



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN 13150 Bieżnia elektryczna inSPORTline Lavister



SPIS TREŚCI

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WAŻNE INFORMACJE ELEKTRYCZNE	4
WAŻNE INSTRUKCJE EKSPLOATACYJNE.....	4
INSTRUKCJA MONTAŻU	6
KROKI MONTAŻOWE	7
INSTRUKCJA SKŁADANIA.....	10
METODY UZIEMIANIA	11
INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA.....	12
FUNKCJE KŁAWISZY.....	13
INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ.....	16
FAZA ROZGRZEWKI	16
FAZA ĆWICZEŃ.....	16
FAZA ROZLUŻNIENIA MIĘŚNI PO TRENINGU	17
BUDOWANIE MIĘŚNI	17
ODCHUDZANIE	17
KONSERWACJA I PIELEGNACJA.....	17
CENTROWANIE BIEŻNI	17
CZYSZCZENIE.....	18
PAS BIEŻNI I SMAROWANIE POKŁADU.....	18
SCHEMAT	19
LISTA CZĘŚCI	19
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	23
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Wskazówki:

1. Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacją należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Proszę zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
3. Produkt może nieznacznie się różnić od tego na zdjęciu ze względów modernizacyjnych.

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tej bieżni. Ważne jest to, by bieżnię regularnie konserwować przedłużając jej żywotność. Niestosowanie się do regularnej konserwacji może spowodować utratę gwarancji.

Niebezpieczeństwo – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem odłącz bieżnię od gniazdka przed czyszczeniem/ lub pracami serwisowymi.

NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZA. NIE WOLNO PRÓBOWAĆ WŁĄCZAĆ WTYCZKI ZA POMOCĄ ADAPTERÓW ANI W INNY SPOSÓB MODYFIKOWAĆ DOSTARCZONYCH KABLI.

- 1) Zamontuj bieżnię na płaskiej powierzchni z dostępem do odpowiedniego źródła napięcia z uziemieniem.
- 2) Najpierw umieść stopy na bocznych osłonach bieżni, uruchom bieżnię i wejdź na poruszający się pas na najwolniejszej prędkości. W ten sposób unikniesz uszkodzenia silnika.
- 3) Nie używaj bieżni na mocno wyściełanej powierzchni lub dywanach o dużym i gęstym włosiu. Można uszkodzić zarówno dywan jak i bieżnię.
- 4) Nie blokuj tylnej części bieżni. Zachowaj minimum 0,6 metrowy odstęp od tyłu bieżni do innych obiektów.
- 5) Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni w trakcie użytkowania.
- 6) Nigdy nie pozwalaj dzieciom na lub w pobliżu bieżni.
- 7) Gdy biegasz, upewnij się, że klip z tworzywa sztucznego jest przymocowany do ubrania. Jest to dla własnego bezpieczeństwa, powinien spaść lub odsunąć z dala od bieżni.
- 8) Trzymać ręce z dala od ruchomych części.
- 9) Nigdy nie używaj bieżni, kiedy jest uszkodzony przewód lub wtyczka.
- 10) Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
- 11) Nie używaj rozpylanych aerozoli ponieważ iskry z silnika mogą zapalić łatwopalny płyn.
- 12) Nigdy nie upuszczaj żadnych przedmiotów na urządzenie ani nie wkładaj żadnych obiektów do otworów.
- 13) Bieżnia służy do domowego użytku i nie nadaje się do długiego biegania.
- 14) W celu odłączenia, wyłącz wszystkie elementy, wyjmij kluczyk bezpieczeństwa, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- 15) Czujniki pulsu nie są urządzeniami medycznymi. Różne czynniki w tym ruch użytkownika może wpłynąć na dokładność odczytów tętna. Czujniki tętna służą jedynie jako pomoc w określeniu ogólnej tendencji tętna.
- 16) Nie należy regulować wystających części, ponieważ może to spowodować ograniczeniu zakresu ruchu użytkownika.
- 17) Używaj barierki, są one dla twojego bezpieczeństwa.
- 18) Noś odpowiednie obuwie. Wysokie obcasy, sandały i bose stopy nie nadają się do używania bieżni. Zalecane są buty sportowe aby uniknąć zmęczenia nóg.

- 19) Dopuszczalna temperatura: 5°C do 40°C.
- 20) **Kategoria:** HC (standard EN957) nadaje się do użycia domowego.
- 21) **Ograniczenia wagowe:** 120 kg
- 22) **UWAGA!** Monitorowanie rytmu serca nie może być w pełni dokładne. Nadmierny wysiłek może doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet do śmierci. Jeśli zaczynasz czuć się słabo, należy natychmiast przerwać ćwiczenia.

Wyjmij klucz bezpieczeństwa po użyciu, aby zapobiec używaniu niepowołanym osobom.

WAŻNE INFORMACJE ELEKTRYCZNE

OSTRZEŻENIE!

- 1) NIGDY nie używaj wyłącznika różnicowo prądowego (GFCI) tej bieżni. Poprowadzić przewód z dala od ruchomych części oraz mechanizmów kół napędowych.
- 2) NIGDY nie używaj generatora ani zasilacza UPS bieżni.
- 3) NIGDY nie zdejmuj pokrywy bez uprzedniego odłączenia zasilania sieciowego.
- 4) NIGDY nie wystawiaj bieżni na deszcz lub wilgoć. Ta bieżnia nie jest przystosowana do stosowania na zewnątrz, w pobliżu basenu czy innym środowisku o wysokiej wilgotności.

WAŻNE INSTRUKCJE EKSPLOATACYJNE


- 1) Włóż wtyczkę bezpośrednio do zasilania.
- 2) Nachylenie może być regulowane ręcznie.
- 3) Stały czas pracy wynosi mniej niż 2 godziny. Pamiętaj, aby przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
- 4) Pamiętaj, że zmiany prędkości i nachylenia nie pojawiają się natychmiast. Ustaw żądaną prędkość i nachylenie na konsoli komputera i zwolnij przycisk regulacji. Komputer zacznie stosować polecenia stopniowo.
- 5) Należy zachować ostrożność podczas uczestniczenia w innych aktywnościach podczas korzystania z urządzenia takich jak: oglądanie telewizji, czytanie itp. Te rzeczy mogą spowodować utratę równowagi lub mogą wywołać zejście z centrum pasa co może spowodować poważne obrażenia.
- 6) Aby zapobiec utracie równowagi i nieoczekiwanym urazom, NIGDY nie wchodzi na urządzenie kiedy pas jest w ruchu. Urządzenie rozpoczyna pracę z bardzo małą prędkością. Po prostu stojąc na pasie zacznij powoli przyspieszać aż nauczysz się obsługiwać się urządzenie.
- 7) Zawsze trzymać się poręczy podczas dokonywania zmian sterowania.
- 8) Klucz bezpieczeństwa znajduje się w urządzeniu. Wyjęcie klucza natychmiast zatrzymuje taśmę, bieżnia wyłączy się automatycznie. Włożenie klucza bezpieczeństwa spowoduje wyzerowanie wyświetlacza.
- 9) Nie używaj zbyt dużego nacisku na klawisze sterujące konsolą. Są one ustawione precyzyjnie by poprawnie funkcjonować z małym naciskiem palca.
- 10) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności czuciowych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiednio do tego.

- 11) Należy skonsultować się z lekarzem zanim zaczniesz biegać, jeśli masz jedną z następujących chorób:
 - a. Kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby układu oddechowego i inne przewlekłe choroby.
 - b. Jeśli masz ponad 35 lat i wagę wyższą niż powinna być.
 - c. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
- 12) Proszę natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem, gdy czujesz zawroty głowy, ból klatki piersiowej lub innych objawów.
- 13) Należy pić wodę po zrobieniu ćwiczeń dłuższych niż 20 minut.

Ostrzeżenie: Zalecamy, by skonsultować się z lekarzem bądź pracownikiem służby zdrowia przed rozpoczęciem treningu, szczególnie dla osób w wieku powyżej 35 lat lub osób z problemami zdrowotnymi. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy czy szkody jeśli nie zastosujesz się do naszych wymagań. Bieżnia powinna być starannie zamontowana i silnik powinien być osłonięty, dopiero możesz podłączyć zasilanie.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Po otwarciu kartonu, powinieneś znaleźć poniższe części:

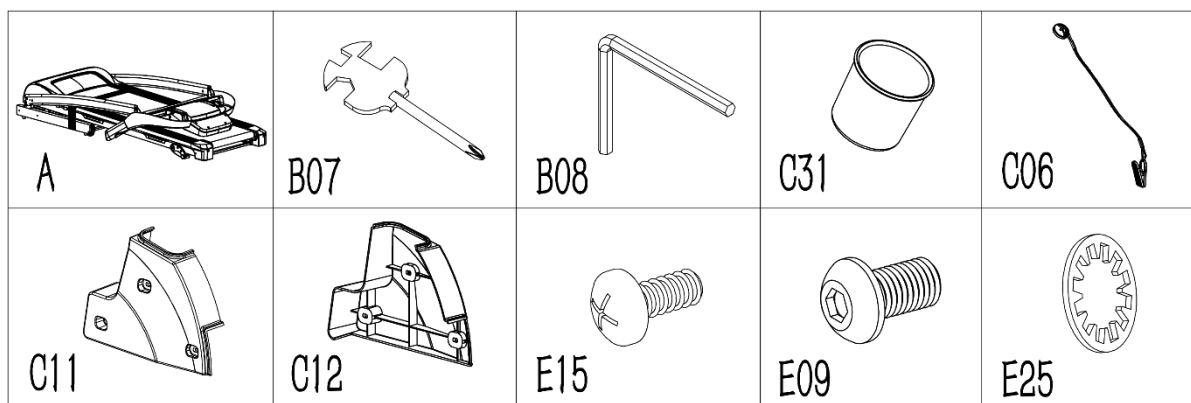

Spare parts list:

LP.	CZĘŚĆ	Specyfikacja	Ilość
A	RAMA GŁÓWNA		1
A07	BLOK BEZPIECZEŃSTWA		1
B07	KLUCZ W/ WKREŃTAK	S=13,14,15	1
B08	5#KLUCZ IMBUSOWY	5 mm	1
C31	KUBEK		2
C06	KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA		1
C11	POKRYWA LEWEJ PIONOWEJ RURKI		1
C12	RIGHT UPRIGHT TUBE COVER		1
E15	ŚRUBA	M5*12	6
E09	ŚRUBA	M8*15	10
E25	PODKŁADKA	8	10

NARZĘDZIA:


5#KLUCZ IMBUOWY 5 mm - 1pcs,

KLUCZ W/ WKREŃTAK S=13, 14,15 – 1 pcs

Uwaga: Nie włączaj urządzenia zanim go nie zmontujesz.


KROKI MONTAŻOWE

KROK 1:

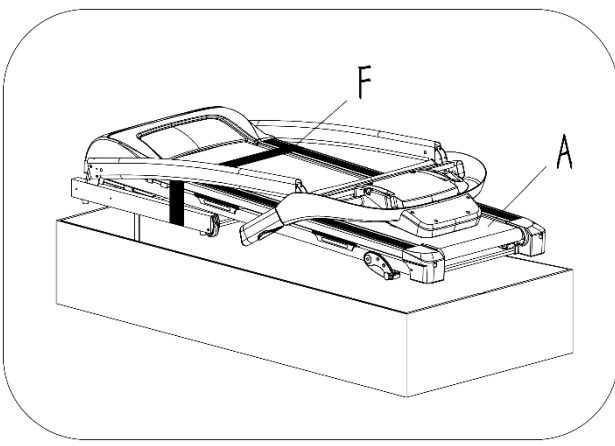


Otwórz opakowanie i wyjmij zawartość. Połóż ramę główną (A) na ziemi i upewnij się, że masz miejsce do pracy i obszar ten jest czysty. Proszę nie odcinać pasów (F) przed zakończeniem montażu.

KROK 2:

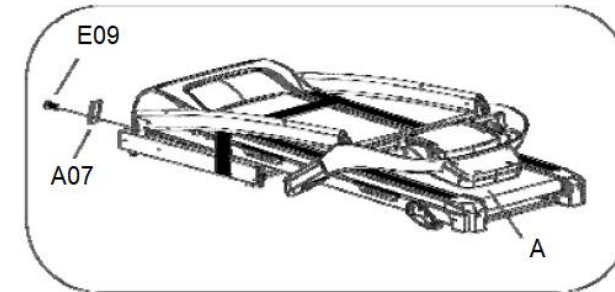


Zdemontuj śrubę M8x15 (E09) i blok bezpieczeństwa (A07) za pomocą klucza imbusowego (B08)

KROK 3:

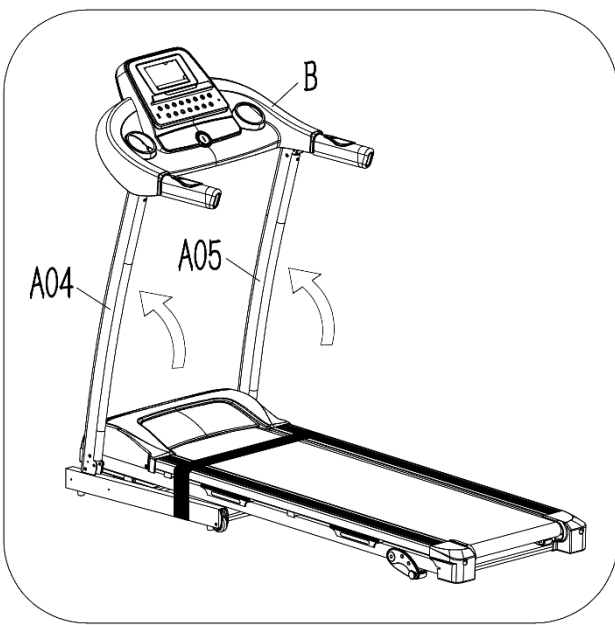


Podnieść konsolę (B) oraz lewą i prawą rurkę pionową (A04, A05) w kierunku pokazanym strzałką.


Uwaga: Kiedy podnosimy, upewnij się, że nie uciskasz przewodów wewnątrz pionowej rury. Trzymaj rurki i komputer ręką aby zapobiec ich upadkowi.

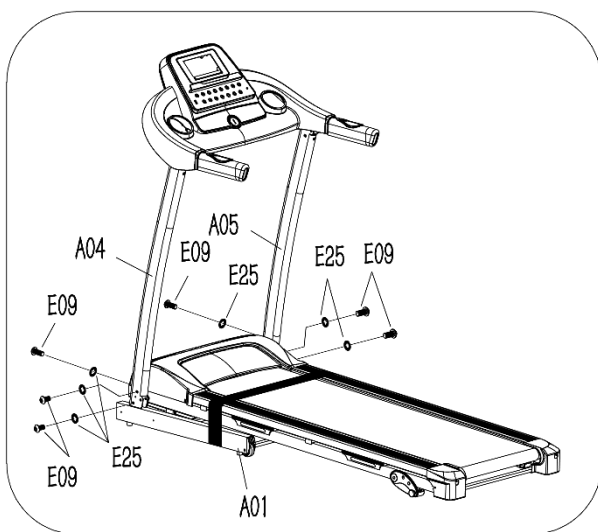KROK 4:

Użyj 5# klucza imbusowego (B08) i śrubę M8*15 (E09) oraz podkładkę (E25), zablokuj prawą i lewą rurkę pionową (A04, A05) do ramy głównej (A01).

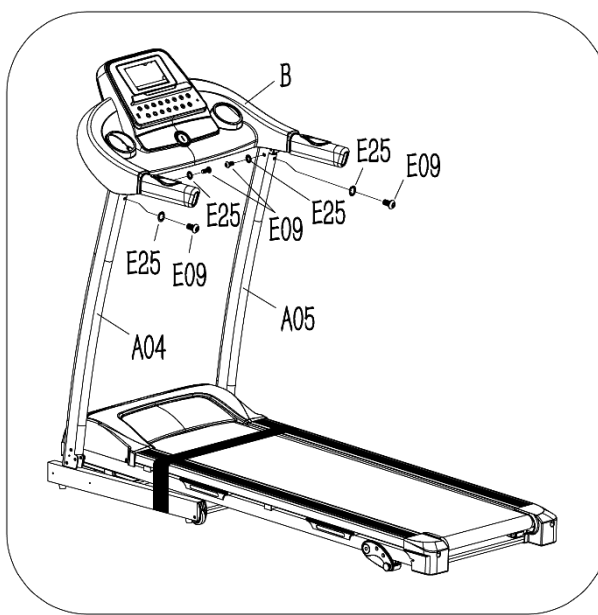
KROK 5:

Użyj 5# klucza nimbusowego (B08) oraz śruby M8*15 (E09) oraz podkładkę (E25) blokując konsolę na lewej i prawej rurze pionowej (A04, A05).

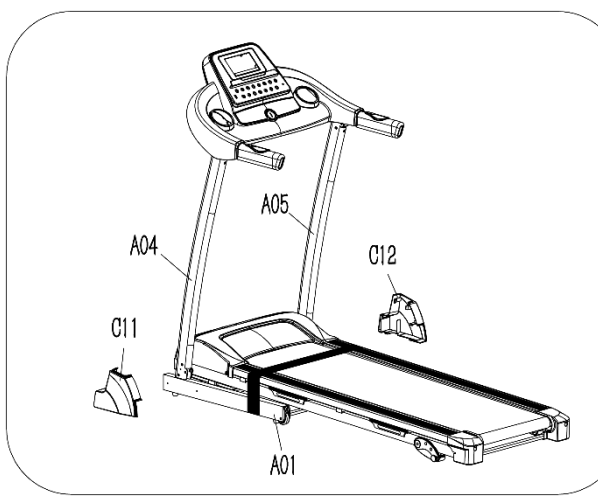KROK 6:


Wcisnąć lewy i prawy wspornik osłony rury (C11, C12) na ramie (A01) i lewej i prawej rurze pionowej (A04, A05).

KROK 7:

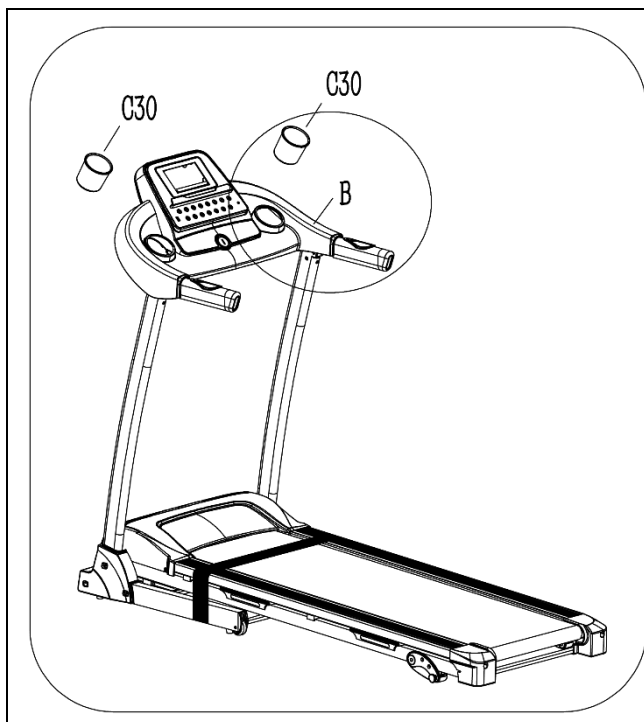


Umieść kubek (C30) na konsoli (B) w gnieździe.
UWAGA: Należy wstawić kubek z boku gniazda
wzdłuż szczeliny H.

KROK 8:

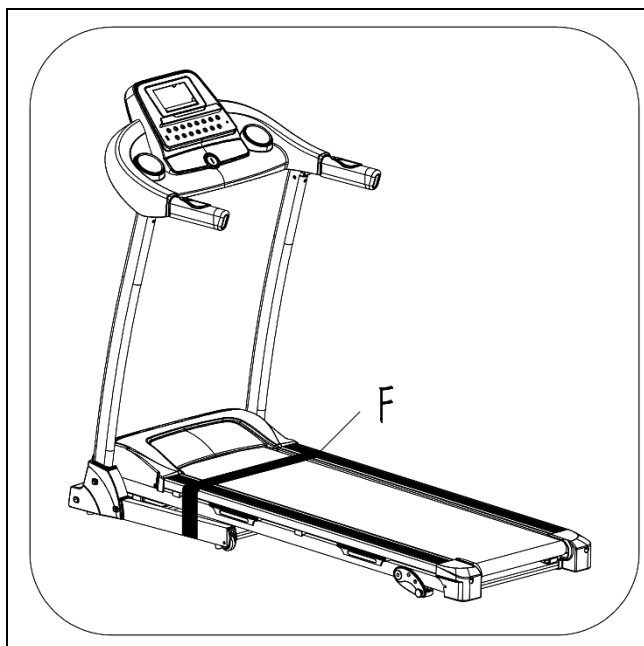


Odetnij paski montażowe (F) po zakończeniu
montażu bieżni.

KROK 9:

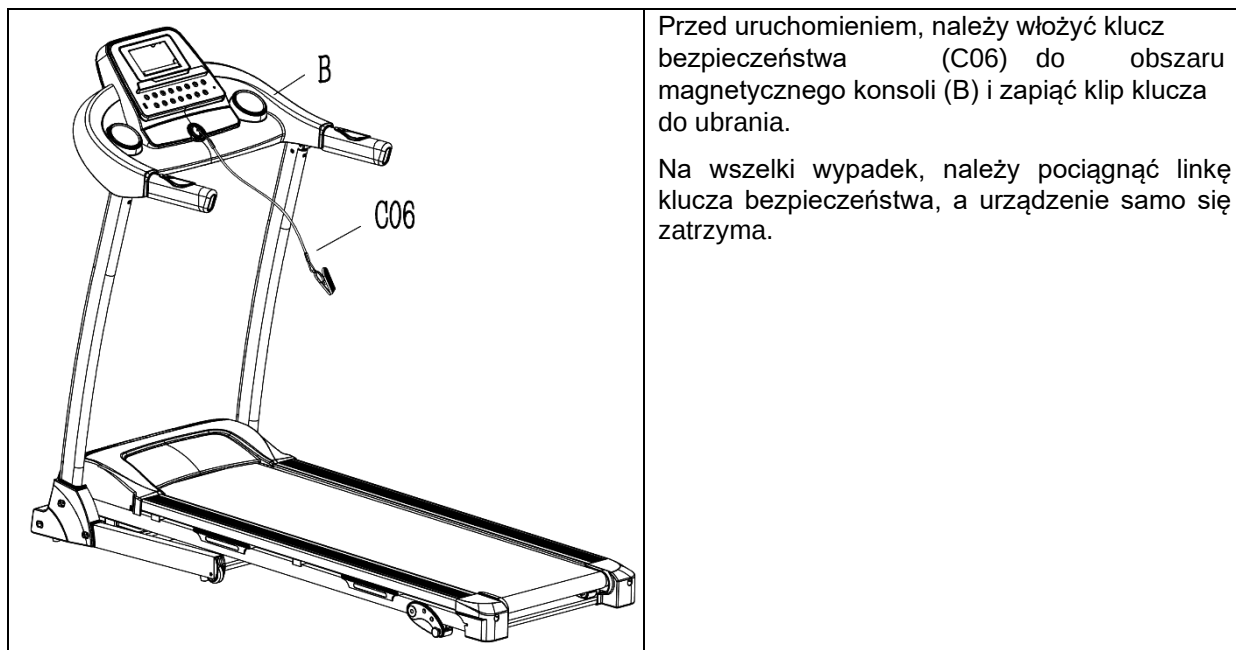


INSTRUKCJA SKŁADANIA

Pociągnij:

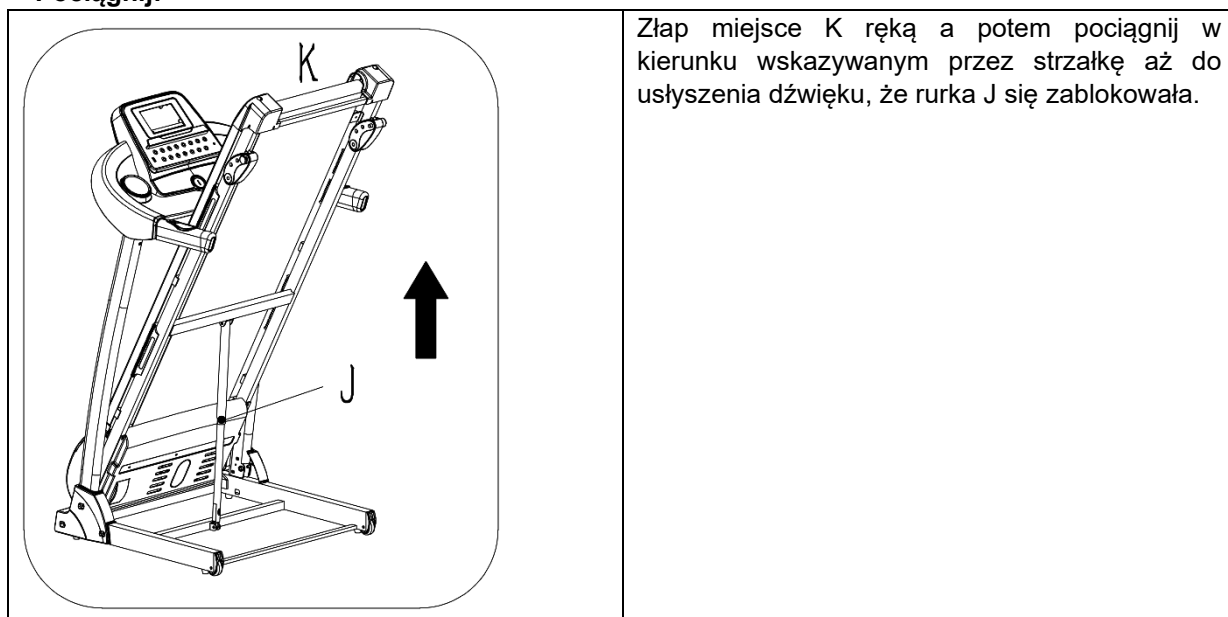

Pociągnij w dół:

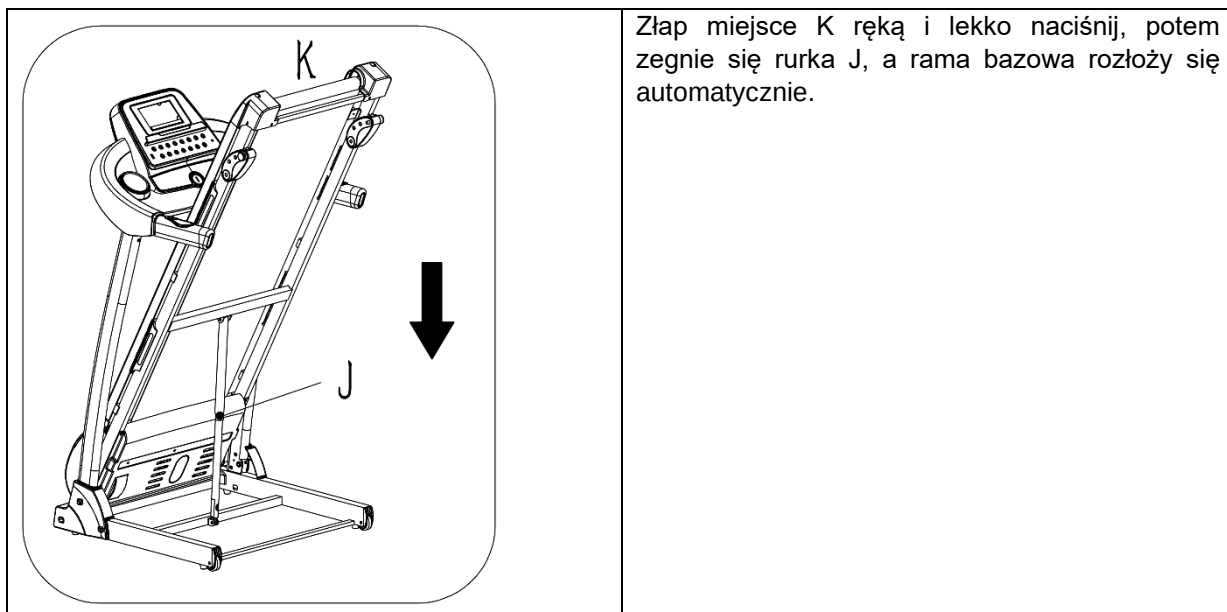


METODY UZIEMIANIA

Ten produkt musi być uziemiony. W razie niepoprawnego funkcjonowania lub awarii, uziemienie stanowi ścieżkę do odprowadzenia prądu elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko porażenia. Ten produkt jest wyposażony w kabel z przewodem do uziemienia i wtyczką z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemienia może spowodować ryzyko porażenia prądem. Sprawdź u wykwalifikowanego elektryka lub serwisanta jeśli masz wątpliwości co do tego czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Nie należy modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z produktem, nie będzie pasować do gniazdka, należy zamontować odpowiednie gniazdko przez wykwalifikowanego elektryka.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w obwodzie napięcia nominalnego i posiada wtyczkę z uziemieniem, która wygląda tak jak na rysunku A. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka posiadającego tę samą konfigurację co wtyczka. Nie należy stosować adaptera z tym produktem.

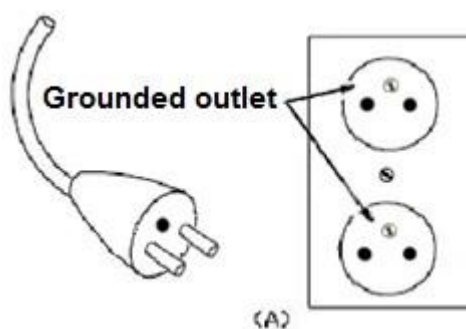

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA



WIDOK OKNA

PRĘDKOŚĆ/ PULS: Wyświetla prędkość. Zakres prędkości to 1.0 – 14.0 km/h.

Wyświetla tętno biegacza. Gdy zawodnik trzyma ręce nad czujnikami tętna umieszczonymi w uchwytach, system może obliczyć rytm bicia serca biegacza i wyświetlić go w tym oknie. Zakres ten wynosi 50-200 BMP (Dane te są tylko dla odniesienia i nie mogą być stosowane jako urządzenie medyczne).

DYSTANS: Podczas ustawienia programów, w oknie pokazywany jest P1 - P12 - FAT. Wyświetlany jest dystans od 0,0 – 99.9 km. Gdy zegar osiągnie 99,9 to zresetuje się do 0,0 i zacznie liczyć od nowa. Kiedy będzie włączony tryb odliczania licznik będzie odliczał w dół od zadanej wartości aż do 0,0. Kiedy będzie 0,0 urządzenie zatrzyma się powoli i pokaże się na wyświetlaczu END a następnie powraca do ustawień początkowych po 5 sekundach.

CZAS: Wyświetla czas biegu od 0:00 do 18 godzin. Gdy licznik znajdzie się w maksymalnym położeniu 18 godzin, urządzenie zacznie wskazywać czas ponownie od 0:00 kontynuując swoją pracę. Kiedy urządzenie będzie w trybie odliczania w dół wyświetlacz będzie odliczał od zadanej wartości do 0:00. Gdy zegar osiągnie 0:00 urządzenie zatrzyma się powoli i wyświetli END a następnie automatycznie powróci do ustawienia początkowego po 5 sekundach.

KALORIE: Wyświetla ilość spalonych przez biegacza kalorii. Kalorie będą liczone od 0 do 999. Gdy licznik osiągnie wartość 999 to zresetuje się do 0 i zacznie liczyć od nowa. W trybie odliczania w dół będzie odmierzał od zadanej wartości do 0. Kiedy osiągnie wartość 0 urządzenie zatrzyma się powoli i wyświetli END a następnie powróci do ustawienia początkowego po 5 sekundach.

KROKI: Wyświetla kroki, które przeszedł użytkownik. Kroki będą wyświetlane od 0 do 99999. Gdy zostanie osiągnięta wartość 99999 licznik będzie znowu liczył od 0.

MATRIX window: To okno pokazuje 400 metrów toru. Po zakończeniu okrążenia urządzenie przypomni ci dźwiękiem i pokaże liczbę okrążeń, które już przebiegłeś.

FUNKCJE KLAWISZY

PROGRAM: Naciśnij ten przycisk aby przełączać i wybierać programy. Programy w zakresie od P1P12- FAT. P1-P12 są fabrycznie ustawione. Domyślny system biegu to 1.0 km/h

MODE: Po naciśnięciu "STOP" naciśnij ten przycisk aby wybrać tryb. Ustawienia trybu obejmują 0:00, 15:00, 1.0 i 50. 0:00 jest trybem manualnym, 15:00 jest odliczaniem w dół dla czasu (TIME), 1.0 jest odliczaniem w dół dla dystansu i jest odliczaniem w dół dla Kalorii (CALORIES). Podczas ustawienia każdego z trybów można nacisnąć przycisk prędkość +/- aby ustawić dane. Naciśnij przycisk START aby włączyć urządzenie (1.0 km/h jest domyślnym trybem pracy).

START: Aby uruchomić urządzenie włóż koniec klucza bezpieczeństwa do konsoli a następnie naciśnij przycisk START (To urządzenie wymaga klucza bezpieczeństwa aby móc działać).

STOP: Ten przycisk ma funkcję pauzy oraz zatrzymania (PAUSE/ STOP). Naciśnięcie tego przycisku w trybie biegu zatrzyma urządzenie a wszystkie dane zostaną zachowane. Okno prędkości pokaże "PAU". Jeśli naciśniesz przycisk START w trybie pauzy urządzenie będzie kontynuować bieg. Jeśli naciśniesz STOP, urządzenie zatrzyma się i wszystkie dane zostaną przywrócone do ustawień początkowych.

PRZYCISK PRĘDKOŚCI +/- : Kiedy urządzenie jest uruchomione naciśnięcie przycisków +/- zwiększy lub zmniejszy prędkość w odstępach 0.1km/h, naciśnięcie i przytrzymanie tych przycisków na okres ponad pół sekundy spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie prędkości w sposób ciągły.

SZYBKE PRZYCISKI PRĘDKOŚCI 2, 4, 6, 8, 10, 12: Przyciski te są do ustawienia szybko zadanej prędkości pojedynczym przyciskiem do 2, 4, 6, 8, 10 or 12 km/h.

Funkcja MP3: Istnieje możliwość podłączenia telefonu komórkowego do odtwarzania muzyki, wybierz muzykę i wyreguluj głośność muzyki przez telefon.

FUNKCJA USB: (Funkcja opcjonalna w zależności od wymagań klienta)

- **Slot USB** : Możesz włożyć urządzenie USB do tego slotu i włączyć muzykę, jak również naładować swój telefon lub tablet.
- **VOLUME+, VOLUME-, POPRZEDNIA PIOSENKA, NASTĘPNA PIOSENKA**  : Służy do regulacji głośności i wybierania utworów ze slotu USB.
-  Po długim naciśnięciu tego przycisku można zmniejszyć głośność muzyki. Krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniego utworu.
-  Po długim naciśnięciu tego przycisku można zmniejszyć głośność muzyki . Krótkie naciśnięcie spowoduje przejście do następnego utworu.
- Wskazówka: Muzyka z MP3 i USB nie może być włączona w tym samym czasie. Należy wyjąć jedno z tych urządzeń.

SZYBKE URUCHOMIENIE (RĘCZNE)

1. Otwórz przełącznik zasilania i włóż klucz bezpieczeństwa odciągając linkę od konsoli.
2. Naciśnij przycisk START/STOP a system zacznie odliczać 3 sekundy, brzęczyk poinformuje i okno będzie wyświetlać odliczanie. Po 3 sekundach pas zacznie działać z prędkością 1.0 km/h.
3. Po uruchomieniu możesz dostosować prędkość i nachylenie w górę lub w dół.

DZIAŁANIA PODCZAS PROCESU ĆWICZEŃ:

1. Naciśnięcie speed-down spowoduje obniżenie prędkości

2. Naciśnięcie speed-up spowoduje zwiększenie prędkości.
3. Naciśnięcie przycisku stop spowoduje zatrzymanie urządzenia.
4. Trzymając uchwyt z pulsometrem dwiema rękami przez około 5 sekund spowoduje pokazanie danych o pulsie użytkownika.

TRYB MANUALNY

1. W trybie gotowości naciśnij przycisk START bezpośrednio a bieżnia zacznie działać z prędkością 1.0 km/h a nachylenie będzie wynosić 0. Pozostałe wskazania wyświetlacza zaczną odliczać w prawidłowym kierunku. Naciśnięcie SPEED +/- spowoduje zmianę prędkości.
2. W trybie gotowości naciśnięcie przycisku MODE pozwoli wprowadzić czas odliczania. Okno czasowe pokaże 15:00 i zacznie migotać. Naciśnięcie SPEED +/- spowoduje zmianę długości czasu. Zakres to: 5:00 - 99:00.
3. W tym ustawieniu naciśnięcie przycisku MODE spowoduje odliczanie dystansu. W oknie DISTANCE wyświetli się wartość 1.0 i zacznie migotać. Naciśnij przycisk SPEED +/- aby zmienić dystans. Zakres to: 0.5 - 99.9.
4. Po ustawieniu odległości naciśnij MODE aby ustawić licznik kalorii. Okno CAL będzie wyświetlać wartość 50 i zacznie migotać. Naciśnij SPEED +/- lub INCLINE +/- aby ustawić wartość kalorii. Zakres to: 10 - 999.
5. Po ustawieniu kalorii naciśnięcie przycisku MODE spowoduje wejście w ustawienia kroków (STEPS). Wyświetlacz SPEED będzie pokazywał 3.0 km/h, TIME będzie pokazywał 15:00 i będzie migał. Naciśnięcie SPEED +/- spowoduje ustawienie czasu ćwiczeń od 5:00 to 99:00. (Prędkość nie może być regulowana w trybie kroków (STEPS)).
6. Po zakończeniu ustawień naciśnij START aby rozpocząć. Bieżnia będzie działać po 3 sekundach. Po naciśnięciu SPEED +/- możliwa jest zmiana prędkości i nachylenia. Naciśnij STOP by zatrzymać bieżnię.

PROGRAMY ZAINSTALOWANE FABRYCZNIE

Istnieje 12 rodzajów fabrycznie zainstalowanych programów od P1 do P12.

W początkowej stanie naciśnij przycisk PROGRAM a okno DISTANCE wyświetli P1 - P12.

Wybierz swój ulubiony program a okno TIME zacznie migotać na 10:00. Naciśnij SPEED +/- aby ustawić czas ćwiczeń. Naciśnij START aby rozpocząć program, który został ustawiony. Wewnętrzne programy mogą zostać podzielone na 10 części. Czas dla każdej sekcji = całkowity czas podzielony przez 10. Podczas pracy każdej sekcji można nacisnąć przycisk SPEED aby ustawić prędkość ale urządzenie powróci do ustalonej prędkości przy wejściu do kolejnej sekcji.

Kiedy urządzenie zakończy jeden program, system trzy razy da znać dzwonkiem i zatrzyma się.

TABELA PROGRAÓW ĆWICZEŃ

		INTERWAŁ CZASU = USTAWIONY CZAS/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Prędkość	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
P2	Prędkość	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
P3	Prędkość	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
P4	Prędkość	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3

P5	Prędkość	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
P6	Prędkość	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
P7	Prędkość	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
P8	Prędkość	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P9	Prędkość	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Prędkość	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
P11	Prędkość	2	5	8	10	6	9	5	3	2	2
P12	Prędkość	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4

ZAKRES PROGRAMU

	PROGRAM	ORYGINALNIE	ZAKRES USTAWIEŃ	ZAKRES WYŚWIETLACZA
CZAS (MIN: SEKUNDY)	0:00	10:00	5:00 - 99:00	0:00 - 99:59
PRĘDKOŚĆ (KM/H)	1.0	1.0	1.0 - 14.0	0 - 14.0
DYSTANS (KM)	0	1.00	0.5 - 99.9	0.00 - 99.9
PULS (HYPO/MIN)	P	N/A	N/A	50 - 200
KALORIE (THERM)	0	50	10 - 999	0 - 999

TESTER CIAŁA

W stanie początkowym naciśnij PROGRAM aby wejść w funkcję FAT (BMI tester), naciśnij MODE i wprowadź dane do F-1 - F-5 (F-1 SEX(płeć), F-2 AGE(wiek), F-3 HEIGHT(wzrost), F-4 WEIGHT(waga), F-5 BODY FAT(tłuszcz)).

Naciśnij SPEED +/- aby ustawić F-1 – F4 (patrz poniższy wykres). Potem naciśnij MODE aby ustawić F-5 i chwycić pulsometr. Wyświetlacz zacznie pokazywać twoje BMI po 3 sekundach. Wskaźnik masy ciała bada zależność między wysokością a wagą. Funkcja FAT jest przeznaczony do pomiaru BMI zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Idealny wskaźnik BMI powinien znajdować się w zakresie 20 - 25, jeśli jest poniżej 19, znaczy to że jesteś zbyt chudy. Jeśli jest pomiędzy 25 i 29 znaczy że masz nadwagę a jeśli jest powyżej 30 oznacza otyłość. (Dane są tylko do odniesienia i nie mogą być stosowane do celów medycznych).

F-1	Płeć	01 mężczyzna	02 kobieta
F-2	Wiek	10 - 99	
F-3	Wzrost	100 - 200	
F-4	Waga	20 - 150	
F-5	FAT	≤19	Niedowaga
	FAT	= (20 - 25)	Normalna waga
	FAT	= (26 - 29)	Nadwaga
	FAT	≥30	Otyłość

FUNKCJA BLOKADY

Jeśli wyciągniesz linkę bezpieczeństwa bieżnia natychmiast się zatrzyma. We wszystkich oknach pojawią się “———” i brzęczyk zaalarmuje trzy razy, że bieżnia musi się zatrzymać. Ponowne włożenie końca magnesu do komputera spowoduje ponowną pracę bieżni.

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII

System jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii. Po 10 minutach bezczynności wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Można nacisnąć dowolny przycisk aby go wybudzić.

WYŁĄCZANIE

Wyłącz zasilanie. Możesz wyłączyć zasilanie aby zatrzymać bieżnię, nie spowoduje to uszkodzenia urządzenia.

UWAGA

1. Zaleca się utrzymanie niskiej prędkości podczas początkowych ćwiczeń oraz trzymanie się poręczy zanim zaczniesz biegać.
2. Podłącz końcówkę magnesu bezpieczeństwa pociągając za linkę aby przypiąć klips do ubrania.
3. Aby zakończyć bezpiecznie trening, należy nacisnąć przycisk STOP i wyciągnąć linkę bezpieczeństwa, bieżnia zatrzyma się natychmiast.


INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ

FAZA ROZGRZEWKI

Ten etap pozwala uzyskać przepływ krwi w organizmie i mięśnie pracują prawidłowo. Zmniejsza to ryzyko skurczów mięśniowych i urazów. Wskazane jest aby wykonać kilka ćwiczeń rozciągających jak pokazano poniżej. Każdy odcinek powinno się wykonać w ciągu około 30 sekund nie zmuszając mięśni do szarpnięć. Jeśli coś boli zatrzymaj.

FAZA ĆWICZEŃ

Jest to etap w którym wkładasz największy wysiłek. Po regularnym stosowaniu mięśnie nóg będą silniejsze. Ćwiczyć zgodnie ze swoimi potrzebami ale ważne jest utrzymanie stałego tempa na całym etapie. Szybkość powinna być wystarczająca aby podnieść bicie serca do strefy docelowej pokazanej na poniższym wykresie.

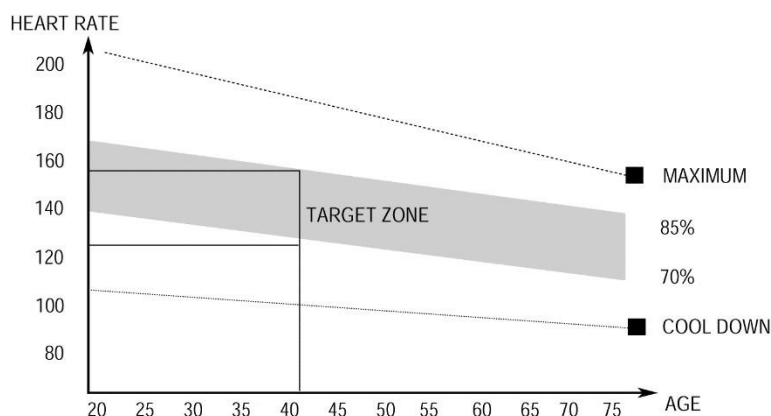

Ten etap powinien trwać co najmniej 12 minut, choć większość ludzi zaczyna od około 15-20 minut.

FAZA ROZLUŻNIENIA MIĘŚNI PO TRENINGU

Ten etap jest po to, by pozwolić systemowi sercowo-naczyniowemu i mięśniom na wyciszenie. Jest to powtórka rozgrzewki np. zmniejszenie tempa kontynuując przez 5 minut. Ćwiczenia rozciągające powinny być powtarzane. Ponownie, należy pamiętać by nie zmuszać mięśni do szarpania.

Jeśli masz trenera może trenować cię dłużej i ciężej. Wskazane jest aby ćwiczyć przynajmniej 3 razy w tygodniu. Jeśli to nie możliwe trenuj możliwie przez cały tydzień.

BUDOWANIE MIĘŚNI

Aby budować mięśnie na bieżni trzeba będzie mieć ustawioną dużą intensywność. Umieść obciążenia na mięśnie nóg i trenuj tak długo jak chcesz. Jeśli chcesz poprawić swoją kondycję potrzebujesz programu treningowego. Powinieneś trenować normalnie podczas rozgrzewki i schłodzenia ale pod koniec fazy ćwiczeń należy zwiększyć intensywność, dzięki czemu twoje będą pracować ciężiej niż zwykle. Być może trzeba będzie zmniejszyć prędkość ale utrzymywać tętno w strefie docelowej.

ODCHUDZANIE

Ważnym czynnikiem jest tu ilość włożonego wysiłku. Im ciężiej pracujesz, tym więcej kalorii spalisz. Trenuj tak samo jak byś chciał poprawić kondycję. Różnica jest celem.

KONSERWACJA I PIELEGNACJA


Generalnie sprzątanie może przedłużyć żywotność i wydajność bieżni. Przechowuj urządzenie w czystości i odkurzaj regularnie. Czyszczenie obu stron pasa zapobiega gromadzeniu się pyłu pod taśmą. Miej czyste buty do biegania, dzięki czemu brud z butów nie zniszczy bieżni i pasa. Oczyszczyć powierzchnię pasa czystą wilgotną szmatką. Wszystkie czynności serwisowe powinny być wykorzystywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu, ponieważ użytkownik nie posiada części serwisowych.

- W celu lepszego utrzymania bieżni i przedłużenia żywotności zaleca się włączenie urządzenia na 10 minut co 2 godziny gdy było wyłączone i nie używane.
- Luźny pas spowoduje zsunięcie się biegacza podczas biegu, zbyt mocno naciągnięty pas spowoduje spadek wydajności silnika tworząc większe tarcie między wałkiem a pasem. Odpowiednia szczelina w temperaturze pokojowej to 50-75 mm od płyty bieżni.


CENTROWANIE BIEŻNI

Umieść bieżnię na równym podłożu i ustaw go na 3-5 km/h aby sprawdzić czy pas prawidłowo się przesuw.


Jeśli uruchomiona taśma wędruje na prawo obróć śrubę regulacyjną po prawej stronie o $\frac{1}{4}$ obrotu według wskazówek zegara, następnie obróć lewą śrubę regulacyjną o $\frac{1}{4}$ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu zegara. Jeśli pasek nie rusza się, powtarzaj tę czynność dopóki zostanie wycelowany. Spójrz na rysunek A.

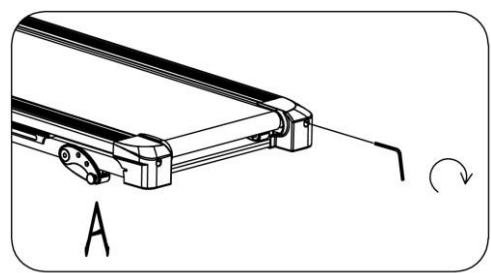

Jeśli uruchomiona taśma wędruje na lewo obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie o ¼ obrotu według wskazówek zegara, następnie obróć prawą śrubę regulacyjną o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu zegara. Jeśli pasek nie rusza się, powtarzaj tę czynność dopóki zostanie wycentrowany. Spójrz na rysunek B.

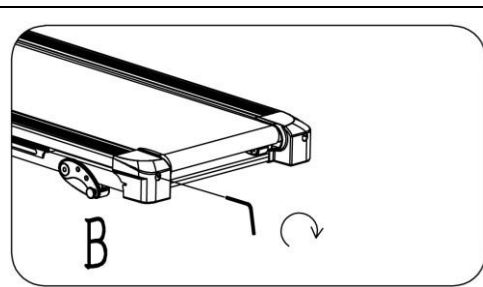

Z biegiem czasu pas poluźni się. Aby naciągnąć pas, skręć prawą i lewą stronę śrubami regulacyjnymi o jeden pełny obrót w prawo i sprawdź naciąg pasku. Kontynuuj ten proces, aż pasek będzie właściwie napięty. Upewnij się, że obie strony będą jednakowo wyrównane. Spójrz na rysunek C.

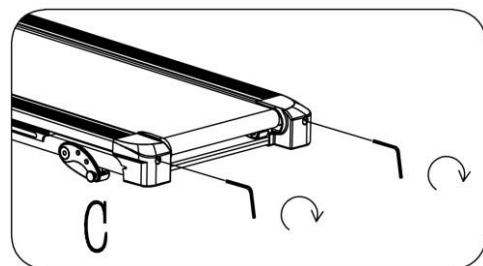

CZYSZCZENIE

Generalnie sprzątanie jednostki znacznie przedłuży żywotność bieżni. Utrzymuj bieżnię czystą poprzez regularne odkurzanie. Pamiętaj, aby oczyścić odsłonięte części po obu stronach pasa bieżni a także szyny boczne. To zmniejsza gromadzenie się różnych rzeczy pod spodem pasa bieżni. Górną część pasa bieżni można czyścić wilgotną ściereczką z mydłem. Należy uważać aby ciecze trzymać z dala od napędu bieżni lub taśmy.


Ostrzeżenie: Przed zdjęciem pokrywy silnika należy zawsze odłączyć bieżnię od gniazdka. Przynajmniej raz w roku zdjąć pokrywę silnika i odkurzyć pod nią.

PAS BIEŻNI I SMAROWANIE POKŁADU


Bieżnia ta jest wyposażona we wstępnie nasmarowany, niewymagający konserwacji system pokładowy. Tarcie pasa / pokładu może odgrywać ważną rolę w funkcjonowaniu i żywotności bieżni, wymagając okresowego smarowania. Zalecamy okresową kontrolę pokładu.

Zaleca się smarowanie pokładu zgodnie z następującym harmonogramem:

- Smarowanie jest wymagane co 300 km użytkowania. Urządzenie zaalarmuje użytkownika sygnałem dźwiękowym i wyświetli OIL. Nałożyć olej na środek pasa bieżni.
- Po nałożeniu oleju naciśnij STOP przez co najmniej 3 sekundy. Alarm zostaje anulowany, a komunikat znika.
- Zawsze używaj oleju silikonowego inSPORTline.

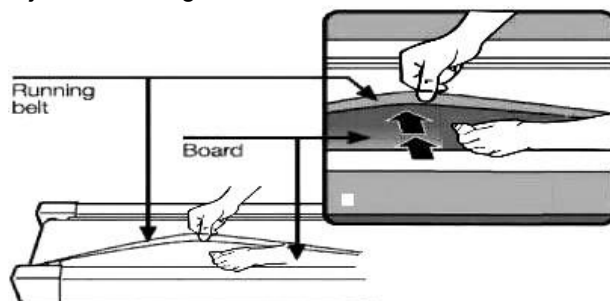

SCHEMAT

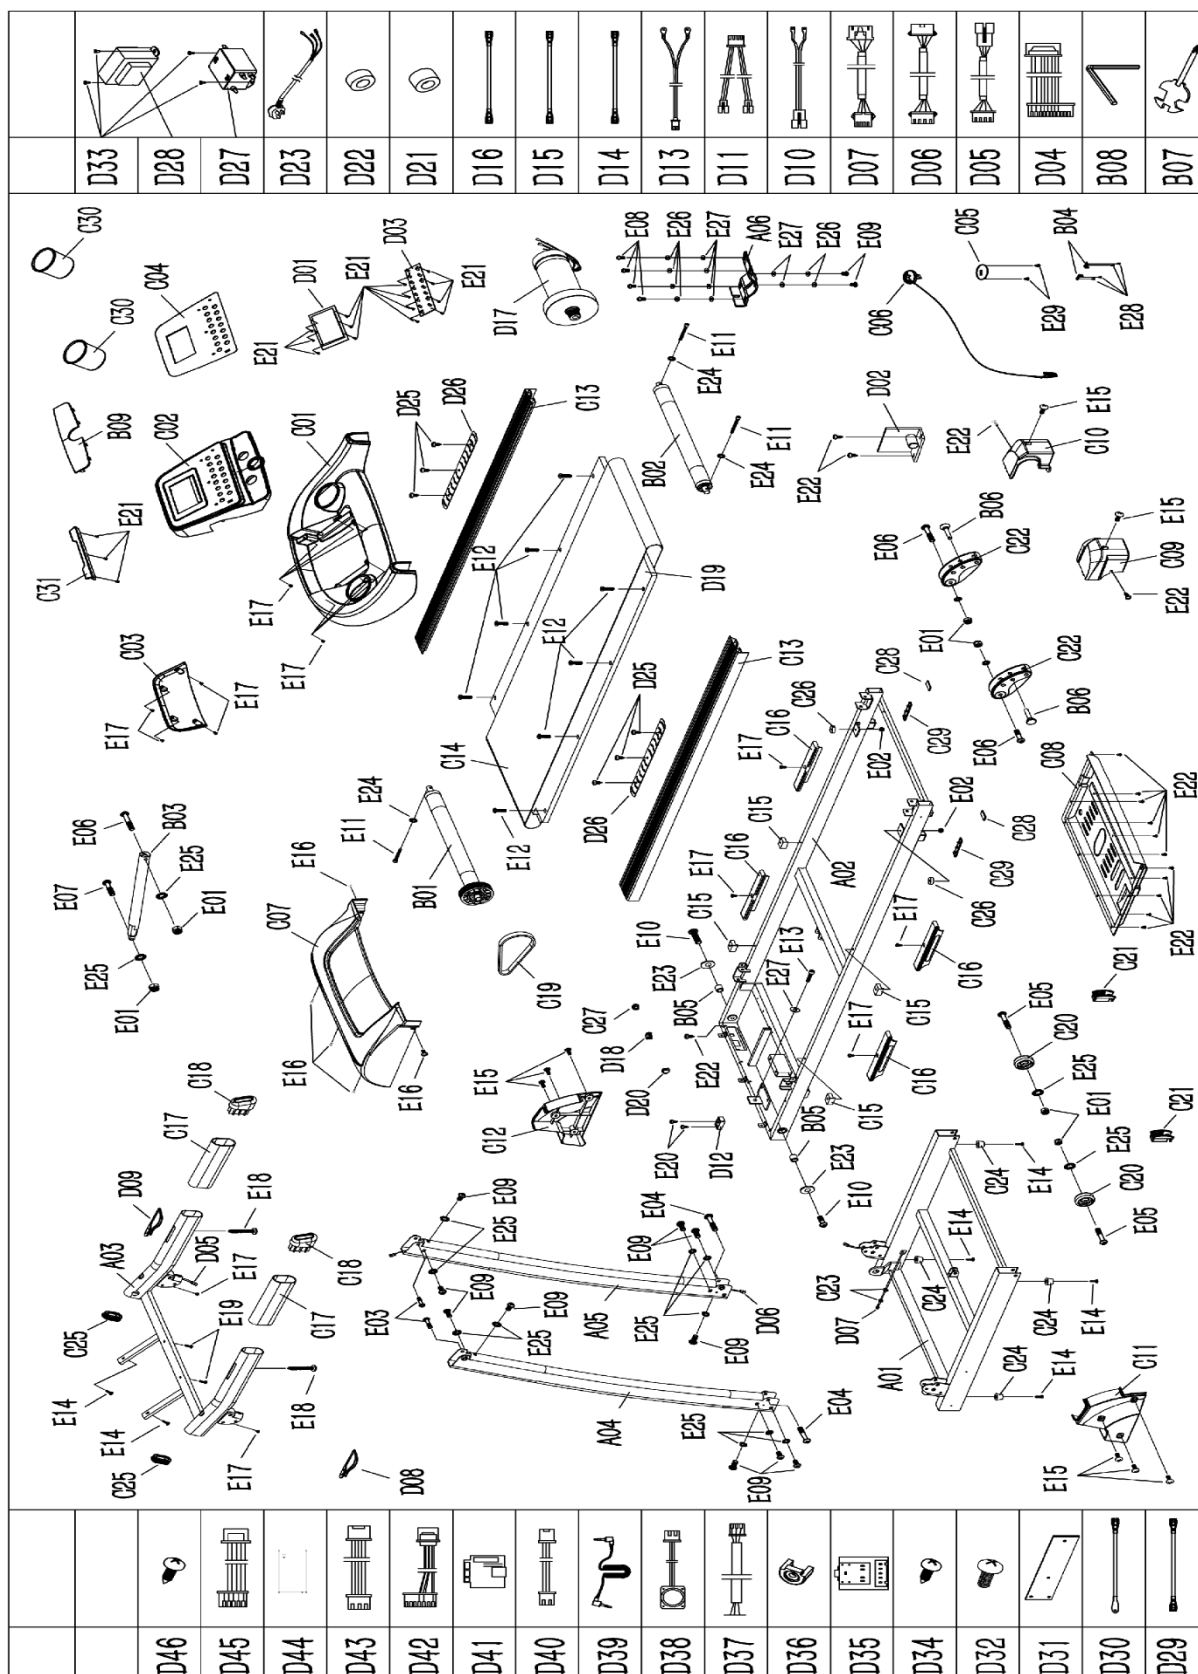

LISTA CZĘŚCI

Lp.	Opis	Specyfikacja	Ilość
-----	------	--------------	-------

A01	RAMA PODSTAWY		1
A02	RAMA GŁÓWNA		1
A03	RAMA KONSOLI		1
A04	LEWA PIONOWA RURA		1
A05	PRAWA PIONOWA RURA		1
A06	WSPORNIK SILNIKA		1
B01	PRZEDNIA ROLKA		1
B02	TYLNA ROLKA		1
B03	CYLINDER		1
B04	BLACHA ŻELAZNA		2
B05	TULEJA OBRACANA		2
B06	ZŁĄCZKA		2
B07	KLUCZ W/WKRĘTAK	S=13,14,15	1
B08	5# KLUCZ IMBUSOWY	5 mm	1
B09	SIATKA GŁOŚNIKA		1
C01	GÓRNA POKRYWA KONSOLI		1
C02	PANEL KONSOLI		1
C03	POKRYWA PRZYCISKÓW KONSOLI		1
C04	ŁUK OCHRONNY		1
C05	BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA		1
C06	KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA		1
C07	GÓRNA POKRYWA SILNIKA		1
C08	BOCZNA POKRYWA SILNIKA		1
C09	LEWA TYLNA POKRYWA		1
C10	PRAWA TYLNA POKRYWA		1
C11	POKRYWA LEWGO BOCZNEGO WSPORNIKA		1
C12	POKRYWA PRAWEGO BOCZNEGO WSPORNIKA		1
C13	SZYNY BOCZNE		2
C14	BIEŻNIA		1
C15	KWADRATOWA PODKŁADKA		4
C16	GUMOWA PODKŁADKA		4
C17	PIANKA		2
C18	PODKŁADKA CYLINDRYCZNA		2
C19	PAS SILNIKA		1
C20	KOŁO NAPĘDOWE		2

C21	POKRYWA KOŁA		2
C22	REGULOWANY OCHRONIACZ KOLANA		2
C23	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY		2
C24	PODKŁADKA POD STOPE		4
C25	WKŁAD CYLINDRYCZNY		2
C26	NIEBIESKA PODKŁADKA		2
C27	KLAMRY DRUTU		1
C28	GUMOWA PODKŁADKA		2
C29	REGULOWANA GUMOWA PODKŁADKA		2
C30	KUBEK		2
C31	PODSTAWKA NA I-PADA		1
D01	KOMPUTER POKŁADOWY		1
D02	PANEL KONTROLNY		1
D03	KLAWIATURA		1
D04	PRZEWODY OD KLAWIATURY		1
D05	PRZEWÓD GŁÓWNY		1
D06	ŚRODKOWY PRZEWÓD SYGNAŁOWY		1
D07	DOLNY PRZEWÓD		1
D08	START&STOP		1
D09	PULSOMETR		1
D10	DOLNY PRZEWÓD PULSOWY		2
D11	GÓRNY PRZEWÓD PULSOWY		1
D12	CZUJNIK PRZĘDKOŚCI		1
D13	PRZEWÓD KLUCZA BEZPIECZEŃSTWA		1
D14	PRZEWÓD SYGNAŁOWY AC		1
D15	PRZEWÓD SYGNAŁOWY AC		1
D16	PRZEWÓD SYGNAŁOWY AC		1
D17	SILNIK		1
D18	KWADRATOWY PRZEŁĄCZNIK		1
D19	RUCHOMA PŁYTA		1
D20	ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM		1
D21	PIERŚCIEŃ MAGNESOWY		1
D22	RDZEŃ MAGNETYCZNY		1
D23	PRZEWÓD ZASILAJĄCY		1
D25	WKREŃ	ST4.2*15	6
D26	PODKŁADKA ANTYPOŚLIZGOWA		2

D27	URZĄDZENIE INDUKCYJNE	OPCJONALNIE	1
D28	FILTR	OPCJONALNIE	1

D29	PRZEWÓD SYGNAŁOWY		1
D30	PRZEWÓD UZIEMIENIA		1
D31	PŁYTA ŁĄCZĄCA INDUKCYJNE		1
D32	ŚRUBA	M5*8	2
D33	WKREŃT	ST4.2*12	4
D34	WKREŃT	ST2.9*6.0	16
D35	DŹWIĘKOWY PRZEWÓD WEJ/WYJ		1
D36	NASADKA MODUŁU AUDIO		4
D37	PRZEWÓD DŹWIĘKOWY		1
D38	GŁOŚNIK		2
D39	KABEL MP3		1
D40	PRZEWÓD ZASILAJĄCY USB		1
D41	MODUŁ USB		1
D42	PRZEWÓD KONTROLNY DŹWIĘKU		1
D43	PRZEWÓD WYJŚCIOWY USB		1
D44	MODUŁ BLUETOOTH		1
D45	PRZEWÓD ŁĄCZNOŚCI BLUETOOTH		1
D46	WKREŃT	ST2.9*6.0	4
E01	NAKREŃTKA	M8	6
E02	NAKREŃTKA	M6	2
E03	ŚRUBA	M8*38	2
E04	ŚRUBA	M8*35	2
E05	ŚRUBA	M8*40	2
E06	ŚRUBA	M8*45	3
E07	ŚRUBA	M8*30	1
E08	ŚRUBA	M8*20	4
E09	ŚRUBA	M8*15	12
E10	ŚRUBA	M10*30	2
E11	ŚRUBA	M6*55	3
E12	ŚRUBA	M6*35	8
E13	ŚRUBA	M8*35	1
E14	WKREŃT	ST4.2*20	6
E15	ŚRUBA	M5*12	8
E16	WKREŃT	M5*8	5

E17	WKREŃ	ST4.2*12	12
E18	WKREŃ	ST4.2*55	2
E19	WKREŃ	ST4.2*25	2
E20	WKREŃ	ST2.9*8	2
E21	WKREŃ	ST2.9*6	17
E22	WKREŃ	ST4.2*12	16
E23	PODKŁADKA	φ26*φ10*2.0	2
E24	PODKŁADKA	6	3
E25	PODKŁADKA	8	14
E26	PODKŁADKA	8	6
E27	PODKŁADKA	8	7
E28	WKREŃ	ST2.9*4	4
E29	WKREŃ	ST3.5*10	2

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Nie ma nic na wyświetlaczu po podłączeniu urządzenia

- Proszę sprawdzić przycisk przeciwprzeciążeniowy zabezpieczający przed przeciążeniem. Jeśli jest wybity proszę go nacisnąć.
- Należy upewnić się, że źródło zasilania, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i transformator są dobrze podłączone.
- Należy upewnić się, że przewody od komputera pokładowego są dobrze podłączone.
- Sprawdź transformator, jeśli jest popsuty należy wymienić na nowy.

2. E01 na wyświetlaczu: brak sygnału z komputera pokładowego

- Proszę sprawdzić przewód od napędu do komputera pokładowego, jeśli przewód jest uszkodzony należy go wymienić.
- Proszę sprawdzić części elektroniczne w komputerze. Jeśli są zepsute wymień je na nowe. c. Wymień transformator.

3. E02 na wyświetlaczu: Ochrona przeciwwybuchowa lub błąd silnika

- Proszę sprawdzić przewód od silnika i dobrze go podłączyć. Jeśli nie ma żadnego problemu z połączeniem, wymień silnik.
- Jeśli z panelu kontrolnego wydobywa się podejrzany zapach lub występuje zwarcie należy wymienić sterownik.
- Należy upewnić się że napięcie jest na prawidłowym poziomie.

4. E03 na wyświetlaczu: Brak sygnału

- Jeśli na wyświetlaczu pojawia się E03 od 5 do 8 sekund to oznacza że nie ma sygnału. Sprawdź czy jest dobrze podłączony lub podłącz ponownie. Jeśli czujnik nie działa należy wymienić na nowy.
- Jeśli sygnał z panelu sterowania jest zły proszę wymienić sterownik.

5. E04 lub E06 na wyświetlaczu: Zła pochyłość

- a. Sprawdź czy przewód sygnałowy nachylenia silnika jest dobrze podłączony.
- b. Sprawdź czy przewód sygnałowy pochylenia silnika jest dobrze podłączony po prawej stronie.
- c. Sprawdź przewód nachylenia silnika, jeśli to konieczne wymień go lub urządzenie nachylenia silnika.
- d. Proszę wymienić sterownik.
- e. Jeżeli przewody są dobrze podłączone należy zresetować sterownik przyciskiem.

6. E05 na wyświetlaczu: przeciążenie prądowe

- a. Jeśli prąd jest zbyt silny, system będzie chronić przed wyłączeniem. Proszę ponownie włączyć urządzenie.
- b. Możliwe że jedna z części urządzenia jest zablokowana i powoduje problem z silnikiem. Należy dodać oleju do urządzenia i uruchomić ponownie.
- c. Proszę sprawdzić czy nie występuje podejrzany zapach z silnika. Jeśli tak to proszę wymienić silnik.
- d. Proszę sprawdzić czy nie występuje podejrzany zapach z kierownicy, jeśli tak to proszę wymienić sterownik.

7. E08 na wyświetlaczu: Awaria sterownika

Proszę wymienić sterownik.

8. Nie można uruchomić urządzenia. Czas zaczyna się odmierzać ale silnik nie zaczyna pracować. Nie ma błędu na wyświetlaczu.

- a. Proszę sprawdzić czy przewód jest dobrze podłączony z silnikiem.
- b. Proszę sprawdzić przewód bezpieczeństwa na kierownicy. Jeśli jest uszkodzony proszę go wymienić.
- c. Proszę sprawdzić sterownik tranzystora IGBT. Jeśli jest uszkodzony wymień go

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756