




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 13970 Bieżnia elektryczna inSPORTline Gardian G8

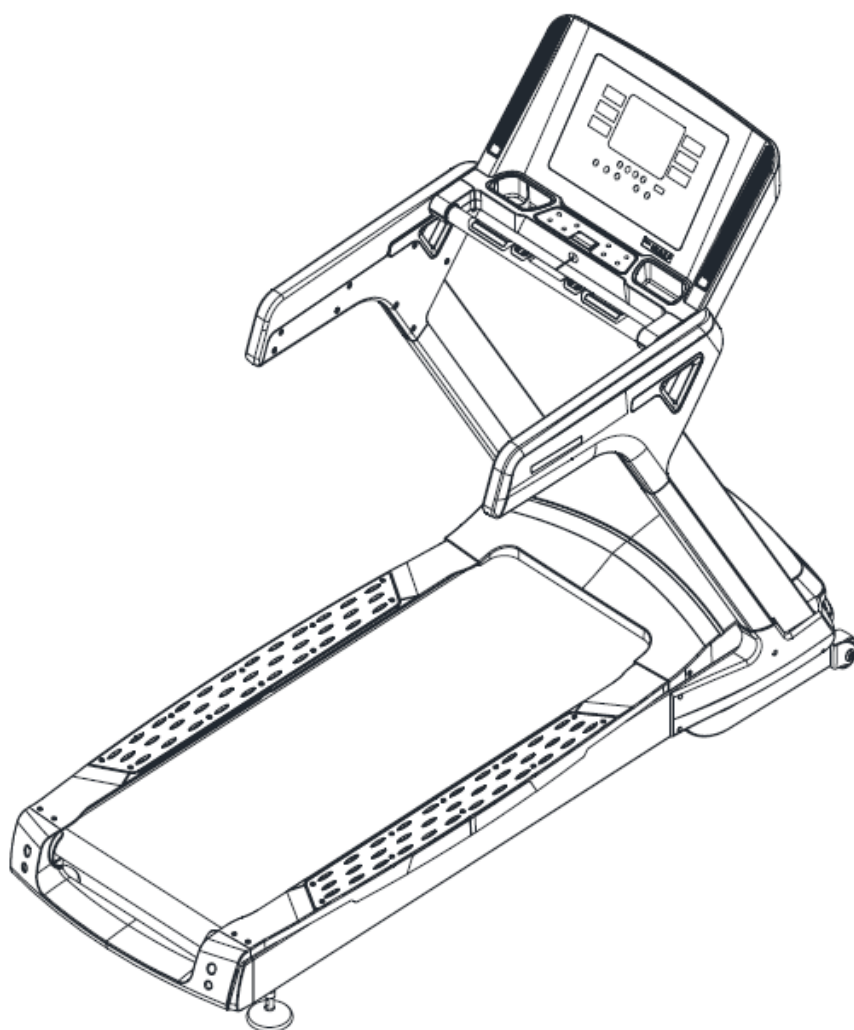

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
UWAGA	3
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE.....	3
INSTRUKCJA MONTAŻU	4
PARAMETRY TECHNICZNE	10
JAK ZACZAĆ	10
ROZGRZEWKA	11
INSTRUKCJE OBSŁUGI	13
WYŚWIETLACZ	13
FUNKCJE PRZYCISKÓW	14
INSTRUKCJE OBSŁUGI	14
TRYB RĘCZNY	14
TRYB ODLICZANIA.....	14
PROGRAMY WBUDOWANE	15
PROGRAMY UŻYTKOWNIKA.....	16
PROGRAM KONTROLI RYTMU SERCA.....	16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (BŁĘDY WYŚWIETLACZA).....	18
BEZPIECZNE ĆWICZENIA.....	19
INSTRUKCJE KONSERWACJI.....	20
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI	20
CENTROWANIE BIEŻNI I REGULACJA NAPIĘCIA.....	21
REGULACJA PASA.....	21
METODY REGULACJI	21
WIDOK PO ROZŁOŻENIU	23
LISTA CZĘŚCI.....	24
OCHRONA ŚRODOWISKA	28
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	28

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia wypadku, trzeba zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

1. Podczas korzystania z bieżni, należy przypiąć klip klucza zabezpieczającego do ubrania lub do paska.
2. Kiedy ćwiczysz, poruszaj ramionami naturalnie i patrz prosto przed siebie. Nie patrz w dół.
3. Należy przyspieszać prędkości stopniowo. Dostosuj się do aktualnej prędkości przed podwyższeniem prędkości.
4. W razie niebezpieczeństwa naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego lub wyciągnij klucz bezpieczeństwa.
5. Pozostawiać urządzenie tylko wtedy, gdy jest całkowicie zatrzymane.

Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu aby zamontować ten produkt!

UWAGA

Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami przed użyciem bieżni.

1. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
2. Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone.
3. Nie umieszczaj bieżni w wilgotnym miejscu, może to spowodować uszkodzenie urządzenia. (Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane przez wyżej wymienione powody).
4. Proszę nosić odzież sportowa i obuwie sportowe podczas ćwiczeń.
5. Nie należy ćwiczyć co najmniej przez 40 minut po posiłku.
6. Wykonuj ćwiczenia rozgrzewające, aby uniknąć obrażeń.
7. Ludzie, którzy cierpią na nadciśnienie powinni przed przystąpieniem do wykonywania skonsultować się z lekarzem.
8. Trzymaj dzieci z dala od tego urządzenia, aby uniknąć obrażeń.
9. Niniejszy sprzęt fitness jest tylko dla dorosłych.
10. Nie wolno wkładać niczego do żadnej części lub otworów tego urządzenia. Może to spowodować jego uszkodzenie.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

Urządzenie należy podłączać tylko po kompletnej instalacji. Pokrywa ochronna silnika musi być na swoim miejscu. Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem 16A. Proponujemy skorzystać z zabezpieczenia ponad prądowego, aby zapewnić bezpieczeństwo.


1. Umieść bieżnię na czystym, równym podłożu. Nie umieszczać bieżni na grubym dywanie, aby nie zakłócić wentylacji pod bieżnią. Należy zachować minimum 0,6 m wolnej przestrzeni wokół całej bieżni. Nie umieszczać bieżni obok wody lub na zewnątrz i unikaj zawilgoconych pomieszczeniach. Kabel zasilania bieżni jest specyficzny i jeśli zostanie on uszkodzony, należy zakupić nowy u dystrybutorów lub skontaktować się bezpośrednio z firmą.
2. Podczas umieszczania bieżni, nie pozwól, by zasłonić gniazdko w ścianie, którym można podłączyć przewód zasilający.
3. Nigdy nie uruchamiaj bieżni, gdy stoisz na pasie. Po włączeniu bieżni, może być przerwa przed rozpoczęciem poruszania pasa. Należy zawsze stać na antypoślizgowych bocznych szynach dopóki pas nie zacznie się poruszać.

4. Nie należy nosić długich, luźnych ubrań podczas ćwiczeń, aby nie zostały wciągnięte przez bieżnię. Należy nosić buty do biegania lub buty sportowe z gumowymi podeszwami.
5. Nie regulowane części mogą wystawać i ograniczać ruch użytkownika.
6. Nigdy nie wyjmuj swobodnie pokrywy ochronnej. Jeśli potrzebujesz, aby go otworzyć ją w celu konserwacji, należy najpierw odłączyć przewód zasilający.
7. Trzymaj dzieci z dala od bieżni, gdy jest uruchomiona.
8. Podczas korzystania z bieżni po raz pierwszy, trzymaj się poręczy, aż dostosujesz ruchy.
9. Bieżnia jest stworzona do określonych celów. Proszę, nie przerabiać lub montować jej do innych celów. Jeśli bieżnia nagle zwiększa prędkości lub przyspiesza z powodu problemu z systemem elektronicznym, należy wyjąć klucz bezpieczeństwa a bieżnia zatrzyma się natychmiast.
10. **Limit wagi:** 180 kg
11. **Kategoria: SB** (EN957) - nadaje się do użytku profesjonalnego i / lub komercyjnego.
12. **UWAGA!** Monitorowanie częstotliwości rytmu serca może nie być w pełni dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Jeśli zaczynasz czuć się słabo, należy natychmiast przerwać ćwiczenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Poniższa tabela opisuje części urządzenia. Po otwarciu kartonu, znajdziesz poniższe części.


Narzędzia montażowe:

			
3L/R. Upright	35L/R Upright cover	66. Silicone oil	67. wrench 19-22
			
68. wrench 17-19	69. Wrench	70. 10#wrench	71. 6#wrench
			
72. 5#wrench	73. 4#wrench	120. screw M12*70	90. spring line
			
93. Frame assembly	112. meter assembly	141. screw M5*15	124. screw M8*15
			
152. washer 9*9 16*t1.6			

MONTAŻ:


Krok 1

Podłączyć dolny przewód panelu sterowania (17) z przewodem środkowym (16). Następnie umieścić L / P rurę na ramie montażowej (93), przykręć je za pomocą śruby M12 * 70 (120). Nie dokręcaj ich mocno.

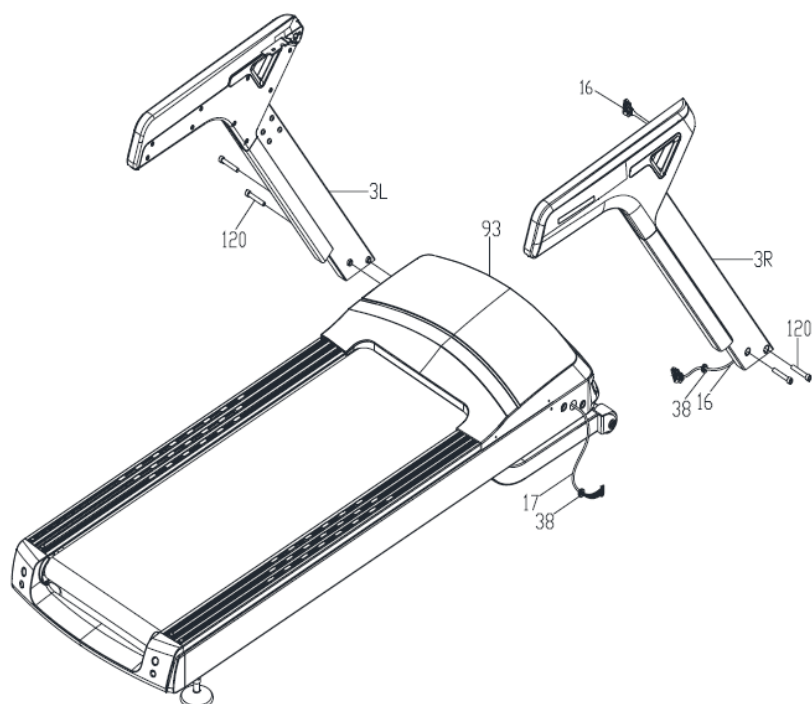

Krok 2

Włóż panel sterowania (112) na wsporniku (3L / P). Podłączyć środkowy przewód panelu (16) z górnym przewodem komputera (15). Za pomocą śruby M8 * 15 (124) i podkładki (152), aby dokręcić.

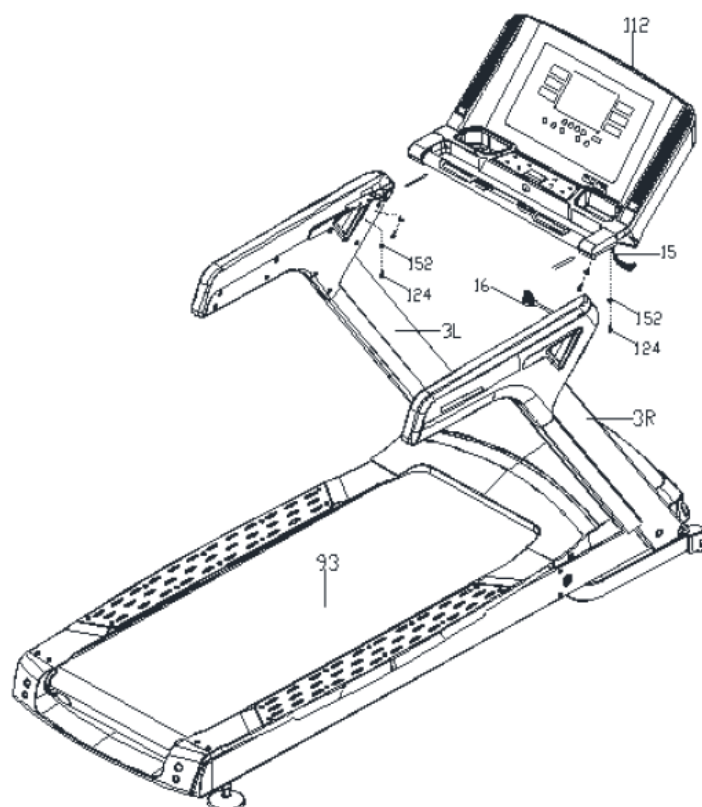

Metoda łączenia kabla V8

1. Użyć klucza aby odmontować pokrywę kabli panelu (po prawej, rys. 1 i 2). Następnie górny przewód panelu sterowania (rys. 3).



rys. 1



rys. 2



rys. 3



rys. 4

2. Umieścić środkowy kabel w prawej stronie otworu w płycie (rys. 4 i 5). Następnie połączyć je (rys. 6).



rys. 5




rys. 6

3. Dołącz panel na ramie. Użyj śruby z torby z narzędziami i klucza M6. Dokręć szczelnie każde z czterech śrub M8 * 15 i płaskich podkładek $\phi 9 * \phi 16 * t1.6$ (rys. 7 i 8).




rys. 7

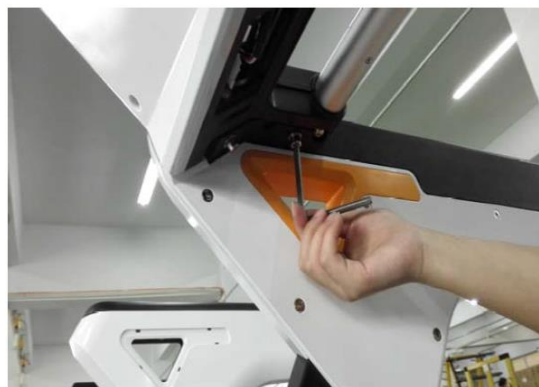

rys. 8

4. Następnie umieścić przewód w panelu. Za pomocą klucza zmontuj usuniętą pokrywę kabi panelu (rys. 9). Na końcu umieść schowek (w pudełku z akcesoriami) do panelu (rys. 10).

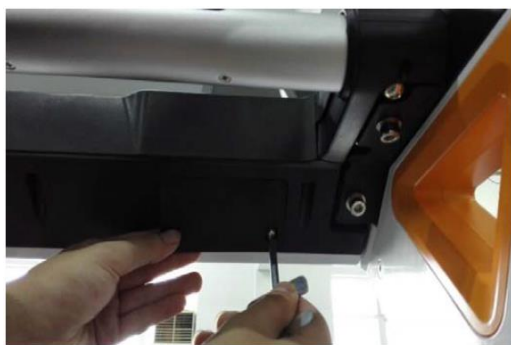


rys. 9



rys. 10


Krok 3

Dokręć mocno śrubę M12 * 70 (120). Dokręć pionową obudowę (35 L / P) na zespole ramy (93) za pomocą śruby M5 * 10 (141).

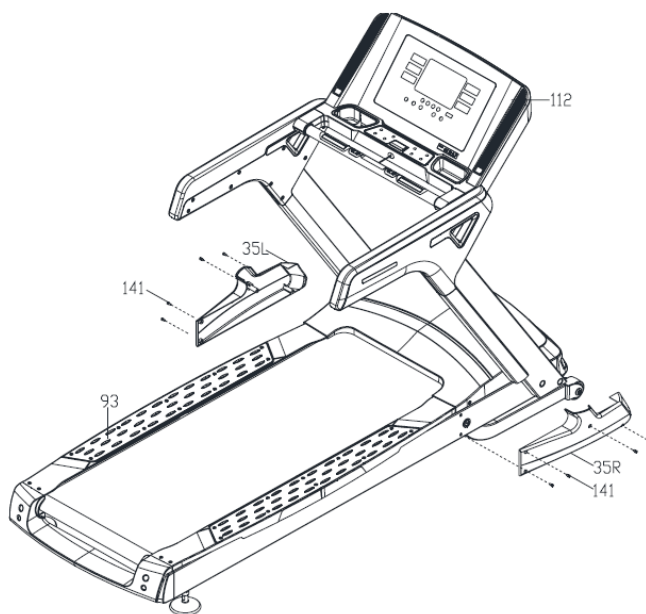

Krok 4

Jeśli bieżnia jest nierówna na wysokość, można użyć zestawu narzędzi 17-19 i 19-22 klucza aby ustawić - w lewo, aby zwiększyć wysokość, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby obniżyć wysokość.

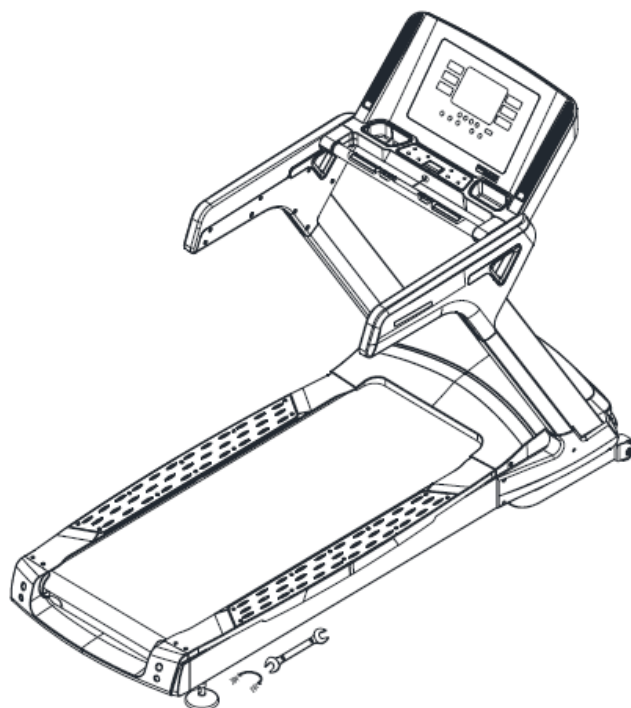

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar montażowy (mm)	2160*890*1480 mm	Zakres prędkości	1 — 20 Km/h
Zakres pochyłości	0 - 18%	Spec. silnika (HP)	6.0 HP (szczytowa)
Powierzchnia biegania (mm)	1550*550 mm	Wejście (V)	220 – 240 V
N.W.	166 Kg	Max. moc wyjściowa	2200 W
Max. waga użytkownika	180 Kg	Temperatura robocza	0 – 28 °C
Wartości wyświetlacza	Prędkość, Czas, Dystans, Kalorie, Puls		
Bezpieczeństwo i ochrona produktu	A. Czerwone wyłączniki bezpieczeństwa na panelu (funkcja oparta na tablicy magnetycznej). B. Funkcja ponad prądowa i przeciążenia ustawiana w komputerze. C. Wyświetlacz panelu sterowania i ekran LED; kąt widzenia nie ma znaczenia. D. 1.0-20 km / h zakres prędkości. E. Metoda regulacji częstotliwości, regulacji prędkości jest bardzo gładka i wygodna. F. Bufor systemu umożliwia wykonywanie naturalnych i gładkich ćwiczeń w tym samym czasie i amortyzuje wpływ na kolana, stawy skokowe i innych częściach twojego ciała. G. Ochrona przeciw przeciążeniowa może działać, gdy zostanie zresetowana ręcznie, co może zapobiec uszkodzeniu silnika. H. Inteligentny obwód przeciwwybuchowy reaguje w 0,3 sekundy, zapewniając maksymalną ochronę.		

JAK ZACZAĆ

PRZYGOTOWANIE

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy zdrowotne i jest to twój pierwszy raz kiedy używasz bieżni, należy przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem korzystania z bieżni, należy stanąć z boku i nauczyć się jej używać, np Jak uruchomić, zatrzymać i regulować prędkość. Można jej używać po zapoznania się z jej funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz obiema rękami. Włącz bieżnię i ustaw małą prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stoją prosto, czekaj i spróbuj wejść na pas jedną nogą. Następnie stań na pasie i rozpocznij ćwiczenia. Po zapoznaniu się z bieżnią, można powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymuj tę prędkość przez około 10 minut. Po tym, zatrzymaj powoli bieżnię.

ĆWICZENIA

Odsuń się, aby nauczyć się obsługi urządzenia (regulacja prędkości i nachylenia). Rozpocznij ćwiczenie po zapoznaniu się z funkcjami. Wykonuj chód przez 1 km w stałym tempie i zanotuj potrzebny czas, która może wynosić około 15 - 25 minut. Wykonuj chód przez 1 km z prędkością 4,8 km / h (trzeba około 12 minut). Po pomyślnym ukończeniu tego ćwiczenia kilka razy można ustawiać wyższe prędkości i nachylenia. Miłe spędzone 30 minut na ćwiczeniach. Gdy ćwiczysz nie spiesz się. Ćwiczenie poprawiają twoje zdrowie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalna częstotliwość ćwiczeń to 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 min. Najlepiej, aby pierwszy harmonogram i nie był wykonywany w sposób losowy. Można kontrolować natężenie ruchu poprzez dostosowanie prędkości i nachylenia. Sugerujemy nie ustawiać nachylenia na początku treningu. Gdy chcesz zwiększyć intensywność ćwiczeń, zmień nachylenia co spowoduje że ćwiczenia będą bardziej skuteczne.

JAK ĆWICZYĆ

To jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego ćwiczenia po ostatnich 15 - 20 min. Rozgrzewaj się przez 2 minuty chodząc pieszo z prędkością 4,8 km / h, a następnie zwiększyć prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 kilometrów na godzinę. Każda sekcja powinna trwać około 2 minut. Następnie dodaj 0,3 km / h przez 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć żadnych trudności). Utrzymuj wykonywanie przy tej prędkości. Jeśli czujesz, że trudno oddychasz, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. W końcu należy pozostawić 4 minuty, aby zmniejszyć prędkość. Jeśli okaże się, że zwiększając intensywność poprzez zwiększenie prędkości powoduje trudności, można powoli zwiększać nachylenie. Tylko niewielka korekta może zwiększyć intensywność.

SPALANIE KALORII - W ten sposób pozwala spalić kalorie. Rozgrzej się przez 5 minut w przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodaj 0,3 km / h na każde 2 minuty. Utrzymuj zwiększając prędkość, aż poczujesz, że jest to zbyt wymagające, aby wykonywać ćwiczenia bez przerwy przez 45 minut. W celu zwiększenia intensywności, można próbować wykonywać ćwiczenia przez 1 godzinę przy tej prędkości. Można wykonywać ćwiczenia podczas oglądania telewizji. Dodaj 0,3 km / h za każdym razem gdy zobaczysz reklamy, i powrócić do dawnej szybkości przy końcu reklamy, tak aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Spowolnij przez co najmniej 4 minuty.


ODZIEŻ

Wszystko czego potrzebujesz to buty, które pozwalają na rozprostowanie nóg w pełni i jednocześnie nie przyklejają się brud pod podeszwy, dzięki czemu nie przenosi się brud na pasy i płytę z systemem. Brud i inne ciała obce może je uszkodzić. Należy założyć wygodne ubranie.

ROZGRZEWKA


Lepiej jest zrobić rozgrzewkę przed bieganiem. Rozgrzane mięśnie są łatwe do rozciągnięcia, więc poświęć 5 - 10 minut na rozgrzewkę. Powtarzaj każde ćwiczenie pokazane na poniższych zdjęciach.

	Dotykanie palców u stóp Zegnij kolana lekko i powoli rozciągnij swoje ciało w dół. Rozluźnij plecy i ramiona. Spróbuj dotknąć palce u stóp. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ok. 3 razy.
	Ćwiczenia kolan Siedząc na poduszce, wyciągnij jedną nogę prosto i złożysz drugą do wewnątrz. Wyciągną ją tak blisko ciała, jak to tylko możliwe. Postaraj się dotykać palców u stóp i trzymaj pozycję przez około 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.

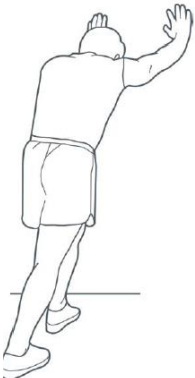	Ćwiczenia mięśni łydek / ścięgien Achillesa Wesprzyj się dwiema rękami na ścianie lub drzewie z jedną nogą wyciągniętą za sobą. Trzymaj prosto nogi i pięty na ziemi. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.
	Rozciąganie mięśnia czworogłowego Wesprzyj się z prawej strony na ścianie lub stole i wyciągnij swoją lewą rękę do tyłu, aby przytrzymać się za kostkę. Pociągnij w kierunku pośladków, aż poczujesz napięcie w udzie. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.
	Rozciąganie wewnętrznych części ud Usiąść ze złączonymi podeszwami i kolana na zewnątrz. Przyciągnij stopy do pachwiny. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

WYŚWIETLACZ

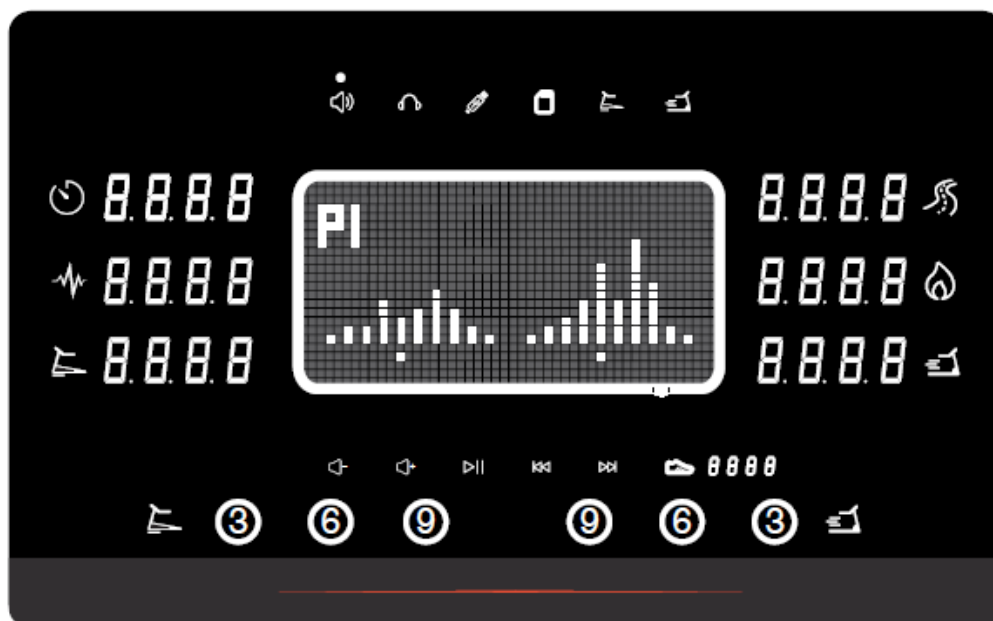

1. **Okno czasu:** Wyświetla czas pracy, licząc od 0:00 - 99:59 min. Gdy limit zostanie osiągnięty, to zaczyna liczyć ponownie od 0:00. Tryb Countdown - liczy się od ustawionej wartości do zera. Gdy zostanie odliczone 0:00, bieżnia zacznie stopniowo spowalniać, a następnie zatrzyma się. Gdy bieżnia zatrzyma się całkowicie wejdzie w tryb czuwania.
2. **Okno dystansu:** Wyświetla dystans, licząc od 0,00 - 99,90 km. Gdy limit zostanie osiągnięty, to zaczyna liczyć ponownie od 0:00. Tryb Countdown - odlicza odległość od ustawionej wartości do zera. Gdy odliczy do 0,00, bieżnia stopniowo zacznie spowalniać, a następnie zatrzyma się. Gdy bieżnia zatrzyma się całkowicie wejdzie w tryb czuwania.
3. **Okno pulsu:** Wyświetla aktualny puls użytkownika. Jeśli użytkownik ma przyłożone ręce na poręczy, system wykryje ich aktualne tętno i wyświetla je na ekranie. Zakres częstotliwości pracy serca wynosi 22 - 250 uderzeń na minutę. Dane te są jedynie w celach informacyjnych, a nie mogą być wykorzystywane do celów leczniczych.
4. **Okno kalorii:** Wyświetla ilość spalonych kalorii, licząc od 0 - 9999 cal. Gdy limit zostanie osiągnięty, to rozpoczyna liczenie ponownie od 0. Tryb Countdown - odlicza spalone kalorie od ustawionej wartości do zera. Gdy odliczy 0:00, bieżnia stopniowo zacznie spowalniać, a następnie zatrzyma się. Gdy bieżnia zatrzyma się całkowicie wejdzie w tryb czuwania.
5. **Okno prędkości:** Wyświetla aktualną prędkość. Zakres wyświetlacza prędkości wynosi 1,0 - 20 km / h.

6. **Okno nachylenia:** Wyświetla bieżące nachylenie. Zakres wyświetlacza nachylenia wynosi 0 - 18 °.
7. **Okno Matrix:** Wyświetla tor wyścigowy w trybie ręcznym. Nachylenie i prędkość są wyświetlane na środku ekranu. W ustawionych programach, wyświetla zmieniający się widok prędkości i nachylenia.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

1. "Start" - Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić bieżnię.
2. "Stop" - Naciśnij przycisk, aby zatrzymać bieżnię, podczas gdy jest uruchomiona.
3. "Mode" - Wybiera tryb. Naciśnij przycisk i wybierz odliczanie czas, odległości lub odliczanie kalorii.
4. "Program" - wybieranie jednego z 24 zaprogramowanych programów i 2 programów użytkownika poprzez wielokrotne naciśnięcie tego przycisku.
5. "Speed +" - Naciśnięcie tego przycisku podczas ćwiczeń spowoduje zwiększenie prędkości o 0,1 km / h. Można również zwiększyć wartość podczas ustawiania czasu, dystansu i kalorii.
6. "Speed -" - Naciśnięcie tego przycisku podczas ćwiczeń spowoduje zmniejszenie prędkości o 0,1 km / h. Można również zmniejszyć wartość podczas ustawiania czasu, dystansu i kalorii.
7. "Incline +" - Naciśnięcie tego przycisku podczas ćwiczeń, a wzrośnie nachylenie.
8. "Incline -" - Naciśnięcie tego przycisku podczas ćwiczeń, a nachylenie będzie się zmniejszać.
9. "Volume start and stop" - Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie lub wstrzymać odtwarzanie.
10. "Sound +" - Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność.
11. "Sound -" - Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność.
12. "Former music" - Naciśnij ten przycisk odtworzyć poprzedni utwór.
13. "Next Music" - Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć następny utwór.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

TRYB RĘCZNY

Po włączeniu bieżni, panel sterowania zasygnalizuje i po 2 sekundach bieżnia przejdzie w tryb czuwania. Włóż klucz bezpieczeństwa i naciśnij "Start" aby zacząć pracę bieżni. Bieżnia zacznie poruszać się bardzo powoli i czas, odległość i kalorie zaczną liczyć odpowiednie wartości. Można zmieniać prędkość i nachylenie, naciskając "Speed +", "Speed -", "INCLINE +" i "INCLINE -".

TRYB ODLICZANIA

TRYB ODLICZANIA CZASU

1. W trybie gotowości, naciśnij przycisk "MODE" tak, aby okno czasu zaczęło migać. Domyślny czas jest wstępnie ustawiony na 30 minut. Naciśnij "Speed +" i "Speed -", aby ustawić żądany czas. Przez każde naciśnięcie zwiększa się / zmniejsza się wartość o 1 minutę. Zakres regulacji to 5:00 - 99:00 min.
2. Naciśnij przycisk "Start" i rozpocznie się wykonywanie ćwiczenia. Po zakończeniu odliczania, bieżnia zatrzyma się automatycznie. Można regulować prędkość i nachylenie podczas biegu.

TRYB ODLICZANIA DYSTANSU

1. W trybie gotowości, naciśnij przycisk "MODE" dwa razy tak, aby okno odległości zaczęło migać. Domyślna odległość jest wstępnie ustawiona na 5 km. Naciśnij "Speed +" i "Speed -", aby ustawić odległość. Przez każde naciśnięcie wartość zwiększa się / zmniejsza o 0,1 km. Zakres regulacji wynosi 0,50 - 99,00 km.

- Naciśnij przycisk "Start" i rozpocznie się wykonywanie ćwiczeń. Po zakończeniu odliczania, bieżnia zatrzyma się automatycznie. Można regulować prędkość i nachylenie podczas biegu.

TRYB ODLICZANIA KALORII

- W trybie gotowości, naciśnij przycisk "MODE" dwa razy tak, aby okno kalorii zaczęło migać. Domyślna wartość jest wstępnie ustawiona na 100 cal. Naciśnij "Speed +" i "Speed -", aby ustawić ilość kalorii. Przez każde naciśnięcie wartość zwiększa / zmniejsza się o 10 cal. Zakres regulacji wynosi 20 - 990 kalorii.
- Naciśnij przycisk "Start" i rozpocznie się wykonywanie ćwiczeń. Po zakończeniu odliczania, bieżnia zatrzyma się automatycznie. Można regulować prędkość i nachylenie podczas biegu.

PROGRAMY WBUDOWANE

W trybie gotowości, naciśnij przycisk "Program". Można wybrać jeden z 24 predefiniowanych programów. Domyślny czas programu wynosi 30 minut. Naciśnij "Speed +" i "Speed -", aby wybrać czas, należy nacisnąć "start" a rozpocznie się wykonywanie programu. Gdy czas odliczy do zera, bieżnia zatrzyma się. Patrz na poniższą tabelę programów:

Program/Czas		Ustalony czas 30 minut / 10 = każda faza									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Prędkość	1	1	4	3	4	3	5	4	2	5
	Nachylenie	1	1	2	3	3	1	2	2	3	2
P2	Prędkość	2	5	4	6	4	6	4	2	5	2
	Nachylenie	1	2	3	3	2	2	3	5	2	2
P3	Prędkość	2	5	4	5	4	5	4	4	3	2
	Nachylenie	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	Prędkość	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	Nachylenie	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	Prędkość	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	Nachylenie	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	Prędkość	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	Nachylenie	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	Prędkość	2	6	7	4	4	7	4	2	6	2
	Nachylenie	4	5	6	6	9	9	10	10	6	3
P8	Prędkość	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Nachylenie	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P9	Prędkość	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Nachylenie	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	Prędkość	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	Nachylenie	4	4	3	5	6	7	7	5	3	3
P11	Prędkość	3	5	8	8	9	5	7	6	3	2
	Nachylenie	4	5	6	6	9	9	10	10	6	3
P12	Prędkość	3	5	5	4	4	6	4	2	3	4
	Nachylenie	3	5	6	7	10	10	10	10	6	3
P13	Prędkość	3	5	7	8	9	10	8	5	4	4

	Nachylenie	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1
P14	Prędkość	2	4	6	8	10	10	8	6	4	2
	Nachylenie	4	5	6	7	8	8	7	6	5	4
P15	Prędkość	3	4	7	8	10	9	8	6	5	4
	Nachylenie	3	4	5	6	7	8	8	5	3	2
P16	Prędkość	2	3	5	4	5	5	7	5	4	2
	Nachylenie	0	2	2	4	4	6	6	1	1	0
P17	Prędkość	2	6	8	3	9	4	10	4	3	2
	Nachylenie	6	6	10	10	3	3	3	7	1	0
P18	Prędkość	1	5	4	5	9	5	4	5	3	2
	Nachylenie	5	5	8	8	10	10	10	7	1	0
P19	Prędkość	3	4	8	4	3	8	6	4	4	1
	Nachylenie	2	4	4	4	4	2	3	3	1	0
P20	Prędkość	3	2	3	6	6	6	6	5	2	2
	Nachylenie	3	3	5	5	5	5	2	2	1	0
P21	Prędkość	2	6	5	6	8	6	7	4	3	2
	Nachylenie	2	3	3	3	4	4	1	1	2	0
P22	Prędkość	2	4	6	8	10	8	6	4	6	6
	Nachylenie	2	3	6	6	3	5	9	3	5	3
P23	Prędkość	2	4	6	8	4	2	7	8	10	1
	Nachylenie	3	6	5	3	5	3	5	5	4	2
P24	Prędkość	2	4	6	4	6	8	10	8	6	4
	Nachylenie	2	5	5	3	5	5	3	3	4	2

PROGRAMY UŻYTKOWNIKA

W trybie gotowości, naciśnij przycisk "Program" i wybierz jeden z dwóch programów użytkownika (U1, U2). Domyślny czas programu jest to 30:00 min. Naciśnij "Speed +" i "Speed -", aby wybrać żądany czas. Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić ustawienie i ustawić prędkość i nachylenie dla każdej fazy programu. Naciśnij "Speed +" i "Speed -", aby wybrać prędkość i "Incline +" i "Incline -", aby wybrać nachylenie. Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić ustawienia i przejść do następnego ustawienia programu. Po ustawieniu wszystkiego, naciśnij przycisk "START" i rozpocznij wykonywanie programu. Gdy czas odliczy do zera, bieżnia zatrzyma się automatycznie.

PROGRAM KONTROLI RYTMU SERCA

- W trybie gotowości naciśnij "Program" i wybierz jeden z programów rytmu serca - HRC1, HRC2 lub HRC3. Czas domyślnie ustawiony jest na 30:00 min. Zmień czas naciskając "Speed +" i "Speed -". Naciśnij przycisk "MODE", aby potwierdzić i podać swój wiek. Naciśnij przycisk "Mode", aby potwierdzić, naciśnij przycisk "START" a rozpocznie się wykonywanie programu. Gdy czas odliczy do zera, bieżnia zatrzyma się automatycznie.
- Urządzenie sprawdza rytm serca co 15 sekund. Gdy wykryte tętno jest niższe niż docelowe tętno, wzrośnie prędkość. Jeśli tętno nie dotrze do strefy docelowej w ciągu 15 sekund, wzrośnie nachylenie. Zwiększenie prędkości i nachylenia jest na przemienne. Z drugiej strony, gdy wykryte tętno jest wyższe niż docelowa szybkość tętna, nachylenie naprzemiennie zmniejsza się. Prędkość zostanie zmieniona co 0,2 km, pochylenie o 1 °.

- Zakres ustawień

Program HRC1: zakres = $(220 - \text{wiek}) * 0.65$

Program HRC2: zakres = $(220 - \text{wiek}) * 0.75$

Program HRC3: zakres = $(220 - \text{wiek}) * 0.85$



Można używać pasu piersiowego do pomiaru bieżącej częstotliwości tętna. Wykrywanie częstotliwości tętna w czasie rzeczywistym jest najbardziej niezawodnym sposobem, aby go wykryć podczas ćwiczeń. Cały pas jest wodoodporny. Pas piersiowy mierzy częstotliwość serca bardzo precyzyjnie. Badania pokazują, że jeśli przerywasz ćwiczenia, wykryty puls spadnie o 10 - 20 uderzeń na minutę. Pas został zaprojektowany, aby było wygodne podczas ćwiczeń. Jest tak lekki, że prawie nie czujesz się go i jest odporny na wpływy wiatru, deszczu i wilgoci. Żywotność pasa piersiowego wynosi około 2500 godzin. Jeśli ćwiczysz 10 godzin tygodniowo, może trwać nawet 5 lat.

TEST WYKRYWANIA PULSU

1. Delikatnie trzymaj czujnik tętna. Po 5 sekundach pojawi się aktualna częstość akcji serca. Dane są jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być wykorzystywane do celów leczniczych.
2. Umieścić nadajnik pasa piersiowego na piersi. Po 5 sekundach pojawi się aktualna częstość akcji serca. Dane są jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być wykorzystywane do celów leczniczych. (Funkcja ta jest opcjonalna).

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

To urządzenie posiada funkcję oszczędzania energii. Będzie ono automatycznie przechodzić w tryb oszczędzania energii po 4 minutach bez żadnej aktywności. Wyświetlacz zostanie wyłączony. Aby włączyć go ponownie, naciśnij dowolny klawisz.

MP3

Gdy urządzenie jest włączone, podłącz urządzenie MP3 lub inne urządzenia audio. Można odtwarzać muzykę na panelu sterowania.

1. Po podłączeniu karty SD lub USB, wybór głośności i piosenki odbywa się za pomocą panelu sterowania.
2. Po podłączeniu urządzenia do zewnętrznego urządzenia MP3, wybór głośności i piosenki odbywa się na samym urządzeniu.

ZMIANA SYSTEMU METRYCZNO-CALOWEGO I REGULACJA NACHYLENIA

- A. Naciśnij przycisk "Start" i wyjmij klucz bezpieczeństwa. Następnie ponownie podłącz klucz bezpieczeństwa aby ustawić system metryczny / calowy za pomocą "Speed +" lub "Speed -". Wybierz opcję (system metryczny) "Si" lub "Eng" (system calowy) w oknie prędkości. Następnie naciśnij przycisk "Start", aby potwierdzić, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- B. W trybie gotowości naciśnij "Speed +", "Speed -", "Incline +", "Incline -" jednocześnie przez 3 sekundy i wprowadź automatyczną regulację nachylenia. Po zakończeniu, urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

USTAWIENIA PARAMETRU

Ustawienia parametrów panelu sterowania

- Naciśnij "Speed +" i "Speed -" w tym samym czasie. Następnie należy podłączyć zasilanie lub wyjąć klucz bezpieczeństwa, a następnie podłączyć go ponownie. Poczekać, aż okno kalorie i prędkość pokaże "0" Zwolnij przyciski Speed i wejść do trybu ustawień parametrów na panelu sterowania.

- W trybie ustawień parametrów, okno kalorii pokazuje parametry . 0 ~ 9 a okno prędkości pokazuje wartość parametru. Użyj "Speed +/-", aby zmienić ustawienia parametrów. Naciśnij przycisk "Start", aby potwierdzić ustawienia i przejść do następnego parametru ustawienia. Po odłączeniu zasilania i wyjmij klucz bezpieczeństwa, urządzenie wyda dźwięk. Następnie podłącz klucz bezpieczeństwa (zostanie wydany kolejny dźwięk) lub naciśnij "Speed +" i "Speed -" w tym samym czasie. Możesz wyjść z ustawienia parametrów.

Lp.	Parametr	Jednostka	Zakres
Konfiguracja panelu sterowania			
1	Najniższa prędkość	km/h	0.3~3.0
2	Najwyższa prędkość	km/h	8.0~25.0
3	Największa wartość nachylenia	Stopnie	12.0~20.0
4	Zwiększenie czasu / mil	s (sekundy)	0.2~20.0
5	Zmniejszanie czas / mil	S (sekundy)	0.2~20.0
6	Najniższy współczynnik prędkości Przebieg / obrót	mm (milimetry)	10.0~200.0
7	Średni współczynnik prędkości Przebieg / obrót	mm (milimetry)	10.0~200.0
8	Najwyższy współczynnik prędkości Przebieg / obrót	mm (milimetry)	10.0~200.0
9	Przełożenie samokontroli	mm (milimetry)	0.0~

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (BŁĘDY WYŚWIETLACZA)

Er-1: Zasilanie włączone, brak reakcji komputera

- Sprawdź przewód zasilający komputera.
- Sprawdź połączenia między komputerem a sterownikiem.

Er-2: Awaria systemu pochyłość

- Sprawdź przewód sygnałowy silnika nachylenia.
- Sprawdź, czy silnik nachylenia nie jest uszkodzony.
- Sprawdź, czy sterownik nie jest uszkodzony.

Er-3: Zabezpieczenie ponad napięciowe.

- Upewnij się, że napięcie zasilania jest w optymalnym zakresie: AC220-240V.

Er-4: Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe

- Sprawdź, czy ruchome części bieżni nie są zablokowane.
- Sprawdź stan oleju. Niedostateczne smarowanie może zwiększyć tarcie pomiędzy systemem pasa i płytą roboczą.
- Sprawdź, czy pas działa lub płyta nie jest zużyta.
- Sprawdź, czy sterownik silnika nie jest uszkodzony.

Er-5: Ochrona przeciw przeciążeniowa

- Sprawdź, czy ruchome części nie są zablokowane.
- Sprawdzić stan smarowania. Jeśli nie ma wystarczającej smarowanie, może zwiększyć tarcie pomiędzy systemem pasa i płytą roboczą.
- Sprawdź pas lub płytę pod kątem zużycia.

- Sprawdź, czy sterownik silnika nie jest uszkodzony.

Er-6: Silnik nie pracuje

- Sprawdź podłączenie silnika. Sprawdź przewody i wtyczkę i upewnij się, że połączenie jest prawidłowe.
- Sprawdź, czy sterownik silnika nie jest uszkodzony.

Er-7: Kontrolerowi nie udało się wykryć sygnału

- Sprawdź przewód zasilający komputera.
- Sprawdź linię połączenia między komputerem a sterownikiem.

SAFE: Klucz bezpieczeństwa nie działa

- Sprawdź, czy klucz bezpieczeństwa znajduje się we właściwym miejscu.
- Sprawdź, czy magnetyczne wyłączniki kontaktronowe są dobrze podłączone.

Nic nie wyświetla się na komputerze

- Sprawdź gniazdko sieciowe.
- Sprawdź, czy przełącznik zasilania jest włączony.
- Sprawdź gniazdo zasilania i bezpieczniki. W razie potrzeby wymienić bezpieczniki.

A. Funkcja blokady

Jeśli wyciągniesz klucz bezpieczeństwa, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "SAFE" i zostanie wydany dźwięk alarmu. Jeśli bieźnia jest uruchomiona, natychmiast zatrzyma się. Jeśli klucz bezpieczeństwa nie jest włożony do panelu sterowania, przyciski nie będą działać.

B. Tryb oszczędzania energii

Ten system ma funkcję oszczędzania energii. Jeśli nie ma sygnału w ciągu 10 minut, system wejdzie w tryb oszczędzania energii i automatycznie wyłączy wyświetlacz. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie uruchomić system.

C. Funkcja MP3 (niestandardowo)

Podłącz urządzenie MP3 lub inne urządzenia audio, po włączeniu urządzenia. Komputer będzie odtwarzać muzykę i można regulować głośność za pomocą przycisku na urządzeniu audio.

D. Funkcja USB (niestandardowo)

Interfejs USB można być użyty do podłączenia zewnętrznego urządzenia, takiego jak dysk USB lub telefon. Z podłączonego dysku USB, bieźnia może odtwarzać utwory MP3. Podłącz telefon za pomocą kabla jego ładowania.

E. Wyłączanie

Można wyłączyć bieźnię w dowolnym momencie. To nie spowoduje uszkodzenia bieźni.

F. Uwaga

1. Sprawdź, czy przycisk zasilania i klucz bezpieczeństwa przed rozpoczęciem ćwiczeń.
2. Podczas sytuacji awaryjnej, wyciągnij klucz bezpieczeństwa co spowoduje natychmiastowe zatrzymanie bieźni. Po ponownym włożeniu klucza bezpieczeństwa, system przechodzi w tryb czuwania.
3. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy, skontaktuj się z dystrybutorem. Nie należy próbować demontować lub naprawiać bieźni samodzielnie. Niewłaściwa konserwacja może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.

BEZPIECZNE ĆWICZENIA

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Może on polecić częstotliwości, intensywności i czasu trwania ćwiczenia w oparciu o wiek i stan zdrowia. Jeśli czujesz dowolne lub podobne objawy podczas ćwiczeń - ból lub ucisk w klatce piersiowej,

nieregularne bicie serca, duszność, zawroty głowy lub inne dolegliwości - Proszę natychmiast przestać wykonywać ćwiczenia! Skonsultuj się z lekarzem przed kontynuowaniem ćwiczeń. W przypadku częstego korzystania z bieżni można wybrać normalną prędkością chodzenia lub szybkość biegania. Jeśli nie masz doświadczenia lub nie jesteś pewien, jaka jest najlepsza prędkość początkowa dla Ciebie to popatrz na dane poniżej:

Prędkość 1 - 3.0 km/h	osoby o słabej kondycji
Prędkość 3.0 - 4.5 km/h	ludzie, którzy nie często korzystają z urządzenia
Prędkość 4.5 - 6.0 km/h	normalna prędkość chodu
Prędkość 6.0 - 7.5 km/h	szybki chód
Prędkość 7.5 - 9.0 km /h	jogging
Prędkość 9.0 - 12.0 km/h	pośrednia prędkość biegacza
Prędkość 12.0 - 14.5 km/h	doświadczony biegacz
Prędkość ponad 14.5 km/h	doskonały biegacz

UWAGA:

- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć podczas spaceru powinni wybrać prędkość 6 km / h lub niższą.
- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć podczas biegu powinni wybrać prędkości 8 km / h lub wyższą.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

UWAGA: Upewnij się, że bieżnia jest odłączona od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.

1. Czyszczenie (Całkowicie czyszczenia wydłuży korzystanie z bieżni.)

utrzymuj bieżnię czystą poprzez regularne odkurzanie. Pamiętaj, aby oczyścić odsłonięte części po obu stronach pasa, co może zmniejszyć kurz pod nim. Upewnij się, że buty są czyste i unikaj upuszczania rzeczy na pas bieżni. Może to spowodować uszkodzenie zarówno bieżni i płyty. Górną część pasa należy czyścić wilgotną szmatką z mydłem. Należy uważać, aby trzymać z dala płyny od urządzeń elektrycznych i spodu pasa bieżni.

UWAGA: Pamiętaj, aby odłączyć bieżnię od gniazda elektrycznego przed zdejmowaniem pokrywy silnika. Zdejmij pokrywę silnika i odkurz pod pokrywą silnika, co najmniej raz w roku.

2. Smarowanie (Pas bieżni i specjalny olej smarujący do bieżni).

Pas bieżni i płyta są już wstępnie smarowane. Tarcie pasa / płyty może odgrywać ważną rolę w funkcjonowaniu i żywotności bieżni, co wymaga regularnego smarowania. Polecamy kontrolować płytę bieżni regularnie. Jeśli płyta jest uszkodzona, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Zalecane smarowanie płyty i pasa bieżni:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Lekki użytkownik (rzadziej niż 3 godziny/ tydzień) | corocznie |
| 2. Średni użytkownik (3 - 5 godzin/ tydzień) | co sześć miesięcy |
| 3. Ciężki użytkownik (więcej niż 5 godzin/ tydzień) | co trzy miesiące |

Proponujemy zakup oleju smarnego od lokalnych dystrybutorów lub bezpośrednio kontaktując się z naszą firmą.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI

- W celu utrzymania i przedłużenia żywotność bieżni, sugerujemy wyłączenie zasilania przez 10 minut po każdym 2 godzinach biegania.
- Luźny pas będzie powodował poślizg podczas pracy; zbyt napięty pas wpłynie na osiągi silnika, a także może zwiększyć zużycie rolek i bieżni. Idealna sytuacja jest, jeśli można podnieść pas od płyty do około 50 - 75 mm.

CENTROWANIE BIEŻNI I REGULACJA NAPIĘCIA


Konieczne jest to, aby wyregulować pas dla najlepszej kondycji i lepszego wykorzystania bieżni. Pas bieżni powinien być umieszczony centralnie. Umieść bieżnię na równym podłożu i uruchom bieżnię z prędkością 6 - 8 mil na godzinę. Obserwuj odchylenie bieżni. Jeśli pas odchyła się w prawo, wyjmij klucz bezpieczeństwa i odłącz zasilanie. Skręć prawą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu, podłącz przewód zasilający i włóż klucz bezpieczeństwa - pas zaczyna się poruszać. Obserwuj uruchomiony pas. Powtórz powyższe czynności, aż pas będzie po środku.

- **Rys (Picture) A** Jeśli pas skręca na lewo, wyjmij klucz bezpieczeństwa i odłącz bieżnię od zasilania. Skręć lewą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu, a następnie podłącz kabel zasilający i klucz bezpieczeństwa. Pas zaczyna się poruszać. Obserwuj, czy pas wciąż skręca na bok. Powtórz powyższe czynności, aż pas będzie wyśrodkowany.
- **Rys (Picture) B.** Po dokonaniu powyższej korekty lub długim czasie użytkowania, pas może stać się luźne i trzeba będzie go wyregulować. Wyjmij klucz bezpieczeństwa i przewód zasilający i przekręć lewą i prawą śrubę regulacyjną wedle ruchu wskazówek zegara o 1/4 obrotu. Podłącz bieżnię z powrotem do zasilania i włóż klucz bezpieczeństwa - pas zaczyna się poruszać. Następnie stań na bieżni, aby sprawdzić jego szczelność. Powtórz powyższe kroki, dopóki pas będzie dobrze napięty (**rysunek (PICTURE) C**).

PICTURE A

PICTURE B

PICTURE C

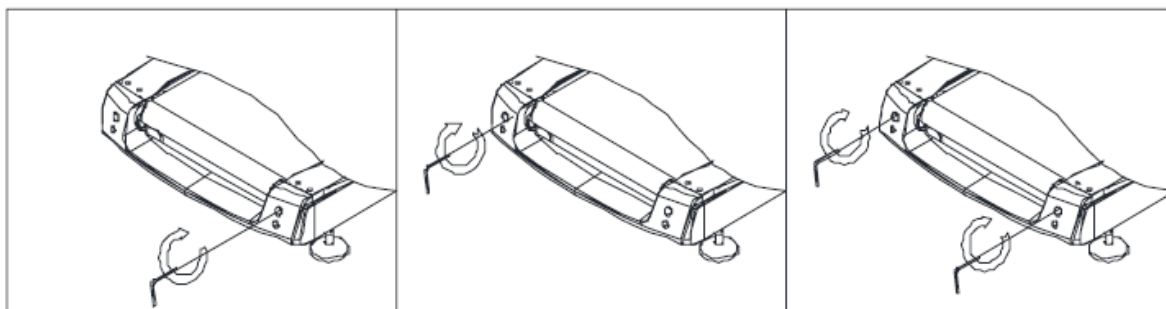

REGULACJA PASA

Pasek klinowy będzie się stopniowo rozluźniał i zmieniał kształt po długoletnim użyciu i trzeba go wyregulować. Jak sprawdzić pasek klinowy: Uruchom pas jak zwykle, naciśnij stopami na pas. Jeśli czujesz, czasami przerwy wskazuje na to, że pasek klinowy lub pas jest zbyt luźny. Trzeba dokonać dalszego potwierdzenia, aby sprawdzić, która część jest luźna: Odkręć cztery śruby na pokrywce silnika. Włącz bieżnię i ustaw prędkość na 1 km / godz. Stań na pasie, chwyć poręczy i spróbuj nacisnąć na pas czy pracuje ciężiej z twoimi stopami. (Sugerujemy stanąć użytkownikowi własną masą ciała).

- Jeśli pas nie zatrzymuje się po naciśnięciu na niego, to pas i silnik pasa nie potrzebują regulacji.
- Jeśli pas zatrzymuje się po naciśnięciu na niego, ale przedni wałek nie zatrzyma się, to pas jest luźny. Następnie trzeba wyregulować pas systemem bezpiecznego użytkowania (patrz wytyczne konserwacji powyżej).
- Jeśli pas i przedni wałek zatrzymają po naciśnięciu na pas, silnik nadal działa, pas silnika i pas bieżni są zatrzymane, to pasek klinowy jest luźny i trzeba go wyregulować.

METODY REGULACJI


Krok 1: Odkręć 4 śruby przedniej pokrywy ochronnej silnika i zdejmij ją.

Krok 2: Odkręć cztery śruby podstawy silnika (nie wyjmuj ich) i wyreguluj śrubę regulacyjną na ramie silnika korbą. Można użyć swoich rąk aby odwrócić pas silnika pomiędzy osią silnika i przednim wałkiem. Jeśli jest zbyt luźne można odwrócić pasek klinowy o 100%. Jeśli jest zbyt napięty, można

włączyć pasek klinowy jest bardzo ograniczony. Jeśli można odwrócić pas silnika po korekcie o około 80%, to pas silnika jest napięty. Ustaw pasek klinowy, tak że może ona obracać się o 80%.

Krok 3: Dokręć podstawę korpusu silnika i zamontuj pokrywę silnika.

WIDOK PO ROZŁOŻENIU

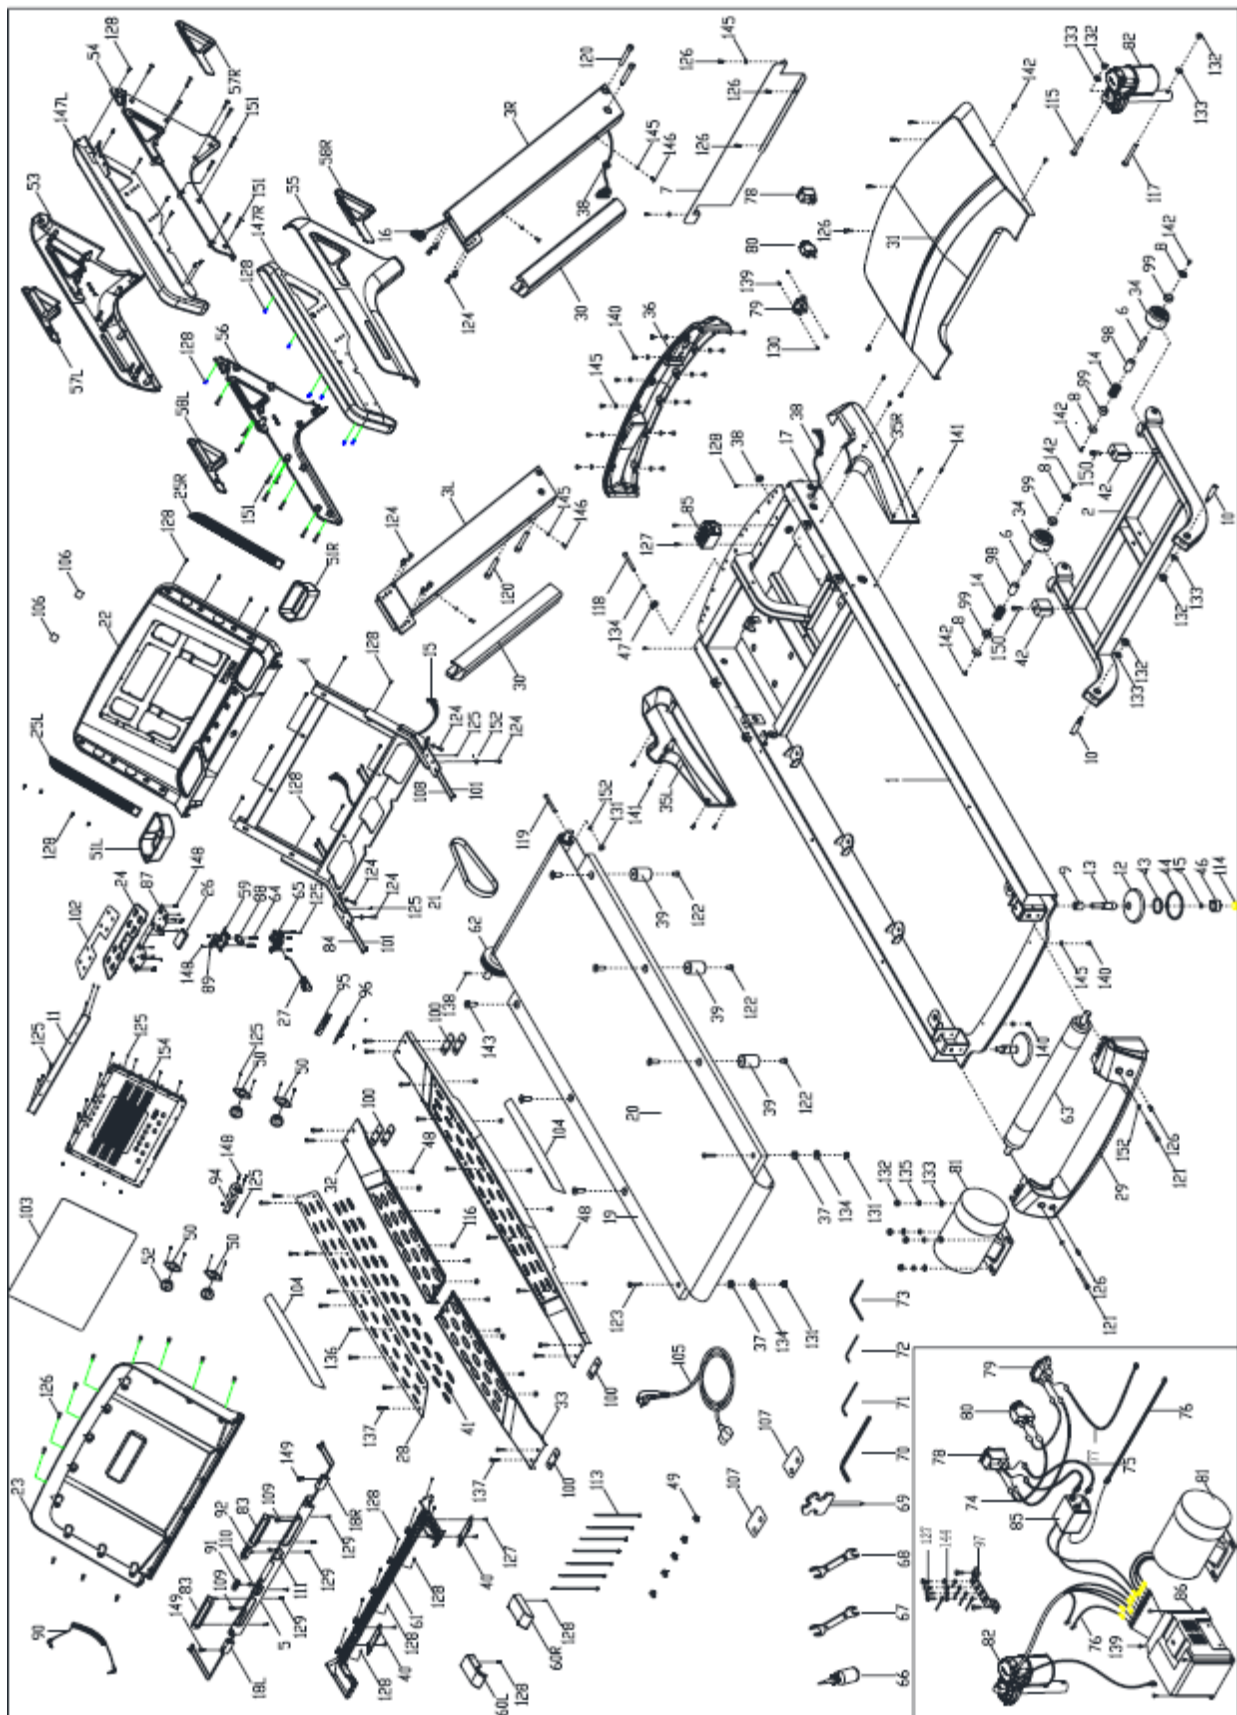

LISTA CZĘŚCI

LP.	CZĘŚĆ	OPIS	ILOŚĆ		LP.	CZĘŚĆ	OPIS	ILOŚĆ
1	Rama główna		1		2	Wspornik pochyłości		1
3L/P	L / P rura		2		4	Wspornik licznika		1
5	Poręcz łokcia		1		6	Oś koła transportowego		2
7	Kontroler przegrody		1		8	Pokrywa koła transportowanie		4
9	Wspólna nakrętka łożyska		2		10	Wał pochyłości	6#	2
11	Płyta podstawy zamka PC		1		12	Regulacja podstawki		2
13	Złącze uniwersalne		2		14	Łożysko igiełkowe		2
15	Przewód licznika		1		16	Środkowy przewód licznika	1	1
17	Dolny przewód		1		18L/P	Połączenie poręczy lewe / prawe		2
19	Płyta		1		20	Pas bieżni		1
21	Wielo rowkowy pas		1		22	Górna pokrywa licznika		1
23	Dolna pokrywa licznika		1		24	Klawiatura		1
25L/P	Głośnik		2		26	Przełącznik bezpieczeństwa		1
27	Klucz bezpieczeństwa		1		28	Podnózek ze stali nierdzewnej		2
29	Tylna końcówka zamykająca		1		30	Ozdobny pasek		2
31	Górna pokrywa silnika		1		32	Przednia szyna		2
33	Tylna szyna boczna		2		34	Koło transportowe		2
35L/P	L / P Pokrywa rury bocznej		2		36	Przednia pokrywa		1
37	Podkładka płyty		2		38	Korek przewodu		4
39	Poduszka		6		40	Pokrywa płyty przewodów		2
41	Mata antypoślizgowa		66		42	Poduszka wspierająca		2
43	O kształtny okrąg		2		44	O kształtny okrąg		2

45	O kształtny okrąg		2		46	Wspólna podkładka śruby ustalającej		2
47	Zabezpieczenie elektrostatyczne		1		48	stopple G		12
49	Oprawa przewodu z mocowaniem siedziska		5		50	Zestaw mocujący głośnika		4
51L/P	Schówek		2		52	Zestaw mocujący głośnika		4
53	Lewa pokrywa boczna poręczy		1		54	Lewa pokrywa poręczy bocznej		1
55	Prawa pokrywa boczną poręczy		1		56	Prawa pokrywa poręczy bocznej		1
57L/P	Lewy trójkąt dekoracyjny		2		58L/P	Trójkątny arkusz dekoracyjny		2
59	Wyłącznik bezpieczeństwa		1		60L/P	Mała pokrywa pulsometru L / P		2
61	Rurki impulsowe pod pokrywą		1		62	Rolka przednia		1
63	Tylna rolka		1		64	Sprężyna naciskowa		2
65	Wyłącznik bezpieczeństwa		1		66	Silikon		1
67	Klucz	17 - 19	1		68	Klucz	19 - 22	1
69	Klucz		1		70	Klucz	M10*50*225L	1
71	Klucz	M6*80*80L	2		72	Pojedynczy przewód	M5*33*155L	1
73	Klucz	M4*25*145L	1		74	Pojedynczy przewód	16A, L150 mm, W/6 mm wtyczka przewodu, w/2 szt PC250 tuleja izolacyjna	3
75	Nakrętki sześciokątne	16A, L300 mm, W/6mm, wtyczka przewodu, w/2 szt PC250 tuleja izolacyjna	2		76	Pojedynczy przewód ziemnych	16A, L200 mm, W/6 mm wtyczka przewodu, w/1 szt PC250	2
77	Pojedynczy przewód ziemnych	16A, L300 mm, W/6mm wtyczka przewodu, w/2 szt PC250 tuleja izolacyjna	1		78	Przycisk zasilania		1
79	Gniazdo końcowe		1		80	Protektor przeciw przeciążeniowy		1

81	Silnik		1		82	Silnik pochyłość		1
83	Komponenty pulsometru		2		84	Dolny przewód klawiszów pochyłości		1
85	Filtr		1		86	Kontroler		1
87	Płyta PC klawiatura		1		88	Mikro przełącznik		1
89	Przycisk awaryjny		1		90	Przewód MP3		1
91	Klawisz skrótu pochyłości		1		92	Klawisz zwiększenia prędkości		1
93	Ramka montażowa		1		94	Bezprzewodowa płyta PC		1
95	naklejki USB		1		96	USB - płyta PC		1
97	Przewód uziemiający		1		98	Tuleja koła transportowego		2
99	Tuleja		4		100	Podkładka		6
101	Przewód pulsometru		2		102	Naklejka przycisku		1
103	Naklejka panelu		1		104	Naklejki szyny bocznej		2
105	Kabel zasilający		1		106	Naklejki głośnika]		2
107	Naklejka ostrzegawcza		2		108	Dolny przewód klawisza prędkości		2
109	Przewód pulsometru		2		110	Górny przewód klawisza pochyłości		1
111	Przewód prędkościomierza		1		112	Licznik		1
113	Oprawka		7		114	Wewnętrzny pierścień	φ35 otwór zewnętrzny średnicy 37.8 grubość 1.6	2
115	Śruba	M10*45	1		116	Nakrętka	M6	10
117	Śruba	M10*60	1		118	Śruba	M8*70	1
119	Śruba	M8*70	1		120	Wkręt	M12*70	4
121	Wkręt	M8*80	2		122	Wkręt	M12*15	6
123	Wkręt	M8*40	2		124	Wkręt	M8*15	12
125	Wkręt	ST3.0*10	39		126	Wkręt	M6*15	21
127	Wkręt	M4*8	12		128	Wkręt	ST4.0*15	46
129	Wkręt	ST4.0*15 pełny gwint 10.9 stopnia	6		130	Nakrętka	M4	2
131	Nakrętka	M8	3		132	Nakrętka	M10	2

133	Podkładka	ϕ11*ϕ20*t2.0 n	8		134	Podkładka	ϕ9*ϕ24*t1.6	3
135	Podkładka	ϕ10.2*ϕ18.8*t3	4		136	Wkręt	M6*18L	10
137	Wkręt	M6*30L	18		138	Wkręt	M6*30 pełny gwint 10.9 stopnia	1
139	Wkręt	M4*15 pełny gwint 10.9 stopnia	6		140	Wkręt	M6*10 pełny gwint 10.9 stopnia 14 mm	14
141	Wkręt	M15*15 f pełny gwint 10.9 stopnia	8		142	Wkręt	M6*12 pełny gwint 10.9 stopnia	8
143	Wkręt	M12*35 10.9 pełny gwint	6		144	Podkładka	M4	4
145	Podkładka	ϕ6.6*ϕ16*t1.6	20		146	Wkręt	M6*10	4
147L/P	Lewa / prawa poręcz		2		148	Wkręt	ST2.2*6.5L	18
149	Wkręt	M8*15 pełny gwint 10.9 stopnia 16 mm	2		150	Wkręt	M8*20	2
151	Wkręt	M6*35 10.9 pełny gwint			152	Podkładka	ϕ9*ϕ16*t1.2	7
153	Wkręt	M4*12	4		154	Kontroler licznika		1

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemniaki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756