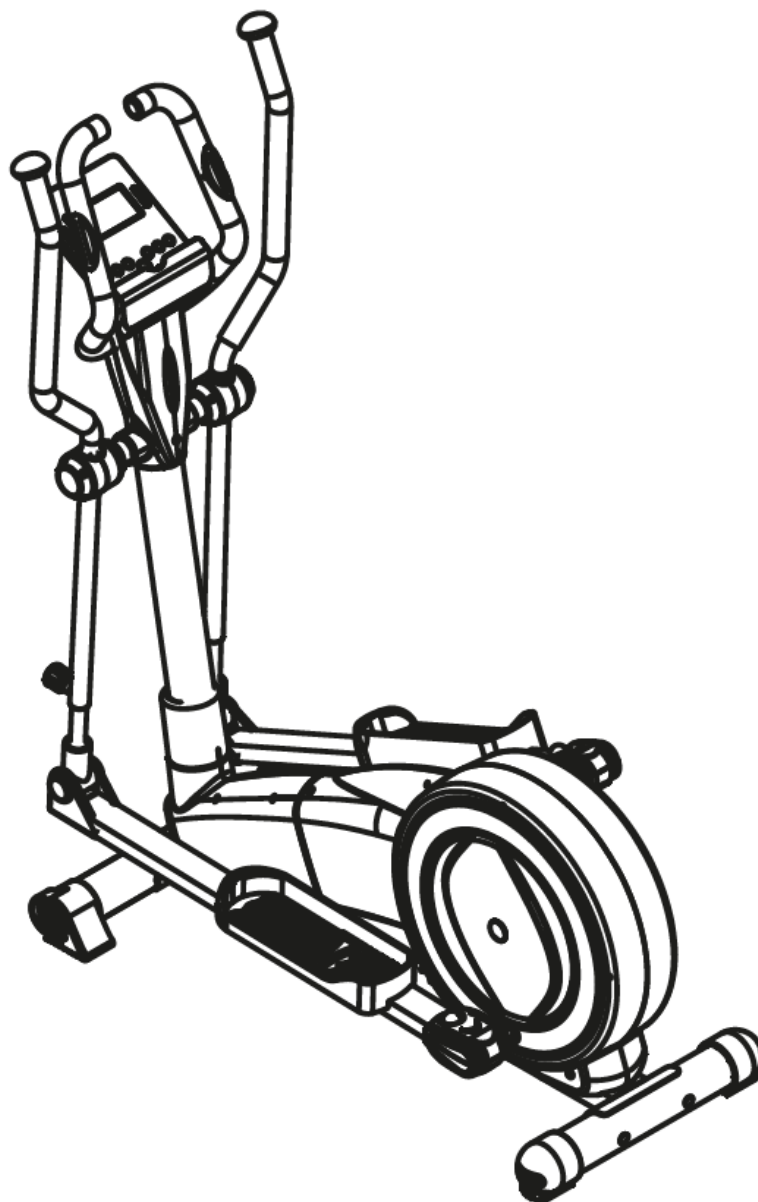




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 163-2 Orbitrek inSPORTline Atlanta



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
SCHEMAT	4
LISTA CZĘŚCI.....	5
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	8
MONTAŻ.....	9
KONSOLA SM63002A-71	14
OBSŁUGA.....	14
UŻYWANIE	18
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	18
KONSERWACJA	20
OCHRONA ŚRODOWISKA	20
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	20

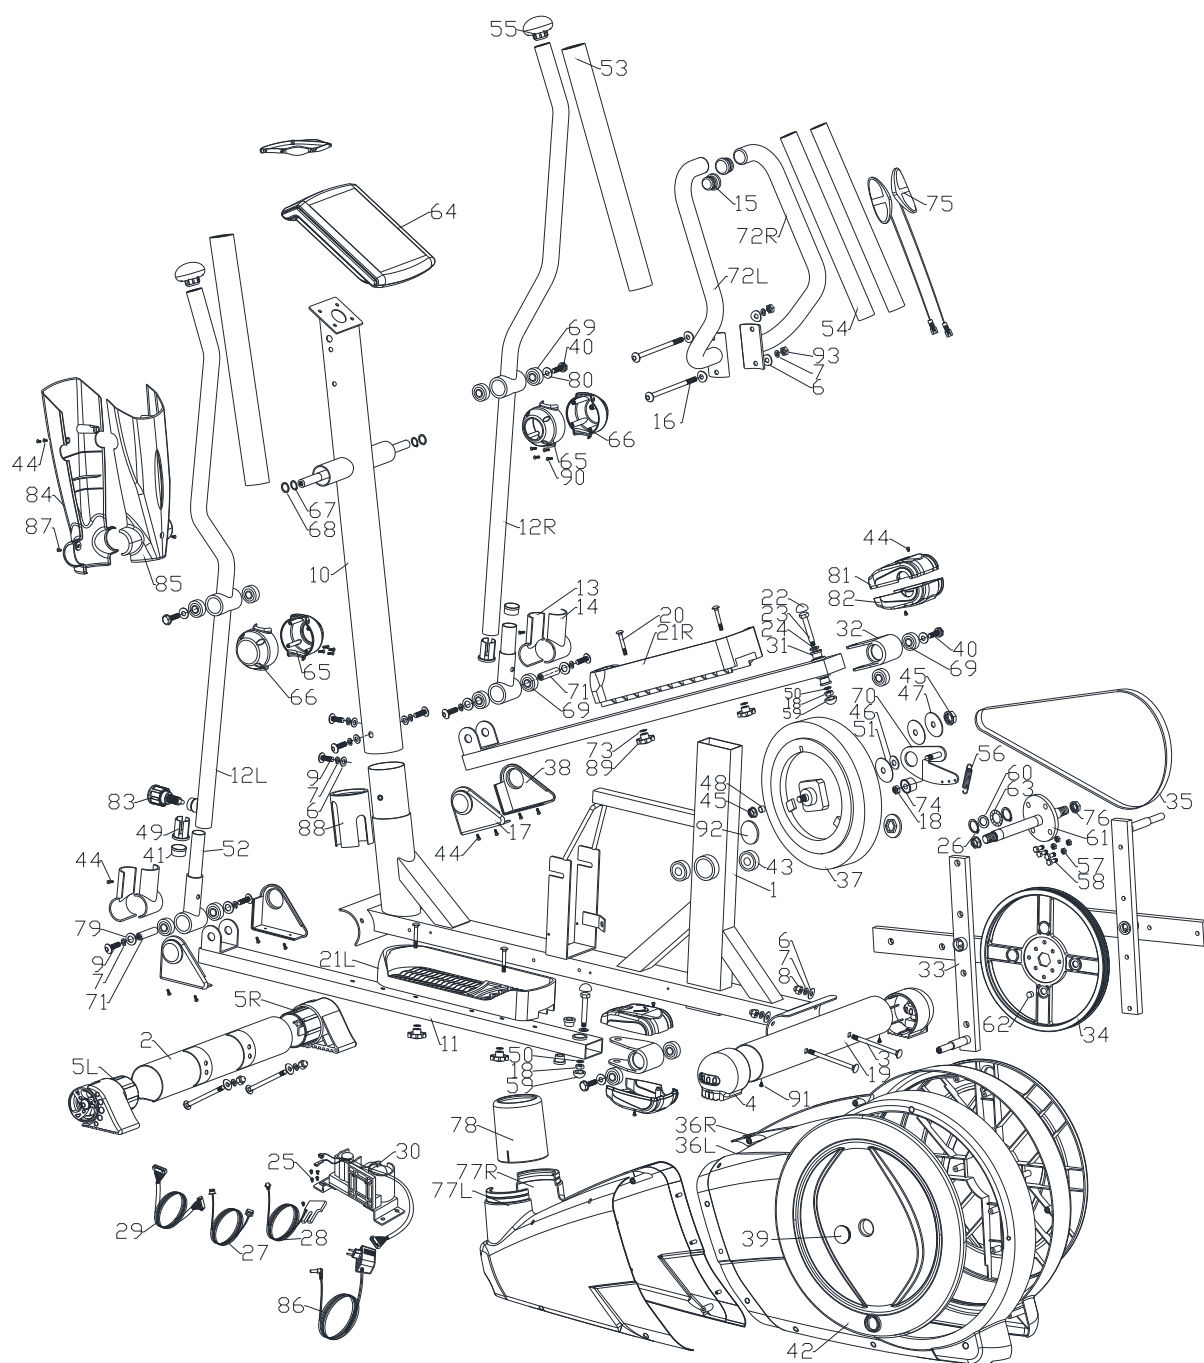
inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Ze względów bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i jego części nie są uszkodzone lub zużyte.
- Jeśli z urządzenia będzie korzystać inna osoba, ważne jest, aby zapoznała się ona ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Na urządzeniu może ćwiczyć jednocześnie tylko 1 osoba.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone oraz czy wszystkie połączenia są w dobrym stanie.
- Przed ćwiczeniami usuń z otoczenia urządzenia wszystkie niebezpieczne przedmioty o ostrych krawędziach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest całkowicie sprawne i w pełni funkcjonalne.
- Uszkodzoną, zużytą lub wadliwą część należy jak najszybciej wymienić na nową. Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie ono prawidłowo naprawione.
- Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci. Dziecięca ciekawość i zamiłowanie do zabawy może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Orbitrek nie jest zabawką.
- Wokół całego urządzenia należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni.
- Niewłaściwie prowadzone lub nadmierne ćwiczenia mogą zagrozić Twojemu zdrowiu.
- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy nóżki regulacyjne i inne regulowane części urządzenia są prawidłowo wyregulowane.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni i zadбай o jego stabilność.
- Do ćwiczeń noś odpowiednią odzież i buty. Nieodpowiednia jest odzież, która mogłaby wciągnąć się w urządzenie podczas ćwiczeń (np. zbyt długa i luźna). Polecamy solidne buty sportowe z antypoślizgową podeszwą.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić odpowiedni program ćwiczeń i odpowiednią dietę.
- Zmontuj trenażer zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji i używaj wyłącznie oryginalnych, dostarczonych części. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy dostarczono wszystkie części wymienione na liście części.
- Umieść urządzenie na suchej i płaskiej powierzchni i chroń je przed wilgocią. W razie potrzeby pod urządzenie należy podłożyć odpowiednią matę antypoślizgową, aby zapobiec uszkodzeniu podłogi.
- Sprzęt i pomoce do ćwiczeń nie są zabawkami i zawsze należy ich używać prawidłowo. Dlatego też urządzenie to może być obsługiwane wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego prawidłową obsługą.
- Natychmiast przerwij ćwiczenia, jeśli doświadczysz zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innego dyskomfortu fizycznego. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie dalszych ćwiczeń.
- Dzieci i osoby niepełnosprawne mogą ćwiczyć na urządzeniu wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej osoby, która zapewni prawidłowy przebieg ćwiczeń.
- Zachowaj ostrożność podczas ćwiczeń i uważaj, aby nie zranić siebie ani osób w pobliżu ruchomymi częściami urządzenia.

- Wszystkie regulowane części urządzenia muszą być prawidłowo ustawione w odniesieniu do ich skrajnych pozycji.
- Nie ćwicz bezpośrednio po jedzeniu.
- Kategoria – HC (wg normy ČSN EN ISO 20957) przeznaczona do użytku domowego.
- Nośność: 150 kg

SCHEMAT



LISTA CZĘŚCI








Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Główna rama		1
2	Stabilizator	D76x1.5Tx480L	1
3	Sworzeń	M8x1.25x93L,8.8	4
4	Regulowana nasadka na nogę (D76)	D76*86	2
5L	Lewa nakładka na stopkę (D76)	D76*120L	1
5R	Prawa nakładka na stopkę (D76)	D76*120L	1
6	Podkładka łukowa	D22xD8.5x1.5T	12
7	Podkładka sprężynowa	D15.4*D8.2*2.0T	10
8	Nakrętka kopułowa	M8x1.25x15L	4
9	Śruba imbusowa	M8x1.25x20L	8
10	Słupek na kierownicę		1
11	Zestaw do spawania pedałów		2
12L	Wsparcie dla lewego wychylenia		1
12R	Wsparcie dla prawego wychylenia		1
13	Przednia osłona stóp (na zewnątrz)	100x54x27	2
14	Przednia osłona stóp (wewnętrzna)	100x54x24	2
15	Okrągła zaślepka	D1"*17.5L	2
16	Śruba imbusowa	M8x1.25x100L	2
17	Osłona lewej górnej stopy	115x95x43	2
18	Nylonowa nakrętka	M10*1.5*10T	3
19	Stabilizator	D76x1.5Tx480L	1
20	Sworzeń	M6*1*45L	4
21L\R	Pedały	395x120x70	1
22	Korek na śrubę	D30*17(M12)	2
23	Śruba drabiny	M10*1.5*66L	2
24	Podkładka płaska	D24*D13.5*2.5T	2
25	Okrągła śruba krzyżowa	ST4.2x1.4x20L	4
26	Pierścień C.	S-16 (1T)	2
27	Przewód elektryczny	700L	1
28	Przewód czujnika	700L	1
29	Kabel komputerowy (górny)	1000L	1
30	silnik		1
31	Tuleja	D29*D11.9*9T	4

32	Zestaw spawanych łożysk pedału		2
33	Zestaw spawanych korb		2

34	Krążek linowy	D310x19	1
35	Pasek z tworzywa sztucznego	1321 PJ6	1
36L	Lewa osłona łańcucha		1
36R	Prawa osłona łańcucha		1
37	Układ magnetyczny	D260*132L	1
38	Osłona prawej górnej stopy	115x95x43	2
39	Boczna czapka	D36*14	2
40	Śruba	M8x1.25x20	4
41	Pokrywa na śrubę	D35*8	2
42	Okrągła okładka		2
43	Łożysko	#6004ZZ	2
44	Okrągła śruba krzyżowa	ST4x1.41x15L	24
45	Nakrętka kontruująca	3/8"-26UNFx6.5T	2
46	Podkładka płaska	D30*D10*4.1T	1
47	Podkładka płaska	D50*D10*2T	1
48	Nakrętka kopułowa	M8*1.25*8T	2
49	Pierścień dystansowy	D10*D14*3T	1
50	Podkładka płaska	D20*D11*2T	2
51	Plastikowa płaska podkładka	D50*D10*1.0T	2
52	Zestaw do spawania z huśtawką		2
53	Pianka	D30x7Tx550L	2
54	Pianka	D23x7Tx530L	2
55	Czapka grzybowa	D1 1/4"*45 L	2
56	Sprężyna	D4.0xD20x82L	1
57	Nylonowa nakrętka	M6x1.0x6T	4
58	Śruba	M6x1.0x15L	4
59	Pokrywa na śrubę	D28*17(M10)	2
60	Podkładka płaska	D26*D21*1.5T	1
61	Zestaw do spawania korbowego		1
62	Okrągły magnes	S10042	1
63	Falowana podkładka	D27*D21*0.3T	1
64	Komputer	B-11851	1
65	Prawa pokrywa	80x50x87	2


66	Lewa pokrywa	80x50x87	2
67	Pierścień C.	S-16 (1T)	2
68	Falowana podkładka	D21xD16x0.3T	2
69	Łożysko	#99502ZZ	12
70	Bezczynna stała płyta		1
71	Przednia oś pedału	D15.85x63.2L	2
72L	Lewa kierownica		1
72R	Prawa kierownica		1
73	Podkładka płaska	D14xD6.5x0.8T	4
74	Koło jałowe	D43*25L	1
75	Uchwyt czujnika pulsu		2
	Kabel czujnika pulsu	500L	2
76	Przeciwluzowa nakrętka	M10*1.25*10T	2
77L	Lewa przednia osłona łańcucha		1
77R	Prawa przednia osłona łańcucha		1
78	Górna pokrywa		1
79	Podkładka płaska	D23*D17*1.2T	4
80	Podkładka płaska	D21*D8.5*1.5T	2
81	Górna uniwersalna osłona	125*90*39	2
82	Dolna uniwersalna pokrywa	125*90*39	2
83	Mniejsze pokrętło regulacji	D38xM16x1.5xD8x23	2
84	Przednia pokrywa komputera	380*150*50	1
85	Tylna pokrywa komputera	340*150*50	1
86	Zasilacz		1
87	Okrągła śruba krzyżowa	ST4*1.41*15L	2
88	Gniazdo wtykowe	D71.5*108L	1
89	Pokrętło	D40xM6x12L	1
90	Okrągła śruba krzyżowa	ST4*1.41*20L	8
91	Okrągła śruba krzyżowa	ST4x1.41x10.L	2
92	Zaślepka do śruby	D35*8	2
93	Nakrętka samokontruująca	M8x1.25x8T	2
94	Śruba krzyżowa z łbem okrągłym	ST4x1.41x20L	2
95	Śruba krzyżowa	M5*0.8*10L	4
96	Pasek na klatkę piersiową		1
97	Kabel do tętna	600L	2

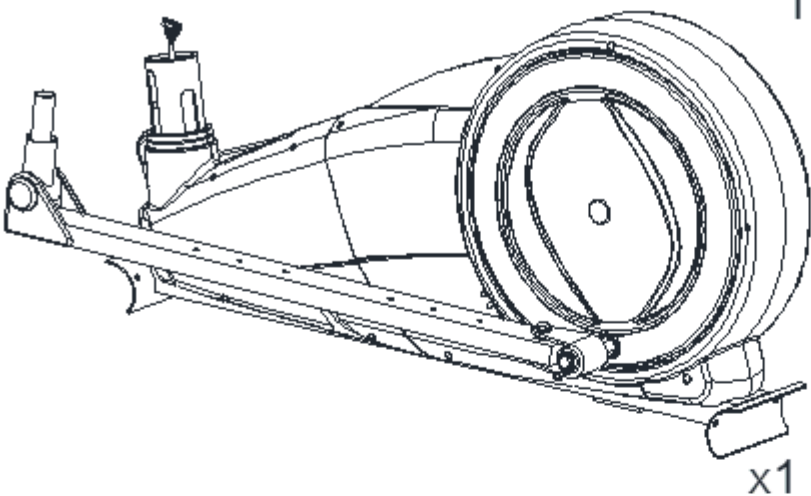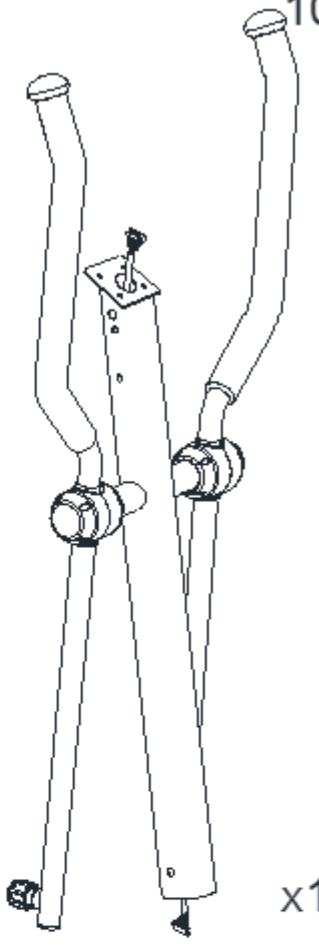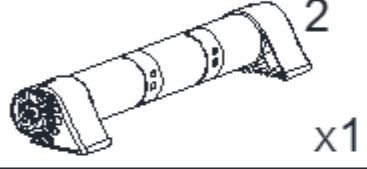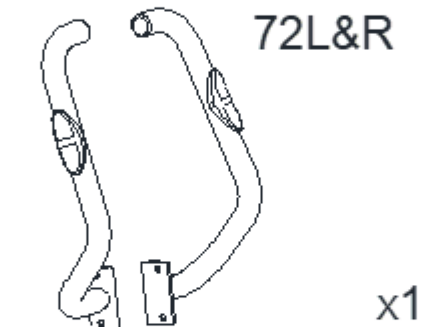ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 1 x1			 10 x1		
 2 x1		 72L&R x1			
 19 x1					
 64	 22 x2	 78 x1	 84&85 x1	 86 x1	 21L&R x1
 81&82 x2 x2	 59 x2	 89 x4			
3  M8*1.25*93L x4	6  ⊙D22*⊙8.5*1.5T x12	7  ⊙D15.4*⊙8.2*2T x10			
9  M8*1.25*20L x4	8  ⊢M8*1.25*15L x4	20  M6*1*45L x4			
16  M8*1.25*100L x2	73  ⊙D14*⊙6.5*0.8T x4	44  ST4*15L x6			
 x1	 x1	87  M5*0.8*10L x2	93  M8*1.25*8T x2		


MONTAŻ

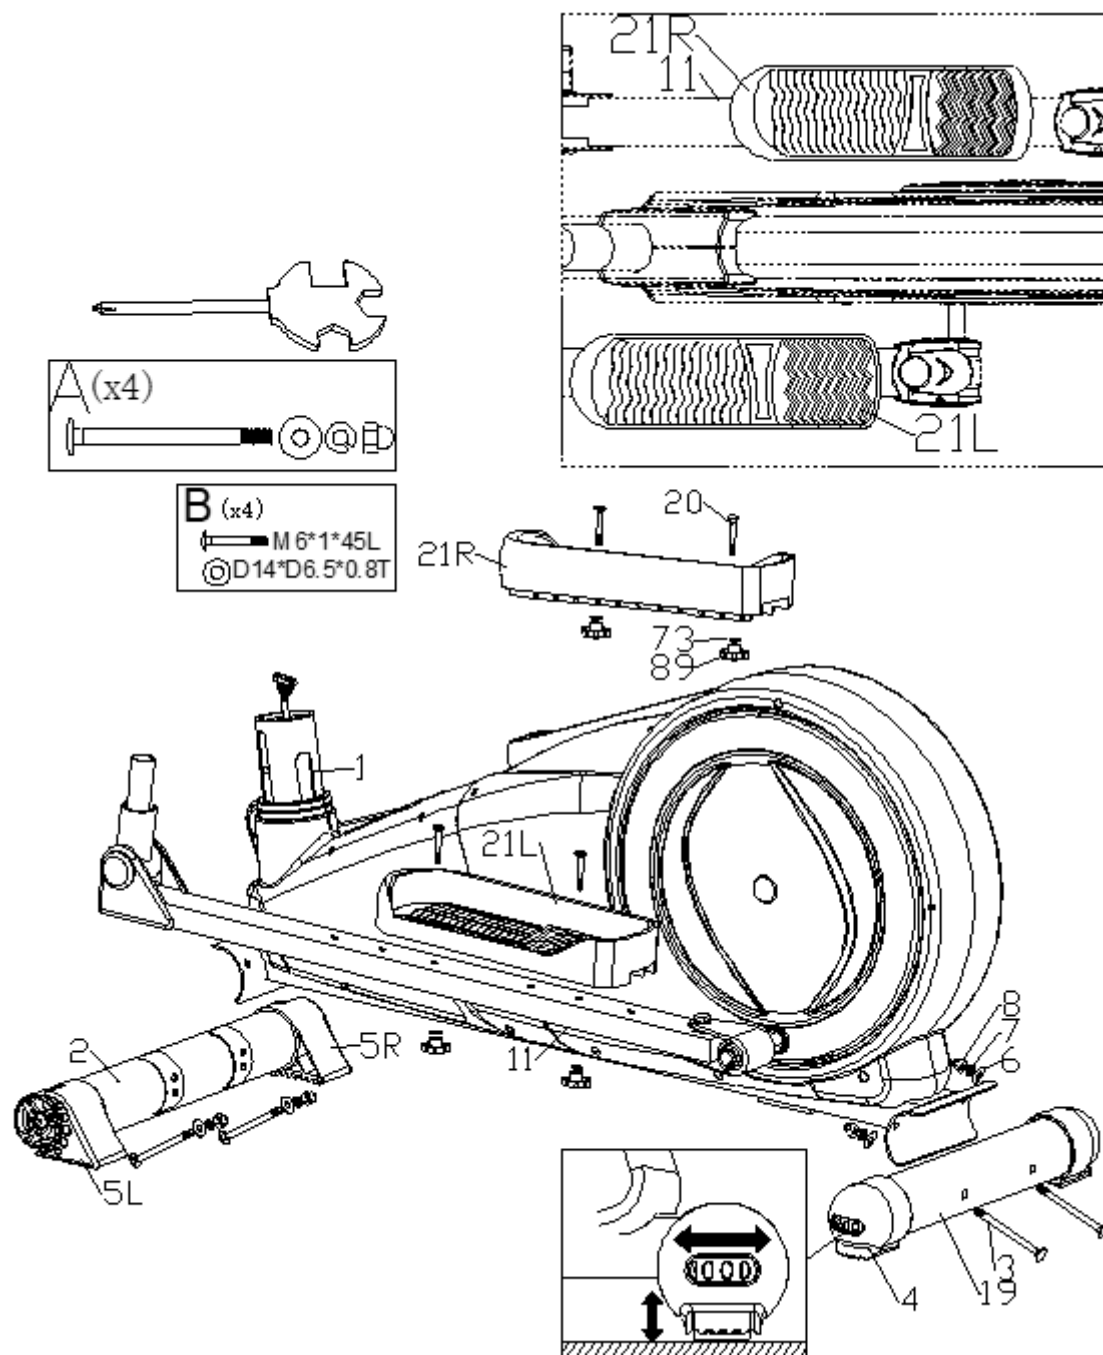Krok 1




1. Zamontuj przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (19) na ramie głównej (1) za pomocą śruby zamkowej (3), podkładki zakrzywionej (6), podkładki sprężynowej (7) i nakrętki kopułkowej (8).
2. Wyreguluj odpowiednią wysokość, obracając koło tylnej nakładki na nóżkę (4).
3. Zamontuj lewy i prawy pedał (21L i 21R) na rurze podtrzymującej pedały (11), używając śruby zamkowej (20), podkładki płaskiej (73) i pokrętła (89)
4. 3 opcjonalne pozycje pedałów.

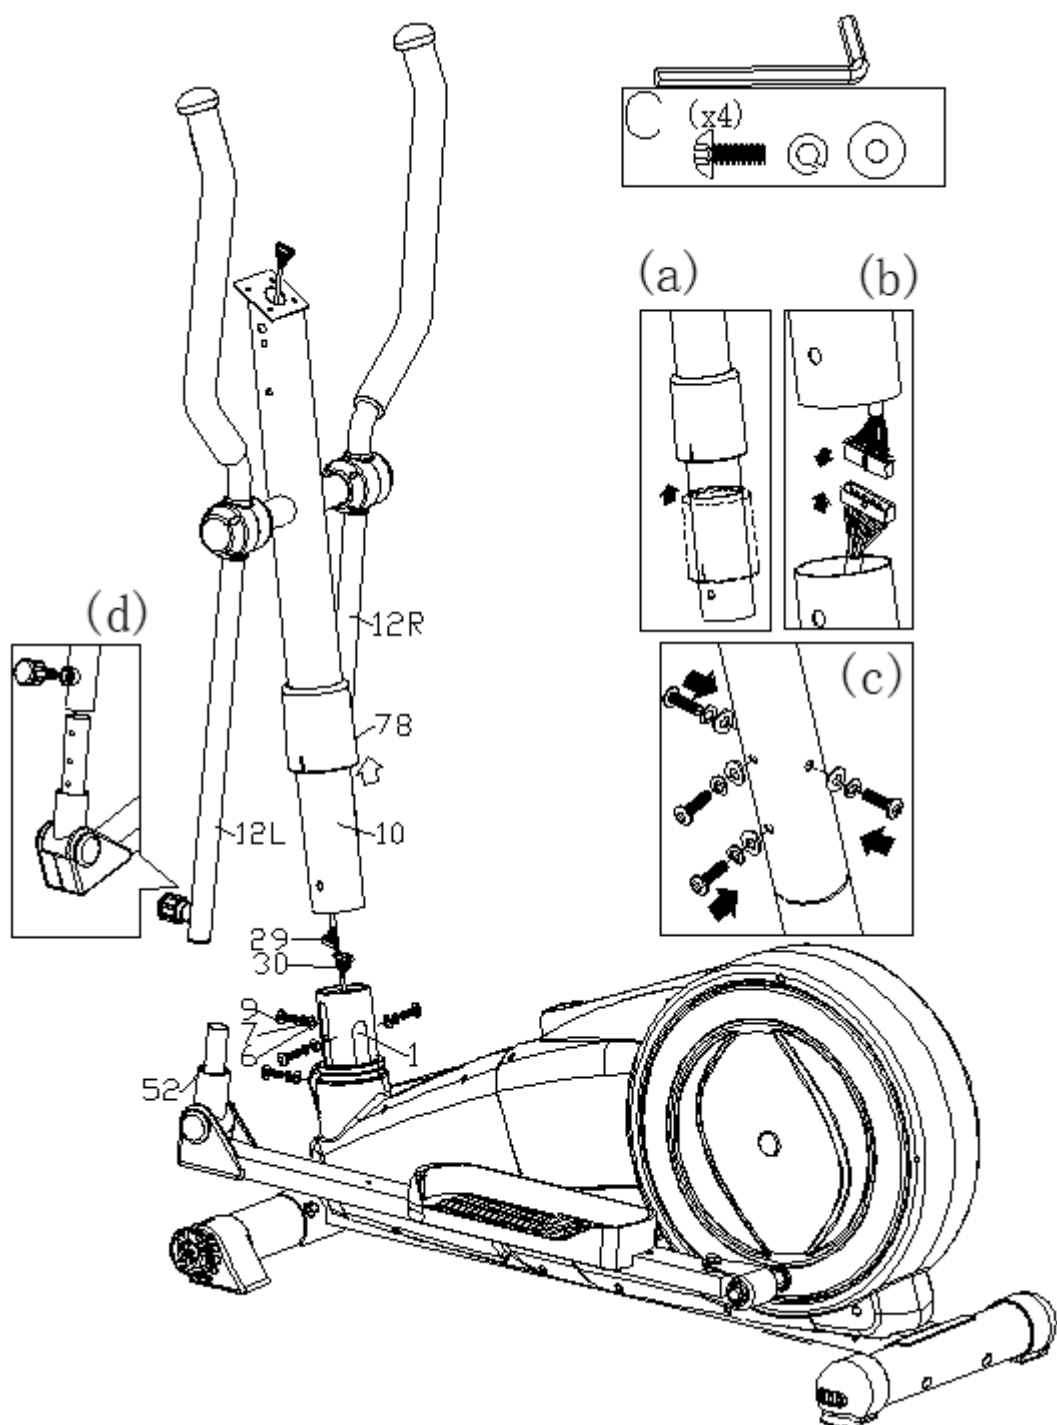Krok 2




1. Zaproponuj montaż tego kroku przez dwie osoby.
2. Najpierw podnieś osłonę słupka kierownicy (78) jak na rys. 2. (a), następnie połącz kabel komputerowy (29) z kablem silnika (30) jak na rys. (b i c).
3. Włóż wspornik kierownicy (10) na ramę główną i dokręć go za pomocą podkładki zakrzywionej (6), podkładki sprężynowej (7) i śruby imbusowej (9). Załóż osłonę słupka kierownicy (78) i dociśnij ją do ramy głównej.
4. Zamontuj lewy i prawy ruchomy uchwyt (12L i 12R) na ruchomym wsporniku uchwytów (52) za pomocą mniejszego regulowanego pokrętła, jak na rys. (d).
5. Za pomocą pokrętła można regulować wysokość ruchomych uchwytów.

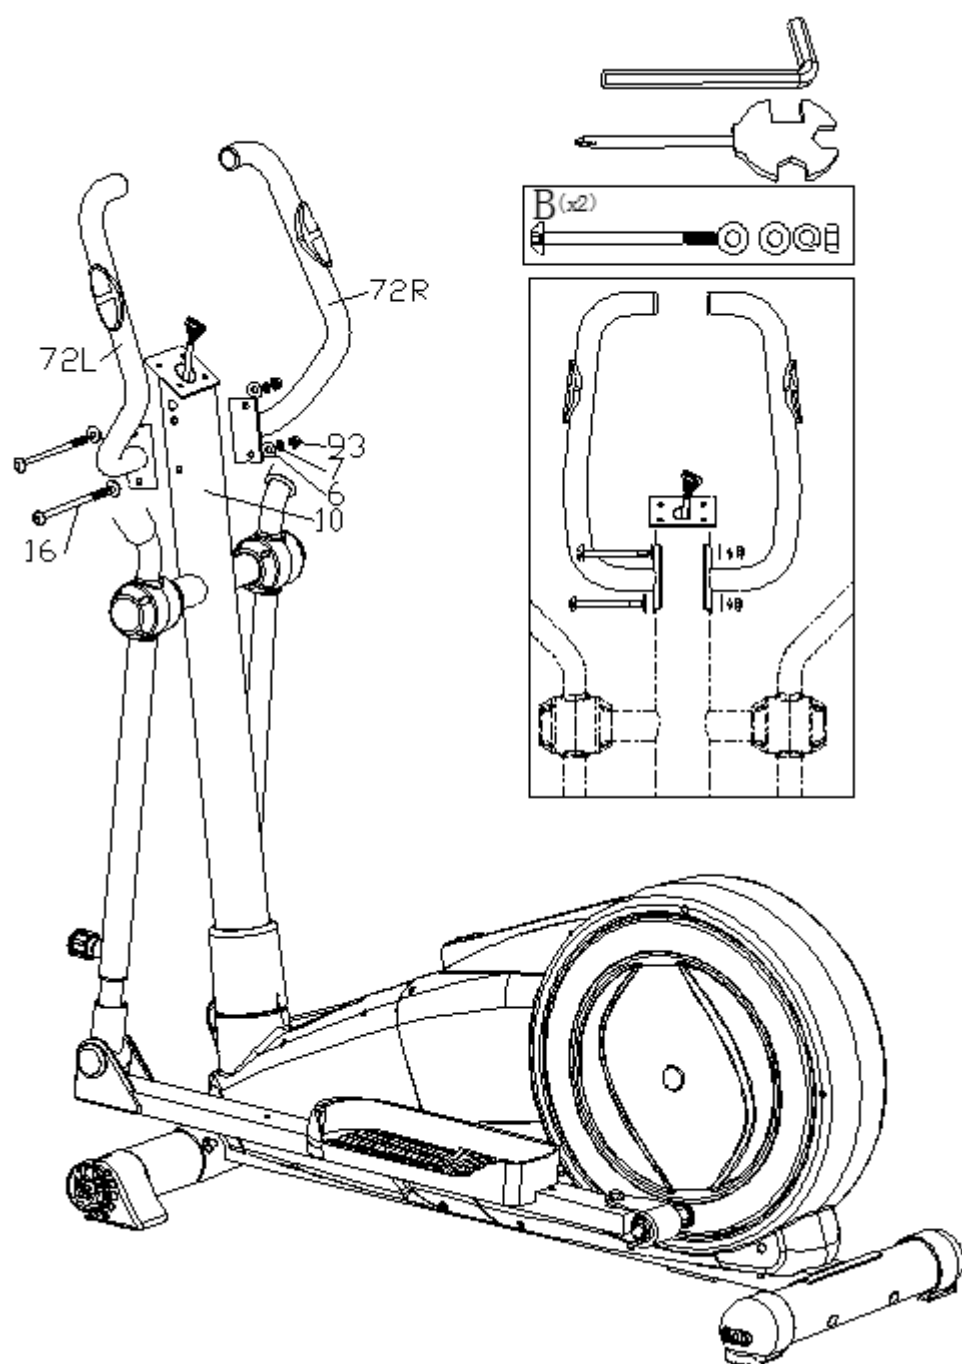Krok 3



Zamontuj lewy i prawy uchwyt stałej kierownicy (72L i 72R) na słupku kierownicy (10) za pomocą śruby imbusowej (16), podkładki zakrzywionej (6), podkładki sprężynowej (7) i nakrętki kopułkowej (93).

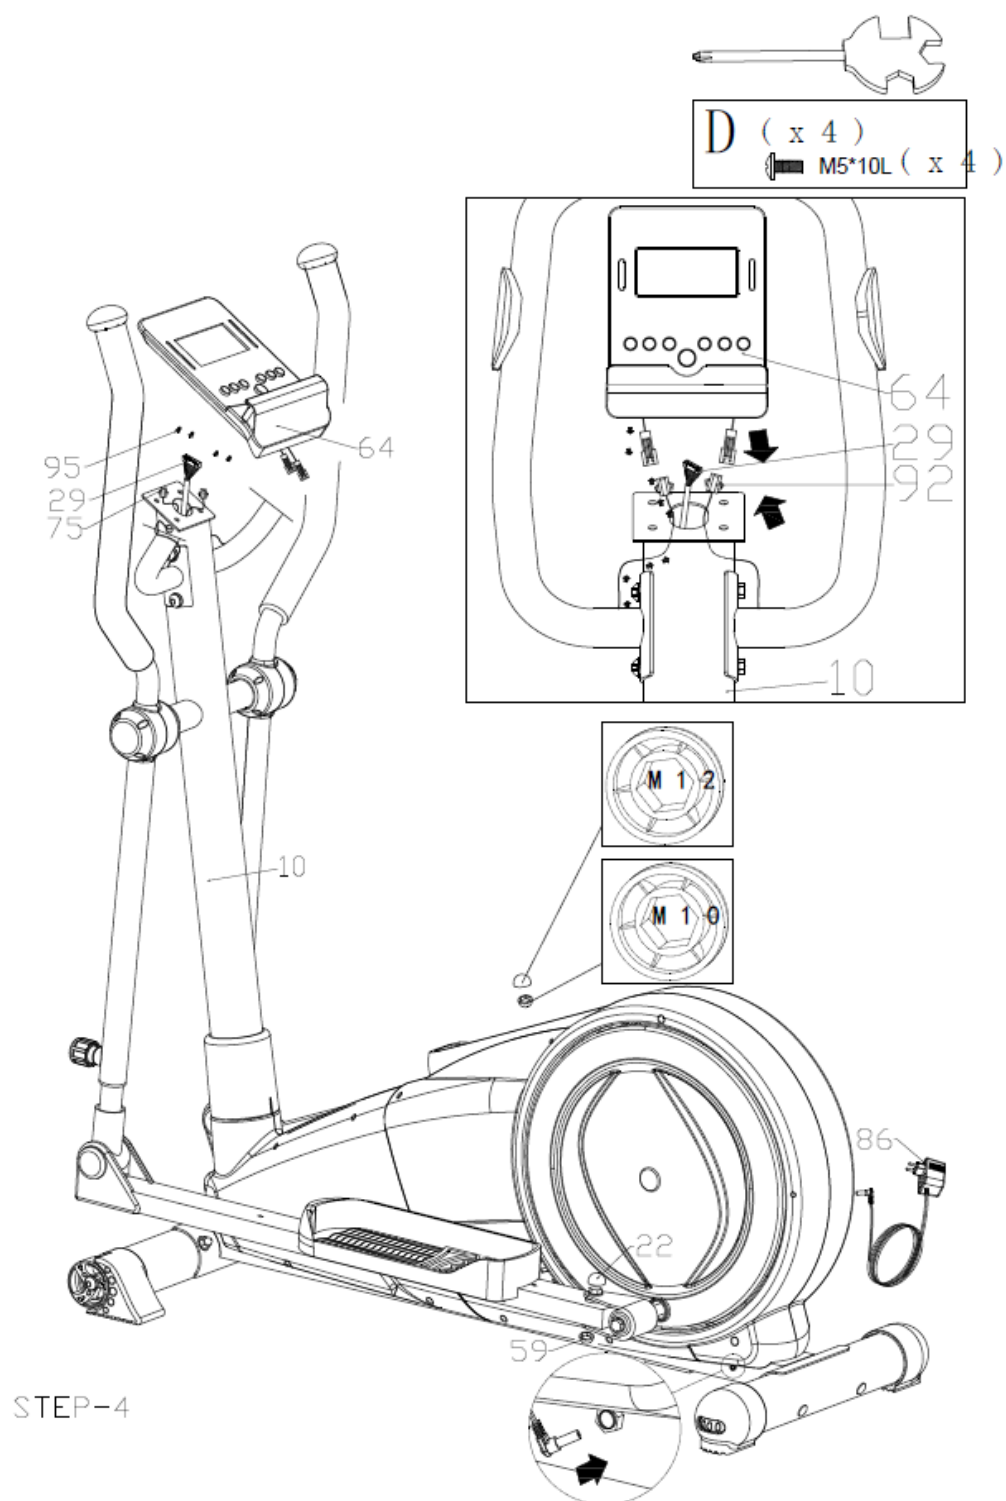
Krok 4



STEP-4

1. Połącz kabel komputerowy (29) i kabel czujnika tętna dłoni (75) z komputerem (64), następnie przymocuj komputer (64) do słupka kierownicy (10) za pomocą śrub.
2. Załóż nasadkę śruby (22) i osłonę śruby (59) na śrubę.

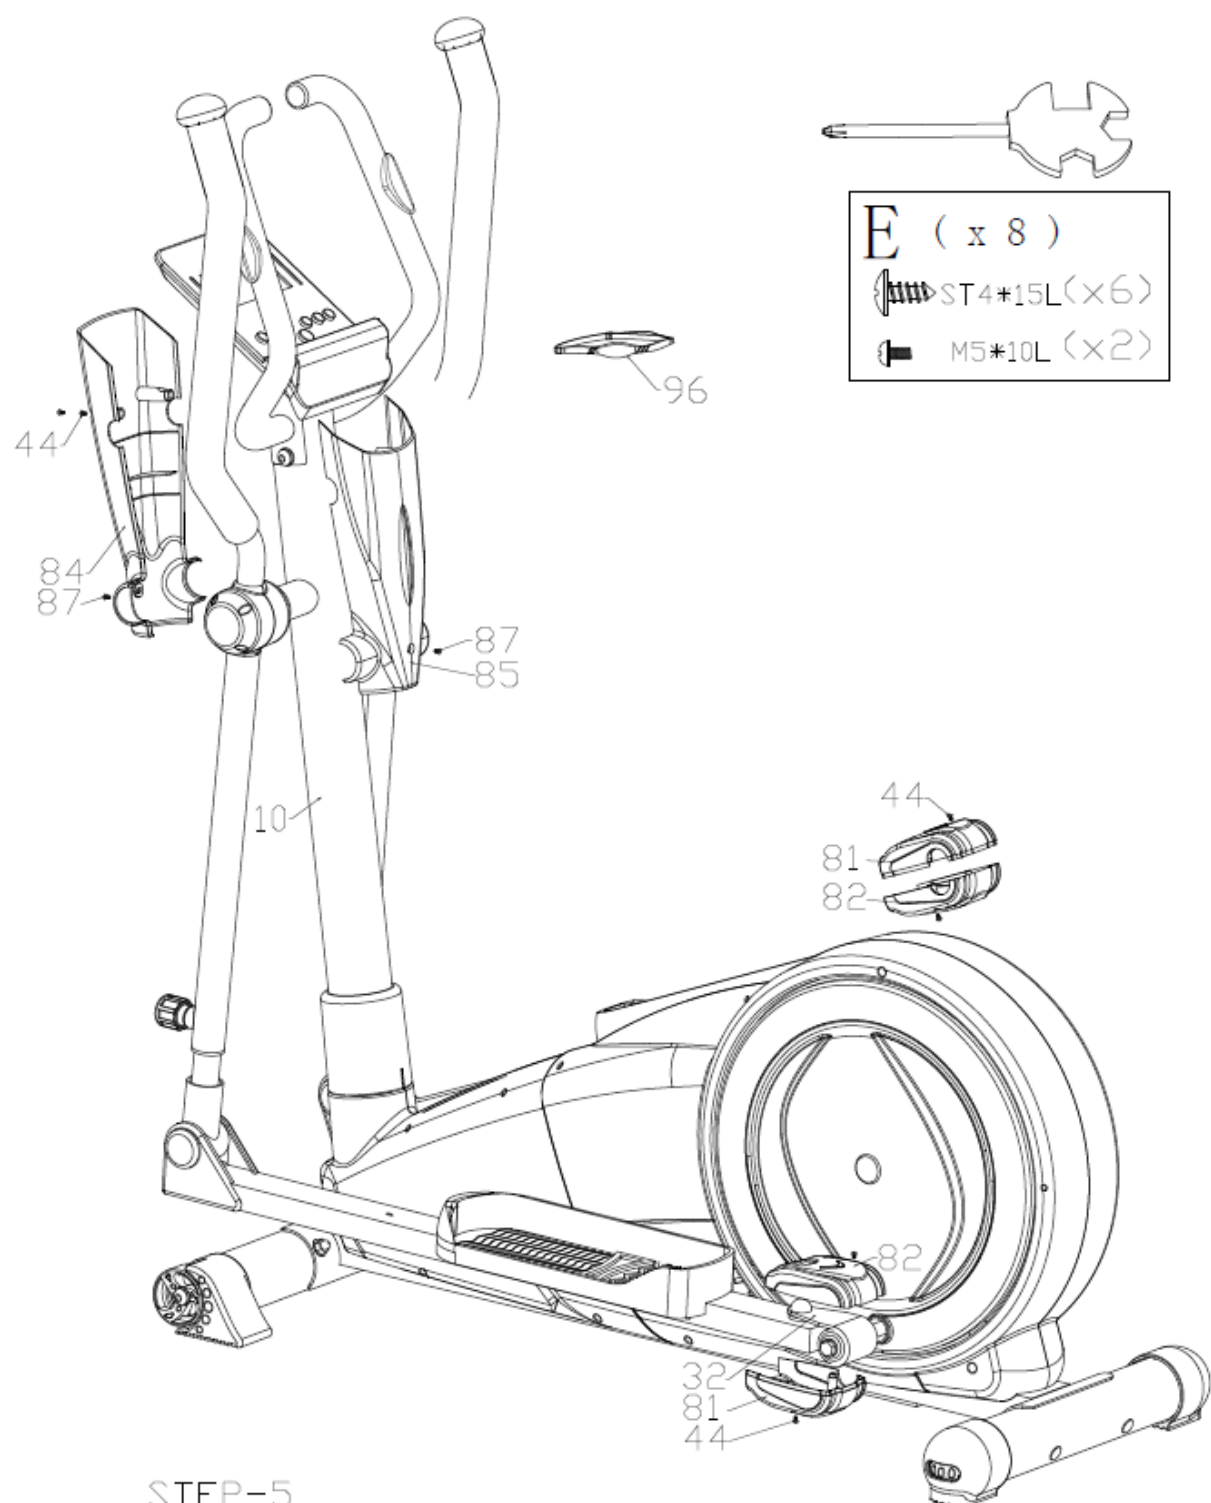Krok 5



STEP-5

1. Zamocuj górną i dolną osłonę przegubu uniwersalnego (81 i 82) na przegubie uniwersalnym (32) za pomocą śruby (44).
2. Przymocuj przednią i tylną osłonę słupka kierownicy (84 i 85) do wspornika kierownicy (10) za pomocą śruby (44 i 87).
3. Aby rozpocząć ćwiczenia, włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka na ramie.

KONSOLA SM63002A-71

Przyciski

UP	Zwiększ wartość
DOWN	Zmniejsz wartość
MODE	Potwierdź ustawienia
RESET	Zresetuj wartości i wróć do menu
START/STOP	Rozpocznij/zakończ ćwiczenie
RECOVERY	Test regeneracji tętna po wysiłku
BODY FAT	Jeśli nie jest uruchomiony żaden inny program, rozpoczniesz badanie zawartości tkanki tłuszczowej



Wyświetlacz

TIME (czas)	W trybie normalnym wartości są dodawane od 00:00, w odstępach co 1 sekundę. W trybie odliczania wartości są odejmowane od ustawionej wartości do 00:00, po osiągnięciu czasu 00:00 słysząc sygnał dźwiękowy. Zakres wyświetlania: 0:00 - 99:00
SPEED (prędkość)	Wyświetlanie prędkości podczas ćwiczeń od 0,0 do 99,9 km/mil
RPM (obroty)	Wyświetlanie obrotów
DISTANCE (odległość)	W trybie normalnym wartości są dodawane od 0,00, w odstępach co 0,1 km. W trybie odejmowania wartości są odejmowane od ustawionej wartości do 0,00, po osiągnięciu 0,00 słysząc sygnał dźwiękowy. Zakres wyświetlania: 0,00 - 99,9
CALORIES (calorie)	W trybie normalnym wartości są dodawane od 0 do 990, przyrost co 10 cali. W trybie odejmowania wartości są odejmowane od ustawionej wartości do 0, po osiągnięciu 0 słysząc sygnał dźwiękowy. Zakres wyświetlania: 0 – 990
PULSE (tętno)	Wyświetla aktualny puls, który mierzony jest w czujnikach znajdujących się na uchwytach. Zakres wyświetlania: 0-230, zakres ustawień: 0-30~230
WATT (moc)	Wyświetla bieżące wyjście
RECOVERY (regeneracja)	Po zakończeniu ćwiczenia naciśnij przycisk „RECOVERY”. Konsola rozpocznie odliczanie od 00:60 do 00:00 po wykryciu tętna. Po osiągnięciu 00:00 konsola wyświetli wynik F1 – F6. Aby powrócić do menu głównego należy ponownie nacisnąć przycisk „RECOVERY”.

OBSŁUGA






1. Włączanie

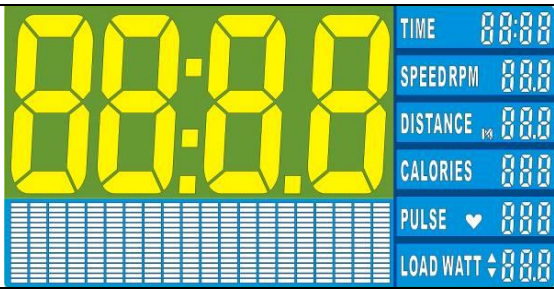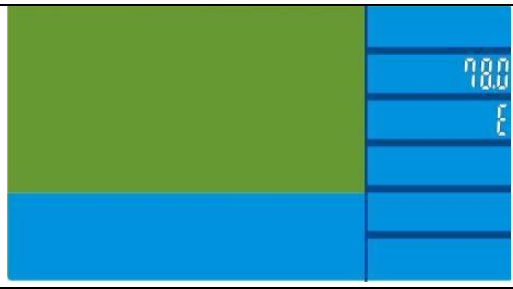Wyświetlacz zaświeci się, pojawią się wszystkie segmenty i rozlegnie się sygnał dźwiękowy (rys. 1), po czym na wyświetlaczu pojawi się średnica koła (Rys. 2).

	
Rys. 1	Rys. 2





2. Ustawienie profilu użytkownika

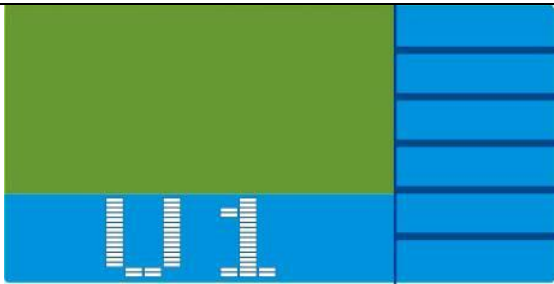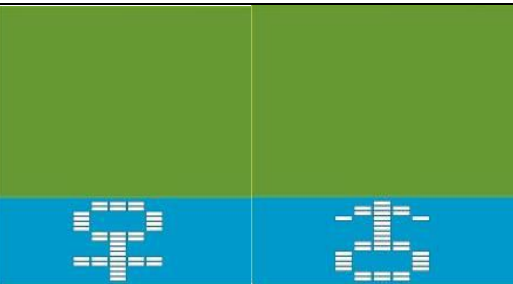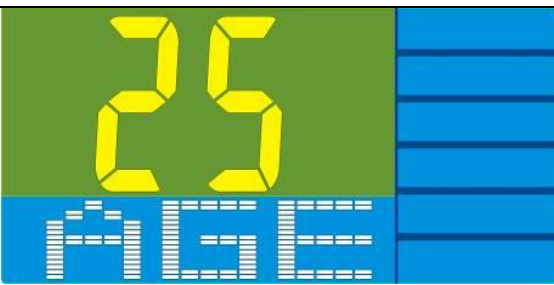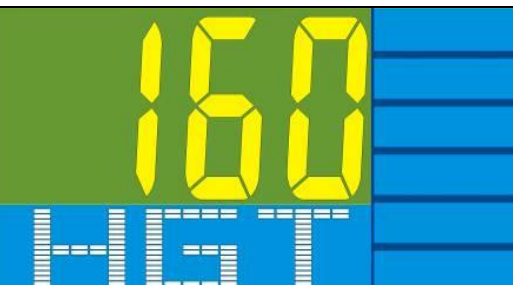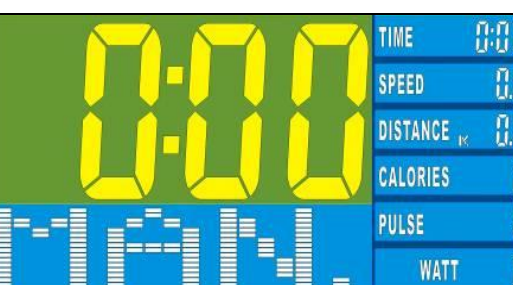Aby wybrać profil i zatwierdzić wprowadzone dane, naciśnij MODE. Wybierz użytkownika U1 – U4 (rys. 3), płeć (rys. 4), wiek (rys. 5), wzrost (rys. 6) i wagę (rys. 7). Wszystkie dane zostaną zapisane w wybranym profilu. Po ustawieniu danych konsola przechodzi do menu głównego (rys. 8).

	
Rys. 3	Rys. 4
	
Rys. 5	Rys. 6
	
Rys. 7	Rys. 8

3. Wybór programu

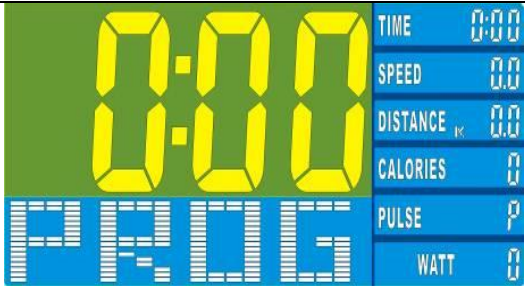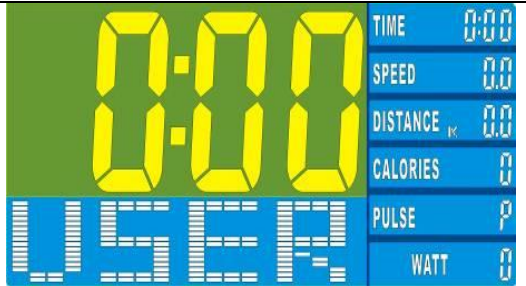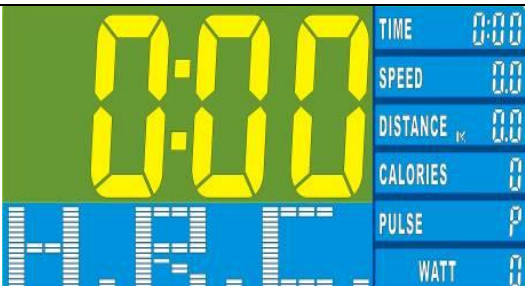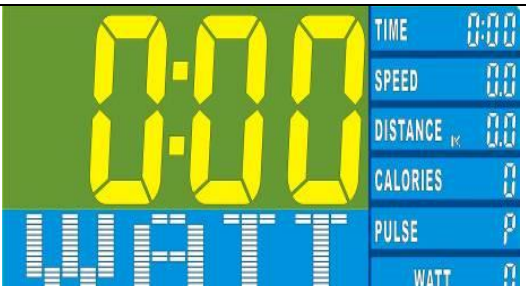W menu głównym (rys. 8) za pomocą przycisków góra/dół wybrać program: ręczny (rys. 8) - wybór programu gotowego (rys. 9) - program użytkownika (rys. 10) - H.R.C (rys. 11) - WATT (rys. 12). Naciśnij MODE, aby potwierdzić wybór.

	
Rys. 9	Rys. 10
	
Rys. 11	Rys. 12

4. Program ręczny

Po włączeniu konsoli można nacisnąć START/STOP, aby uruchomić program ręczny bez żadnych ustawień.

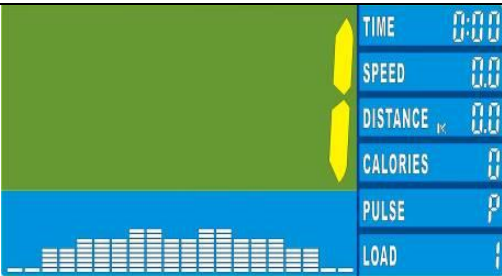
Użytkownik może także ustawić docelowe wartości czasu, dystansu, kalorii, tętna i obciążenia. Naciśnij MODE, aby potwierdzić ustawienie. Po ustawieniu wartości uruchom program naciskając START/STOP.

Obciążenie podczas ćwiczenia można ustawić w zakresie od 1 do 32 za pomocą przycisków góra/dół.

5. Wybór zaprogramowanego programu

Za pomocą strzałek wybierz program 1 – program 12 i zatwierdź przyciskiem MODE. Po wybraniu programu wyświetli się LOAD, pierwotna wartość to 1 (rys. 13), za pomocą przycisków góra i dół ustaw obciążenie (max. 16, min. 1).

Możesz ustawić odliczanie czasu, dystansu, kalorii, tętna i obciążenia. Naciśnij MODE, aby potwierdzić wybór. Po ustawieniu uruchom program naciskając STAR/STOP.


Rys. 13

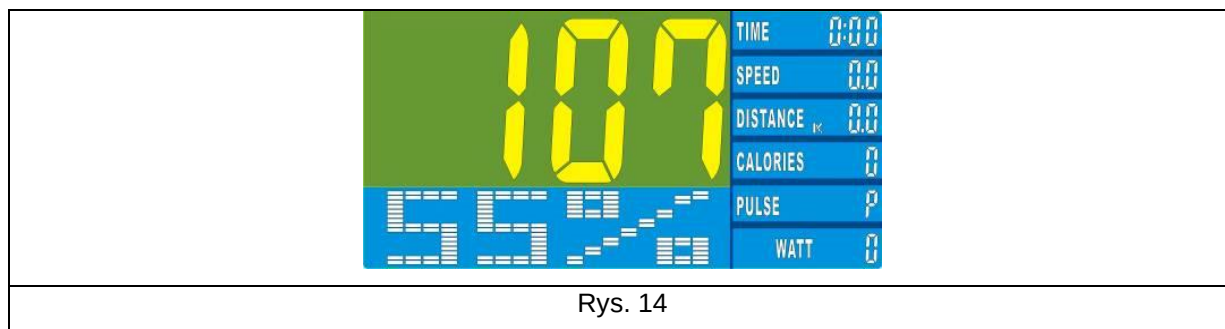
6. Program użytkownika

Za pomocą przycisków góra/dół można ustawić własny program, który jest podzielony na 20 części. Zapisz ustawienia każdej sekcji za pomocą przycisku MODE.

Podczas ustawiania programu lub po ustawieniu programu możesz przytrzymać przycisk MODE przez 2 sekundy, aby ustawić czas, dystans, kalorie i tętno.

7. Tryb H.R.C

Za pomocą przycisków góra/dół wybierz jeden z 4 programów: 55%, 75%, 90% i TAG (docelowy) (rys. 14). Potwierdź wybór naciskając MODE. Naciśnij START/STOP, aby uruchomić program.



Rys. 14

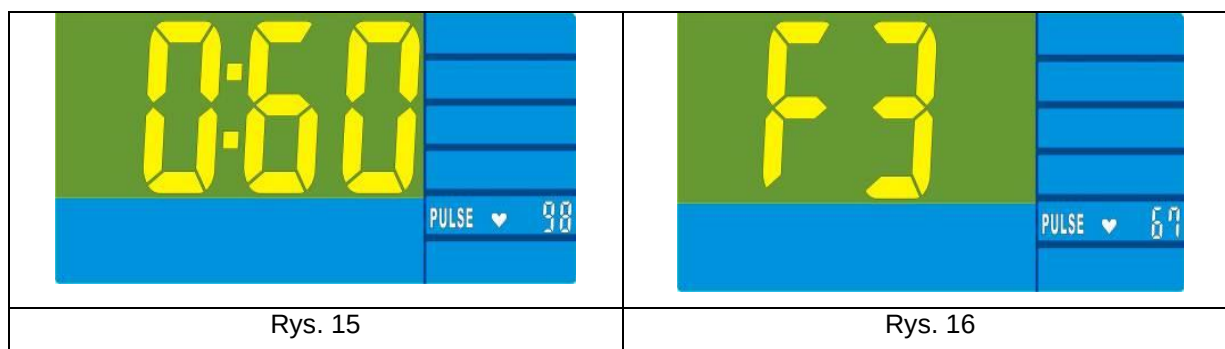
8. Program WATT

Za pomocą przycisków góra/dół ustaw moc w zakresie od 10 do 350 (oryginalna wartość: 120). Po ustawieniu czasu, dystansu, kalorii, tętna naciśnij START/STOP, aby uruchomić program. Podczas ćwiczenia obciążenie będzie dostosowywane automatycznie w zależności od wydajności.

9. Program Recovery

Po ćwiczeniu naciśnij RECOVERY i chwyć czujniki na uchwytach. Odliczanie rozpoczyna się od 00:60 do 00:00 (rys. 15). Po zakończeniu obliczeń wyświetlony zostanie wynik F1 – F6 (rys. 16). D1 to najlepszy wynik, F6 najgorszy wynik.

Dane mają charakter wyłącznie orientacyjny. Nie do celów medycznych.




Rys. 15

Rys. 16


10. Program pomiaru tkanki tłuszczowej

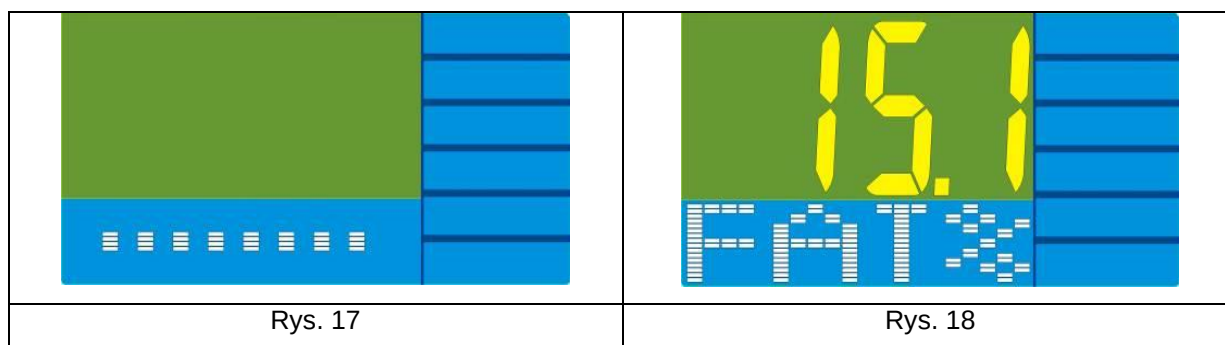Naciśnij przycisk BODY FAT. Chwyć czujniki na uchwytach. Na wyświetlaczu LCD przez 8 sekund pojawi się „-----” (rys. 17). Następnie na wyświetlaczu pojawi się % tkanki tłuszczowej (rys. 18), wskazówka dotycząca wagi (rys. 19), BMI (rys. 20).



Rys. 17

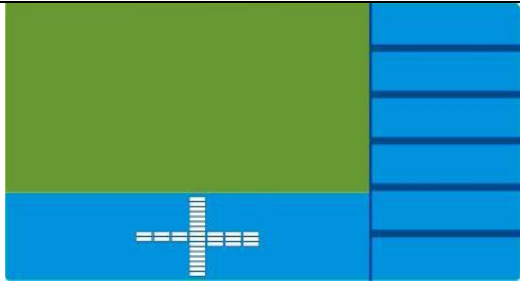Rys. 18


	
Rys. 19	Rys. 20

Komunikaty błędów

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „---- „ „ ----” (rys. 21), czujniki na uchwytach nie są prawidłowo chwyczone

E-1 – nie wykryto tętna

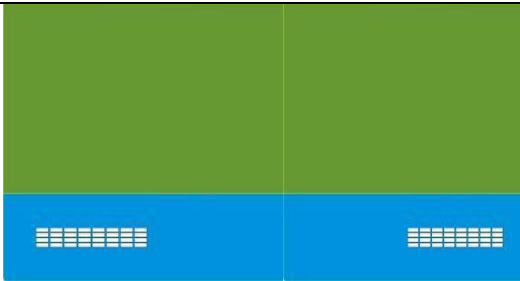E-4 - % tłuszczu poniżej 5 lub powyżej 50, BMI poniżej 5 lub powyżej 50.


Rys. 21

UŻYWANIE

Orbitrek to popularna maszyna do ćwiczeń, jedna z najnowszych i najskuteczniejszych domowych maszyn treningowych.

Gdy ćwiczysz na eliptycznej bieżni, twoje stopy poruszają się po krzywej eliptycznej.

Eliptyczna bieżnia jest częstym zamiennikiem rowerów treningowych i bieżni, ponieważ jest łagodniejsza dla stawów. Z uchwytami ćwiczysz także górną połowę ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz ciężar z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać wyprostowaną i naturalną pozycję. Pomocnicy ci pomogą. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i spróbuj poruszać się tak naturalnie, jak to możliwe.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.

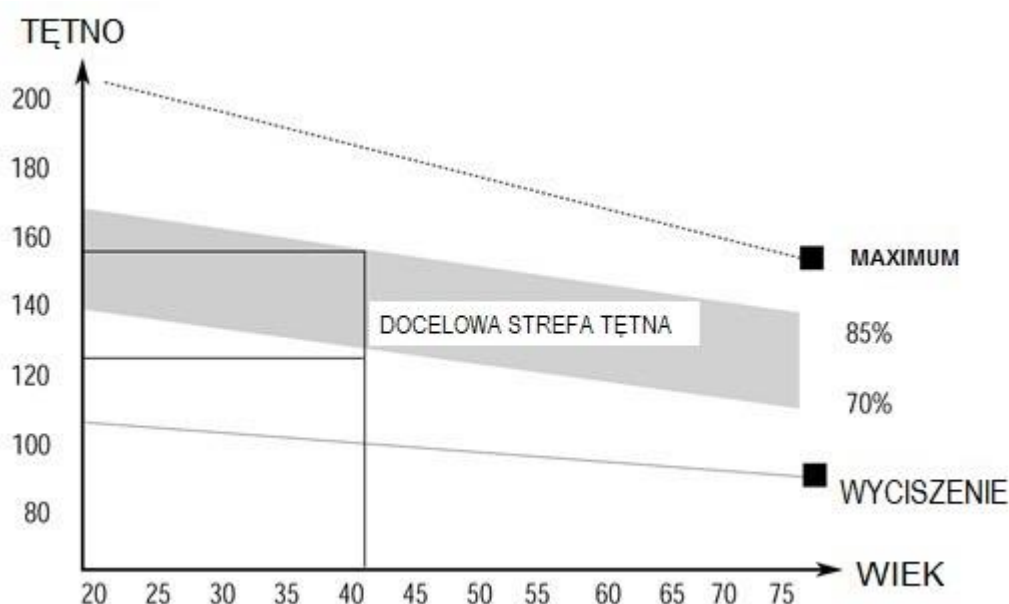
1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.

UTRATA MASY CIAŁA

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.
- Nie czyść plastikowych części środkami ściernymi lub rozpuszczalnikami.
- Wytrzyj pot po każdym użyciu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Chroń swoje urządzenie, komputer i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

