




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 20302 Orbitrek inSPORTline Omahan ET

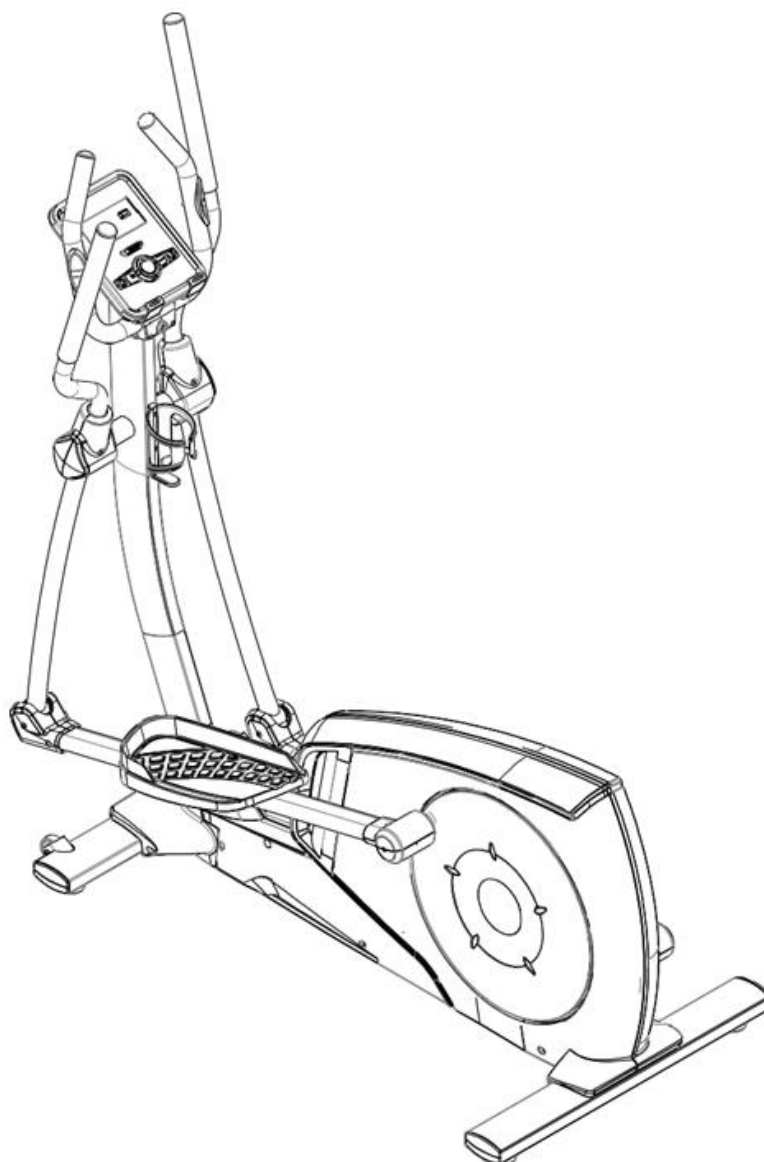

SPIS TREŚCI


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTU	4
MONTAŻ	7
KONSOLA	12
PROGRAMY	13
UŻYTKOWANIE ORBITREKA	16
ROZGRZEWKA	16
KONSERWACJA	17
OCHRONA ŚRODOWISKA	17
SCHEMAT	18
LISTA CZĘŚCI	20
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	21

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić najlepsze bezpieczeństwo ćwiczącego, regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużytych części.
- Jeśli przekażesz orbitrek innej osobie lub zezwolisz innej osobie na korzystanie z niego, upewnij się, że ta osoba zna treść i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji.
- Tylko jedna osoba powinna korzystać z urządzenia jednocześnie.
- Przed pierwszym użyciem regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i mocno osadzone.
- Przed rozpoczęciem treningu usuń wszystkie przedmioty o ostrych krawędziach wokół urządzenia.
- Orbitreka używaj tylko do ćwiczeń, jeśli działa bezbłędnie.
- Każda zepsuta, zużyta lub wadliwa część musi być natychmiast wymieniona i / lub urządzenia nie wolno używać, dopóki nie zostanie odpowiednio utrzymany i naprawiony.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności ze względu na sytuacje, które mogą powstać z powodu naturalnego instynktu dzieci podczas zabawy i zainteresowania eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj o wzięciu pod uwagę i ocenie ich stanu psychicznego i fizycznego oraz rozwoju, a przede wszystkim ich temperamentu. Dzieci powinny korzystać z urządzenia treningowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i zostać pouczone o jego prawidłowym użytkowaniu. Orbitrek nie jest zabawką.
- Dla własnego bezpieczeństwa zawsze upewnij się, że podczas ćwiczeń jest co najmniej 0,6 metra wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach wokół produktu. Możesz użyć maty podłogowej do ochrony podłogi.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwalaj dzieciom podchodzić do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą je używać w sposób, do którego nie jest przeznaczone ze względu na ich zainteresowanie eksperymentowaniem oraz naturalny dziecięcy instynkt.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne ćwiczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Należy pamiętać, że pokrętła i inne mechanizmy regulacji nie powinny ograniczać ruchów ćwiczącego podczas treningu.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie i że wszelkie możliwe nierówności podłogi są wyrównane. Tylko osoba dorosła może złożyć urządzenie.
- Żadna regulowana część nie może zabronić poruszania się użytkownika.
- Zawsze noś właściwe ubranie i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały złapane przez jakąkolwiek część urządzenia ze względu na ich formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty odpowiednie do ćwiczeń, mocno podpierające stopy i wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może udzielić Ci właściwych wskazówek i porad dotyczących indywidualnej intensywności treningu, a także rozsądnych nawyków żywieniowych.
- W przypadku transportu należy stosować wyłącznie zalecaną metodę. W razie potrzeby zapytaj inną osobę.
- Nie modyfikuj produktu. W przypadku naprawy poproś o profesjonalny serwis.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- **Limit wagi:** 150 kg

- **OSTRZEŻENIE!** System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenie!
- Kategoria: HC do użytku domowego (norma EN957)


SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRODUKTU

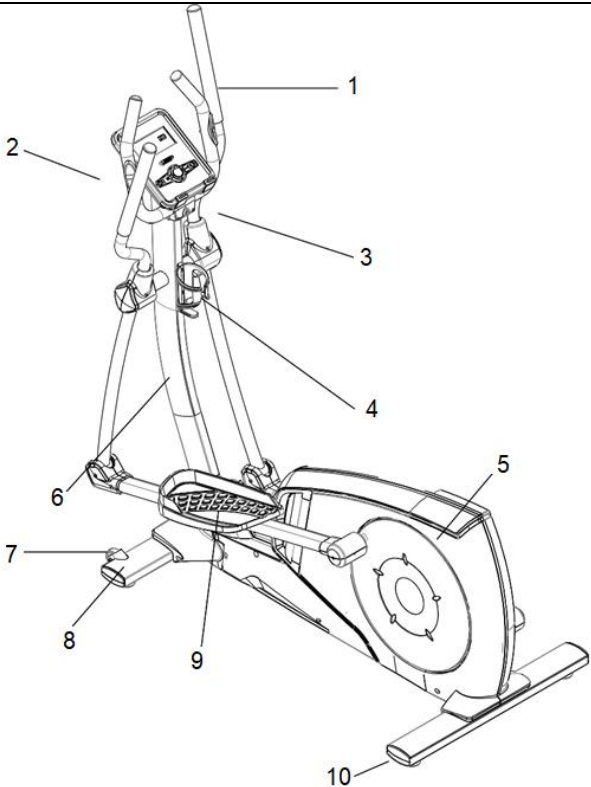	1. Uchwyty kierownicy
	2. Konsola
	3. Czujnik tętna
	4. Uchwyt na butelkę
	5. Rama główna
	6. Słupek środkowy
	7. Koła transportowe
	8. Przedni stabilizator
	9. Pedaly
	10. Tylny stabilizator

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary	1660 x 720 x 1580 mm
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Stosunek prędkości	10.3
Koło zamachowe	Obrót w obie strony, $\Phi 280/9$ kg
Opór	1 – 32

ELEMENTY MONTAŻOWE

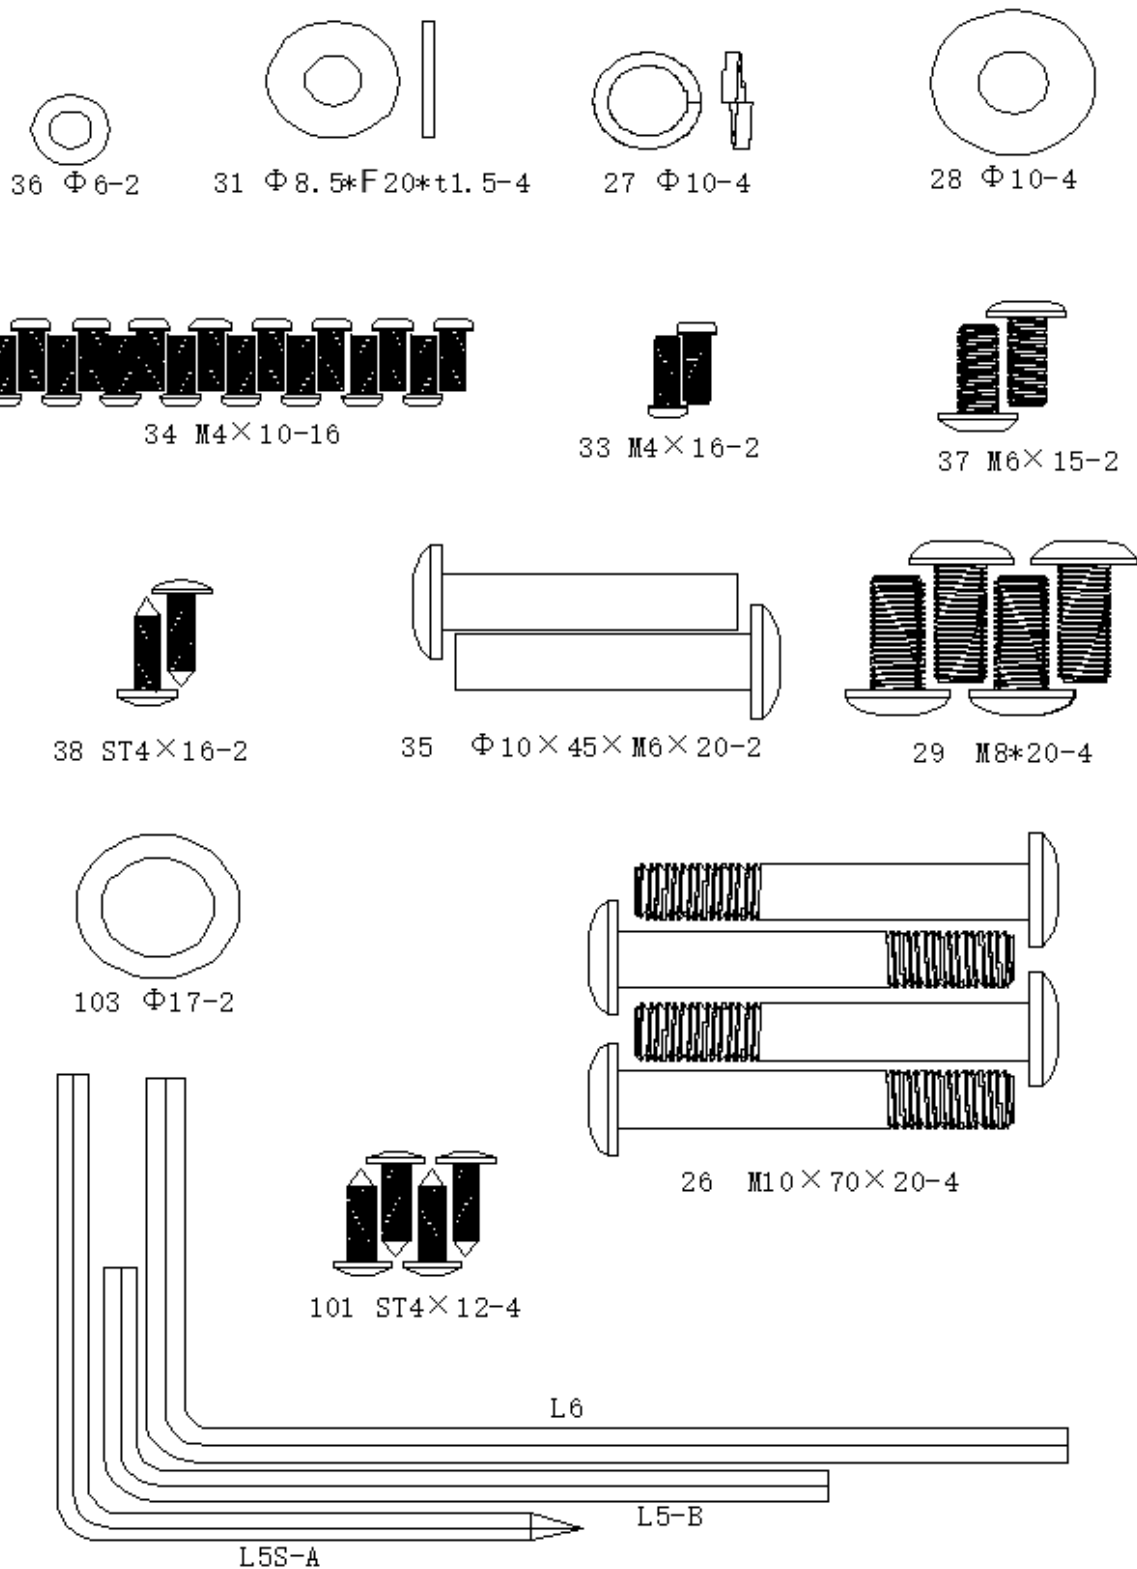


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
26	Śruba imbusowa	M10×70×20	4
27	Podkładka sprężynowa	Φ10	4
28	Podkładka płaska	Φ10	4

29	Śruba imbusowa	M8×20	4
31	Podkładka płaska	Φ8.5×Φ20×t1.5	4
33	Śruba	M4×16	2
34	Śruba imbusowa	M4×10	16
35	Śruba imbusowa	Φ10×45×M6×20	2
36	Podkładka płaska	Φ6	2
37	Śruba imbusowa	M6×15	2
39	Śruba imbusowa	M12×60	2
101	Wkręt	ST4×12	4
103	Podkładka łukowa	Φ17	2

MONTAŻ


KROK 1

Przymocuj przedni stabilizator (2) do ramy głównej (1) za pomocą podkładki łukowej (28), podkładki sprężynowej (27) i śruby imbusowej (26).

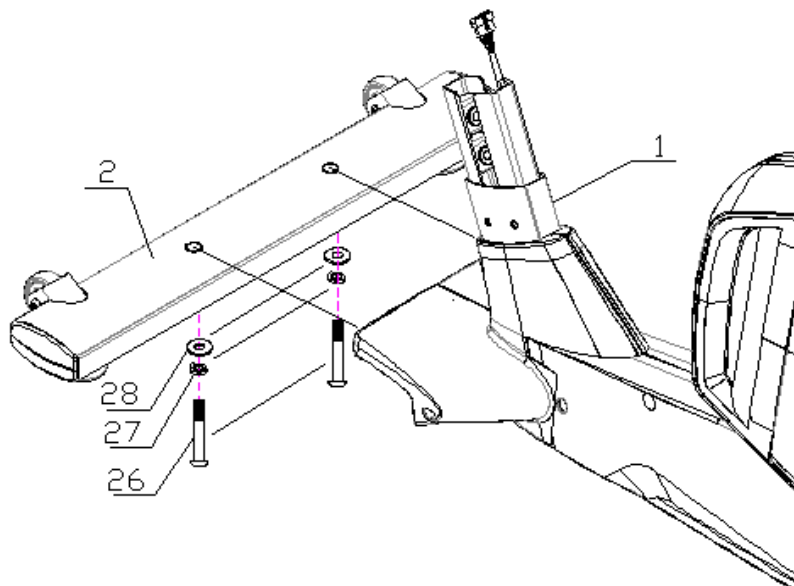

KROK 2


Przymocuj tylny stabilizator (3) do ramy głównej (1) za pomocą podkładki łukowej (28), podkładki sprężynowej (27) i śruby imbusowej (26).

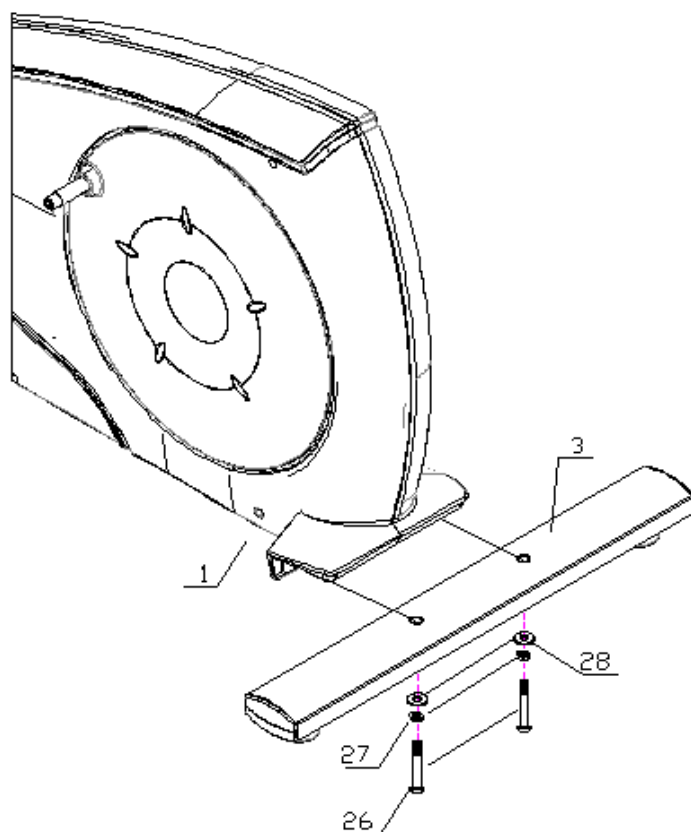

KROK 3

Podłącz przewód komunikacyjny silnika (11) z przewodem komunikacyjnym kolumny (12).


Przymocuj środkowy słupek (4) do ramy głównej (1). Śruby imbusowe (39) są wstępnie zmontowane. Wsuń środkowy słupek (4) do ramy głównej, a następnie dokręć śruby (39), jedną po drugiej. Następnie przymocuj zatyczki (102) do śrub.

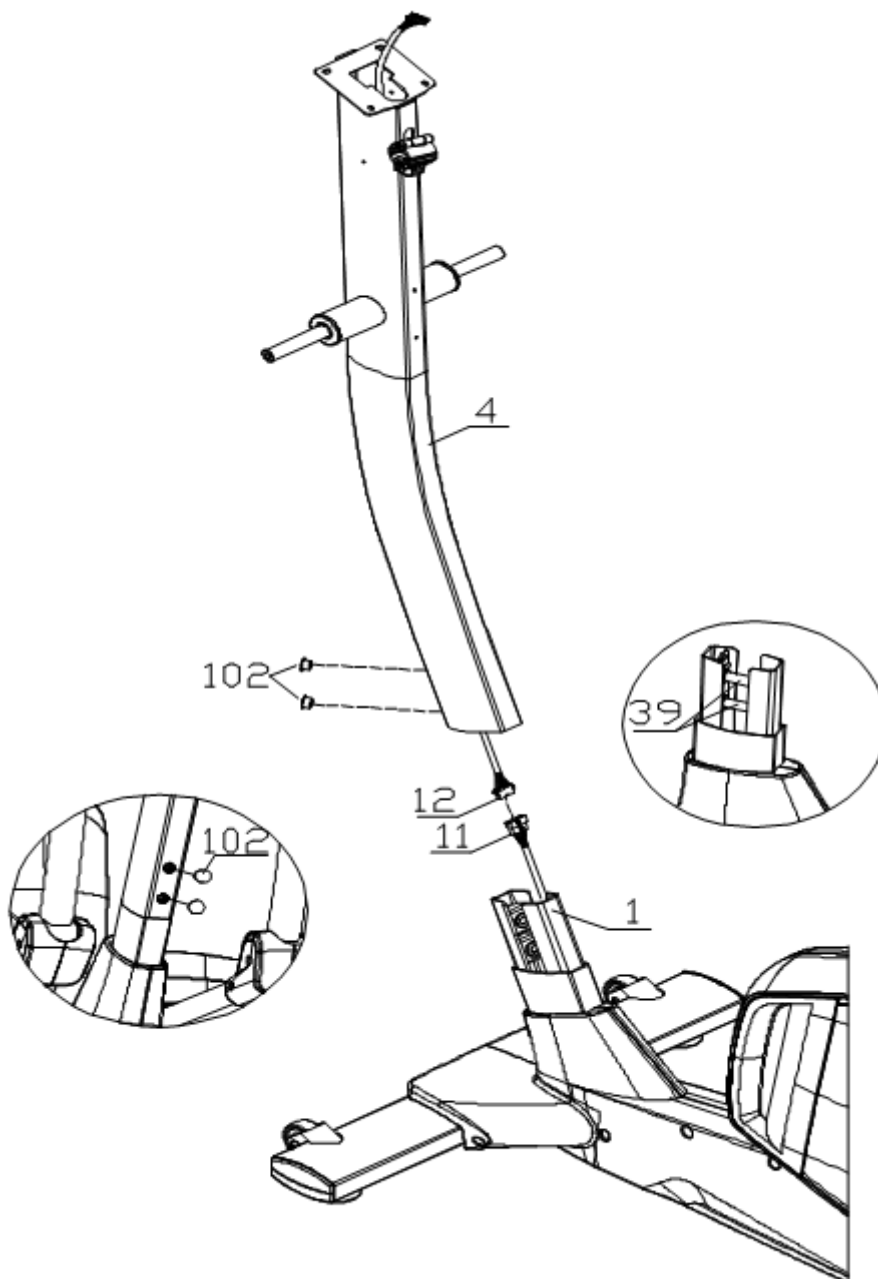

KROK 4

Nasmaruj uchwyty (25) i podkładki (103). Następnie przymocuj uchwyty L i R (5 i 6) do lewej i prawej osi (25). Zabezpiecz podkładką (31) i śrubą imbusową (29).

Przymocuj osłony (17 i 16) do uchwytów (5 i 6) za pomocą śrub (34).

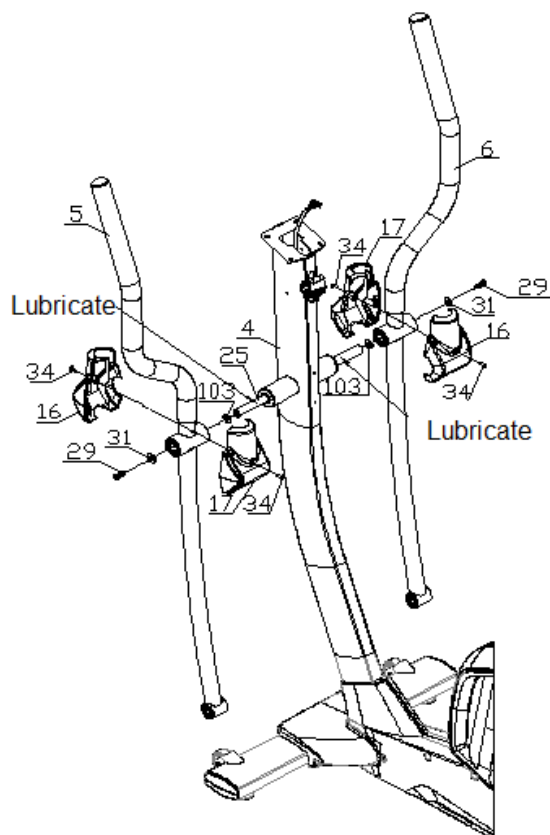


KROK 5

Nasmaruj osie ramy głównej (1), a następnie zamocuj wspornik pedału (7) za pomocą podkładki (31) i klucza imbusowego (29).

Przymocuj wspornik pedału (7) do uchwytu (5) za pomocą śruby drażnionej (35), podkładki (36) i śruby imbusowej (34). Przymocuj nakładki na pedały (18/19) za pomocą śrub (38).


Powtórz dla drugiego uchwytu pedału (8).

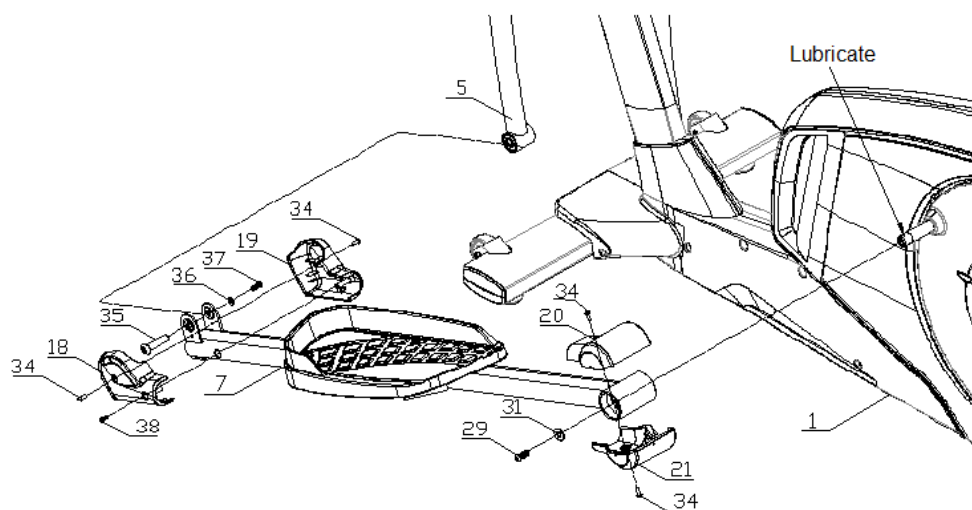

KROK 6

Zamocuj uchwyty (9). Poprowadź przewody (13) przez środkowy słup (4). Przymocuj śrubę ręczną (41) do pokrywy uchwyty (40). Nie dokręcaj jeszcze.


Przymocuj uchwyt na butelkę (24) do środkowej kolumny (4) za pomocą śruby (33).

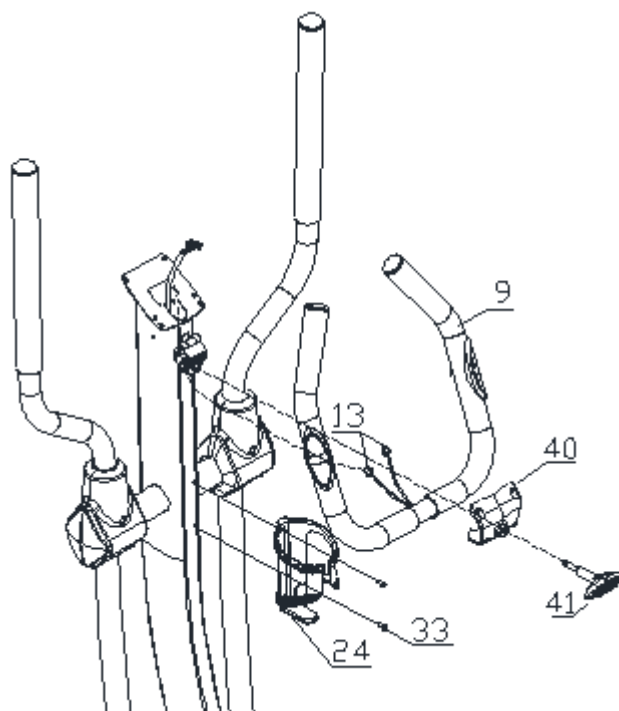

KROK 7

Podłącz przewody komunikacyjne konsoli (12) z tyłu konsoli. Podłącz przewody czujnika tętna (13) do konsoli (14).

Przymocuj wspornik (10) do środkowego słupka (4) za pomocą śruby (100).

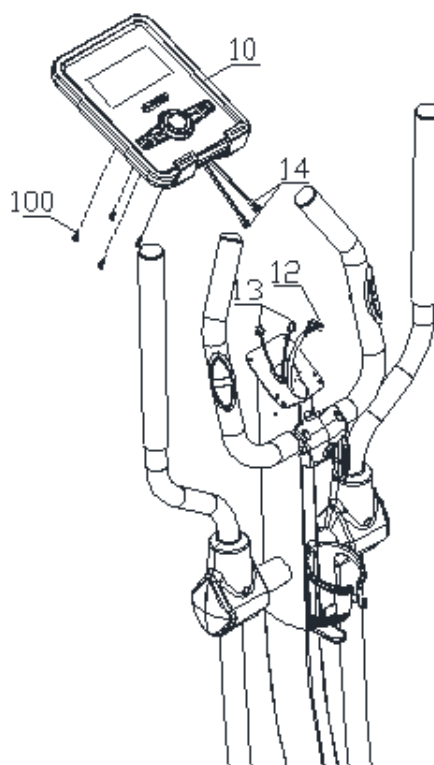


KROK 8

Przymocuj zaślepki kierownicy (22 i 23) do środkowego słupka (4) za pomocą śrub (34).


Przymocuj przednią osłonę kierownicy (40) za pomocą śrub (101).

Ustaw wysokość kierownicy za pomocą śruby ręcznej.

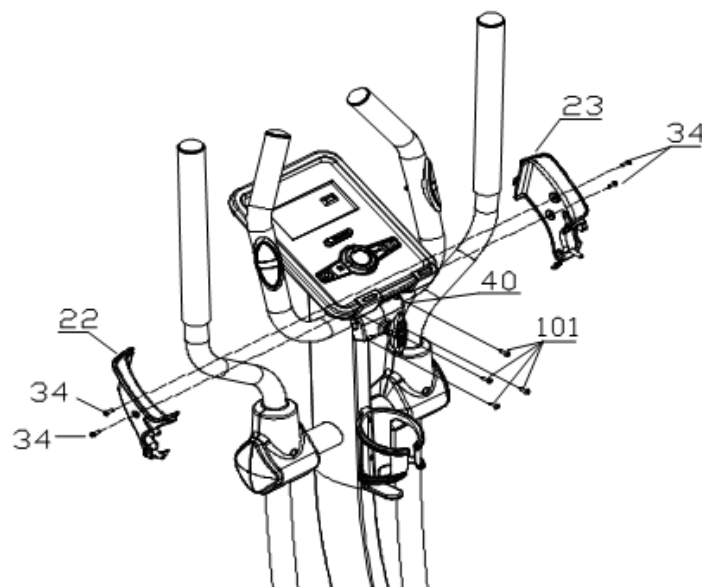

KROK 9

Podłącz zasilacz sieciowy.

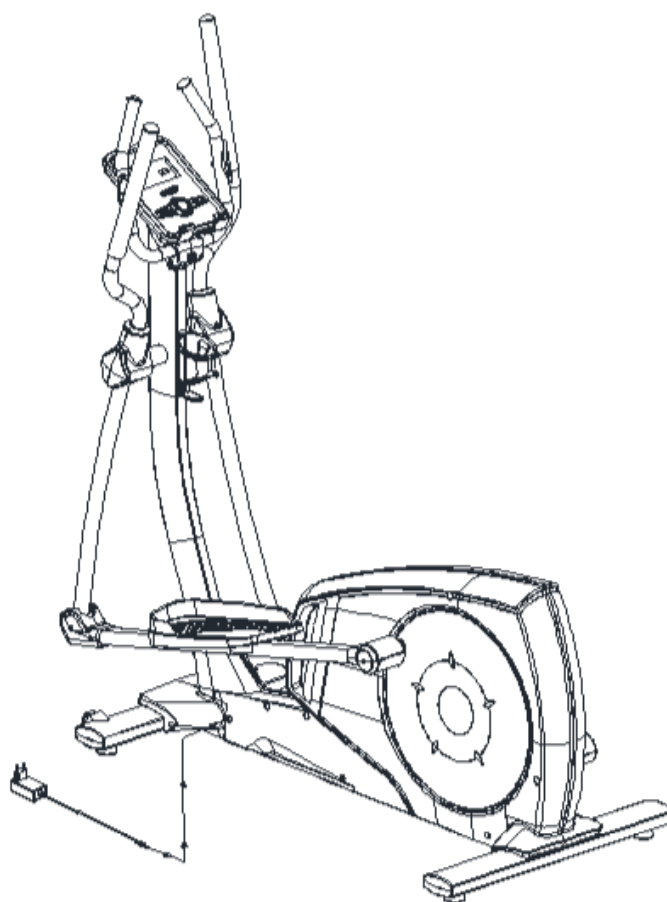

KONSOLA

PRZYCISKI

START/STOP	Rozpoczyna lub zatrzymuje program
RESET	Jeśli program jest wstrzymany lub konfigurujesz wartości, powraca do menu. Przytrzymaj przez 2 sekundy, konsola uruchomi się ponownie i uruchomi ustawienia użytkownika
UP (+)	Zwiększ wartość
MODE/ENTER	Potwierdź ustawienia, wprowadź ustawienia
DOWN (-)	Zmniejsz wartość
RECOVERY	Rozpoczyna pomiar tętna
BODY FAT	Rozpoczyna pomiar tkanki tłuszczowej

WYŚWIETLACZ


TIME (CZAS)	Wyświetla: 0:00 – 99:59, Ustawienia: 0:00 – 99:00
DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ)	Wyświetla: 0:00 – 99,99, Ustawienia: 0:00 – 99,90
CALORIES (KALORIE)	Wyświetla: 0:00 – 9999 kcal, Ustawienia: 0:00 – 9990 kcal
PULSE (TĘTNO)	Wyświetla: P-30 - 230, Ustawienia: 0-30 - 230
WATT (MOC)	Wyświetla: 0:00 – 999, Ustawienia: 10-350
SPEED (PRĘDKOŚĆ)	Wyświetla: 0,0 – 99,9 km/h
RPM (OBROTY NA MINUTĘ)	Wyświetla: 0,0 – 999

WŁĄCZANIE

Gdy konsola jest włączona, wyświetlacz pokaże wszystkie dane i odtworzy sygnał dźwiękowy (Rys. 1). Następnie wybierz użytkownika (Rys. 2) i ustaw WIEK, PŁEĆ, WZROST, WAGĘ. Po 4 minutach bez pedałowania lub odbierania sygnału konsola przełącza się w tryb uśpienia. Naciśnięcie dowolnego przycisku wybudza konsolę z trybu uśpienia.




Rys. 1

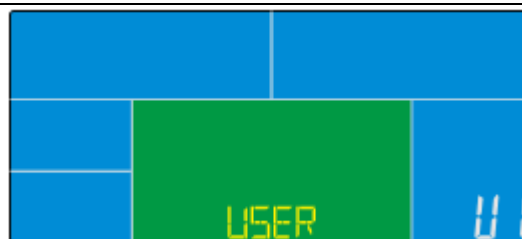

Rys. 2

USTAWIANIE DANYCH O UŻYTKOWNIKU

Wybierz użytkownika U1 - U4 i potwierdź, naciskając ENTER. Użyj przycisków W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić SEX (płeć), WIEK (Rys. 3), wzrost, wagę i naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Po skonfigurowaniu użytkownika wyświetlane jest menu główne (Rys. 4). Tutaj użytkownik może rozpocząć trening za pomocą przycisku START / STOP.

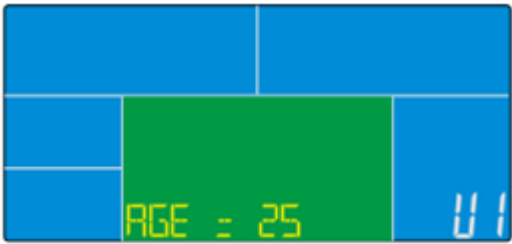	
Rys. 3	Rys. 4

PROGRAMY

MANUAL będzie migać w menu głównym. Wybierz program za pomocą przycisków UP (+) / DOWN (-) i potwierdź przyciskiem ENTER. Programy idą w kolejności: MANUAL - PROGRAM - USER PROGRAM - H.R.C – WATT

TRYB RĘCZNY

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby wybrać program, wybierz MANUAL (Rys. 4) i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić TIME (czas), DISTANCE (odległość), CALORIES (kalorie), PULSE (tętno) i naciśnij ENTER.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby uruchomić program. Podczas programu użytkownik może użyć przycisków UP (+) / DOWN (-), aby ustawić obciążenie od 1 do 16.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.

TRYB PROGRAMU


Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby wybrać program, wybierz PROGRAM (Rys. 5) i naciśnij ENTER.

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby wybrać program P01 - P12, profile zostaną wyświetlone w kolejności.

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić CZAS.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby uruchomić program. Podczas programu użytkownik może użyć przycisków UP (+) / DOWN (-), aby ustawić obciążenie od 1 do 16.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego..

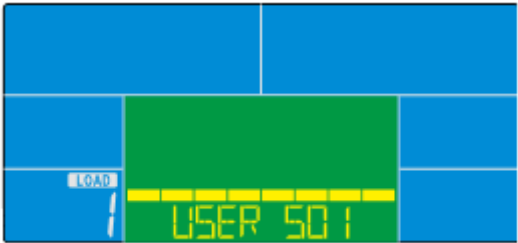	
Rys. 5	Rys. 6

PROGRAM UŻYTKOWNIKA

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby wybrać program, wybierz PROGRAM UŻYTKOWNIKA (Rys. 6) i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić obciążenie od 1 do 16 dla każdego segmentu treningowego. Potwierdź za pomocą ENTER. Łącznie 20 segmentów.

Naciśnij i przytrzymaj ENTER, aby zakończyć i wyjść.

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić CZAS.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby uruchomić program. Podczas programu użytkownik może użyć przycisków UP (+) / DOWN (-), aby ustawić obciążenie od 1 do 16.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.

PROGRAM H.R.C

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby wybrać program, wybierz H.R.C (Rys. 7) i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby wybrać H.R.C 55 (Rys. 8), H.R.C 75, H.R.C 90 lub TAG (cel niestandardowy, wartość oryginalna: 10, Rys. 9) i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

Wybierając H.R.C 55, H.R.C 75, H.R.C 90, konsola wyświetla docelową wartość tętna na podstawie wieku. Użyj przycisków W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-) i ENTER, aby ustawić CZAS.

Jeśli wybierzesz TAG H.R, domyślna wartość 100 miga na wyświetlaczu (Rys. 9). Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić wartość od 30-230. Potwierdź za pomocą ENTER. Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić CZAS.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.

	
Rys. 7	Rys. 8
	
Rys. 9	

PROGRAM WATT


Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby wybrać program, wybierz WATT (Rys. 10) i naciśnij ENTER.

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić wartość. (Wartość oryginalna: 120)

Użyj klawiszy W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić CZAS.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby uruchomić program. Podczas programu użytkownik może użyć przycisków W GÓRĘ (+) / W DÓŁ (-), aby ustawić moc od 10 do 350.

Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.

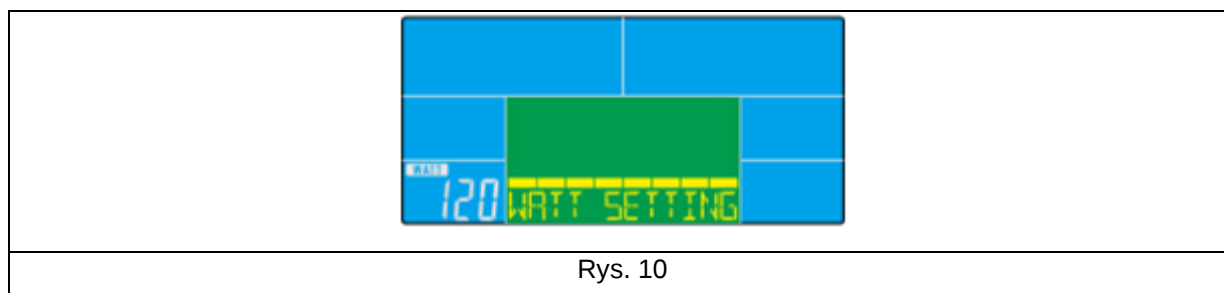

POMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ


Podczas treningu naciśnij START / STOP, aby zatrzymać program i naciśnij BODY FAT (Rys. 11), aby włączyć pomiar.

Chwyć czujniki na uchwytach. Po 8 sekundach konsola wyświetla BMI, FAT% (procent tłuszczu)

Naciśnij ponownie BODY FAT, aby powrócić do menu.

Komunikaty o błędach: E-1 (Rys. 12) - użytkownik nie trzyma prawidłowo uchwytów pulsu.

E-4 (Rys. 13) - Wartość FAT% przekroczona (5,0% - 50,0%)

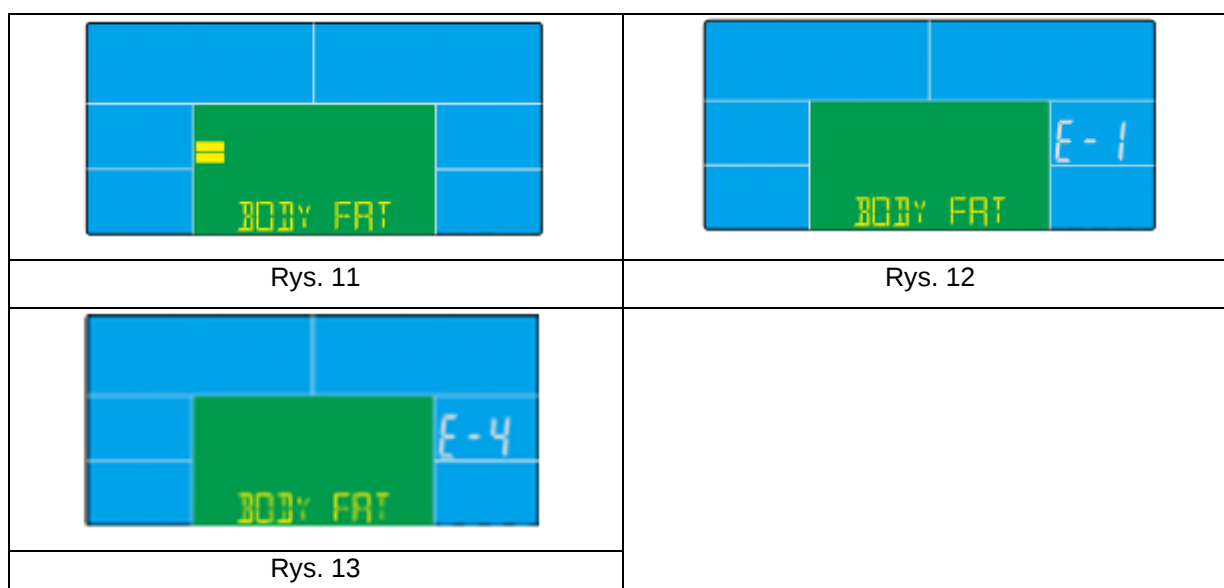

BMI (INDEKS MASY CIAŁA)

BMI	NISKI	NISKO-ŚREDNI	ŚREDNI	ŚREDNIO-WYSOKI
ZAKRES	<20	20 – 24	24,1 – 26,5	>26,5

TKANKA TŁUSZCZOWA

SYMBOL	—	+	▲	◆
% TŁUSZCZU	NISKI	NISKO-ŚREDNI	ŚREDNI	ŚREDNIO-WYSOKI
MĘŻCZYZNA	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
KOBIETA	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

PROGRAM RECOVERY

Jeśli wyświetlana jest wartość pulsu (trzymając czujniki na uchwytach), naciśnij przycisk RECOVERY.

Wszystkie wyświetlane wartości są wstrzymywane, wyświetlany jest tylko CZAS, a odliczanie rozpoczyna się od 00:60 do 00:00 (Rysunek 14). Gdy czas osiągnie 0, na wyświetlaczu pojawi się status RECOVERY FX (X = 1-6 Rys. 15). F1 jest najlepszym wynikiem, F6 to najgorszy wynik.

	
Rys. 14	Rys. 15

1,0	Doskonały
1,0 < F < 2,0	Powyżej średniej
2,0 < F < 2,9	Dobry
3,0 < F < 3,9	Średni
4,0 < F < 5,9	Poniżej średniej
6,0	Zły

UWAGI:

- Konsola ma adapter 9V, 1300 mA.
- Jeśli użytkownik przestanie pedałowac przez 4 minuty, konsola przejdzie w tryb uśpienia. Wszystkie dane i ustawienia są zapisywane do następnego uruchomienia.
- Jeśli konsola nie działa prawidłowo, spróbuj ją wyłączyć i włączyć.

UŻYTKOWANIE ORBITREKA

Orbitrek to popularna maszyna do ćwiczeń, jedna z najnowszych i najskuteczniejszych domowych maszyn treningowych.

Gdy ćwiczysz na orbitreku, twoje stopy poruszają się po krzywej eliptycznej.

Orbitrek jest częstym zamiennikiem rowerów treningowych i bieżni, ponieważ jest łagodniejszy dla stawów. Z uchwytami ćwiczysz także górną część ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz się z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać wyprostowaną i naturalną pozycję. Uchwyty Ci w tym pomogą. Znajdź idealne miejsce do trzymania uchwytu i spróbuj poruszać się tak naturalnie, jak to możliwe.

ROZGRZEWKA

Ten etap pomaga w poprawie krążenia krwi i prawidłowej pracy mięśni. Zmniejszy również ryzyko skurczu i uszkodzenia mięśni. Zaleca się wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde powtórzenie należy przytrzymać przez około 30 sekund, nie należy naciskać ani szarpać mięśni. Jeśli poczujesz ból, przerwij.



Skłony w przód

Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj

odliczając do 15. Ugnij lekko kolana.



Rozciąganie mięśni czworogłowych ud

Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą.



Rozciąganie mięśni trójkątowych ud

Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą.



Rozciąganie wewnętrzne ud

Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund.



Rozciąganie ścięgna Achillesa

Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15.

KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.
- Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.
- Wytrzyj pot po każdym użyciu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.
- Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci.


OCHRONA ŚRODOWISKA


Po upływie okresu trwałości produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami przyjaznymi dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do recyklingu.

SCHEMAT

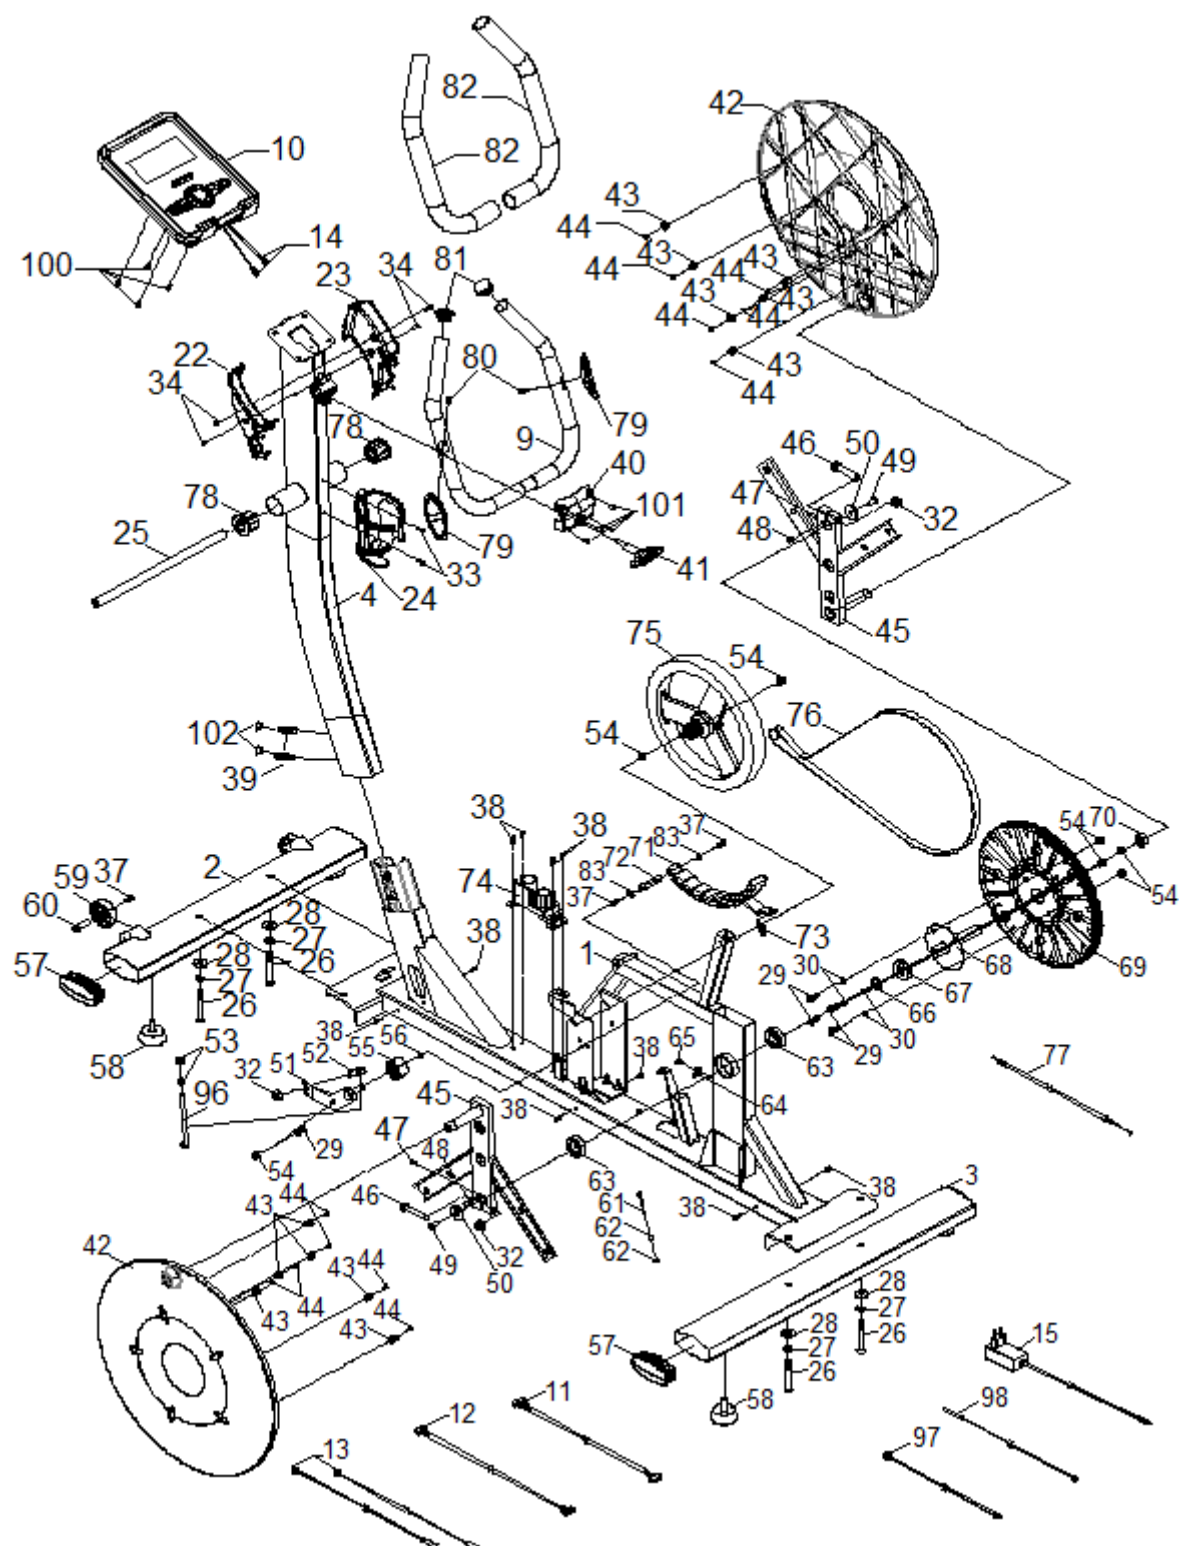

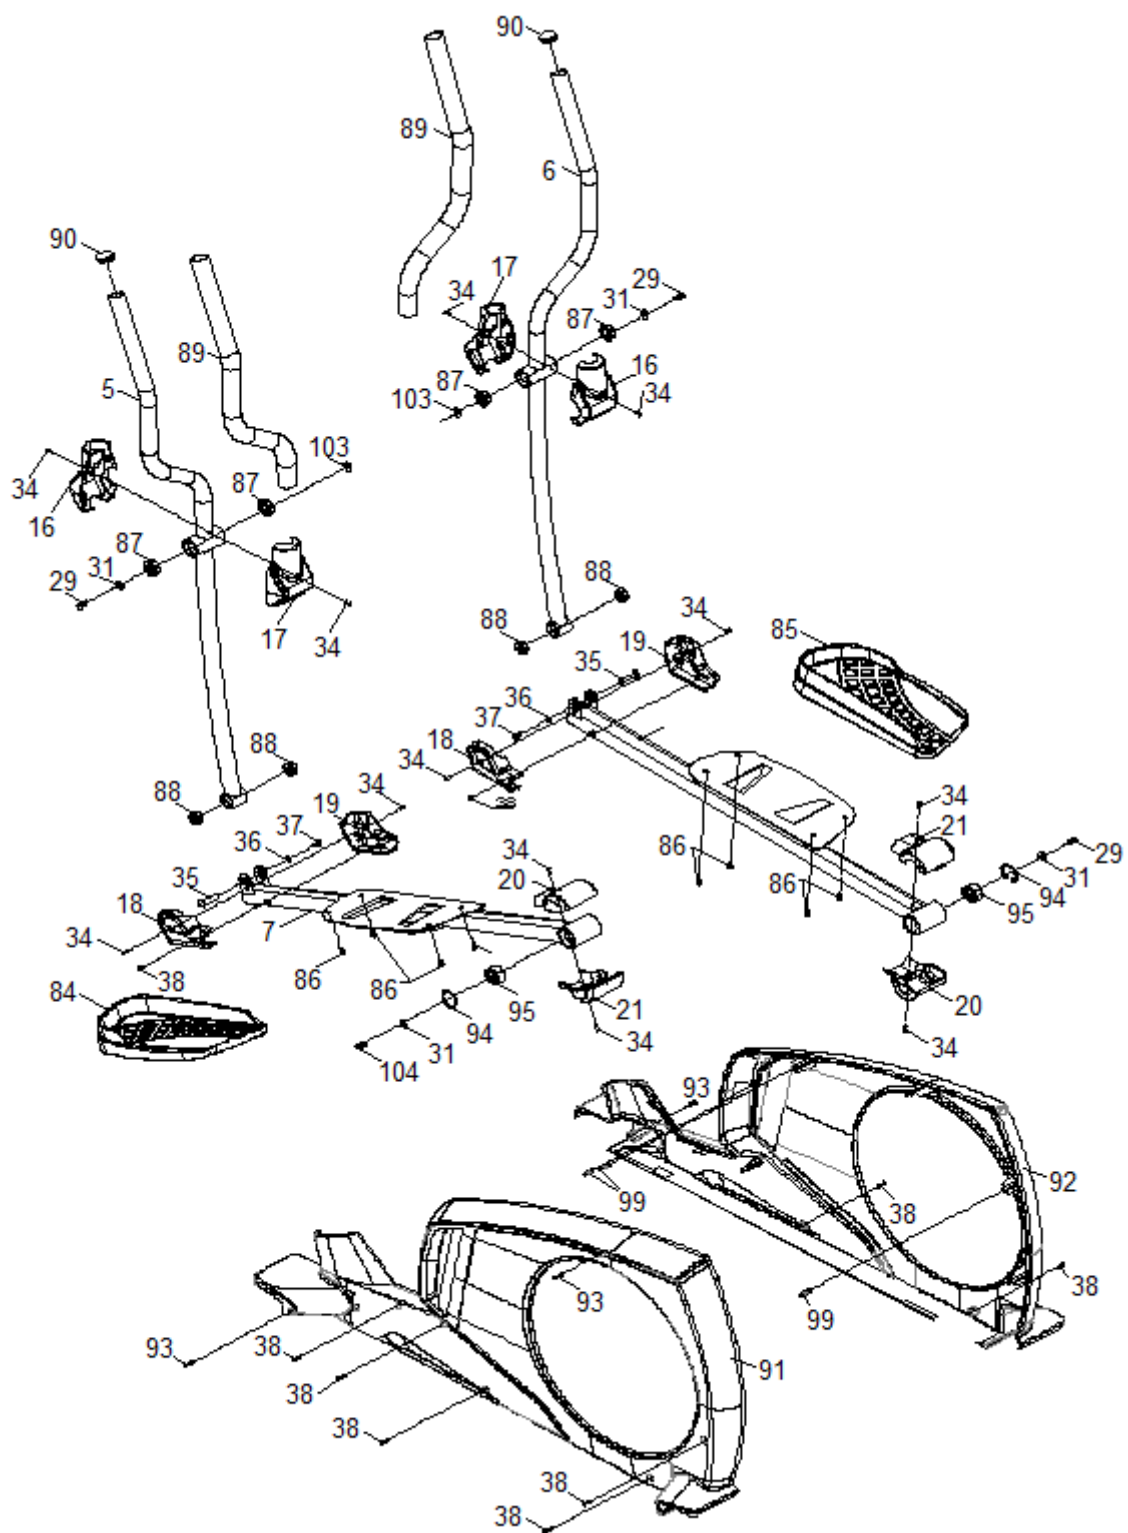

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama główna 0,74 m2	1	34	Śruba M4 × 10	16
2	Przedni stabilizator PT50×100×t1,5×600	1	35	Śruba imbusowa Φ10 × 45 × M6 × 20	2
3	Tylny stabilizator PT50 × 100 × t1,5 × 700	1	36	Podkładka płaska Φ6	2
4	Środkowy słupek 0,27 m2	1	37	Śruba imbusowa M6 × 15	6
5	Lewy uchwyt kierownicy (L) 0,161 m2	1	38	Śruba ST4 × 16	17
6	Prawy uchwyt kierownicy (R) 0,161 m2	1	39	Śruba imbusowa M12 × 60	2
7	Uchwyt na pedały (L) 0,2 m2	1	40	Przednia osłona kierownicy 89×73,5×35	1
8	Uchwyt na pedały (R) 0,2 m2	1	41	Śruba ręczna M8 × 30	1
9	Kierownica 0,085 m2	1	42	Płyta obrotowa Φ 466,6 × 24,1	2
10	Konsola 5.5 "LCD / English	1	43	Gumowa klamra płyty obrot. Φ 12,4 × 13	12
11	Kabel komunikacji silnika L-550 mm	1	44	Śruba ST4 × 10	12
12	Kabel komunikacyjny konsoli L-1100 mm	1	45	Korba kwadratowa	2
13	Przewód czujnika tętna L-650 mm	2	46	Śruba M10 × 55 × 20	2
14	Przewódkonsoli	2	47	Śruba M4 × 20	2
15	Zasilacz 240 V.	1	48	Płaski klucz 5 × 5 × 15	2
16	Osłona kierownicy 160,8 × 103 × 56	2	49	Śruba imbusowa M6 × 15	2
17	Osłona kierownicy 160,8 × 103 × 45	2	50	Podkładka Φ8 × Φ30 × t3.0	2
18	Pokrywa wspornika przedniego pedału 1 125,1 × 36,7 × 89,4	2	51	Koło napinające	1
19	Pokrywa wspornika przedniego pedału 2 125,1 × 39,7 × 89,4	2	52	Walek łączący regulacji koła pasowego Φ15 × 30	1
20	Pokrywa wspornika tylnego pedału 1 107,7 × 103 × 34,5	2	53	Nakrętka M8	2
21	Pokrywa wspornika tylnego pedału 2 107,7 × 103 × 37,5	2	54	Nakrętka M8	7
22	Osłona kierownicy (L) 176,5×53,2×117,5	1	55	Koło luźne Φ38 × 22	1
23	Osłona kierownicy (R) 176,5×53,2×117,5	1	56	Pierścień zabezpieczający do wału Φ10	1
24	Uchwyt na butelkę Φ93 × 150	1	57	Zaślepka 45 × 90 × t1,5	4
25	Oś Φ17 × 339,5	1	58	Podpory Φ49 × 22 × M10 × 26	4
26	Śruba imbusowa M10 × 70 × 20	4	59	Koło Φ54,5 × 23,5	2
27	Podkładka sprężynowa Φ10	4	60	Śruba imbusowa Φ8 × 33 × M6 × 15	2
28	Podkładka łukowa Φ10	4	61	Śruba M5 × 60	1
29	Śruba imbusowa M8 × 20	9	62	Nakrętka M5	2
30	Podkładka sprężynowa Φ8	4	63	Łożysko 6004-2RS	2
31	Podkładka płaska Φ8,5 × Φ20 × t1,5	6	64	Magnesy indukcyjne	1
32	Nakrętka M10	3	65	Śruba ST4 × 12	1
33	Śruba M4 × 16	2	87	Łożysko 6003-2RS	4

66	Tuleja osi korbowej 1 $\Phi 25 \times \Phi 20,1 \times 4,6$	1	88	Łożyska 6200-2RS	4
67	Tuleja osi korbowej 3 $\Phi 40 \times \Phi 20,1 \times 7,7$	1	89	Uchwyt piankowy $\Phi 36 \times t3,0 \times 720$	2
68	Oś korbową $\Phi 20 \times 115$	1	90	Zaślepka $\Phi 32 \times t1,5$	2
69	Koło pasowe $\Phi 308 \times 22$	1	91	Pokrywa silnika L 1291,1 $\times 72 \times 616,2$	1
70	Tuleja osi korbowej 2 $\Phi 25 \times \Phi 20,1 \times 10,2$	1	92	Pokrywa silnika R 1291,1 $\times 75,9 \times 616,2$	1
71	Zestaw magnesów	1	93	Śruba ST4 $\times 25$	2
72	Oś stała z kontrolą magnetyczną $\Phi 12 \times 50$	1	94	Pierścień zabezpieczający do otworów $\Phi 40$	2
73	Sprężyna hamulcowa $\Phi 11,5 \times \Phi 1,2 \times 13$	1	95	Łożyska 2203-2RS	2
74	Silnik magnetyczny	1	96	Śruba M8 $\times 120$	1
75	Podwójne koło zamachowe $\Phi 280 / 9KG$	1	97	Kable komunikacyjne	1
76	Pasek silnika 540PJ6	1	98	Sensor magnetyczny	1
77	Linia hamowania	1	99	Śruba z tworzywa sztucznego $\Phi 9 \times \Phi 6,1 \times 27$	3
78	Zaślepka plastikowa $\Phi 42,5 \times 30$	2	100	Śruba M5 $\times 10$	4
79	Uchwyt tętna	2	101	Śruba ST4 $\times 12$	4
80	Śruba ST4 $\times 20$	2	102	Zaślepka $\Phi 15$	2
81	Zaślepka $\Phi 28 \times t1,5$	2	103	Podkładka łukowa $\Phi 17$	2
82	Uchwyt piankowy $\Phi 32 \times t3,0 \times 480$	2	104	Łożysko 6000ZZ	4
83	Pierścień zabezpieczający do wału $\Phi 12$	2	105	Oś koła zamachowego $\Phi 10 \times 109,5$	1
84	Lewy pedał L 406 $\times 187 \times 74$	1	106	Łożysko 6300ZZ	1
85	Prawy pedał R 406 $\times 187 \times 74$	1			
86	Śruba imbusowa M6 $\times 12$	8			

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756