




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20764 Atlas do ćwiczeń inSPORTline Profigym C300

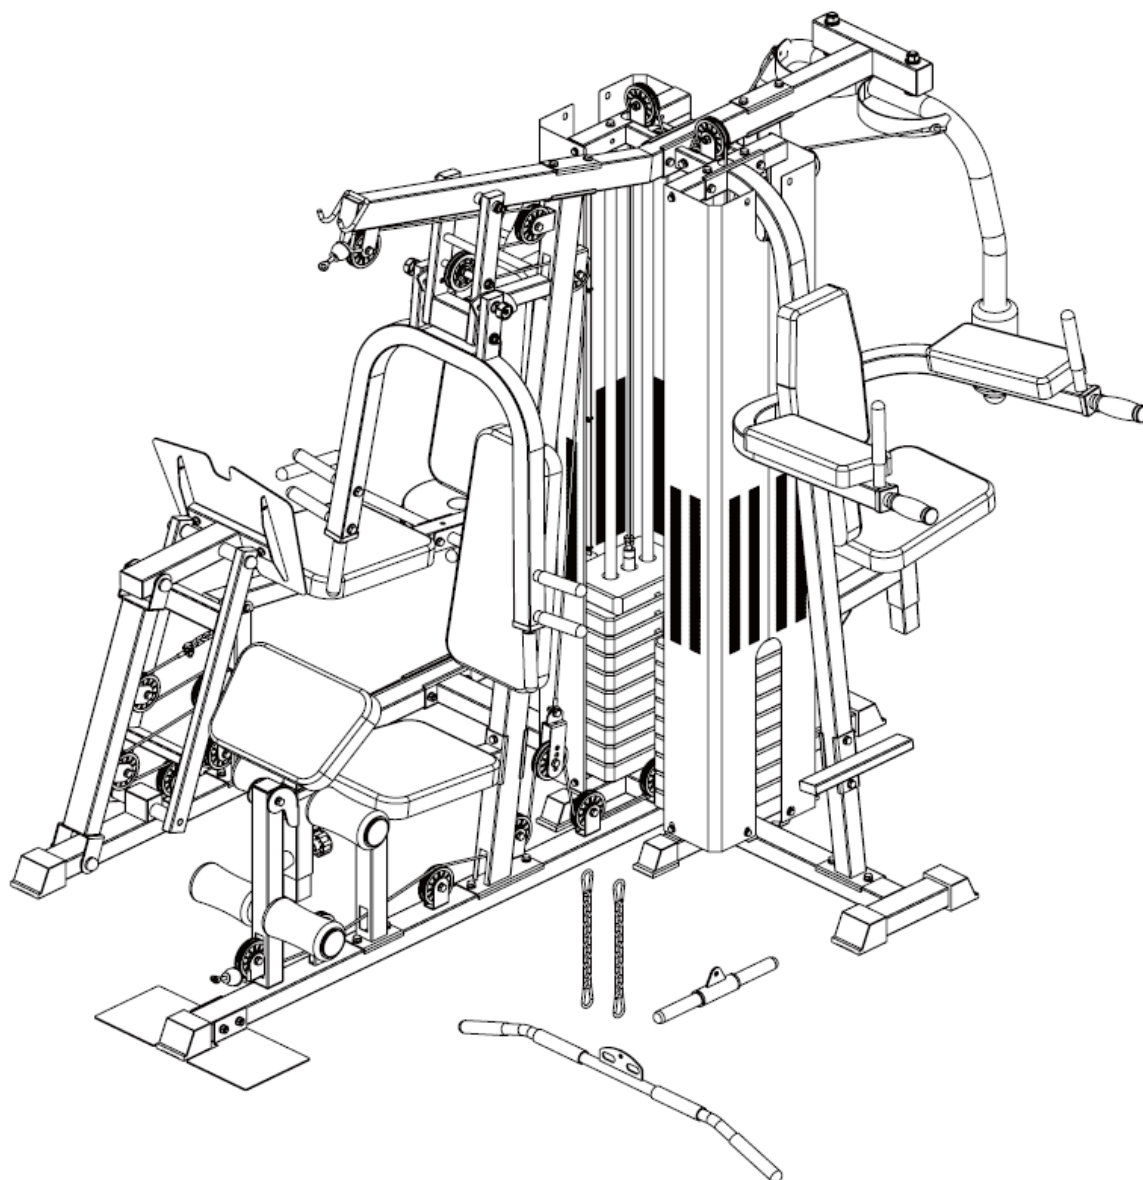

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	7
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ	41
KONSERWACJA.....	42
OCHRONA ŚRODOWISKA	42
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	43

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu i przed użyciem produktu. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem.
- Przed zakończeniem montażu sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i stabilny. Urządzenie musi działać poprawnie, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Poproś lekarza o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przedłużaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt gwałtowne, aby uniknąć obrażeń użytkownika.
- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Wysokie obciążenia mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.
- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Ubierz odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.
- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo jest przydatne po dłuższej przerwie w ćwiczeniach. Z czasem możesz pracować nad bardziej intensywnym tempem.
- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.
- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów masy.
- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.
- **Kategoria:** H do użytku domowego
- **Limit wagi użytkownika:** 150 kg
- **Obciążenia:** 2x60 kg

LISTA CZĘŚCI


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Przednia rama podstawy		1
2	Tylna rama podstawy		1
3	Nakrętka	M10	64
4	Podkładka płaska	M10x90	146
5	Śruba sześciokątna		18
6	Prosta rama podstawy		1
7	Pręty prowadzące		4
8	Śruba sześciokątna	M10x20	4
9	Podkładka amortyzująca	φ60xφ27x42	4
10	Ciężarki cementowe		2
11	Drażek do podnoszenia		2
12	Trzpień do wyboru obciążenia	φ10x130x25	2
13	Lewy podnózek		1
14	Prawy podnózek		1
15	Rama pionowa		1
16	Rama pionowa		1
17	Śruba sześciokątna	M10x25	19
18	Podkładka sprężynowa	φ10	16
19	Płyta mocująca		1
20	Śruba sześciokątna	M10x110	1
21	Oparcie		3
22	Podkładka płaska	φ8	38
23	Śruba sześciokątna	M8x85	4
24	Górna rama		1
25	Płyty wzmacniające	T3*52*140	4
26	Rama górna do prowadnic		2
27	Śruba sześciokątna	M10x20	4
28	Śruba sześciokątna	M10x70	12
29	Rama motylkowa - lewa		1
30	Rama motylkowa - prawa		1
31	Nakrętka	M16	2
32	Podkładka płaska	φ16	2
33	Wspornik do mocowania ramy		1
34	Rama wzmacniająca		1
35	Oś z dwoma gwintami	φ15.8x262-M10	1

36	Oś	φ15.8x208x180-M10	1
37	Uchwyt		4
38	Śruba sześciokątna	M12x25	10
39	Podkładka płaska	φ12	14
40	Podkładka sprężynowa	φ12	14
41	Rama do mocowania siedziska		1
42	Uchwyt ramy do mocowania siodełka		1
43	Płyta	T3*120*58	3
44	Nakrętka	M8	4
45	Śruba sześciokątna	M8x65	10
46	Rama do wyciskania nóg		1
47	Wał	φ15.9x56.5-M10	1
48	Oś wałka piankowego	φ25*1.5	2
49	Walek z pianki	φ95*175	4
50	Piankowe osłony cylindrów	φ25 x φ66	4
51	Rama do mocowania oparcia		1
52	Siodełko		3
53	Podłokietnik		1
54	Śruba sześciokątna	M8x20	14
55	Wygięta rama		1
56	Rama schodkowa		1
57	Uchwyty- prawe		1
58	Uchwyty - lewe		1
59	Uchwyt		2
60	Oparcie		1
61	Rama siedziska		1
62	Regulowana rama siedziska		1
63	Śruba sześciokątna	M8x40	4
64	Rama Twistera		1
65	Tylna rama Twister		1
66	Rama siodełka Twister		1
67	Dolna rama Twister		1
68	Walek	φ20x φ16x φ10.5x 25.5	4
69	Tylna rama łącząca		1
70	Przednia rama łącząca		1
71	Rama podnóżka		1
72	Podnózek		1
73	Tylna osłona	M12	8

74	Śruba sześciokątna	M12x45	4
75	Wał	Φ20x174-M12	2
76	Wał	Φ20x87-M12	2
77	Rama oparcia		1
78	Rama prawego uchwytu		1
79	Rama lewego uchwytu		1
80	Rama uchwytu		1
81	Krążek linowy	φ92	24
82	Śruba sześciokątna	M10x45	24
83	Duża podkładka	φ25x φ10x2	2
84	Końcówka linki z kulką	φ5	1
85	Uchwyt koła pasowego		1
86	Śruba sześciokątna	M8x80	2
87	Podłokietnik		2
88	Śruba sześciokątna	M10x65	2
89	Uchwyt w kształcie litery U		2
90	Krążek linowy	φ50	2
91	Końcówka linki do obciążników	φ5	1
92	Linka		1
93	Uchwyt koła pasowego		1
94	Koniec linki	φ5	1
95	Łańcuch	φ8	1
96	Nakrętka	M5	8
97	Śruba	M5x10	8
98	Prawa osłona	T1	2
99	Lewa osłona	T1	2
100	Łańcuszki + karabińczyki		2
101	Długi uchwyt		1
102	Krótki uchwyt		1


MONTAŻ

Krok 1

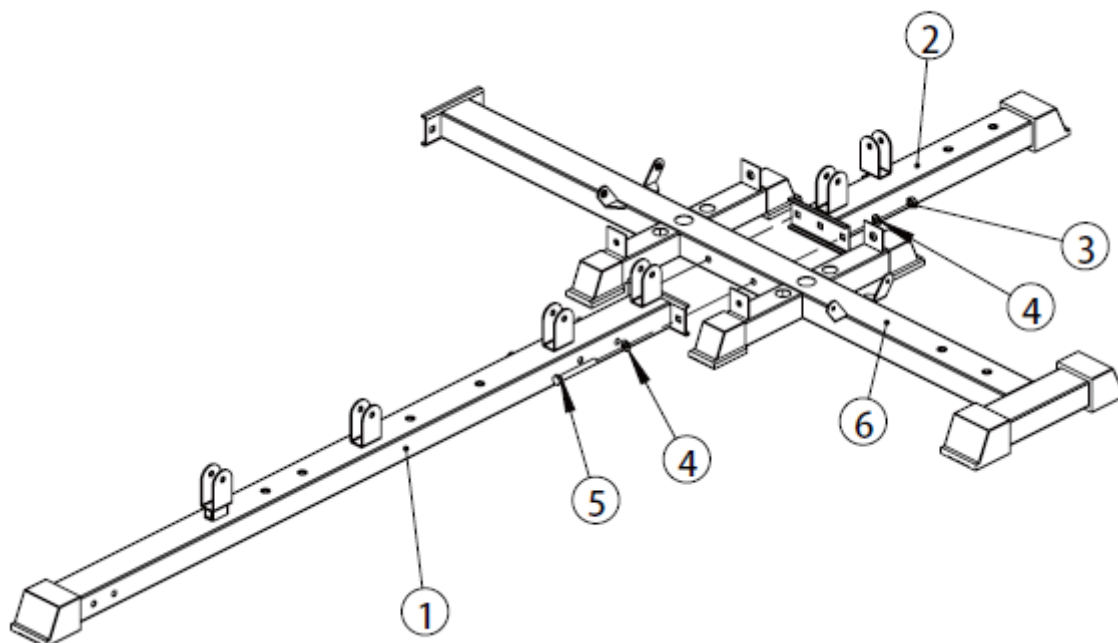


1	Przednia rama podstawy		1
2	Tylna rama podstawy		1
3	Nakrętka	M10	2
4	Podkładka płaska	M10x90	4
5	Śruba sześciokątna		2
6	Prosta rama podstawy		1

Krok 2

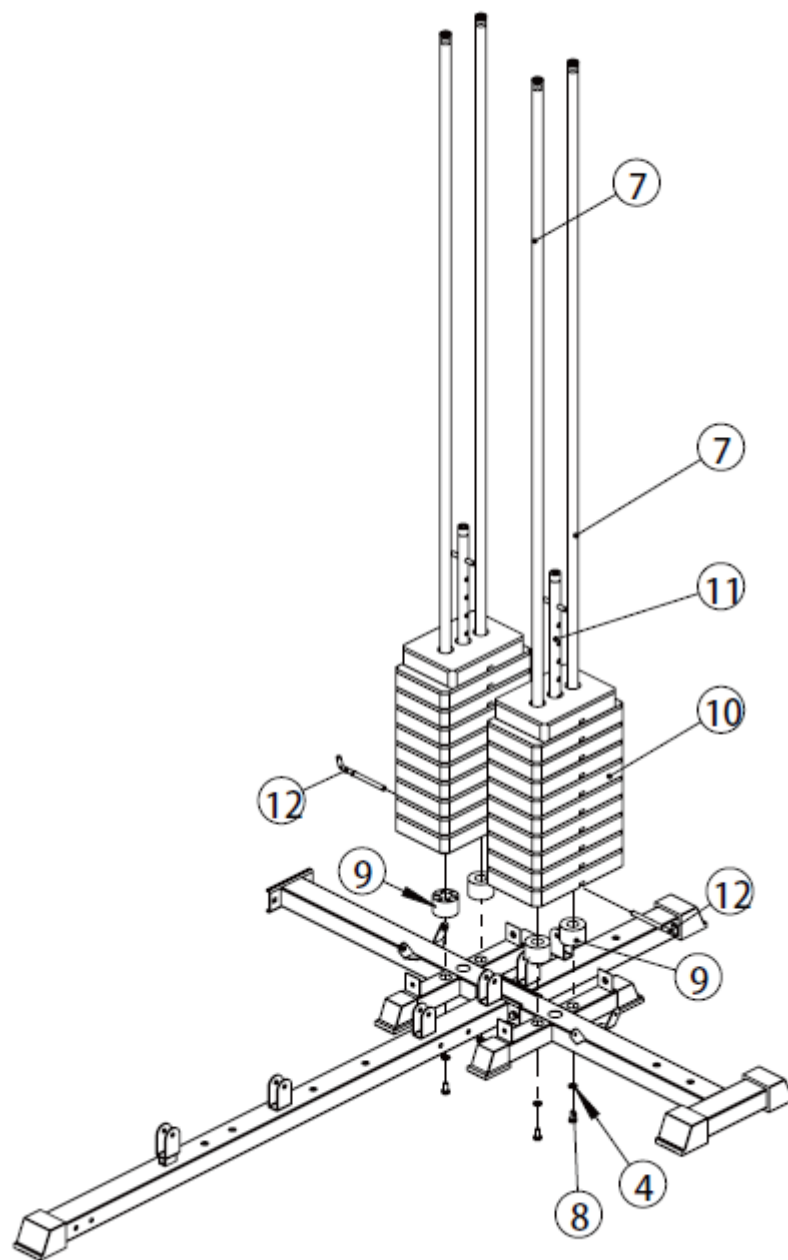


7	Pręty prowadzące		4
4	Podkładka płaska	M10x90	4
8	Śruba sześciokątna	M10x20	4
9	Podkładka amortyzująca	φ60xφ27x42	4
10	Obciążenia cementowe		2
11	Drążek do podnoszenia		2
12	Trzpień do wyboru obciążenia	φ10x130x25	2

Krok 3

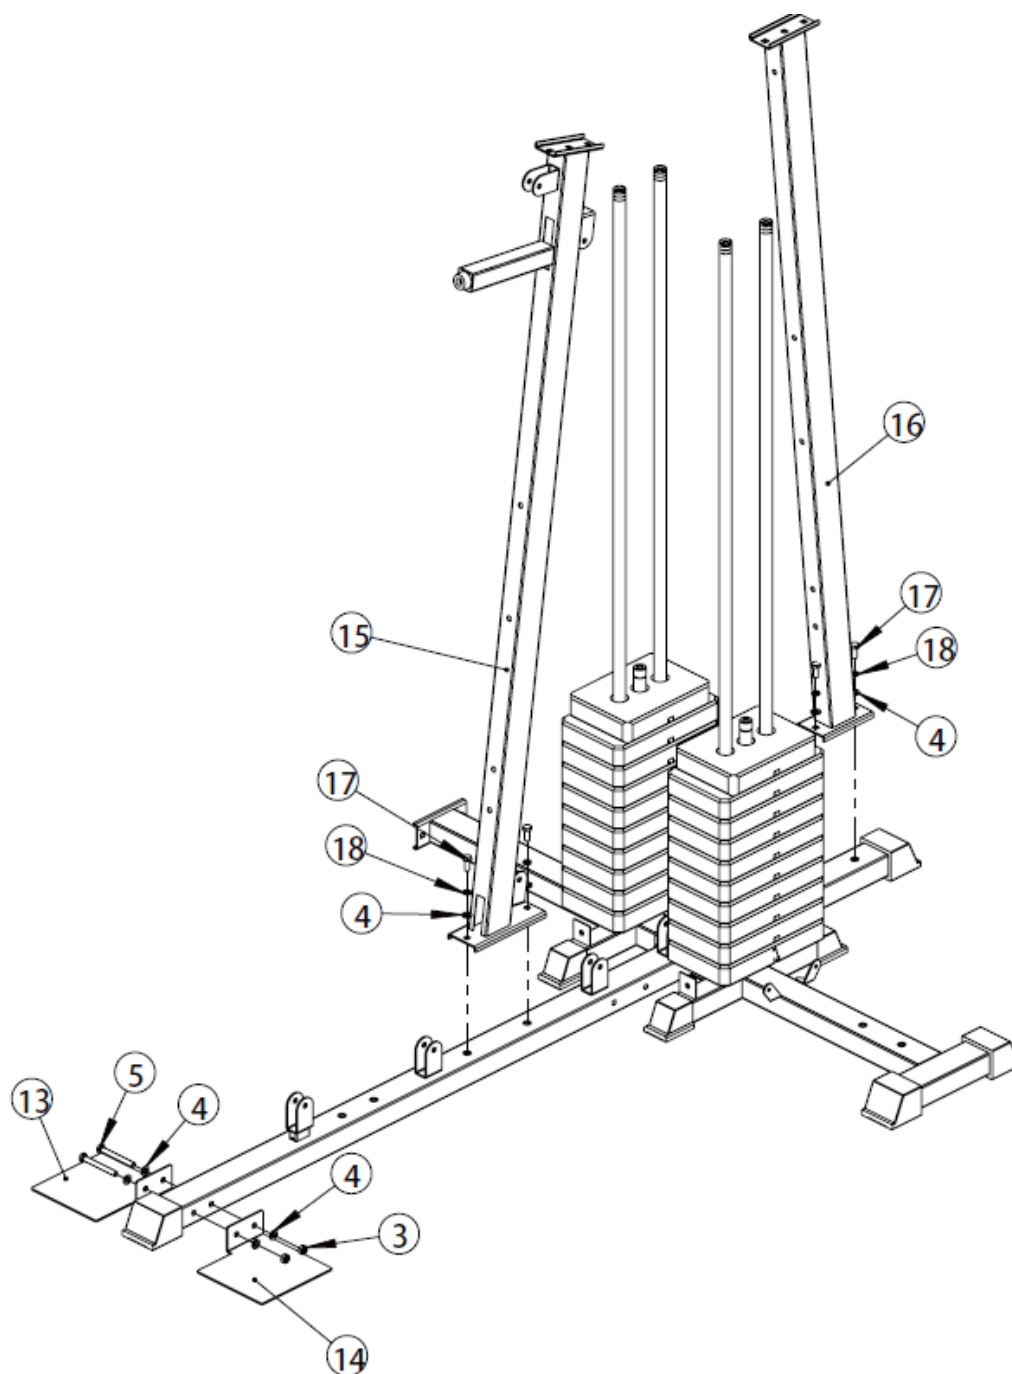


13	Lewy podnózek		1
5	Śruba sześciokątna		2
4	Podkładka płaska	M10x90	8
3	Nakrętka	M10	2
14	Prawy podnózek		1
15	Rama pionowa		1
16	Rama pionowa		1
17	Śruba sześciokątna	M10x25	4
18	Podkładka sprężynowa	φ10	4

Krok 4

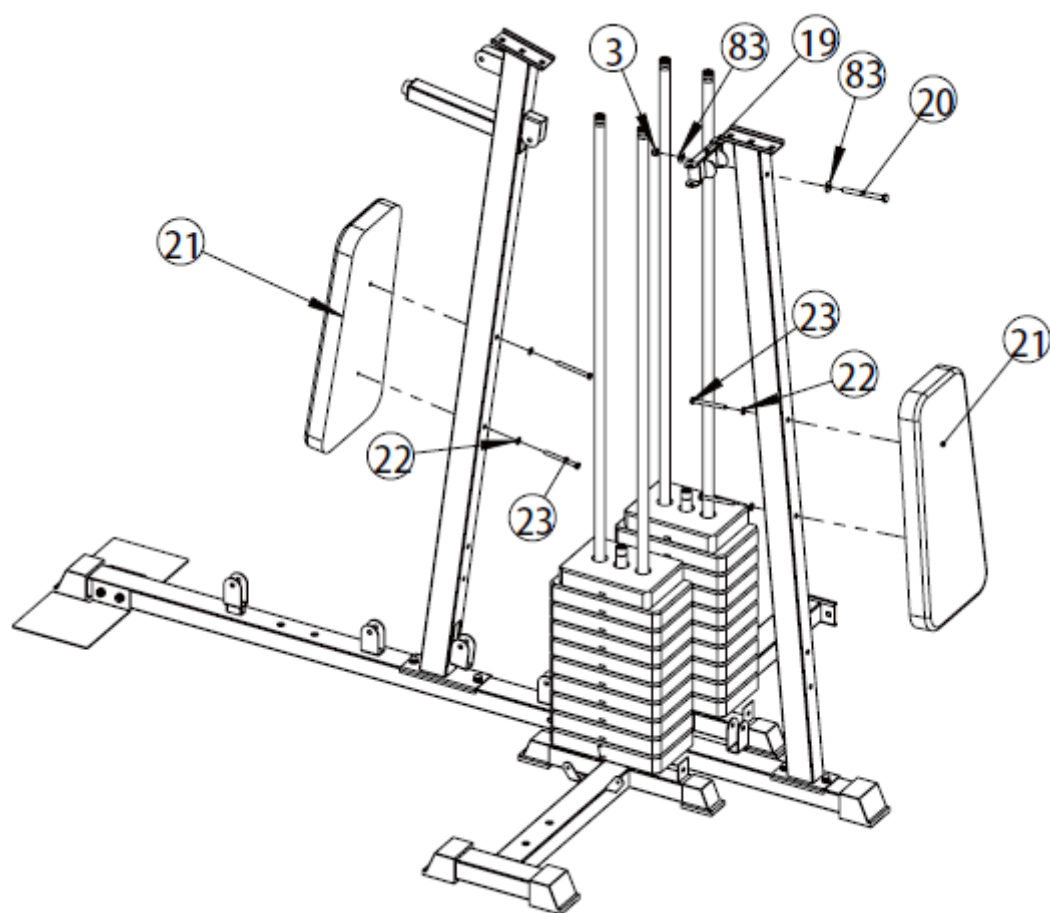


19	Płyta mocująca		1
20	Śruba sześciokątna	M10×110	1
83	Duża podkładka	φ25x φ10x2	2
3	Nakrętka	M10	1
21	Oparcie		2
22	Podkładka płaska	φ8	4
23	Śruba sześciokątna	M8×85	4

Krok 5

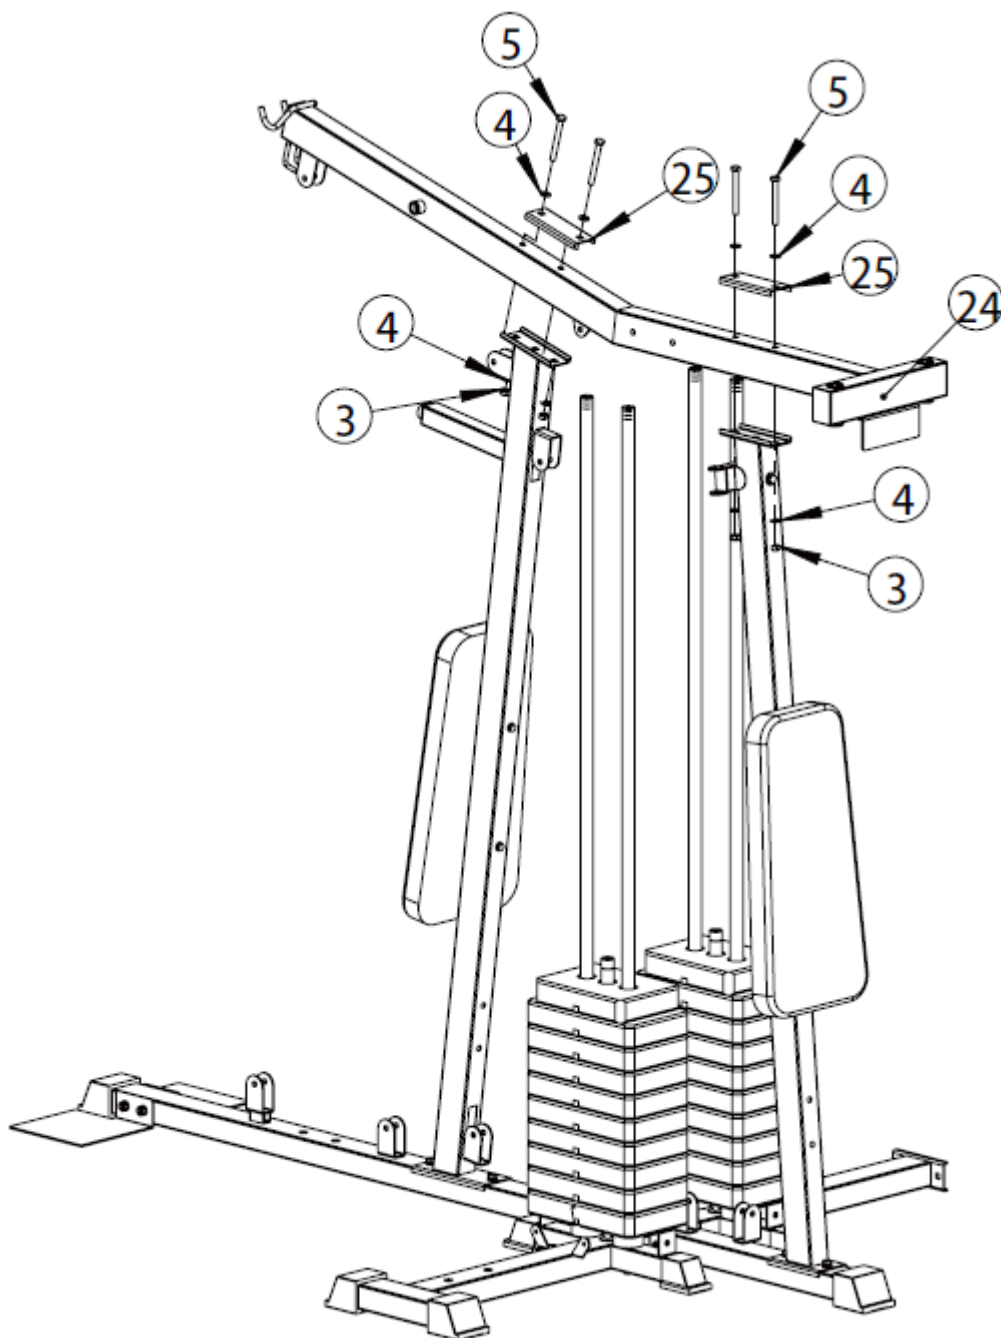


24	Górna rama		1
25	Płyty wzmacniające	T3*52*140	2
5	Śruba sześciokątna		4
4	Podkładka płaska	M10x90	8
3	Nakrętka	M10	4

Krok 6

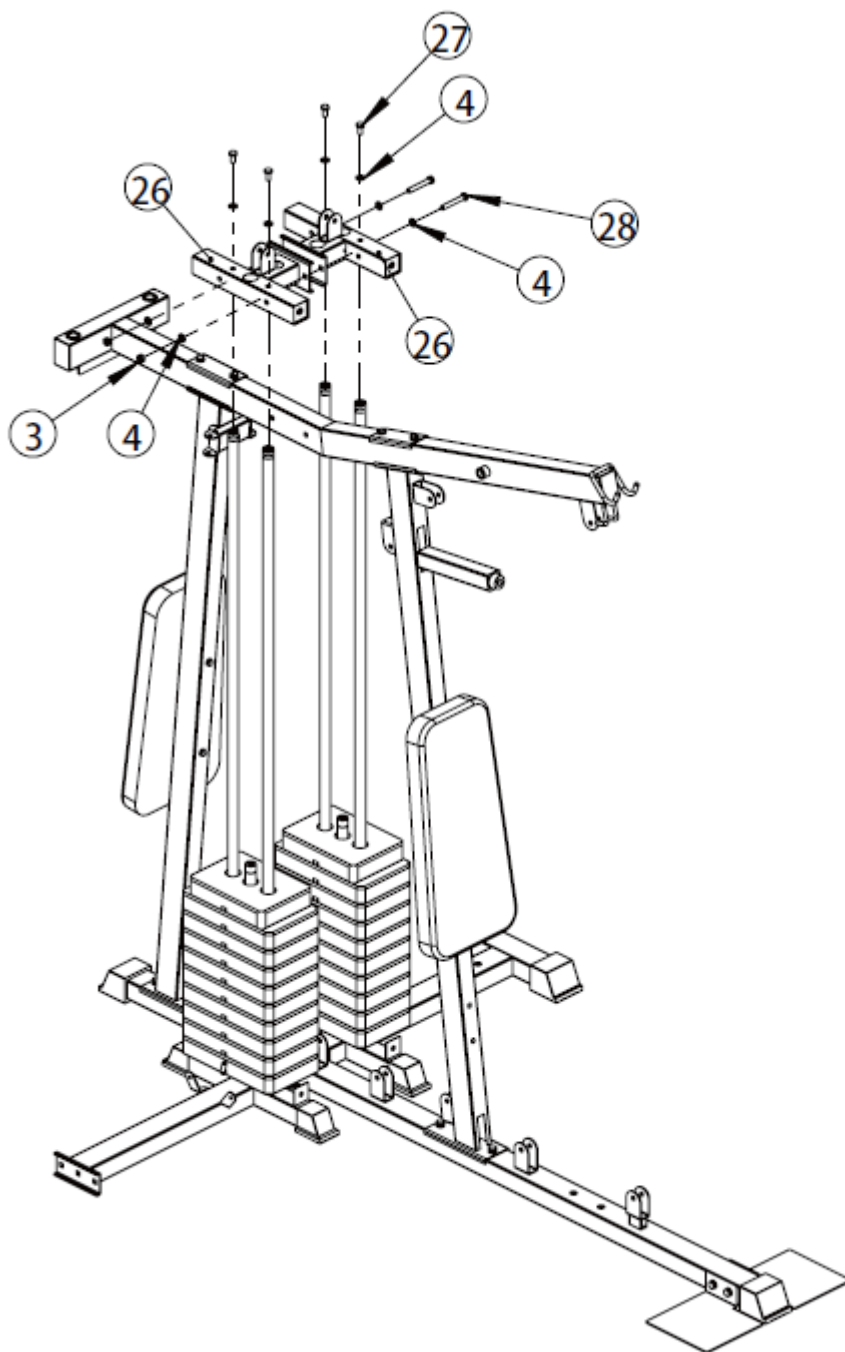


26	Rama górna do prowadnic		2
27	Śruba sześciokątna	M10x20	4
4	Podkładka płaska	M10x90	8
28	Śruba sześciokątna	M10x70	2
3	Nakrętka	M10	2

Krok 7

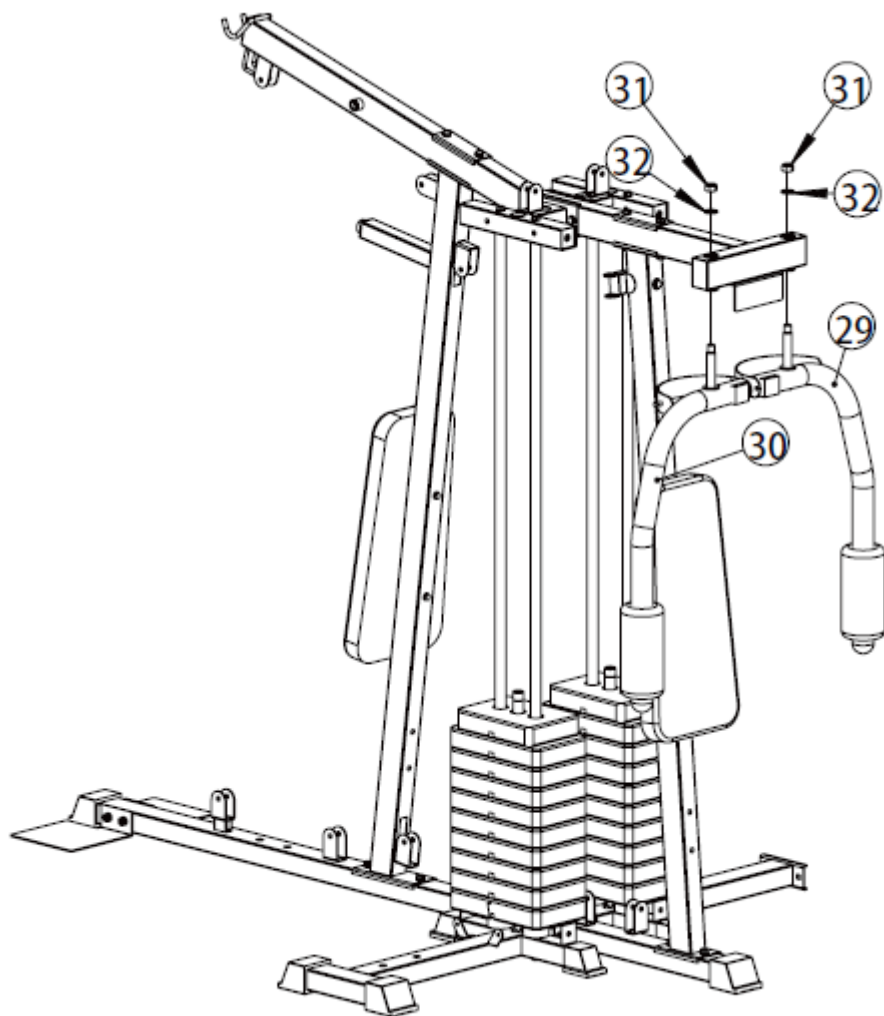


29	Rama motylkowa - lewa		1
30	Rama motylkowa - prawa		1
31	Nakrętka	M16	2
32	Podkładka płaska	φ16	2

Krok 8

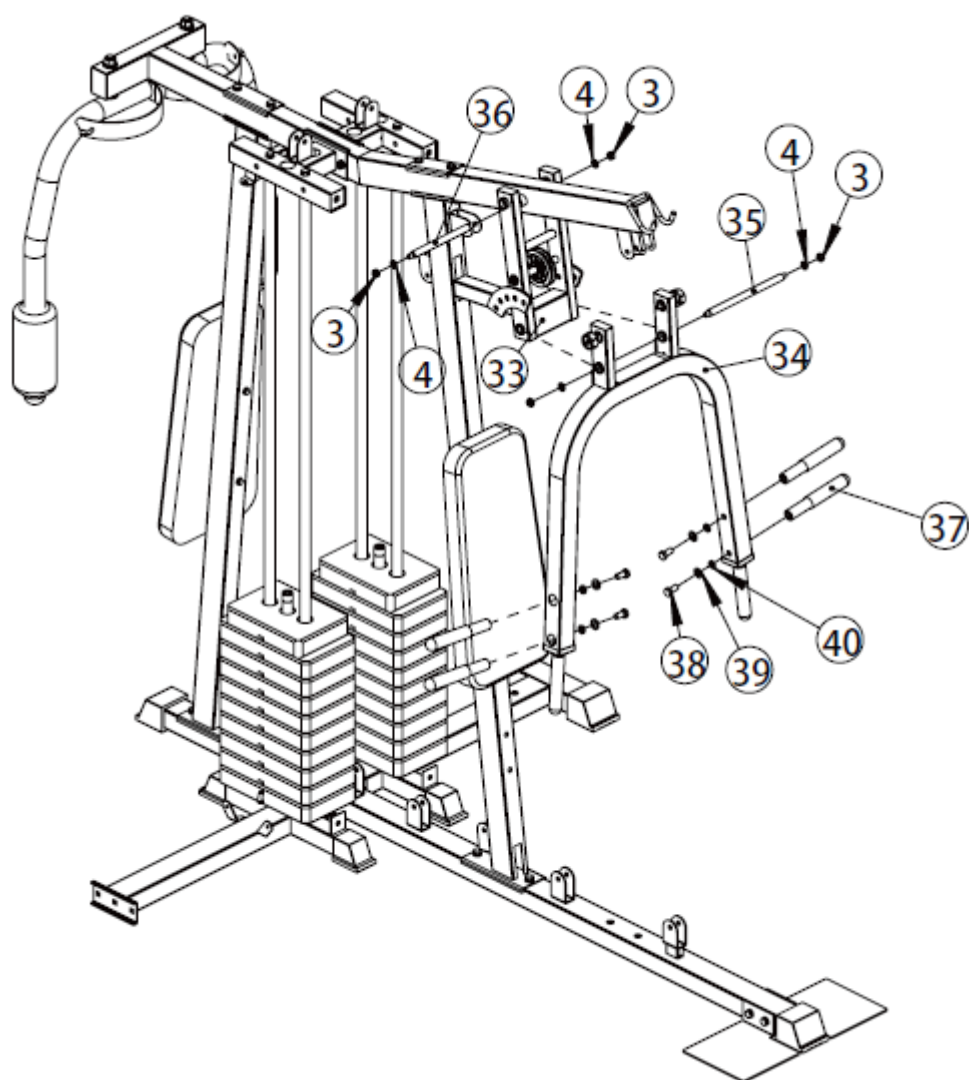


33	Wspornik do mocowania ramy		1
34	Rama wzmacniająca		1
35	Oś z dwoma gwintami	φ15.8x262-M10	1
3	Nakrętka	M10	4
4	Podkładka płaska	M10x90	4
36	Oś	φ15.8x208x180-M10	1
37	Uchwyt		4
38	Śruba sześciokątna	M12x25	4
39	Podkładka płaska	φ12	4
40	Podkładka sprężynowa	φ12	4

Krok 9

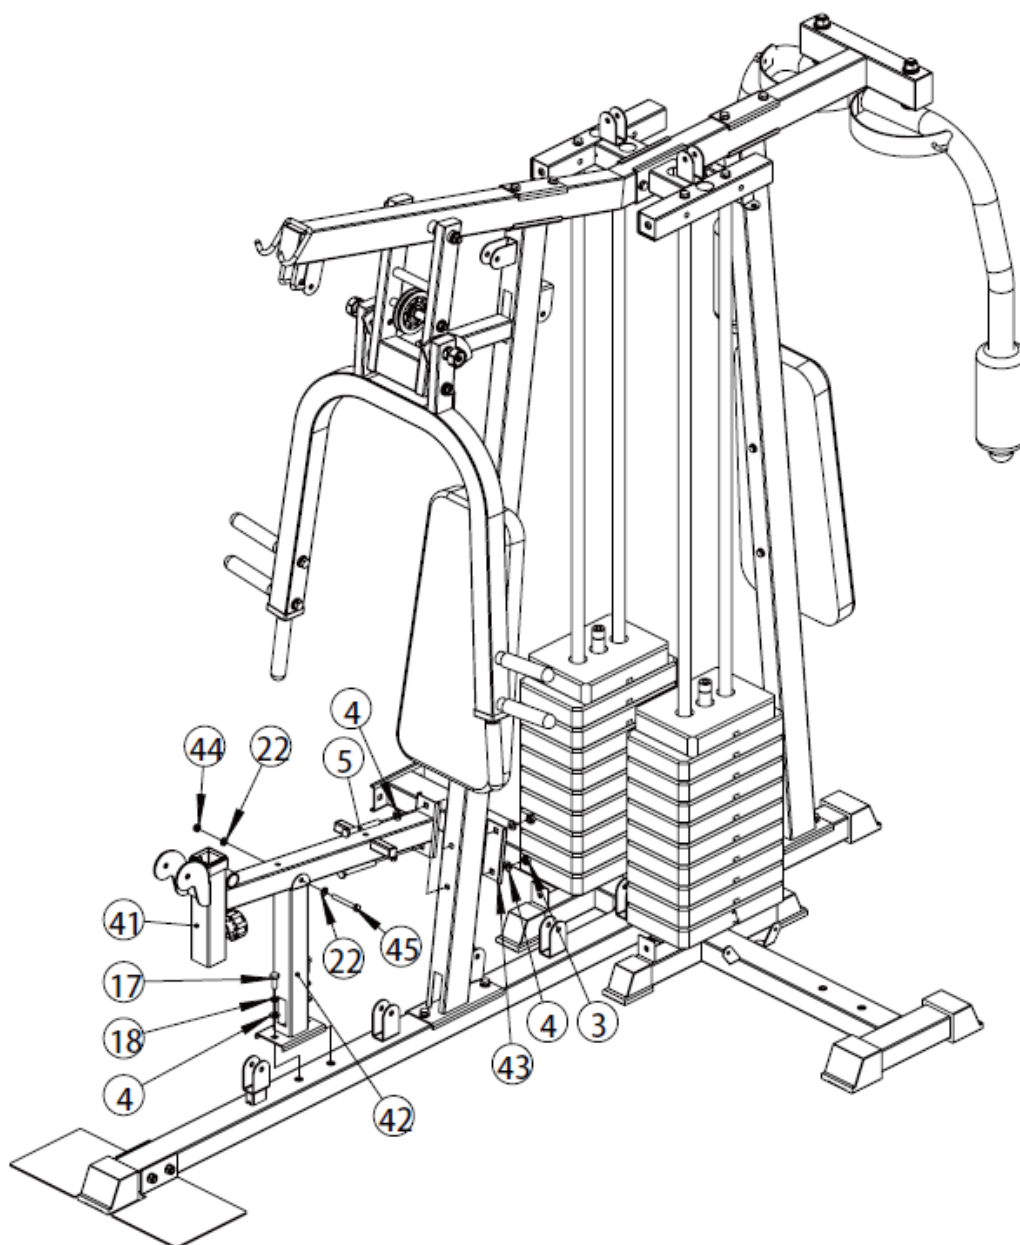


41	Rama do mocowania siedziska		1
42	Uchwyt ramy do mocowania siodełka		1
43	Płyta	T3*120*58	1
3	Nakrętka	M10	2
4	Podkładka płaska	M10x90	6
5	Śruba sześciokątna		2
44	Śruba sześciokątna	M8	1
45	Rama do wyciskania nóg	M8x65	1
22	Podkładka płaska	φ8	2
18	Podkładka sprężynowa	φ10	2
17	Śruba sześciokątna	M10x25	2

Krok 10

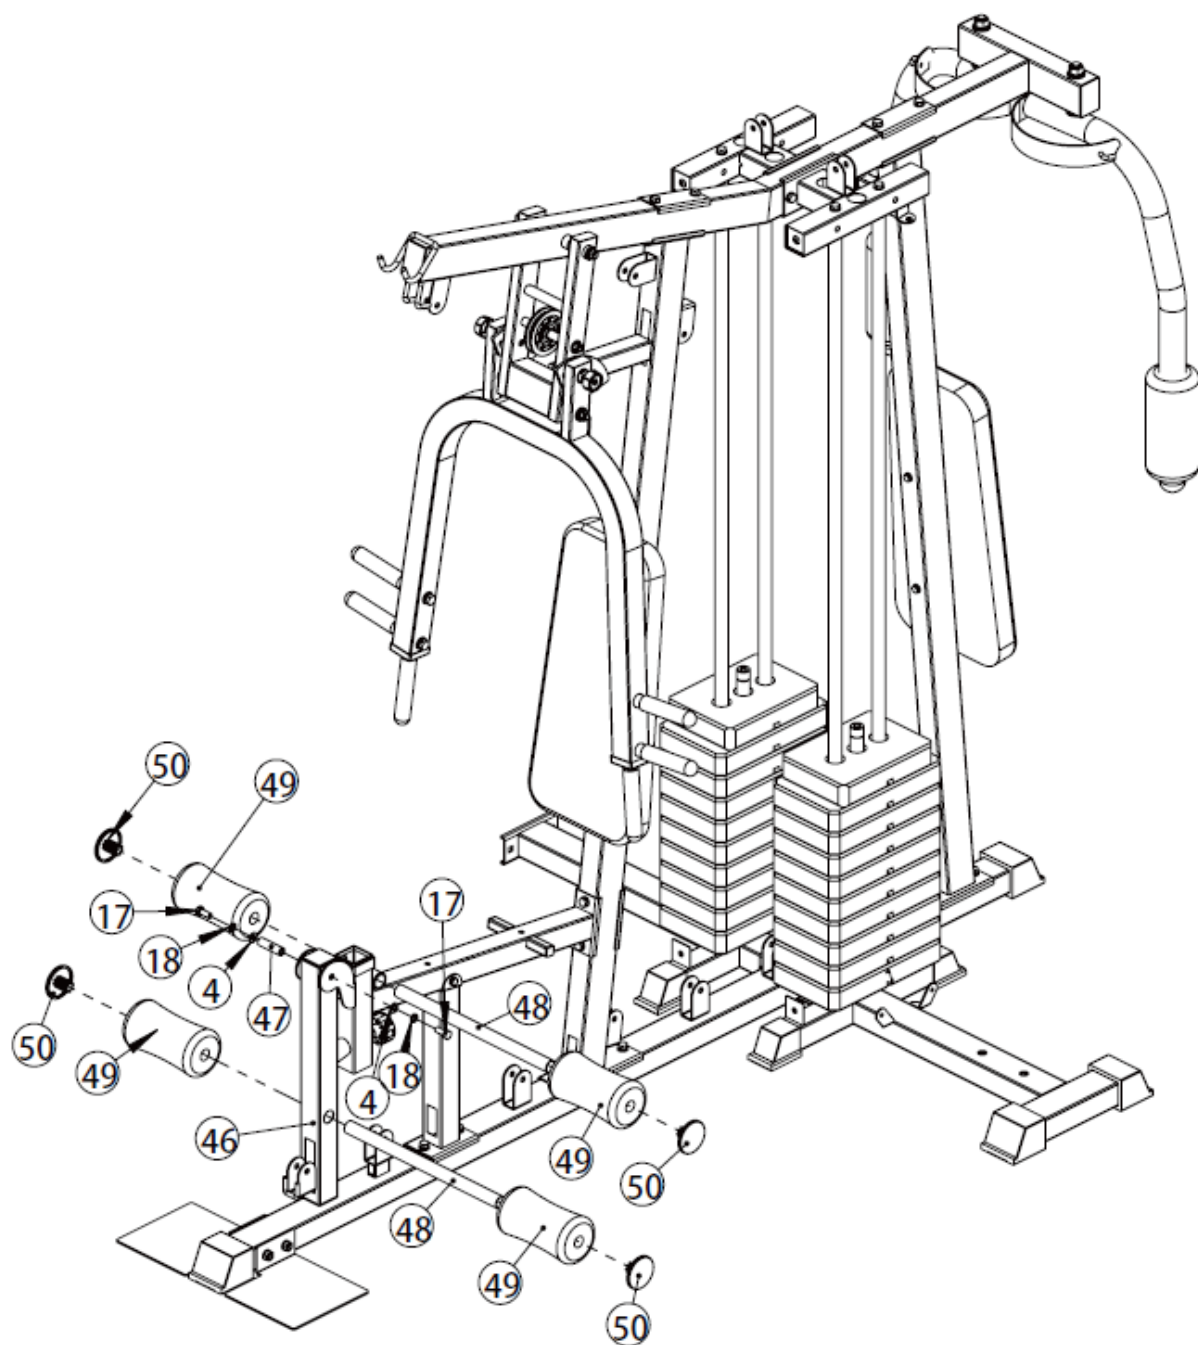


46	Rama do wyciskania nóg		1
47	Wał	φ15.9x56.5-M10	1
17	Śruba sześciokątna	M10x25	2
4	Podkładka płaska	M10x90	2
18	Podkładka sprężynowa	φ10	2
48	Oś wałka piankowego	φ25*1.5	2
49	Wałek z pianki	φ95*175	4
50	Piankowe osłony cylindrów	φ25 x φ66	4

Krok 11

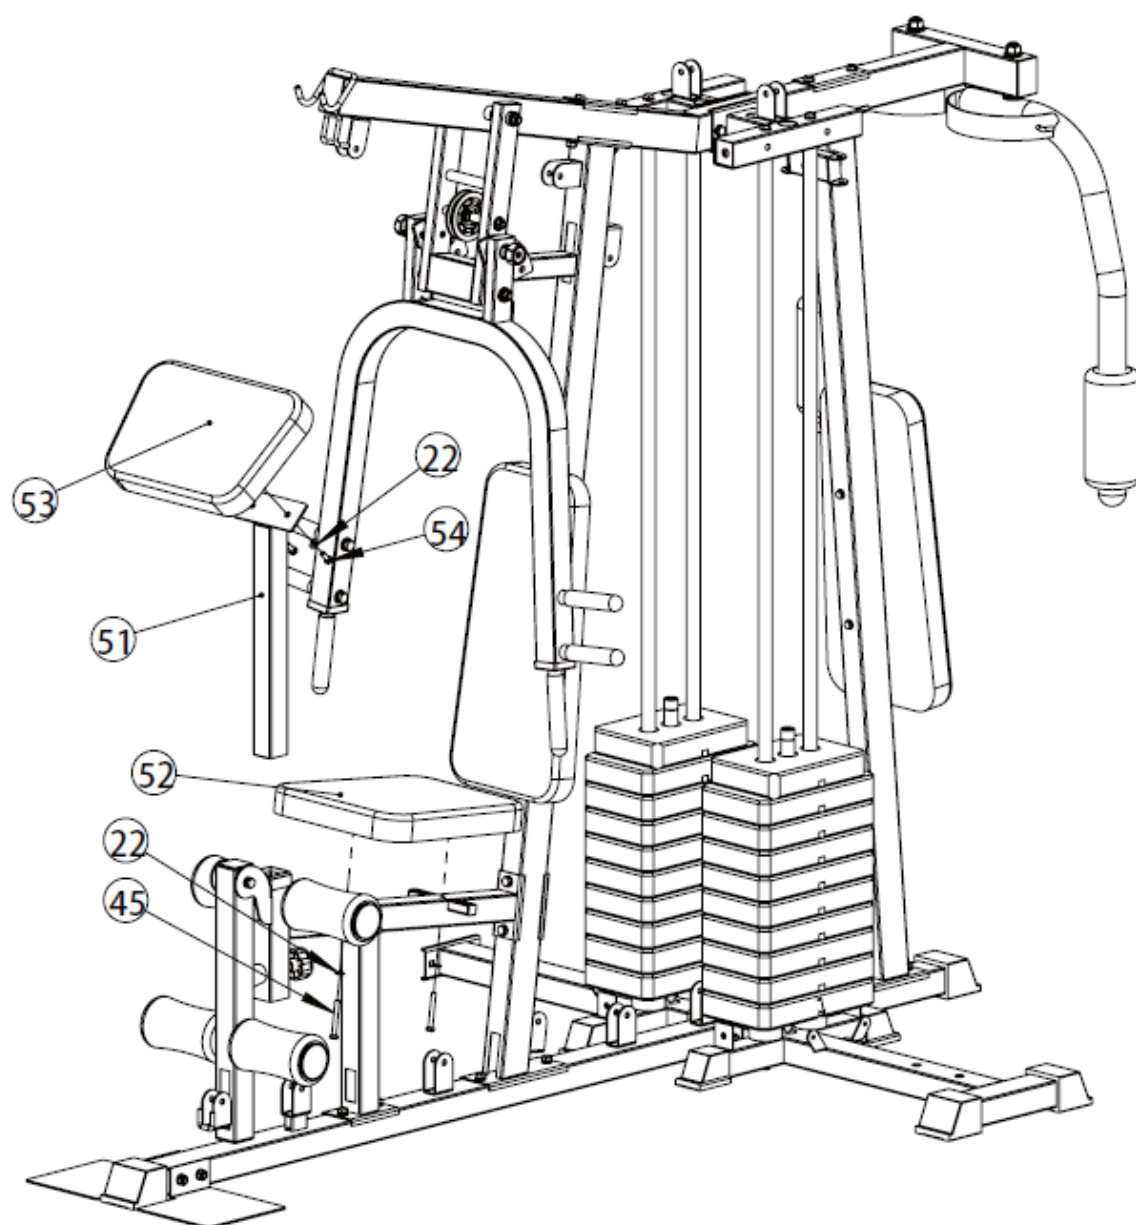


51	Rama do mocowania oparcia		1
52	Siodełko		1
22	Podkładka płaska	φ8	4
45	Śruba sześciokątna	M8×65	2
53	Podłokietnik		1
54	Śruba sześciokątna	M8x20	2

Krok 12

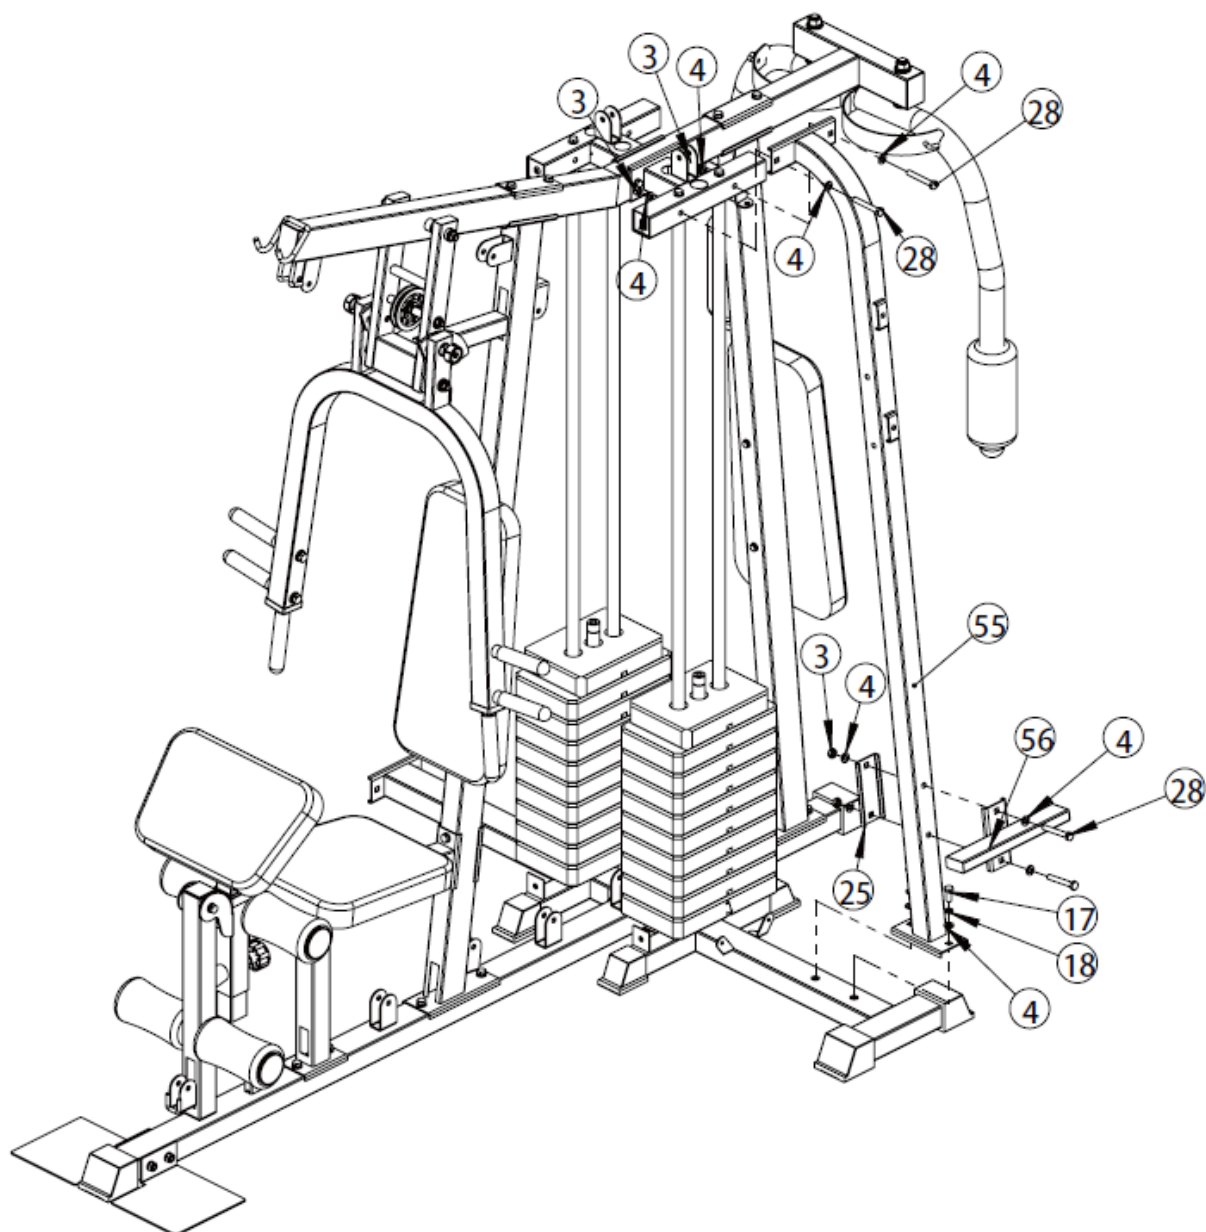


55	Wygięta rama		1
28	Śruba sześciokątna	M10x70	4
4	Podkładka płaska	M10x90	10
3	Nakrętka	M10	4
56	Nakrętka		1
25	Płyty wzmacniające	T3*52*140	1
18	Podkładka sprężynowa	φ10	2
17	Śruba sześciokątna	M10x25	2

Krok 13

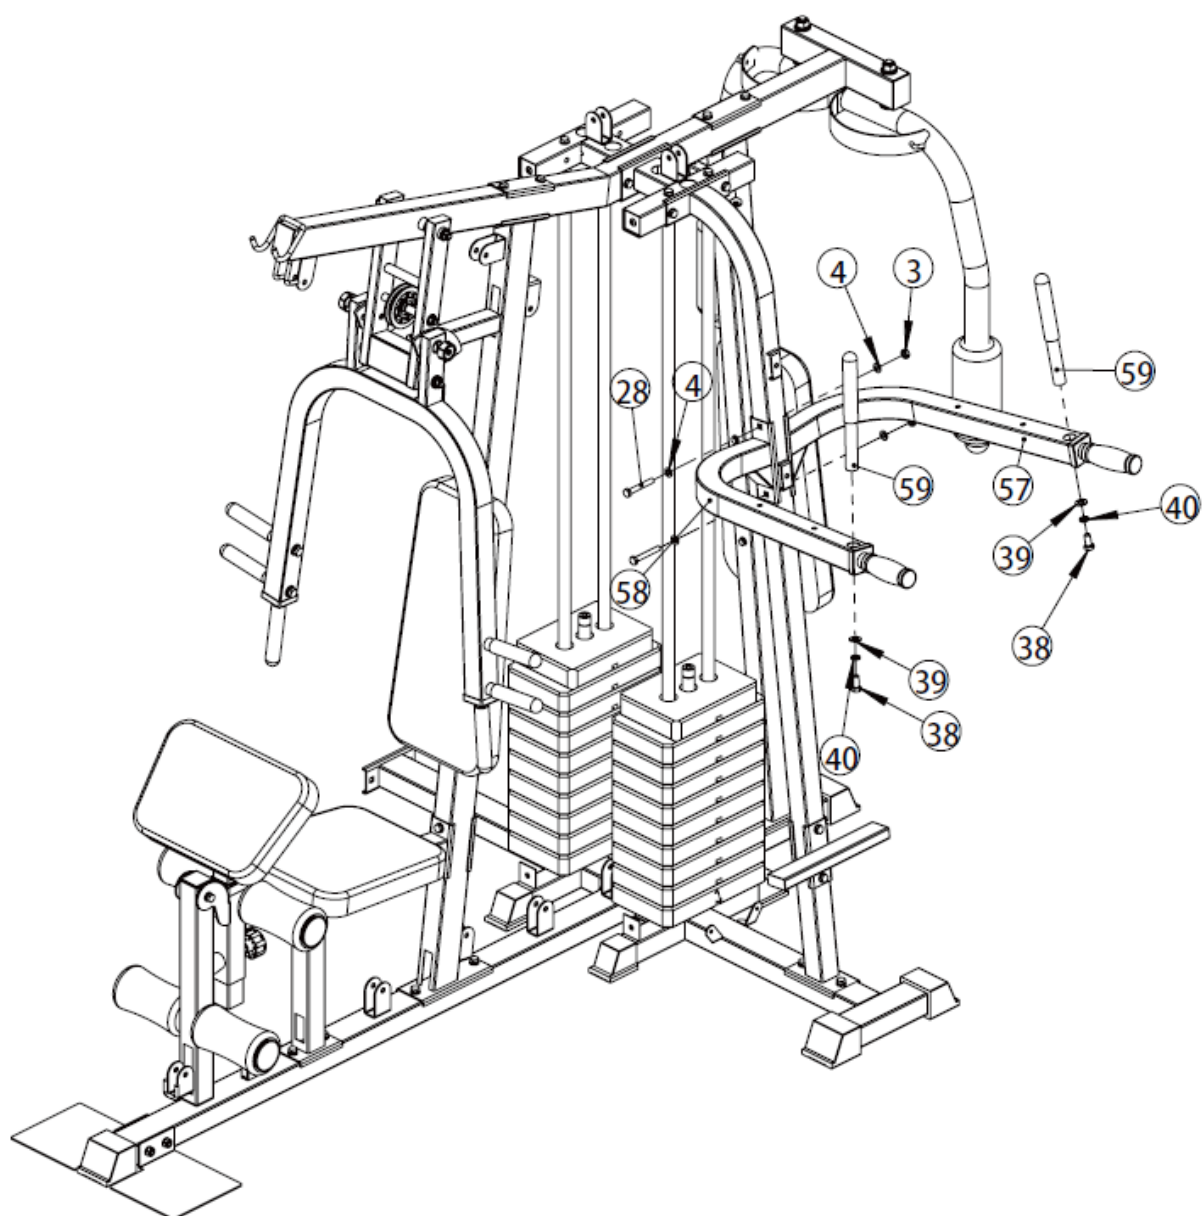


57	Uchwyt - prawy		1
58	Uchwyt - lewy		1
28	Śruba sześciokątna	M10x70	2
4	Podkładka płaska	M10x90	4
3	Nakrętka	M10	2
38	Śruba sześciokątna	M12x25	2
39	Podkładka płaska	φ12	2
59	Uchwyt		2
40	Podkładka sprężynowa	φ12	2

Krok 14

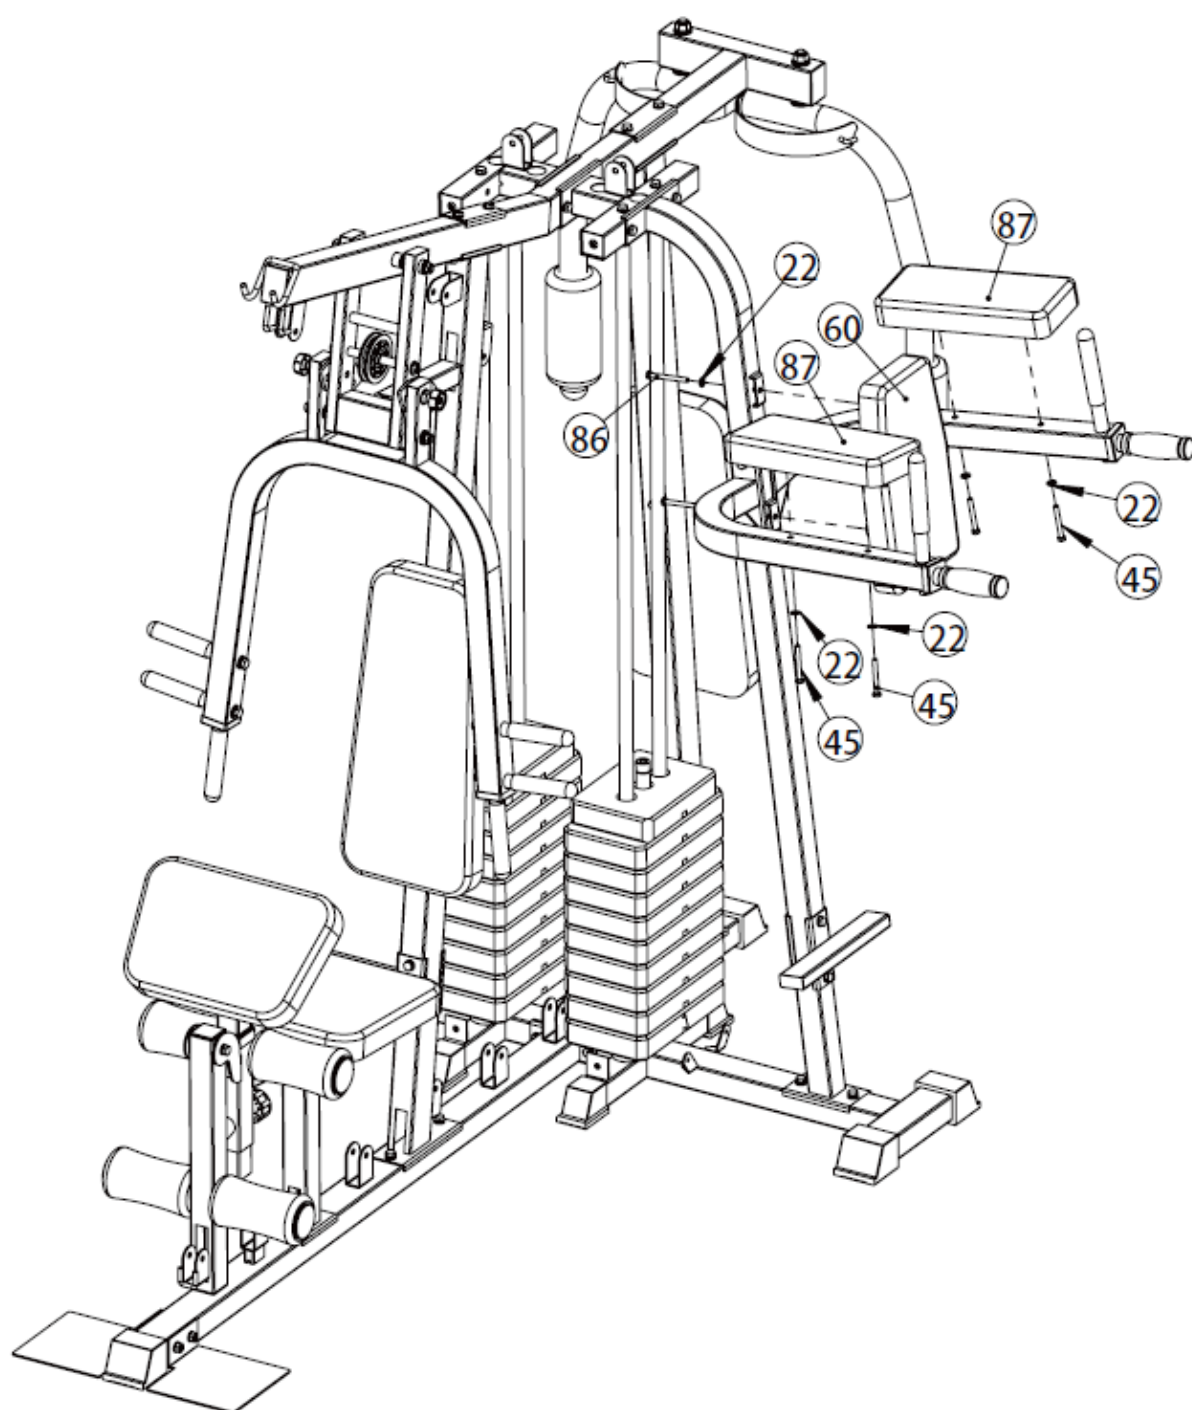


87	Podłokietnik		2
60	Oparcie		1
45	Śruba sześciokątna	M8×65	4
22	Podkładka płaska	φ8	6
86	Śruba sześciokątna	M8x80	2

Krok 15

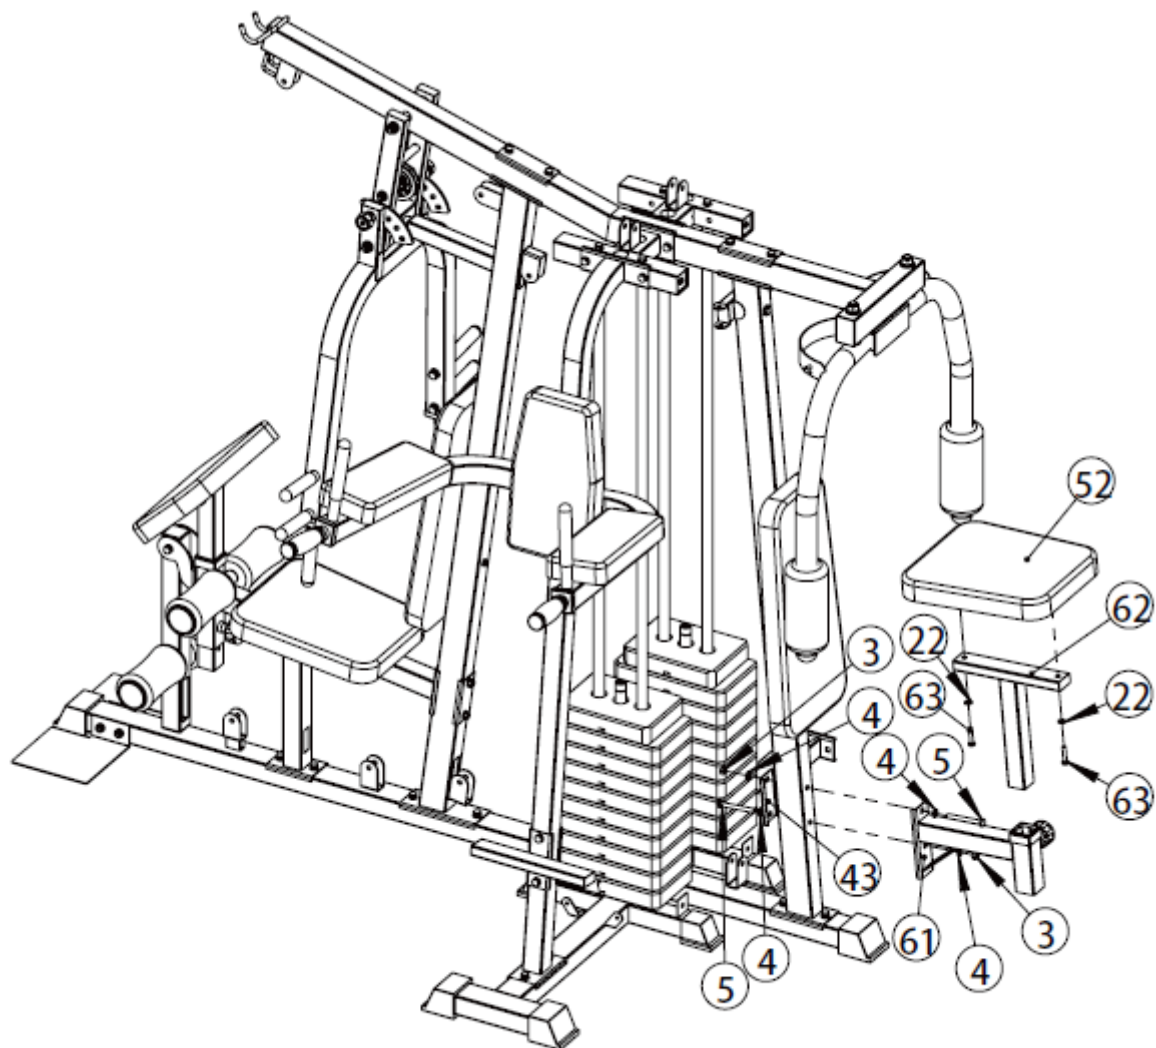


61	Rama siedziska		1
62	Regulowana rama siedziska		1
43	Płyta	T3*120*58	1
5	Śruba sześciokątna		2
4	Podkładka płaska	M10x90	4
3	Nakrętka	M10	2
52	Siedzisko		1
22	Podkładka płaska	φ8	2
63	Śruba sześciokątna	M8x40	2

Krok 16

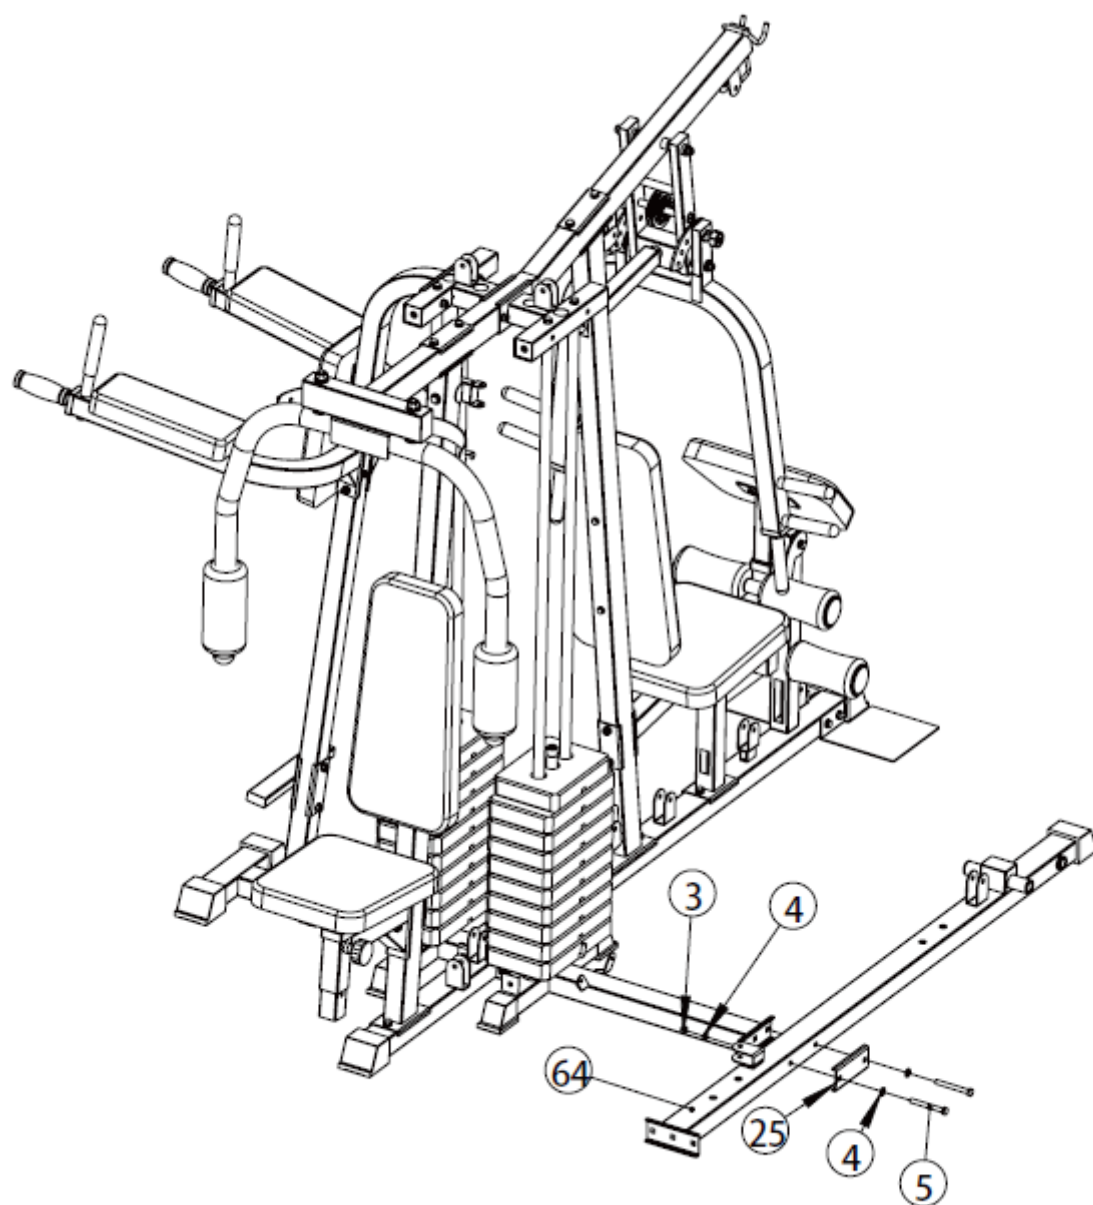


64	Rama Twistera		1
25	Płyty wzmacniające	T3*52*140	1
5	Śruba sześciokątna		2
3	Nakrętka	M10	2
4	Podkładka płaska	M10x90	4

Krok 17

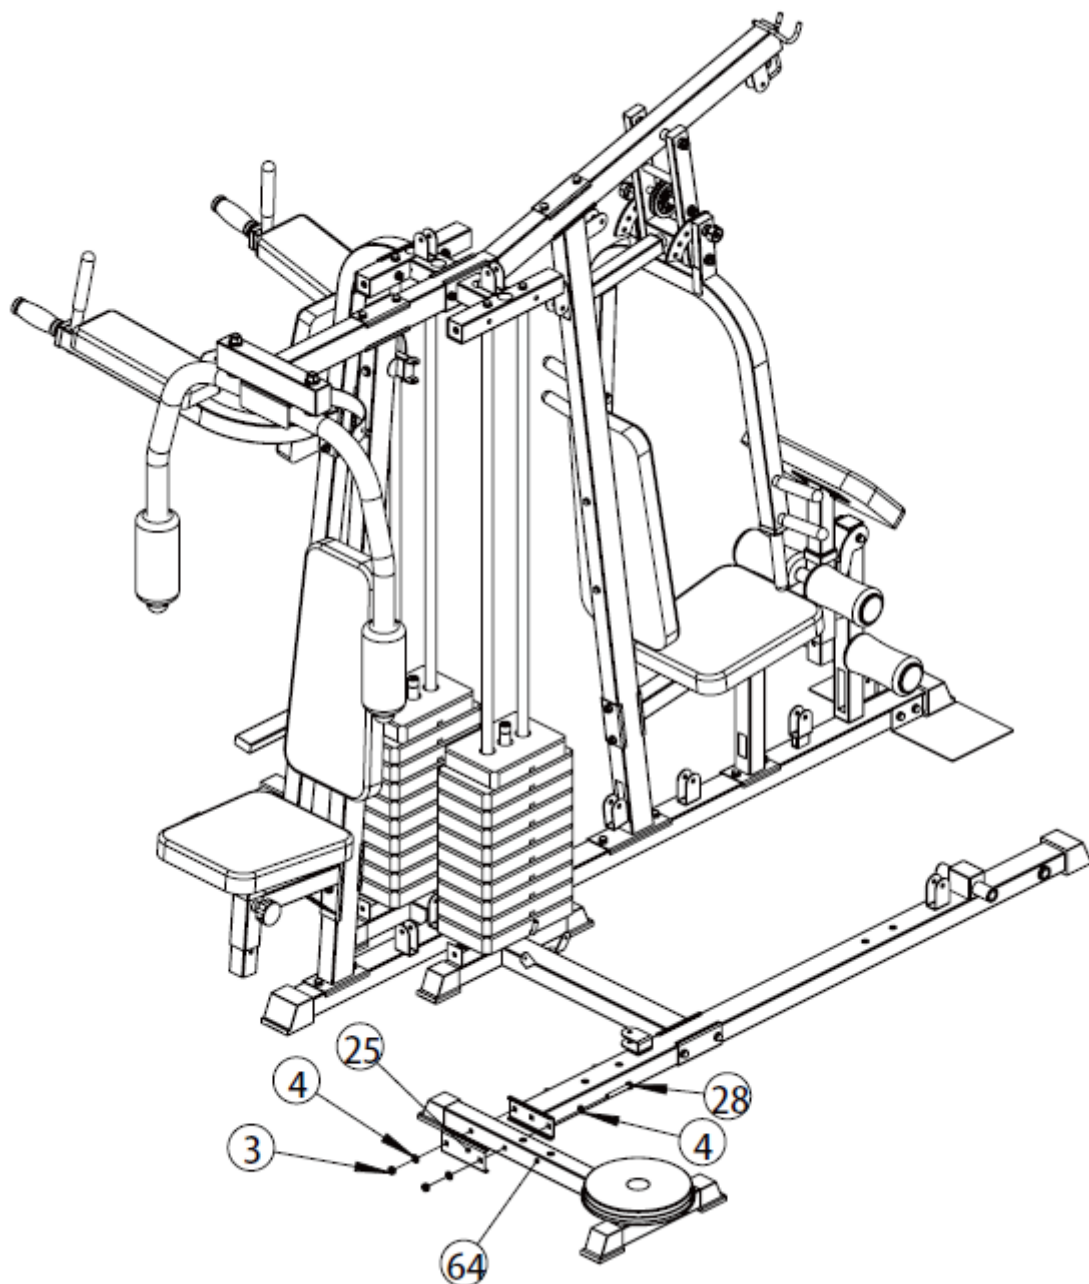


64	Rama Twistera		1
25	Płyty wzmacniające	T3*52*140	1
28	Śruba sześciokątna	M10x70	2
3	Nakrętka	M10	2
4	Podkładka płaska	M10x90	4

Krok 18

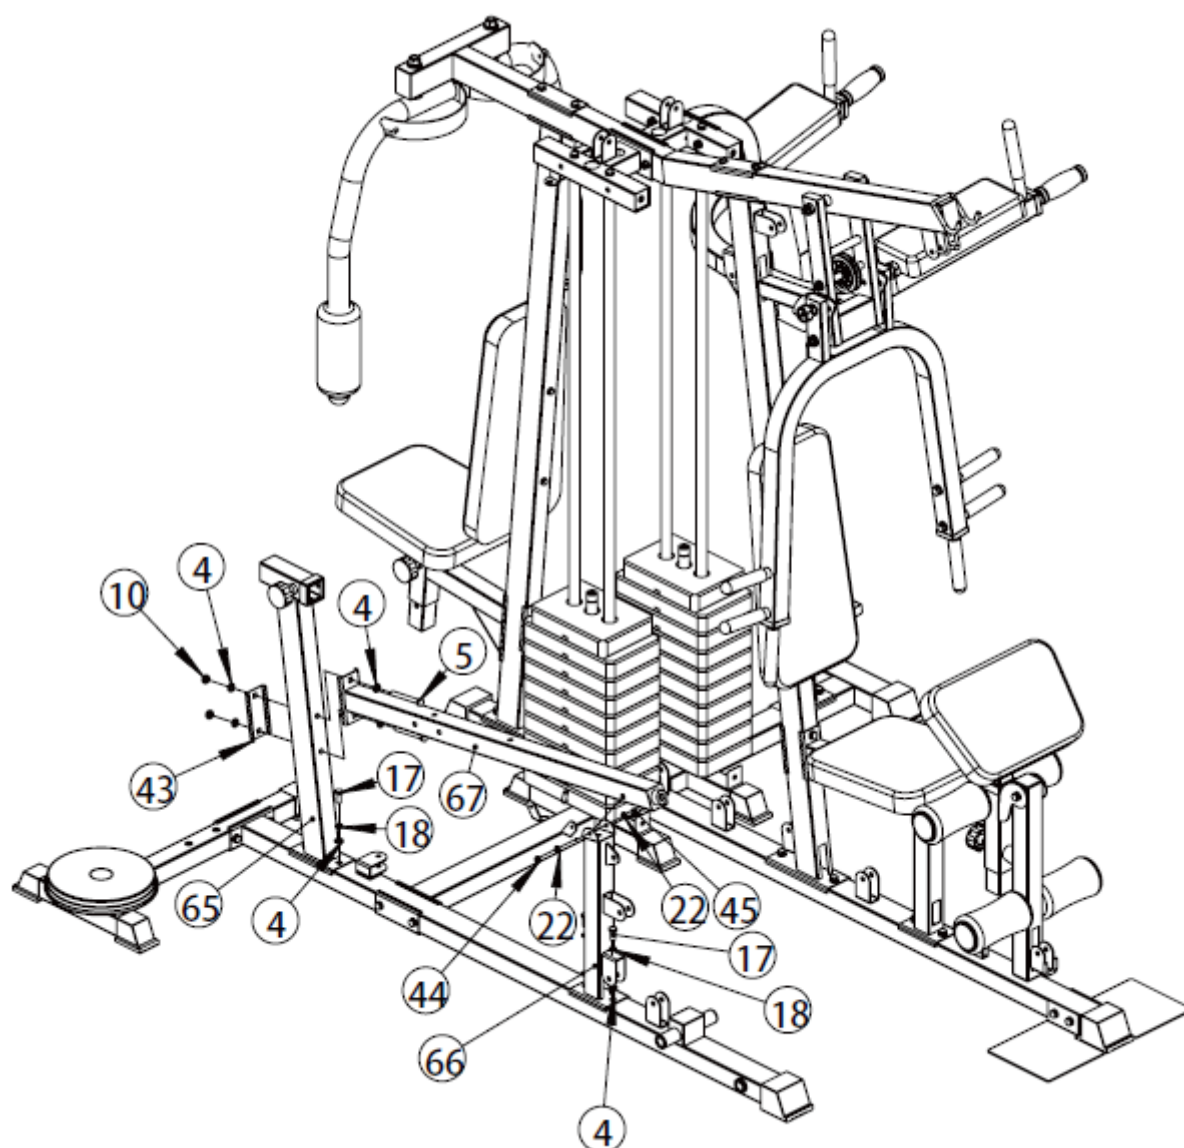


65	Rattanowa rama tylna		1
66	Rattanowa rama siodełka		1
67	Dolna rama rattanowa		1
17	Śruba sześciokątna	M10x25	4
4	Płaska podkładka	M10x90	8
44	Nakrętka	M8	1
22	Płaska podkładka	φ8	2
45	Śruba sześciokątna	M8x65	1
43	Płyta	T3*120*58	1
10	Obciążenia cementowe		2
5	Śruba sześciokątna		2
18	Podkładka z piór	φ10	4

Krok 19

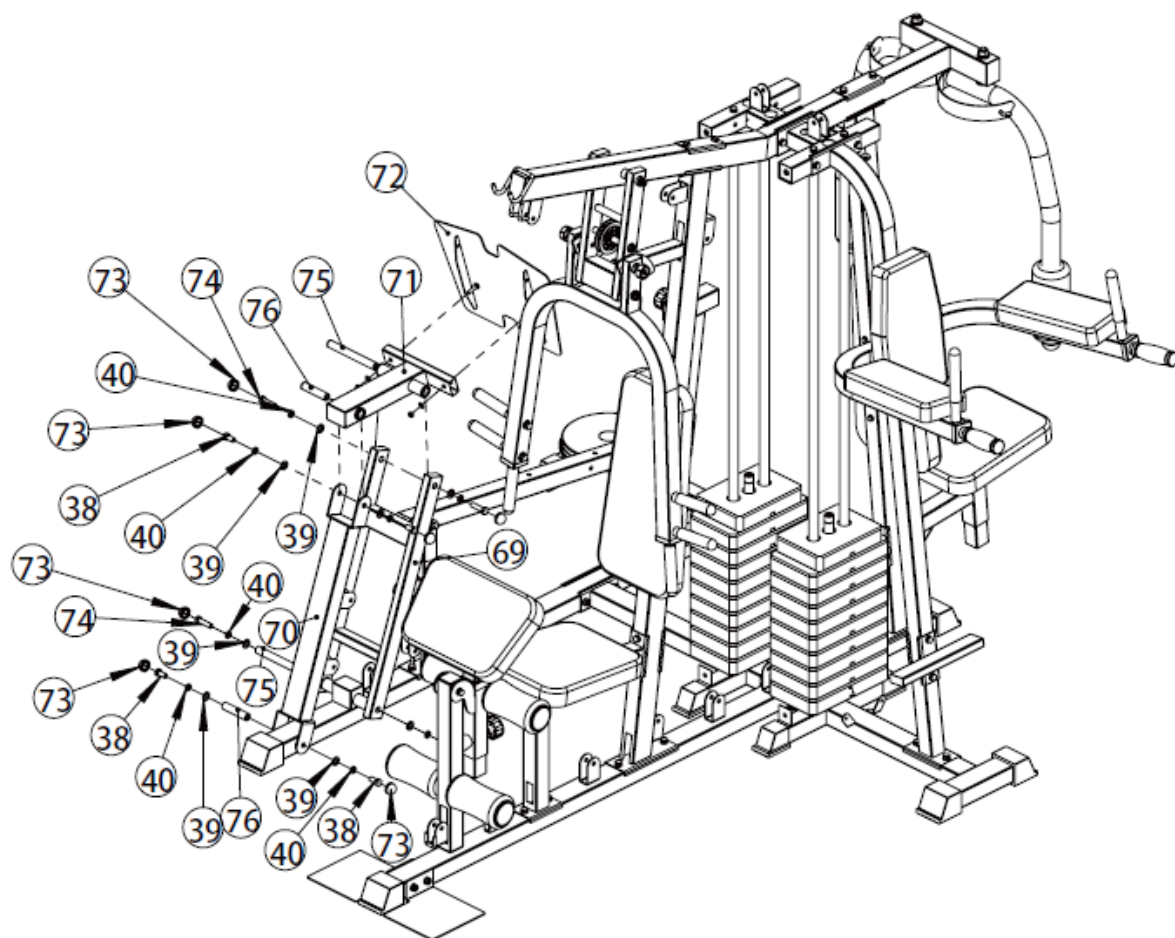


69	Tylna rama łącząca		1
70	Przednia rama łącząca		1
71	Rama podnóżka		1
72	Podnóżek		1
73	Tylna osłona	M12	8
39	Podkładka płaska	φ12	8
40	Podkładka sprężynowa	φ12	8
38	Śruba sześciokątna	M12x25	4
74	Śruba sześciokątna	M12x45	4
44	Nakrętka	M8	2
22	Podkładka płaska	φ8	2
75	Wał	Φ20x174-M12	2
76	Wał	Φ20x87-M12	2

Krok 20

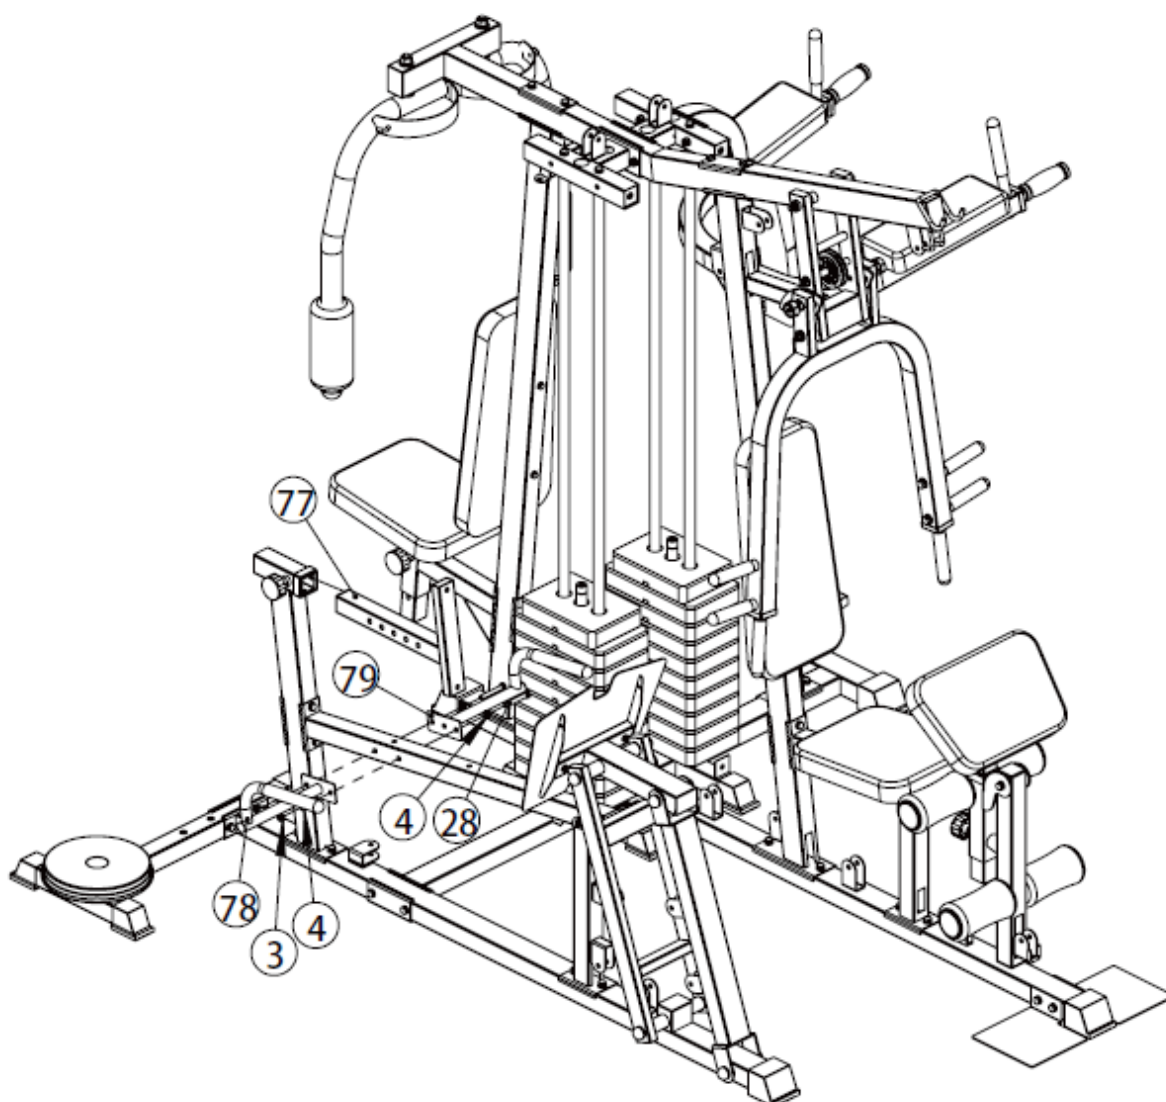


77	Rama oparcia		1
78	Prawa rama uchwytu		1
79	Lewa rama uchwytu		1
28	Śruba sześciokątna	M10x70	2
4	Podkładka płaska	M10x90	4
3	Nakrętka	M10	2

Krok 21

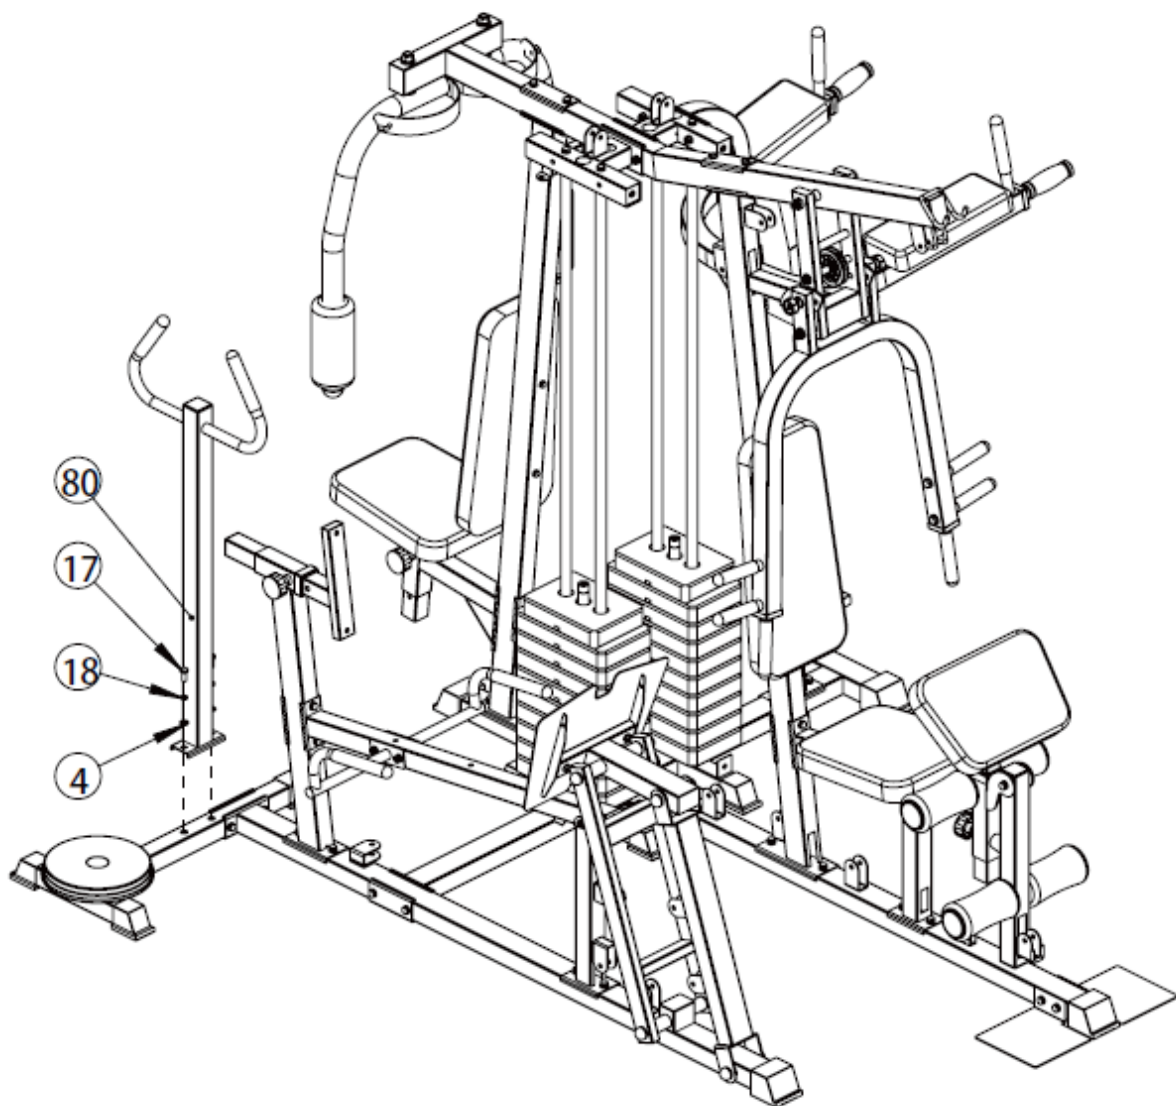


80	Rama uchwytu		1
4	Podkładka płaska	M10x90	2
17	Śruba sześciokątna	M10x25	2
18	Podkładka sprężynowa	φ10	2

Krok 22

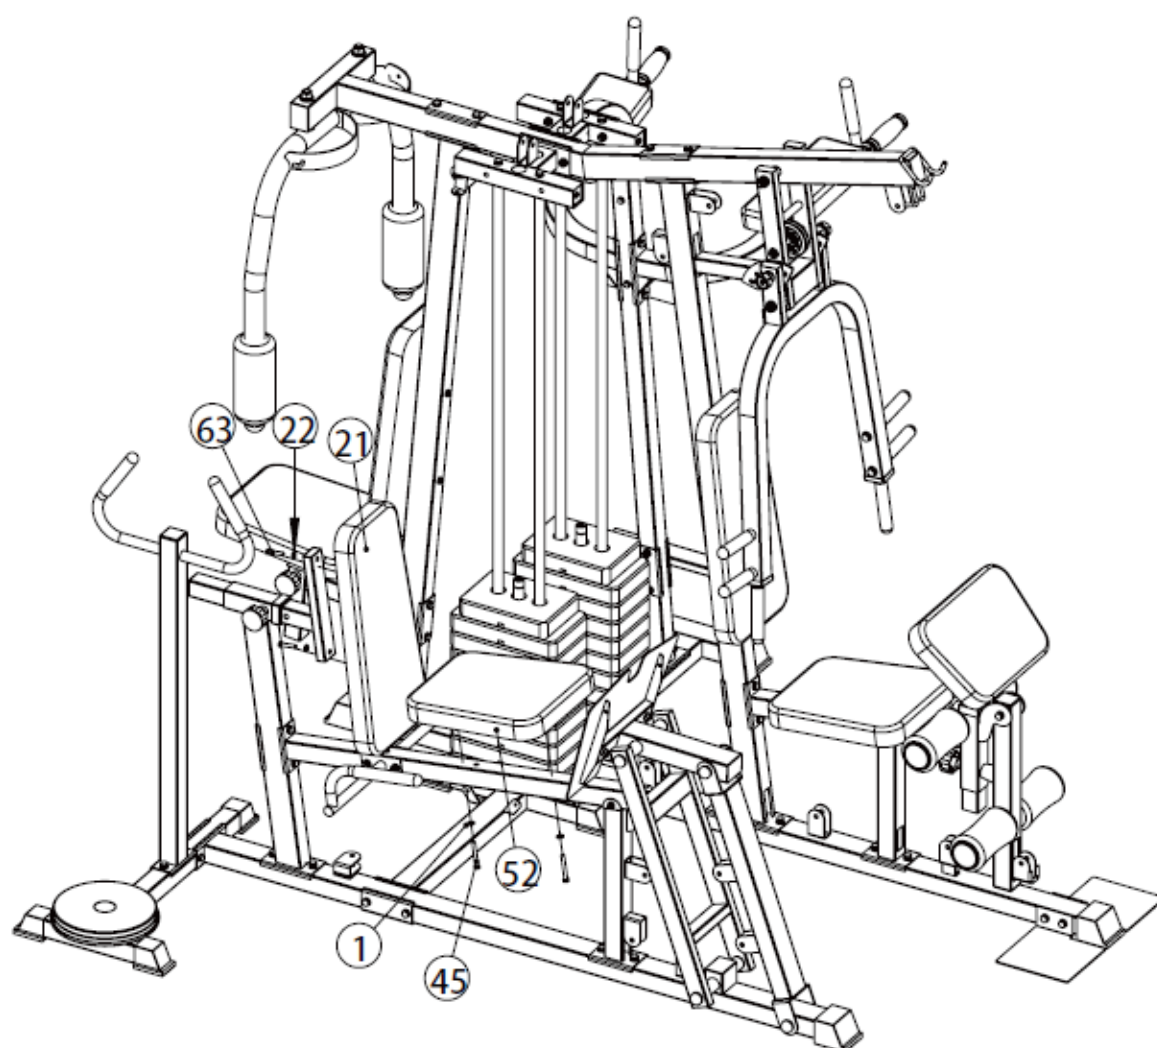


52	Siedzisko		1
22	Podkładka płaska	φ8	4
45	Śruba sześciokątna	M8×65	2
21	Oparcie		1
63	Śruba sześciokątna	M8x40	2

Krok 23

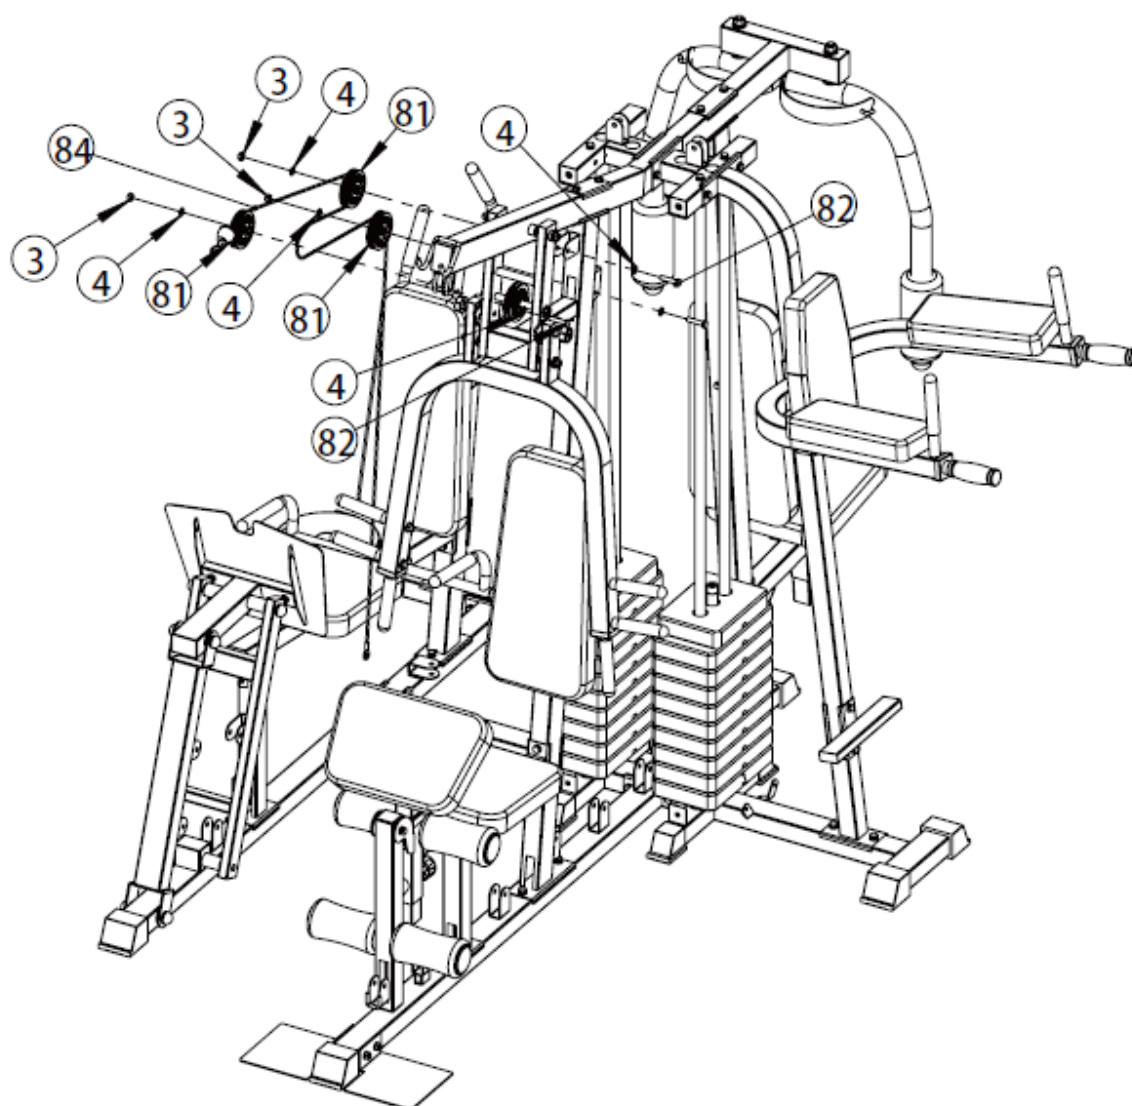


81	Krążek linowy	φ92	3
82	Śruba sześciokątna	M10x45	3
4	Podkładka płaska	M10x90	6
3	Nakretka	M10	3
84	Końcówka linki z kulą	φ5	1


Krok 24

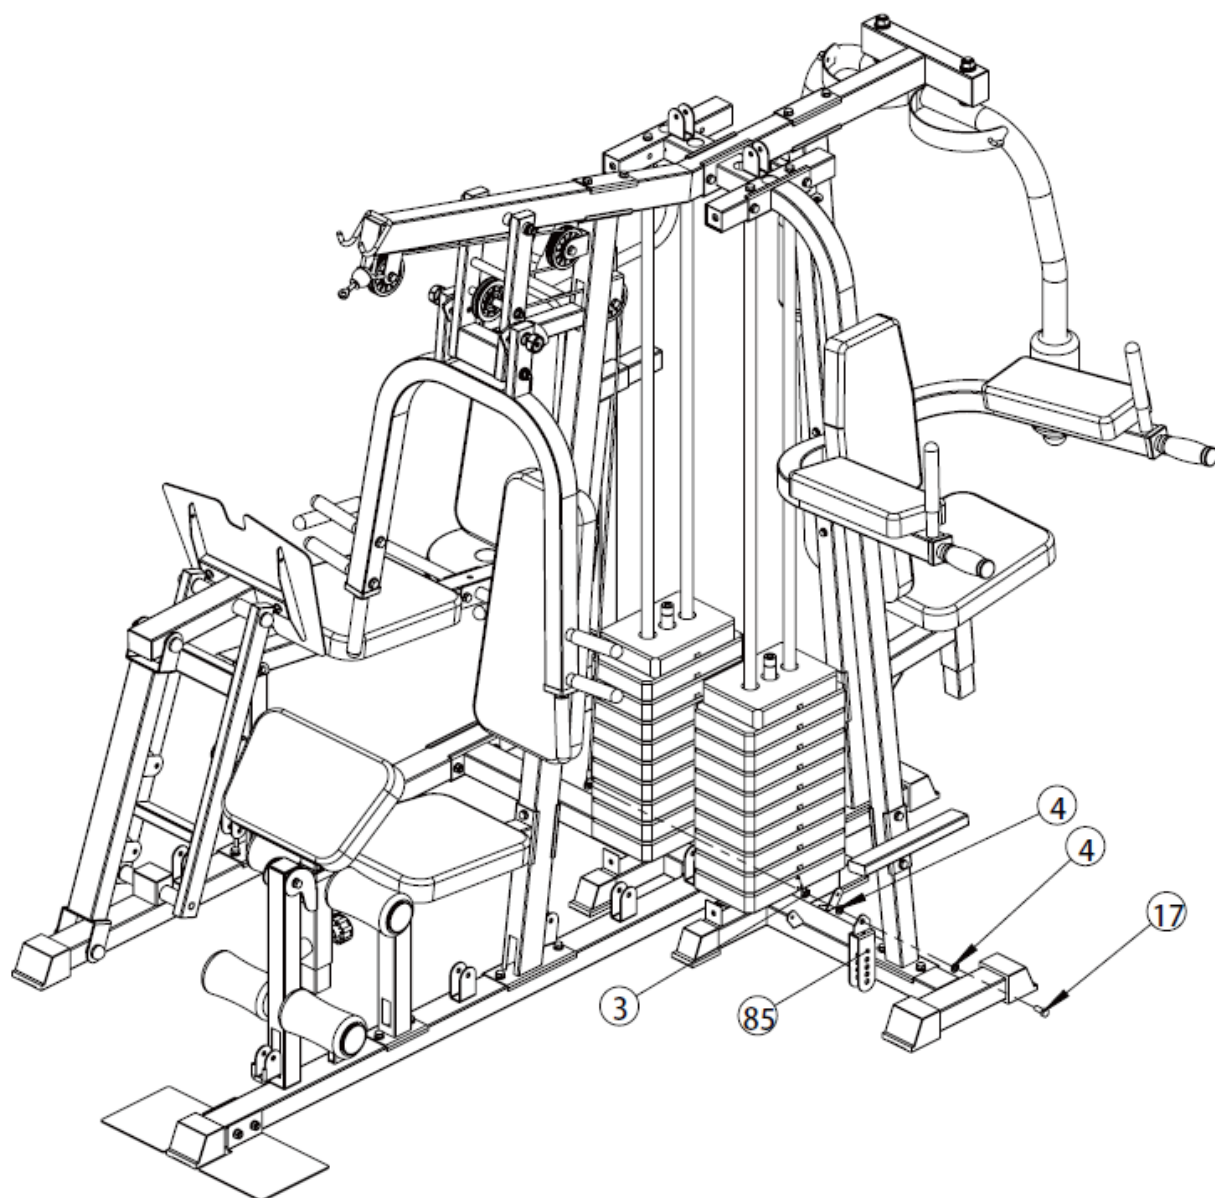


85	Uchwyt koła pasowego		1
4	Podkładka płaska	M10x90	2
3	Nakrętka	M10	1
17	Śruba sześciokątna	M10x25	1

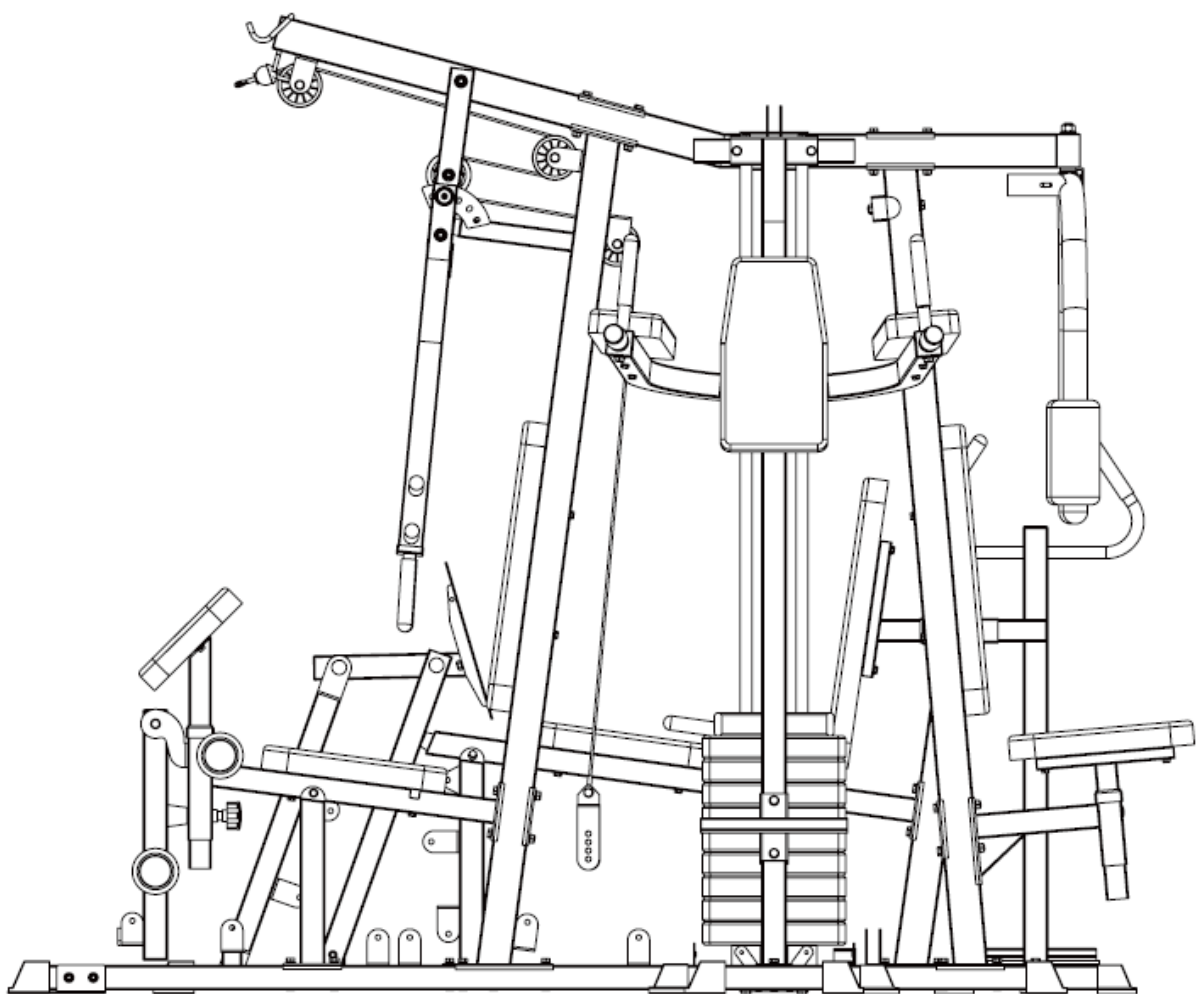


Krok 25

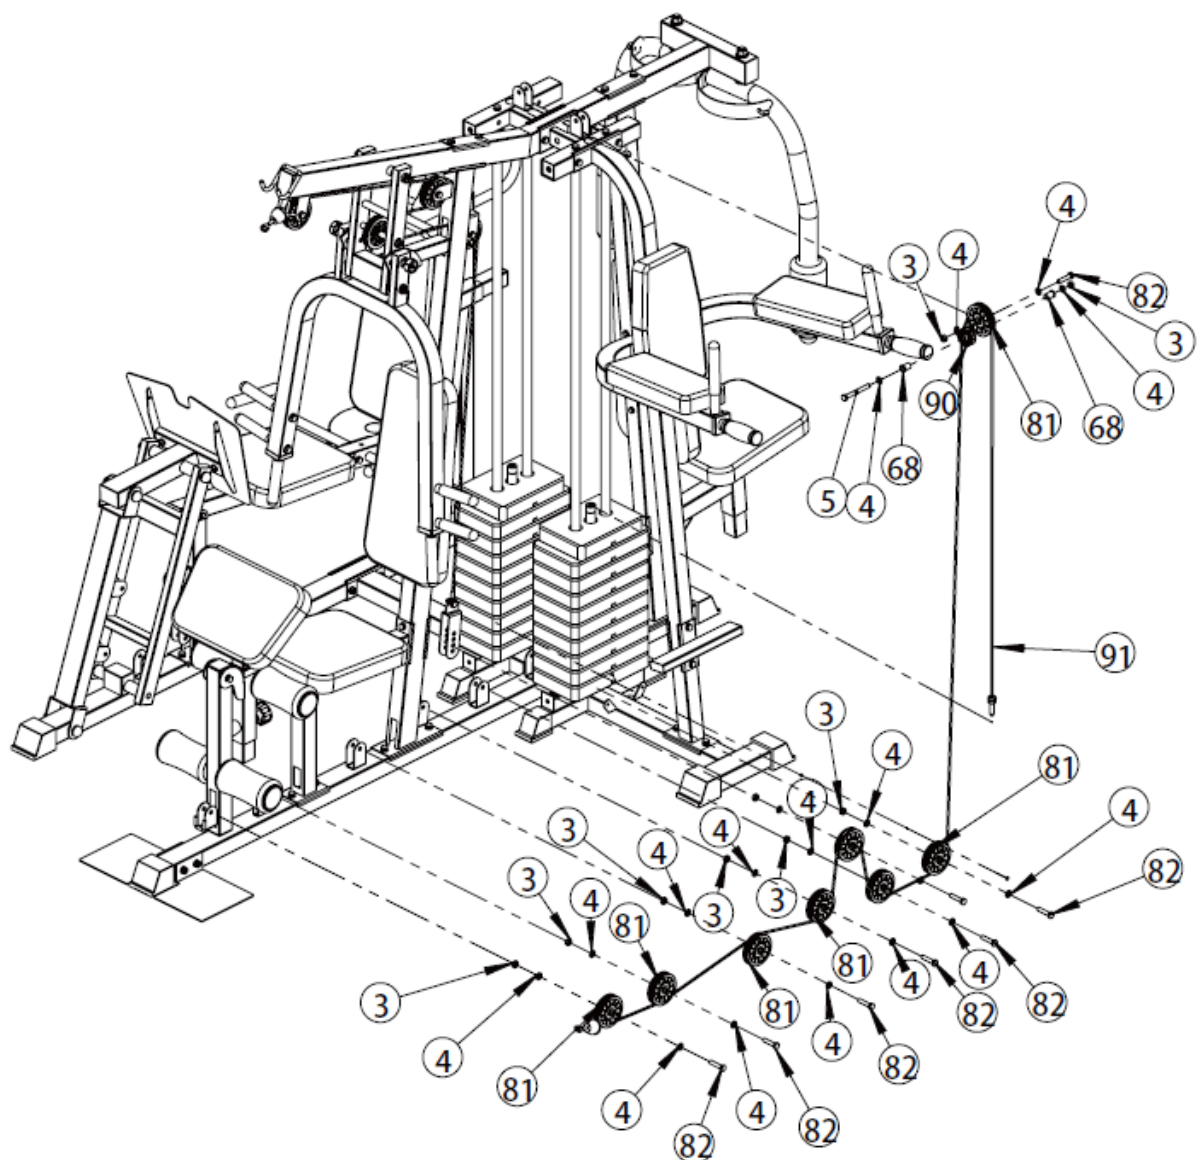

81	Krażek linowy	φ92	8
82	Śruba sześciokątna	M10x45	8
3	Nakrętka	M10	9
4	Podkładka płaska	M10x90	18
91	Końcówka linki do obciążników	φ5	1
92	Kabel		1
68	Walek	φ20x φ16x φ10.5x 25.5	2
5	Śruba sześciokątna		1

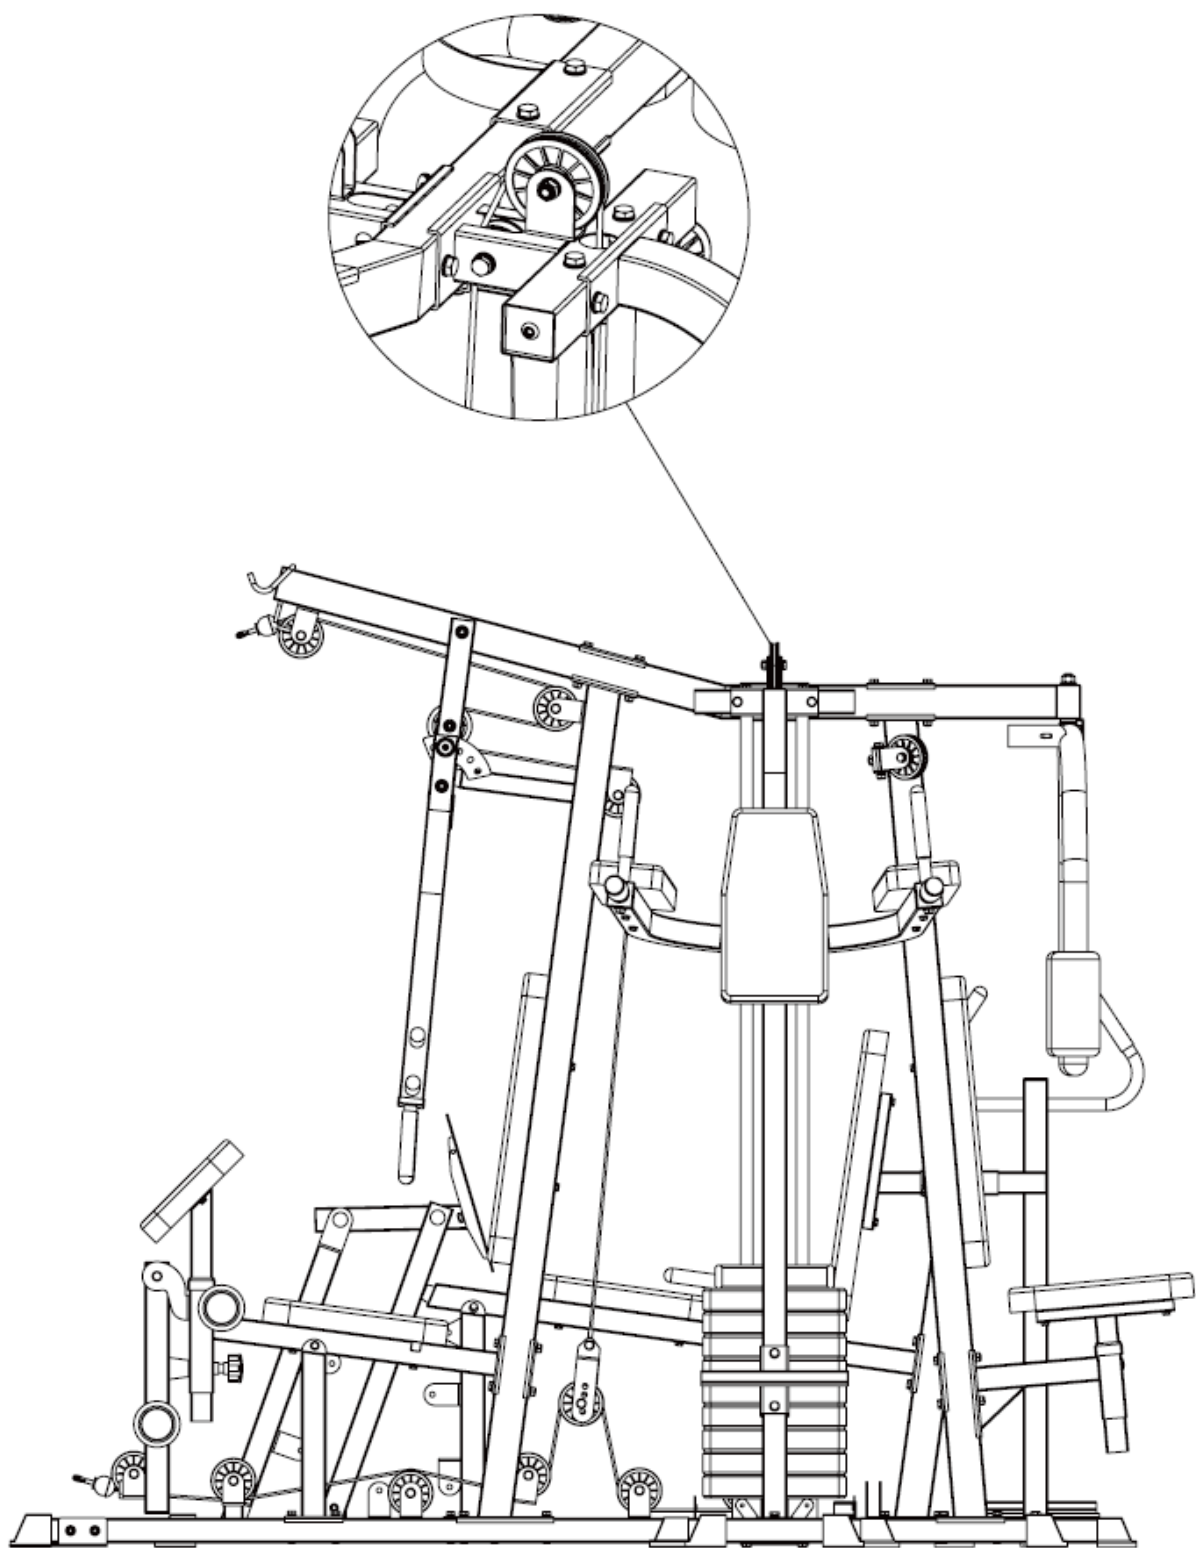


Krok 26

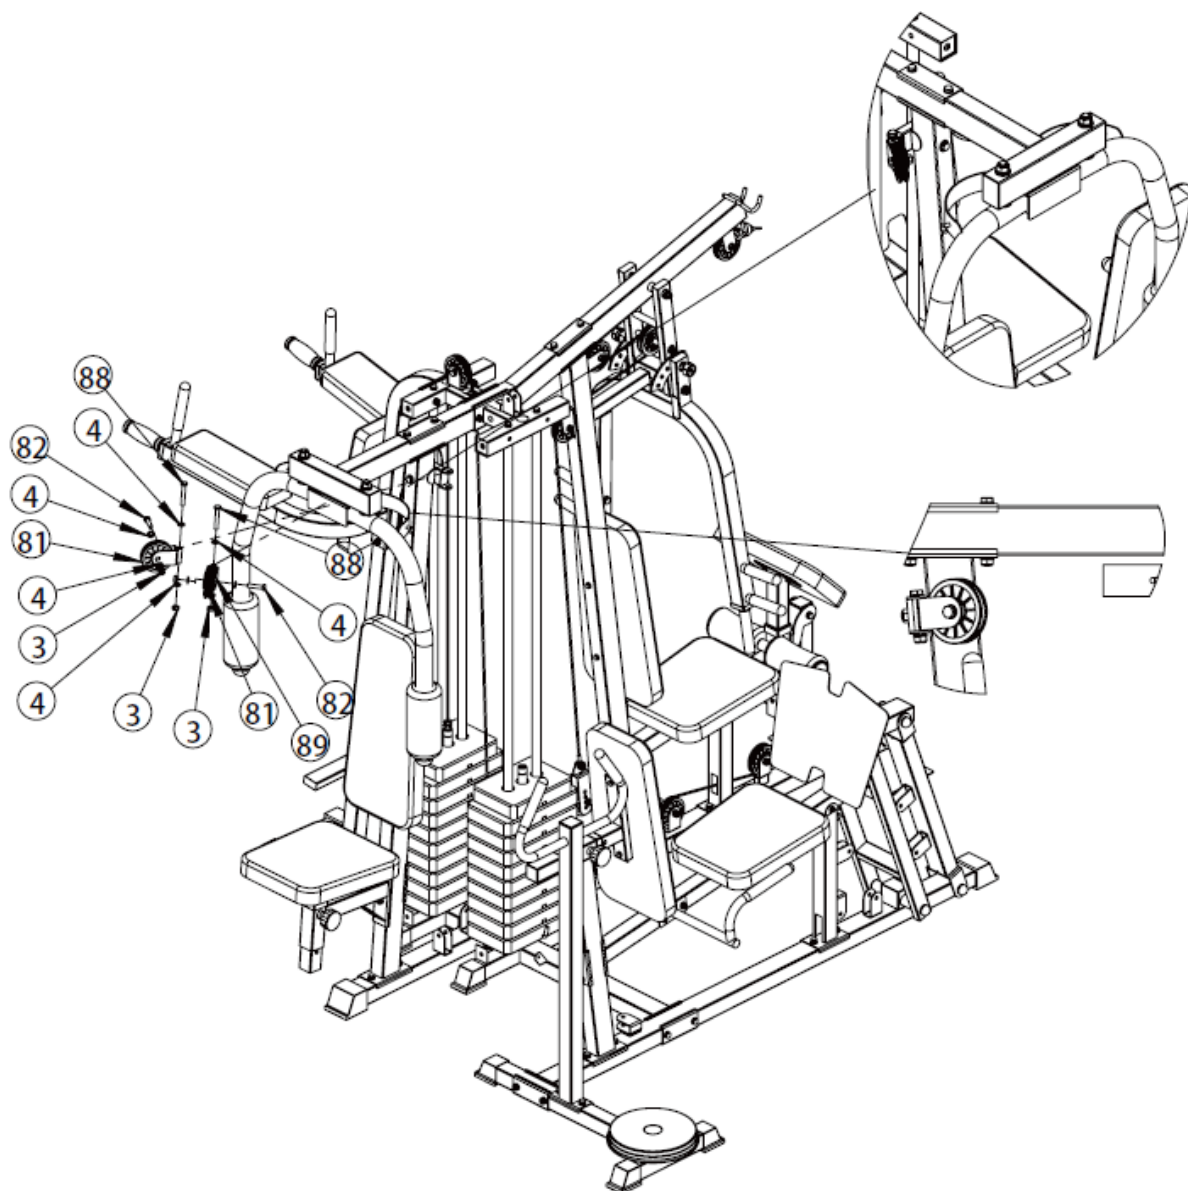


3	Nakrętka	M10	4
88	Śruba sześciokątna	M10x65	2
4	Podkładka płaska	M10x90	8
82	Śruba sześciokątna	M10x45	2
81	Krażek linowy	φ92	2
89	Uchwyt w kształcie litery U		2


Krok 27

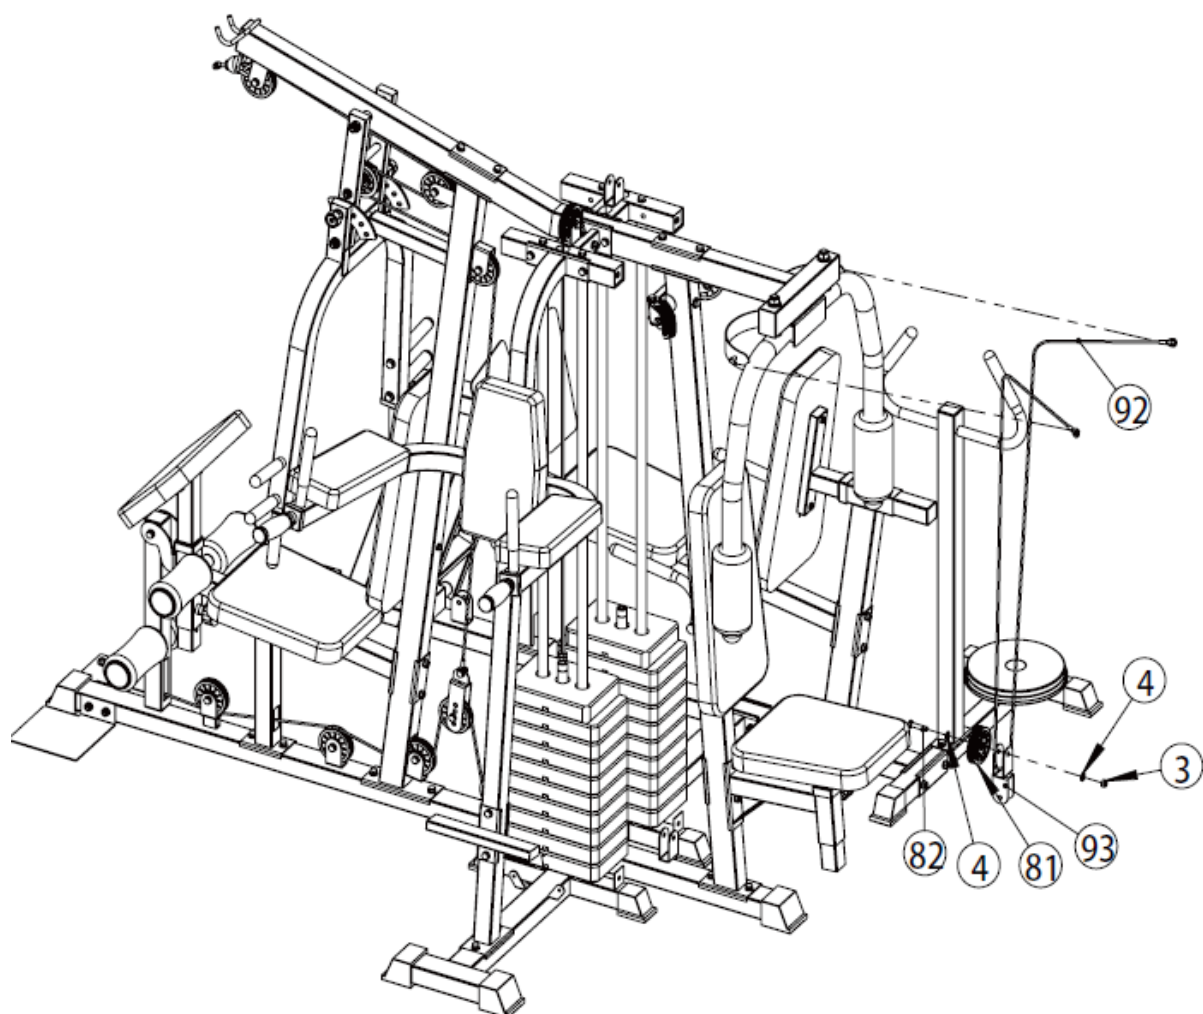


92	Lina		1
3	Nakrętka	M10	1
4	Podkładka płaska	M10x90	2
82	Śruba sześciokątna	M10x45	1
81	Krążek linowy	φ92	1
93	Uchwyt koła pasowego		1

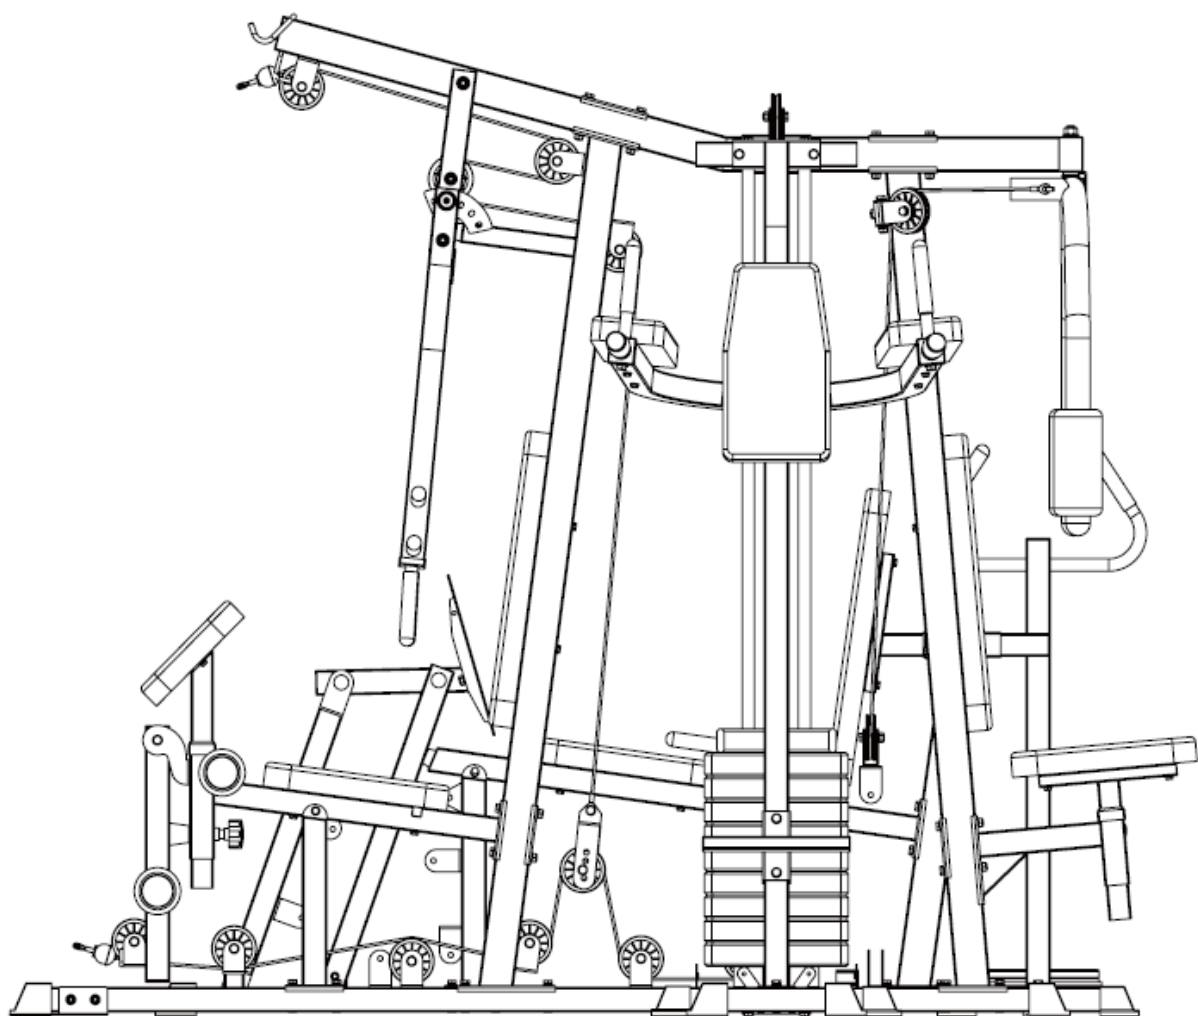


Krok 28

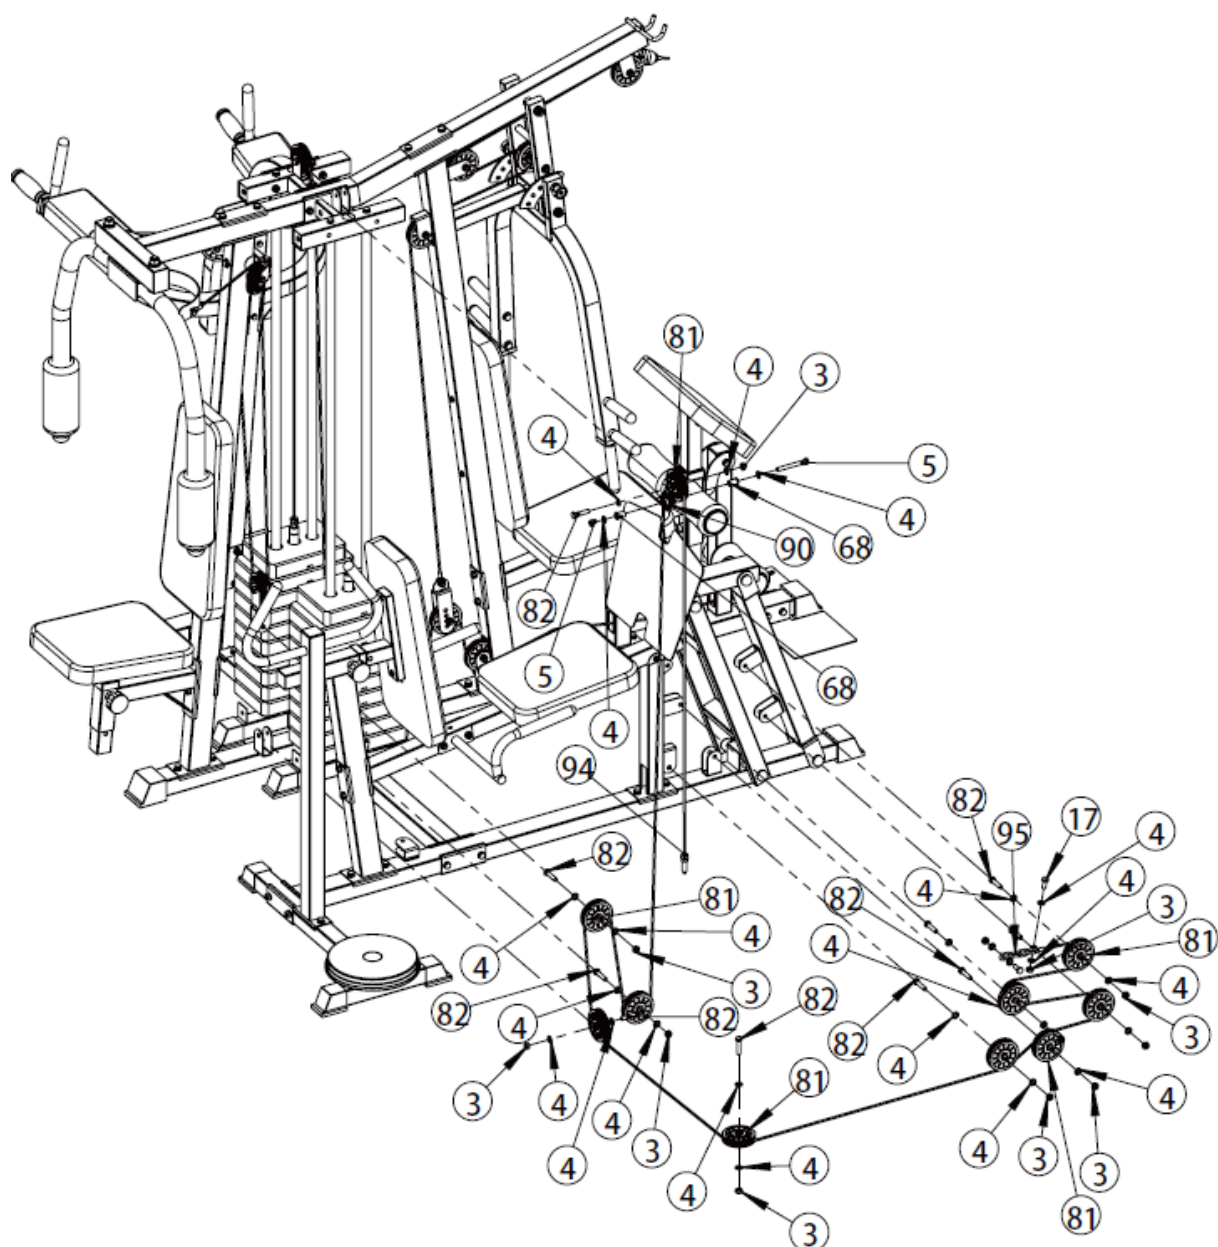


81	Krażek linowy	φ92	10
82	Śruba sześciokątna	M10x45	10
4	Podkładka płaska	M10x90	26
3	Nakrętka	M10	13
17	Śruba sześciokątna	M10x25	2
94	Zakończenie linki	φ5	1
95	Łańcuch	φ8	1
90	Krażek linowy	φ50	1
68	Walek	φ20x φ16x φ10.5x 25.5	2
5	Śruba sześciokątna		1

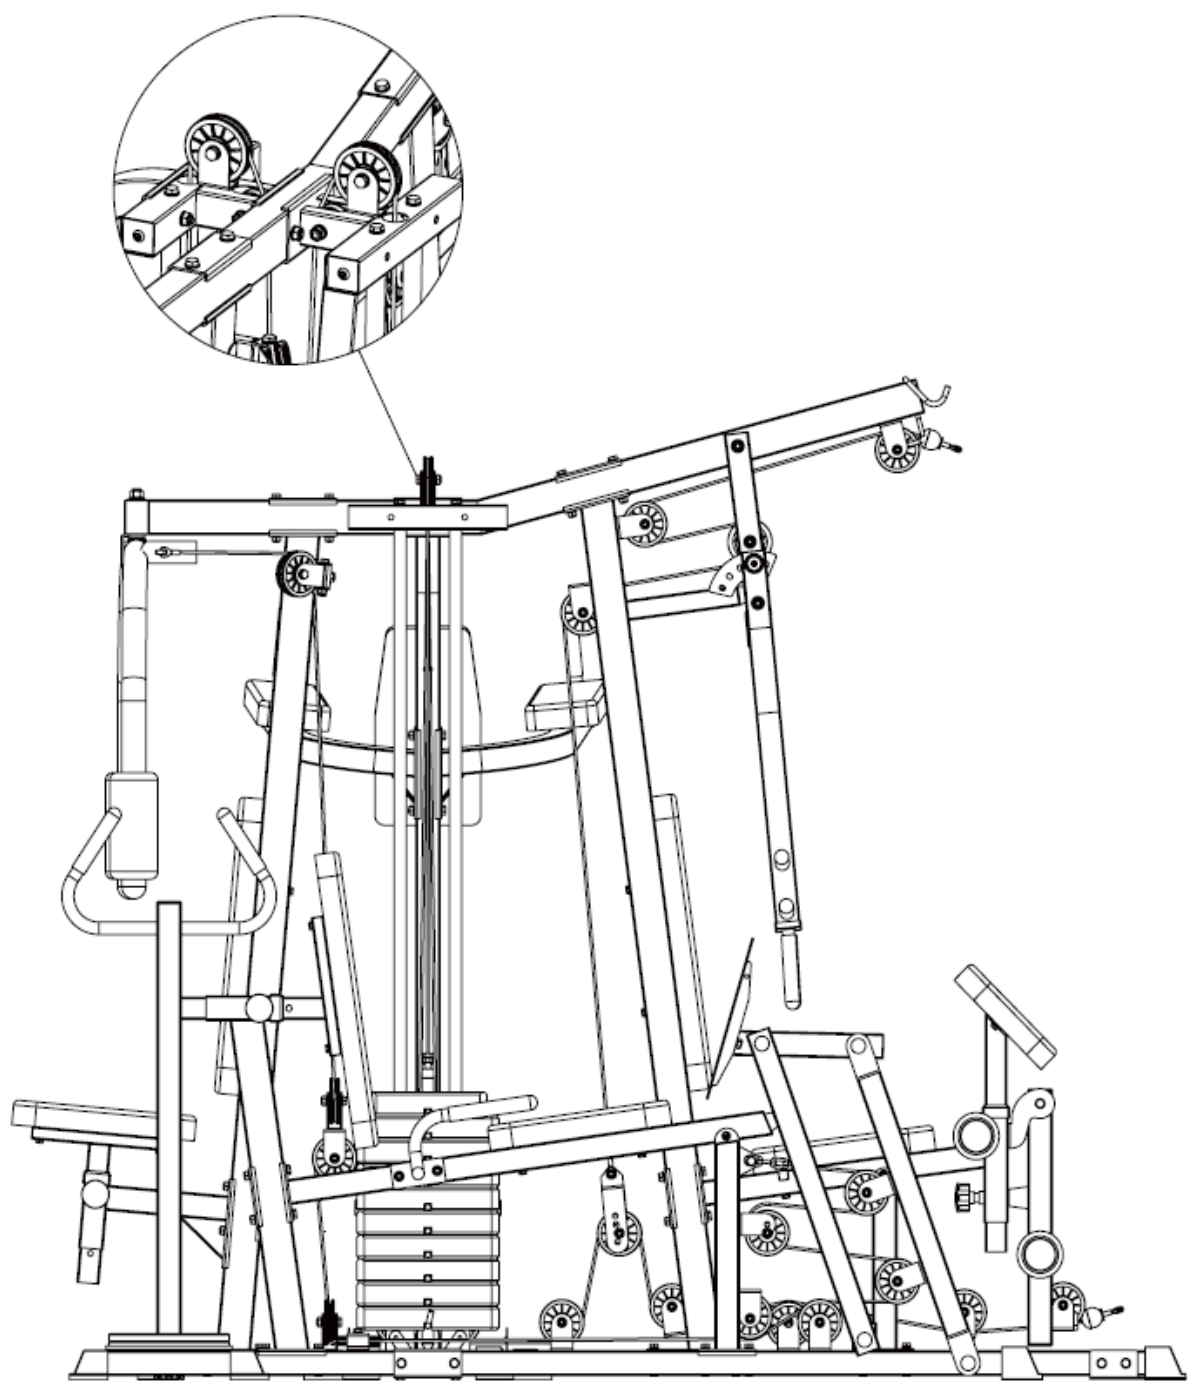


Krok 29

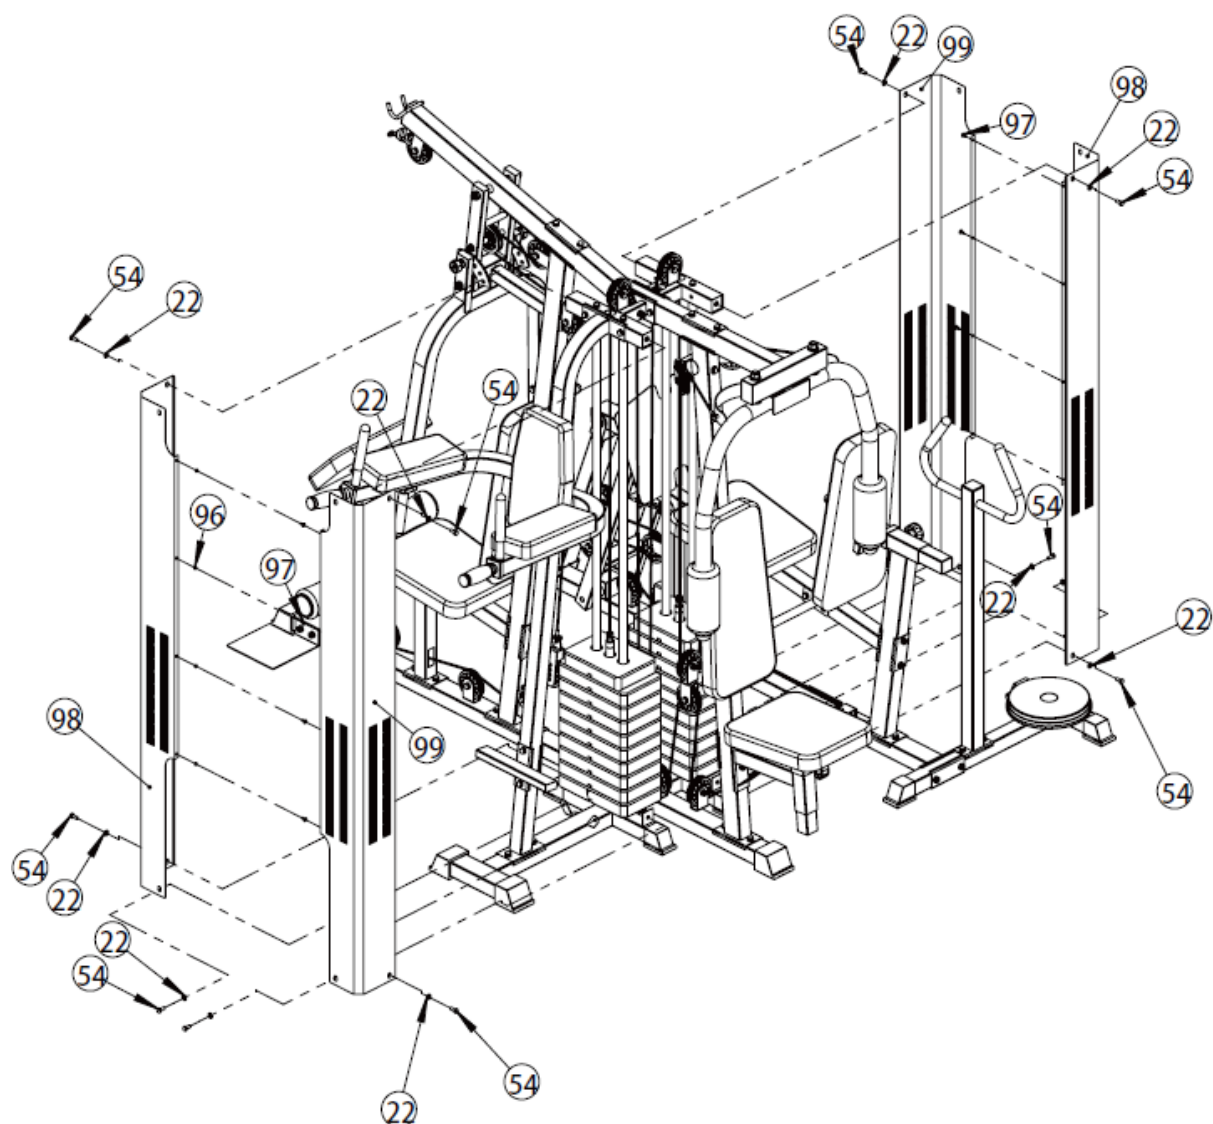


96	Nakrętka	M5	8
97	Śruba	M5x10	8
22	Podkładka płaska	φ8	12
54	Śruba sześciokątna	M8x20	12
98	Prawa osłona	T1	2
99	Lewa osłona	T1	2



(100)



(102)

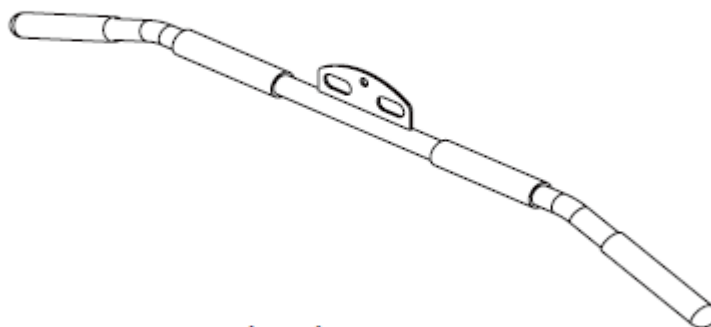

(101)


100	Łańcuchy + karabińczyki		2
101	Długi uchwyt		1
102	Krótki uchwyt		1

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.

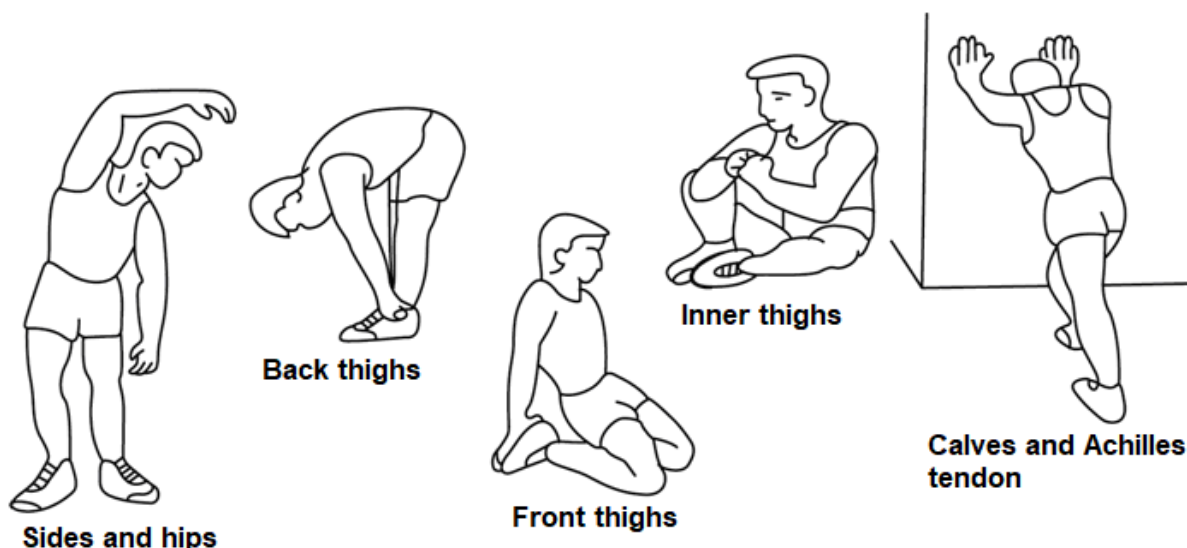

2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas całego ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).

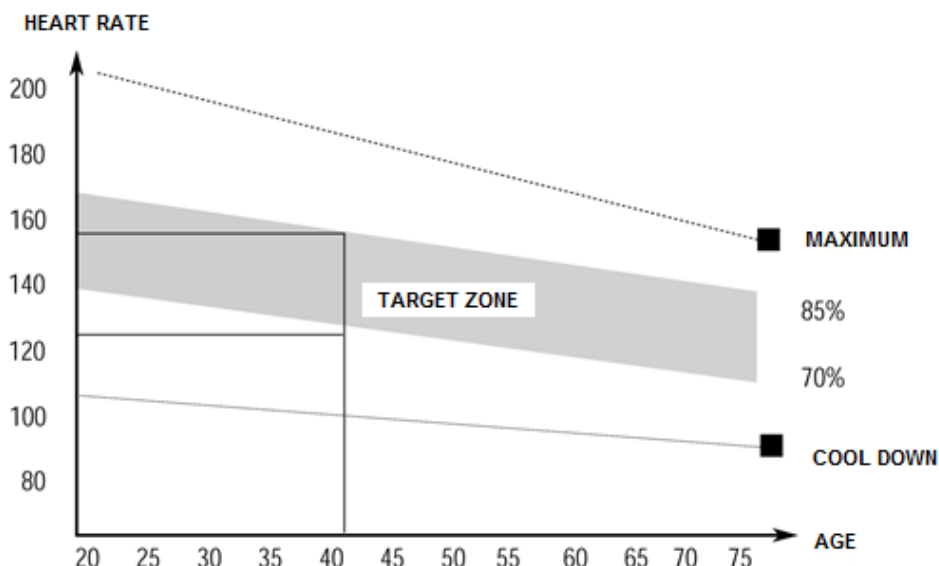

Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. WYCISZENIE (COOLDOWN)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej obciążone, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w docelowym obszarze.

UTRATA WAGI

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

1. Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.
2. W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.
3. Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

