




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20770 Atlas do ćwiczeń inSPORTline Profigym C400

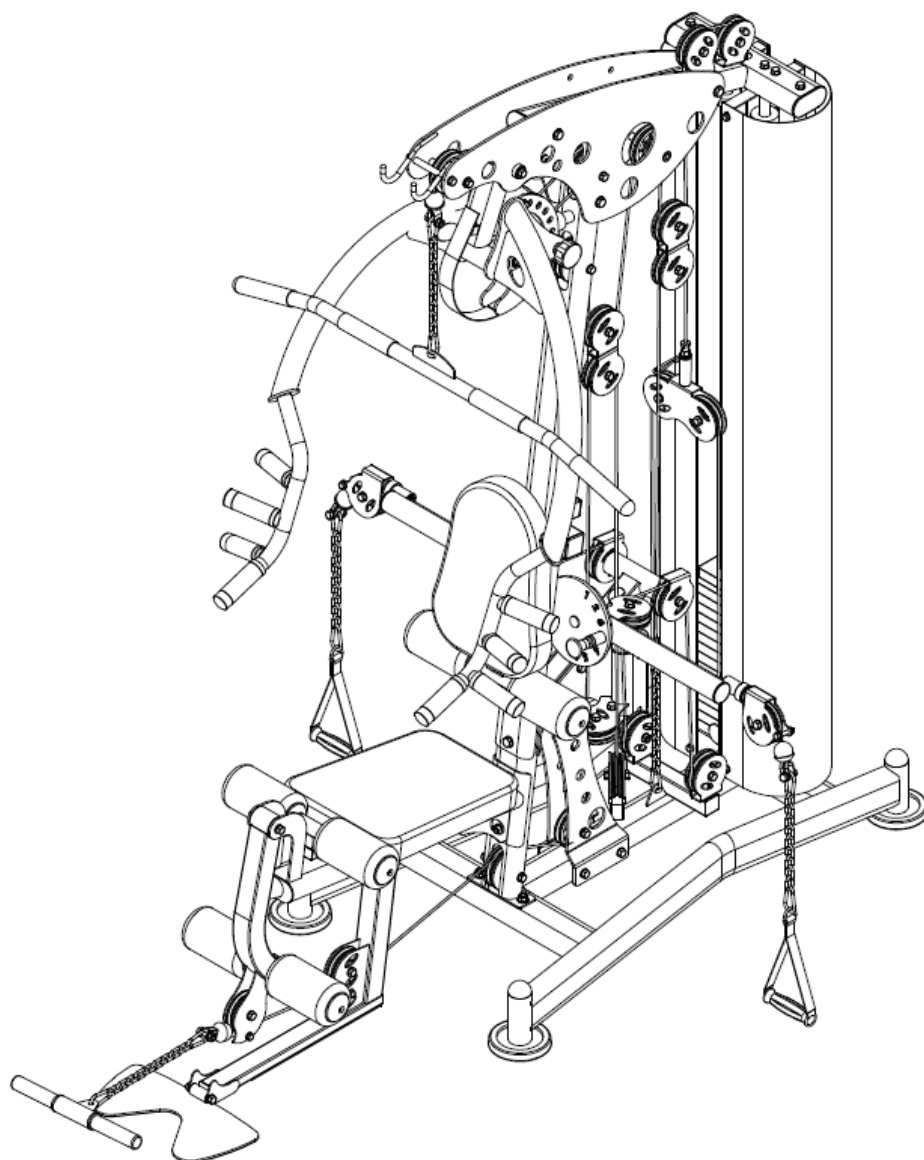

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	8
KROK 1.....	8
KROK 2.....	9
KROK 3.....	10
KROK 4.....	11
KROK 5.....	13
KROK 6.....	14
KROK 7.....	15
KROK 8.....	16
KROK 9.....	18
KROK 10.....	21
KROK 11.....	23
KROK 12.....	25
KROK 13.....	27
KROK 14.....	29
KROK 15.....	30
KROK 16.....	31
KROK 17.....	32
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ.....	32
KONSERWACJA.....	34
OCHRONA ŚRODOWISKA	34
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	34

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


- Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu i przed użyciem produktu. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem.
- Przed zakończeniem montażu sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i stabilny. Urządzenie musi działać poprawnie, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Poproś lekarza o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przedłużaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt gwałtowne, aby uniknąć obrażeń użytkownika.
- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Wysokie obciążenia mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.
- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Ubierz odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.
- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo jest przydatne po dłuższej przerwie w ćwiczeniach. Z czasem możesz pracować nad bardziej intensywnym tempem.
- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.
- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów masy.
- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.
- **Kategoria:** H do użytku domowego
- **Limit wagi użytkownika:** 150 kg
- **Limit wagi obciążeń:** 90 kg


LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Rama podstawy		1
2	Pręt prowadzący	ø25x1853	2
3	Tyłny pręt nośny	ø259x1757.5	2
4	Śruba sześciokątna	M0x65	6
5	Podkładka	ø10	78
6	Śruba sześciokątna	M10x20	8
7	Podkładka sprężynowa	ø10	14
8	Gumowa podkładka	ø60xø26x42	2
9	Gumowa podkładka obciążeń	ø60xø26x20	2
10	Śruba sześciokątna	M8x70	2
11	Nakrętka	M8	6
12	Pręt wyboru obciążenia	92 kg	1
13	Obciążenie	6 kg	14
14	Górne obciążenie	8 kg	1
15	Podkładka	ø8	26
16	Pręt na obciążenia	ø10x100	1
17	Zawlecza		2
18	Kolek	ø10	2
19	Śruba sześciokątna	M12x70	4
20	Podkładka	ø12	23
21	Nakrętka	M12	11
22	Przednia rama		1
23	Nakrętka	M10	32
24	Obciążenie		1
25	Górna rama		1
26	Śruba sześciokątna	M12x130	3
27	Prawa rama		1
28	Lewa rama		1
29	Śruba sześciokątna	M12x75	4
30	Śruba sześciokątna	M10x25	2
31	Oś	ø17x57	1
32	Regulowana rama siedziska		1
33	Rama siedziska		1
34	Prasa nóg		1
35	Duża podkładka	ø25x10x2.0	6

36	Śruba sześciokątna	M8x16	9
37	Kołek	ø12	1
38	Wał	ø17x134	1
39	Wał	ø17x100	1
40	Uchwyt		1
41	Pokrywa bezpieczeństwa		1
42	Uchwyty		1
43	Śruba sześciokątna	M10x70	1
44	Śruba sześciokątna	M10x16	2
45	Prawa rama		1
46	Lewa rama		1
47	Rama pomocnicza		1
48	Płyta wzmacniająca		1
49	Podnózek		1
50	Śruba sześciokątna	M10x130	6
51	Śruba sześciokątna	M10x115	2
52	Śruba sześciokątna	M10x45	19
53	Śruba sześciokątna	M10x45	1
54	Rama koła pasowego		2
55	Koło pasowe	ø95x26	27
56	Płyta przyłączeniowa	ø14x100	1
57	Przekładka koła pasowego	ø22x ø10.5x45.5	4
58	Kabel	4540 mm	1
59	Hak kablowy		1
60	9 ogniw łańcucha + haczyk		5
61	Podwójna płyta koła pasowego		1
62	Kabel środkowy	1500 mm	1
63	Śruba sześciokątna	M8x45	4
64	Kabel	5375 mm	1
65	Śruba sześciokątna	M10x75	2
66	Śruba sześciokątna	M10x85	1
67	Tuleja	ø10	2
68	Lewa rama nośna		1
69	Prawa rama nośna		1
70	Kabel	3365 mm	1
71	Krótki pasek		1
72	Podkładka sprężynowa	ø8	12
73	Śruba sześciokątna	M8x40	4


74	Regulowana rama oparcia		1
75	Oparcie		1
76	Siedzenie		1
77	Śruba sześciokątna	M8x25	6
78	Pokrywa		6
79	Pokrywa		6
80	Walek z pianki	ø10x75	6
81	Piankowy walek	ø25x480	1
82	Piankowy walek	ø25x450	1
83	Pokrywa		2
84	Długi pasek		1
85	Uchwyt		2
150	Śruba sześciokątna	M8x25	1
162	Śruba sześciokątna	M10x40	2

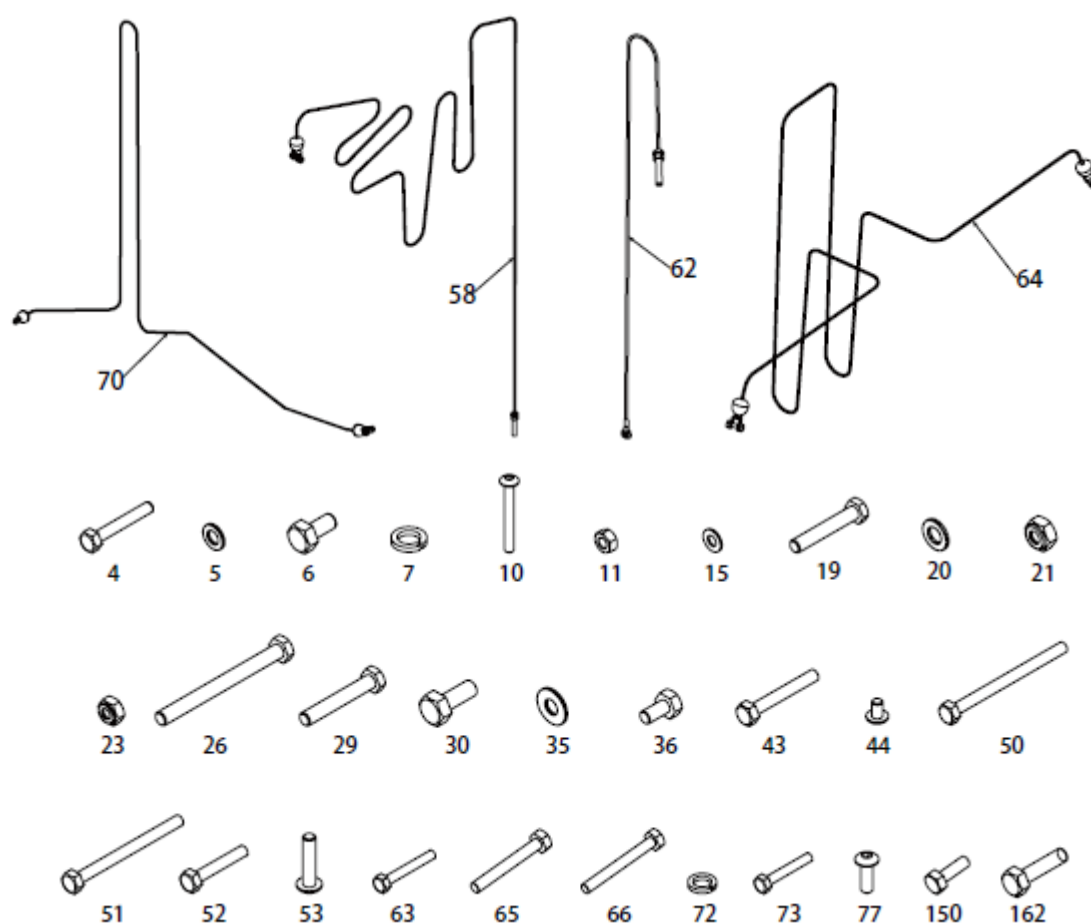

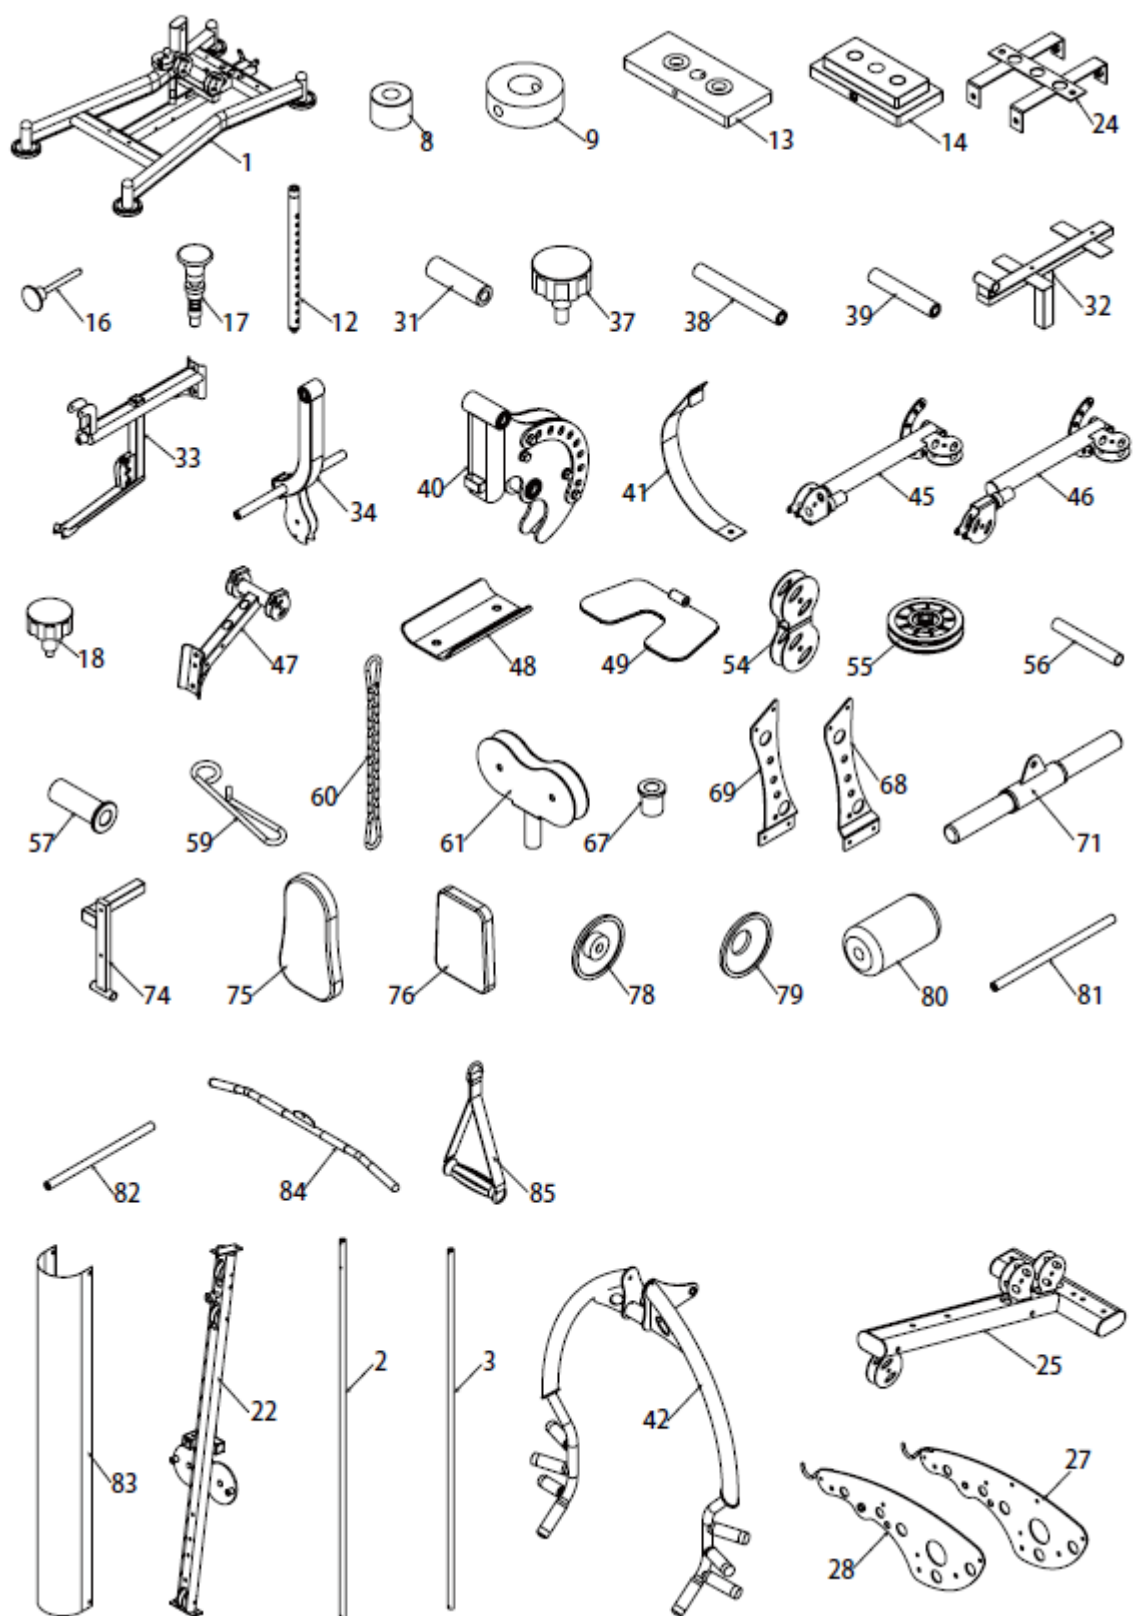

MONTAŻ

KROK 1

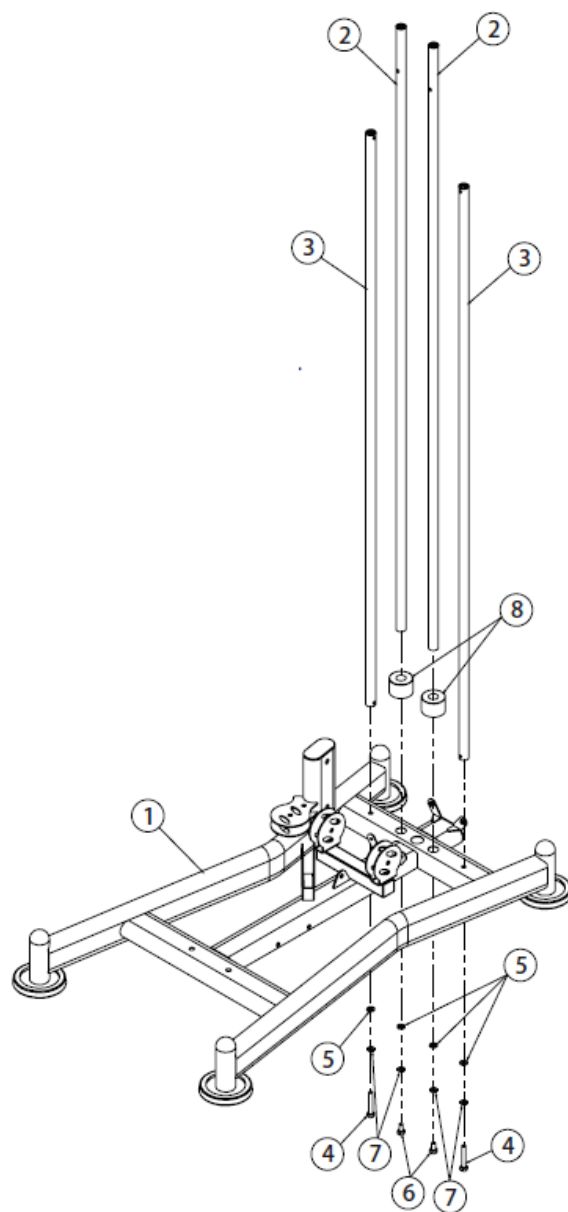


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Rama podstawy		1
2	Pręt prowadzący	ø25x1853	2
3	Tyłny pręt nośny	ø259x1757.5	2
4	Śruba sześciokątna	M0x65	2
5	Podkładka	ø10	4
6	Śruba sześciokątna	M10x20	2
7	Podkładka sprężynowa	ø10	4
8	Gumowa podkładka	ø60xø26x42	2

Przymocuj tylny pręt nośny (3) do podstawy (1) za pomocą śruby (4), podkładek (7 i 5).

Przymocuj drążek prowadzący (2) do podstawy (1) za pomocą śruby (6) i podkładek (7 i 5).

Umieść gumową podkładkę (8) na drążku prowadzącym (2).

KROK 2

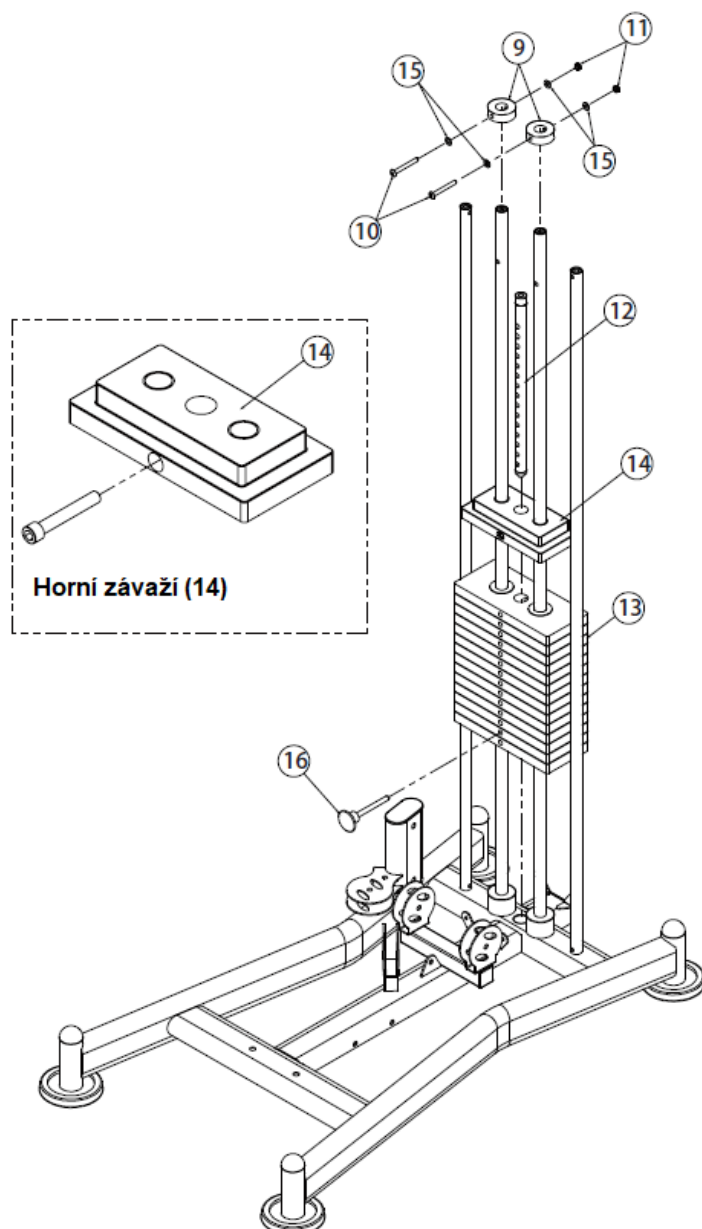

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
9	Gumowa podkładka obciążeń	ø60xø26x20	2
10	Śruba sześciokątna	M8x70	2
11	Nakrętka	M8	2
12	Pręt wyboru obciążenia	92 kg	1
13	Obciążenie	6 kg	14
14	Górne obciążenie	8 kg	1

15	Podkładka	ø8	4
16	Pręt na obciążenia	ø10x100	1


Przesuń obciążniki (13) na prętach prowadzących, a następnie ciężar górny (14).

Wyjmij śrubę z górnego obciążnika (14) i włóż pręt wyboru ciężaru (12) do środka ciężarka. Następnie ponownie przymocuj śrubę do pręta wyboru ciężaru.

Przymocuj gumową podkładkę (9) do górnej części prowadnicy za pomocą śruby (10), podkładek (15) i nakrętki (11).

Użyj kołka wyboru ciężaru (16), aby ustawić żądane obciążenie.

KROK 3

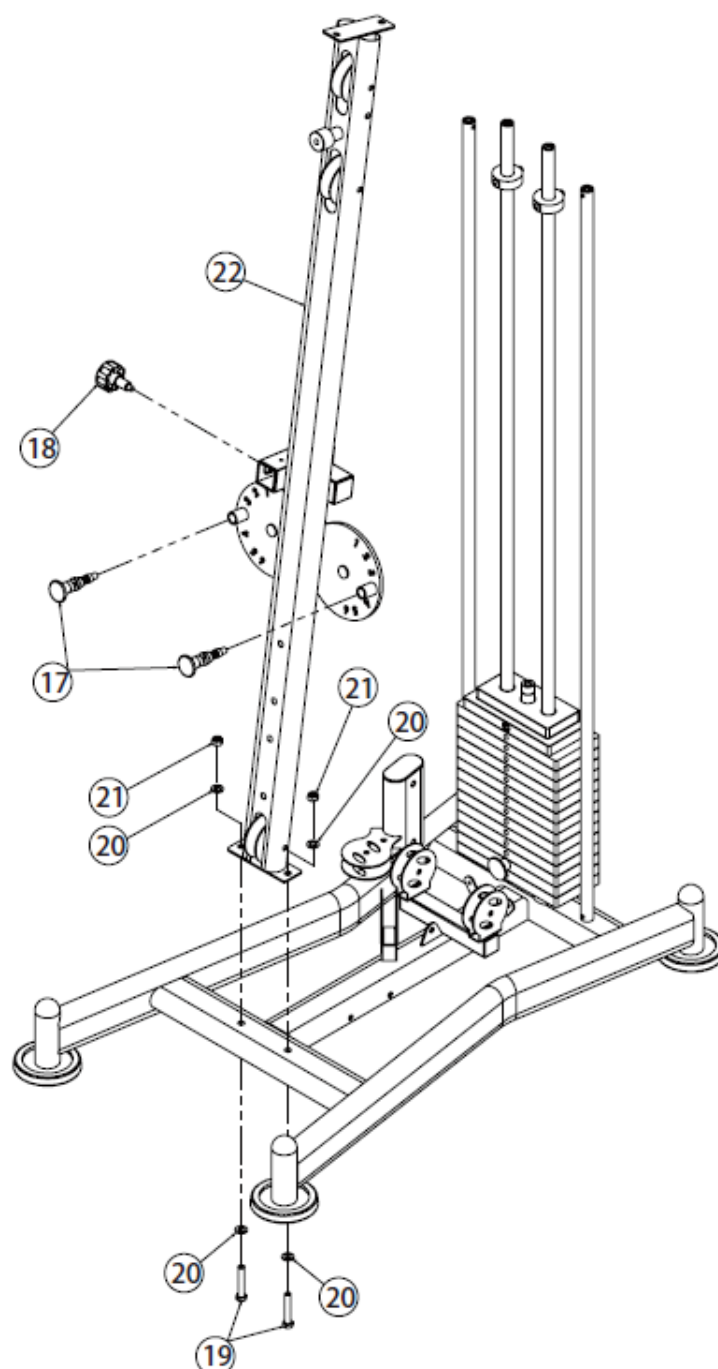


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
17	Zawleczka		2
18	Kołek	ø10	1
19	Śruba sześciokątna	M12x70	2
20	Podkładka	ø12	4
21	Nakrętka	M12	2
22	Przednia rama		1

Przymocuj ramę przednią (22) do podstawy (1) za pomocą śruby (19), podkładki (20) i nakrętki (21).

Włóż zawleczkę (17) do ramy przedniej (22).

Włóż kołek (18) do ramy przedniej (22).

KROK 4

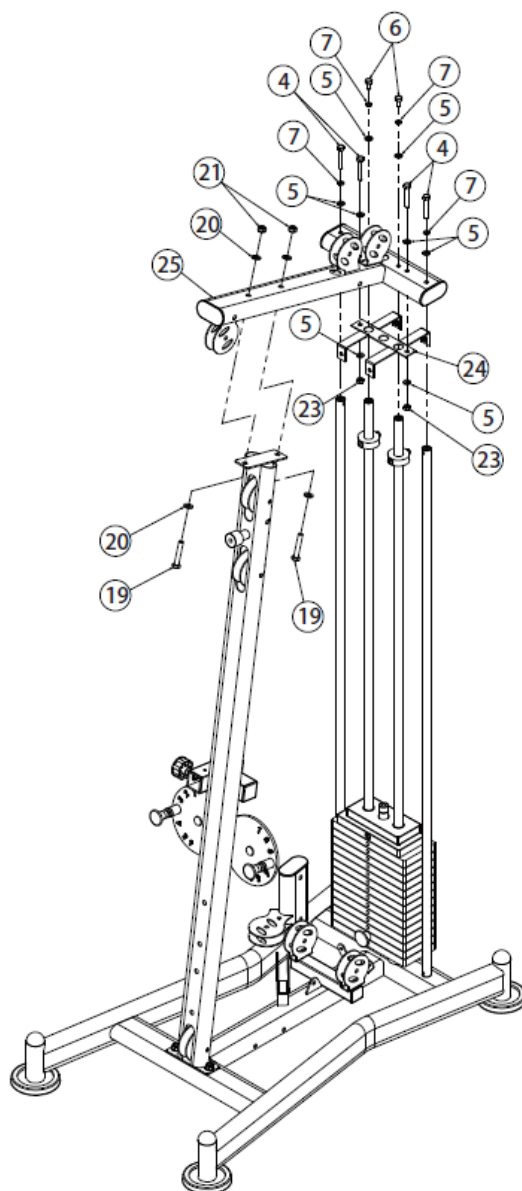

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
4	Śruba sześciokątna	M0x65	4
5	Podkładka	ø10	8
6	Śruba sześciokątna	M10x20	2
7	Podkładka sprężynowa	ø10	4
19	Śruba sześciokątna	M12x70	2
20	Podkładka	ø12	4
21	Nakrętka	M12	2
23	Nakrętka	M10	2
24	Obciążenie		1
25	Górna rama		1


Nasuń osłonę obciążnika (24) na drążek prowadzący.

Przymocuj górną ramę (25) do drążka prowadzącego za pomocą śruby (19), podkładki (7 i 5).

Przymocuj górną ramę (25) do ramy przedniej za pomocą śruby (19), podkładki (7 i 5).

Przymocuj osłonę obciążnika (24) do górnej ramy (14) za pomocą śruby (4), podkładki (5) i nakrętki (23).


KROK 5

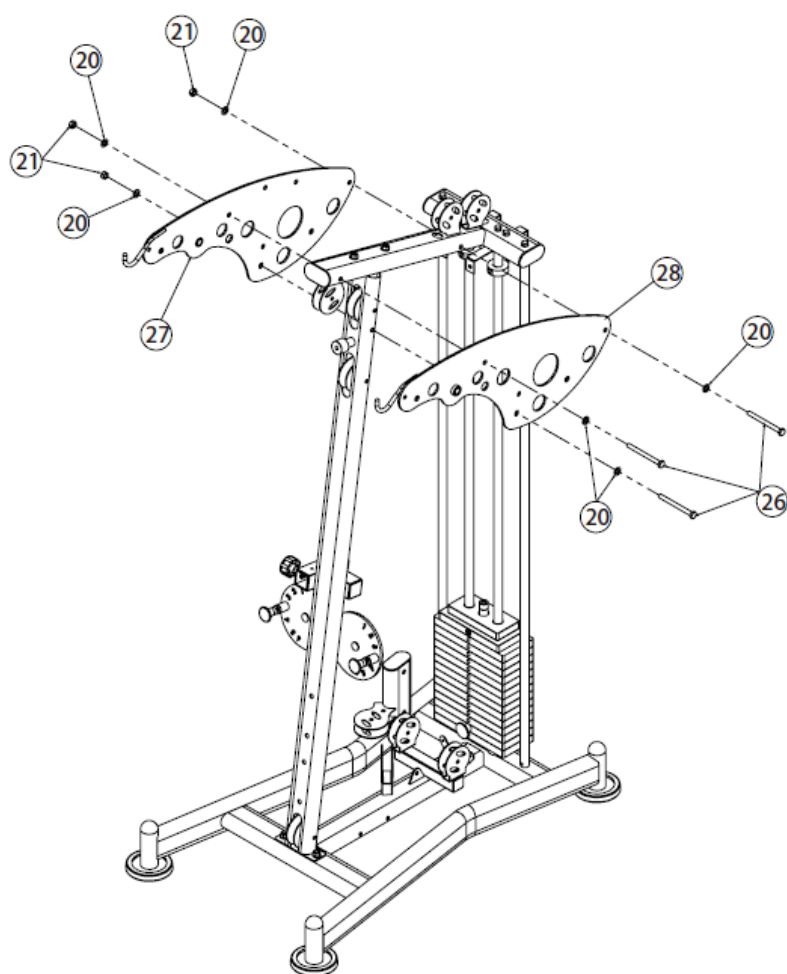

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
20	Podkładka	ø12	6
21	Nakrętka	M12	3
26	Śruba sześciokątna	M12x130	3
27	Prawa rama		1
28	Lewa rama		1

Przymocuj prawą i lewą ramę (27/28) do ramy za pomocą śruby (26), podkładki (20) i nakrętki (21).

KROK 6

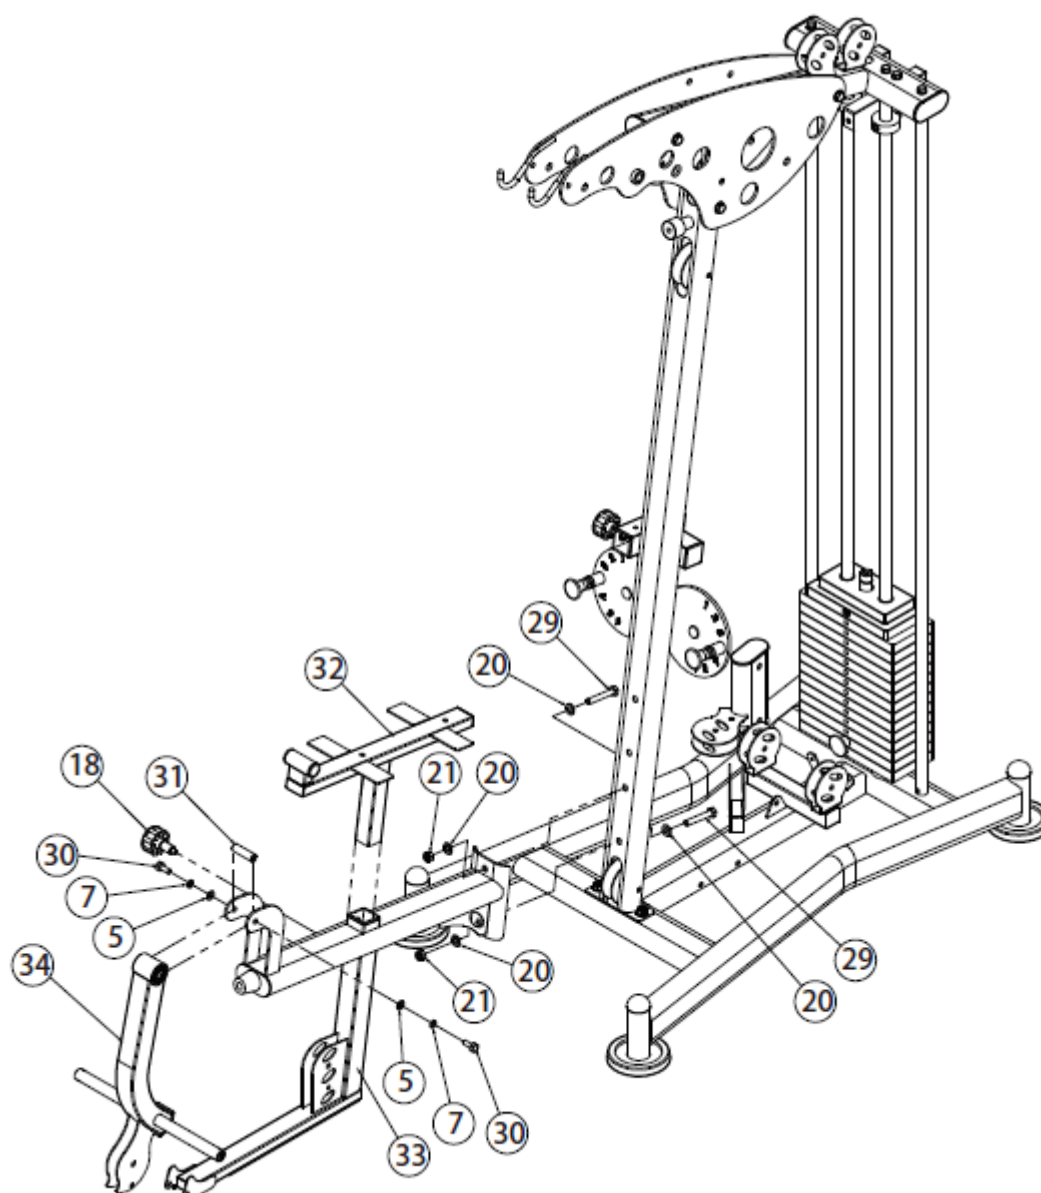


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
5	Podkładka	ø10	2
7	Podkładka sprężynowa	ø10	2
18	Kołek	ø10	1
20	Podkładka	ø12	4
21	Nakrętka	M12	2
30	Śruba sześciokątna	M10x25	2
31	Oś	ø17x57	1
32	Regulowana rama siedziska		1
33	Rama siedziska		1
34	Prasa nóg		1

Przymocuj ramę siedziska (33) do ramy przedniej za pomocą śruby (29), podkładki (20) i nakrętki (21).

Przymocuj ramę dociskową nogi (34) do ramy siedziska (33) za pomocą osi śruby (30) (31), podkładki (7 i 5).

Przymocuj regulowaną ramę siedziska (32) do ramy siedziska (33) za pomocą kołka (18).

KROK 7

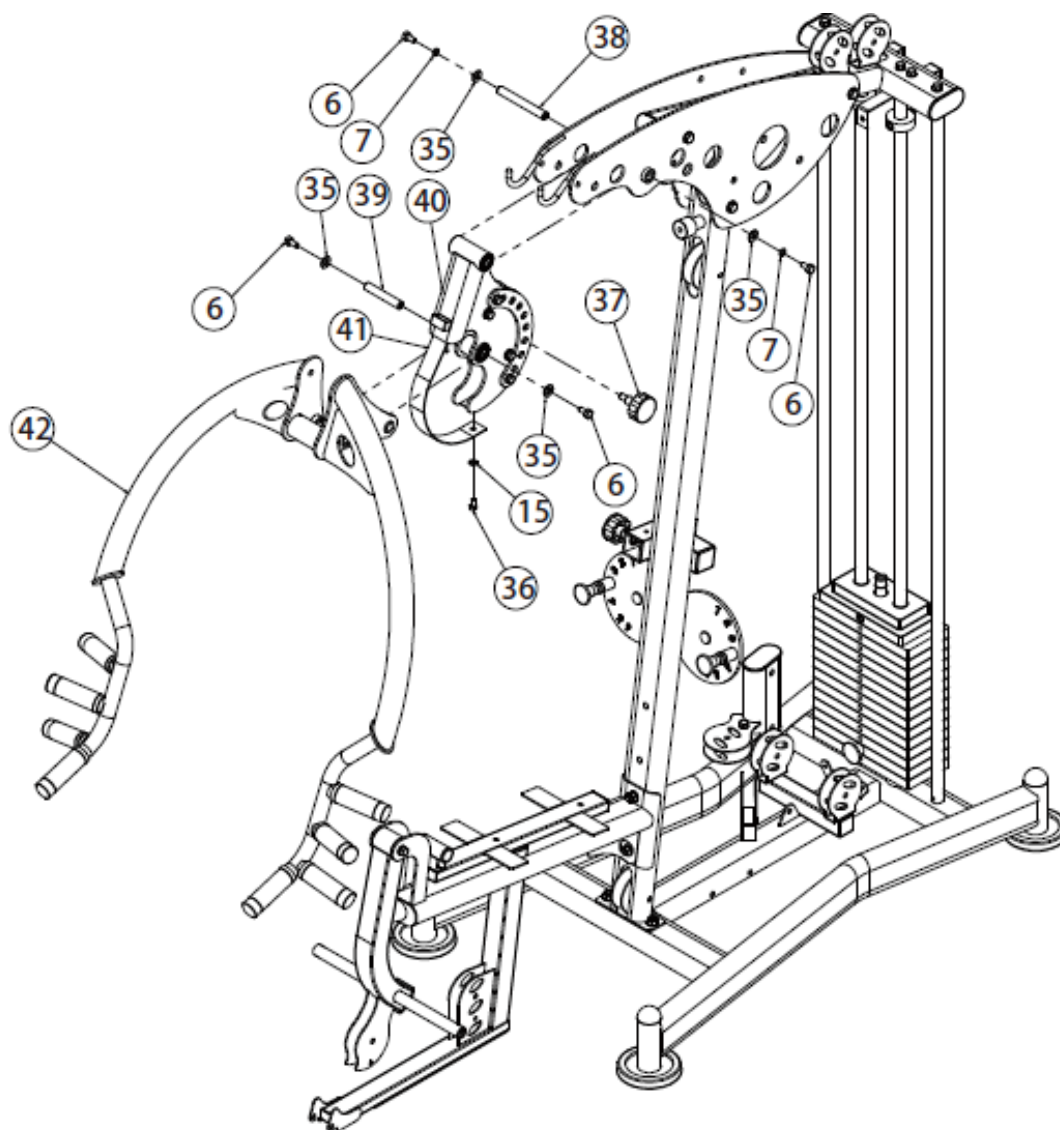

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
6	Śruba sześciokątna	M10x20	4
7	Podkładka sprężynowa	ø10	2
15	Podkładka	ø8	1
35	Duża podkładka	ø25x10x2.0	4
36	Śruba sześciokątna	M8x16	1
37	Kołek	ø12	1
38	Wał	ø17x134	1
39	Wał	ø17x100	1


40	Uchwyt		1
41	Pokrywa bezpieczeństwa		1
42	Uchwyty		1

Przymocuj wspornik uchwytu (40) do ramy lewej i prawej za pomocą wałka (38), śruby (6), podkładki (7 i 35).

Przymocuj uchwyty (42) do wspornika uchwytu (40) za pomocą wału (39), śruby (6), podkładki (35) i sworznia (37).

Przymocuj pokrywę (41) do wspornika uchwytu (40) za pomocą śruby (36) i podkładki (15).

KROK 8

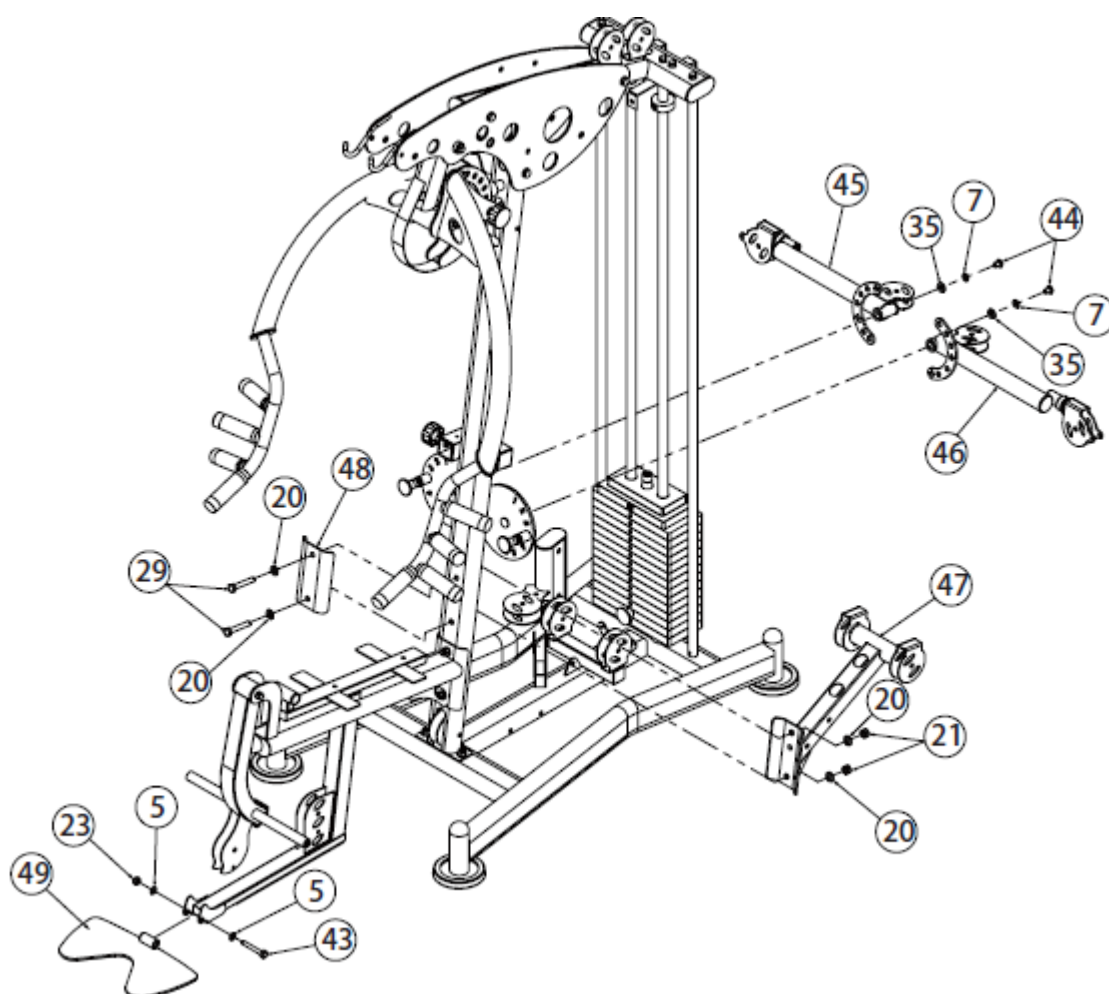

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
5	Podkładka	ø10	2
7	Podkładka sprężynowa	ø10	2
20	Podkładka	ø12	2
21	Nakrętka	M12	4
23	Nakrętka	M10	1
29	Śruba sześciokątna	M12x75	2


35	Duża podkładka	ø25x10x2.0	2
43	Śruba sześciokątna	M10x70	1
44	Śruba sześciokątna	M10x16	2
45	Prawa rama		1
46	Lewa rama		1
47	Rama pomocnicza		1
48	Płyta wzmacniająca		1
49	Podnózek		1


Przymocuj lewą i prawą ramę (46 i 45) do ramy przedniej za pomocą śruby (44), podkładki (7 i 35).

Przymocuj ramę nośną koła pasowego (47) do ramy przedniej za pomocą śruby (29), podkładki (20), nakrętki (21) i płytki (48).

Przymocuj podnózek (49) do ramy siedziska za pomocą śruby (43), podkładki (5) i nakrętki (23).

KROK 9

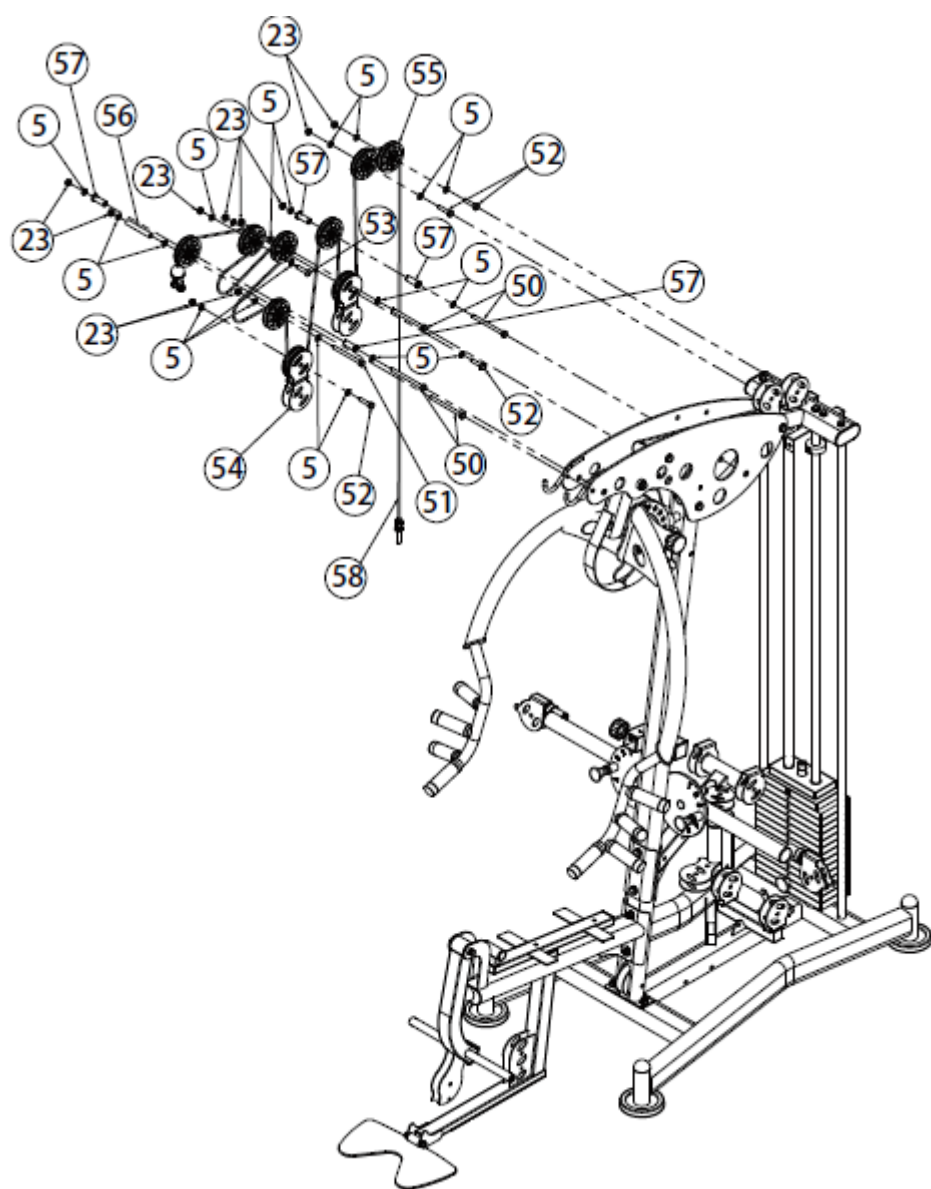

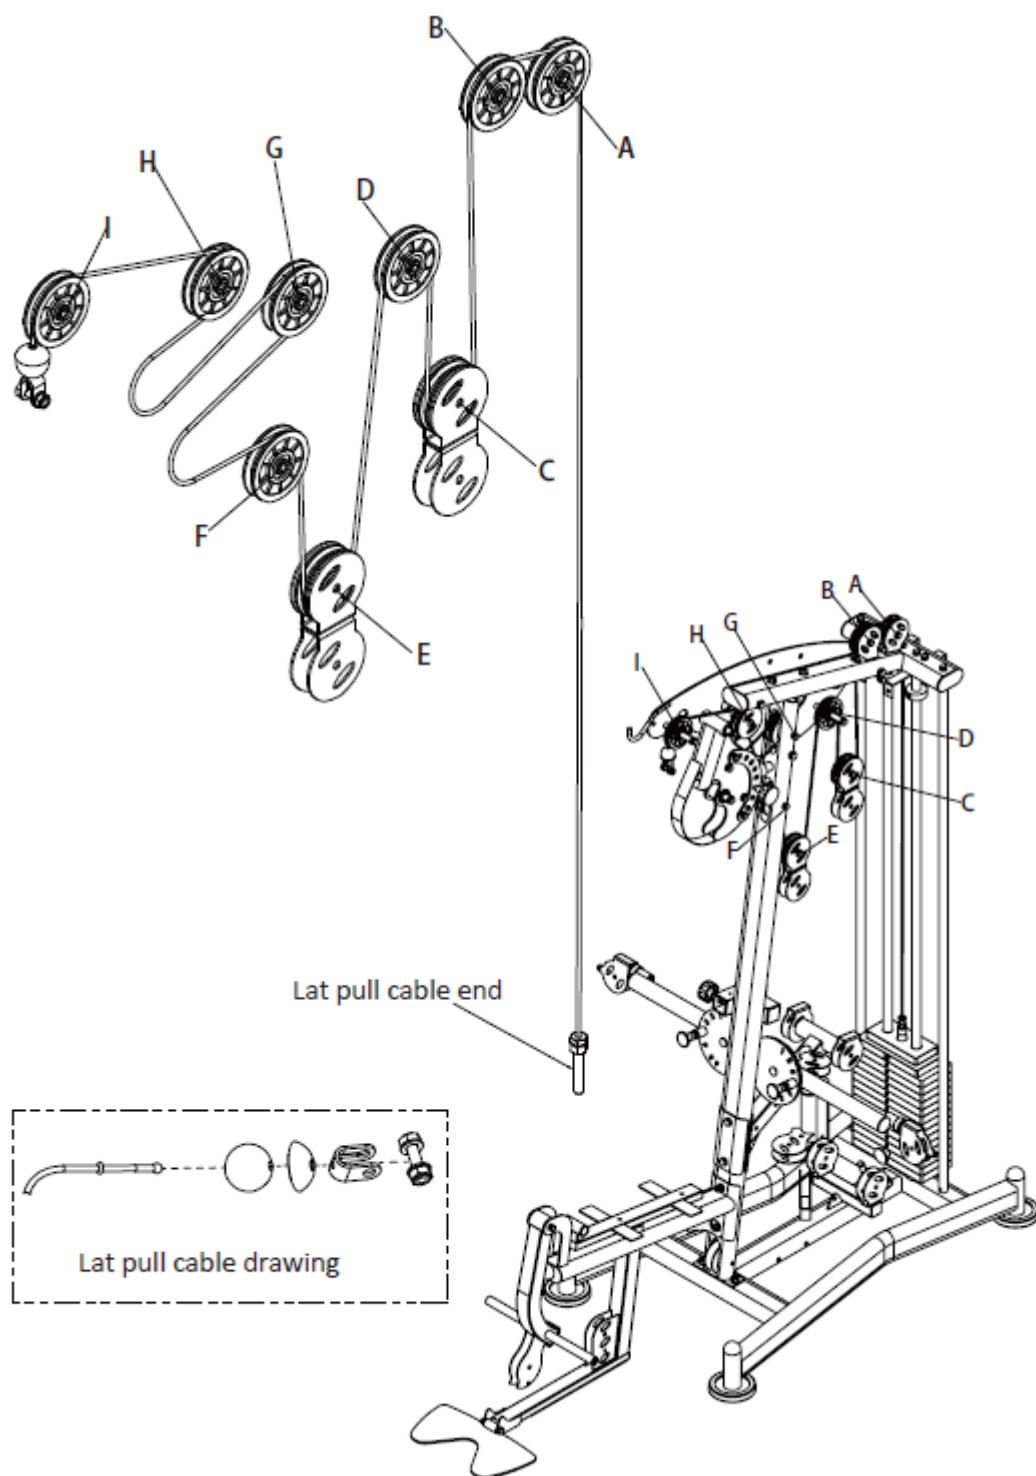

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
5	Podkładka	ø10	20
23	Nakrętka	M10	23
50	Śruba sześciokątna	M10x130	4
51	Śruba sześciokątna	M10x115	1
52	Śruba sześciokątna	M10x45	4
53	Śruba sześciokątna	M10x45	1

54	Rama koła pasowego		2
55	Koło pasowe	ø95x26	9
56	Płyta przyłączeniowa	ø14x100	1
57	Przekładka koła pasowego	ø22x ø10.5x45.5	4
58	Kabel	4540 mm	1

Przymocuj 4 koła pasowe (55) do punktów A, B, C, E za pomocą śrub (52), podkładek (5) i nakrętek (23).

Przymocuj 2 koła pasowe (55) do punktów I, D za pomocą śrub (50), przekładek (57), podkładek (5) i nakrętek (23).

Przymocuj koła pasowe (55) do punktu G za pomocą śruby (50), podkładki (5) i nakrętki (23).

Przymocuj koła pasowe (55) do punktu H za pomocą śruby (63), podkładki (5) i nakrętki (23).


Przymocuj koła pasowe (55) do punktu F za pomocą śruby (51), podkładki (5) i nakrętki (23).


Przymocuj koła pasowe (50) płytkę łączącą (56), podkładkę (5), nakrętkę (23) do lewej i prawej ramy w pobliżu punktu I.

Zdejmij koniec kabla (58).

Przymocuj kabel (58) do pręta wyboru ciężaru, a następnie przejdź przez punkty A, B, C, D, E, F, G, H, I i zainstaluj ponownie koniec kabla.

KROK 10

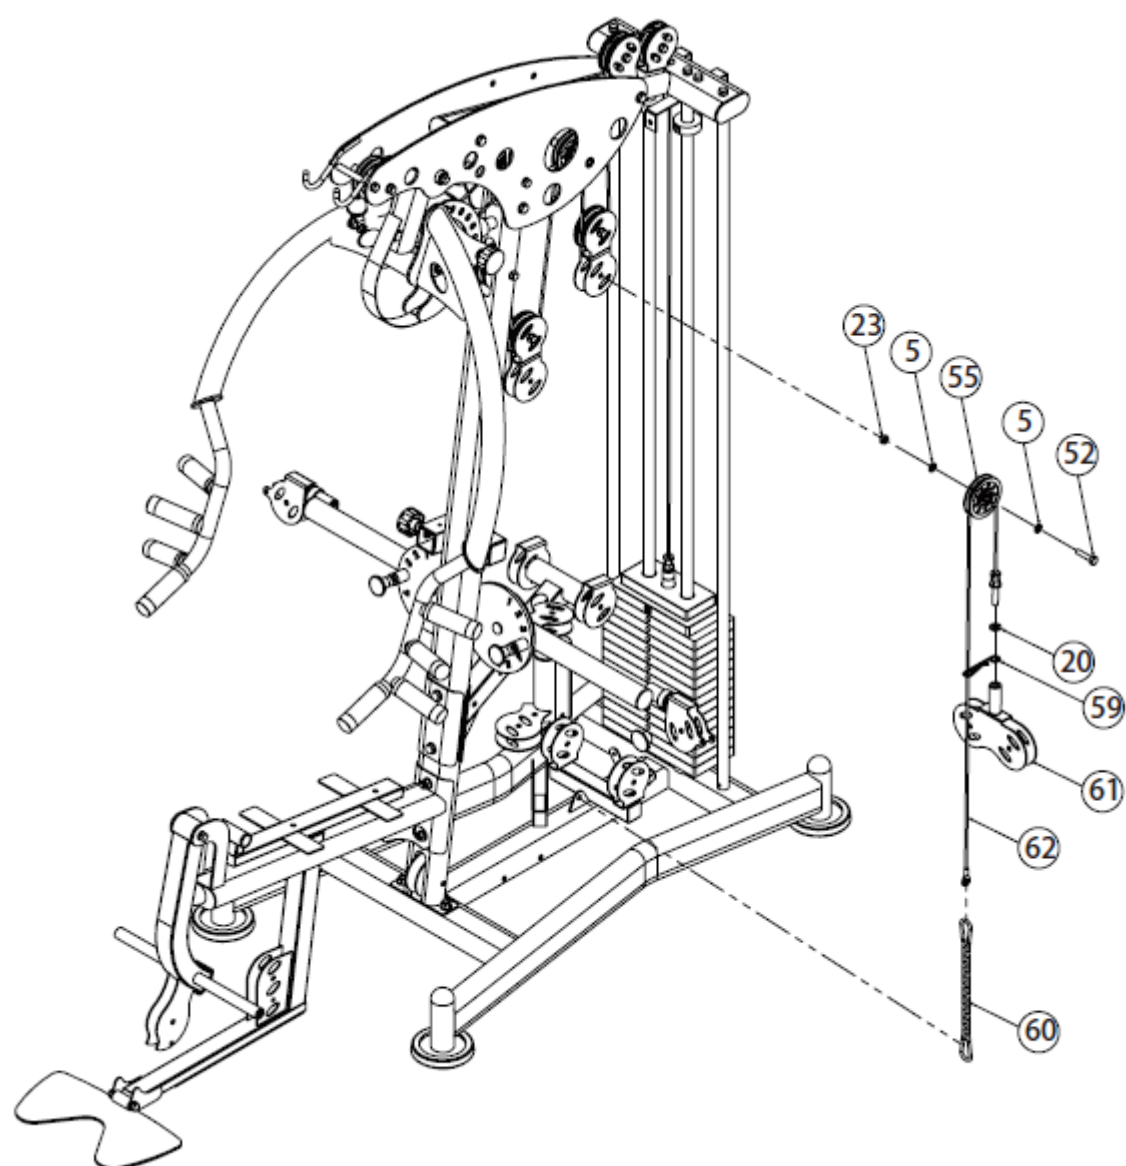

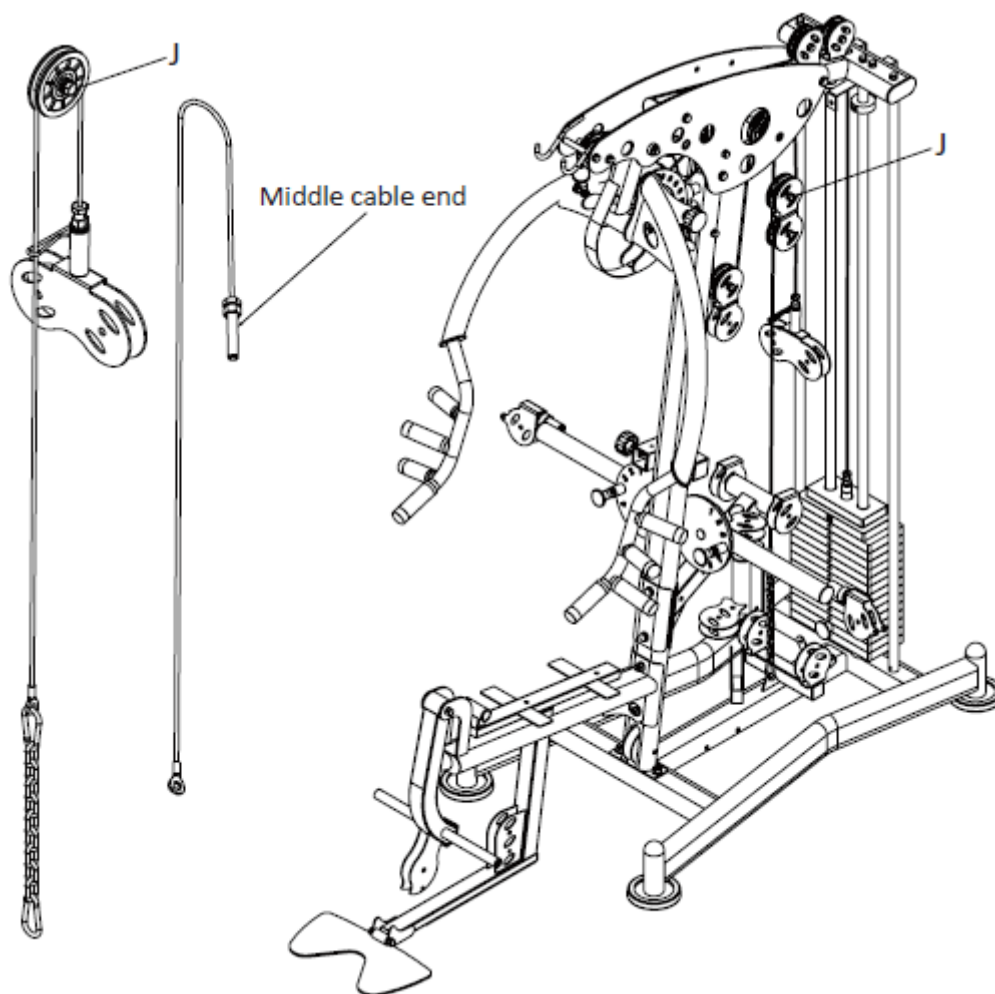

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
5	Podkładka	ø10	2
20	Podkładka	ø12	1
23	Nakrętka	M10	1
52	Śruba sześciokątna	M10x45	1
55	Koło pasowe	ø95x26	1
59	Hak kablowy		1
60	9-ogniowy łańcuch + haczyk		1
61	Podwójna płyta koła pasowego		1
62	Kabel środkowy	1500 mm	1


Podłącz łańcuch (60) środkowym kablem (62), a następnie do podstawy.



Przeciągnij linkę przez podkładkę (20), hak linki (59) i podłącz ją do płytki podwójnego koła pasowego (61).

Przymocuj rolkę (55) do punktu J za pomocą śruby (52), podkładki (5) i nakrętki (23). Poprowadź kabel (62) przez rolkę (55).

Zawieś hak kablowy (59) w kablu (62).

KROK 11

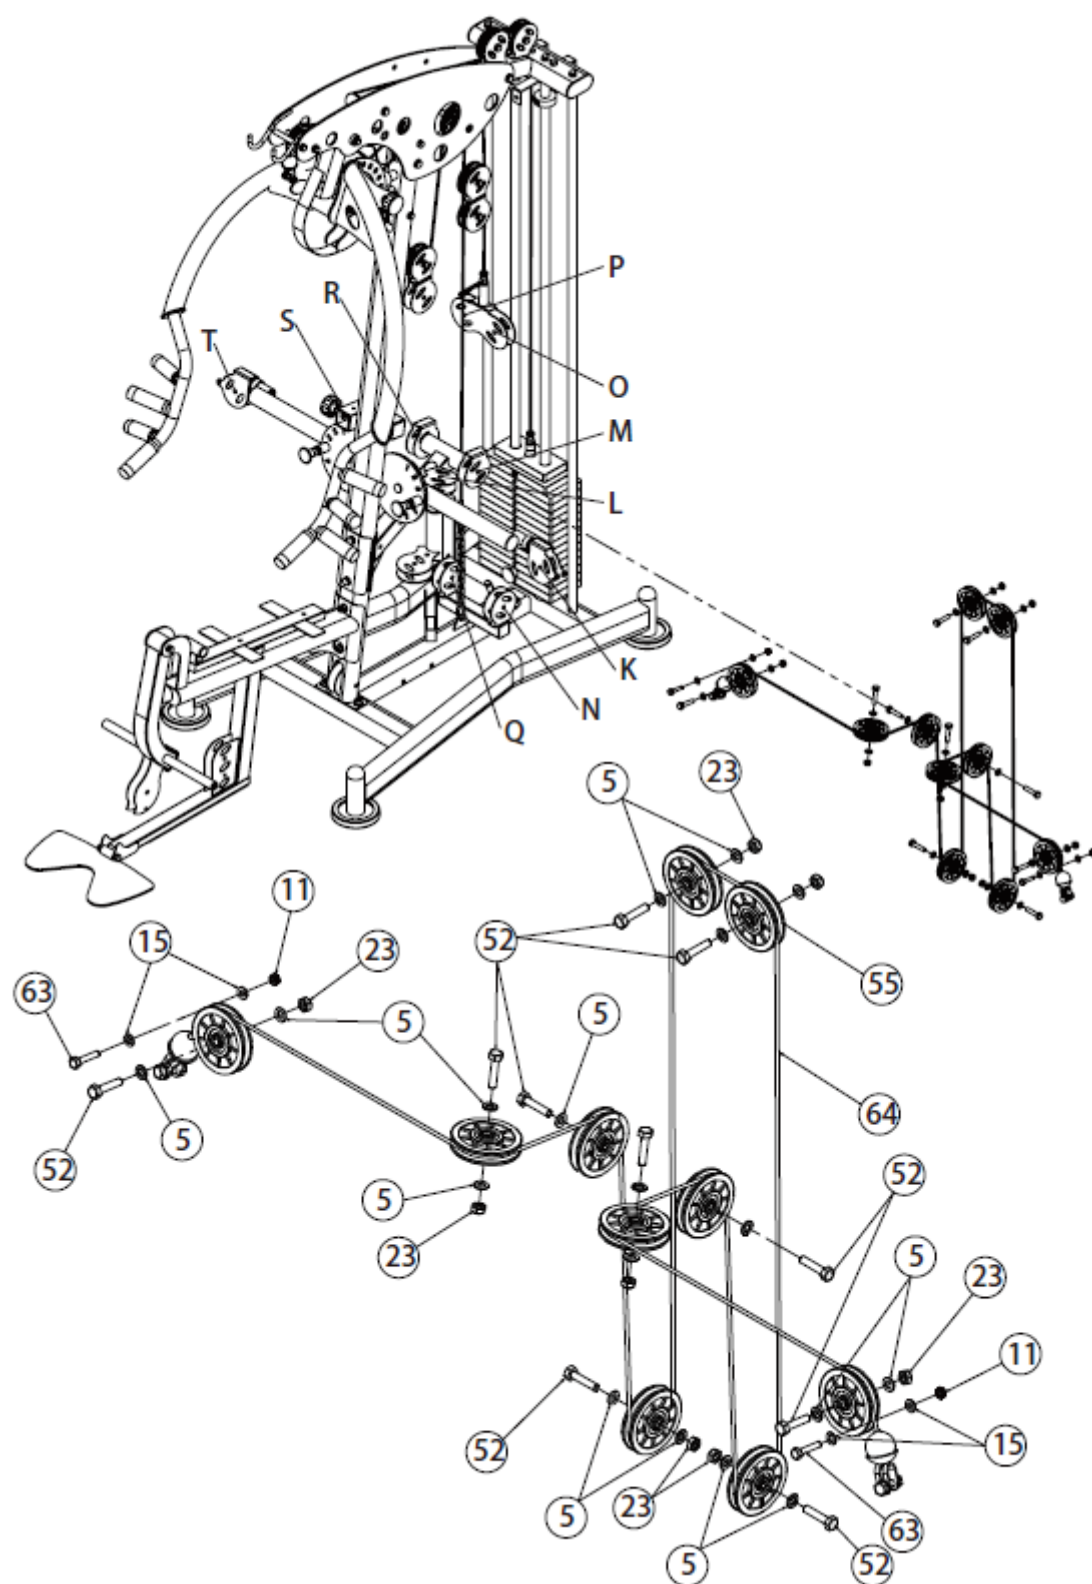

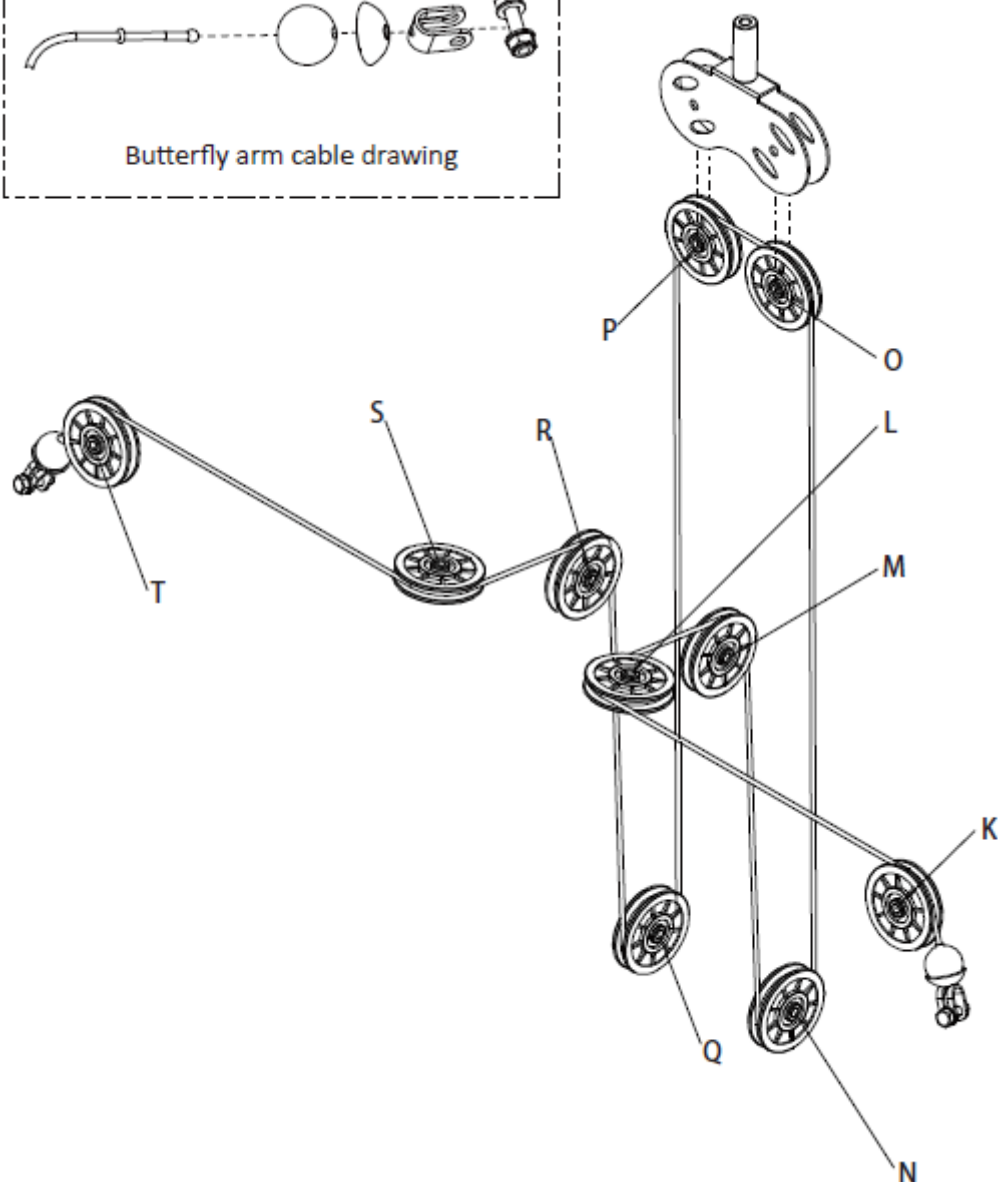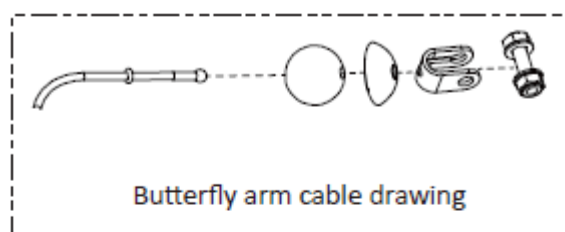

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
5	Podkładka	ø10	18
11	Nakrętka	M8	2
15	Podkładka	ø8	4
23	Nakrętka	M10	8
52	Śruba sześciokątna	M10x45	10
55	Koło pasowe	ø95x26	10
63	Śruba sześciokątna	M8x45	3
64	Linka	5375 mm	1


Przymocuj 8 kół pasowych (55) do punktów K, L, N, O, P, Q, R, S, T za pomocą śrub (52), podkładek (5) i nakrętek (23).


Przymocuj 2 koła pasowe (55) do punktów M, R za pomocą śrub (52) i podkładek (5).

Wyjmij koniec kabla (64) i przeprowadź z P przez L, M, N, O, P, Q, R, S, T, a następnie ponownie dokręć zacisk.

Przymocuj śrubę (63), podkładkę (15) i nakrętkę (11) w pobliżu K, T.

KROK 12

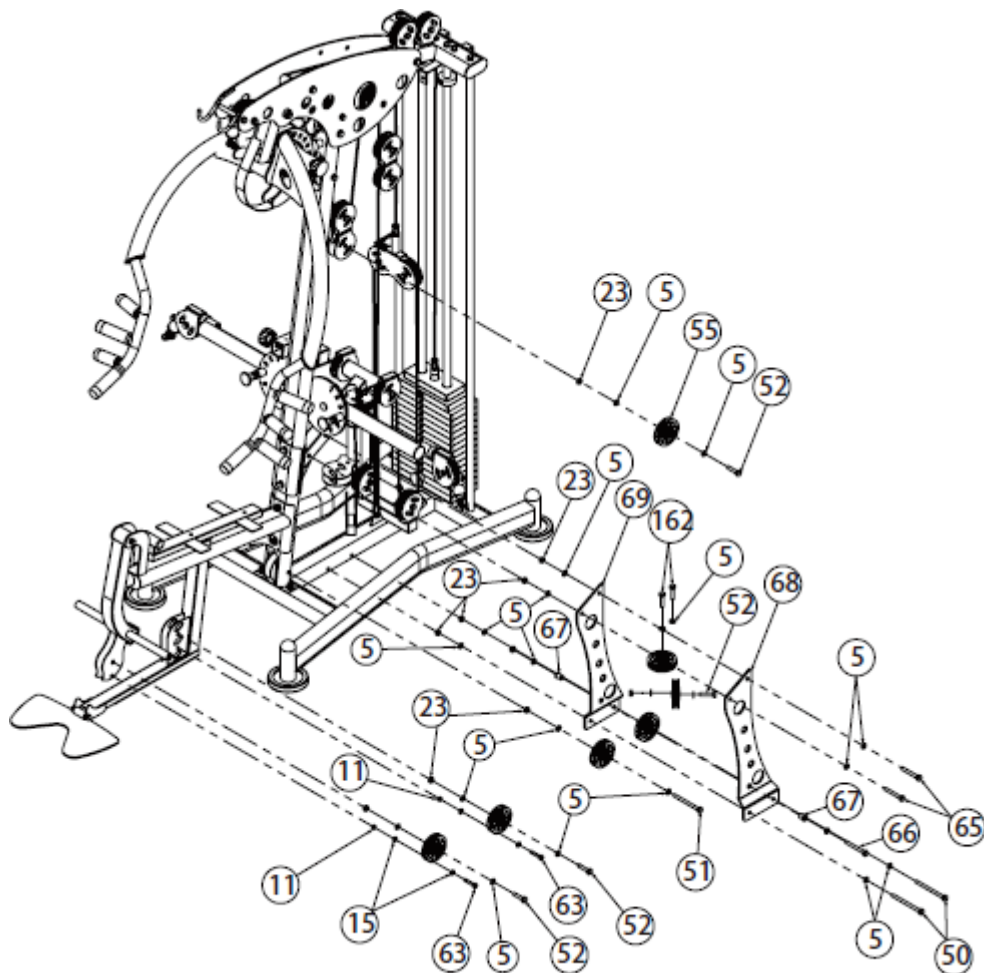

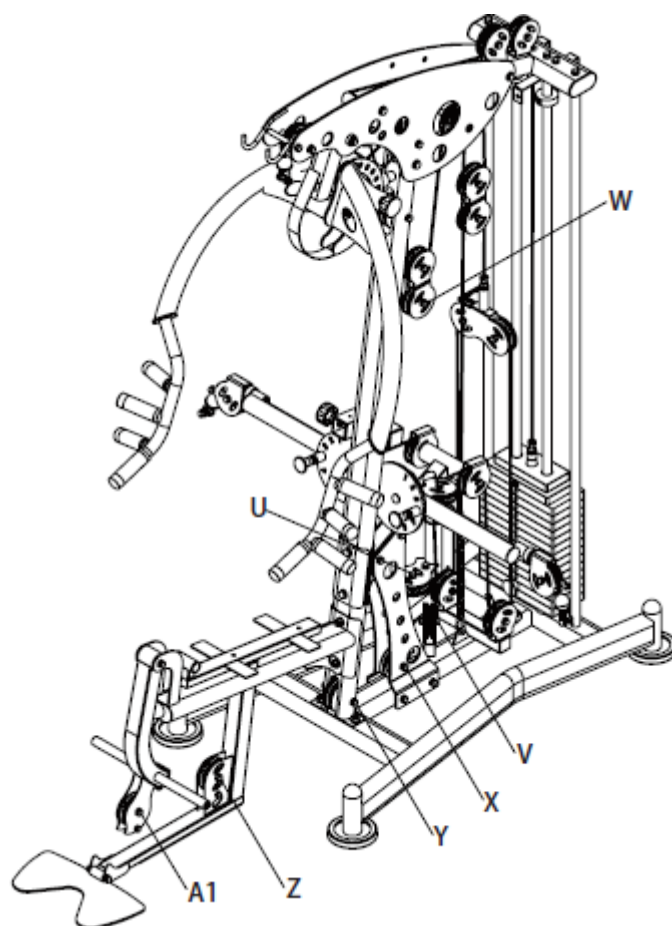

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
5	Podkładka	ø10	22
11	Nakrętka	M8	2
15	Podkładka	ø8	4
23	Nakrętka	M10	10
50	Śruba sześciokątna	M10x130	2
51	Śruba sześciokątna	M10x115	1
52	Śruba sześciokątna	M10x45	4
55	Koło pasowe	ø95x26	7
63	Śruba sześciokątna	M8x45	2
65	Śruba sześciokątna	M10x75	2
66	Śruba sześciokątna	M10x85	1
67	Tuleja	ø10	2
68	Lewa rama nośna		1
69	Prawa rama nośna		1
162	Śruba sześciokątna	M10x40	2

Przymocuj lewą i prawą ramę nośną (68 i 69) do podstawy za pomocą śrub (50 i 65), podkładek (5) i nakrętek (23).

Przymocuj 4 koła pasowe do V, W, Z, A1 za pomocą śruby (52), podkładki (5) i nakrętki (23).

Przymocuj koło pasowe (55) do punktu Y za pomocą śruby (51), podkładki (5) i nakrętki (23).


Przymocuj koło pasowe (55) do punktu X za pomocą śruby (66), podkładki (5), rozdzielacza (67) i nakrętki (23).



Przymocuj koło pasowe (55) do punktu U za pomocą śruby (162) i podkładki (5).

Przymocuj śrubę (162) i podkładkę (15) w pobliżu punktu U.

Przymocuj śrubę (63), podkładkę (15) i nakrętkę (11) w pobliżu punktów A1, Z.

KROK 13

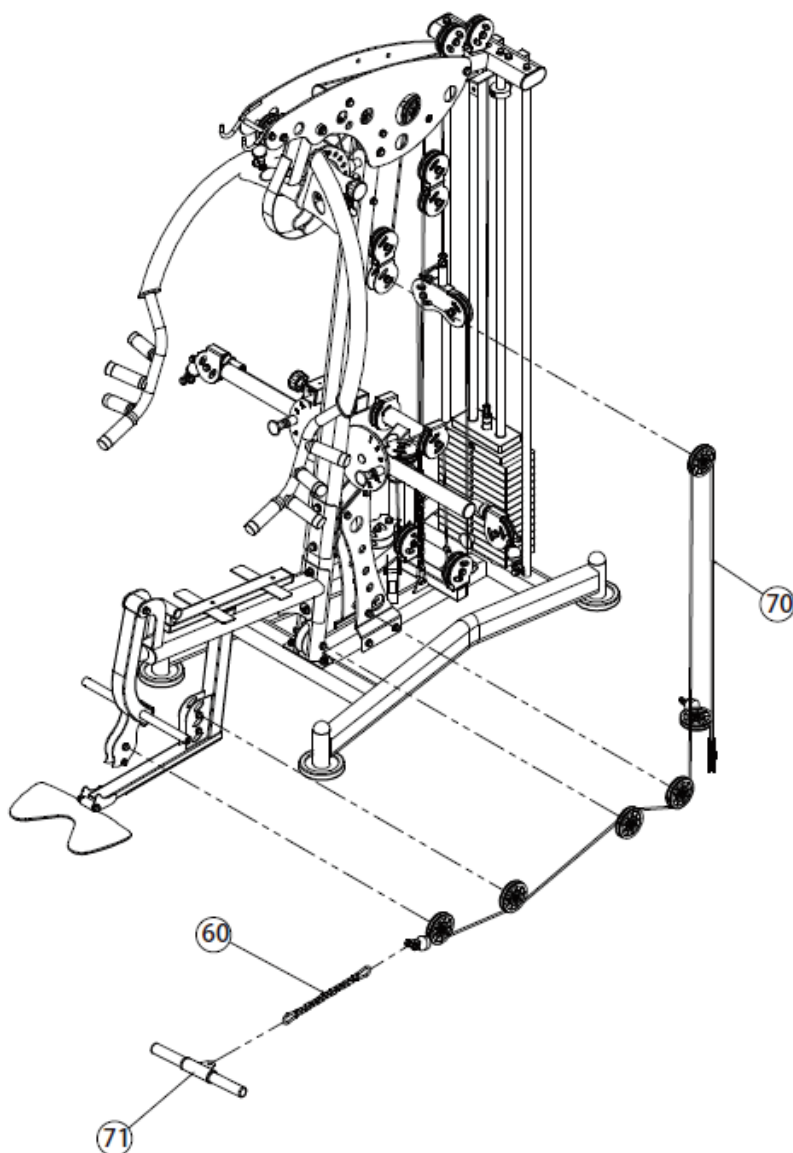

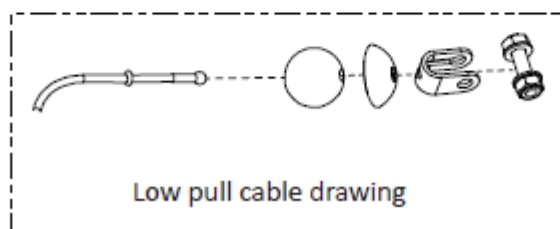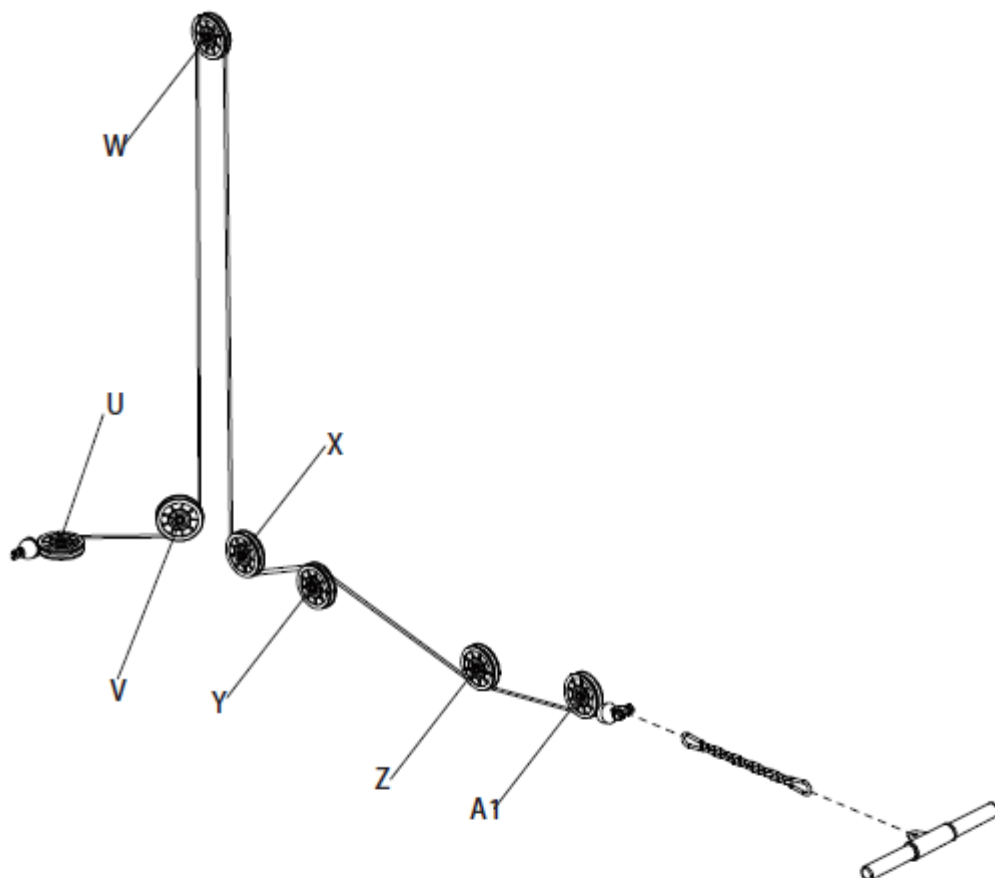


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
60	Łańcuch 9-ogniowy + haczyk		1
70	Linka	3365 mm	1
71	Krótki pręt		1

Zdejmij koniec kabla (70).

Poprowadź kabel (70) od punktu U przez punkty V, W, X, Y, Z, A1, a następnie ponownie podłącz zacisk kabla.

Połącz łańcuch (60) z kablem (70) i prętem (71).

KROK 14

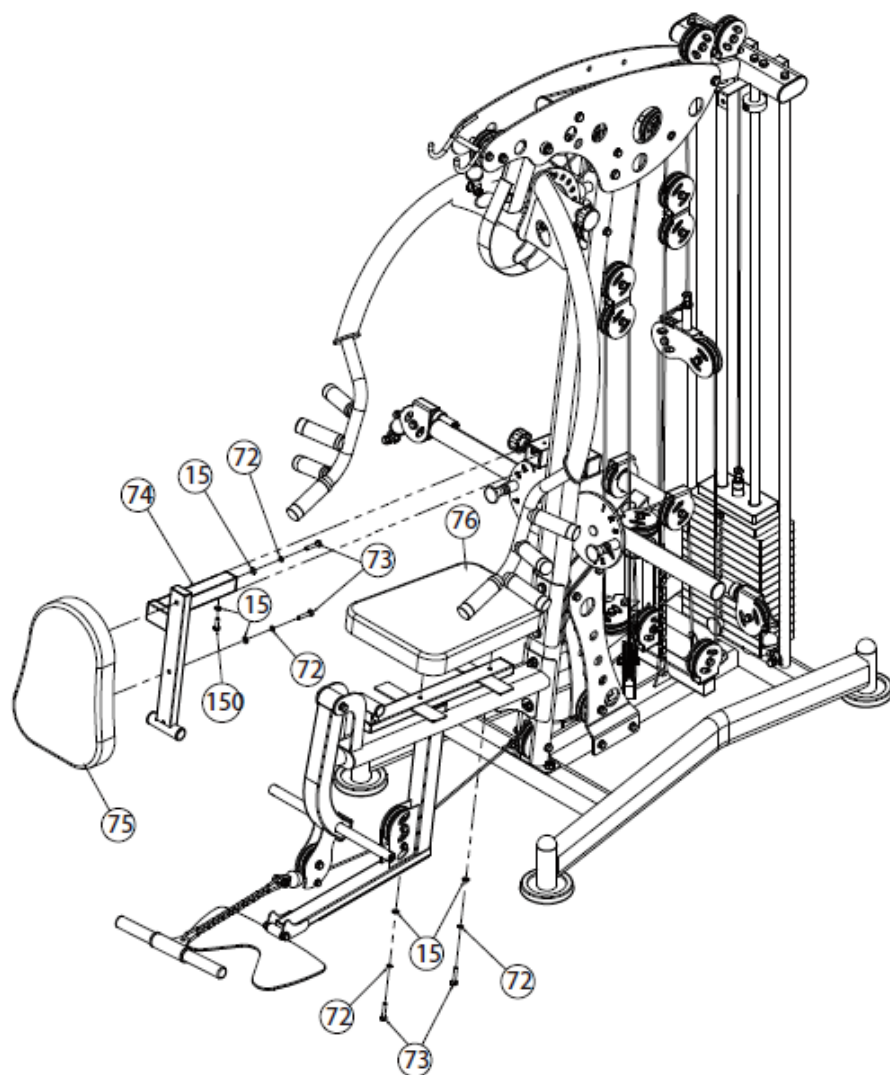

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
15	Podkładka	ø8	5
72	Podkładka sprężynowa	ø8	4
73	Śruba sześciokątna	M8x40	4
74	Regulowana rama oparcia		1
75	Oparcie		1
76	Siedzenie		1
150	Śruba sześciokątna	M8x25	1


Przymocuj siedzisko (76) do ramy za pomocą śruby (73), podkładki (72 i 15).

Przymocuj oparcie (75) do ramy (74) za pomocą śrub (73), podkładek (72 i 15).

Przymocuj regulowaną ramę oparcia (74) do ramy przedniej za pomocą szpilki.

Zamocuj regulowaną ramę oparcia (74) za pomocą śruby (150) i podkładki (15).

KROK 15

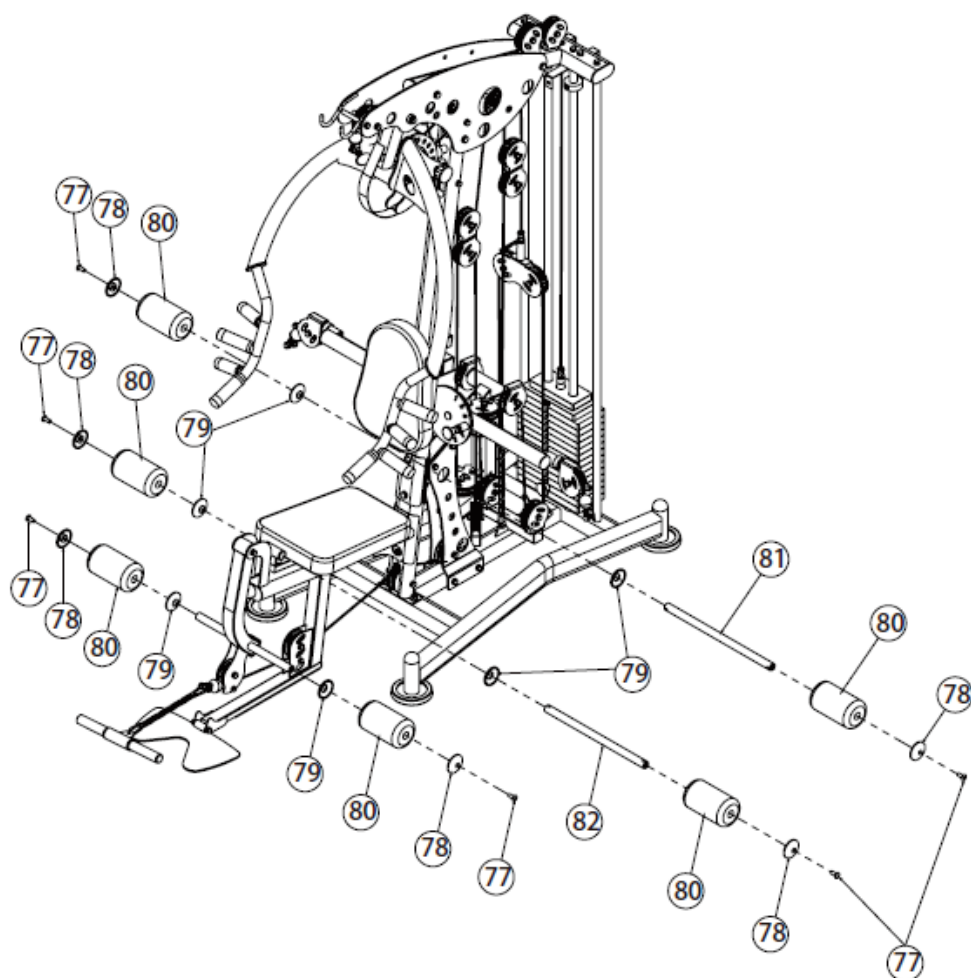


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
77	Śruba sześciokątna	M8x25	6
78	Pokrywa		6
79	Pokrywa		6
80	Walek z pianki	ø10x75	6
81	Piankowy walek	ø25x480	1
82	Piankowy walek	ø25x450	1

Przymocuj piankowy walek (81) do tylnej ramy, a następnie przymocuj kołpak (79) do pręta, cylindra piankowego (80), końcówki (78) i śruby (77).

Przymocuj piankowy walek (82) do ramy siedziska, a następnie przymocuj nasadkę (79) do pręta, cylindra piankowego (80), końcówki (78) i śruby (77).

Przymocuj pokrywę (79) do prasy na nogi, cylindra z pianki (80), końcówki (78) i śruby (77).


KROK 16

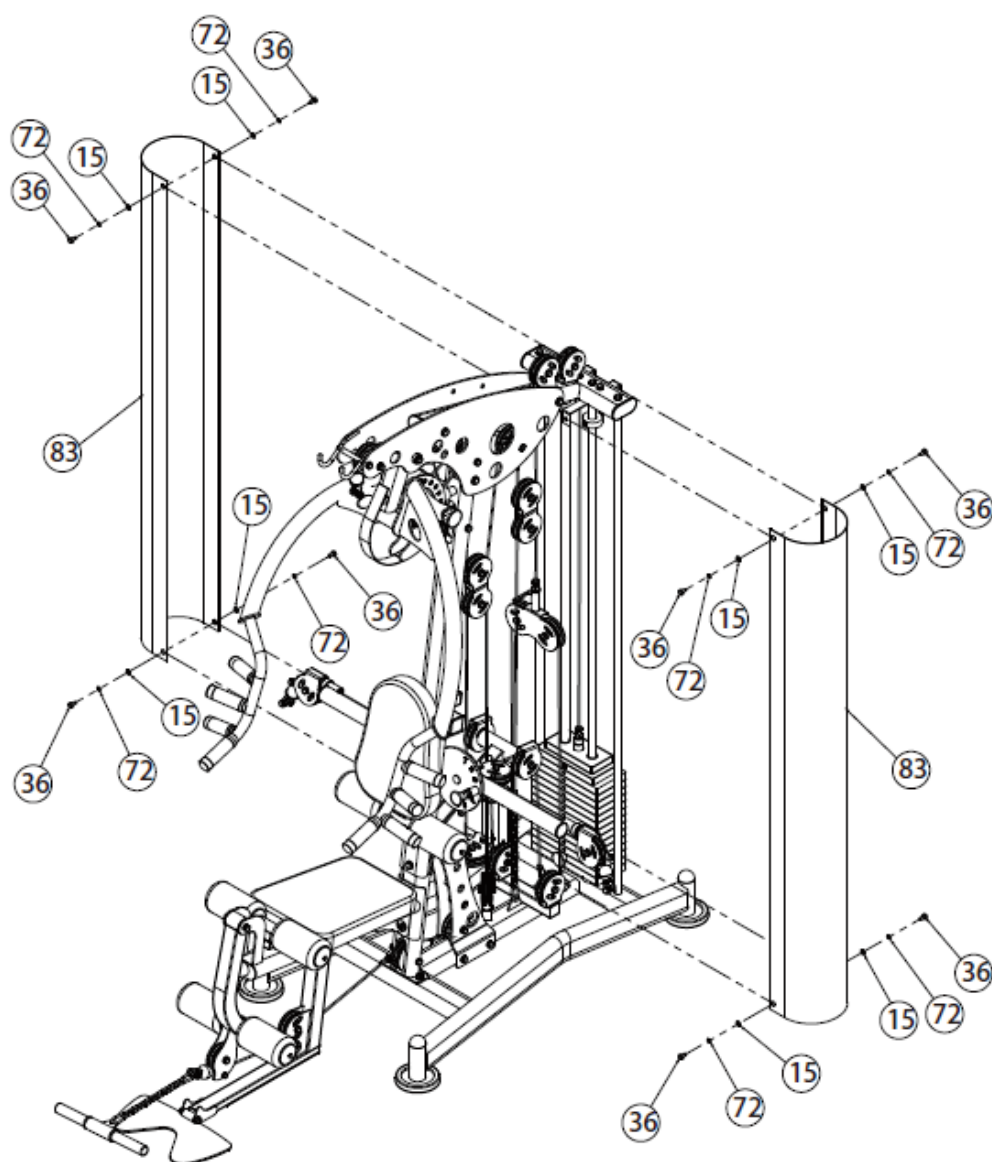

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
15	Podkładka	ø8	8
36	Śruba sześciokątna	M8x16	8
72	Podkładka sprężynowa	ø8	8
83	Oslona		2

Zamocuj pokrywę (83) za pomocą śruby (36), podkładki (72 i 15).

KROK 17

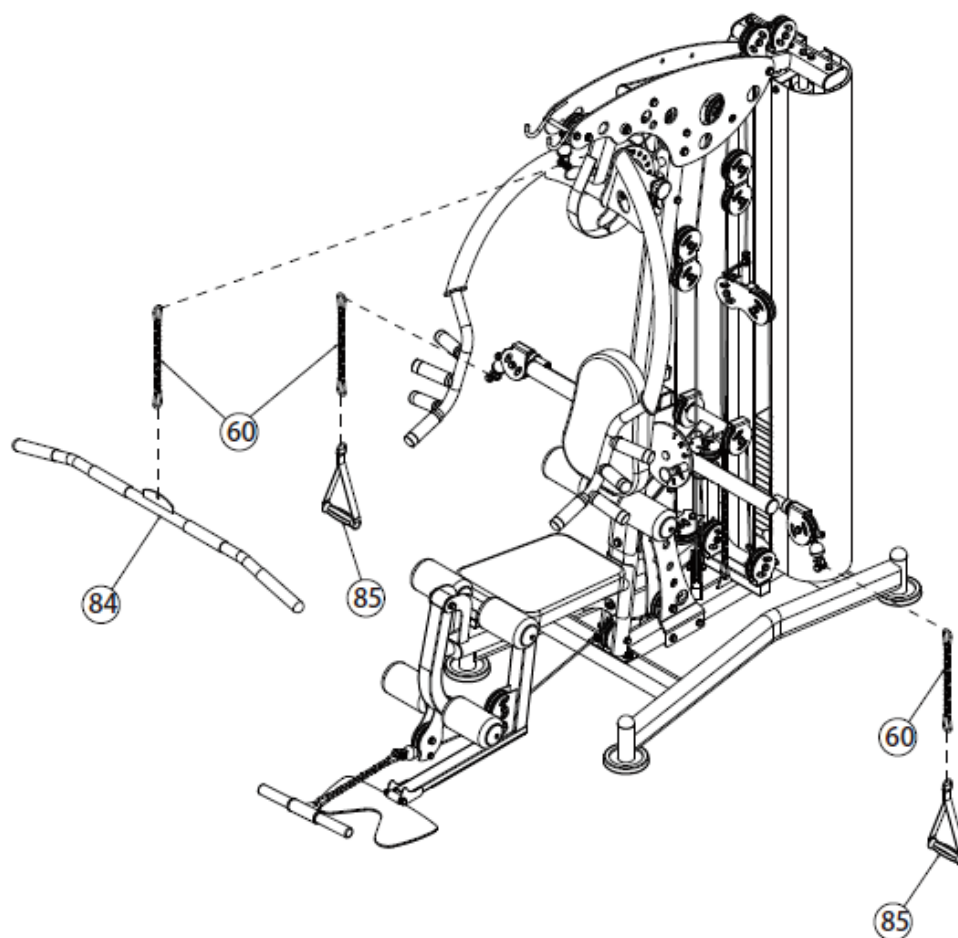

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
60	Łańcuch 9-ogniowy + haczyk		3
84	Długi pręt		1
85	Uchwyt		2

Przymocuj łańcuch (60) do uchwytów (85), a następnie do ramion.

Przymocuj łańcuch (60) do uchwytów (85), a następnie do kabla.


PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ŚRUBY SĄ DOKRĘCONE.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKA

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.

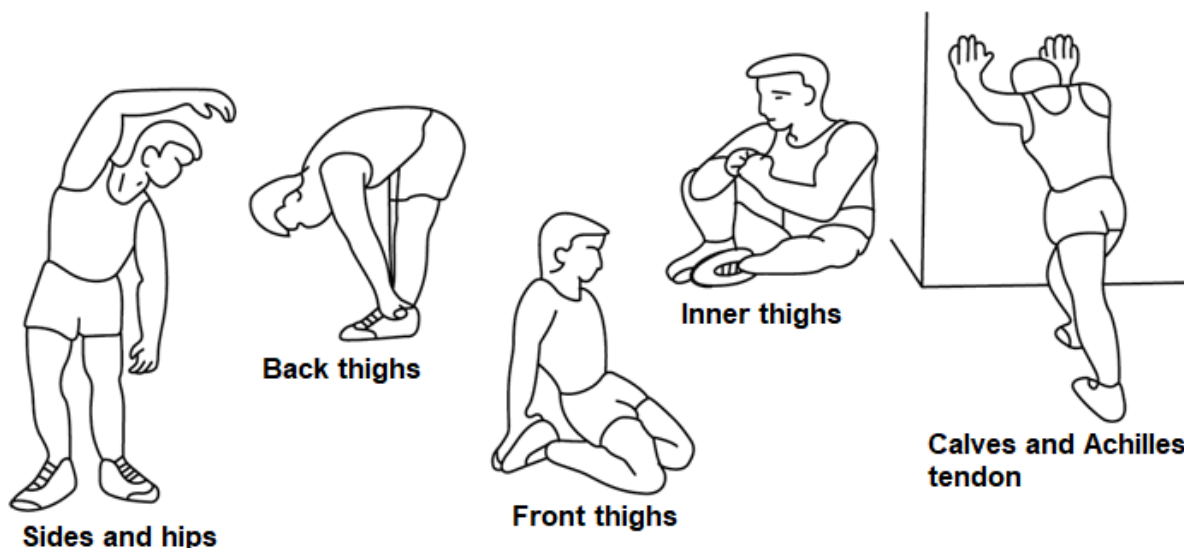

2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas całego ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).

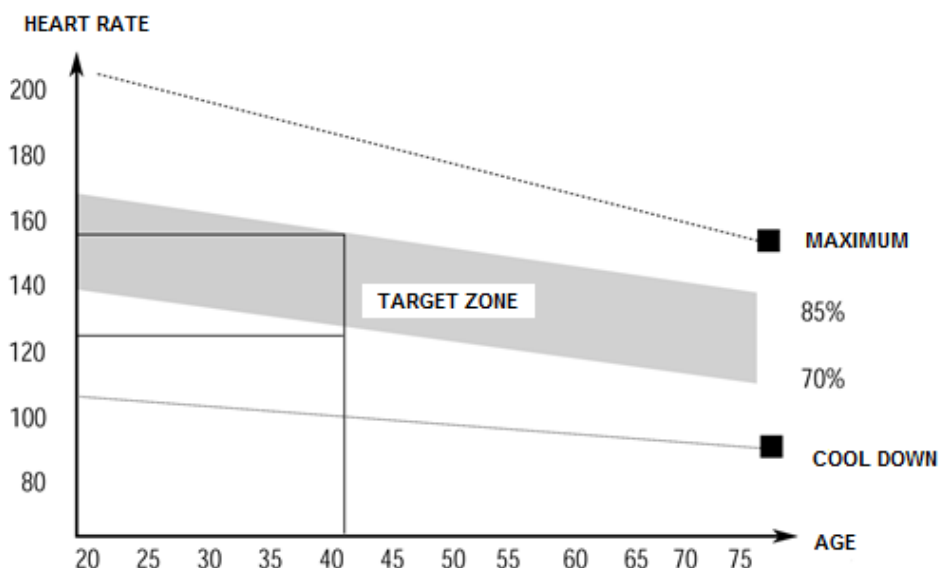

Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. WYCISZENIE (COOLDOWN)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej obciążone, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w docelowym obszarze.

UTRATA WAGI

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

1. Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.
2. W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.
3. Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkownika (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756