




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 20778 Profesjonalny stojak inSPORTline Cable Column CC600

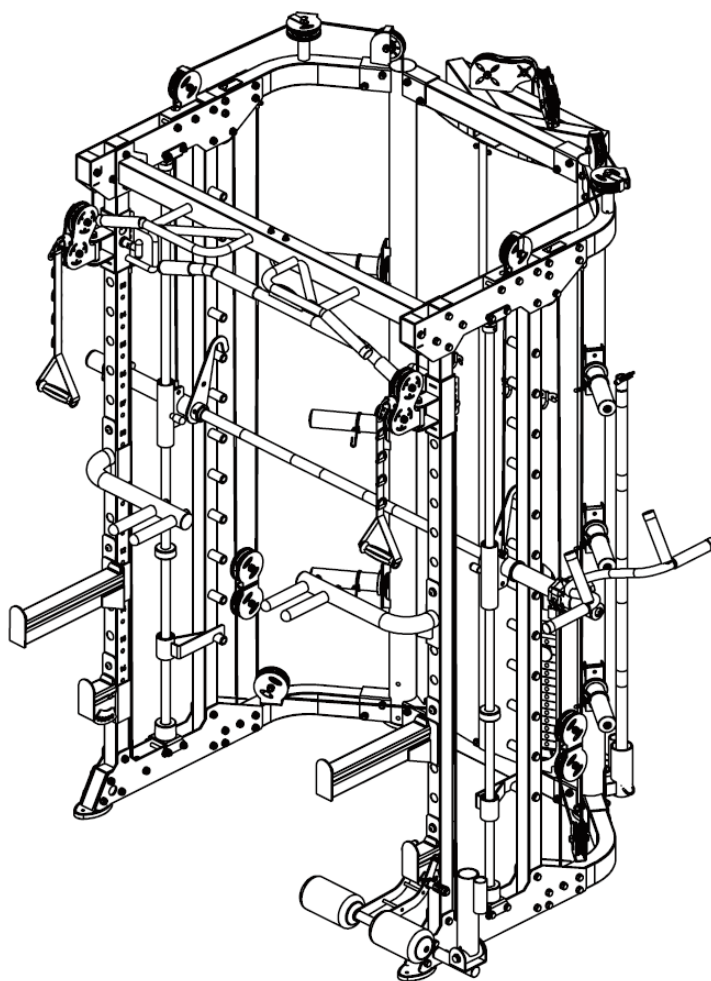

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	7
KROK 1.....	7
KROK 2.....	8
KROK 3.....	11
KROK 4.....	13
KROK 5.....	14
KROK 6.....	15
KROK 7.....	16
KROK 8.....	18
KROK 9.....	19
KROK 10.....	20
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ.....	21
KONSERWACJA.....	22
OCHRONA ŚRODOWISKA	22
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	23

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu i przed użyciem produktu. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem.
- Przed zakończeniem montażu sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i stabilny. Urządzenie musi działać poprawnie, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Poproś lekarza o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przedłużaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt strome, aby uniknąć obrażeń użytkownika.
- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Wysokie obciążenia mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.
- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Ubierz odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.
- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo jest przydatne po dłuższej przerwie w ćwiczeniach. Z czasem możesz pracować nad bardziej intensywnym tempem.
- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.
- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów masy.
- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.
- **Kategoria:** S (zgodnie z EN 20957) – do użytku komercyjnego.

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Rama podstawowa		1
2	Rama boczna - lewa		1
3	Rama boczna - prawa		1
4	Dolna rama gięta - lewa		1
5	Dolna rama gięta - prawa		1
6	Górna rama łącząca		1
7	Górna rama gięta - prawa		1
8	Górna rama gięta - lewa		1
9	Śruba sześciokątna	M10*75	54
10	Nakrętka	M10	100
11	Podkładka	Φ10	210
12	Pasek podbródkowy		1
13	Górna płyta		4
14	Rama koła pasowego - prawa		1
15	Rama koła pasowego - lewa		1
16	Pionowa rama		2
17	Rama z otworem - prawa		1
18	Rama z otworem - lewa		1
19	Płyta dolna		4
20	Rurka przesuwna - prawa		1
21	Rura przesuwna - lewa		1
22	Rurka stopy		2
23	Zaślepka		2
24	Śruba sześciokątna	M10*80	14
25	Dolna podstawa		2
26	Górna podstawa		2
27	Pręt prowadzący	Φ25*1850	2
28	Tuleja zamka		2
29	Tuleja przesuwna		2
30	Gumowa podkładka	Φ60*Φ26*45	2
31	Hak bezpieczeństwa - prawy		1
32	Hak bezpieczeństwa - lewy		1
33	Śruba sześciokątna	M10*90	8
34	Kółek	M8*10	2
35	Zaślepka	Φ51*Φ 42.5*36.6L	2


36	Pierścień bezpieczeństwa	Φ60*Φ48.5*27L	2
37	Uchwyt	Φ50*310*T0.5	2
38	Śruba	M12*40	2
39	Podkładka sprężynowa	Φ12	2
40	Podkładka	Φ12	2
41	Sztanga		1
42	Pasek wewnętrzny	Φ48*298*2.5T	2
43	Gumowa podkładka	Φ60*Φ26*25	2
44	Gumowa podkładka	Φ60*Φ26*42	4
45	Pręt prowadzący	Φ25*1955	4
46	Płyta wzmacniająca		4
47	Obciążenia 90 kg	2 sets	2
48	Śruba sześciokątna	M10*20	8
49	Lina	Φ5*2745 mm	2
50	Krążek linowy	Φ95	20
51	Płyta koła pasowego		6
52	Śruba sześciokątna	M10*45	14
53	Śruba sześciokątna	M10*50	4
54	Śruba sześciokątna	M10*25	7
55	Ciężary		2
56	Lina	Φ5*4185 mm	2
57	Rama koła pasowego		2
58	Tulejka dystansowa koła pasowego	Φ20*10.5*L20.5	16
59	Krążek linowy	Φ50	6
60	Lina	5*7195 mm	2
61	Uchwyt na sztangę		6
62	Pasek połączeniowy		1
63	Ośłona - lewa		1
64	Ośłona - prawa		1
65	Śruba sześciokątna	M6*16	10
66	Podkładka	Φ6	10
67	Hak		4
68	Wkręt	M4*12	8
69	Nakrętka	M4	8
70	Śruba sześciokątna	M8*20	12
71	Podkładka	Φ8	12
72	Główny rdzeń		1
73	Tuleja metalowa	Φ33.2*Φ 29*Φ20*18	2

74	Zaślepka na sztangę		1
75	Duża podkładka	Φ25*Φ10*2.0	1
76	Śruba sześciokątna	M10*95	2
77	Dip bar - lewy		1
78	Dip bar - prawy		1
79	Uchwyt na sztangę - prawy		1
80	Uchwyt do sztangi - lewy		1
81	Stojak na sztangę krótki - lewy		1
82	Stojak na sztangę krótki - prawy		1
83	Pasek na nogi		1
84	Długi pasek		1
85	Pręt		1
86	Uchwyty		2
87	Uchwyty		1
88	Kołek	Φ10*100	1
89	Kołnierz zaciskowy ze sztangą		2
90	Selektor pręta		2
91	Pręt zabezpieczający obciążenia		2

MONTAŻ

KROK 1

Przed montażem przygotuj wszystkie śruby i nakrętki.

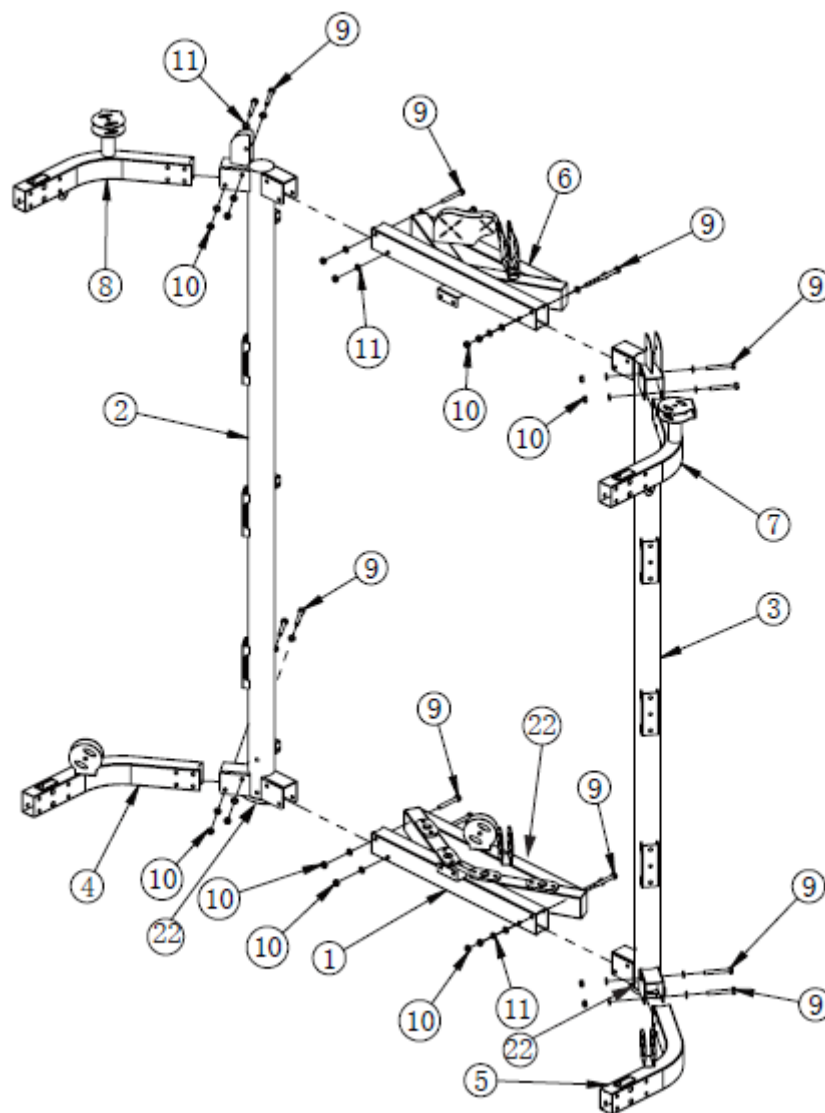

Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
1	Rama podstawy		1
2	Rama boczna - lewa		1
3	Rama boczna - prawa		1
4	Rama dolna gięta- lewa		1
5	Rama dolna gięta- prawa		1
6	Górna rama łącząca		1
7	Rama gięta górna - prawa		1
8	Rama gięta górna - lewa		1
9	Śruba sześciokątna	M10*75	16

10	Nakrętka	M10	16
11	Podkładka	Φ10	32
22	Rurka		2

Połącz lewe ramy (4 i 2) za pomocą śrub (9), podkładek (11) i nakrętek (10).

Połącz prawe ramy (5 i 3) za pomocą śrub (9), podkładek (11) i nakrętek (10).

Przymocuj prawą i lewą konstrukcję ramy (4 i 5) do podstawy (1) za pomocą śrub (9), podkładek (11) i nakrętki (10).


Przymocuj górną ramę łączącą do ram (2 i 3) za pomocą śrub (9), podkładek (11) i nakrętek (10).



Przymocuj górne gięte ramy (8 i 7) do ram (2 i 3) za pomocą śrub (9), podkładek (11) i nakrętek (10).

Dokręć wszystkie śruby i nakrętki przed kontynuowaniem.

KROK 2

Przed dokręceniem wszystkich śrub i nakrętek dokręć ręcznie wszystkie śruby i nakrętki.

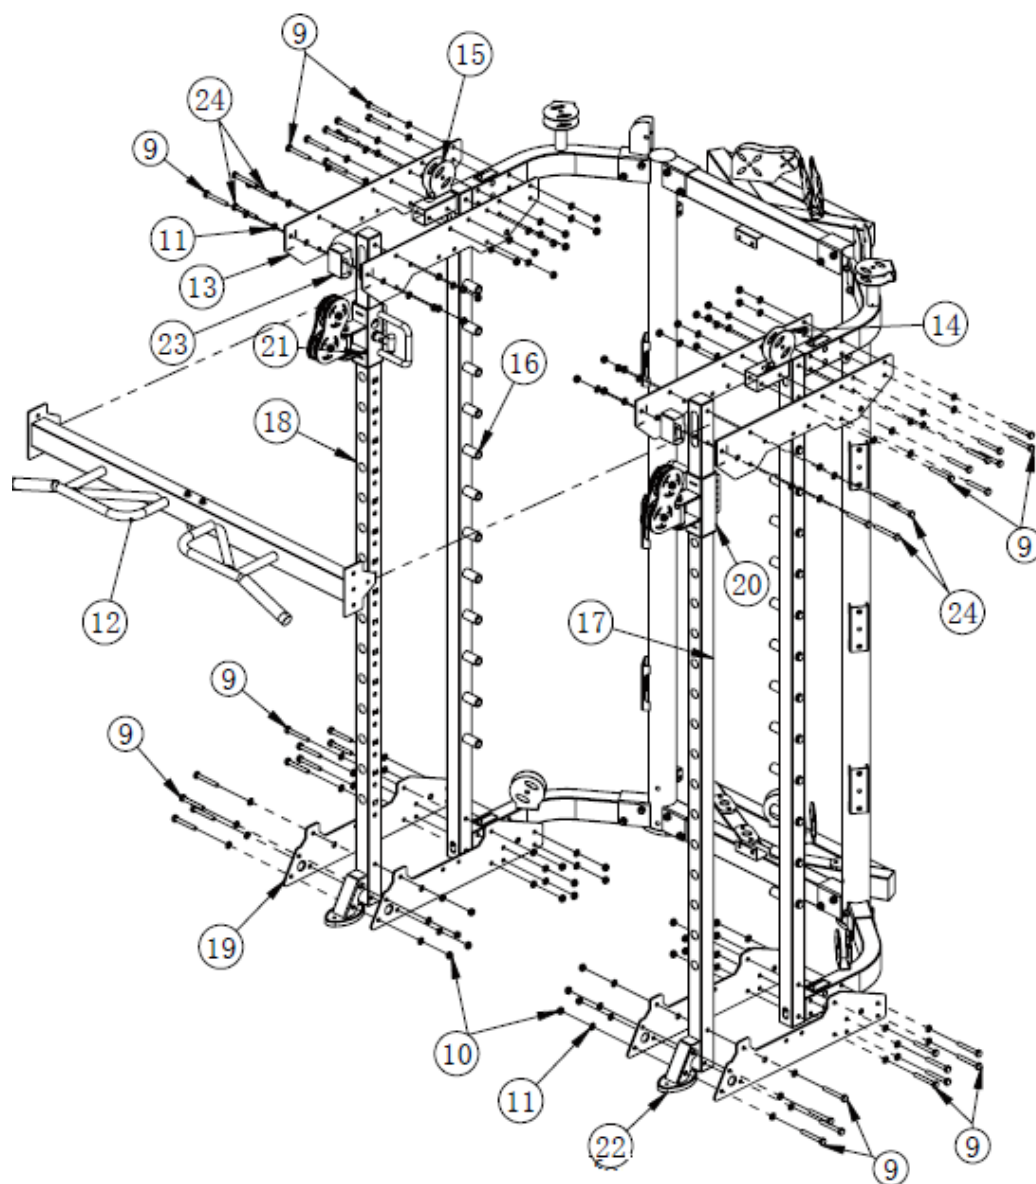

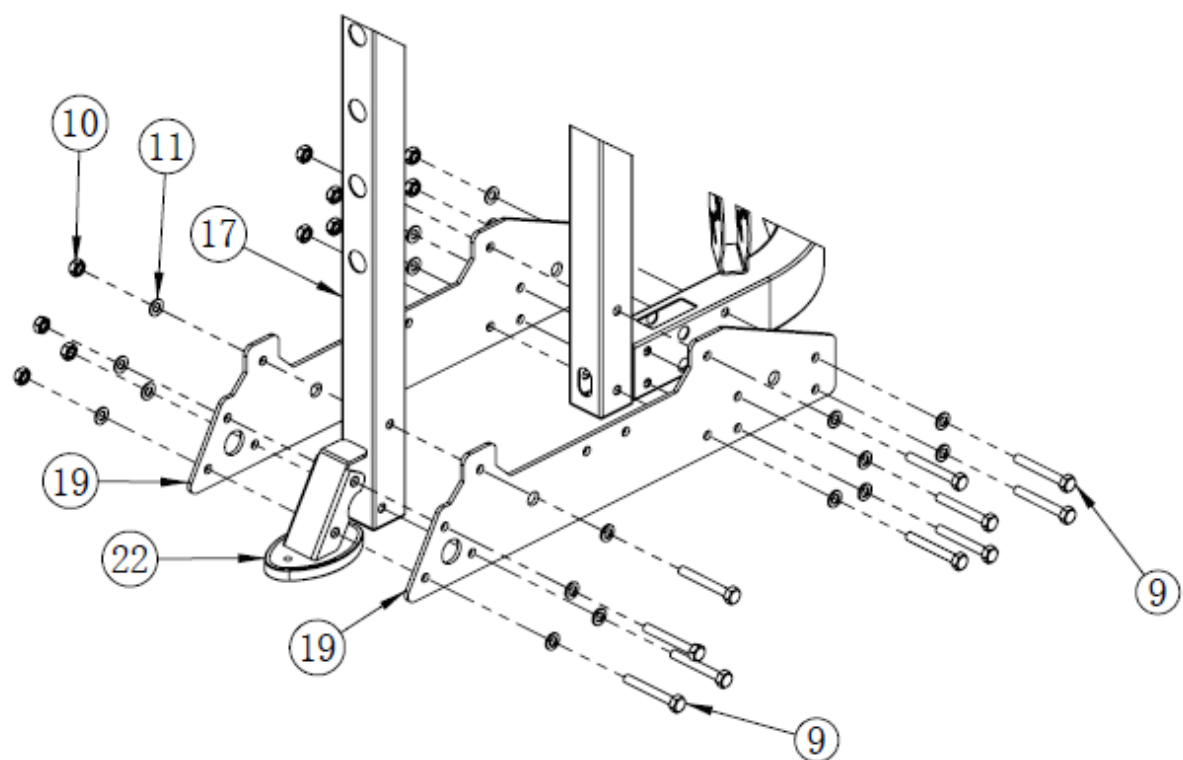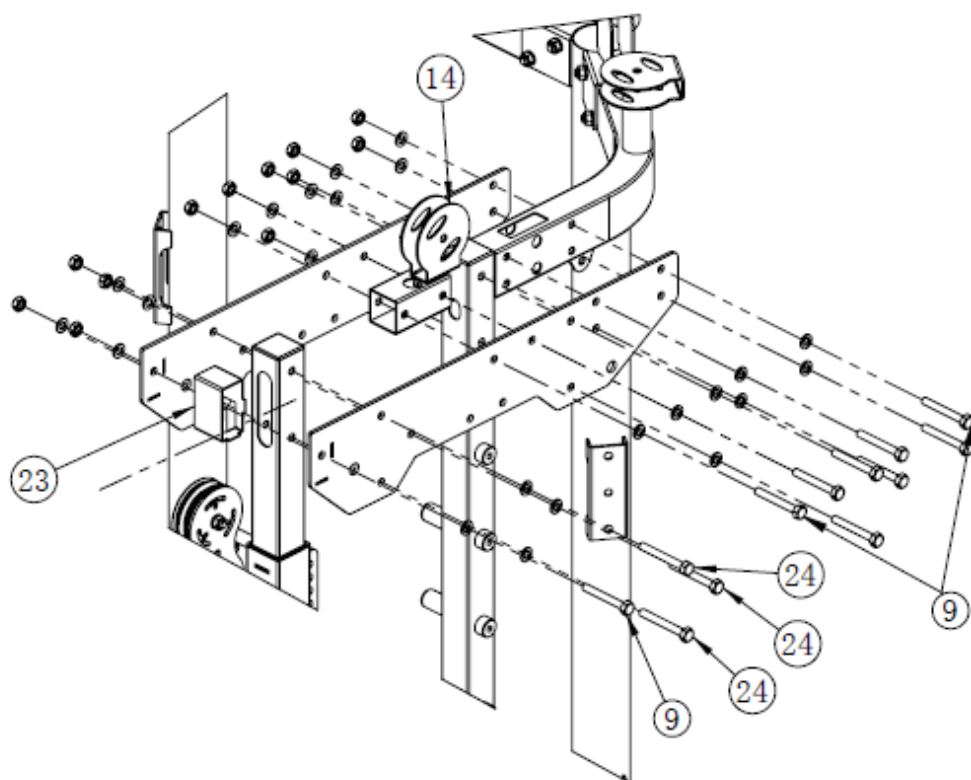

Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
9	Śruba sześciokątna	M10*75	38
10	Nakrętka	M10	44
11	Podkładka	Φ10	88
12	Pasek podbródkowy		1

13	Górna płyta		4
14	Rama koła pasowego - prawa		1
15	Rama koła pasowego - lewa		1
16	Pionowa rama		2
17	Rama z otworem - prawa		1
18	Rama z otworem - lewa		1
19	Płyta dolna		4
20	Rurka przesuwna - prawa		1
21	Rura przesuwna - lewa		1
22	Rurka nóżki		2
23	Zaślepka		2
24	Śruba sześciokątna	M10*80	6

Wsuń rurkę przesuwną (20 i 21) na ramy (17 i 18).

Połącz ramy (16 i 18) z płytami (13 i 19), śrubami (9), podkładkami (11) i nakrętkami (10).

Połącz ramy (17 i 16) z płytami (13 i 19), śrubami (9), podkładkami (11) i nakrętkami (10).


Przymocuj ramy kół pasowych (14 i 15) do górnej płyty (13) za pomocą śrub (9), podkładek (11) i nakrętek (10).

Przymocuj zaślepki (23) między płytami (13) za pomocą śrub (9), podkładek (11) i nakrętek (10).

Przymocuj nóżki (22) między płytami (19) za pomocą śrub (9), podkładek (11) i nakrętek (10).

Przymocuj drążek do podbródka (12) do górnych płyt (13) za pomocą śrub (24), podkładek (11) i nakrętek (10).

KROK 3

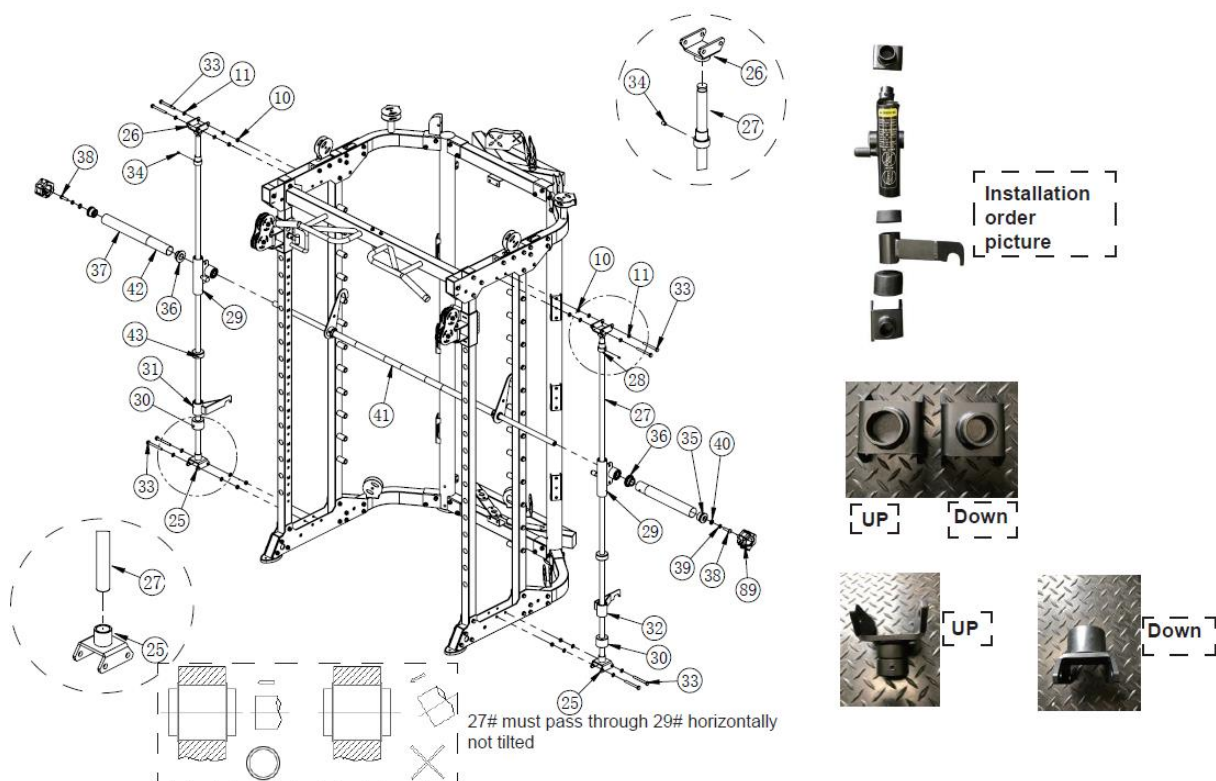

Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
10	Nakrętka	M10	8
11	Podkładka	Φ10	16
25	Dolna podstawa		2
26	Górna podstawa		2
27	Pręt prowadzący	Φ25*1850	2
28	Tuleja zamka		2
29	Tuleja przesuwna		2
30	Gumowa podkładka	Φ60*Φ26*45	2
31	Hak bezpieczeństwa - prawy		1
32	Hak bezpieczeństwa - lewy		1
33	Śruba sześciokątna	M10*90	8
34	Kółek	M8*10	2
35	Zaślepka	Φ51*Φ 42.5*36.6L	2
36	Pierścień bezpieczeństwa	Φ60*Φ48.5*27L	2
37	Uchwyt	Φ50*310*T0.5	2
38	Śruba	M12*40	2
39	Podkładka sprężynowa	Φ12	2
40	Podkładka	Φ12	2
41	Sztanga brzana		1

42	Pasek wewnętrzny	Φ48*298*2.5T	2
43	Gumowa podkładka	Φ60*Φ26*25	2
89	Kołnierz zaciskowy ze sztangą		2


Przymocuj dolny wspornik (25) do dolnych płyt (19) za pomocą śrub (33), podkładek (11) i nakrętek (10).

Przymocuj górny wspornik (26) do górnych płyt (13) za pomocą śrub (33), podkładek (11) i nakrętek (10).

Zamocuj tuleję blokującą (28), tuleję przesuwную (29), podkładkę gumową (43), hak zabezpieczający (32), podkładkę gumową (30) do drążka prowadzącego (27) i przymocuj do wspornika za pomocą kołka (34). Powtórz dla drugiej strony.

Wsuń sztangę (41) przez tuleję przesuwную (29), pierścień zabezpieczający (36), uchwyt wewnętrzny (42), uchwyt (37), końce (35) i zabezpiecz śrubą (38), podkładką (39), podkładką (40) i tulejami ochronnymi (89).

KROK 4

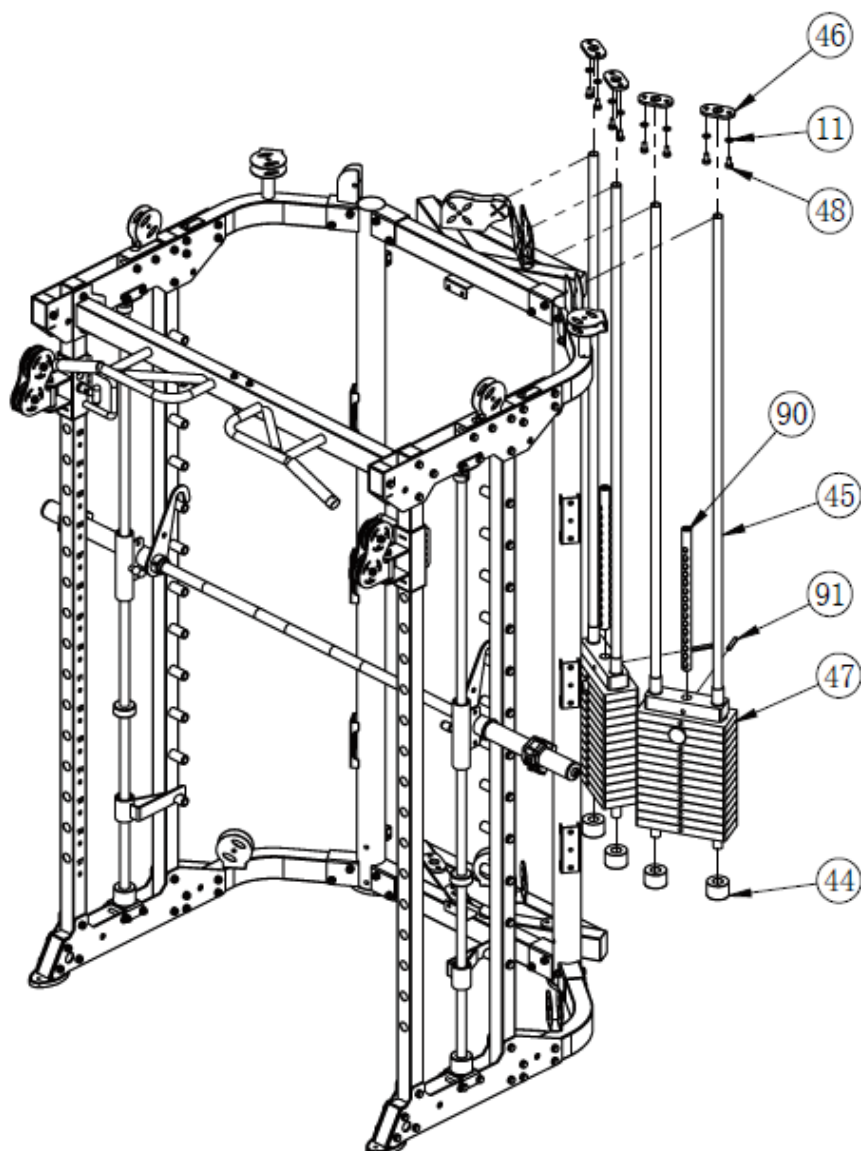


Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
11	Podkładka	Φ10	8
44	Gumowa podkładka	Φ60*Φ26*42	4
45	Pręt prowadzący	Φ25*1955	4
46	Płyta wzmacniająca		4
47	Obciążniki 90 kg	2 sets	2
48	Śruba sześciokątna	M10*20	8
90	Kółek wyboru ciężaru		2
91	Kółek zabezpieczający obciążenia		2

Przymocuj kółek wyboru ciężaru (91) do paska wyboru ciężaru (90).

Przeprowadź pręty prowadzące (45) przez podkładki gumowe (44), obciążniki (47) i płyty wzmacniające (46). Przymocuj płytę do ramy łączącej (6) za pomocą śrub (48) i podkładek (11).

KROK 5

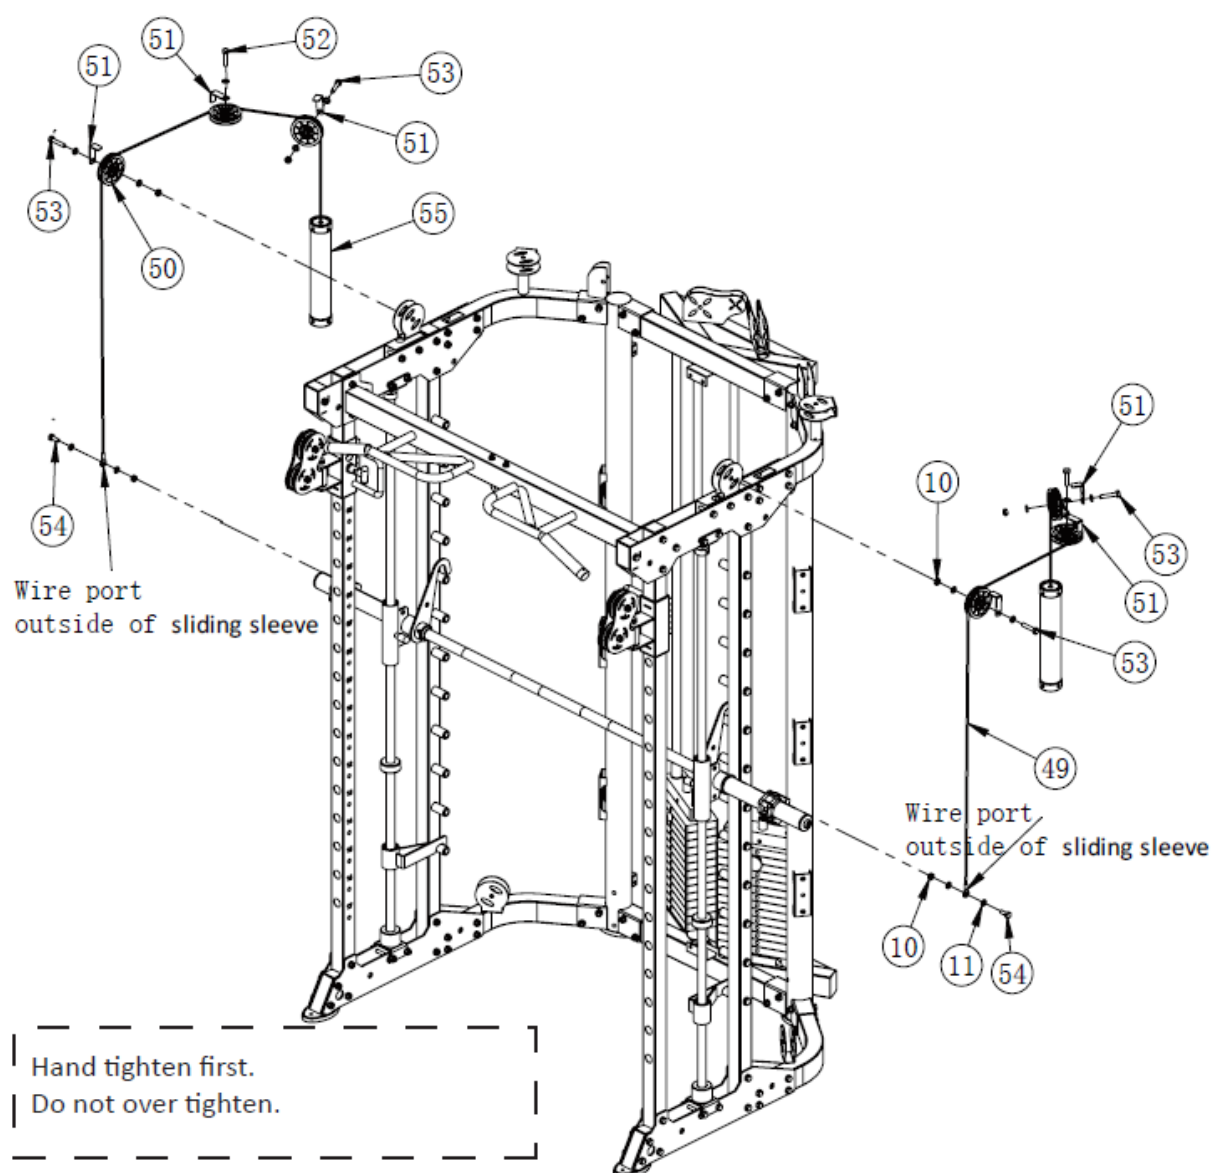


Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
10	Nakrętka	M10	6
11	Podkładka	Φ10	14
49	Lina	Φ5*2745 mm	2
50	Krążek linowy	Φ95	6
51	Płyta koła pasowego		6
52	Śruba sześciokątna	M10*45	2
53	Śruba sześciokątna	M10*50	4
54	Śruba sześciokątna	M10*25	2
55	Ciężary		2

Przymocuj obciążniki (55) do liny (49).

Przymocuj koło pasowe (50) do ramy za pomocą śruby (53), płytki (51), podkładki (11) i nakrętki (10).

Przymocuj koła pasowe (50) do górnej ramy za pomocą śrub (52), podkładek (11) i nakrętki (10).
Przymocuj linę (49) za pomocą śrub (54), podkładek (11) i nakrętki (10).

KROK 6

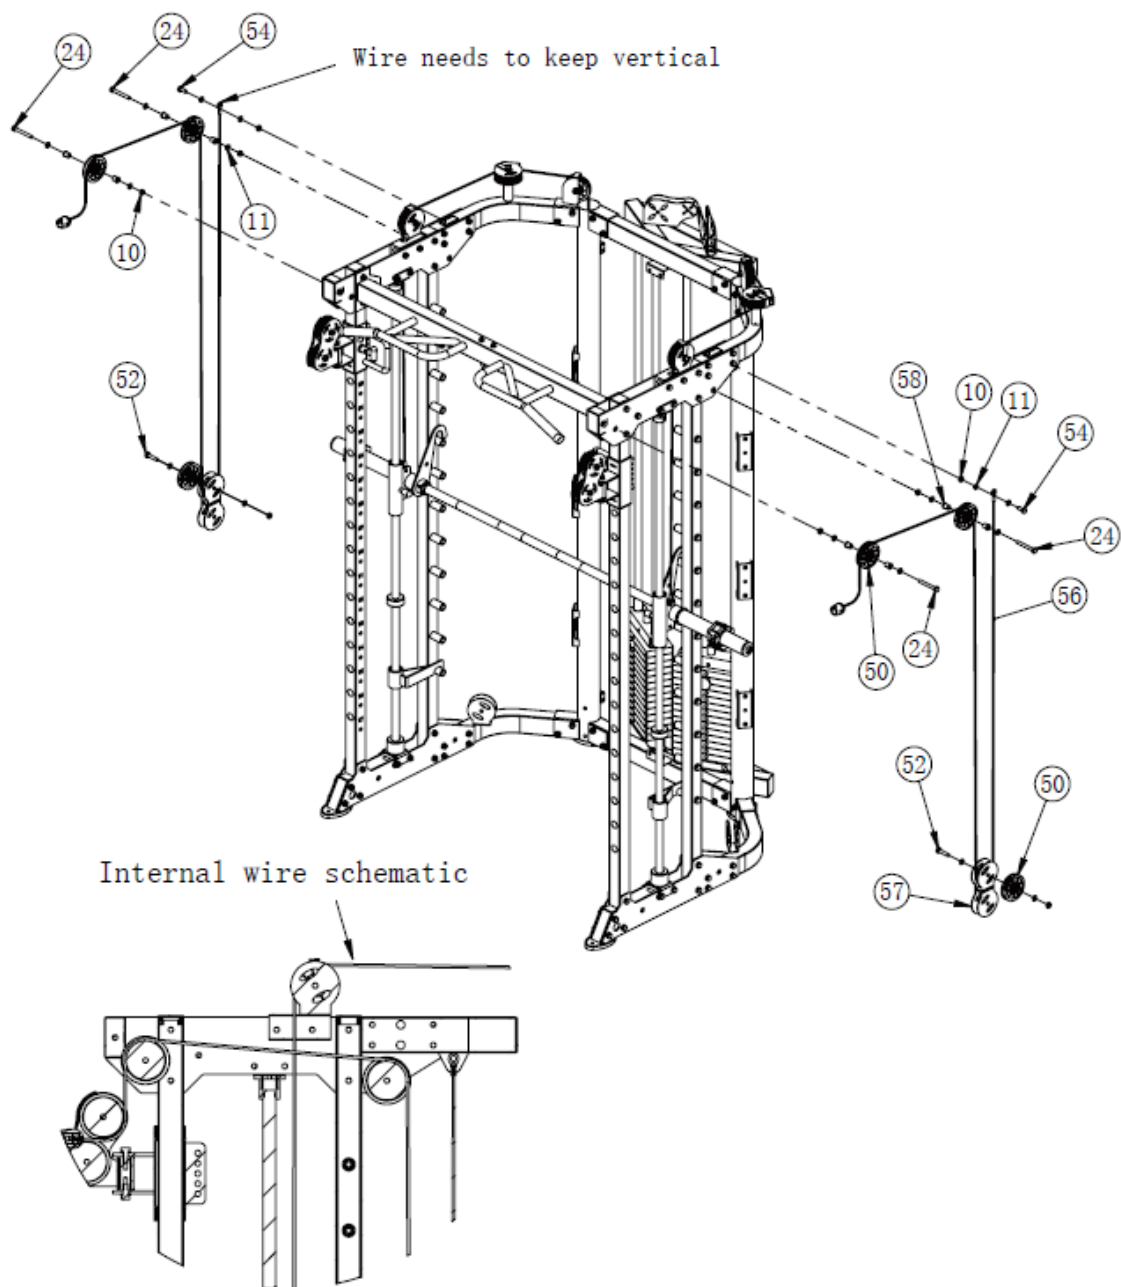

Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
10	Nakrętka	M10	8
11	Podkładka	Φ10	16
24	Śruba sześciokątna	M10*80	4
50	Krażek linowy	Φ95	6
52	Śruba sześciokątna	M10*45	2


54	Śruba sześciokątna	M10*25	2
56	Lina	Φ5*4185 mm	2
57	Rama koła pasowego		2
58	Tulejka dystansowa koła pasowego	Φ20*10.5*L20.5	8

Przymocuj koło pasowe (50) za pomocą śruby (24), podkładki (11), nakrętki (10) i tulei (58).

Przymocuj koło pasowe (50) do ramy rolki (57) za pomocą śruby (52), podkładki (11) i nakrętki (10).

Przymocuj linkę (56) śrubą (52), podkładką (11) i nakrętką (10) do wygiętej ramy, jak pokazano.

KROK 7

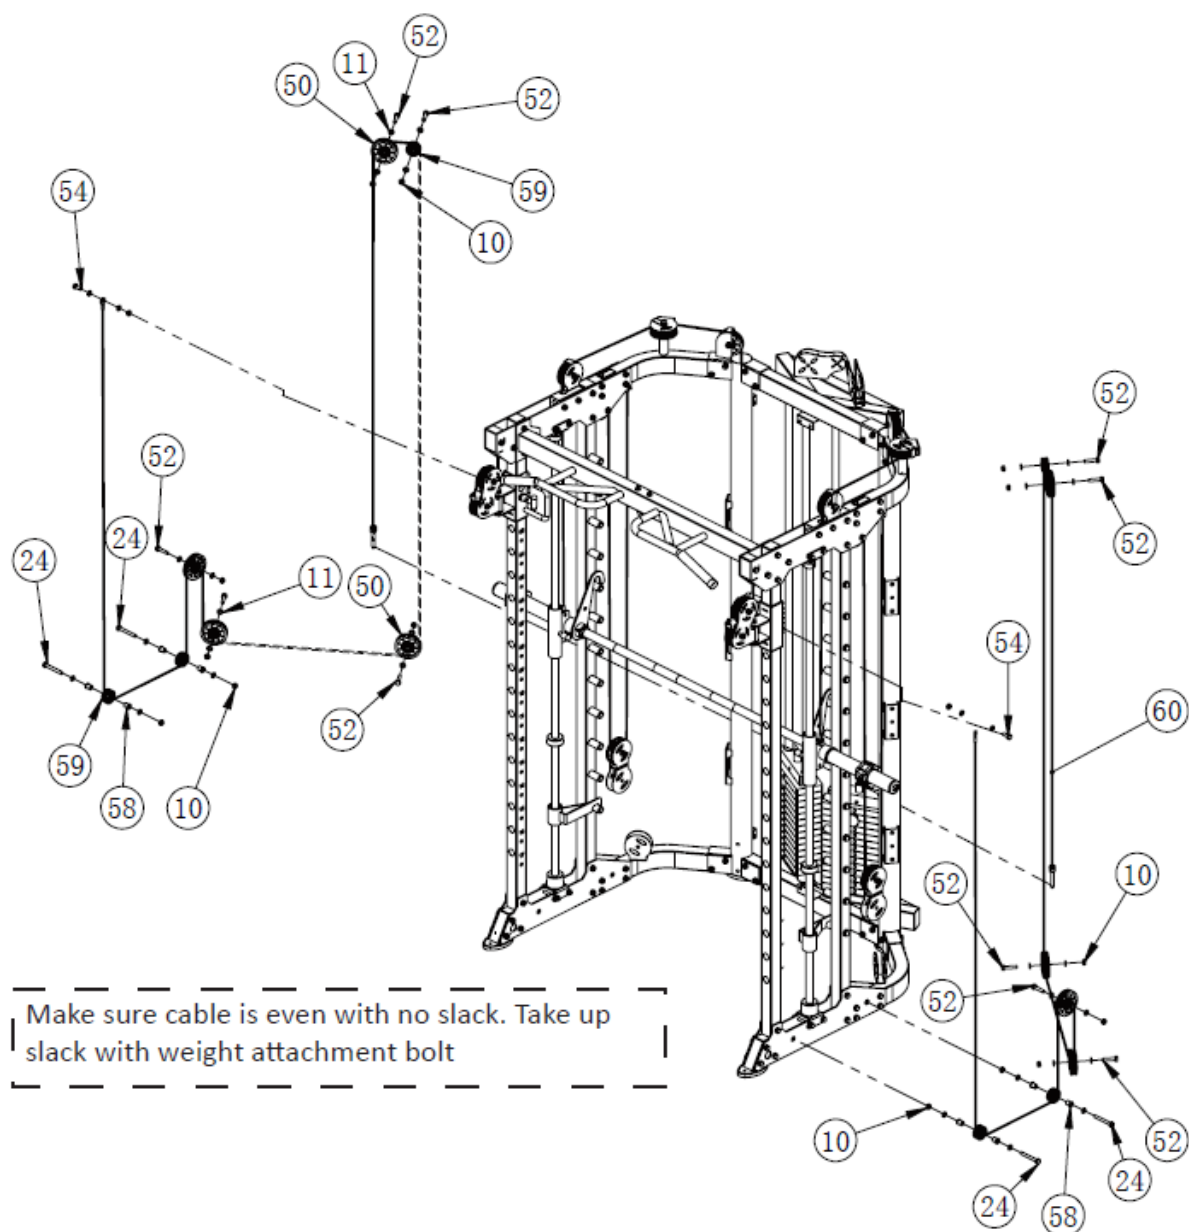

Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
10	Nakrętka	M10	16

11	Podkładka	Φ10	32
24	Śruba sześciokątna	M10*80	4
50	Krążek linowy	Φ95	8
52	Śruba sześciokątna	M10*45	10
54	Śruba sześciokątna	M10*25	2
58	Śruba sześciokątna	Φ20*10.5*L20.5	8
59	Śruba sześciokątna	Φ50	6
60	Śruba sześciokątna	5*7195 mm	2


Przymocuj koło pasowe (50) do ramy koła pasowego (57) za pomocą śruby (52), podkładki (11) i nakrętki (10).

Przymocuj koło pasowe (50) do dolnej płyty za pomocą śruby (24), podkładki (11), nakrętki (10) i tulei (58).

Przymocuj koło pasowe (50) do dolnej wygiętej ramy za pomocą śruby (52), podkładki (11) i nakrętki (10).

Przewlec linę (60) jak pokazano.

KROK 8

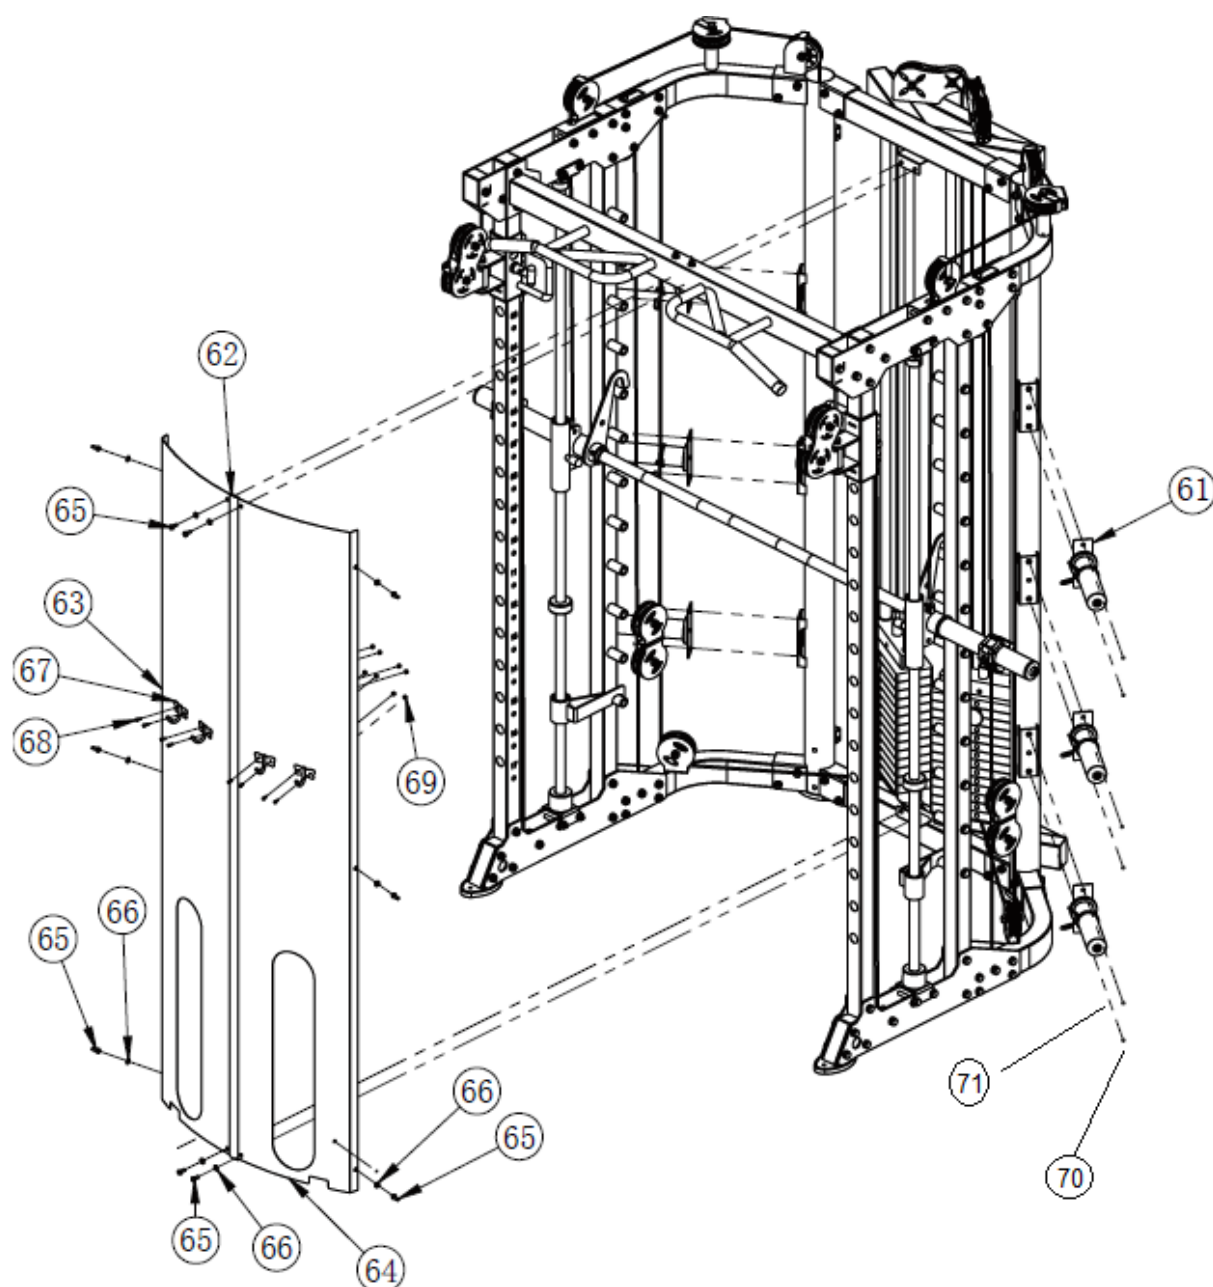

Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
61	Uchwyt na sztangę		6
62	Pasek połączeniowy		1
63	Okładka - lewa		1
64	Okładka - prawa		1
65	Śruba sześciokątna	M6*16	10
66	Podkładka	Φ6	10
67	Hak		4
68	Wkręt	M4*12	8
69	Nakrętka	M4	8

70	Śruba sześciokątna	M8*20	12
71	Podkładka	Φ8	12


Połącz lewą pokrywę (63), płytkę łączącą (62) i prawą pokrywę (64).

Przymocuj haczyki (67) do pokrywy za pomocą śrub (68) i nakrętki (69).

Przymocuj pokrywę do ramy głównej za pomocą śrub (65) i podkładek (66).

Przymocuj wspornik obciążnika (61) do ramy głównej za pomocą śrub (70) i podkładek (71).

KROK 9

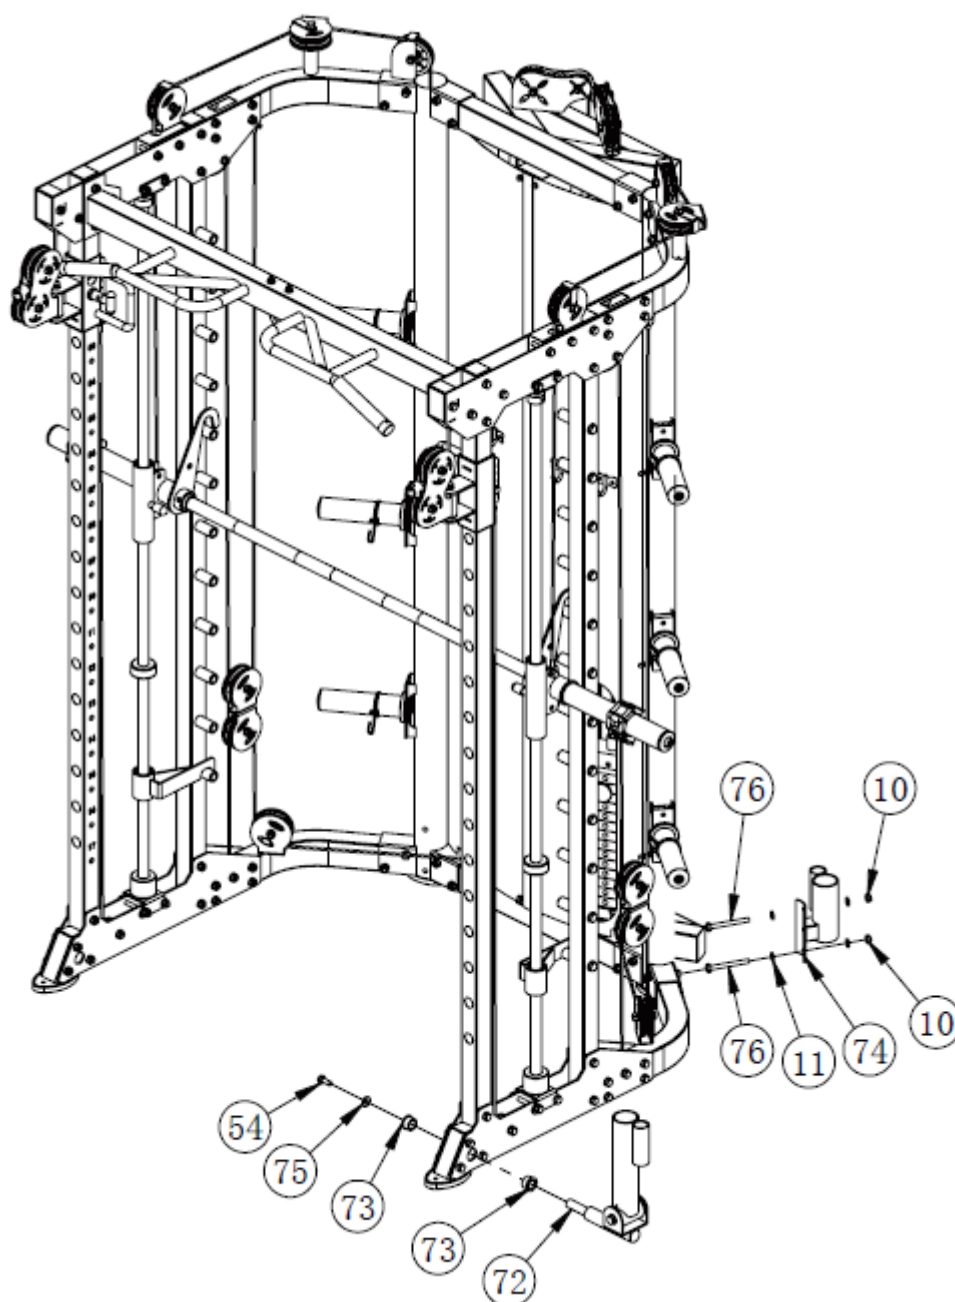


Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
----	-------	---------	-------

10	Nakrętka	M10	2
11	Podkładka	Φ10	4
54	Śruba sześciokątna	M10*25	1
72	Główny rdzeń		1
73	Tuleja metalowa	Φ33.2*Φ 29*Φ20*18	2
74	Zaślepka sztangi		1
75	Duża podkładka	Φ25*Φ10*2.0	1
76	Śruba sześciokątna	M10*95	2

Przymocuj rdzeń (72) do ramy głównej za pomocą śruby (54), dużej podkładki (75) i tulei (73).

Przymocuj uchwyt pręta (74) do ramy za pomocą śruby (76), podkładki (11) i nakrętki (10).

KROK 10

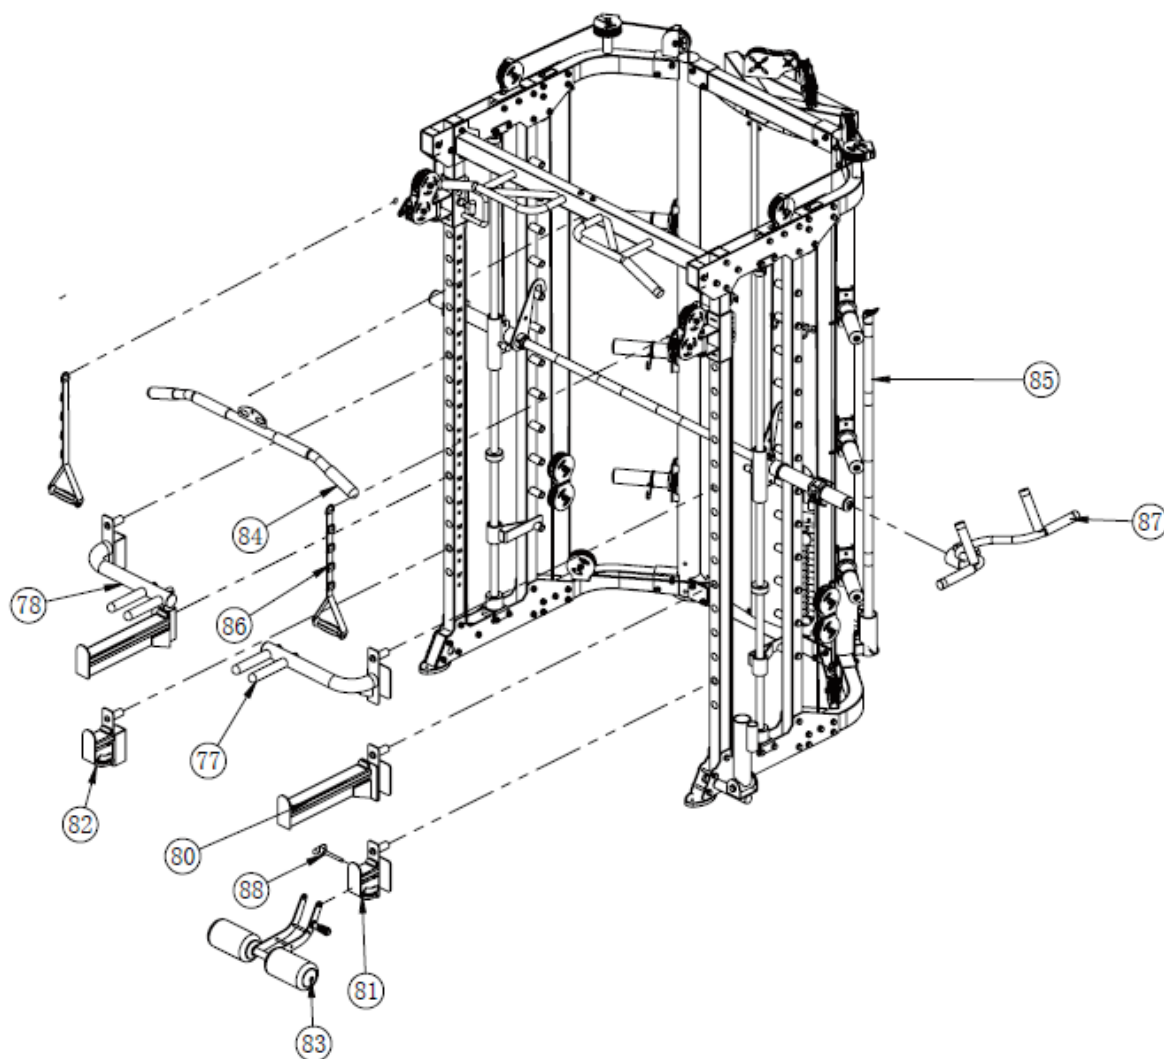

Nr	Nazwa	Wymiary	Ilość
77	Dip bar - lewy		1

78	Dip bar - prawy		1
79	Uchwyt na sztangę - prawy		1
80	Uchwyt do sztangi - lewy		1
81	Stojak na sztangę krótki - lewy		1
82	Uchwyt na sztangę krótki - prawy		1
83	Pasek na nogi		1
84	Długi pasek		1
85	Pręt		1
86	Uchwyty		2
87	Uchwyty		1
88	Kółek	Φ10*100	1


Zamocuj drążek na nogi (83) i uchwyt na kij (81) za pomocą sworznia (88).

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.

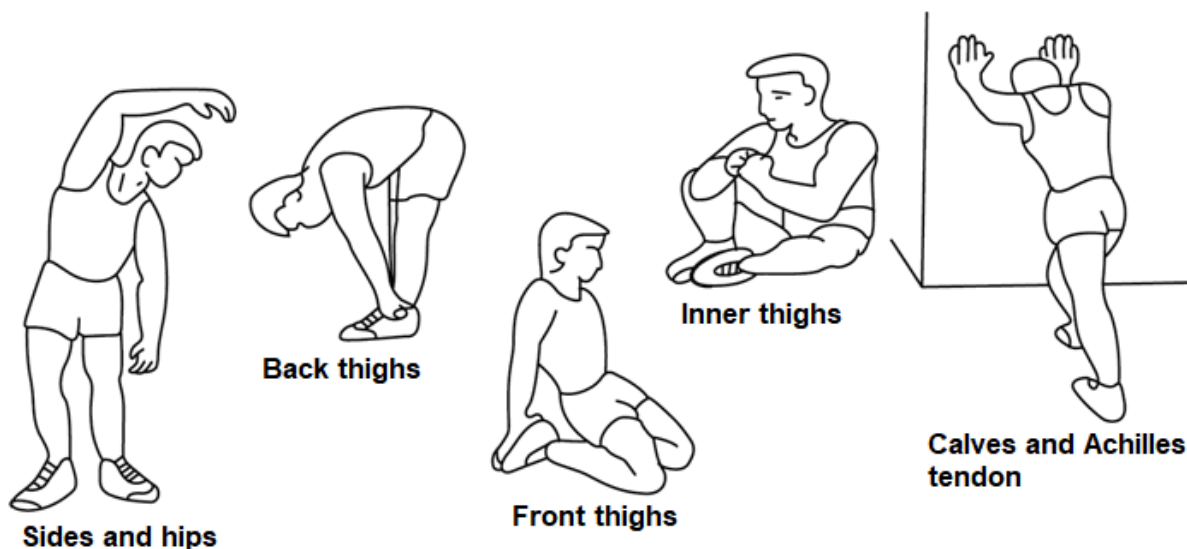

2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas całego ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).

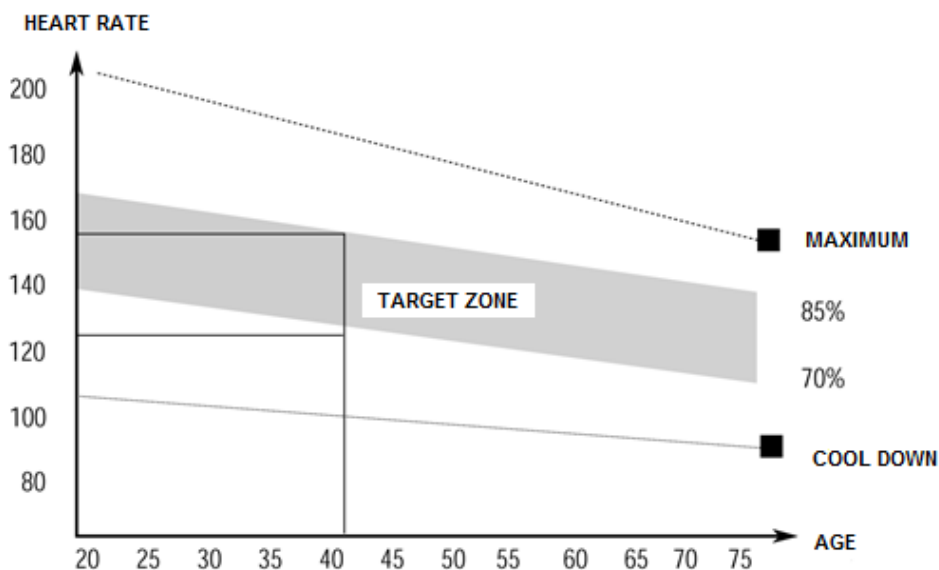

Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. WYCISZENIE (COOLDOWN)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej obciążone, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w docelowym obszarze.

UTRATA WAGI

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

1. Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.
2. W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.
3. Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756