




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 21319 Bieżnia inSPORTline inCondi T35i

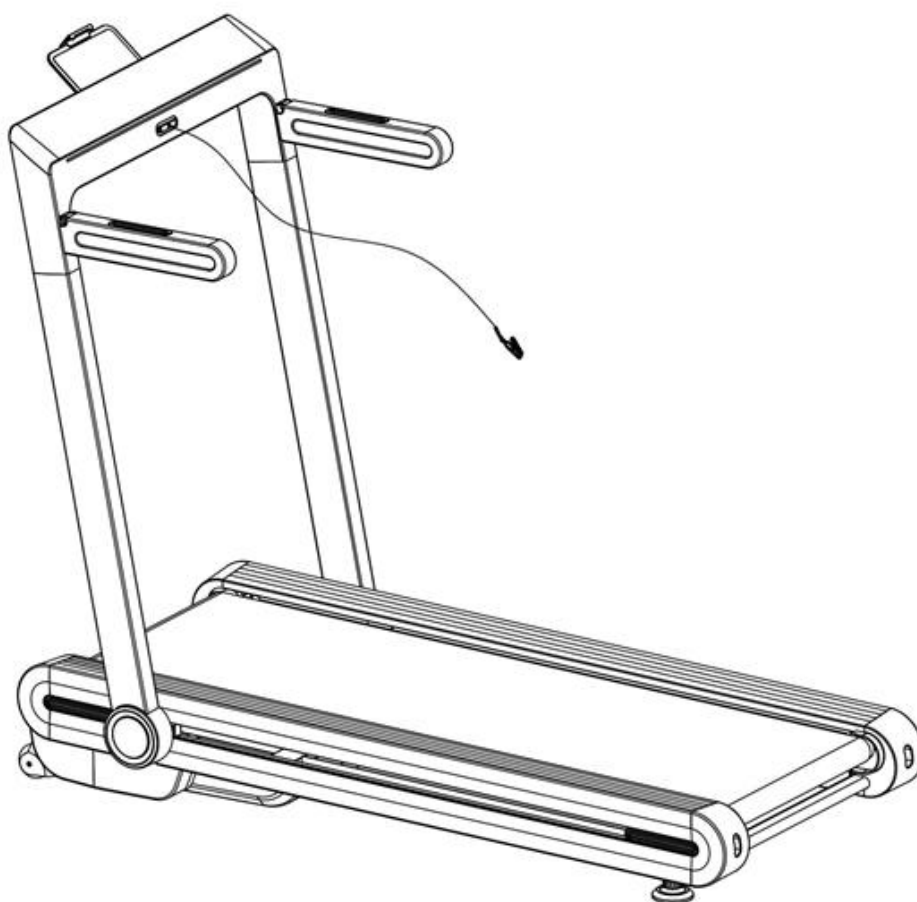

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
MONTAŻ	5
DEMONTAŻ, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE	10
KONSOLA	13
KONSERWACJA	16
REGULACJA PASA BIEGOWEGO	16
SMAROWANIE BIEŻNI	17
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18
SCHEMAT	20
LISTA CZĘŚCI	21
CZĘŚCI ZAMIENNE (OPCJONALNIE)	24
OCHRONA ŚRODOWISKA	24
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	25

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Zawsze przypinaj klucz bezpieczeństwa do ubrania lub paska przed rozpoczęciem ćwiczeń.
- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz na nogi. Tylko jedna osoba może korzystać z produktu w tym samym czasie.
- Zwiększaj prędkość stopniowo, nie natychmiast.
- W razie niebezpieczeństwa naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz bezpieczeństwa.
- Opuść urządzenie dopiero po tym, jak całkowicie się zatrzyma.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu. Montaż może wykonać osoba dorosła.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt domowych bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek ćwiczenia, zapytaj lekarza. Jest to ważne, jeśli masz problemy zdrowotne lub trwające leczenie lub masz wysokie ciśnienie krwi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonej lub zużytej bieżni.
- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli pojawi się jakaś ostra krawędź, przestań korzystać z bieżni.
- Ustaw bieżnię na płaskiej, suchej i przyczepnej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m wokół bieżni. Nie używać w wilgotnych miejscach. Nie stawiaj bieżni na grubym dywanie.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Kup nowy w autoryzowanym sklepie.
- Chroń bieżnię przed wilgocią i wodą.
- Ustaw bieżnię w taki sposób, aby nie zakrywać gniazda zasilania.
- Nie używaj aerozoli w pobliżu bieżni.
- Jeśli bieżnia działa, nie zdejmuj osłony ochronnej. Jeśli musisz zdjąć osłonę ochronną podczas konserwacji, odłącz bieżnię od gniazdka.
- Zawsze noś odzież sportową. Nie noś luźnych ubrań, które mogą utknąć. Zawsze noś buty sportowe.
- Nie włączaj bieżni, jeśli na niej stoisz. Po włączeniu bieżni występuje opóźnienie. Przed uruchomieniem bieżni stań z boku.
- Nie ćwicz 40 minut po jedzeniu.
- Zawsze rób rozgrzewki przed ćwiczeniami.
- Nie umieszczaj obcych przedmiotów w otworach wentylacyjnych lub gniazdach.
- Aby przedłużyć żywotność produktu należy wykonywać konserwację wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- Nie modyfikuj produktu.
- Ćwicz rozsądnie i nie przeciążaj się. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, mocno trzymaj uchwyty, aż przyzwyczaisz się do urządzenia.

- W przypadku błędu lub uszkodzenia natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli bieżnia nagle zwiększy prędkość, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Podłącz bieżnię do gniazda po jej zamontowaniu. Używaj tylko uziemionego gniazda.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, odłącz je od gniazda i wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Żadna część bieżni nie może ograniczać poruszania się użytkownika.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj w miejscach o wysokiej wilgotności (baseny, sauna itp.).
- Ciągłe używanie nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
- Jeśli bieżnia nie jest używana, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- **Temperatura pracy:** 5 – 40 °C
- **Maksymalna waga użytkownika:** 120 kg
- **Kategoria:** HC (zgodnie z EN 957) nadaje się do użytku domowego..

OSTRZEŻENIE: Nie używaj czujników tętna w rękojeści przy prędkościach powyżej 14 km/h.

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może być niedokładny. Nadmierne przebywanie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

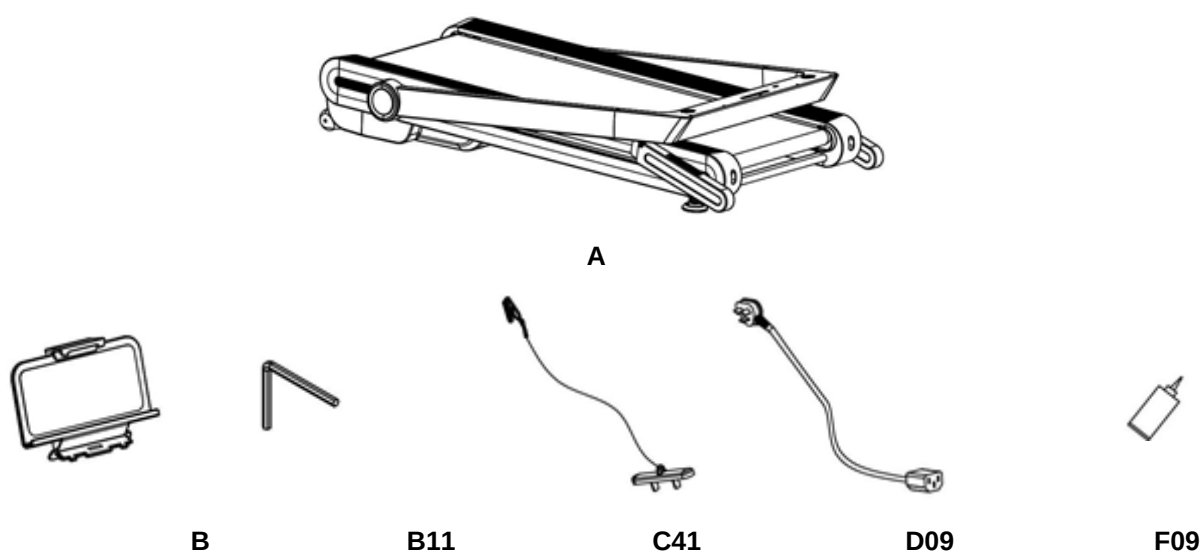


Nr	Nazwa	Parametry	Ilość	Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
A	Bieżnia		1	C41	Klucz bezpieczeństwa		1
B	Uchwyt		1	D09	Przewód zasilający		1
B11	Klucz imbusowy	6 mm	1	F09	Olej smarowania do		1

MONTAŻ


KROK 1

Wyciągnij bieżnię z pudełka i poproś o pomoc inną osobę.

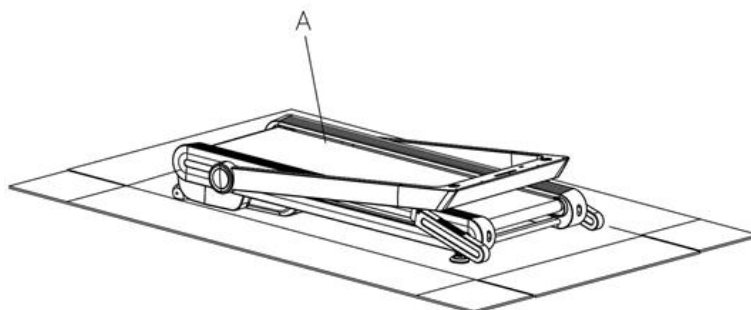




KROK 2

Z przodu bieżni, obok uchwytu, znajduje się blokada bezpieczeństwa do zwalniania uchwytów. Wyciągnij blokadę bezpieczeństwa i naciśnij. Po naciśnięciu blokady można podnieść uchwyt rączki do pozycji pionowej.

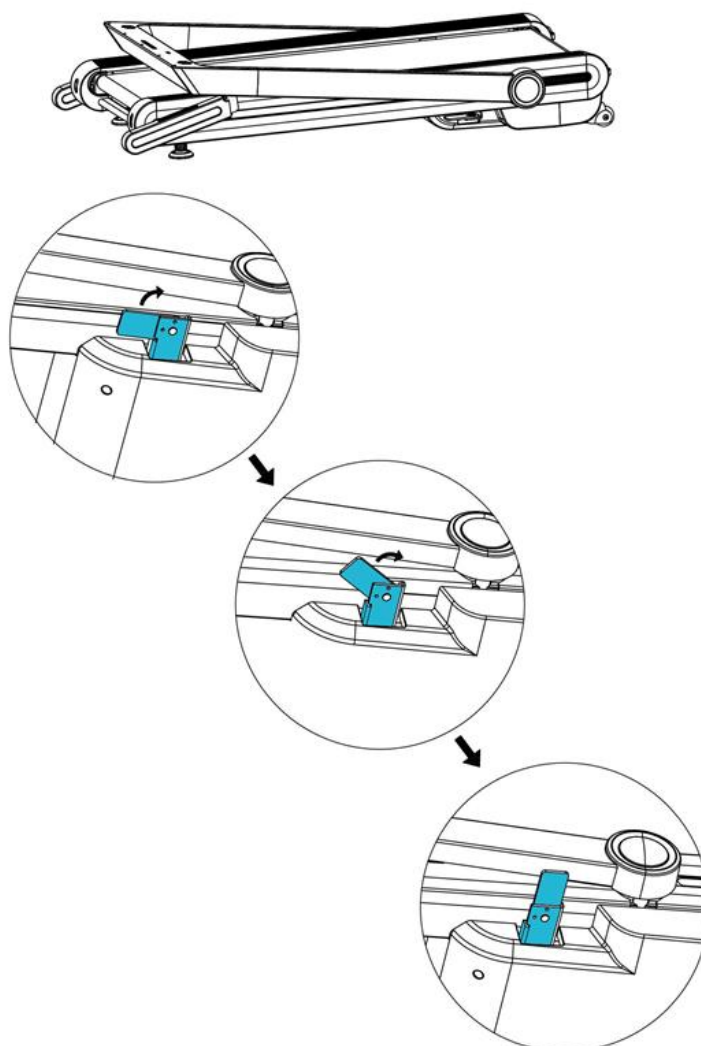


KROK 3

Chwyć ramę i ustaw ją tak, aby była prostopadła do uchwytu. Następnie złóż i zabezpiecz zamek bezpieczeństwa.

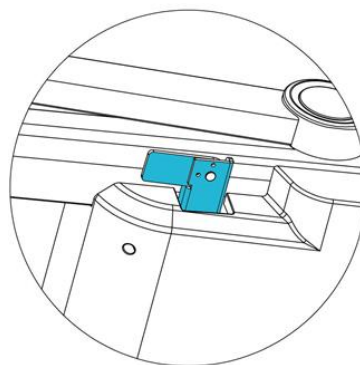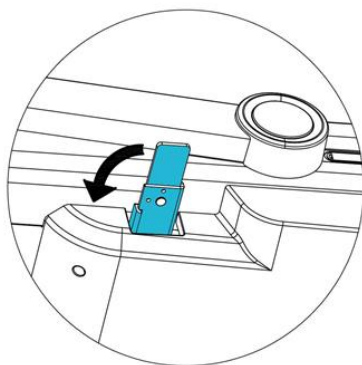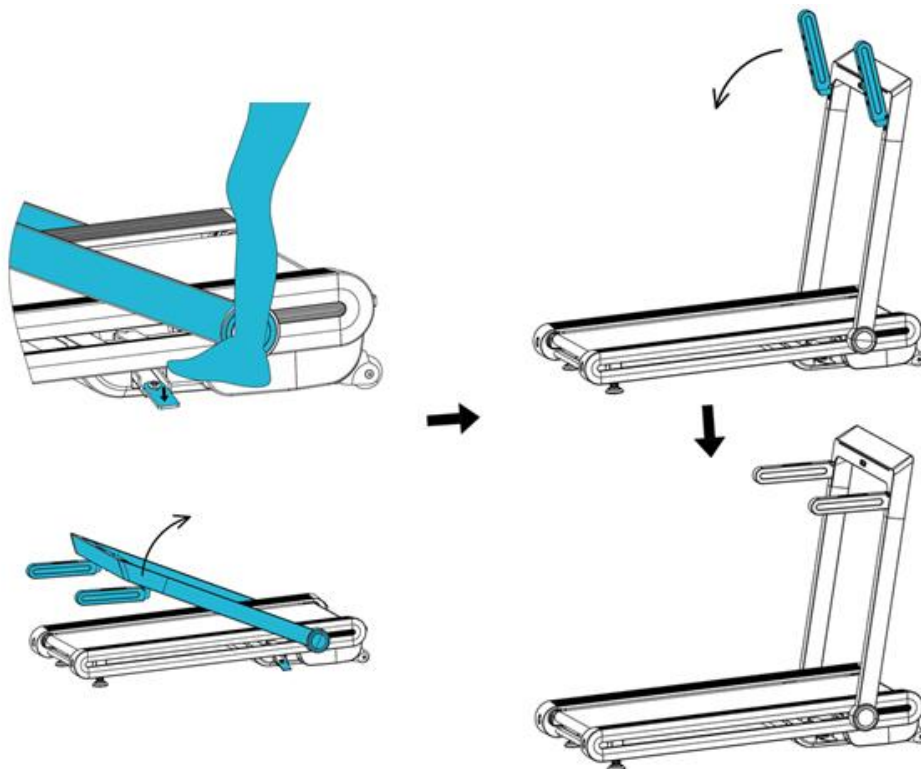


KROK 4

Przymocuj uchwyt na urządzenie mobilne do ramy uchwytów.

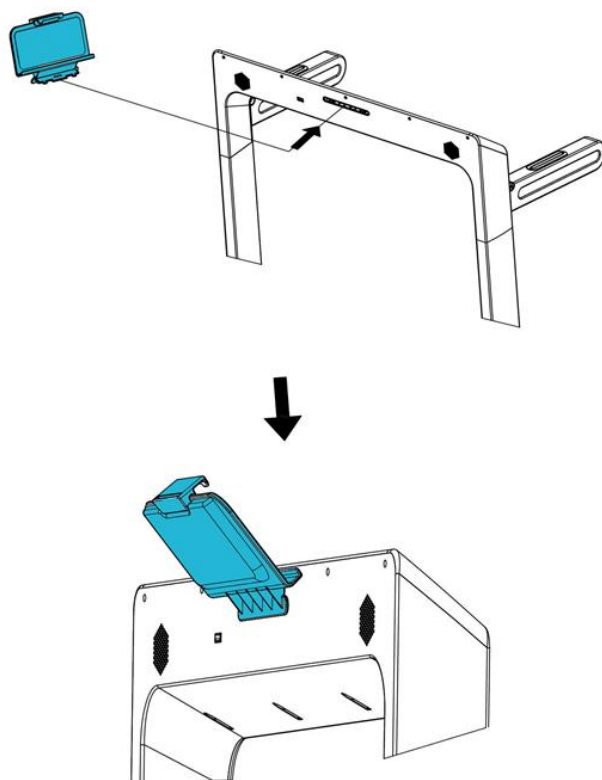



KROK 5


Podłącz klucz bezpieczeństwa.

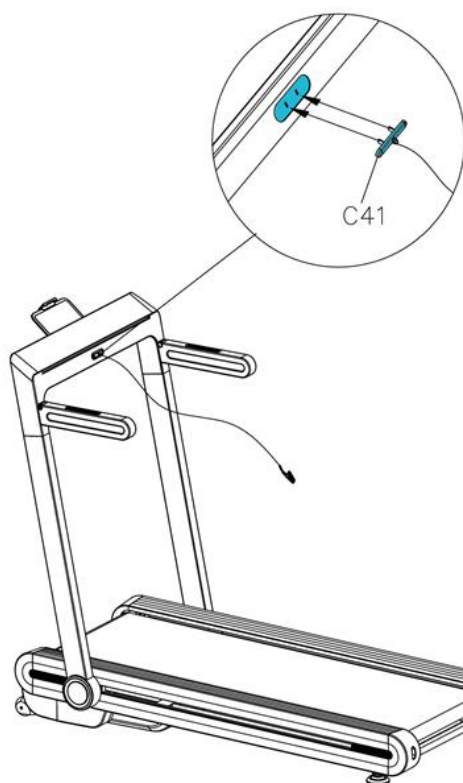

KROK 6


Ustaw bieżnię za pomocą nóżek poziomujących. W uchwycie możesz umieścić również telefon komórkowy.

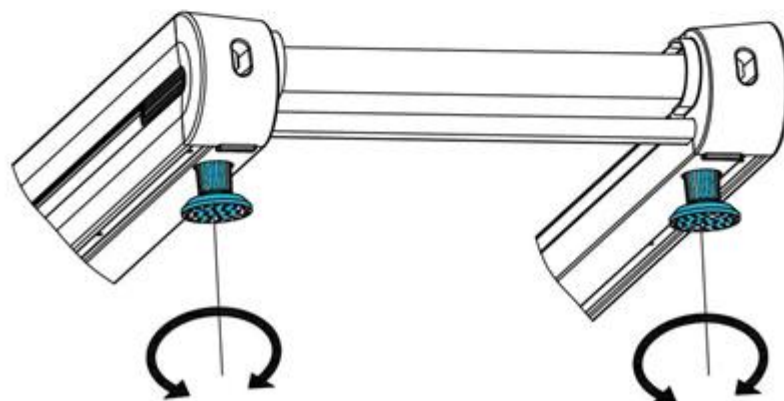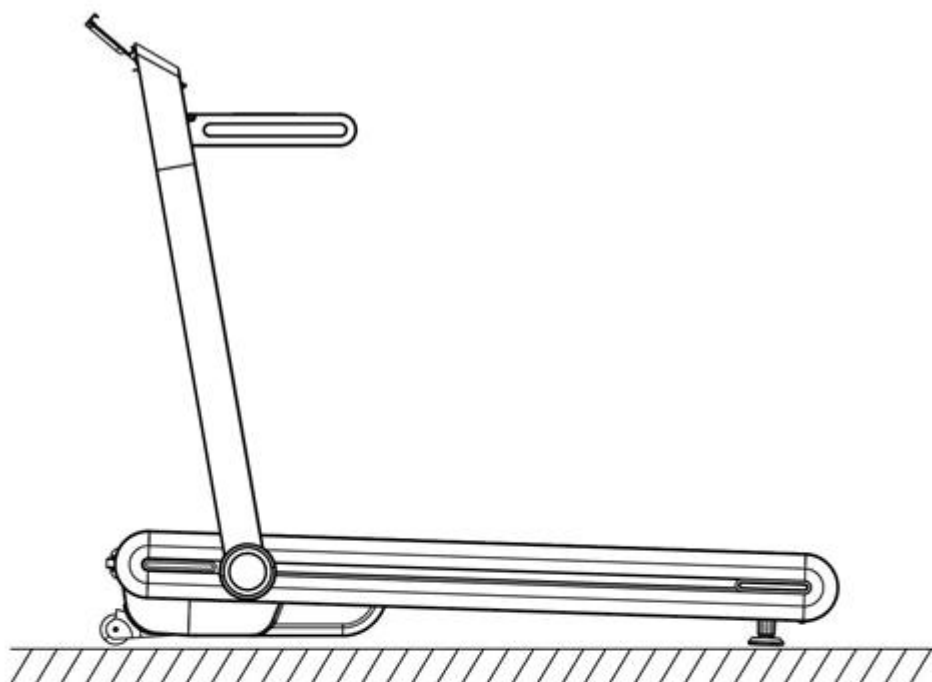

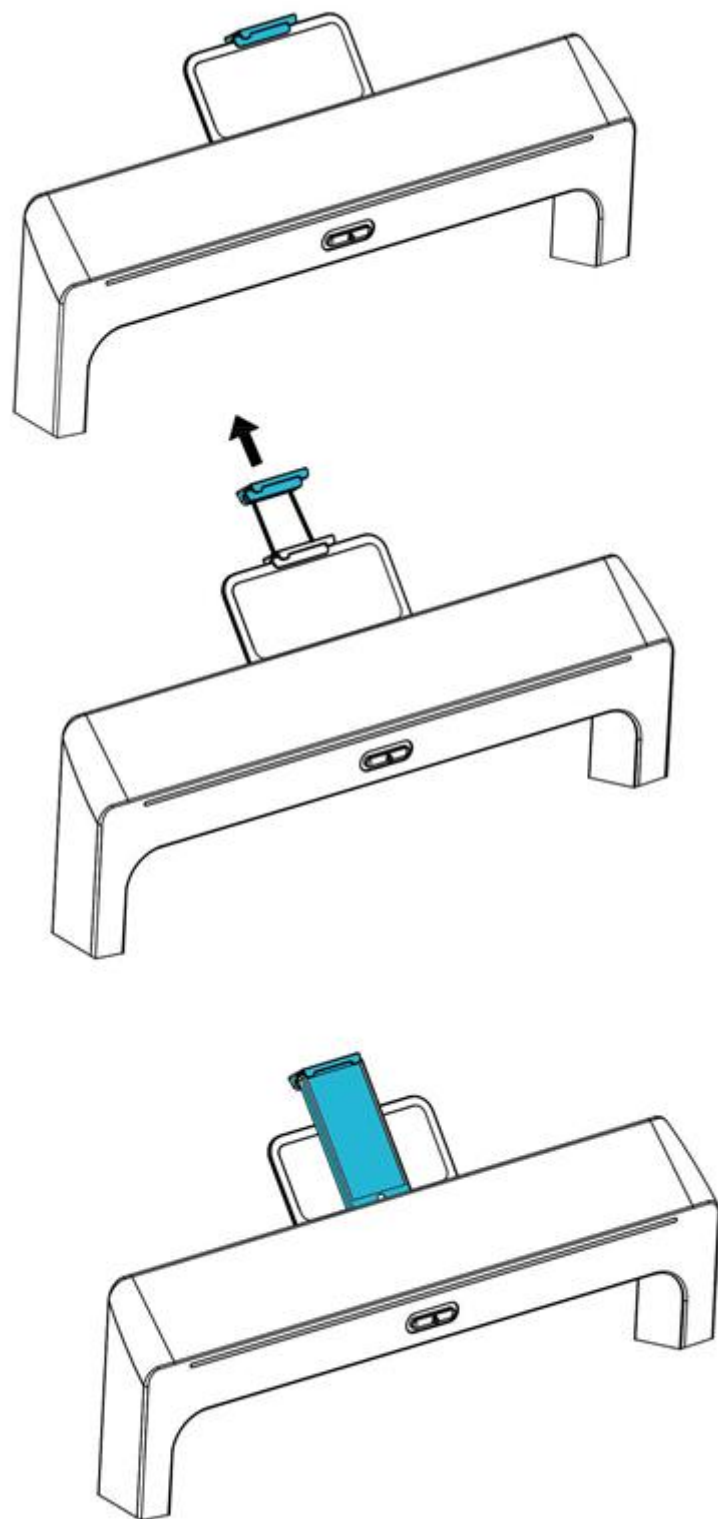


DEMONTAŻ, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE


Aby złożyć bieżnię, podnieś uchwyty, aby znajdowały się w pozycji pionowej. Następnie wyciągnij i naciśnij blokadę bezpieczeństwa ramy i złoż ramę w dół.

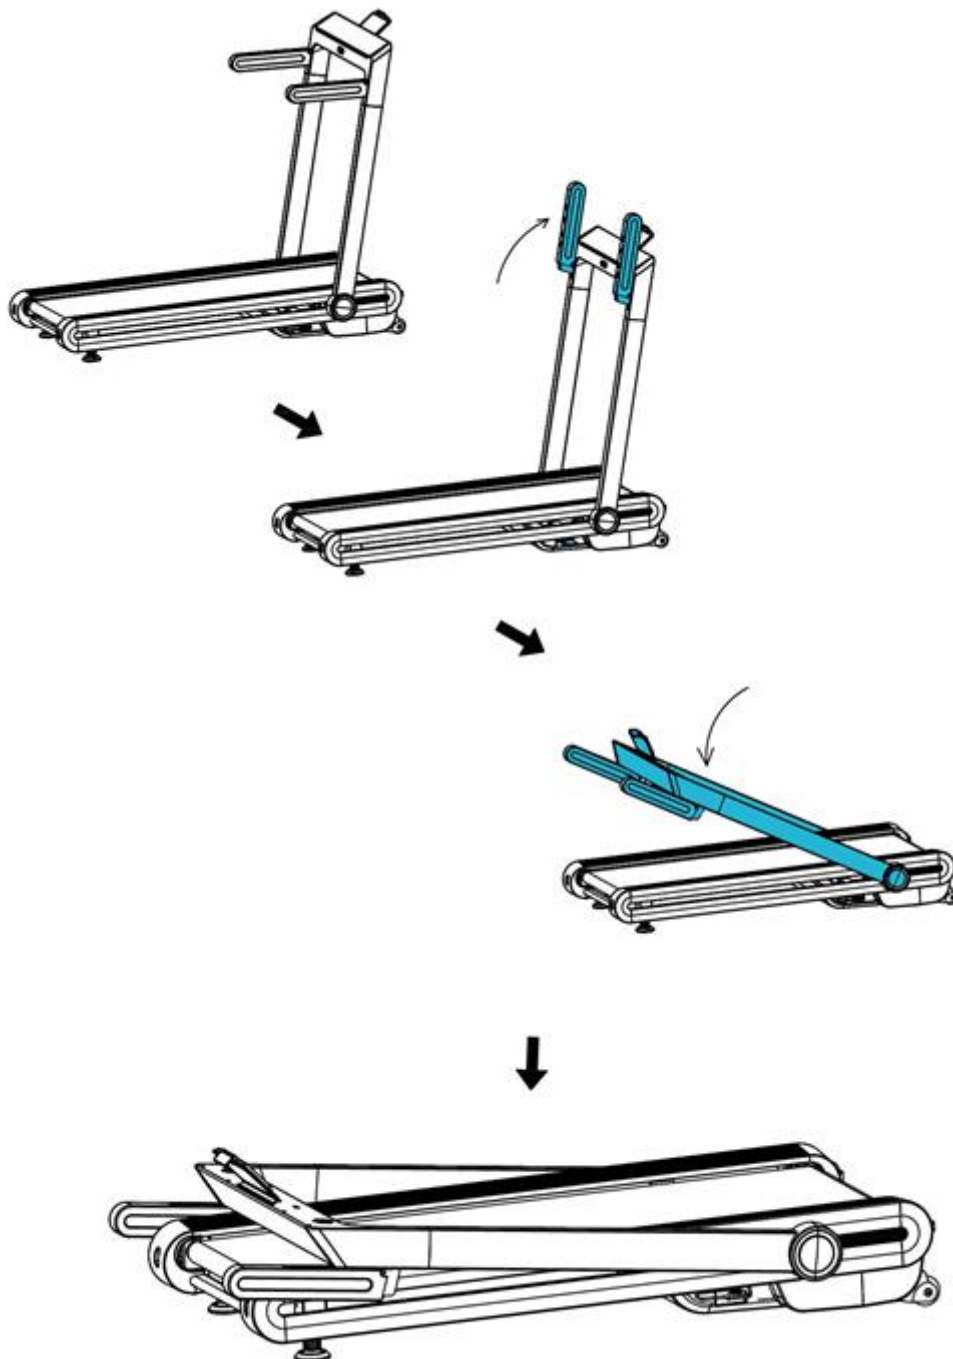

Aby przetransportować bieżnię, chwycić jej tylną część, unieść do góry i przesunąć na kółkach transportowych.

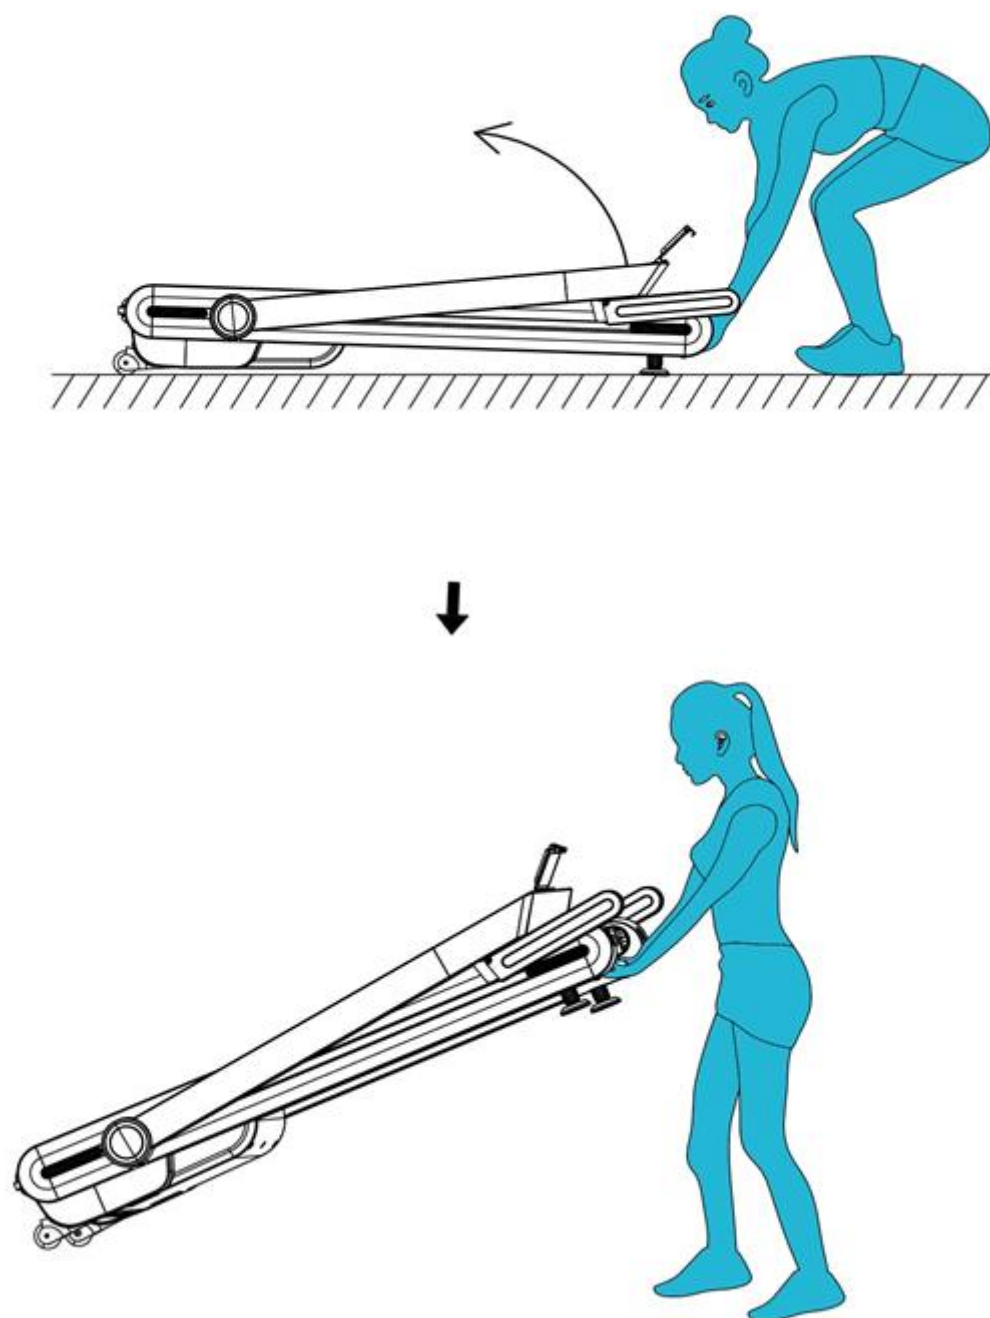

Możesz także przechowywać bieżnię w pozycji pionowej. Po prostu przesunij koła transportowe, jak pokazano. Następnie ustaw uchwyty pionowo i złoż ramę. Teraz możesz ustawić bieżnię pionowo na przodzie i kołach transportowych, jak pokazano.

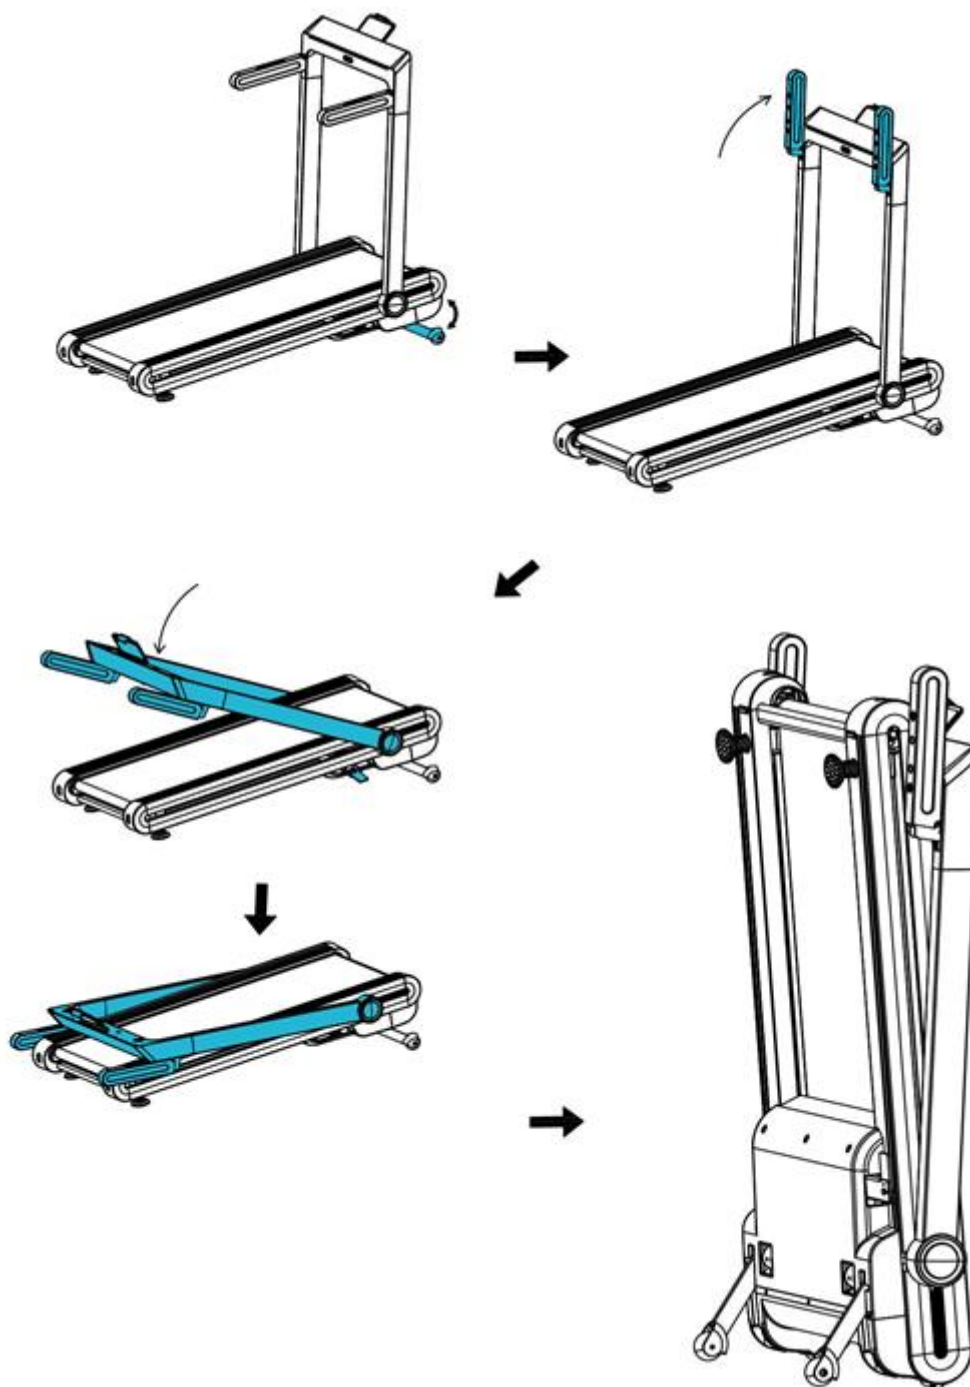

KONSOLA



FUNKCJE PRZYCISKÓW:

1. **INCLINE +:** Naciśnij, aby zwiększyć nachylenie.
2. **INCLINE -:** Naciśnij, aby zmniejszyć nachylenie.
3. **INSTANT INCLINE:** Naciśnij 4, 8, aby szybko zmienić nachylenie.
4. **FOLD:** Ustaw maksymalne nachylenie w celu złożenia do pozycji pionowej i przechowywania.
5. **PROGRAM:** Naciśnij przycisk, aby wybrać jeden z 12 programów lub test tkanki tłuszczowej
6. **START:** Naciśnij, aby uruchomić bieżnię.
7. **STOP/PAUSE:** Naciśnij, aby zatrzymać / wstrzymać bieżnię.
8. **MODE:** Naciśnij przycisk, aby wyświetlić: TIME (czas), DISTANCE (odległość), CALORIES WORKOUT TARGETS (cele kaloryczne), 15 programów, 3 programy użytkownika i BODY FAT (tkanka tłuszczowa).
9. **INSTANT SPEED:** Naciśnij 3, 6, 9, aby szybko zmienić prędkość.
10. **SPEED +:** Naciśnij, aby zwiększyć prędkość.
11. **SPEED -:** Naciśnij, aby zmniejszyć prędkość.

Muzyka (opcjonalnie):

1. **MP3:** Użyj przewodu 3mm, aby podłączyć.
2. **USB:** Możesz użyć portu USB do ładowania telefonu.

Funkcje komputera:

1. Calories: Wyświetla spalone kalorie.
2. Incline: Wyświetla nachylenie.
3. Time: Wyświetla czas treningu.
4. Steps: Wyświetla kroki.
5. Distance: Wyświetla pokonaną odległość.
6. Pulse: Wyświetla bieżące tętno. Chwyć czujniki na uchwytach. Czujniki zaczynają wykrywać puls po 5 sekundach. Wyświetlane wartości mają jedynie charakter poglądowy i nie służą celom medycznym ani leczniczym.
7. Speed: Wyświetla aktualną prędkość. Możesz dostosować prędkość za pomocą przycisków.
8. Mode: Wciśnij przycisk MODE aby zmienić pomiędzy funkcjami TIME, DISTANCE, CALORIES.
9. Ustaw czas, dystans i kalorie: Naciśnij przycisk MODE w trybie gotowości, zaświecą się kolejno wartości czasu, odległości i kalorii
 - 9.1. Wciśnij przyciski SPEED +/- lub INCLINE +/- aby ustawić odpowiednio wartości prędkości i nachylenia.

Naciśnij przycisk START, aby uruchomić bieżnię w ciągu 3 sekund.

Naciśnij SPEED +/-, aby ustawić prędkość.

Naciśnij INCLINE +/-, aby ustawić nachylenie.
10. Programy: Użytkownik może wybierać spośród 12 programów i testu tkanki tłuszczowej.

Aby wybrać program, naciśnij przycisk PROG w TRYBIE STADBY. Konsola wyświetli 12 programów.

Użyj przycisków SPEED +/- i INCLINE +/-, aby ustawić wartość treningu.

Każdy program jest podzielony na 10 części, konsola wyemituje sygnał dźwiękowy przez 3 sekundy przy wchodzeniu do nowego segmentu.

Użyj przycisków SPEED +/- i INCLINE +/-, aby ustawić prędkość i nachylenie każdego segmentu.

Konsola emituje 3 sygnały dźwiękowe po zakończeniu konfiguracji programu.

PROGRAM \ CZAS		PRZEDZIAŁ CZASOWY=CZAS USTAWIENIA/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	PRĘDKOŚĆ	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	NACHYLENIE	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	PRĘDKOŚĆ	2	5	4	6	4	6	4	2	4	2
	NACHYLENIE	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	PRĘDKOŚĆ	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	NACHYLENIE	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P4	PRĘDKOŚĆ	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	NACHYLENIE	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	PRĘDKOŚĆ	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	NACHYLENIE	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	PRĘDKOŚĆ	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	NACHYLENIE	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	PRĘDKOŚĆ	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	NACHYLENIE	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	PRĘDKOŚĆ	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	NACHYLENIE	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P9	PRĘDKOŚĆ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	NACHYLENIE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	PRĘDKOŚĆ	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	NACHYLENIE	4	4	3	6	7	8	8	6	3	3
P11	PRĘDKOŚĆ	2	5	8	10	6	9	5	3	2	2
	NACHYLENIE	1	3	5	8	10	7	6	3	2	3
P12	PRĘDKOŚĆ	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4
	NACHYLENIE	3	5	6	7	12	9	11	11	6	3

PROGRAM KONTROLI TĘTNA

1. Naciśnij przycisk HRC w trybie gotowości, możesz wybrać kontrolę tętna spośród HP1 i HP2.

HP1: Maksymalna prędkość wyniesie 10,0 km/h, a domyślne tętno 114 uderzeń/min.

HP2: Maksymalna prędkość wyniesie 12,0 km/h, a domyślne tętno 114 uderzeń/min.

2. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść do ustawień wieku. Okno czasowe pokaże domyślny wiek 30 lat. Użytkownik może nacisnąć przyciski INCLINE+ / INCLINE - / SPEED+ / SPEED - aby ustawić wiek, zakres od 15 do 80 lat.

3. Po ustawieniu wieku naciśnij MODE, a system zaleci docelowe tętno. Użytkownik może za pomocą przycisków INCLINE+ / INCLINE - / SPEED+ / SPEED – ustawić tętno w zakresie od 84 do 195.

4. Po ustawieniu wieku i docelowego tętna naciśnij przycisk MODE, aby ustawić czas ćwiczeń. Wyświetlacz czasu pokaże ustawiony czas 10:00. Użytkownik ma możliwość ustawienia czasu za pomocą przycisków INCLINE+ / INCLINE - / SPEED+ / SPEED – w zakresie od 10:00 do 99:00.

5. Naciśnij przycisk START, aby uruchomić.

6. Jeśli nie ustawisz żadnej wartości podczas programu HRC, system automatycznie dostosuje prędkość i nachylenie zgodnie z domyślną docelową wartością tętna.

7. Podczas programu nachylenie i prędkość można regulować ręcznie, naciskając przyciski INCLINE+ / INCLINE - / SPEED+ / SPEED –. System może również automatycznie dostosować te wartości do aktualnego tętna.

8. Pierwsza minuta biegu to rozgrzewka. System nie dostosuje automatycznie prędkości i nachylenia. W pierwszej minucie dostępna jest jedynie ręczna regulacja. Po 1 minucie system doda za każdym razem prędkość poniżej częstotliwości 0,5 km, gdy wartość osiągnie prędkość maksymalną, a nadal nie osiągnie docelowej wartości tętna, system będzie dodawał nachylenie z częstotliwością 1 odcinka za każdym razem, aby osiągnąć docelową wartość tętna, po upływie ustawionego czasu urządzenie zatrzyma się automatycznie.

Uwaga: Program kontroli tętna może być dostępny tylko wtedy, gdy używany jest pas piersiowy, a pas piersiowy musi przylegać ściśle do klatki piersiowej i skóry.

11. Aby rozpocząć test zawartości tkanki tłuszczowej: Naciśnij kilkakrotnie PROG, w TRYBIE GOTOWOŚCI wyświetli się FAT.

Naciśnij MODE, aby wprowadzić wartości.

Za pomocą przycisków SPEED +/- ustaw wartości. Wartości F-1 do F-4 (F-1 - PŁEĆ, F-2 - WIEK, F-3 WZROST, F-4 WAGA)

Następnie za pomocą przycisku MODE wejdź w F-5 (TEST TKANKI TŁUSZCZOWEJ), chwyć czujniki na uchwytach, a konsola wyświetli wartości po 3 sekundach.

Wartości mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie służą celom medycznym ani leczniczym.

F-1	PŁEĆ	01 MĘŻCZYZNA	02 KOBIETA
F-2	WIEK	10 – 99	
F-3	WZROST	100 – 200 cm	
F-4	WAGA	20 – 150 kg	
F-5	WYNIK	≤ 19	Niedowaga
	WYNIK	20-25	Normalna waga
	WYNIK	26-29	Nadwaga
	WYNIK	≥30	Otyłość

POWIADOMIENIE O SMAROWANIU

Bieżnia automatycznie ostrzega użytkownika. Ostrzeżenie jest wyświetlane po 300 km. Konsola będzie emitować sygnał dźwiękowy co 10 sekund i wyświetli się OIL. Przed smarowaniem przeczytaj instrukcję obsługi, a następnie nałóż smar na środek bieżni. Po nasmarowaniu naciśnij przycisk STOP na 3 sekundy, aby wyłączyć alarm i powiadomienie.

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli klucz bezpieczeństwa zostanie wyjęty podczas ćwiczeń, bieżnia się zatrzyma. Wyświetlacz pokazuje --- wraz z sygnałem dźwiękowym. Bieżnia nie będzie działać, dopóki klucz nie zostanie włożony ponownie.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

Bieżnia jest wyposażona w tryb oszczędzania energii, który uruchamia się po 10 minutach, gdy bieżnia nie jest używana. Konsola wyłącza się, naciśnij dowolny przycisk, aby obudzić konsolę.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE BIEŻNI

Naciśnij przycisk  aby włączyć, i , aby wyłączyć bieżnię.

OSTRZEŻENIE

- Zalecamy rozpoczęcie ćwiczeń z mniejszą prędkością. Trzymaj się poręczy, aż będziesz pewny, że możesz zacząć ćwiczyć na wyższych prędkościach.
- Podłącz klucz bezpieczeństwa do konsoli, a następnie do ubrania. W przypadku awarii lub problemów wyciągnij klucz.
- Aby bezpiecznie się zatrzymać, naciśnij przycisk STOP lub wyjmij klucz bezpieczeństwa.

KONSERWACJA

Ogólne czyszczenie pomoże przedłużyć żywotność i poprawić wydajność bieżni. Utrzymuj urządzenie w czystości poprzez regularne odkurzanie komponentów, czyszczenie dwóch odsłoniętych stron pasa bieżni, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu pod pasem. Utrzymuj buty do biegania w czystości, aby zabrudzenia z butów nie dostawały się na pas biegowy. Oczyść powierzchnię pasa bieżni czystą wilgotną ściereczką. Trzymaj płyny z dala od części elektrycznych i pasa bieżni.


Aby przedłużyć żywotność bieżni, zaleca się wyłączanie jej co 2 godziny ciągłego użytkowania przez co najmniej 10 minut.

Luźny pas biegowy spowoduje zsuniecie się prowadnicy podczas pracy, natomiast zbyt ciasny pas spowoduje obniżenie wydajności silników, a także spowoduje większe tarcie między rolką a pasem. Najbardziej odpowiednią szczelność pasa stanowi odległość 50-75 mm od płyty bieżni.


REGULACJA PASA BIEGOWEGO

Umieść bieżnię na równej powierzchni i ustaw ją na 3.5 – 5 km/h aby sprawdzić czy pas w ruchu (20) przesuwają się od centrum.





Jeśli pas bieżni (20) przesuwają się na prawo, obróć śrubę regulacyjną po prawej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o ¼ obrotu a następnie lewą śrubę regulacyjną obróć o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pasek nie rusza się powtórz tę czynność aż pas się wycentruje. Patrz na rysunek A.

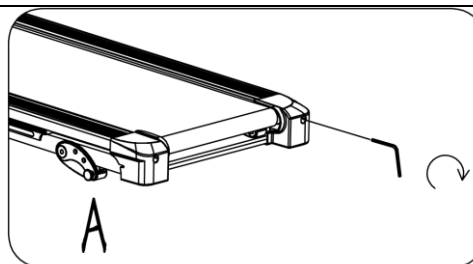

Jeśli pas bieżni (20) przesuwają się na lewo, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o ¼ obrotu a następnie prawą śrubę regulacyjną obróć o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pasek nie rusza się powtórz tę czynność aż pas się wycentruje. Patrz na rysunek B.

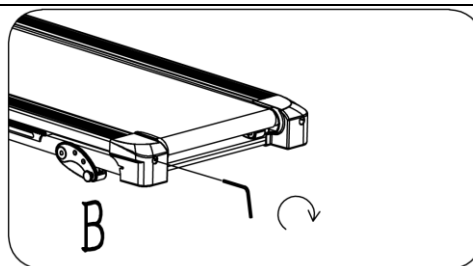

Z biegiem czasu, bieżnia (20) rozluźni się. Aby zacisnąć pas skróć zarówno lewą i prawą śrubę regulacyjną o jeden pełny obrót w prawo. Sprawdź napięcie pasa. Kontynuuj ten proces, aż pasek będzie prawidłowo napięty. Upewnij się, że obie strony są w równomiernym stopniu ustawione. Patrz na rysunek C.

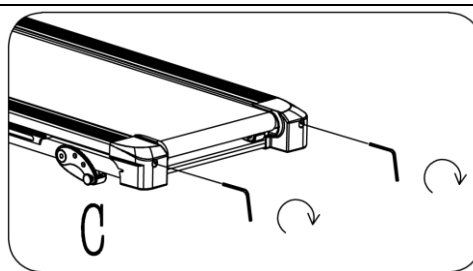

SMAROWANIE BIEŻNI

Smarowanie pasa biegowego jest niezbędne, ponieważ tarcie wpływa na żywotność i działanie bieżni. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pasa.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy odłączać bieżnię od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem, smarowaniem lub naprawą urządzenia.

Zalecany jest następujący harmonogram:


Początkujący użytkownik (mniej niż 3 godziny / tydzień)	Co 6 miesięcy
Standardowy użytkownik (3-5 godzin / tydzień)	Co 3 miesiące
Zaawansowany użytkownik (ponad 5 godzin tygodniowo)	Co 2 miesiące

Jak nasmarować bieżnię:

Podnieś pas z jednej strony i nałóż smar, a następnie nałóż smar na całą powierzchnię szmatką. powtórz po drugiej stronie.

Wszystkie ruchome części muszą się swobodnie i cicho poruszać. Nieprawidłowy ruch może wpłynąć na bezpieczeństwo produktu. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby.

Właściwa i regularna konserwacja przedłuży żywotność bieżni.

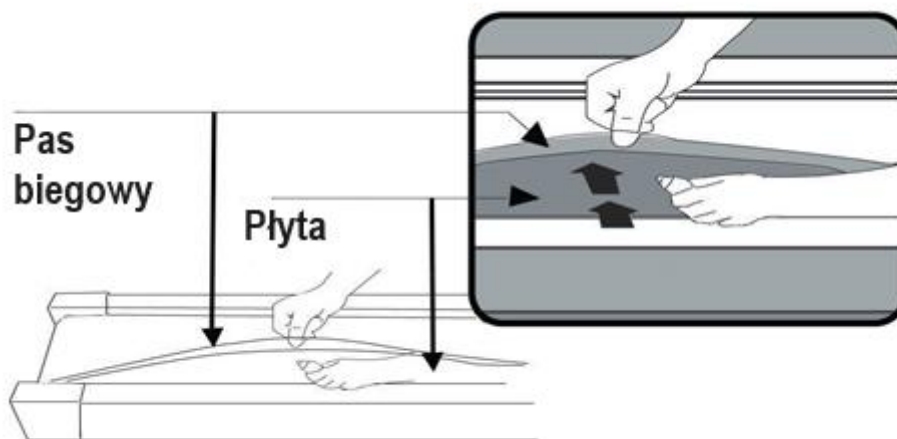


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Bieżnia nie uruchamia się	Nie jest podłączona	Podłącz kabel do gniazdka
	Klucz bezpieczeństwa nie jest włożony	Włóż klucz bezpieczeństwa
Bieżnia nie jest scentrowana	Pas jest źle ustawiony po lewej i prawej stronie	Dokręć śruby regulacyjne po lewej i prawej stronie tylnego wałka
Komputer nie działa	Przewody od komputera i dolnej płyty sterującej są źle połączone	Sprawdzić połączenie przewodów z komputera do panelu sterowania
	Transformator uszkodzony	Jeśli transformator został uszkodzony, skontaktuj się z serwisem.
E01 & E13: Błąd komunikacji	Brak komunikacji konsoli z panelem sterowania	Sprawdzić połączenie przewodów z komputera do panelu sterowania i w razie potrzeby wymienić przewody i/ lub panel sterowania
E02: Ochrona przeciwzderzeniowa	Napięcie wejściowe jest niższe niż 50% wymaganego napięcia	Sprawdzić napięcie. Sprawdzić połączenie przewodów do silnika. Sprawdź panel sterowania, w razie potrzeby wymień

E03: Brak sygnału czujnika prędkości	Sygnał czujnika prędkości nie jest odbierany przez panel sterowania	Sprawdź czy przewód czujnika jest prawidłowo podłączony i w razie uszkodzenia wymień przewód. Sprawdź czy czujnik magnetyczny nie jest uszkodzony i w razie potrzeby wymień go.
E04: Awaria pochylni	Silnik nachylenia jest uszkodzony lub przewód silnika nachylenia jest prawidłowo połączony lub został uszkodzony	Podłącz ponownie lub wymień przewód silnika nachylenia. Wymień silnik nachylenia.
E05: Ochrona przeciw przeciążeniowa (system samoobrony)	Napięcie pochodzące jest zbyt niskie lub wysokie. Moduł sterujący jest uszkodzony.	Ponownie uruchom bieżnię. Należy sprawdzić czy napięcie jest prawidłowe. Sprawdź panel sterowania, w razie potrzeby wymień ją.
	Ruchoma część bieżni jest zablokowana i dlatego silnik nie jest w stanie prawidłowo obracać się.	Sprawdź czy ruchome części bieżni działają prawidłowo. Sprawdź silnik, czy słychać dziwne odgłosy i czy nie unosi się swąd. W razie potrzeby wymień silnik.
E06: Błąd silnika	Przewód silnika nie jest podłączony lub silnik jest uszkodzony.	Sprawdź przewody silnika, aby zobaczyć, czy silnik jest podłączony. Jeśli przewód został przebity lub uszkodzony, należy go wymienić. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, konieczna może być wymiana silnika.
E08: Nieprawidłowość panelu sterowania	Panel sterowania nie jest podłączony	Sprawdź górne i środkowe przewody czy panel sterowania jest podłączony. Jeśli przewód został przebity lub uszkodzony trzeba go wymienić na nowy. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany być może trzeba będzie wymienić panel sterowania.
E10: Nieprawidłowa praca silnika	Silnik jest uszkodzony lub ruchoma część bieżni zablokowała się i dlatego silnik nie może się prawidłowo obracać.	Moment obrotowy jest zbyt duży, wyreguluj moment obrotowy. Sprawdź ruchome części bieżni, aby upewnić się, że działają poprawnie. W razie potrzeby wymień silnik. Nasmaruj bieżnię.

[illegible]

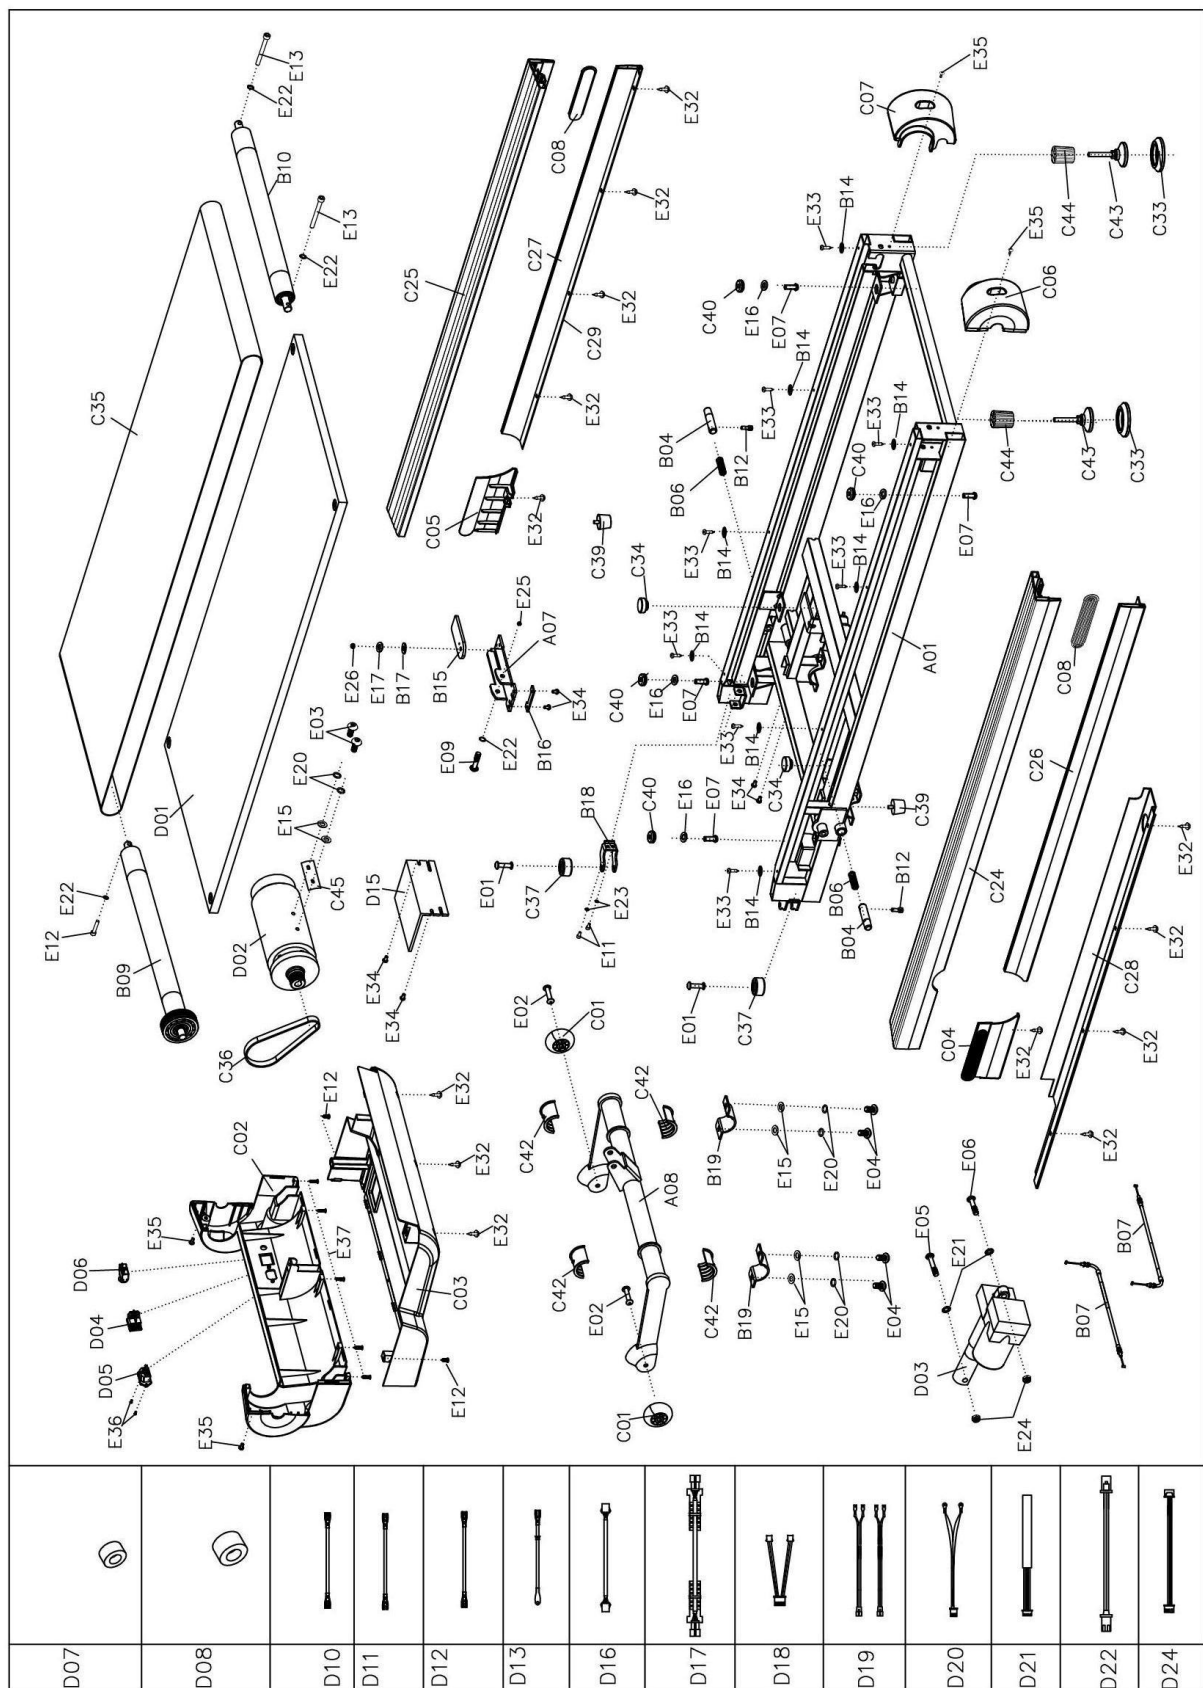

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Param.	Ilość	Nr	Nazwa	Param.	Ilość
A01	Rama główna		1	C10	Podstawa uchwytu		1
A02	Lewy pionowy wspornik obrotowy		1	C11	Górna pokrywa uchwytu		1
A03	Prawy wspornik obrotowy		1	C12	Dolna pokrywa uchwytu		1
A04	Wspornik podstawy konsoli		1	C13	Gniazdo uchwytu		1
A05	Lewy wspornik poręczy		1	C14	Dolna pokrywa konsoli		1
A06	Prawy wspornik poręczy		1	C15	Górna pokrywa konsoli		1
A07	Uchwyt antypoślizgowy		1	C16	Przezroczysty panel		1
A08	Wspornik nachylenia		1	C17	Płyta		1
B01	Obracanie poręczy		2	C18	Ośłona lampy		1
B02	Nakrętka obrotowa poręczy		2	C19	Lewa pionowa osłona boczna		1
B03	Tuleja		2	C20	Prawa pionowa osłona boczna		1
B04	Sworzeń blokujący		2	C21	Mała pokrywa		2
B05	Cylinder		1	C22	Podkładka na uchwyt		1
B06	Sprężyna sworznia blokującego		2	C23	Pasek piankowy		2
B07	Drut obrotowy		2	C24	Lewa górna szyna		1
B08	Stalowa płyta		4	C25	Prawa górna szyna		1
B09	Przedni walec		1	C26	Lewa dolna szyna boczna		1
B10	Tylny wałek		1	C27	Prawa dolna szyna boczna		1
B11	6 # klucz imbusowy	3 mm	1	C28	Lewa dolna szyna		1
B12	Dolny sworzeń blokujący z drutu		2	C29	Prawa dolna szyna		1
B13	Płytki klucza bezpieczeństwa		1	C30	Lewa pionowa osłona		1
B14	Podkładka szyny bocznej		8	C31	Prawa pionowa osłona		1
B15	Zamknięte i składane pedały		1	C32	Elastyczny sznurek		2
B16	Płytki zapobiegająca startu		1	C33	Mata na stopę		2
B17	Podkładka zapobiegająca obracaniu		1	C34	Poduszka		2
B18	Rama górnego wałka		1	C35	Pas do biegania		1
B19	Blokada obracania płyty		2	C36	Pasek silnika		1
C01	koło		2	C37	Koło transportowe		2
C02	Przednia pokrywa silnika		1	C38	Wtyczka w kształcie pierścienia		1
C03	Dolna pokrywa silnika		1	C39	Zwężana poduszka		2
C04	Dekoracyjna okładka z lewej strony		1	C40	Podkładka do biegania		4
C05	Przednia prawa osłona dekoracyjna		1	C41	Klucz bezpieczeństwa		1
C06	Lewa tylna pokrywa		1	C42	Toczenie nylonowej tulei		4
C07	Prawa tylna pokrywa		1	C43	Uniwersalna podkładka		2
C08	Dolna ozdobna pokrywa		2	C44	Rękaw na stopę 1		2
C09	Podstawa pulsacyjna		2	C45	Gumowa mata silnika DC		1

D01	Powierzchnia do biegania		1	E07	Śruba	M8*24	4
D02	Silnik prądu stałego		1	E08	Śruba	M8*20	1
D03	Silnik pochylenia		1	E09	Śruba	M8*60	1
D04	Przełącznik On-off		1	E10	Śruba	M10*15	2
D05	Gniazdo zasilania		1	E11	Śruba	M6*15	2
D06	Zabezpieczenie przed przeciążeniem		1	E12	Śruba	M8*50	1
D07	Pierścień magnetyczny		1	E13	Śruba	M8*65	2
D08	Rdzeń magnetyczny		1	E14	Śruba	M8*30	4
D09	Przewód zasilający		1	E15	Podkładka płaska	8	2
D10	Przewód sygnałowy AC	Brąz 200	1	E16	Duża podkładka	ø 8*ø 22*2.0	4
D11	Przewód sygnałowy AC	Brąz 350	2	E17	Duża podkładka	6	1
D12	Przewód sygnałowy AC	Nieb. 350	2	E18	Duża podkładka	ø 10*ø 26*2.0	2
D13	Uziemienie		1	E19	Duża płaska podkładka	ø 5*ø 13*2.0	4
D14	Konsola		1	E20	Podkładka sprężynowa	8	2
D15	Tablica sterowania		1	E21	Podkładka zabezpieczająca	10	2
D16	Środkowy przewód sygnałowy		1	E22	Podkładka zabezpieczająca	8	8
D17	Dolny przewód sygnałowy		1	E23	Podkładka zabezpieczająca	6	2
D18	Górny przewód sygnału tętna		1	E24	Nakrętka	M10	2
D19	Dolny przewód sygnału tętna		2	E25	Nakrętka	M8	2
D20	Przewód czujnika klucza bezpiecz.		1	E26	Nakrętka	M6	1
D21	Pasek światła		1	E27	Wkręt	ST2.5*6	4
D22	Przewód zasilający Bluetooth		1	E28	Wkręt	ST2.5*8	12
D23	Moduł USB		1	E29	Wkręt	ST2.9*8	10
D24	Przewód wyjściowy Bluetooth		1	E30	Wkręt	ST2.9*6	8
D25	Przewód głośnikowy	500	1	E31	Wkręt	ST4.2*35	4
D26	Przewód głośnikowy	150	1	E32	Wkręt	ST4.2*12	15
E01	Zespół śruby górnej rolki	ø 8*29	2	E33	Wkręt	ST4.2*12	26
E02	zespół śruby dolnego wałka	ø 8*36.5	2	E34	Śruba	M5*8	6
E03	Śruba	M8*15	2	E35	Śruba	M5*12	8
E04	Śruba	M8*20	4	E36	Wkręt	ST2.9*8	13
E05	Śruba	M10*55	1	E37	Wkręt	ST4.2*12	5
E06	Śruba	M10*40	1	F09	Olej smarowy		1

CZĘŚCI ZAMIENNE (OPCJONALNIE)

Nr	Nazwa	Param.	Ilość	Nr	Nazwa	Param.	Ilość
F01	Filtr		1	F08	Przewód MP3		1
F02	Indukcyjność		1	G01	Odbiornik bezprzewodowy POLAR		1
F03	Pojedynczy przewód AC		1	G02	Przewód połączeniowy HRC		1
F04	Przewód uziemiający		1	G03	Wkręt	ST2.9*6	4
F05	Wkręt	ST4.2*12	4	G04	Emiter POLAR		1
F06	Moduł MP3		1	H01	Moduł Bluetooth		1
F07	Wkręt	ST2.9*8	2	H02	Przewód połączeniowy Bluetooth		1

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekaz je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

