



**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**  
**IN 22977 Bieżnia inSPORTline Tyrion**



## SPIS TREŚCI


|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA .....                 | 3  |
| MONTAŻ .....                                    | 4  |
| KONSOLA .....                                   | 5  |
| PARAMETRY I WYŚWIETLACZE .....                  | 5  |
| PRZYCISKI .....                                 | 5  |
| PROGRAM RĘCZNY .....                            | 6  |
| TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII .....                 | 6  |
| BLUETOOTH .....                                 | 6  |
| ROZPOCZYNANIE .....                             | 6  |
| ROZGRZEWKA .....                                | 7  |
| WAŻNE UWAGI .....                               | 8  |
| SCHEMAT .....                                   | 10 |
| LISTA CZĘŚCI .....                              | 11 |
| BŁĘDY .....                                     | 13 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA .....                        | 13 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE ..... | 14 |

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed montażem i pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nigdy nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do otworów.
- Umieść bieżnię na płaskiej i czystej powierzchni. Nie umieszczaj bieżni na dywanach lub powierzchniach, które mogą wpływać na wentylację. Nie umieszczaj bieżni w pobliżu wody ani na zewnątrz.
- Nigdy nie stawaj na pasie do biegania podczas uruchamiania, zawsze stój po bokach. Po włączeniu bieżni i ustawieniu prędkości może wystąpić niewielkie opóźnienie, zanim bieżnia ruszy.
- Zawsze noś odpowiednią odzież i obuwie sportowe. Nie noś luźnej odzieży, która mogłaby zostać wciągnięta przez bieżnię.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Wokół bieżni musi być co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni.
- Nie ćwicz 40 minut po posiłku.
- Tylko dla dorosłych, nastolatki mogą używać bieżni tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Rozpoczynając po raz pierwszy, chwyć za uchwyty, aż będziesz pewny prędkości.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach. Używaj bieżni tylko w czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie używać przedłużaczy, nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła itp.
- Odłącz bieżnię, gdy nie jest używana.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, wymień go. Skontaktuj się z centrum serwisowym lub profesjonalistą w celu wymiany.
- **Kategoria:** HC (zgodnie z EN 957) do użytku domowego.
- **Maksymalna waga użytkownika:** 100 kg

## MONTAŻ

Wyjmij wszystkie części z pudełka.


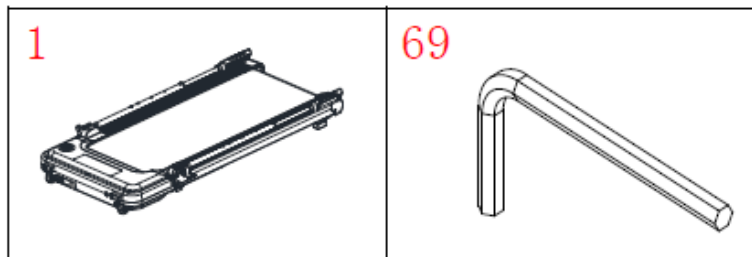


**OSTRZEŻENIE:** Nie podłączaj bieżni do zasilania, dopóki nie zostanie zmontowana.

### KROK 1


Wyciągnij kołki (11) z ramy głównej (1). Następnie umieść kołki (11) w plastikowej ramie (68).

Podnieś uchwyty (3).

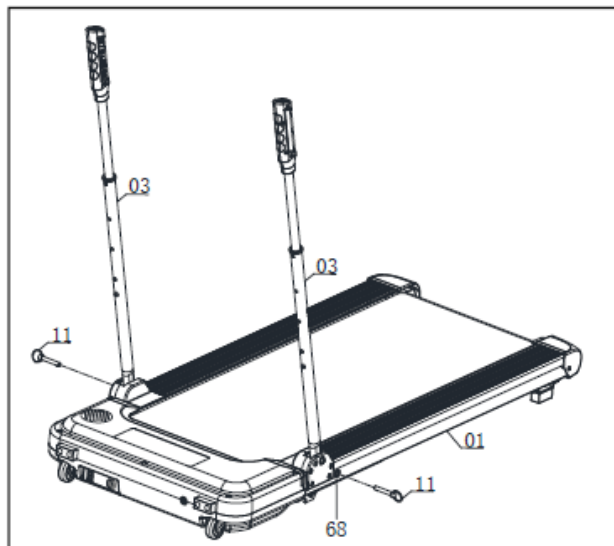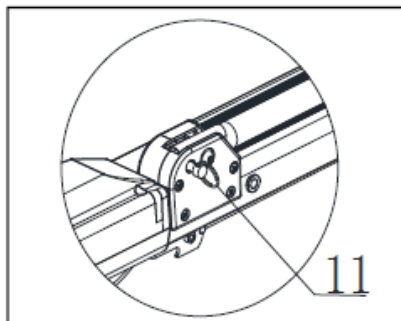


### KROK 2

Wciśnij kołki (32) na słupkach (3) i pociągnij uchwyty (4) na żądaną wysokość.

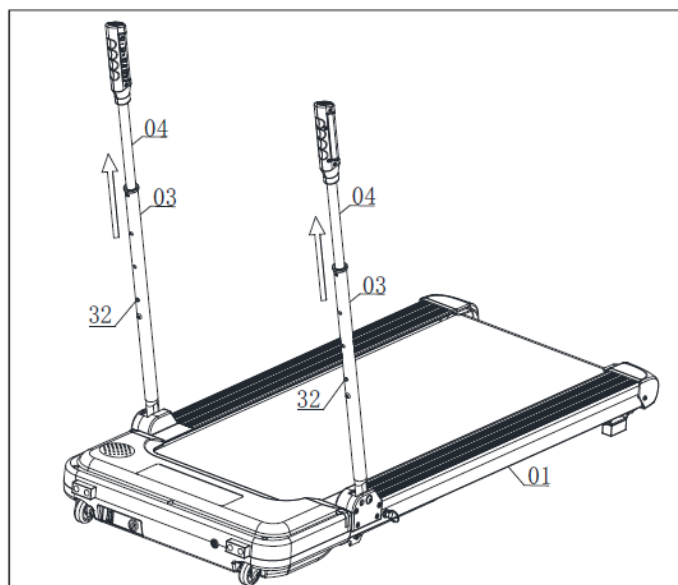

## PRZECHOWYWANIE

Złóż uchwyty (3) do ramy głównej (1). Podnieś bieżnię i zabezpiecz tylnym stabilizatorem (5).

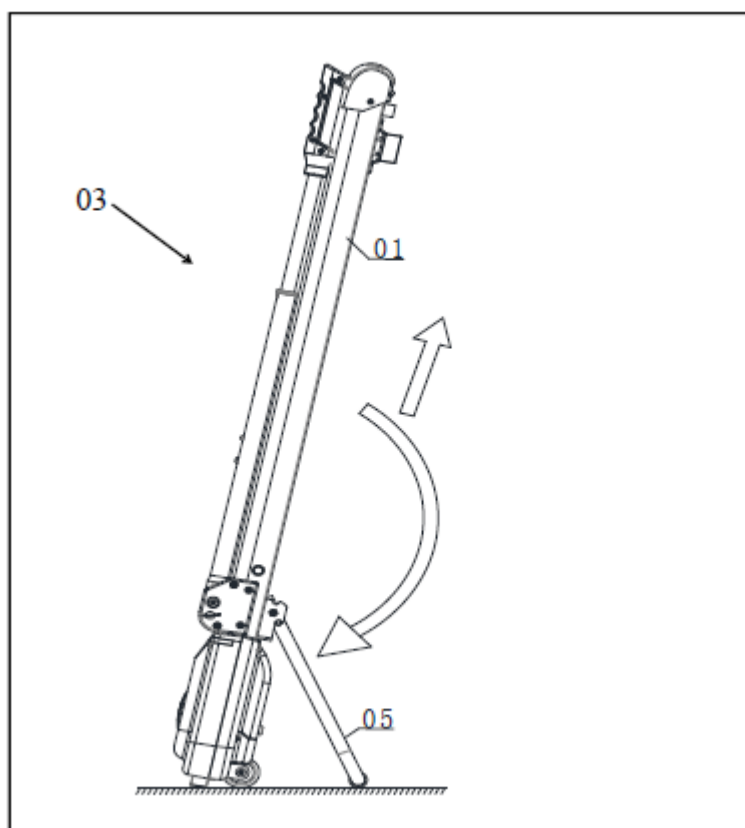

## KONSOLA



## PARAMETRY I WYŚWIETLACZE

Konsola wyświetla **PRĘDKOŚĆ** od 1 km / h do 8 km / h, **ODLEGŁOŚĆ** (DIS), **CZAS** i **KALORIE** (CAL).

## PRZYCISKI

W uchwytach znajdują się przyciski: START, STOP, + i –



START: uruchamia bieżnię, jeśli konsola jest w trybie czuwania, uruchamia bieżnię

STOP: zatrzymuje bieżnię, naciśnij przycisk w dowolnym momencie, aby zatrzymać bieżnię

Przyciski + i -: naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość, naciśnij, aby zwiększyć prędkość o 0,1 km / h.

## **PROGRAM RĘCZNY**

Po podłączeniu i uruchomieniu bieżni, bieżnia przejdzie w tryb czuwania, naciśnij przycisk START, aby uruchomić tryb ręczny.

Prędkość początkowa wynosi 1 km / h, pozostałe dane liczone są od 0. Możesz zmienić prędkość za pomocą przycisków + i -.

Gdy czas przekroczy 100 minut, system wyłącza się automatycznie.

## **TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII**

Jeśli bieżnia nie działa dłużej niż 10 minut, przełącza się w tryb oszczędzania energii. Wyświetlacz LED wyłącza się, naciśnięcie przycisku zasilania powoduje ponowne uruchomienie wyświetlacza i przejście w tryb czuwania.

## **BLUETOOTH**

Sparuj swoje urządzenie inteligentne (smartfon lub tablet) z bieżnią za pomocą Bluetooth.

Znajdź urządzenie „SMYK” i sparuj z urządzeniem inteligentnym.

Odtwarzaj muzykę na bieżni za pomocą urządzenia inteligentnego.

## **ROZPOCZYNANIE**

### **PRZYGOTOWANIE**

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy zdrowotne i używasz bieżni po raz pierwszy, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem bieżni z napędem silnikowym należy stanąć na boku i nauczyć się jej obsługi, np. jak uruchomić, zatrzymać i dostosować prędkość. Możesz z niej korzystać po zapoznaniu się z jej funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz oboma rękami. Włącz bieżnię i ustaw małą prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stań prosto, patrz przed siebie i spróbuj kilka razy jedną stopą stanąć na pasie. Następnie wejdź na pas do biegania i zacznij ćwiczyć. Po dostosowaniu możesz powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymywać tę prędkość przez około 10 minut. Następnie powoli zatrzymaj bieżnię.

### **ĆWICZENIE**

Odsuń się, aby nauczyć się obsługiwać maszynę (regulować prędkość i nachylenie). Rozpocznij ćwiczenia po zapoznaniu się z funkcjami. Przejdź 1 km w stałym tempie i zapisz potrzebny czas, który może wynosić około 15 - 25 minut. Przejdź 1 km z prędkością 4,8 km / h (potrzebujesz około 12 minut). Po kilkakrotnym pomyślnym wykonaniu tego ćwiczenia możesz dostosować się do większej prędkości i nachylenia. Życzymy dobrego 30-minutowego ćwiczenia. Kiedy wykonujesz ćwiczenia chodzenia, nie spiesz się. Ćwiczenie poprawia zdrowie.

### **CZĘSTOTLIWOŚĆ**

Optymalna częstotliwość ćwiczeń to 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 min. Lepiej jest najpierw sporządzić harmonogram i nie ćwiczyć przypadkowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Gdy chcesz zwiększyć intensywność ćwiczeń, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

### **JAK ĆWICZYĆ**

Najlepiej, aby każde ćwiczenie trwało 15 - 20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty marszem 4,8 km / h, następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 2 minut. Następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć jednak żadnych trudności). Ćwicz dalej z tą prędkością. Jeśli czujesz, że trudno oddychać, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli stwierdzisz, że zwiększanie intensywności poprzez zwiększanie prędkości jest zbyt trudne, możesz powoli zwiększać nachylenie. Już niewielka regulacja może znacznie zwiększyć intensywność.

**SPALANIE KALORII** - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzewaj się przez 5 minut przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż poczujesz, że wykonywanie tego ćwiczenia bez przerwy przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby zwiększyć intensywność, możesz spróbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy zobaczysz reklamy i powracaj do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty.

## UBIÓR

Wystarczy para butów, które pozwolą Ci w pełni rozciągnąć stopy, a jednocześnie nie będą przyklejać się do ciał obcych pod podeszwami buta, dzięki czemu nie będziesz przenosić brudu na pas i deskę do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubranie.

## ROZGRZEWKA

Przed bieganiem lepiej wykonać rozgrzewkę. Rozgrzane mięśnie łatwo się rozciągają, więc poświęć 5–10 minut na rozgrzewkę. Powtórz każde ćwiczenie pokazane na poniższych zdjęciach.




### Skłony

Ugnij lekko kolana i lekko ugnij ciało do przodu. Rozluźnij plecy i ramiona i dotknij palce stóp. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy.




### Rozciąganie ścięgien

Usiądź na czystej poduszce i wyprostuj jedną nogę. Włóż drugą nogę blisko do wewnętrznej strony prostej nogi. Staraj się dotykać palcami rąk. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.

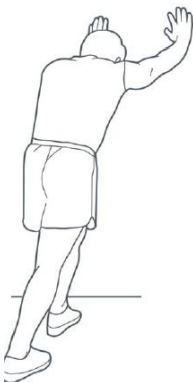

### Rozciąganie ścięgien

Oprzyj się obiema rękami na ścianie lub drzewie. Masz jedną nogę w tyle. Trzymaj nogi prosto i trzymaj pięty na ziemi. Przechyl do ściany lub drzewa. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.

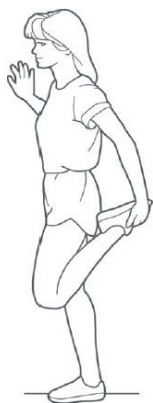

### **Miesień czworogłowy**

Położ lewą rękę na ścianie lub chwyć stół i wyciągnij prawą rękę do tyłu. Wepchnij prawą piętę w pośladek. Powoli, aż poczujesz napięcie w przednim udzie. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.



### **Rozciąganie wewnętrznych części ud**

Usiądź z podeszwami w przeciwnej pozycji. Kolana są skierowane na zewnątrz. Przyciągnij stopy do pachwiny przez 10-15 sekund. Zrelaksuj się i powtórz 3 razy.

## **WAŻNE UWAGI**

- Bieżnia posiada standardowe przepisy bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Każde inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie odpowiadamy za jakiegokolwiek obrażenia spowodowane niewłaściwym i zabronionym użytkowaniem maszyny.
- Przed rozpoczęciem treningu na bieżni skonsultuj się z lekarzem. Twój lekarz powinien ocenić, czy jesteś sprawny fizycznie, aby korzystać z urządzenia i ile wysiłku jesteś w stanie podjąć. Nieprawidłowe ćwiczenia lub zmiana pozycji ciała mogą zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz ból, nudności, nierówne oddychanie lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból nie ustąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Bieżnia nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych ani medycznych. Nie można jej również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza tylko przybliżonych informacji o średnim tętnie, a żadna sugerowana częstość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.

## **KONSERWACJA**

### **CZYSZCZENIE**

Regularnie czyść bieżnię z kurzu i brudu wilgotną szmatką z niewielką ilością nieagresywnego detergentu.


Po użyciu zawsze czyść maszynę z potu.

### **SMAROWANIE**

Regularnie sprawdzaj pas biegowy pod kątem smarowania. W razie potrzeby nasmaruj go. Zaleca się comiesięczne monitorowanie poziomu smaru.



Podnieś pas biegowy z jednej strony i równomiernie nałóż smar jak najbliższej środka. Powtórz po drugiej stronie. Następnie chodź na pasie przez 5 min. Używaj tylko smaru silikonowego od swojego dostawcy.

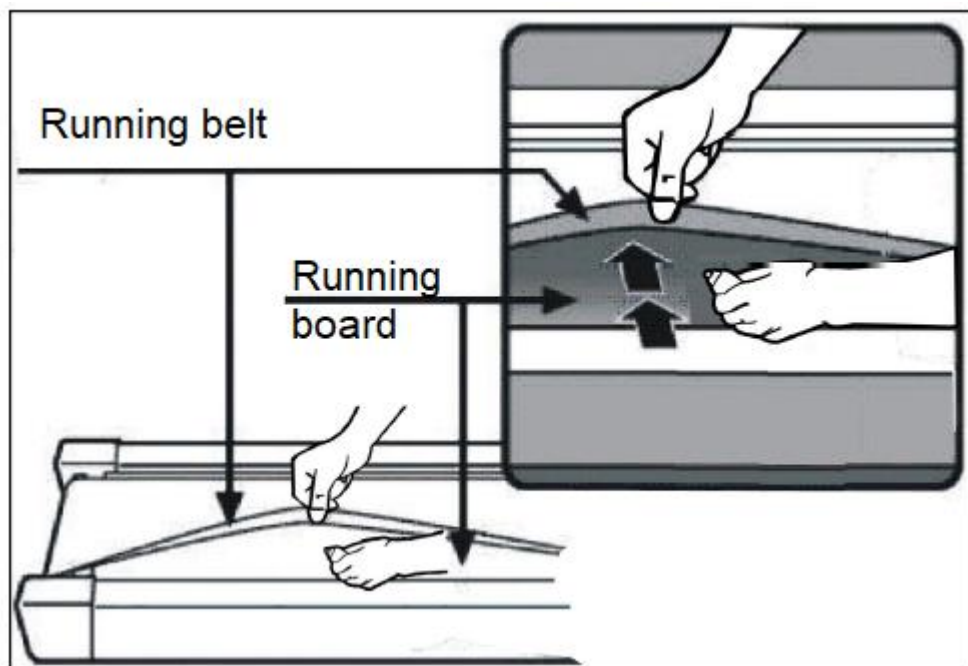


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Mniej niż 3 godziny tygodniowo | Raz w roku    |
| 3-5 godzin tygodniowo          | Co 6 miesięcy |
| Ponad 5 godzin tygodniowo      | Co 3 miesiące |


## CENTROWANIE I NAPRĘŻANIE PASA BIEGOWEGO

Konieczne jest wyregulowanie pasa w jak najlepszym stanie dla lepszego użytkowania bieżni. Umieść pas bieżni pośrodku. Postaw elektryczną bieżnię na równym podłożu. Obserwuj odchylenie pasa bieżni. Jeśli pas bieżni odchyła się w prawo, odłącz zasilanie. Przekręć prawą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu, podłącz przewód zasilający - pas zacznie się poruszać. Obserwuj odchylenia pasa biegowego. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas biegowy znajdzie się pośrodku.

- **Rysunek A** Jeśli pas biegowy przesuwają się w lewo, odłącz bieżnię od zasilania. Obróć lewą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu, a następnie podłącz przewód zasilający. Pas zaczyna biec. Obserwuj, czy pas nadal przesuwają się na bok. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas bieżni zostanie wycentrowany.
- **Rysunek B.** Po powyższej regulacji lub długim użytkowaniu pas może się poluzować i trzeba będzie go wyregulować. Wyciągnij przewód zasilający, a następnie obróć lewą i prawą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu. Podłącz bieżnię z powrotem do zasilania - pas zaczyna biec. Następnie stań na bieżni, aby potwierdzić jej napięcie. Powtarzaj powyższe kroki, aż pas bieżni zostanie prawidłowo napięty (**rysunek C**).

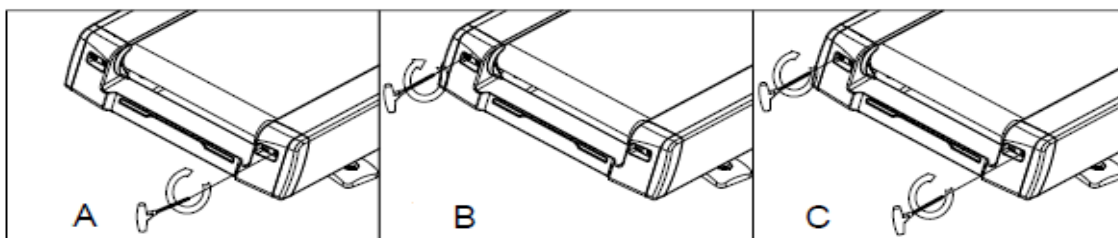

# SCHEMAT

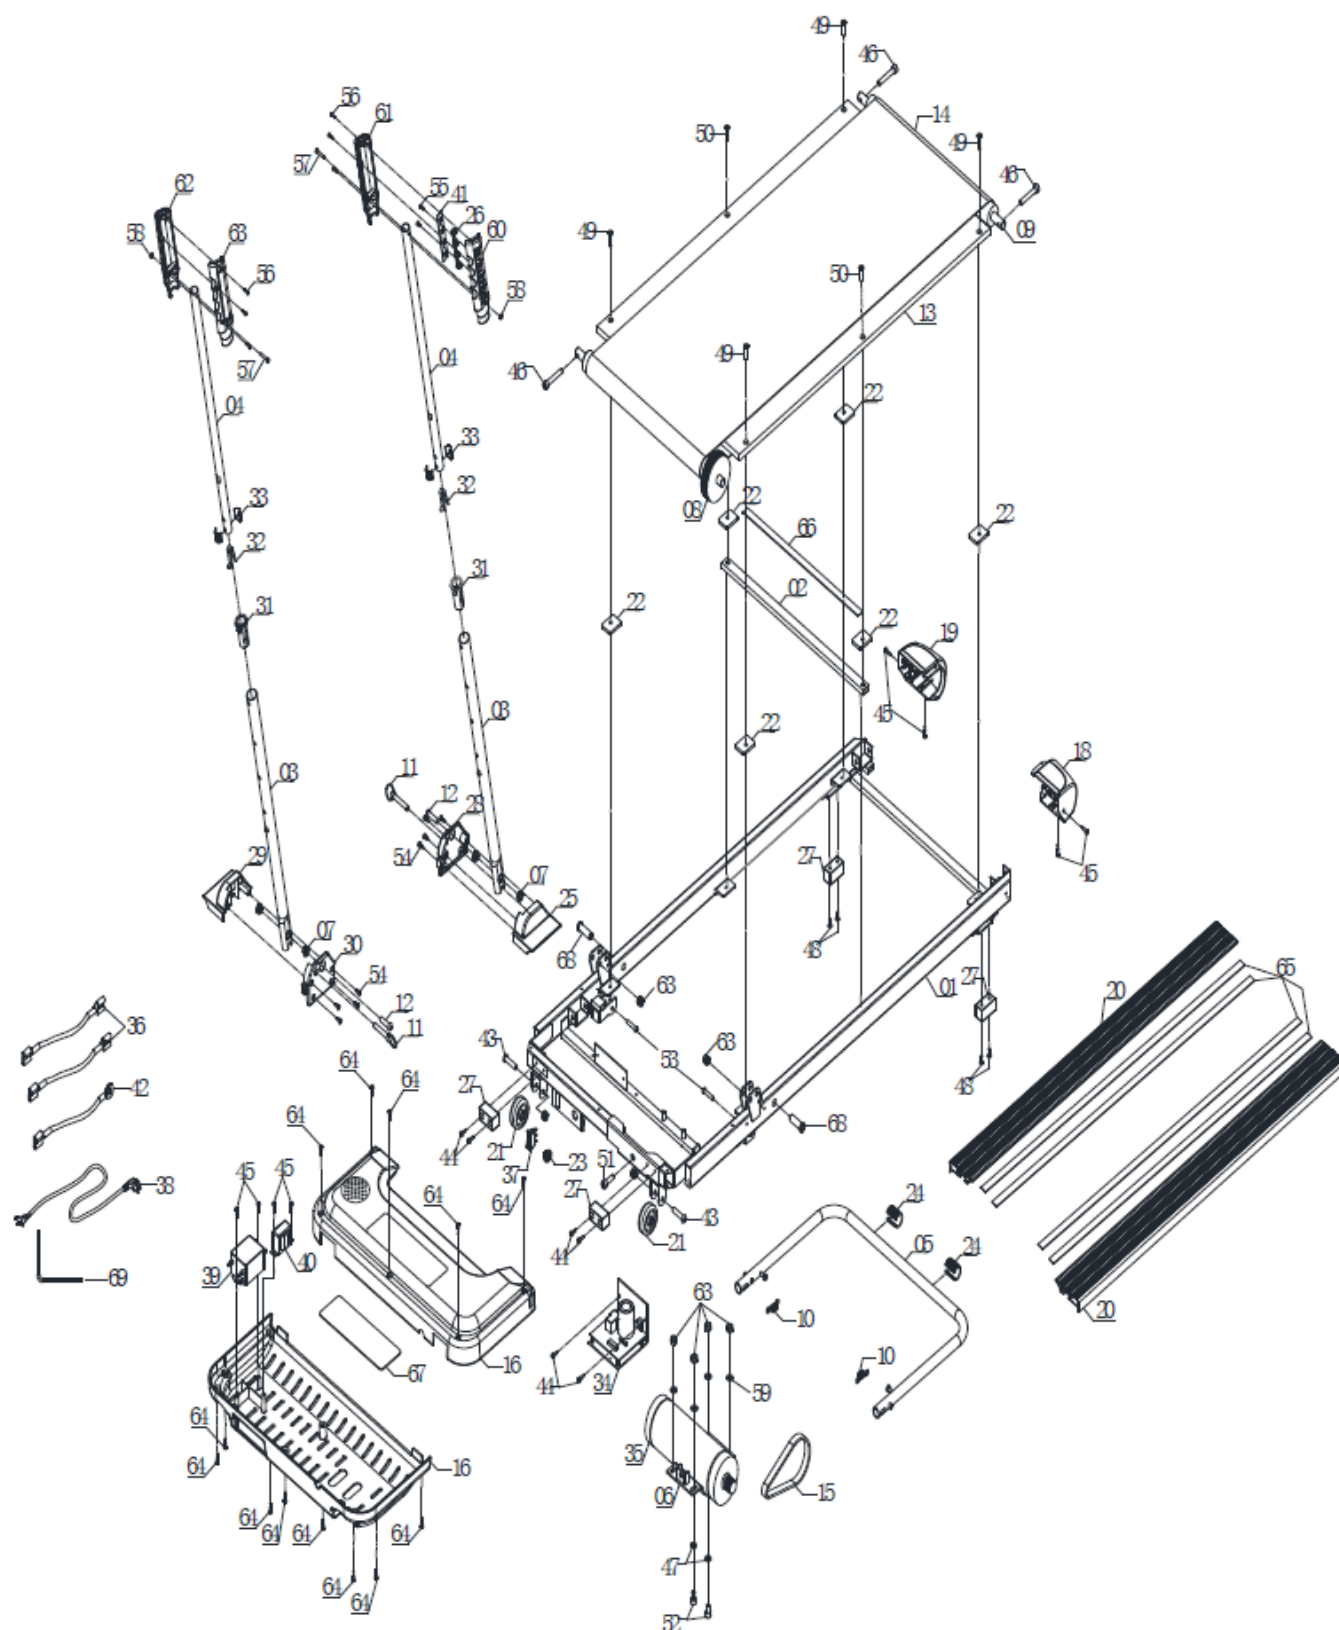

## LISTA CZĘŚCI

| Nr | Nazwa                            | Parametry                   | Ilość |
|----|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| 1  | Główna rama                      |                             | 1     |
| 2  | Rama wzmacniająca                |                             | 1     |
| 3  | Dolny słupek                     |                             | 1     |
| 4  | Górny słupek                     |                             | 1     |
| 5  | Stabilizator tylny               |                             | 1     |
| 6  | Wspornik silnika                 |                             | 1     |
| 7  | Elementy złączne                 |                             | 4     |
| 8  | Rolka przednia                   | ϕ38*430*ϕ80*ϕ15*500         | 1     |
| 9  | Rolka tylna                      | ϕ38*420*ϕ15*493             | 1     |
| 10 | Sprężyna                         | D2 Φ10/DΦ8/d Φ1.2/42 mm     | 2     |
| 11 | Śruba                            | ϕ8* 40 mm                   | 2     |
| 12 | Wewnętrzna śruba sześciokątna    | M8*40                       | 2     |
| 13 | Płyta biegowa                    | t12*488*860                 | 1     |
| 14 | Pas biegowy                      | t1.4*390*2060               | 1     |
| 15 | Pas                              |                             | 1     |
| 16 | Górna pokrywa silnika            | 846.308×556.21×67.618 450 g | 1     |
| 17 | Dolna pokrywa silnika            | 550.003×245.005×64.346      | 1     |
| 18 | Oslona tylna lewa                | 131.645×80.286×70.506 70 g  | 1     |
| 19 | Tylna prawa osłona               | 131.645×80.286×70.506 70 g  | 1     |
| 20 | Zaślepka                         | 25*79*910 1070 g            | 2     |
| 21 | Kółka                            | ϕ54*ϕ8.5*22                 | 2     |
| 22 | Podkładka                        | 30*40*5                     | 6     |
| 23 | Spinacz                          |                             | 1     |
| 24 | Tuleje                           |                             | 2     |
| 25 | Podstawa słupka                  |                             | 2     |
| 26 | Przyciski sterujące              |                             | 1     |
| 27 | Przednie tuleje                  | 46*22*22                    | 4     |
| 28 | Zewnętrzna osłona prawego słupka |                             | 1     |
| 29 | Wewnętrzna osłona lewego słupka  |                             | 1     |
| 30 | Zewnętrzna osłona lewego słupka  |                             | 1     |
| 31 | Redukcja                         |                             | 2     |
| 32 | Śruba                            | ϕ6                          | 2     |
| 33 | Tuleja                           |                             | 4     |
| 34 | Płyta główna                     | 220 V                       | 1     |
| 35 | Silnik                           | 0.8hp,3800 r, ϕ22, ϕ83      | 1     |

|    |                                 |                                     |    |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| 36 | Przewód zasilający              |                                     | 2  |
| 37 | Przełącznik                     | 250 V/15 A                          | 1  |
| 38 | Przewód zasilający              | 3*0.75mm <sup>2</sup> 10/15 A 250 V | 1  |
| 39 | Filtr                           | 5 A                                 | 1  |
| 40 | Czujnik                         | 4 A                                 | 1  |
| 41 | Płytką drukowaną                |                                     | 1  |
| 42 | Kabel uziemiający               |                                     | 1  |
| 43 | Śruba                           | M8*40                               | 2  |
| 44 | Śruba z podkładką               | ST4.2*16                            | 6  |
| 45 | Śruba z podkładką               | ST4.2*12                            | 8  |
| 46 | Śruba                           | M8*50                               | 3  |
| 47 | Podkładka sprężynowa            |                                     | 4  |
| 48 | Śruba                           | M5*12                               | 4  |
| 49 | Śruba                           | M6*25                               | 4  |
| 50 | Śruba                           | M6*35                               | 2  |
| 51 | Śruba                           | M8*25                               | 1  |
| 52 | Śruba                           | M8*12                               | 2  |
| 53 | Śruba                           | M6*35                               | 2  |
| 54 | Śruba                           | ST4.2*12                            | 8  |
| 55 | Śruba                           | ST3.0*8                             | 2  |
| 56 | Śruba                           | ST3.0*12                            | 6  |
| 57 | Śruba                           | M4*25                               | 2  |
| 58 | Nakrętka                        | M4 S7                               | 2  |
| 59 | Podkładka                       | φ9*φ16*t1.5                         | 8  |
| 60 | Prawa wewnętrzna osłona uchwyty |                                     | 1  |
| 61 | Prawa zewnętrzna osłona uchwyty |                                     | 1  |
| 62 | Lewa wewnętrzna osłona uchwyty  |                                     | 1  |
| 63 | Lewa zewnętrzna osłona uchwyty  |                                     | 1  |
| 64 | Śruba                           | ST4.2*16 φ9                         | 13 |
| 65 | Paski samoprzylepne 1           | 20*2*910                            | 4  |
| 66 | Paski samoprzylepne 2           | 20*2*460                            | 2  |
| 67 | Naklejka                        | 300*70                              | 1  |
| 68 | Tuleja z tworzywa sztucznego    | Ø16*40                              | 1  |

## BŁĘDY

| Błąd |                                          | Przyczyna                                       | Rozwiązanie                      |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| E1   | Błąd komunikacji                         | Konsola nie jest prawidłowo podłączona          | Sprawdź połączenie               |
|      |                                          | Połączenie konsoli jest uszkodzone              | Wymień przewody                  |
|      |                                          | Konsola jest uszkodzona                         | Wymień konsolę                   |
|      |                                          | Sterownik jest uszkodzony                       | Wymień sterownik                 |
| E2   | Czujnik nie wykrywa napięcia silnika     | Uszkodzenie kabli komunikacyjnych               | Sprawdź stan i podłączenie kabli |
| E3   | Czujnik prędkości nie wykrywa prędkości. | Czujnik prędkości jest nieprawidłowo podłączony | Sprawdź połączenie               |
|      |                                          | Czujnik prędkości jest uszkodzony               | Wymień                           |
|      |                                          | Uszkodzenie kierowcy                            | Wymień                           |
| E4   | Przeciążenie                             | Uszkodzenie silnika                             | Wymień                           |
|      |                                          | Zbyt niskie napięcie                            | Wymień sterownik                 |
|      |                                          | Wysoki prąd                                     | Zmniejsz obciążenie              |
| E5   | Aktualne wahania                         | Niskie napięcie                                 | Sprawdź połączenie               |
|      |                                          | Uszkodzony sterownik                            | Wymień                           |
|      | Bieżnia nie działa                       | Brak prądu                                      | Podłącz                          |
|      |                                          | Zwarcie                                         | Sprawdź czujniki i przewody      |
|      |                                          | Przełącznik jest w złym położeniu               | Włącz                            |
|      | Operacja nie jest płynna.                | Pasek nie jest odpowiednio nasmarowany          | Nasmaruj pas                     |
|      |                                          | Pasek nie jest prawidłowo napięty               | Wyreguluj pas                    |
|      | Pas się ślizga                           | Pas jest zbyt luźny                             | Wyreguluj pas                    |
|      |                                          | Pas silnika jest luźny                          | Wymień                           |

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o dodatkowe informacje, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756