




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 24097 Bieżnia inSPORTline Hill Lite

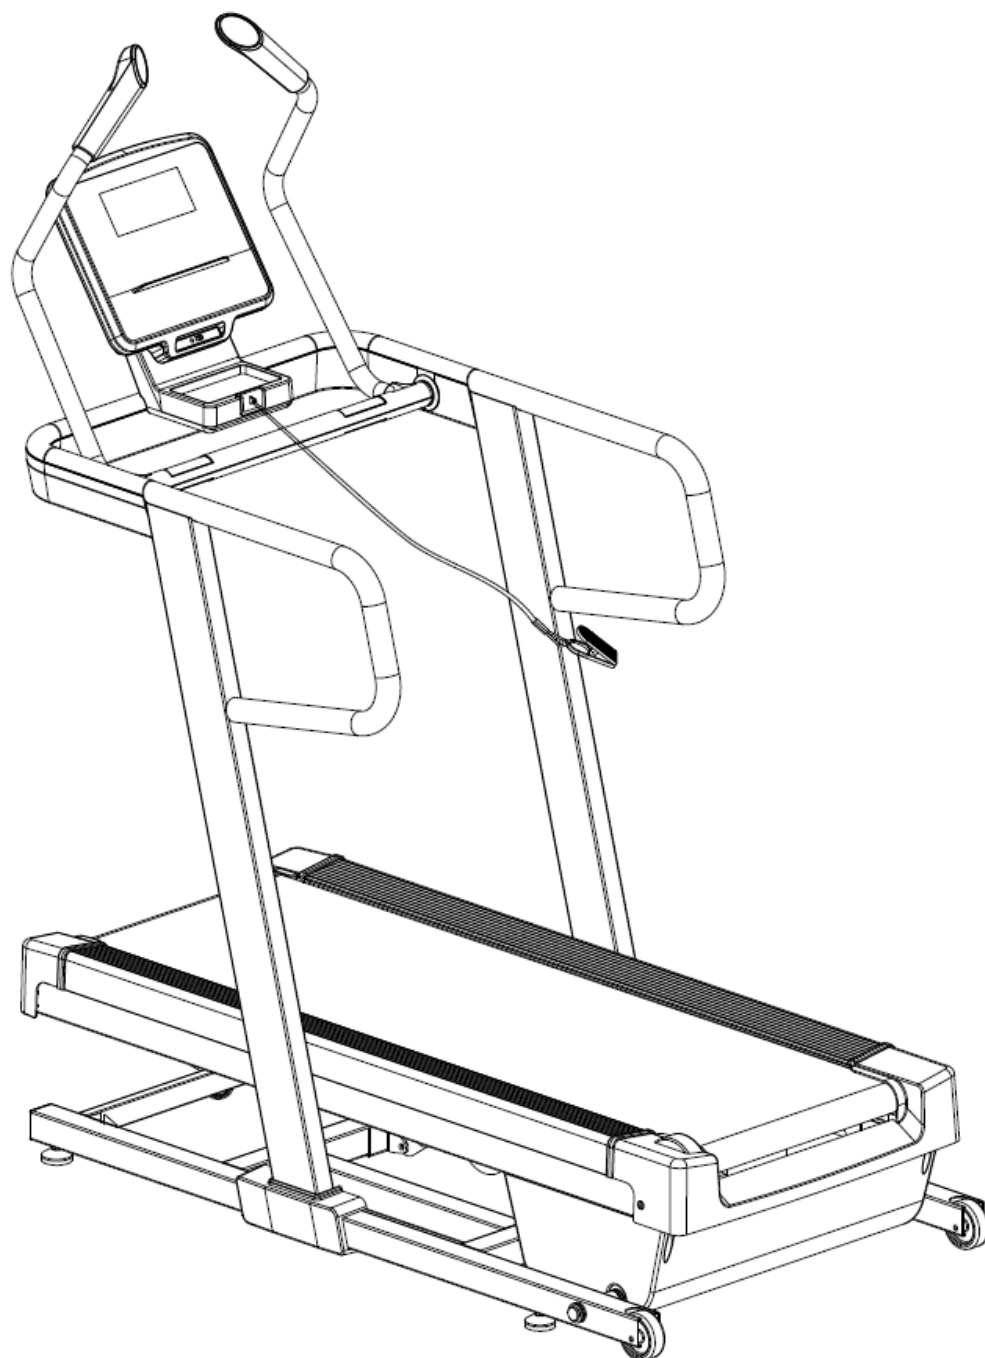

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
MONTAŻ	5
KONSOLA	12
PROGRAMY	13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	17
KONSERWACJA	18
REGULACJA PASA BIEGOWEGO	19
SMAROWANIE BIEŻNI	19
ROZPOCZYNANIE	20
BEZPIECZNY TRENING	21
SCHEMAT	22
LISTA CZĘŚCI	24
OCHRONA ŚRODOWISKA	27
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	28

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Zawsze przypinaj klucz bezpieczeństwa do ubrania lub paska przed rozpoczęciem ćwiczeń.
- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz na swoje stopy. Tylko jedna osoba może korzystać z produktu w tym samym czasie.
- Prędkość zwiększaj się stopniowo, a nie natychmiast.
- W razie niebezpieczeństwa naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz bezpieczeństwa.
- Pozostaw urządzenie po zatrzymaniu.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu. Montaż może wykonać osoba pełnoletnia.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nie zostawiaj dzieci i zwierząt bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń, poproś o pomoc swojego lekarza. Jest to ważne, jeśli masz problemy ze zdrowiem, trwa leczenie lub masz wysokie ciśnienie krwi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonej bieżni.
- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli pojawi się jakakolwiek ostra krawędź, przestań używać bieżni.
- Ustaw bieżnię na płaskiej, suchej i czystej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m wokół bieżni. Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. Nie umieszczaj bieżni na grubym dywanie.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Kup nowy w autoryzowanym sklepie.
- Chroń bieżnię przed wilgocią i wodą.
- Umieść bieżnię tak, aby nie zakrywała gniazda zasilania.
- Nie używaj aerozoli w okolicy bieżni.
- Jeśli bieżnia pracuje, nie zdejmuj osłony ochronnej. Jeśli musisz zdjąć osłonę ochronną podczas konserwacji, odłącz bieżnię od gniazdka.
- Zawsze noś odzież sportową. Nie noś luźnych ubrań, które mogą utknąć. Zawsze noś buty sportowe.
- Nie włączaj bieżni, jeśli na niej stoisz. Po włączeniu bieżni występuje opóźnienie. Przed uruchomieniem bieżni stań na boku.
- Nie ćwicz 40 minut po jedzeniu.
- Zawsze rozgrzej się przed ćwiczeniami.
- Nie umieszczaj obcych przedmiotów w otworach wentylacyjnych lub gniazdkach.
- Konserwacja powinna być wykonywana tylko zgodnie z instrukcją, aby przedłużyć żywotność.
- Nie modyfikuj produktu.
- Ćwicz rozsądnie i nie przesadzaj. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, trzymaj mocno uchwyty, aż przyzwyczaisz się do urządzenia.
- W przypadku błędu lub uszkodzenia należy natychmiast przerwać ćwiczenie. Jeśli bieżnia nagle zwiększy swoją prędkość, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Podłącz bieżnię do gniazda po złożeniu bieżni. Używaj tylko uziemionego gniazdka.
- Jeśli nie używasz urządzenia, odłącz je od gniazdka i wyjmij klucz bezpieczeństwa.





- Żadna część bieżni nie może uniemożliwiać użytkownikowi poruszania się.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj w miejscach o dużej wilgotności (baseny, sauna itp.)
- Ciągłe użytkowanie nie może trwać dłużej niż 2 godziny.
- Jeśli bieżnia nie jest używana, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- **Maksymalna waga użytkownika:**
- Kategoria: HC (zgodnie z EN 957) odpowiednia do użytku domowego.





OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Nie używaj czujników tętna w uchwycie przy prędkościach powyżej 14 km/h.

OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Nadmierne rozciąganie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli czujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!

MONTAŻ

Przed montażem upewnij się, że wszystkie części są dołączone i nieuszkodzone.


 A	 B	 C	 D	 E	 A05
 A06	 C06	 C07	 D23	 D31	

B10 S=13 14 15  (1X)	B11 S5  (1X)	B12 17#  (2X)	B13 S6  (1X)
E03 M10  (4X)	E09 M10*70  (4X)	E11 M8*25  (4X)	E12 M8*15  (6X)
E16 M6*10  (3X)	E29 D8  (6X)	E40 M8*15  (4X)	

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
A	Rama główna	1	A06	Prawy filar	1
B	Uchwyt konsoli	1	C06	Lewa dolna osłona	1
C	Konsola	1	C07	Prawa dolna osłona	1
D	Uchwyty	1	D23	Kabel audio 3mm	1
E	Klucz bezpieczeństwa	1	D31	Przewód zasilający	1
A05	Lewy filar	1	J01	Olej silikonowy	1


KROK 1


Rozpakuj ramę główną (A) na płaskiej i czystej powierzchni.

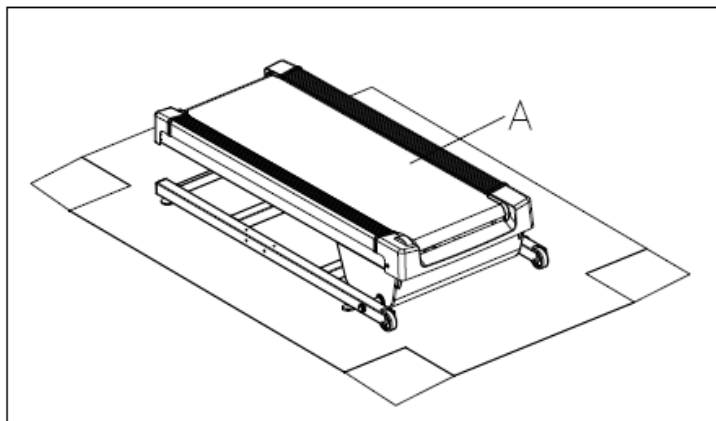

KROK 2


Przymocuj prawy słupek (A05) do ramy głównej (A) za pomocą 2 śrub M10x70 (E09), 2 śrub M8x15 (E40) i 2 nakrętek M10 (E03).

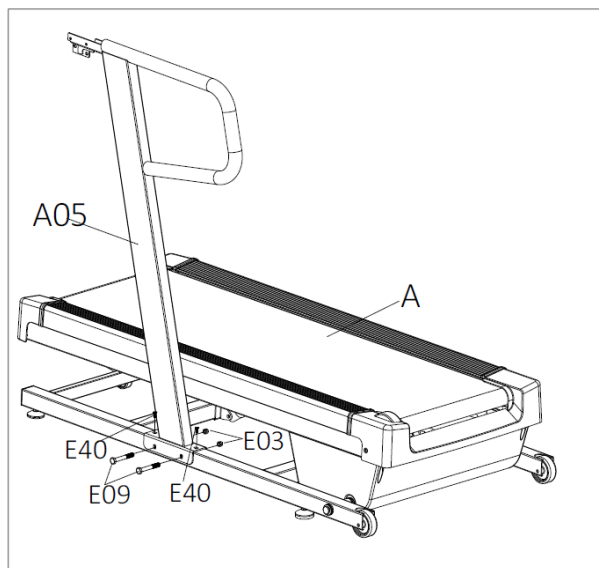

	E03 M10	E09 M10*70	E40 M8*15
	 (2X)	 (2X)	 (2X)
	B12 17#  (2X)	B10 S=13 14 15  (1X)	B11 S5  (1X)

KROK 3

Przymocuj lewy słupek (A06) do ramy głównej (A) za pomocą 2 śrub M10x70 (E09), 2 śrub M8x15 (E40) i 2 nakrętek M10 (E03).

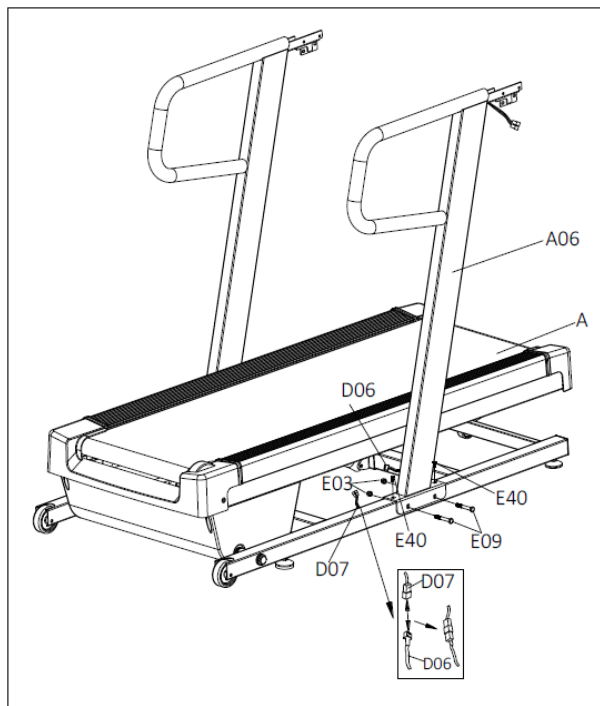


	E03 M10	E09 M10*70	E40 M8*15
	 (2X)	 (2X)	 (2X)
	B12 17# (2X)	B10 S=13 14 (1X)	15 B11 S5 (1X)

KROK 4

Zdejmij dolną osłonę konsoli przed montażem.


Przymocuj uchwyt konsoli (B) do słupka (A05 i A06) 4 śrubami M8x25 (E11) i 2 śrubami M8x15 (E12) i 2 podkładkami M8 (E29). Podłącz kable (D05 i D06) na lewym słupku (A06).

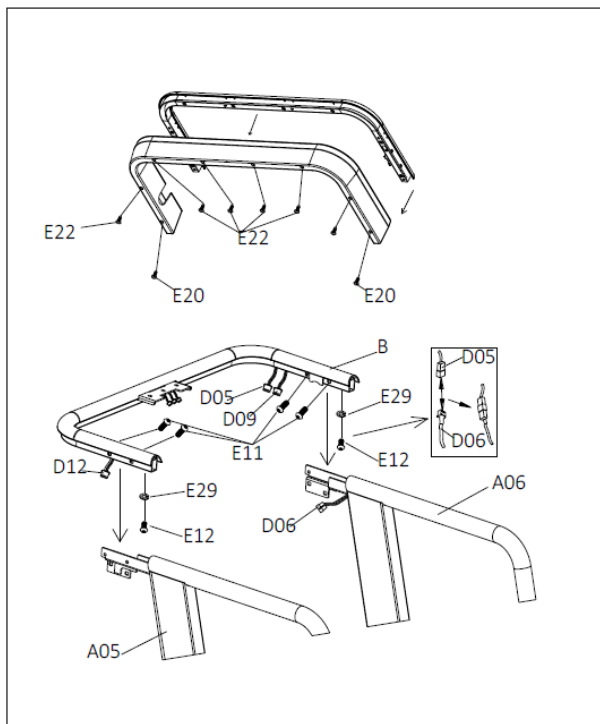

	E11 M8*25	E12 M8*15	E29 ?8
	 (4X)	 (2X)	 (2X)
	B11 S5 (1X)		

KROK 5


Przymocuj uchwyty (D) do wspornika konsoli (B) za pomocą 4 śrub M8x15 (E12) i 4 podkładek M8 (E29). Podłącz kable po prawej stronie (D13 i D12) i po lewej stronie (D10 i D09).

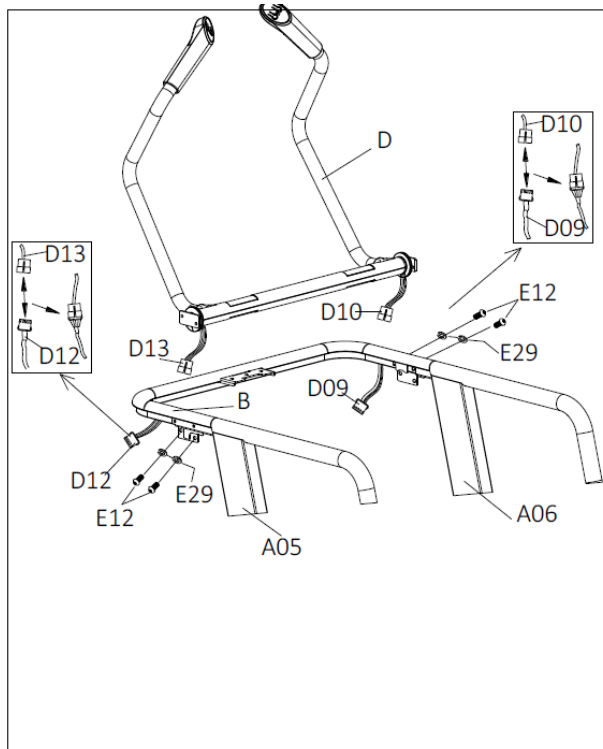

	E12 M8*15	E29 ?8	B11 S5
	 (4X)	 (4X)	 (1X)

KROK 6


Przymocuj dolną osłonę konsoli (C09) za pomocą 2 śrub ST4.2x25 (E20) i 6 śrub ST4.2x12 (E22).

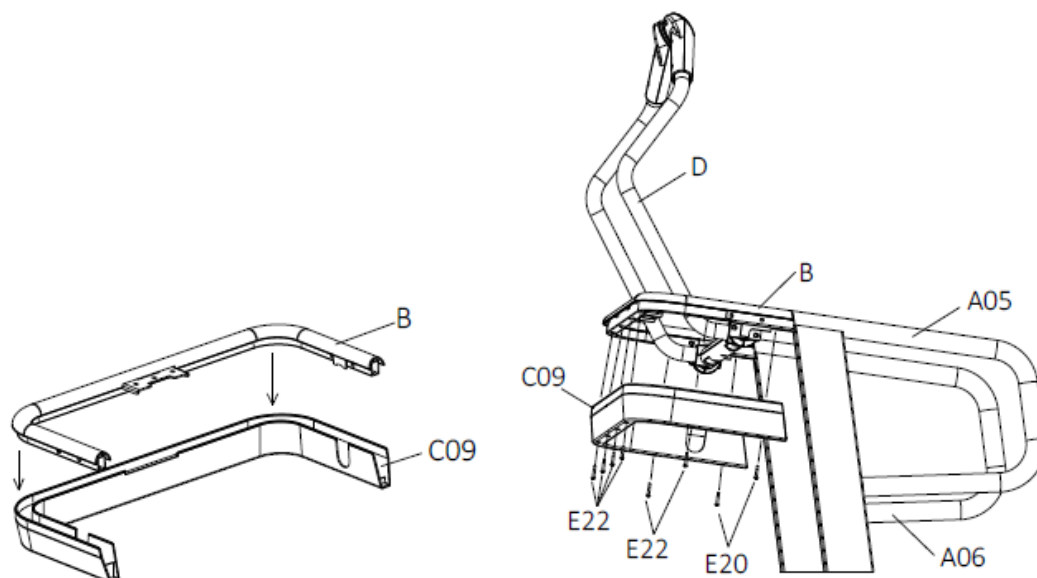

	E20 ST4.2*25	E22 ST4.2*12	B10 S13 14 15
	 (2X)	 (6X)	 (1X)

KROK 7


Podłącz kable konsoli (C) do kabli uchwytu konsoli (B). Następnie przymocuj wspornik 3 śrubami M6x10 (E16).

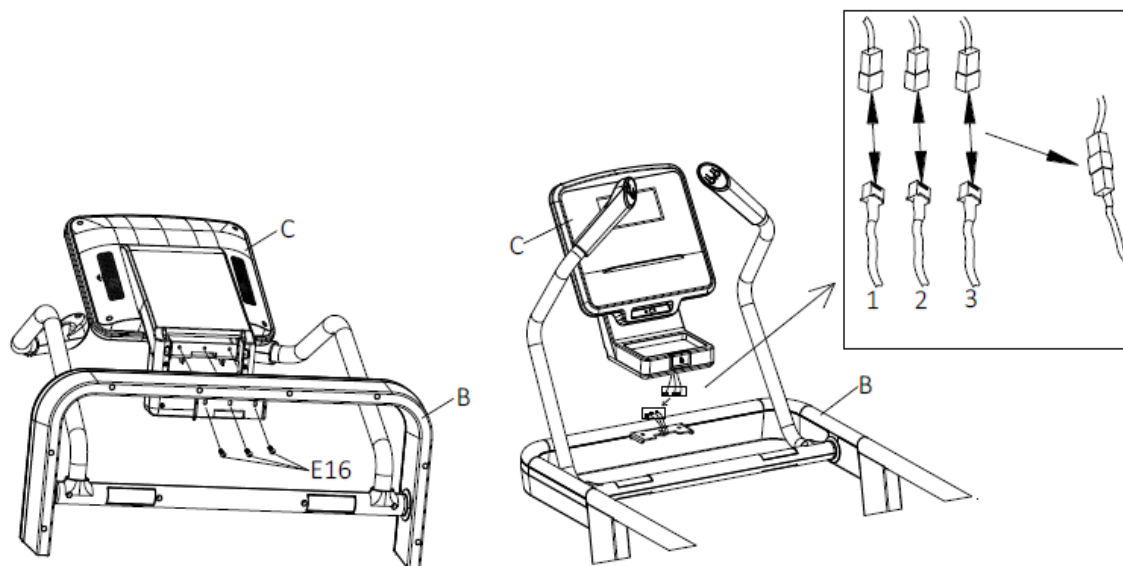

	E16 M6*10	B11 S5
	(3X)	(1X)

KROK 8


Przymocuj dolną osłonę konsoli (C12) za pomocą 2 śrub ST2.9x16 (E41).

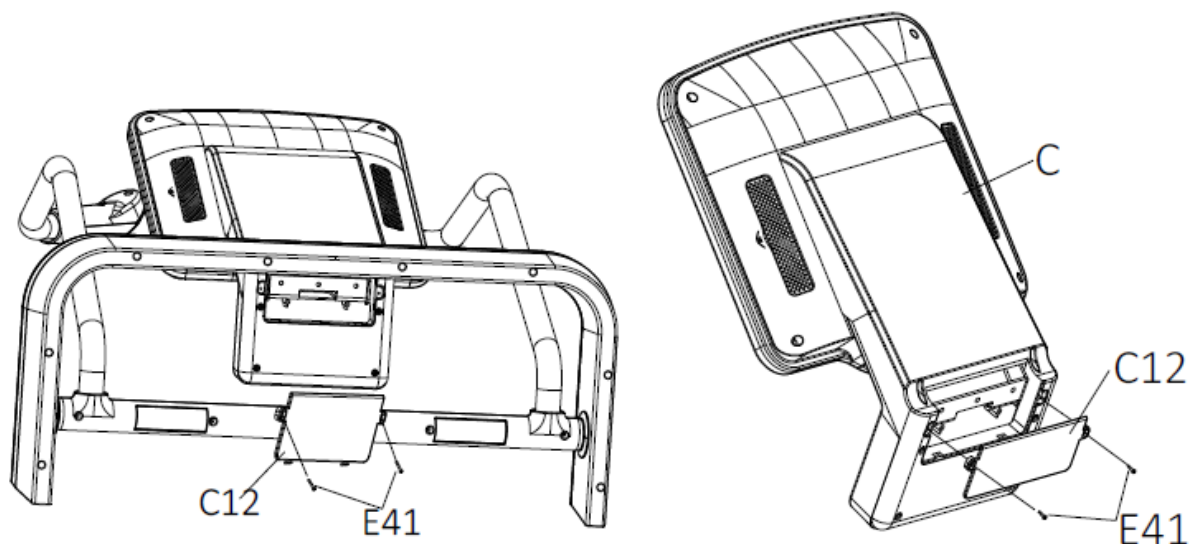

	E41 ST2.9*16	B10 S=13 14 15
	(2X)	(1X)


KROK 9

Przymocuj dolne osłony (C06 i C07) do słupków (A05 i A06).

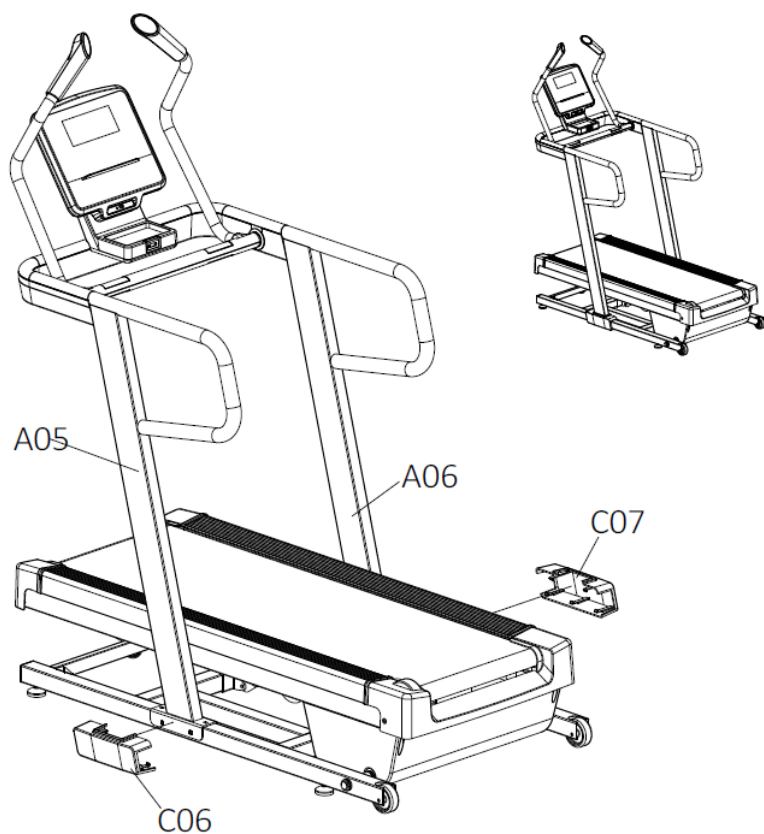


KROK 10

Zamocuj nóżki poziomujące (B04) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż koła (C19) znajdą się na ziemi.

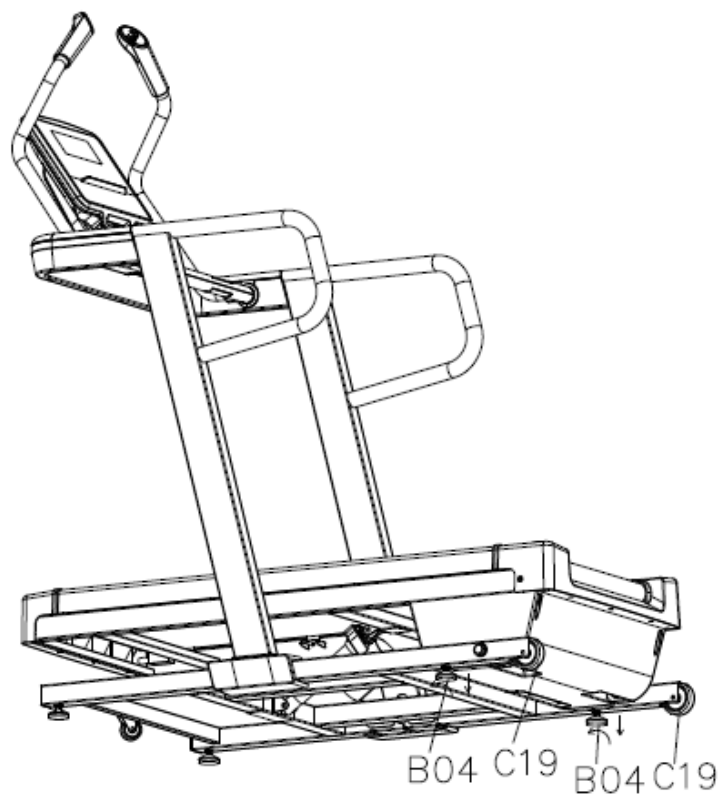


KROK 11


Założ klucz bezpieczeństwa (E) i przymocuj klucz do ubrania przed każdym użyciem. W przypadku awarii lub nieprawidłowego zachowania maszyny należy natychmiast wyjąć kluczyk.

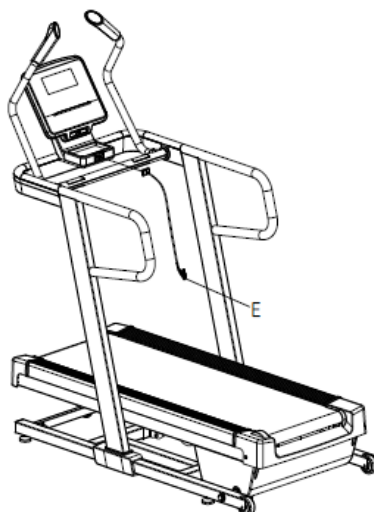


TRANSPORT

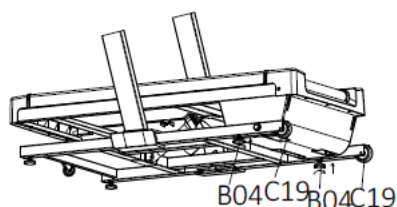

Obróć nóżki poziomujące (B04) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do najwyższej pozycji.

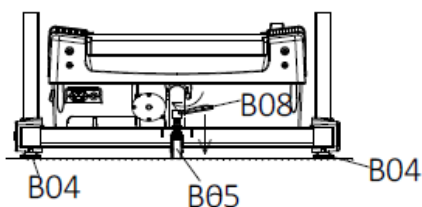


Obróć uchwyt (B08) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do najniższej pozycji.

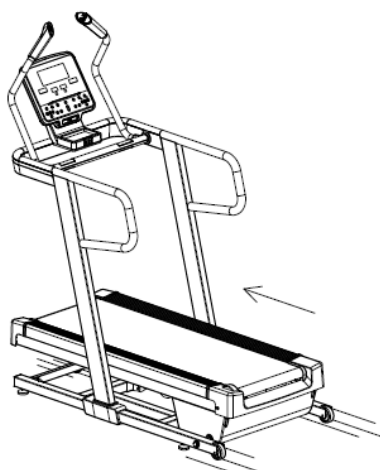

Przesuń bieżnię.

KONSOLA

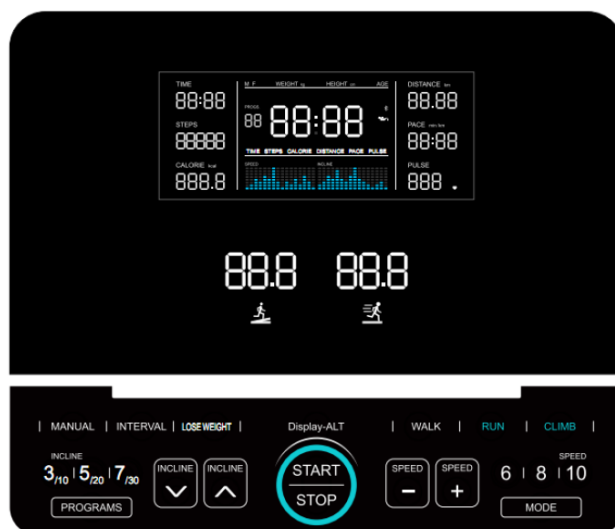

Wyświetlacz

TIME (czas)	Zakres: 0:00 - 18:00, po osiągnięciu wartości maksymalnej program nie zatrzyma się, czas zacznie odliczać od 0:00. Tryb odliczania, zakres: 99 min - 0.00, po osiągnięciu 0.00 CZAS na wyświetlaczu pojawia się napis END, po 5 sekundach konsola przechodzi w stan czuwania. Wyświetlacz czasu i tempa zmienia się co 5 sekund.
DISTANCE (odległość)	Zakres: 0.00 - 99,99, po osiągnięciu maksymalnej wartości program nie zatrzyma się, dystans zacznie liczyć od 0:00. W trybie odliczania odległość zostanie odjęta od ustawionej wartości do 0,00. po osiągnięciu 0.00 wyświetlacz pokazuje END, po 5 sekundach konsola przechodzi w tryb czuwania. W trybie testu FAT wyświetlacz pokazuje zmierzoną wartość.
PACE (tempo)	Pokazuje, ile czasu zajmuje przebiegnięcie 1 km. Jednostki: min/km
CALORIES (spalone calorie)	Wyświetla spalone kalorie. Kalorie wyświetlane są w zakresie 0.0 - 999. Po osiągnięciu maksymalnej wartości program nie zatrzyma się, wartość zacznie liczyć od 0. W trybie odliczania wartość zostanie odjęta od ustawionej wartości do 0.0. Na wyświetlaczu pojawi się END, po 5 sekundach przełączy się w tryb czuwania.
PULSE (tętno)	Wyświetla aktualny puls. Przytrzymaj oba czujniki przez 5 sekund, aby zmierzyć tętno; zakres: 5 0-200 uderzeń na minutę. Dane mają charakter wyłącznie informacyjny.
INCLINE (nachylenie)	Wyświetla aktualny poziom nachylenia. Zasięg 1-15. W trybie wznoszenia zakres wynosi od 1 do 40.
SPEED (prędkość)	Wyświetla aktualną prędkość. Zasięg 0,8 - 18 km/h. W trybie wznoszenia zasięg wynosi 0,8 – 6 km/h.
STEPS (kroki)	Wyświetla liczbę kroków od 0 do 99999. Wartość nie jest wyświetlana w trybie wspinaczki.
LCD display (wyświetlacz)	Wyświetlacz pokazuje wartości czasu, dystansu, prędkości, kalorii i tętna po naciśnięciu przycisku DISPLAY-ALT. Wyświetlacz pokazuje zmierzone wartości tłuszczu w trybie FAT.

PRZYCISKI

START	Jeśli urządzenie jest podłączone, a klucz bezpieczeństwa jest włożony, naciśnij przycisk, aby włączyć bieżnię
STOP	Podczas pracy naciśnięcie przycisku zatrzymuje wszystkie operacje, a dane powracają do wartości domyślnych.
MODE (tryb)	W trybie czuwania wybierz program: odliczanie czasu 30:00, odliczanie dystansu 1.0, odliczanie kalorii 50.0, odliczanie kroków 5000. Funkcja będzie migać podczas wyboru. Użyj przycisków SPEED +/-, INCLINE +/-, aby wyregulować wartości, naciśnij START, aby rozpocząć program.
PROGRAM	Naciśnij przycisk , aby wybrać zaprogramowany program P1 - P12, FAT. (P1 - program ręczny, P2 - program interwałowy, P3 program odchudzania, P4 - chodzenie). W trybie wznoszenia można wybrać programy P1 - P6.
QUICK PROGRAM BUTTONS (szybki wybór program)	Do wyboru: P1 - program ręczny, P2 - program interwałowy, P3 program odchudzania, P4 - chód, P5 - bieg, P6 - wspinaczka.
RUN (bieg)	W trybie gotowości naciśnij przycisk, aby przejść do trybu biegu, nie działa w trybie wspinaczki.
CLIMB (wspinaczka)	W trybie gotowości naciśnij przycisk, aby przejść do trybu wspinaczki, nie działa w trybie biegu.
-SPEED+ (prędkość)	W ustawieniach możesz regulować wartości, podczas pracy zmieniasz prędkość o 0,1 km/h. Przytrzymując przycisk, wartość będzie się stopniowo zmieniać.
-INCLINE+ (nachylenie)	W ustawieniach możesz regulować wartości, podczas pracy zmieniasz nachylenie o 0,5. Przytrzymując przycisk, wartość będzie się stopniowo zmieniać.
SPEED 6,8,10	Przycisk szybkiego wyboru prędkości 6, 8, 10.
INCLINE 3/10, 5/20, 7/30	W trybie biegu zmień nachylenie na 3 /5 /7. W trybie wspinaczki zmień nachylenie na 10/20/30.

PROGRAMY

SZYBKI START

Włącz i włoż klucz bezpieczeństwa. Naciśnij START, a bieżnia uruchomi się z prędkością 0,8 km/h po 3-sekundowym odliczaniu. W razie potrzeby możesz zmienić prędkość i nachylenie.

TRYB RĘCZNY

W trybie gotowości naciśnij START, bieżnia wystartuje z prędkością 0,8 km/h, wszystkie wartości zostaną dodane od 0. Możesz użyć przycisków SPEED i INCLINE, aby dostosować wartości prędkości i nachylenia.

W trybie gotowości naciśnij MODE, aby przejść do ustawienia odliczania. Wartość na wyświetlaczu TIME zacznie migać. Użyj przycisków SPEED i INCLINE, aby ustawić wartość od 5:00 do 99:00.

Naciśnij MODE 2 razy, aby ustawić odliczanie dystansu. Wyświetlacz pokazuje 1.00. Użyj przycisków SPEED i INCLINE, aby ustawić wartość od 0,50 do 99,90.

Naciśnij MODE 3 razy, aby ustawić odliczanie kalorii. Wyświetlacz pokazuje 50.0. Użyj przycisków SPEED i INCLINE, aby ustawić wartość od 10,0 do 999.

Naciśnij START, aby uruchomić program po ustawieniu wartości. Podczas ćwiczeń możesz regulować prędkość i nachylenie za pomocą przycisków SPEED i INCLINE. Naciśnij STOP, aby zatrzymać bieżnię.

PROGRAMY PREDEFINIOWANE

Programy można wybierać za pomocą przycisków szybkiego wyboru lub wybierając w menu po naciśnięciu przycisku PROGRAM. Wyświetlacz TIME pokaże ustawioną pierwotną wartość 30:00, która będzie migać. Możesz zmienić czas trwania programu za pomocą przycisków SPEED i INCLINE. Naciśnij START, aby potwierdzić ustawienie, a program rozpocznie się po 3 sekundach odliczania. Każdy program podzielony jest na 16 segmentów. Gdy tylko program wejdzie w kolejny segment, system ostrzega użytkownika sygnałem dźwiękowym. Prędkość i nachylenie zmieniają się zgodnie z ustawionymi wartościami programu. Użyj przycisków SPEED i INCLINE, aby dostosować prędkość i nachylenie. Po zakończeniu programu rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się KONIEC. Urządzenie stopniowo zwalnia w ciągu 5 sekund i przechodzi w tryb czuwania.

TRYB BIEGU

Każdy segment ćwiczeń jest obliczany zgodnie z ustawionym czasem / 16.

PROGRAM \ SECTION		Time interval for each section= setting time/16															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1 (MANUAL)	SPEED	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	INCLINE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P2 (INTERVAL)	SPEED	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5	5	10	10	5
	INCLINE	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
P3 (LOSE WEIGHT)	SPEED	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5	5	8	8	5	5
	INCLINE	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P4 (WALK)	SPEED	5	7	7	8	8	7	7	10	10	7	5	5	7	7	10	5
	INCLINE	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P5	SPEED	5	9	9	11	11	12	5	5	9	9	11	11	12	9	9	5
	INCLINE	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P6	SPEED	5	7	8	10	12	10	8	5	5	8	10	12	10	8	7	5
	INCLINE	2	2	4	4	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2
P7	SPEED	5	6	6	6	7	8	10	10	8	9	10	10	8	6	5	5
	INCLINE	0	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	0	0
P8	SPEED	5	5	5	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	5	5	5
	INCLINE	0	4	4	4	3	3	6	6	6	7	7	8	8	9	0	0
P9	SPEED	5	5	5	8	9	9	6	8	9	6	8	9	6	6	5	5
	INCLINE	0	5	5	5	6	6	6	7	8	9	9	9	10	10	0	0
P10	SPEED	5	6	6	9	9	6	9	10	6	10	11	11	6	6	5	5
	INCLINE	0	5	5	6	6	6	4	4	6	6	5	5	8	8	0	0
P11	SPEED	5	6	7	8	9	7	6	8	10	10	8	8	7	6	5	5
	INCLINE	0	6	6	6	7	5	8	8	4	4	4	5	5	8	0	0
P12	SPEED	5	7	10	12	9	9	12	12	9	9	12	12	7	7	5	5
	INCLINE	0	5	3	2	6	6	2	2	2	2	2	4	5	6	0	0

TRYB WSPINACZKI

Każdy segment ćwiczeń jest obliczany zgodnie z ustawionym czasem / 16.

PROGRAM \ SECTION		Time interval for each section= setting time/16															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1 (MANUAL)	SPEED	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	INCLINE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
P2 (INTERVAL)	SPEED	2	5	5	2	2	5	5	2	2	5	5	2	2	5	5	2
	INCLINE	10	10	20	20	30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10	10
P3 (LOSE WEIGHT)	SPEED	2	2	4	4	2	2	2	4	4	2	2	2	4	4	2	2
	INCLINE	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10
P4 (WALK)	SPEED	2	3	3	4	4	3	3	5	5	3	2	2	3	3	5	2
	INCLINE	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
P5	SPEED	2	5	5	6	6	6	2	2	5	5	6	6	6	5	5	2
	INCLINE	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	10
P6	SPEED	2	3	4	5	6	5	4	2	2	4	5	6	5	4	3	2
	INCLINE	10	10	20	20	30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10	10

PROGRAM RĘCZNY

Program ręczny jest programem użytkownika.

Aby uruchomić program, naciśnij MANUAL lub PROGRAM w trybie czuwania. Wyświetlacz PROG pokazuje U1, a okno TIME pokazuje ustawiony czas 30:00. Możesz ustawić czas za pomocą przycisków SPEED i INCLINE. Po ustawieniu czasu naciśnij MODE, aby dostosować prędkość i nachylenie każdego segmentu. Czas każdego interwału / segmentu = ustawiony czas / 16. Użyj przycisku SPEED, aby ustawić prędkość, użyj przycisku INCLINE, aby ustawić nachylenie. Naciśnij MODE, aby potwierdzić ustawienie i przejść do następnego segmentu, aż wszystkie 16 segmentów zostanie ustawionych.

Po ustawieniu programu naciśnij przycisk MANUAL, a następnie kilkakrotnie przycisk PROGRAM, aż na wyświetlaczu pojawi się ustawiony program ręczny U1. Następnie naciśnij START, aby rozpocząć.

Każdy program podzielony jest na 16 części. Ustawienia prędkości i nachylenia są dokonywane przed rozpoczęciem programu.

POMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Naciskaj przycisk PROGRAM, aż na wyświetlaczu SPEED pojawi się FAT.

Naciśnij MODE i użyj przycisków SPEED, aby ustawić płeć na F-1 (01 - mężczyzna, 02 - kobieta).

Naciśnij MODE, aby potwierdzić i wprowadź wiek F-2 za pomocą przycisków SPEED (10 - 99).

Naciśnij MODE, aby potwierdzić i wprowadź wzrost F-3 za pomocą przycisków SPEED (100 - 200).

Naciśnij MODE, aby potwierdzić i wprowadź wagę F-4 za pomocą przycisków SPEED (20 - 150).

Naciśnij MODE, aby potwierdzić i F-5 zostanie wyświetlony. Chwyć czujniki tętna i po około 8 sekundach wyświetli się wynik.

Wyniki pomiarów mają jedynie charakter orientacyjny i nie zastępują opieki medycznej.

F-1	Płeć	01 – mężczyzna	02 – kobieta
F-2	Wiek	10 – 99	
F-3	Wzrost	100 – 200	
F-4	Waga	20 – 150	
F-5	Wynik	≤19	Niedożywienie
		=20-25	W normie
		=26-29	Nadwaga
		≥30	Otyłość

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

Wyciągnięcie klucza bezpieczeństwa natychmiast zatrzymuje bieżnię i aktywuje sygnał alarmowy. Aby uruchomić bieżnię należy ponownie podłączyć klucz i nacisnąć START.

PORT USB

Możesz użyć portu USB do podłączenia urządzenia inteligentnego i odtwarzania muzyki.

OSTRZEŻENIE!

Przed ćwiczeniem sprawdź zasilanie i podłączenie klucza bezpieczeństwa.

Jeśli wystąpi jakakolwiek usterka lub wada, natychmiast wyjmij klucz bezpieczeństwa.

Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, zawsze skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

W każdej chwili możesz odłączyć urządzenie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli potrzebujesz ingerować w urządzenie, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Wyświetlacz nie pokazuje żadnych informacji, gdy bieżnia jest podłączona.

- Sprawdź bezpiecznik, w razie potrzeby wymień bezpiecznik.
- Upewnij się, że bezpieczniki, uziemienie i zasilanie są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że konsola i płyta systemowa są prawidłowo podłączone.

Po uruchomieniu wyświetlacz pokazuje E01 - błąd transmisji sygnału z konsoli do płyty głównej.

- Sprawdź połączenie płyty głównej z konsolą.
- Sprawdź stan konsoli.
- Sprawdź stan płyty głównej.

Wyświetlacz pokazuje E02 - usterka silnika.

- Upewnij się, że silnik jest prawidłowo podłączony i sprawdź stan silnika.
- Zwarcie płyty głównej.
- Sprawdź prąd wejściowy.

Wyświetlacz pokazuje E03 - usterka czujnika.

- Jeśli wyświetlacz pokazuje kod E03 5 - 8 sekund po uruchomieniu, sprawdź połączenie i stan czujnika.
- Kabel połączeniowy czujnika na płycie systemowej jest uszkodzony, wymień płytę główną.

Wyświetlacz pokazuje E04 - błąd nachylenia.

- Należy podłączyć lub wymienić kable połączeniowe silnika nachylenia.
- Sprawdź kabel zasilający silnika pochylni, aby upewnić się, że jest prawidłowo podłączony do płyty systemowej.
- Wymień kable połączeniowe lub silnik pochylni.
- Wymień płytę systemową.
- Sprawdź połączenie przycisków przechylania.

Wyświetlacz pokazuje E05 - po uruchomieniu zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zamyka się.

- Silnik jest przeciążony, uruchom ponownie.
- Zablokowany silnik lub inne ruchome części, duże obciążenie silnika. Sprawdź smarowanie bieżni.
- Sprawdź, czy silnik nie wydziela zapachu.
- Sprawdź płytę główną.

Wyświetlacz pokazuje E06 - obwody silnika są przerwane po uruchomieniu.

- Sprawdź podłączenie silnika
- Wymień silnik.

Wyświetlacz pokazuje E08 - błąd obiegu pamięci zintegrowanej 24C02.

- Obwód pamięci jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony.

Wyświetlacz pokazuje E10 - zwiera silnik natychmiast po uruchomieniu.

- Prędkość wprowadzona z płyty głównej jest zbyt wysoka, ustaw potencjometr na niższą prędkość.
- Zwarcie silnika.
- Ruchome części są słabo nasmarowane.

Wyświetlacz pokazuje E13 - błąd komunikacji z płyty głównej do konsoli.

- Sprawdź kable od płyty głównej do konsoli.
- Sprawdź stan konsoli.
- Wymień płytę główną.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Pomyślny trening rozpoczyna się od ćwiczeń rozgrzewających i kończy się ćwiczeniami wyciszającymi (relaksującymi). Ćwiczenia rozgrzewające powinny sprawić, że twoje ciało będzie gotowe do głównego treningu. Faza wyciszenia (cool-down) powinna chronić mięśnie przed urazami i skurczami. Wykonaj ćwiczenia rozgrzewające i cool-down, jak pokazano na poniższych rysunkach.



Skłony w przód

Powoli pochyl się do przodu od pasa, rozluźniając plecy i ramiona, rozciągając się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj odliczając do 15. Ugnij lekko kolana.



Rozciąganie mięśni czworogłowych ud

Jedną ręką opierając się o ścianę dla równowagi, sięgnij za siebie i podnieś prawą stopę. Przyciągnij swoją piętę jak najbliżej pośladków. Przytrzymaj przez 30 odliczeń i powtórz z lewą stopą.



Rozciąganie mięśni trójgłowych ud

Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj podeszwę lewej stopy o prawe udo wewnętrzne. W miarę możliwości rozciągnij się w kierunku palca. Przytrzymaj odliczając do 15. Zrelaksuj się, a następnie powtórz z lewą nogą.



Rozciąganie wewnętrzne ud


Usiądź ze złączonymi podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Pociągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj tak przez około 30-40 sekund.



Rozciąganie ścięgna Achillesa

Oprzyj się o ścianę. Postaw lewą nogę przed prawą, a ramiona do przodu. Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą nogę na podłodze; następnie zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuwając biodra w kierunku ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie odliczając do 15.

Etap ćwiczeń. Regularne ćwiczenia wzmocnią Twoje mięśnie. Podczas treningu utrzymuj tempo zgodnie z tabelą. Trening powinien zająć co najmniej 12 minut.

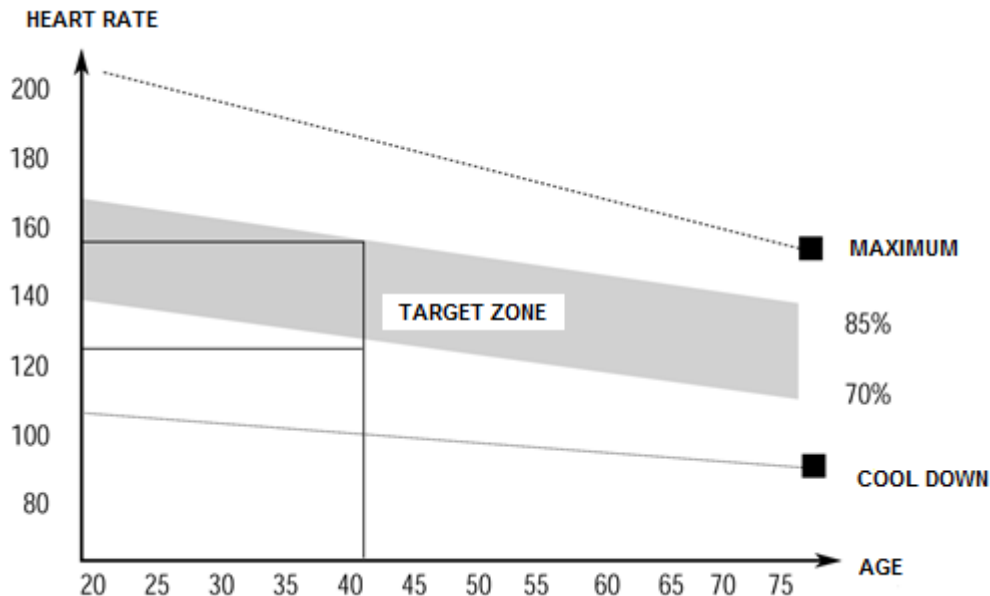

Następnie pozwól mięśniom się uspokoić, zmniejszając tempo przez około 5 minut. Następnie wykonaj ćwiczenia rozgrzewające. Trenuj regularnie co najmniej 3 razy w tygodniu.

KONSERWACJA




Ogólne czyszczenie pomoże przedłużyć żywotność i poprawić wydajność bieżni. Utrzymuj urządzenie w czystości poprzez regularne odkurzanie komponentów, czyszczenie dwóch odsłoniętych stron pasa bieżni, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu pod pasem. Utrzymuj buty do biegania w czystości, aby zabrudzenia z butów nie dostawały się na pas biegowy. Oczyść powierzchnię pasa bieżni czystą wilgotną ściereczką. Trzymaj płyny z dala od części elektrycznych i pasa bieżni.


Aby przedłużyć żywotność bieżni, zaleca się wyłączenie jej co 2 godziny ciągłego użytkowania przez co najmniej 10 minut.

Luźny pas biegowy spowoduje zsunięcie się prowadnicy podczas pracy, natomiast zbyt ciasny pas spowoduje obniżenie wydajności silników, a także spowoduje większe tarcie między rolką a pasem. Najbardziej odpowiednią szczelność pasa stanowi odległość 50-75 mm od płyty bieżni.

REGULACJA PASA BIEGOWEGO

Umieść bieżnię na równej powierzchni i ustaw ją na 3.5 – 5 km/h aby sprawdzić czy pas w ruchu (20) przesuwa się od centrum.

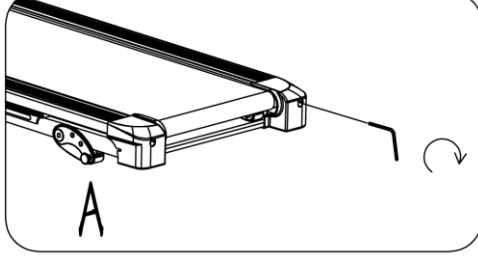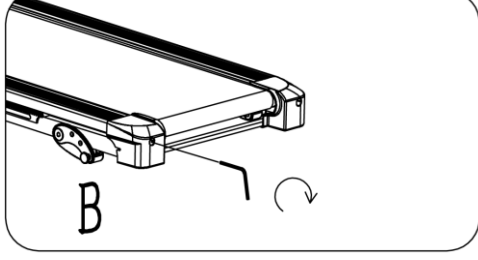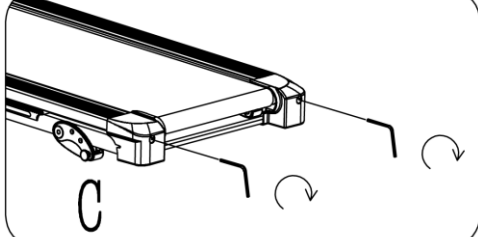Jeśli pas bieżni (20) przesuwa się na prawo, obróć śrubę regulacyjną po prawej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o $\frac{1}{4}$ obrotu a następnie lewą śrubę regulacyjną obróć o $\frac{1}{4}$ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pasek nie rusza się powtórz tę czynność aż pas się wycentruje. Patrz na rysunek A.	
Jeśli pas bieżni (20) przesuwa się na lewo, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o $\frac{1}{4}$ obrotu a następnie prawą śrubę regulacyjną obróć o $\frac{1}{4}$ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pasek nie rusza się powtórz tę czynność aż pas się wycentruje. Patrz na rysunek B.	
Z biegiem czasu, bieżnia (20) rozluźni się. Aby zaciśnąć pas skręć zarówno lewą i prawą śrubę regulacyjną o jeden pełny obrót w prawo. Sprawdź napięcie pasa. Kontynuuj ten proces, aż pasek będzie prawidłowo napięty. Upewnij się, że obie strony są w równomiernym stopniu ustawione. Patrz na rysunek C.	

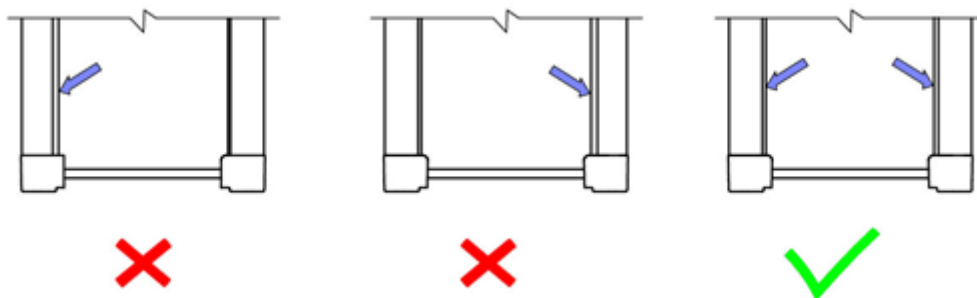

SMAROWANIE BIEŻNI

Smarowanie pasa biegowego jest niezbędne, ponieważ tarcie wpływa na żywotność i działanie bieżni. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pasa.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy odłączać bieżnię od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem, smarowaniem lub naprawą urządzenia.

Zalecany jest następujący harmonogram:


Początkujący użytkownik (mniej niż 3 godziny / tydzień)	Co 6 miesięcy
Standardowy użytkownik (3-5 godzin / tydzień)	Co 3 miesiące
Zaawansowany użytkownik (ponad 5 godzin)	Co 2 miesiące

Jak nasmarować bieżnię:

Podnieś pas z jednej strony i nałóż smar, a następnie nałóż smar na całą powierzchnię szmatką. powtórz po drugiej stronie.

Wszystkie ruchome części muszą się swobodnie i cicho poruszać. Nieprawidłowy ruch może wpłynąć na bezpieczeństwo produktu. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby.

Właściwa i regularna konserwacja przedłuża żywotność bieżni.

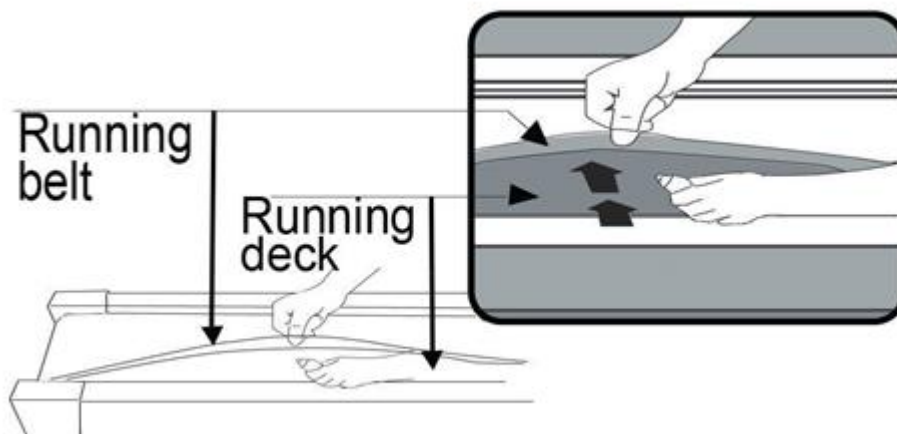**ROZPOCZYNANIE****PRZYGOTOWANIE**

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy zdrowotne i używasz bieżni po raz pierwszy, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem bieżni z napędem silnikowym należy stanąć na boku i nauczyć się jej obsługi, np. jak uruchomić, zatrzymać i dostosować prędkość. Możesz z niej korzystać po zapoznaniu się z jej funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz obiema rękami. Włącz bieżnię i ustaw małą prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stań prosto, patrz przed siebie i spróbuj kilka razy jedną stopą stanąć na pasie. Następnie wejdź na pas do biegania i zacznij ćwiczyć. Po dostosowaniu możesz powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymywać tę prędkość przez około 10 minut. Następnie powoli zatrzymaj bieżnię.

ĆWICZENIE

Odsuń się, aby nauczyć się obsługiwać maszynę (regulować prędkość i nachylenie). Rozpocznij ćwiczenia po zapoznaniu się z funkcjami. Przejdź 1 km w stałym tempie i zapisz potrzebny czas, który może wynosić około 15 - 25 minut. Przejdź 1 km z prędkością 4,8 km / h (potrzebujesz około 12 minut). Po kilkakrotnym pomyślnym wykonaniu tego ćwiczenia możesz dostosować się do większej prędkości i nachylenia. Życzymy dobrego 30-minutowego ćwiczenia. Kiedy wykonujesz ćwiczenia chodzenia, nie spiesz się. Ćwiczenie poprawia zdrowie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalna częstotliwość ćwiczeń to 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 min. Lepiej jest najpierw sporządzić harmonogram i nie ćwiczyć przypadkowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Gdy chcesz zwiększyć intensywność ćwiczeń, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

JAK ĆWICZYĆ

Najlepiej, aby każde ćwiczenie trwało 15 - 20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty marszem 4,8 km / h, następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 2 minut. Następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć jednak żadnych trudności). Ćwicz dalej z tą prędkością. Jeśli czujesz, że trudno oddychać, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli stwierdzisz, że zwiększanie intensywności poprzez zwiększanie prędkości jest zbyt trudne, możesz powoli zwiększać nachylenie. Już niewielka regulacja może znacznie zwiększyć intensywność.

SPALANIE KALORII - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzewaj się przez 5 minut przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż poczujesz, że wykonywanie tego ćwiczenia bez przerwy przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby zwiększyć intensywność, możesz spróbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy zobaczysz reklamy i powracaj do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty.

UBIÓR

Wystarczy para butów, które pozwolą Ci w pełni rozciągnąć stopy, a jednocześnie nie będą przyklejać się do ciała obcych pod podeszwami buta, dzięki czemu nie będziesz przenosić brudu na pas i deskę do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubranie.

BEZPIECZNY TRENING


Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może zalecić częstotliwość, intensywność i czas trwania treningu w zależności od wieku i stanu zdrowia. W przypadku odczuwania jakichkolwiek objawów podczas ćwiczeń - ból lub ucisk w klatce piersiowej, nieregularne tętno, duszność, zawroty głowy lub inny dyskomfort - należy natychmiast przerwać! Skonsultuj się z lekarzem przed kontynuowaniem ćwiczeń. Jeśli często korzystasz z bieżni, możesz wybrać zwykłą prędkość chodzenia lub prędkość joggingu. Jeśli nie masz doświadczenia lub nie wiesz, jaka jest najlepsza prędkość początkowa, zapoznaj się z poniższymi danymi:


Prędkość 1–3.0 km/h	osoby o słabej kondycji
Prędkość 3.0–4.5 km/h	osoby mniej sprawne fizycznie
Prędkość 4.5–6.0 km/h	ludzie przyzwyczajeni do klasycznego chodzenia
Prędkość 6.0–7.5 km/h	szybko chodzący ludzie
Prędkość 7.5–9.0 km/h	biegacze rekreacyjni
Prędkość 9.0–12.0 km/h	średni biegacze
Prędkość 12.0–14.5 km/h	doświadczeni biegacze
Prędkość powyżej 14.5 km/h	zawodowi biegacze

OSTRZEŻENIE:

- Do chodzenia wybierz prędkość 6 km / h lub mniejszą.
- Biegacze powinni wybrać prędkość 8 km / h lub wyższą.

SCHEMAT

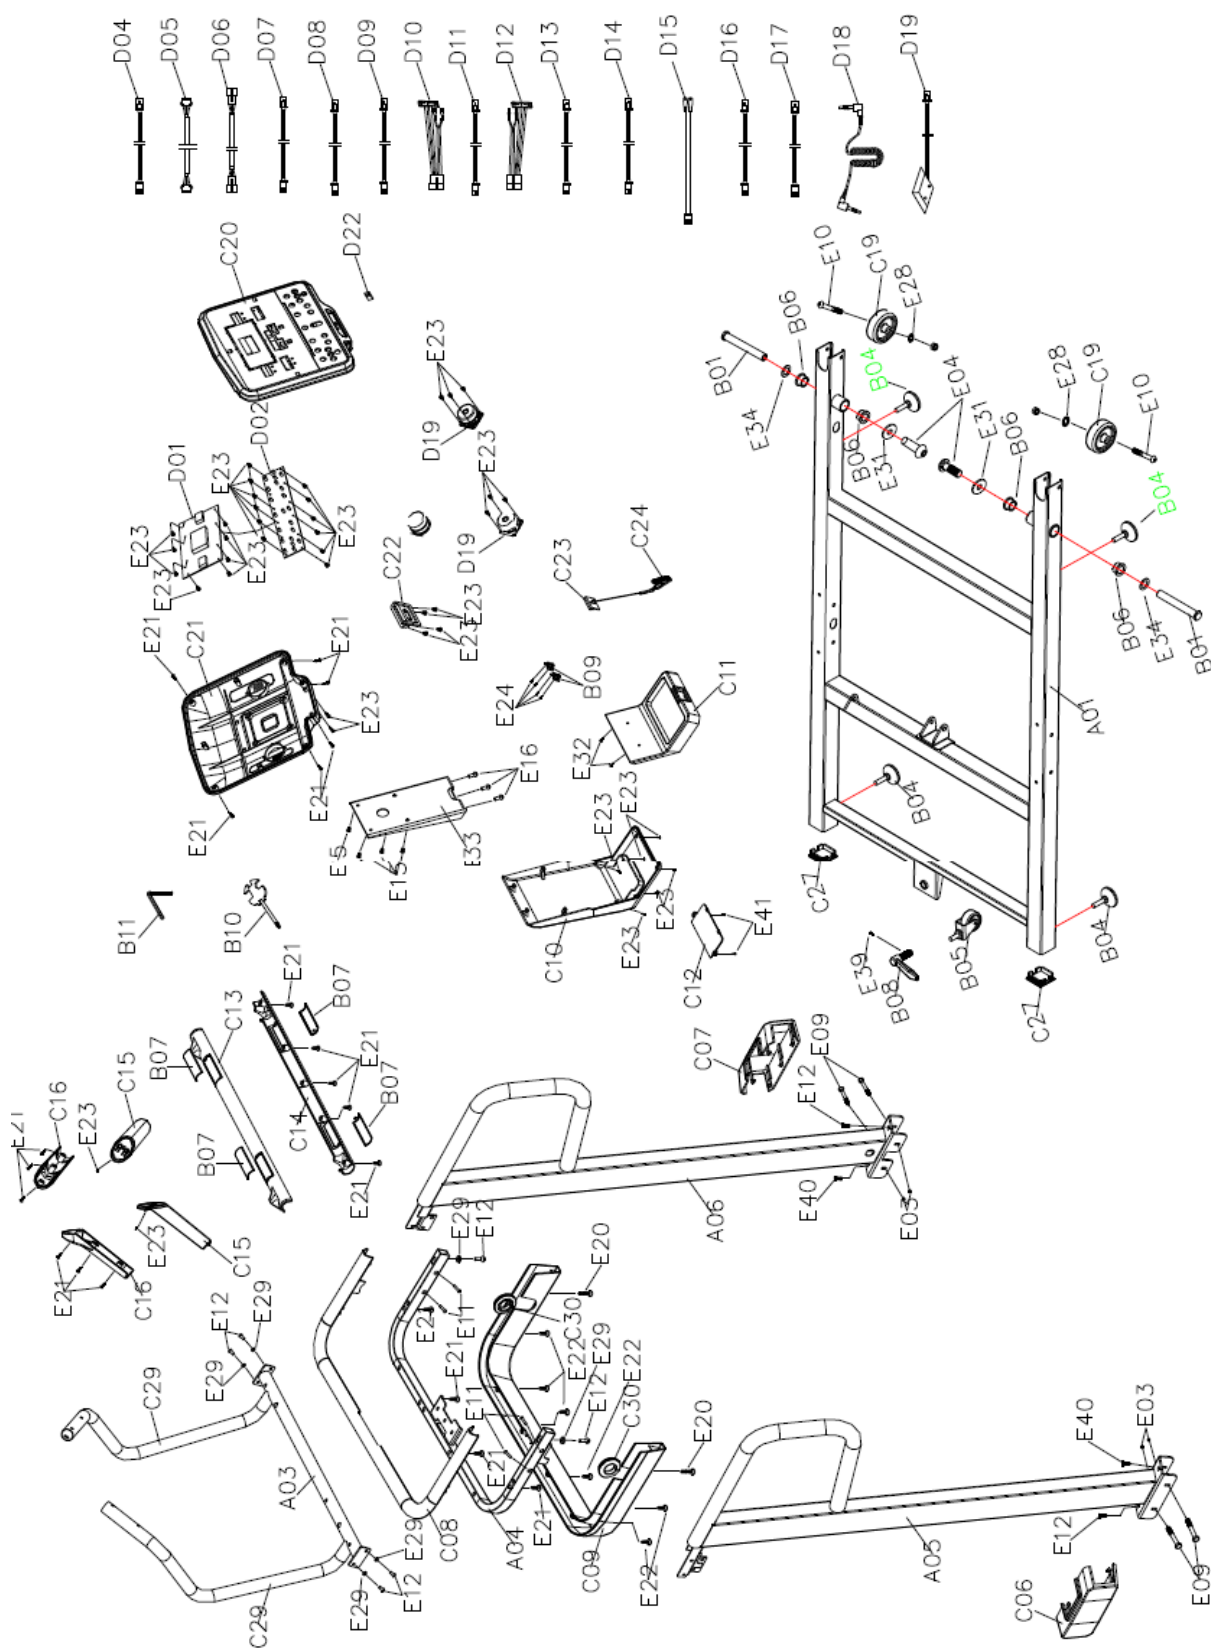

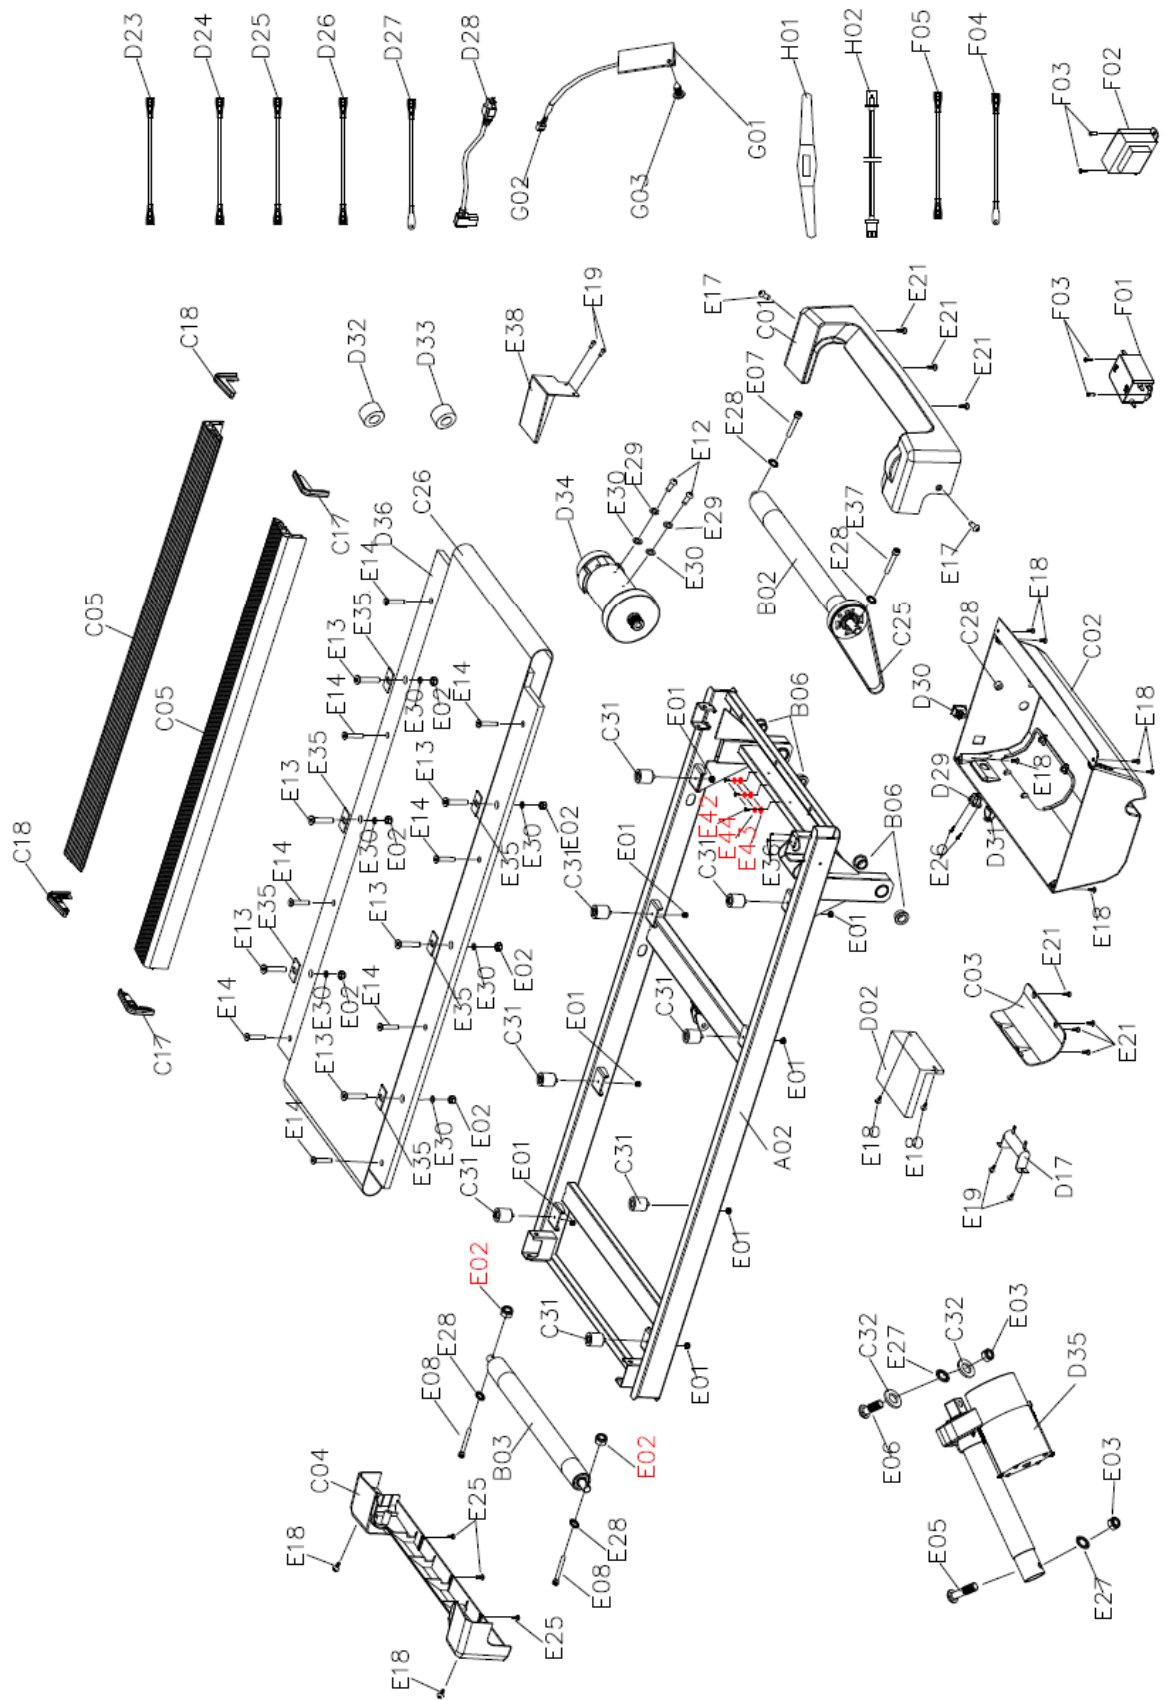

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
A01	Rama dolna		1
A02	Rama główna		1
A03	Środkowe uchwyty		1
A04	Uchwyt konsoli		1
A05	Lewy filar		1
A06	Prawy filar		1
B01	Oś		2
B02	Rolka przednia		1
B03	Tylna rolka		1
B04	Regulowany spód		2
B05	Koła transportowe		1
B06	Tuleja		8
B07	Czujniki tętna		4
B08	Poręcz		1
B09	Czujniki klucza bezpieczeństwa		2
B10	Śrubokręt z kluczem		1
B11	5 # klucz sześciokątny		1
B12	Klucz		1
B13	Klucz sześciokątny		1
C01	Górna pokrywa silnika		1
C02	Dolna pokrywa silnika		1
C03	Okładka dekoracyjna		1
C04	Pokrywa tylna		1
C05	Szyny boczne		2
C06	Lewa dolna pokrywa		1
C07	Prawa dolna pokrywa		1
C08	Górna pokrywa uchwytu konsoli		1
C09	Ośłona wspornika tylnej konsoli dolnej		1
C10	Tylna osłona konsoli		1
C11	Przednia osłona wyświetlacza		1
C12	Dolna pokrywa konsoli		1
C13	Środkowa górna osłona uchwytu		1
C14	Środkowa dolna osłona uchwytu		1
C15	Górna osłona uchwytu		2
C16	Ośłona dolnego uchwytu		2

C17	Lewy pierścień ozdobny		2
C18	Prawy pierścione ozdobny		2
C19	Koła transportowe		2
C20	Górna pokrywa panelu sterowania		2
C21	Dolna pokrywa panelu sterowania		1
C23	Klucz bezpieczeństwa		1
C24	Klips na klucz bezpieczeństwa		1
C25	Pas		1
C26	Pas do biegania		1
C27	Kwadratowa osłona		2
C28	Osłona		1
C29	Uchwyty z pianki		2
C30	Okrągła zaślepka		2
C31	Ogranicznik		8
C32	Plastikowa podkładka		2
D01	Wyświetlacz		1
D02	Panel sterowania		1
D03	Przyciski		1
D04	Kabel wyświetlacza		1
D05	Górny kabel wyświetlacza		1
D06	Przedłużacz kabla wyświetlacza		1
D07	Dolny kabel wyświetlacza		1
D08	Kabel sterowania prędkością		1
D09	Przedłużacz do regulacji prędkości		1
D10	Dolny kabel sterowania prędkością		1
D11	Górny kabel silnika nachylenia		1
D12	Przedłużacz silnika pochylenia		1
D13	Dolny kabel silnika nachylenia		1
D14	Opór		1
D15	Górny kabel klucza bezpieczeństwa		1
D16	Dolny kabel klucza bezpieczeństwa		1
D17	Przewód audio		1
D18	Kabel USB		1
D19	Głośniki		2
D20	Kabel MP3		1
D21	Czujnik		1
D22	Moduł USB		1
D23	Kabel AC		1

D24	Kabel AC		1
D25	Kabel AC		1
D26	Kabel AC		1
D27	Kabel uziemiający		1
D28	Przewód zasilający		1
D29	Gniazdo zasilania		1
D30	Przełącznik kwadratowy		1
D31	Zabezpieczenie przed przeciążeniem		1
D32	Pierścień magnetyczny		1
D33	Magnes		1
D34	Silnik prądu stałego		1
D35	Silnik pochylenia		1
D36	Pokład do biegania		1
E01	Nakrętka	M6	8
E02	Nakrętka	M8	10
E03	Nakrętka	M10	6
E04	Śruba	M12*25	2
E05	Śruba	M10*62	1
E06	Śruba	M10*42	1
E07	Śruba	M8*65	2
E08	Śruba	M8*60	1
E09	Śruba	M8*70	4
E10	Śruba	M8*60	2
E11	Śruba	M8*25	4
E12	Śruba	M8*15	12
E13	Śruba	M8*35	6
E14	Śruba	M6*25	8
E15	Śruba	M6*15	4
E16	Śruba	M6*10	3
E17	Śruba	M6*15	2
E18	Śruba	M5*15	10
E19	Śruba	M5*10	4
E20	Śruba	ST4.2*25	2
E21	Śruba	ST4.2*12	30
E23	Śruba	ST2.9*8	42
E24	Śruba	ST2.5*6	4
E25	Śruba	ST4.2*12	6
E26	Śruba	ST2.9*8	2

E27	Podkładka zabezpieczająca	10	2
E28	Podkładka zabezpieczająca	8	6
E29	Podkładka sprężynowa	8	8
E30	Podkładka płaska	8	2
E31	Podkładka płaska	12	2
E32	Śruba	ST4.2*8	2
E33	Uchwyt płyty głównej	Ø3.0	1
E34	Podkładka	Ø2.0	2
E35	Podkładki poręczy bocznych	Ø3.0	6
E36	Śruba	M3	2
E37	Śruba	M8*70	1
E38	Ośłona ochronna silnika	Ø2.0	1
E39	Śruba sześciokątna		1
E40	Śruba sześciokątna	M8*15	4
E41	Śruba	ST2.9*16	2
F01	Indukcyjność		1
F02	Filtr		1
F03	Śruba	ST4.2*12	4
F04	Kabel uziemiający		1
F05	Kabel sygnałowy 2		1
G01	Moduł Bluetooth		1
G02	Kabel połączeniowy Bluetooth		1
G03	Śruba	ST2.9*6	1
H01	Kabel połączeniowy HRC		1
H02	Bezprzewodowy odbiornik tętna		1

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756