



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 2678 Bieżnia inSPORTline Excel
Run



SPIS TREŚCI


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WIDOK PO ROZŁOŻENIU	4
LISTA CZĘŚCI.....	5
MATERIAŁY MONTAŻOWE	7
PRZEGLĄD CZĘŚCI	8
MONTAŻ.....	9
Krok 1.....	9
Krok 2.....	10
Krok 3.....	11
Krok 4.....	12
Krok 5.....	13
Krok 6.....	14
Krok 7.....	15
Krok 8.....	16
Krok 9.....	17
Krok 10.....	17
PRZECHOWYWANIE	19
REGULACJA PASA	19
NACHYLENIE.....	20
BIEGI NARCIARSKIE.....	20
SYSTEM HAMOWANIA MAGNETYCZNEGO	21
KONSERWACJA	22
PANEL STEROWANIA.....	22
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ	23
FAZA ROZGRZEWKI	23
FAZA SCHŁODZENIA	24
OCHRONA ŚRODOWISKA	24
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	25

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Poruszaj się naturalnie podczas ćwiczeń. Nie patrz na swoje stopy. Tylko jedna osoba może korzystać z produktu w tym samym czasie.

- Zamontuj produkt zgodnie z instrukcją. Tylko dla dorosłych.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie zostawiaj dzieci i zwierząt domowych w pobliżu urządzenia bez nadzoru. Tylko do użytku dla dorosłych.
- Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń poproś lekarza o pomoc. Zaleca się, jeśli masz problemy zdrowotne w trakcie leczenia uzdrawiającego lub masz wysokie ciśnienie krwi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzonych lub zużytych części. Zużyte lub uszkodzone części należy natychmiast wymienić.
- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Jeśli pojawią się ostre krawędzie, przestań używać bieżni.
- Umieść bieżnię na płaskiej, solidnej i czystej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m wokół bieżni. Nie używać w obszarach wilgotnych. Nie należy umieszczać go na gęstym dywanie, ponieważ może to blokować wentylację.
- Chronić przed wodą i wilgocią.
- Nie blokuj gniazdka elektrycznego za pomocą bieżni.
- Nie używaj aerozoli.
- Nie zdejmuj pokrywy ochronnej, gdy bieżnia jest uruchomiona. Jeśli musisz zdjąć pokrywę podczas konserwacji, najpierw wyłącz bieżnię i wyjmij ją z gniazda.
- Zawsze noś odzież sportową i buty. Nie noś ubrań, które mogą utknąć w bieżni. Zawsze noś sportowe buty z gumową podeszwą.
- Nie ćwicz 40 minut po zjedzeniu jedzenia.
- Zawsze rozgrzewaj się przed ćwiczeniami.
- Nie umieszczaj ciał obcych na gnieździe.
- Wykonuj czynności konserwacyjne zgodnie z instrukcją, aby wydłużyć żywotność bieżni.
- Nie modyfikuj produktu.
- Ćwicz rozsądnie i nie przeciążaj się. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, trzymaj się mocno uchwytów.
- Zatrzymaj ćwiczenie natychmiast po nieprawidłowym funkcjonowaniu bieżni.
- Części regulowane nie mogą zabronić ruchu użytkownika.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak baseny, sauny itp.
- **Maks. ograniczenie wagi:** 100 kg
- **Kategoria:** HC do użytku domowego zgodnie z EN 957

WIDOK PO ROZŁOŻENIU





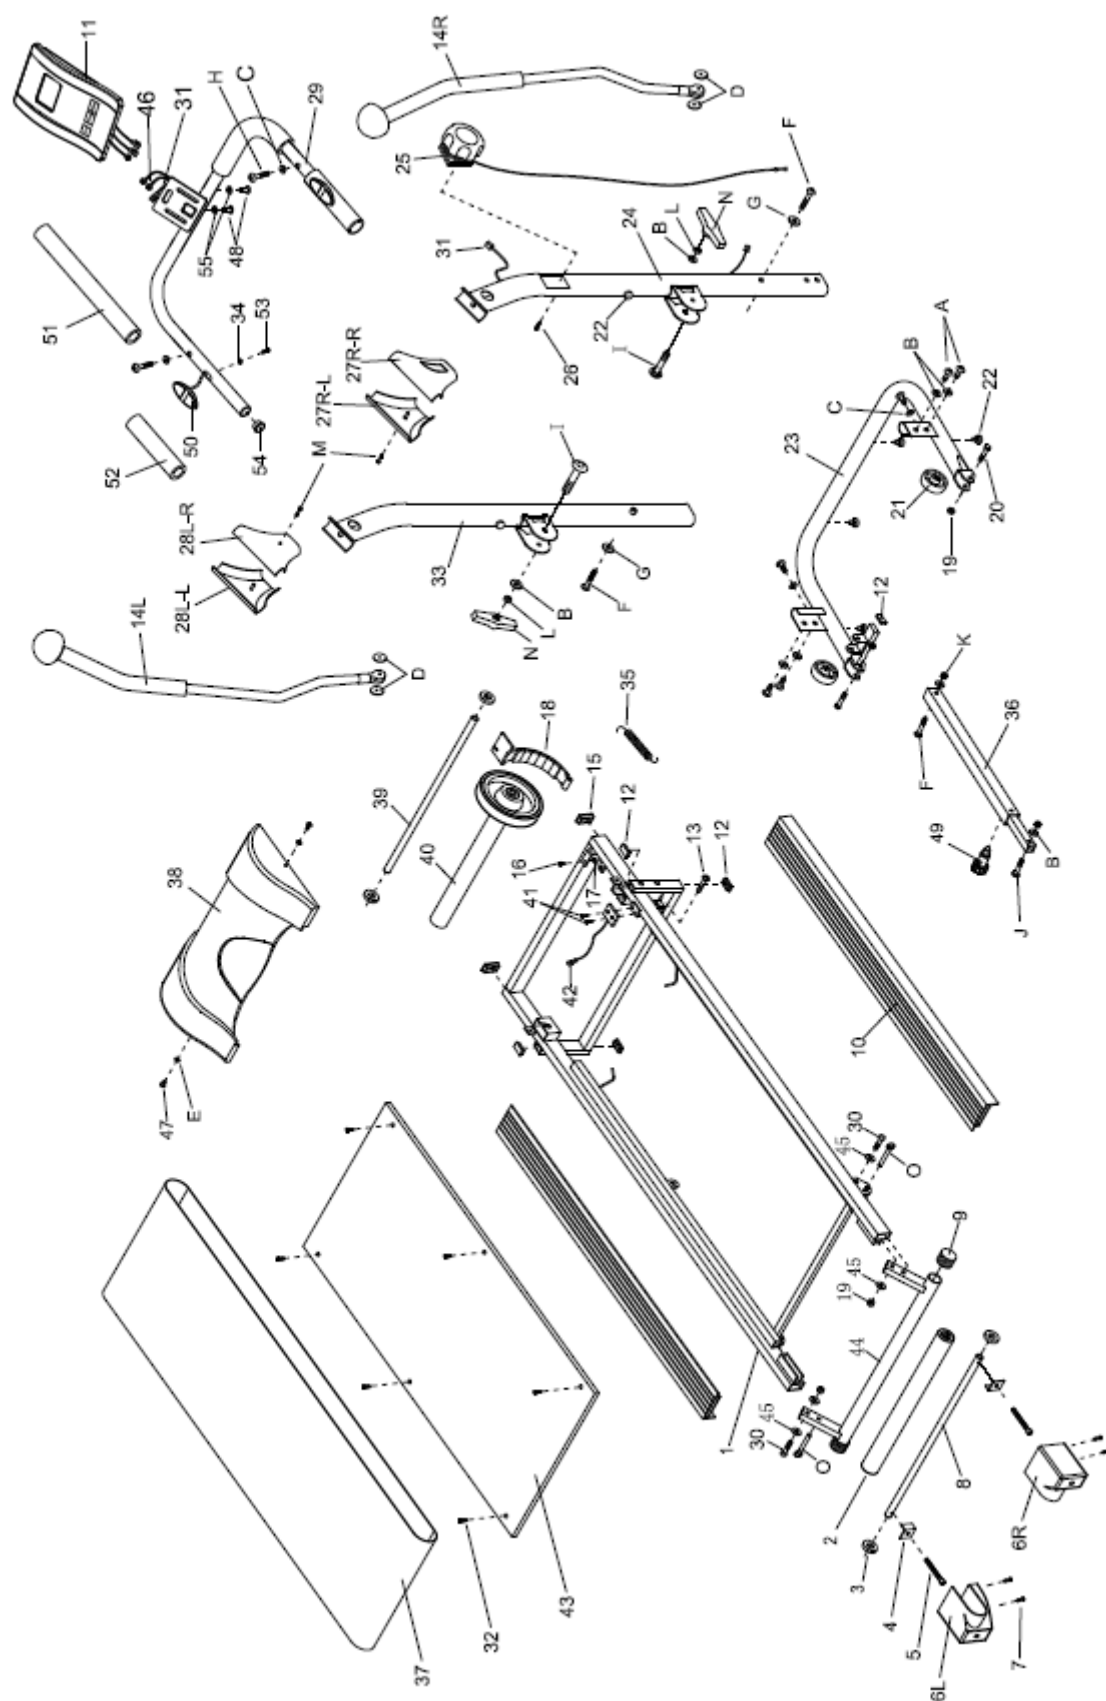


LISTA CZĘŚCI


LP.	NAZWA I SPECYFIKACJA	ILOŚĆ
A	Śruba M8X15	6
B	Podkładka	8
C	Zakrzywiana podkładka	4
D	Podkładka z tworzywa sztucznego	4
E	Podkładka ID6.2	2
F	Śruba M8X50	3
G	Duża podkładka	2
H	Śruba M8X45	2
I	Śruba M8 * 70	2
J	Śruba M8 * 40	1
K	Nakrętka M8	2
L	Tuleja	2
M	Śruba M4 * 15	2
N	Pokrętło M8	2
O	Trzpień $\varnothing 8$	2
P	Klucz S13	1
Q	Klucz imbusowy S5	1
1	Główna rama	1
2	Tylny wałek	1
3	Podkładka z tworzywa sztucznego	4
4	Zaślepka - stal	2
5	Śruba M6 * 75	2
6R	Tylna zaślepka (R)	1
6L	Tylna zaślepka (L)	1
7	Śruba M4	4
8	Tylna oś	1
9	Zaślepka	2
10	Szyna boczna	2
11	Komputer	1
12	Zaślepka - plastikowa	5
13	Śruba M8 * 45	1
14R	Kierownica	1
14L	Kierownica	1
15	Zaślepka	2
16	Śruba M6 * 20	1
17	Nakrętka M6	1

18	Magnetyczny układ hamulcowy	1
19	Nakrętka M8	4
20	Śruba M8 * 40	2
21	Plastikowe koła	2
22	Poduszka na ramie podstawy	6
23	Dolna rama	1
24	Uchwyt z prawej strony	1
25	Napięcie	1
26	Śruba M5 * 20	1
27R– R, L	Uchwyt pokrywy	2
28L – R, L	Uchwyt pokrywy	2
29	Kierownica	1
30	Śruba M8 * 35	2
31	Złącze przewodu czujnika	1
32	Wkręt M5 * 25L	6
33	Lewy uchwyt uchwytu	1
34	Podkładka	2
35	Sprężyna	1
36	Przedłużacz	1
37	Pas do biegania	1
38	Plastikowa obudowa	1
39	Przednia oś	1
40	Przednia rolka	1
41	Śruba M3	2
42	Kontrola czujnika	1
43	Płyta do biegania	1
44	Tylna rama regulacyjna	1
45	Podkładka	4
46	Przewód pulsometru	1 zestaw
47	Śruba M6 * 10	2
48	Śruba M4 * 12	2
49	Pokrętło	1
50	Pulsometr	2
51	Uchwyty piankowe - długie	2
52	Uchwyty piankowe - krótkie	2
53	Śruba M4 * 20	2
54	Zaślepka	2
55	Podkładka M4	2

MATERIAŁY MONTAŻOWE

OBRZEK	LP.	SPECYFIKACJA	IŁOŚĆ
	I	M8*70	2
	F	M8*50	3
	H	M8*45	2
	J	M8*40	1
	A	M8*15	6
	M	M4*15	2
	B	OD16.8*ID8.2	8
	K	M8	2
	C	OD16.8*ID8.2	4
	G	OD22*ID8.2	2
	E	OD13*ID6.2	2
	D	OD59*ID38	4
	L	OD12.7*ID8.2*11L	2
	N	M8	2
	O	ø8	1
	P	S13	1
	Q	S5	1

PRZEGLĄD CZĘŚCI

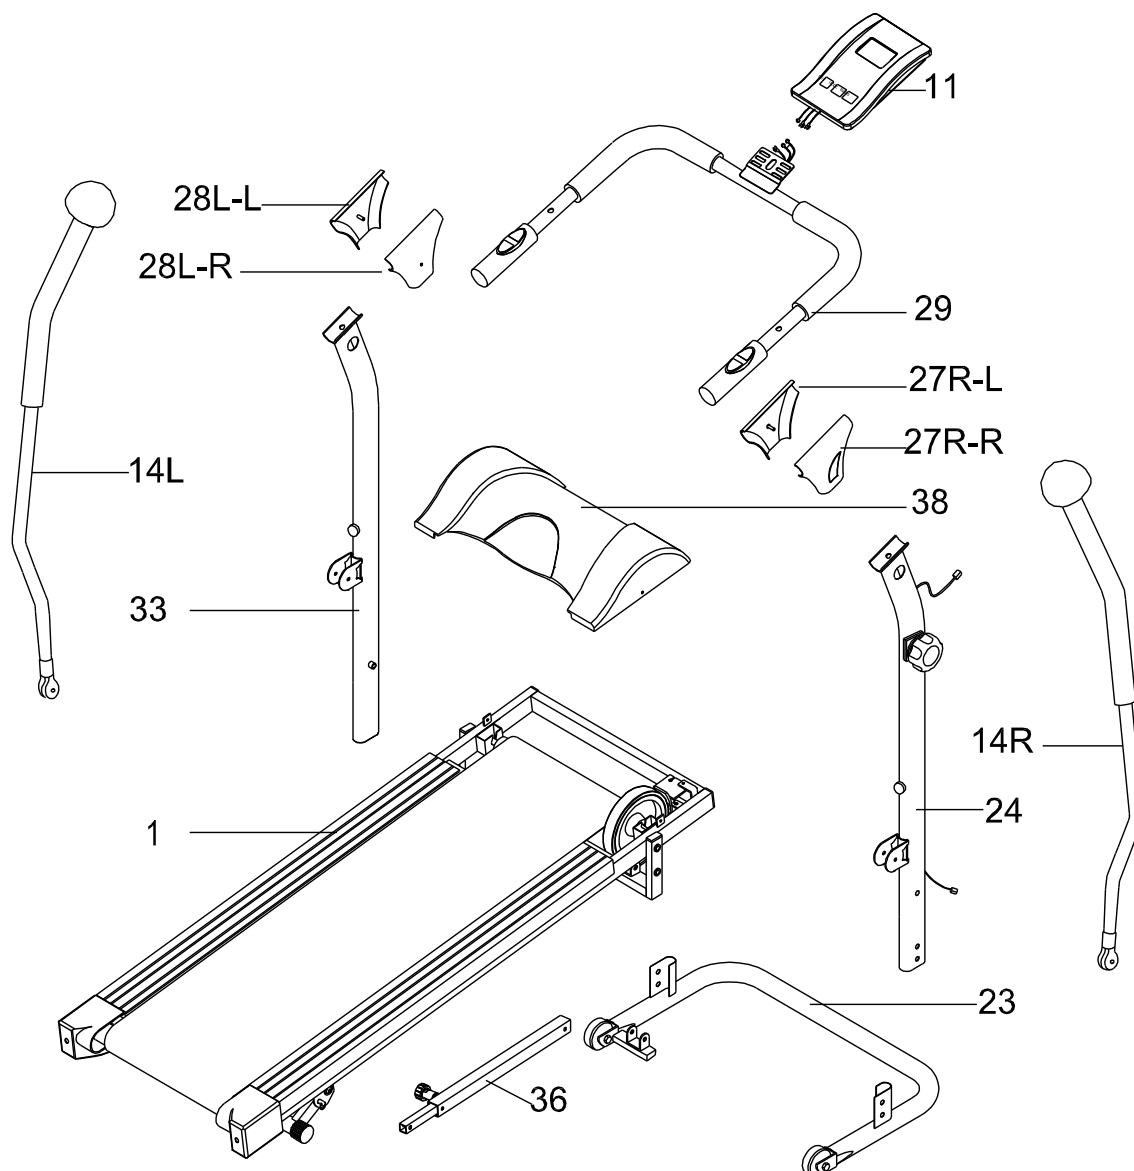

LP	NAZWA	ILOŚĆ	LP	NAZWA	ILOŚĆ
1	Główna rama	1	29	Kierownica	1
11	Komputer	1	33	Lewy uchwyt	1
14L&14R	Kierownica	2	36	Przedłużacz	1
23	Dolna rama	1	38	Plastikowa obudowa	1
24	Prawy uchwyt	1	27R-R&L	Pokrywa rączką	2

MONTAŻ


- Przeczytaj tę instrukcję przed montażem.
- Sprawdź sprzęt.
- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia.
- Przygotuj miejsce do montażu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Nie używaj siły podczas montażu.
- Okresowo dokręcaj bieżnię.
- Zachowaj instrukcję.

Krok 1

Elementy złączne

	A	M8x15	6
	C	OD16,8xID8,2	2
	B	OD16.6xID8.2	4
	Q	S5	1

Podłącz dolną ramę 23 do lewego słupka 33 rękojeści i prawego słupka 24 rękojeści i zabezpieczyć ją za pomocą śruby A, podkładki B i podkładki łukowej C z każdej strony.

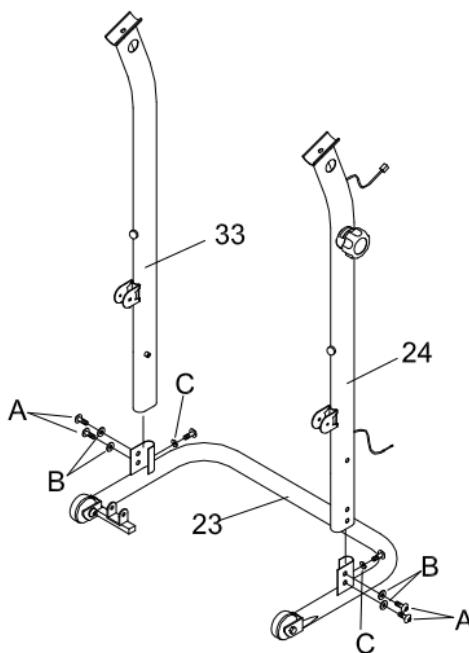


Krok 2

Elementy łączące

	F	M8x50	2
	G	OD22xID8,2	2
	O	Ø8	4
	Q	S5	1




Podłącz lewy uchwyt 33 i prawy uchwyt 24 do głównej ramy 1. Zabezpieczyć za pomocą śruby F i dużej podkładki G. Kołek łączący O.

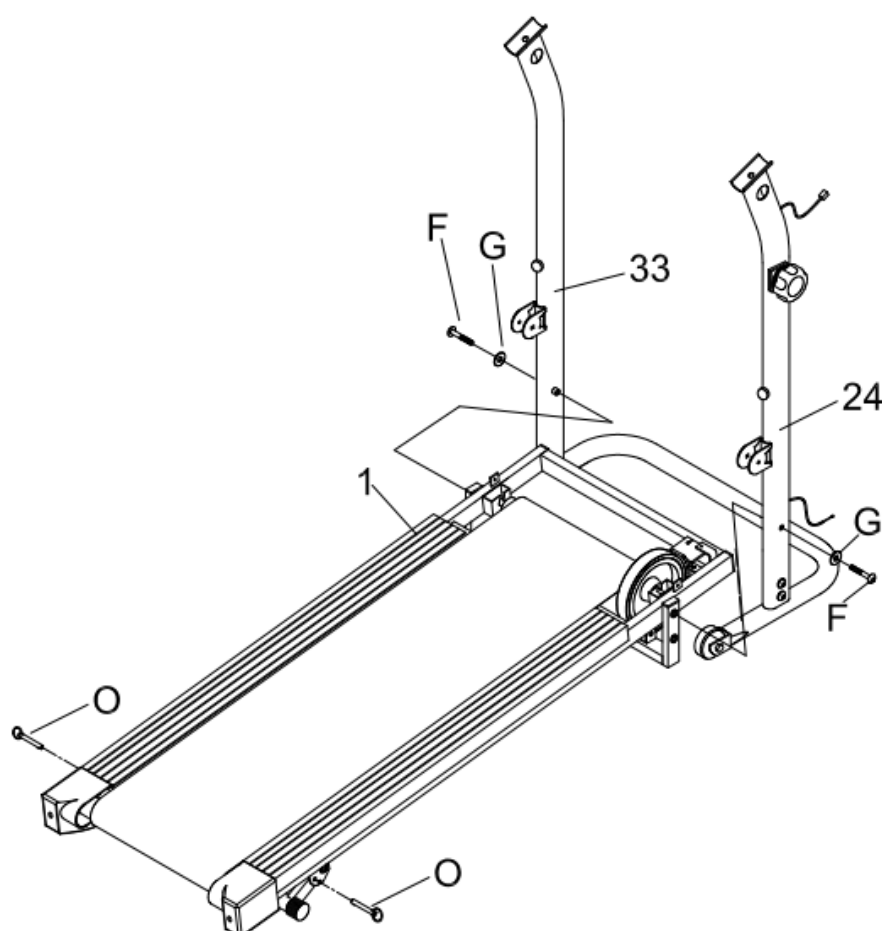

Krok 3



Podłącz regulator obciążenia i kabel ciągną.

Przed ustawianiem linki naciągowej ustaw regulator obciążenia na opór 8.

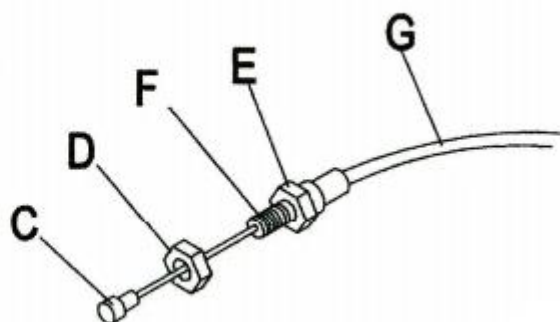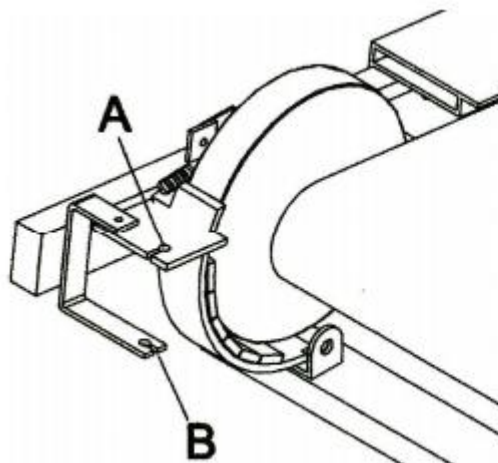



Dokręć kabel ciągną


1. Popchnij kabel C przez A. Prowadź G pod ramą.

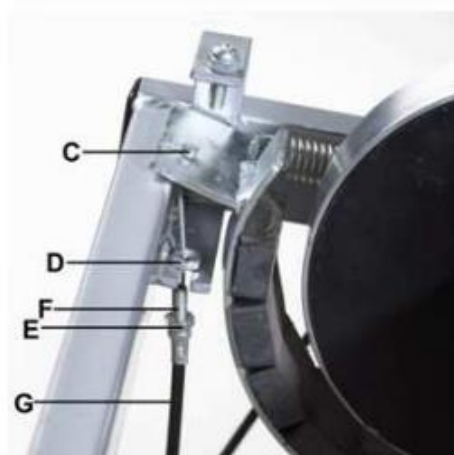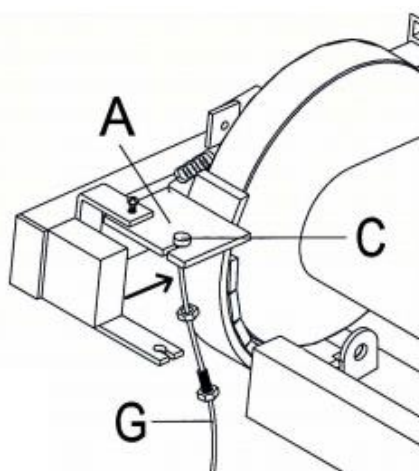

2. Pociągnij G do dołu, aby A było bliżej B. Naciśnij F do B.

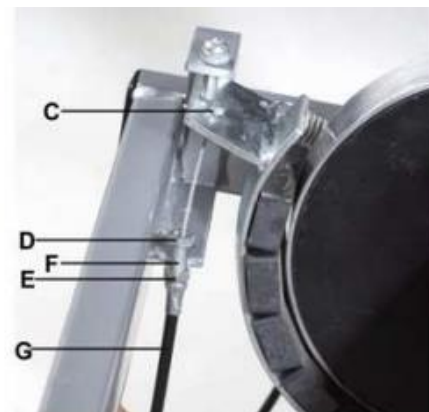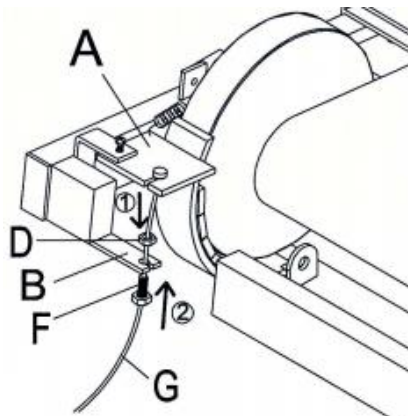


3. Aby zabezpieczyć A i B, dokręć D.

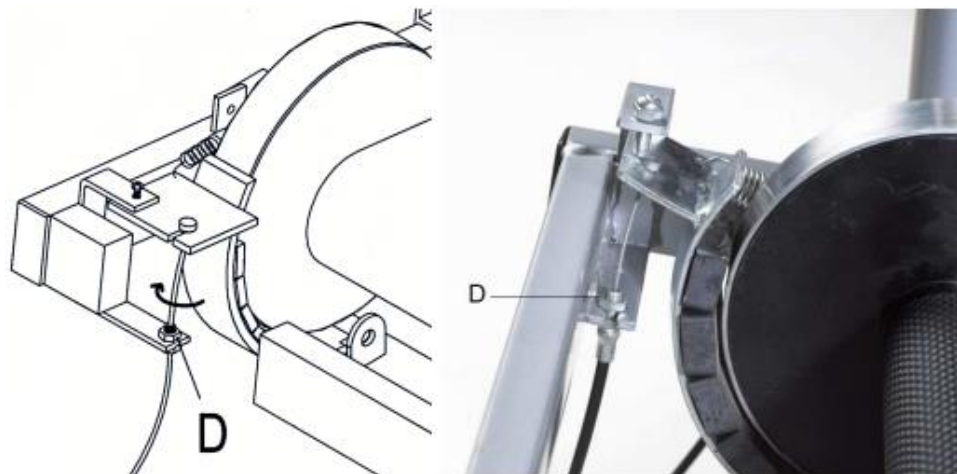


Krok 4

Elementy złączne



	47	M6*10	2
	E	ID6*2	2
	Q	S5	1

Podłącz plastikową pokrywę 38 do głównej ramy 1 za pomocą podkładki E i śruby 47.

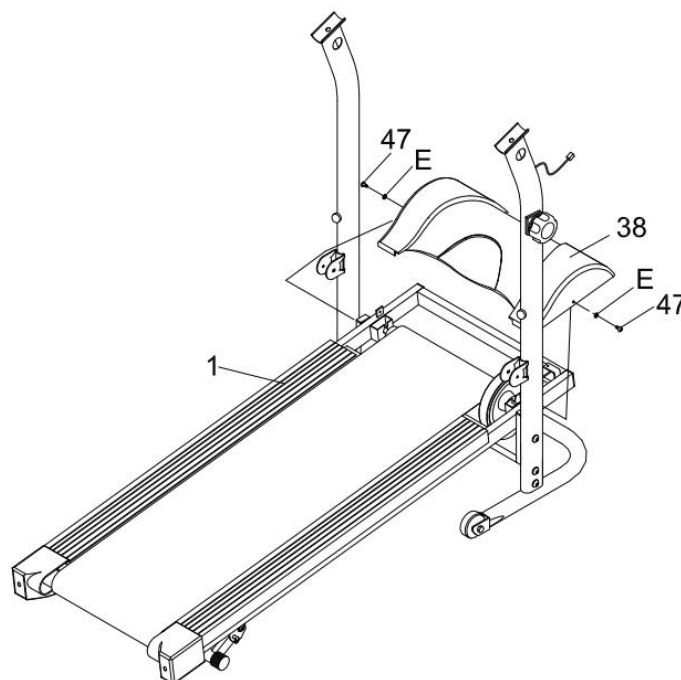


Krok 5



Elementy złączne

	F	M8x50	1
	J	M8x40	1
	B	OD16,8xID8,2	2
	K	M8	2
	P	S13	1
	Q	S5	1


Podłącz rurę przedłużającą 36 do dolnej ramy 23 za pomocą nakrętki K i śruby F. Następnie podłącz rurę przedłużającą 36 do głównej ramy 1 za pomocą nakrętki K, podkładki B i śruby J. Postępuj zgodnie z rysunkiem.

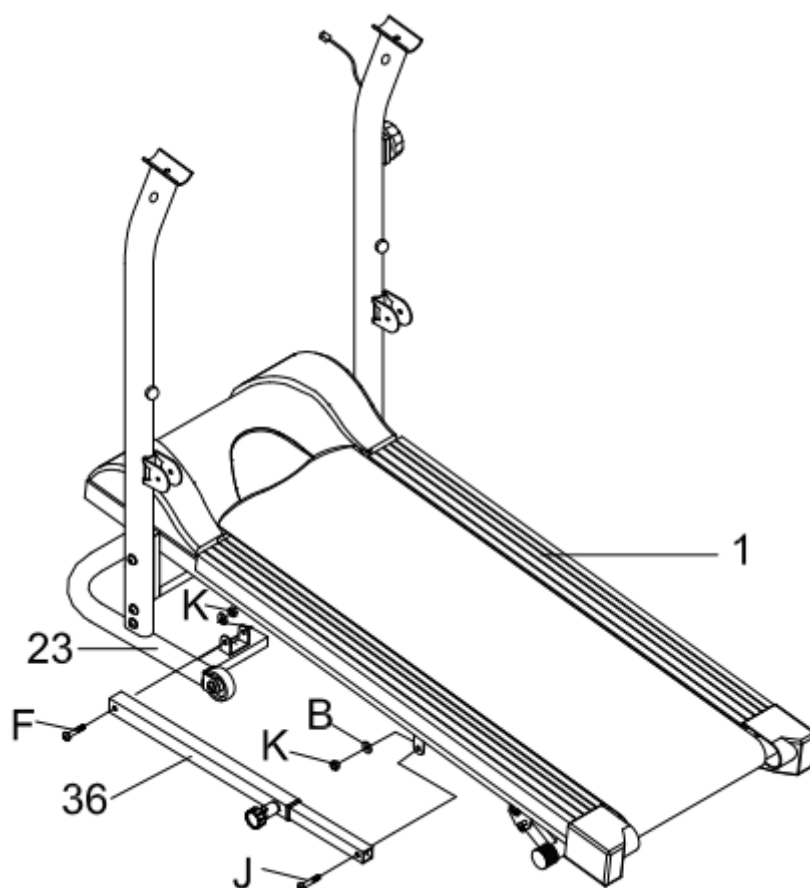


Krok 6

	H	M8x45	2
	C	OD16.8*ID8.2	2
	Q	S5	1


Na prawym uchwycie słupek 24 i lewym słupku 33 rękojeści połącz drążek kierownicy 29 ze śrubą H i podkładką zakrzywioną C.

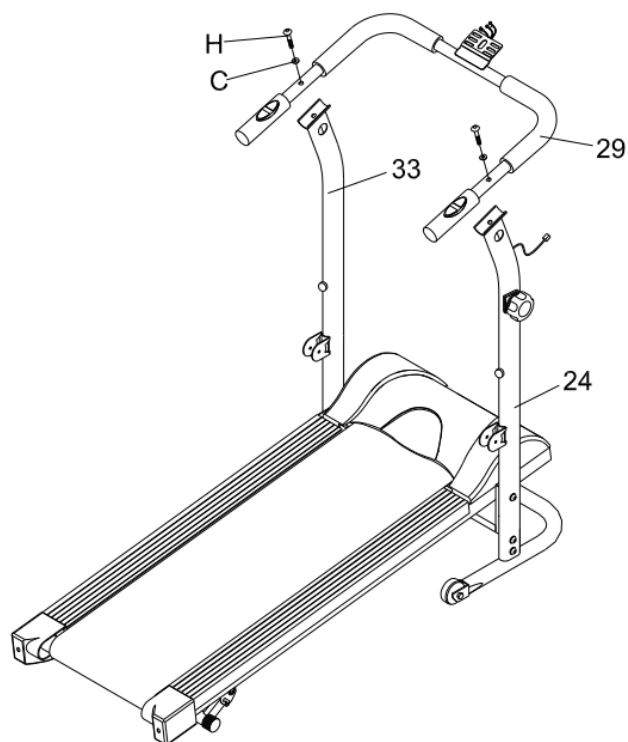

Krok 7


	48	M4*12	2
	55	OD12*ID4	2
	Q	5 mm	1

Podłącz kable 46 i 31 do konsoli 11. Przymocuj konsolę 11 za pomocą podkładki 55 i śruby 48.

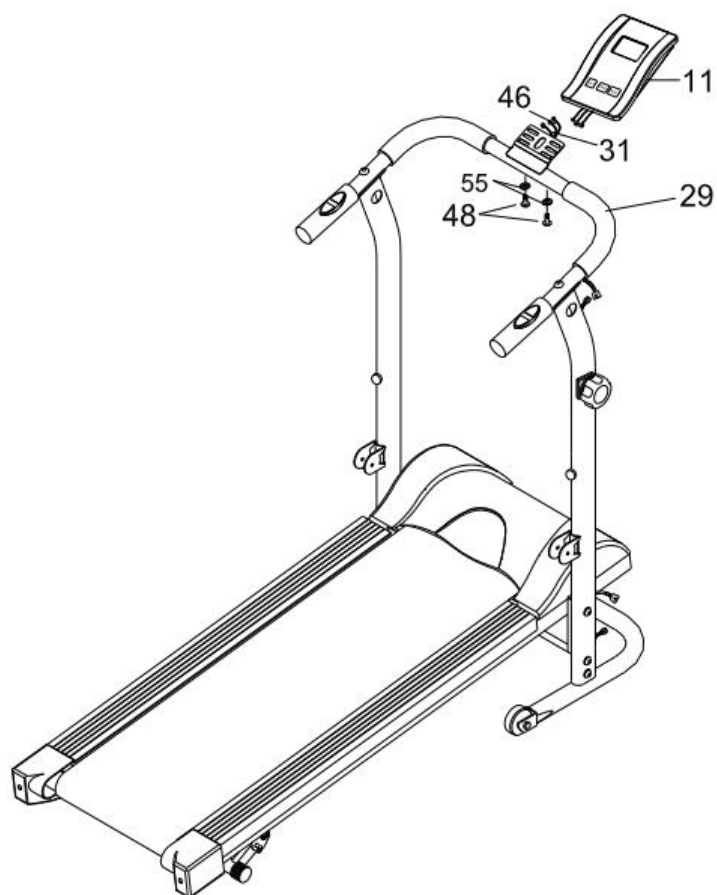

Krok 8


Połącz złącze przewodu czujnika 31 razem, a następnie podłącz przewód czujnika 31 za pomocą przewodu sterowania czujnikiem 42.

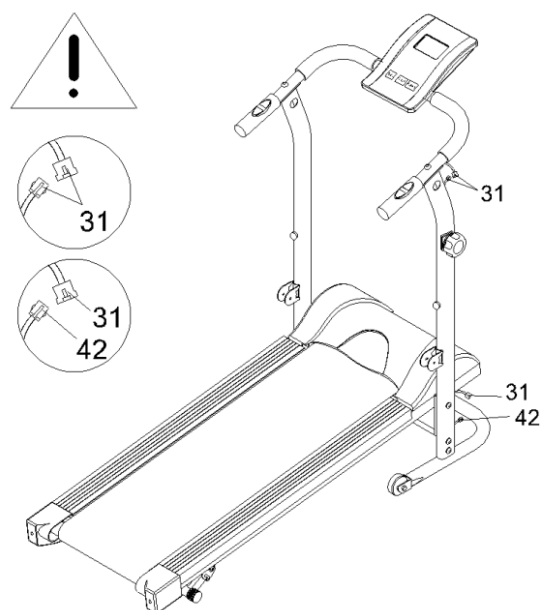

Krok 9


	M	M4x15	2
	Q	5 mm	1

Podłączyć lewą pokrywę uchwyty 28 L-L, 28 L-R do lewej trzpienia 33 uchwyty i prawą pokrywę uchwyty 27 R-L, 27 R-R do prawego trzonka dźwigni 24 śrubą M.

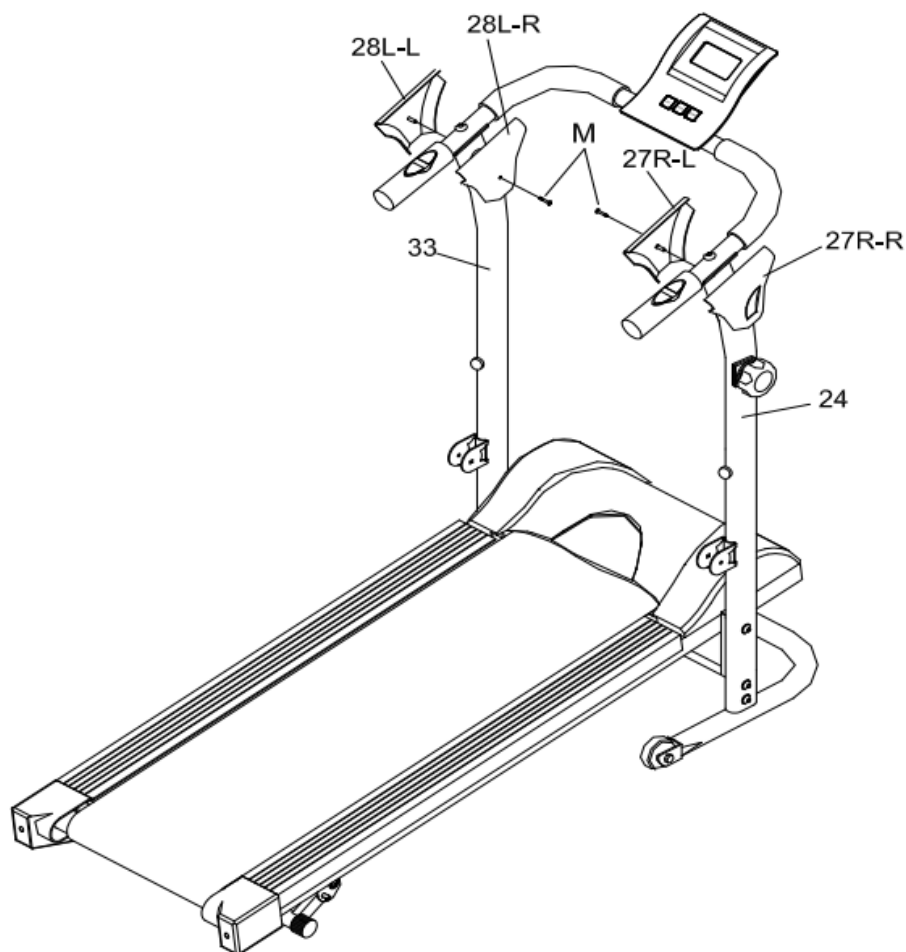


Krok 10

	N	M8	2
	L	OD12,7xID8,2x11L	2
	B	OD16,8xID8,2	2
	D	OD59xID38	4

	I	M8x70	2
---	---	-------	---


Połącz lewy drążek 14L z lewym uchwytem 33 z podkładką plastikową D, pokrętką N, tuleją L, podkładką B i śrubą I. Następnie podłącz prawy drążek 14R do prawego wspornika 24 podkładką z tworzywa sztucznego D, pokrętką N, tuleją L, podkładką B i śrubą I.

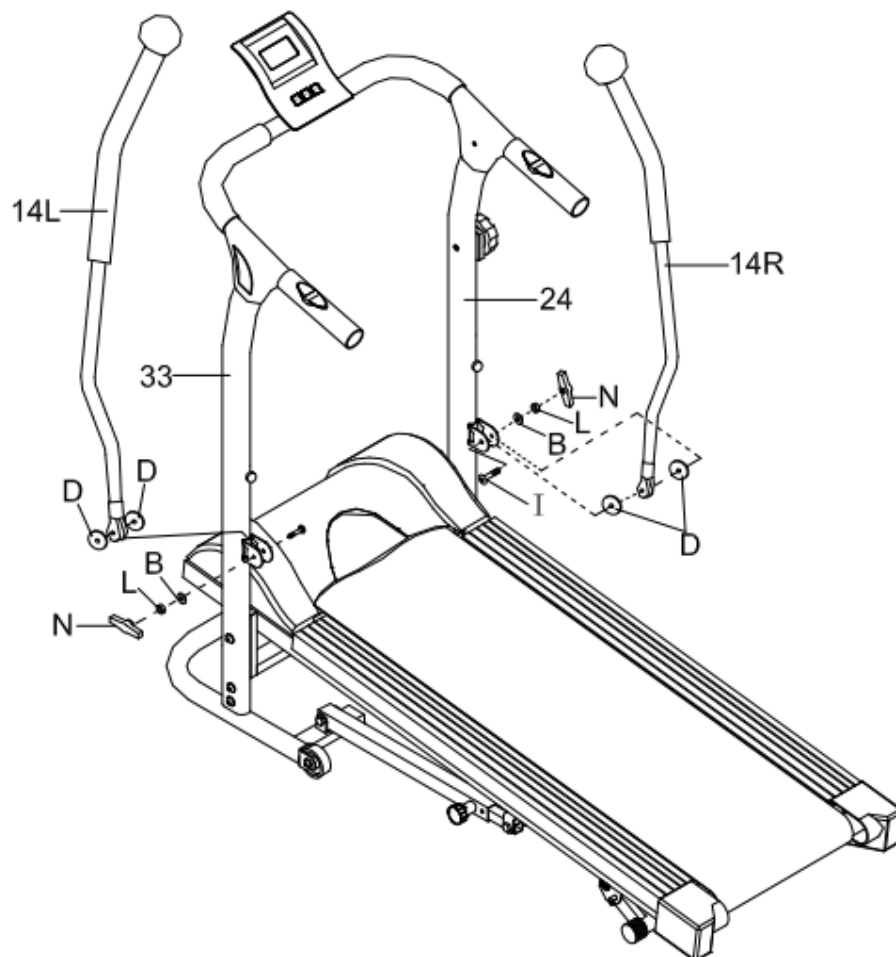

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnij się, że bieżnia jest prawidłowo zmontowana i szczelnie zamocowana.

PRZECHOWYWANIE


Usuń kołek 49 i podnieś ramę 1. Zabezpieczyć ramę w pozycji poziomej za pomocą kołka 49.

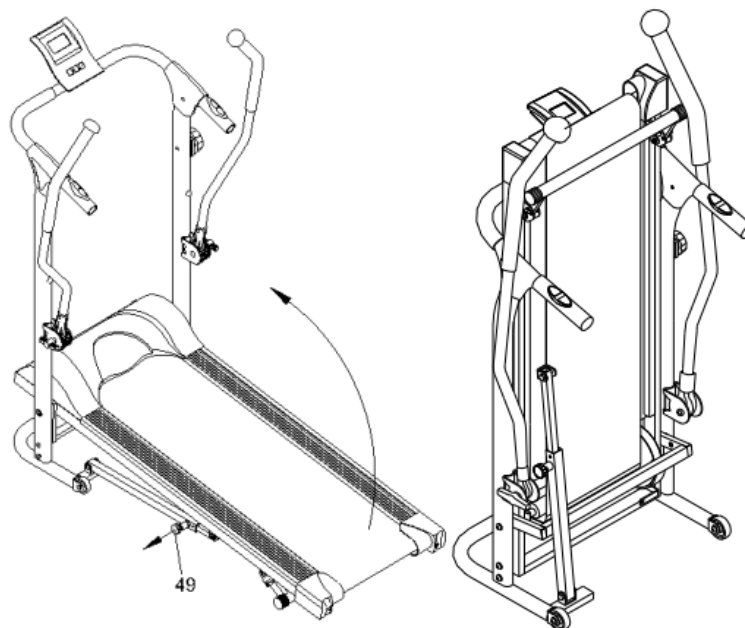

REGULACJA PASA


Zła regulacja pasa zmniejsza żywotność bieżni. Złe wyregulowany pas jest głośny. Pasek może być słabo wycentrowany, luźny lub zaciśnięty. Użyj klucza imbusowego.

- Jeśli pasek jest pochylony w prawo, przekręć prawą śrubę kluczem imbusowym w kierunku od 1 do 2 obrotów w prawo. Następnie lekko poluzuj śrubę.
- Jeśli pasek pochylił się w lewo, przekręć lewą śrubę za pomocą klucza imbusowego w kierunku od 1 do 2 obrotów w prawo. Następnie lekko poluzuj śrubę.
- Jeśli pasek jest zbyt ciasny, dokręć obie śruby za pomocą klucza imbusowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie lekko dokręć obie śruby.
- Jeśli pasek jest zbyt luźny, dokręć obie śruby za pomocą klucza imbusowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie lekko dokręć obie śruby.

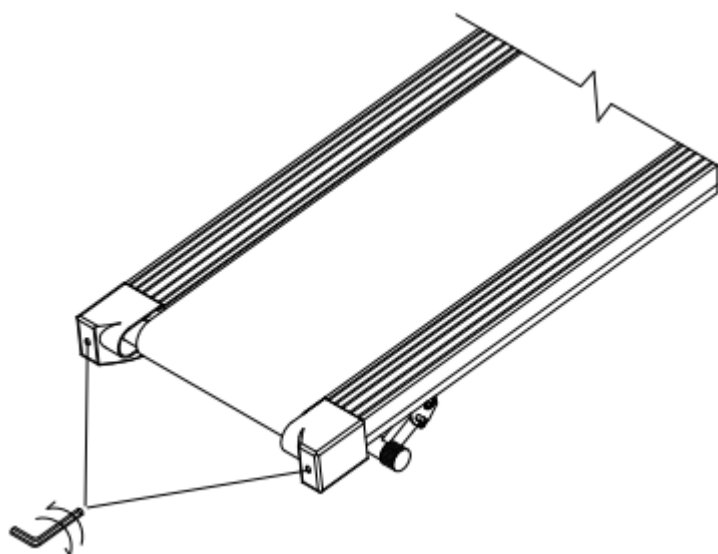

NACHYLENIE

Podnieś pas bieżni i usuń kołki zabezpieczające O, a za pomocą oparcia pleców ustaw pochyłość bieżni. Następnie zabezpiecz pasek bezpiecznym kołkiem O.

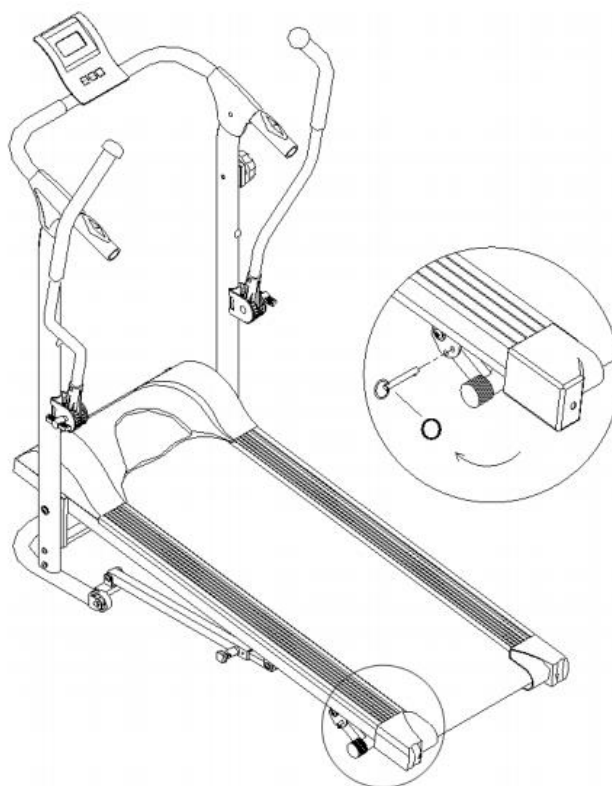


BIEGI NARCIARSKIE



Najpierw połóż stopy na każdej bocznej szynie i połóż dłonie na uchwycie narciarskim, a następnie wykonaj ćwiczenie Narciarskie.

Jeśli chcesz wykonać trening Narciarski, najpierw dostosuj opór na bieżni dożądanego poziomu i ustaw pokrętko naciągu paska uchwytu na żądany poziom. Następnie rozpocznij ćwiczenie.

Opór może wynosić od 1 (najniższy) do 8 (najwyższy).

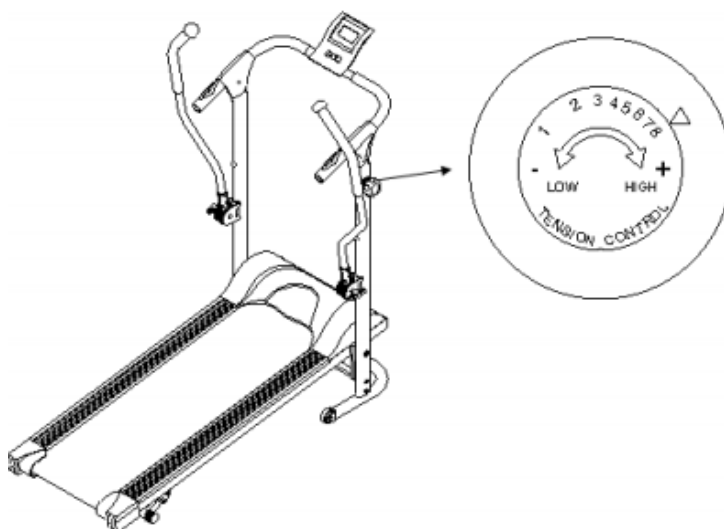


OSTRZEŻENIE: Pasek narciarski może być używany tylko od przodu do tyłu. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń lub obrażeń.

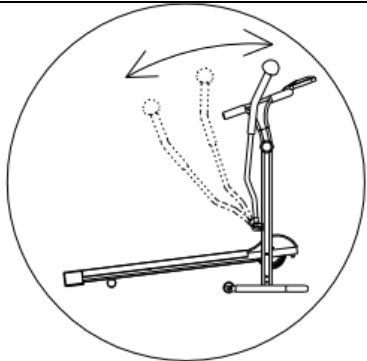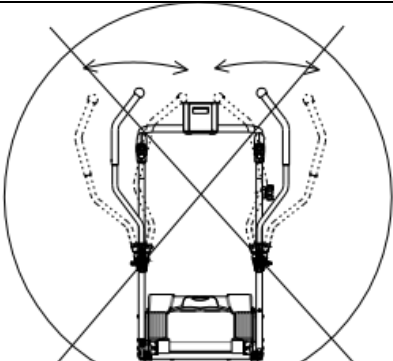Prawidłowe użycie	Złe użycie
	

SYSTEM HAMOWANIA MAGNETYCZNEGO


Poziom opór ma wpływ na spalone kalorie i efektywność ćwiczeń. Opór można modyfikować za pomocą magnetycznego układu hamulcowego.

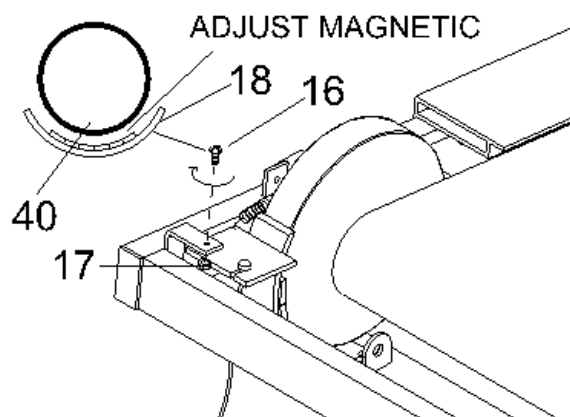

Obróć śrubę 16 w kierunku a, opór będzie niższy.

Obróć śrubę 16 w kierunku b, opór będzie wyższy.

Po wyregulowaniu układu hamulcowego należy sprawdzić napięcie linki. W razie potrzeby zmień zgodnie z krokiem 3.

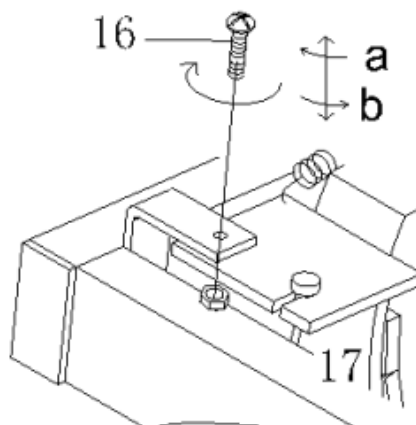

KONSERWACJA


Smarowanie

Nałóż olej bezpośrednio na drewnianą deskę i wewnętrzną część pasa bieżni, zmniejsza to tarcie i przedłuża żywotność.

Podnieś pasek po jednej stronie i dojdź do jego wewnętrznej strony. Jeśli wewnątrz paska jest wilgotne, smar nie jest wymagany. W przeciwnym razie należy nałożyć olej. Podczas pierwszych 3-4 minut stosowania środka smarnego należy ustawić prędkość taśmy na małą prędkość, aby równomiernie rozprowadzić smar.

OSTRZEŻENIE: Nie nakładaj oleju na zewnątrz płyty. Natychmiast usuń nadmiar smaru.

- Podczas codziennego użytkowania smaruj 1x na miesiąc. Podczas zimnej pogody należy częściej sprawdzać olej, olej może wysychać szybciej.
- Zawsze używaj oleju silikonowego inSPORTline.

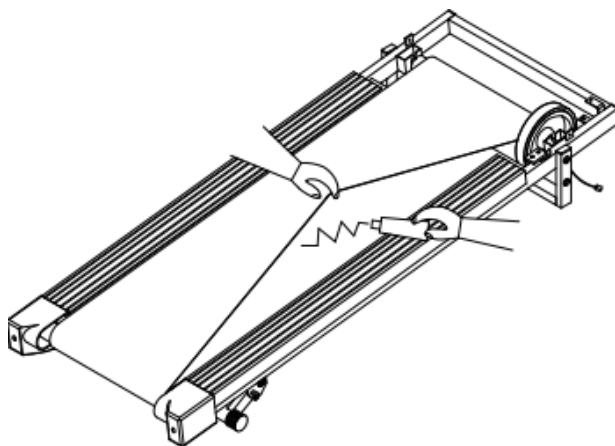

PANEL STEROWANIA

FUNKCJE PRZYCISKÓW

MODE - Naciśnij, aby wybrać funkcję.

SET - Aby ustawić wartości czasu, dystansu i kalorii, gdy nie są w trybie skanowania.

RESET - Naciśnij, aby wyzerować czas, dystans i liczbę kalorii.

FUNKCJE I DZIAŁANIE

1. SCAN: Naciskaj przycisk "MODE", aż pojawi się "SCAN", monitor będzie obracał wszystkie 5 funkcji: Czas, Prędkość, Odległość, Kalorie i Całkowita odległość. Każdy wyświetlacz będzie trwał 4 sekundy.
2. TIME:
 - A. Liczy całkowity czas od rozpoczęcia ćwiczenia do końca.
 - B. Naciśnij przycisk "MODE", aż pojawi się "TIME", naciśnij przycisk "SET", aby ustawić odległość ćwiczenia. Gdy "SET" wynosi zero, komputer wyśle alarm 15 sekund.
3. SPEED: Wyświetla aktualną prędkość
4. DISTANCE (DIST):
 - A. Liczy odległość od początku ćwiczenia do końca.
 - B. Wciśnij przycisk "MODE", aż pojawi się "DIST". Naciśnij przycisk "SET", aby ustawić odległość ćwiczenia. Gdy "SET" wynosi zero, komputer wyśle alarm 15 sekund.

5. CALORIES (CAL):

- A. Liczy całkowite kalorie od rozpoczęcia ćwiczenia do końca.
- B. Naciskaj przycisk "MODE", aż pojawi się "CAL". Naciśnij przycisk "SET", aby ustawić kalorie ćwiczeń. Gdy "SET" wynosi zero, komputer wyśle alarm 15 sekund.

6. TOTAL DISTANCE (ODO): Liczy całkowitą odległość po zainstalowaniu baterii.

7. PULSE RATE ():

Naciśnij przycisk MODE aż pojawi się "♥". Przed pomiarem tętna należy umieścić obie dłonie na poduszkach kontaktowych, a monitor po 3-4 sekundach pokaże aktualną częstość uderzeń serca w uderzeniach na minutę (BPM) na wyświetlaczu LCD.

Uwaga: Podczas procesu pomiaru tętna, z powodu zacinania się kontaktu, wartość pomiaru może być wyższa niż wirtualna wartość tętna podczas pierwszych 2-3 sekund, a następnie powróci do normalnego poziomu. Aby zapewnić wiarygodność testów, zaleca się testowanie tętna podczas ćwiczenia stop / pauza, aby uniknąć wpływu wywołanego działaniem dłonie. Wartości pomiarowej nie można uznać za podstawę leczenia.

8. ALARM: Komputer wyemituje dźwięk po naciśnięciu przycisku "MODE", "SET" i "RESET".

9. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP

Bez żadnego sygnału przez 8 minut, zasilanie wyłączy się automatycznie. Dopóki koło jest w ruchu lub naciśnij dowolny przycisk, monitor działa.

SPECYFIKACJA


FUNKCJA	Auto Skanowanie	Co 4 sekundy
	Czas (TIME)	00:00 – 99M59S
	Aktualna prędkość (SPEED)	Maksymalny sygnał odbierania wynosi 99,9KM / H / 99,9Mile / H (lub 1500RPM)
	Dystans (DIST)	0.00-99.99 Km lub mile
	Kalorie (CAL)	0.0-999.9-9999 Kcal
	Całkowity dystans (ODO)	0-9999 Km lub mile
	Puls (PULSE)	40-240 BPM
Typ baterii		2 szt.-AA lub UM3
Temperatura pracy		0°C-+40°C (32°F-104°F)
Temperatura przechowywania		-10°C-+60°C (14°F-140°F)



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

FAZA ROZGRZEWKI

Ten etap pomaga krwi płynącej wokół ciała, a mięśnie działają prawidłowo. Zmniejszy to także ryzyko skurczów i urazów mięśni. Wskazane jest wykonanie kilku ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każdy odcinek powinien być trzymany przez około 30 sekund, nie należy naciskać ani szarpać mięśni w celu rozciągnięcia. Jeśli to boli, ZATRZYMAJ SIĘ.

	Dotykanie palców u stóp Powoli odchyl plecy od bioder. Trzymaj plecy i ramiona zrelaksowane, jednocześnie rozciągając się w dół do palców u stóp. Zrób to tak daleko jak jesteś w stanie i przytrzymaj pozycję przez 15 sekund. Lekko ugnij kolana.
	Podnoszenie ramion Podnieś prawe ramię do ucha i przytrzymaj przez 2 sekundy. Następnie powtórz lewe ramię, jednocześnie obniżając prawą.
	Rozciąganie ścięgna Usiądź i wyciągnij prawą nogę. Oprzyj lewą stopę o prawą szczelinę. Wyciągnij prawą rękę wzdłuż prawej nogi tak daleko, jak to tylko możliwe. Przytrzymaj przez 15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz wszystko lewą nogą i lewą ręką.
	Rozciąganie boczne Podnieście ręce ponad głowę. Wyciągnij prawą rękę do sufitu tak daleko, jak to możliwe. Rozciągnij górną część ciała w kierunku prawej strony. Następnie powtórz ćwiczenie po lewej stronie.
	Rozciąganie łydek i ścięgna Achillesa Oprzyj się o ścianę, lewą nogę przed prawą i ramiona do przodu. Wyciągnij prawą nogę i trzymaj lewą stopę na podłodze. Zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, przesuając prawe biodro w kierunku ściany. Przytrzymaj przez 15 sekund. Trzymaj nogę naciągniętą i powtarzaj ćwiczenia z inną nogą.
	Obroty głową Powoli przechyl głowę w prawo, wyciągając lewą stronę szyi. Przytrzymaj przez 20 sekund. Następnie przechyl ją z powrotem w lewo i kontynuuj, aż wyciągniesz prawą stronę szyi. Przytrzymaj przez 20 sekund. Powoli przechyl głowę do przodu i wyciągnij szyję. Nie obracaj głową do końca. Powtórz to kilka razy.

FAZA SCHŁODZENIA

Ten etap polega na tym, aby twój układ sercowo-naczyniowy i mięśnie opadły. Jest to powtórka ćwiczenia rozgrzewającego, np. zmniejsz tempo, kontynuuj przez około 5 minut. Ćwiczenia rozciągające należy teraz powtórzyć. Ponownie, pamiętaj, aby nie zmuszać ani nie szarpać mięśni w odcinku.

Kiedy będziesz sprawniejszy, być może będziesz musiał trenować dłużej i mocniej. Wskazane jest trenowanie co najmniej trzy razy w tygodniu i, jeśli to możliwe, równomierne rozłożenie treningów w ciągu tygodnia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756