



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 29699 Bieżnia inSPORTline Velocer Run



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	5
MONTAŻ	6
STEROWANIE	10
PRZYCISKI	10
KONSOLA	11
SCHEMAT	18
LISTA CZĘŚCI	19
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA	21
REGULARNA KONTROLA	21
BEZPIECZNE ĆWICZENIA	21
ROZPOCZYNANIE	22
ROZGRZEWKA	23
PRZECHOWYWANIE	24
WAŻNE UWAGI	24
REGULACJA PASA BIEGOWEGO	24
SMAROWANIE BIEŻNI	25
KODY BŁĘDÓW	26
OCHRONA ŚRODOWISKA	28
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	29

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze przypnij klucz bezpieczeństwa do ubrania lub paska.
- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz na swoje stopy. Z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba jednocześnie.
- Zwiększaj prędkość stopniowo, nie gwałtownie.
- W razie niebezpieczeństwa naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz bezpieczeństwa.
- Opuść urządzenie po zatrzymaniu ruchu.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu. Montaż może być wykonany przez osobę dorosłą.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt domowych bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to ważne, jeśli masz problemy zdrowotne, jesteś w trakcie leczenia lub masz wysokie ciśnienie krwi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj bieżni, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli pojawią się ostre krawędzie, przestań używać bieżni.
- Bieżnię należy ustawić na płaskiej, suchej i czystej powierzchni. Wokół bieżni należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m. Nie używaj w wilgotnych pomieszczeniach. Nie stawiaj bieżni na grubym dywanie.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia. Kup nowy w autoryzowanym sklepie.
- Chronić bieżnię przed wilgocią i wodą.
- Bieżnię należy ustawić tak, aby nie zakrywała gniazdka elektrycznego.
- Nie używać aerozoli w pobliżu bieżni.
- Nie zdejmować osłony ochronnej, gdy bieżnia jest włączona. Jeśli podczas konserwacji konieczne jest zdjęcie osłony ochronnej, należy odłączyć bieżnię od gniazdka elektrycznego.
- Zawsze należy nosić odzież sportową. Nie nosić luźnej odzieży, która może się wkręcić. Zawsze nosić obuwie sportowe.
- Nie włączać bieżni, gdy stoisz na niej. Po włączeniu bieżni występuje opóźnienie. Przed uruchomieniem bieżni należy stanąć z boku.
- Nie należy ćwiczyć w ciągu 40 minut po posiłku.
- Przed ćwiczeniami należy zawsze wykonać rozgrzewkę.
- Nie należy umieszczać ciał obcych w otworach wentylacyjnych ani gniazdkach.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia, konserwację należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie należy modyfikować produktu.
- Ćwicz rozsądnie i nie przeciążaj się. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, trzymaj mocno uchwyty, aż przyzwyczaisz się do urządzenia.

- W przypadku błędu lub uszkodzenia natychmiast przerwij ćwiczenia. Jeśli bieżnia nagle zwiększy prędkość, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Podłącz bieżnię do gniazdka po jej złożeniu. Używaj tylko uziemionego gniazdka.
- Jeśli nie używasz urządzenia, odłącz je od gniazdka i wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- Żadna część bieżni nie może uniemożliwiać ruchu użytkownika.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj w miejscach o wysokiej wilgotności (baseny, sauny itp.).
- Czas ciągłej pracy nie może przekraczać 2 godzin.
- Jeśli bieżnia nie jest używana, wyjmij klucz bezpieczeństwa.
- **Temperatura pracy:** 5 – 40 °C
- **Maksymalna waga użytkownika:** 180 kg
- **Kategoria:** SA do użytku komercyjnego i domowego

OSTRZEŻENIE: Nie używaj czujników tętna w uchwycie przy prędkościach powyżej 14 km/h.

UWAGA! System monitorowania tętna może nie działać prawidłowo. Nadmierny wysiłek podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku wystąpienia nudności należy natychmiast przerwać ćwiczenia!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 A		 B		 C	
 D	 B-10	 B-11	 B-14	 B-15	 B-16
 B-17	 D-10	 A-35	 A-81	 A-82	 B-3
 B-4	 B-7	 B-8	 D-3	 D-6	 E
 F	 G	 H	 I		


Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
A	Rama główna	1	A-81	Przewód zasilający	1
B	Słupki lewy/prawy	1	A-82	Antypoślizgowy klips przewodu zasilającego	8
C	Uchwyt konsoli	1	B-3	Śruba M10x20 mm	14
D	Konsola	1	B-4	Podkładka płaska	14
B-10	Ośłona górna lewa	1	B-7	Wkręt samogwintujący M4x16 mm	14
B-11	Ośłona górna prawa	1	B-8	Wkręt samogwintujący M4x16 mm	12
B-14	Ośłona lewa konsoli - A	1	D-3	Śruba M8x20 mm	5
B-15	Ośłona lewa konsoli - B	1	D-6	Śruba	5
B-16	Ośłona prawa konsoli - A	1	E	Wkrętak	1
B-17	Ośłona prawa konsoli - B	1	F	Klucz 14-16	1
D-10	Ośłona tylna konsoli	1	G	Klucz imbusowy 6 mm	1
A-35	Śruba samogwintująca M4x16 mm	1	H	Klucz imbusowy 8 mm	1
			I	Olej silikonowy	1

MONTAŻ

Do montażu potrzebne są 2 osoby.

Otwórz tekturę, wyciągnij wszystkie części i sprawdź, czy żadnej nie brakuje.

Umieść główną ramę na płaskiej i czystej powierzchni.

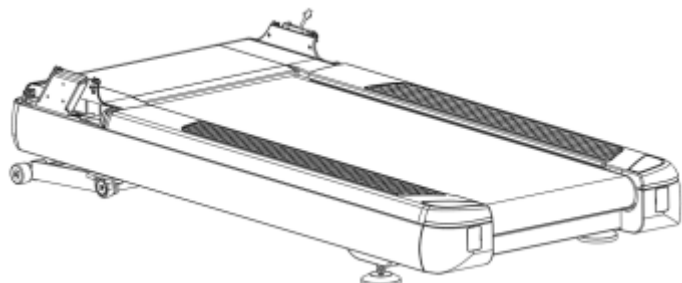


Krok 1

Przymocuj lewy słupek (B-1) do ramy głównej (A). Wyrównaj otwory słupka i ramy. Połącz części za pomocą 5 śrub M10*20 (B-3) i 5 podkładek (B-4).

Po prawej stronie podłącz kable z prawego słupka (B-2) i ramy głównej (A). Włóż resztę kabli do ramy głównej (A). Połącz części za pomocą 5 śrub M10*20 (B-3) i 5 podkładek (B-4).

Uwaga: nie dokręcaj jeszcze śrub.

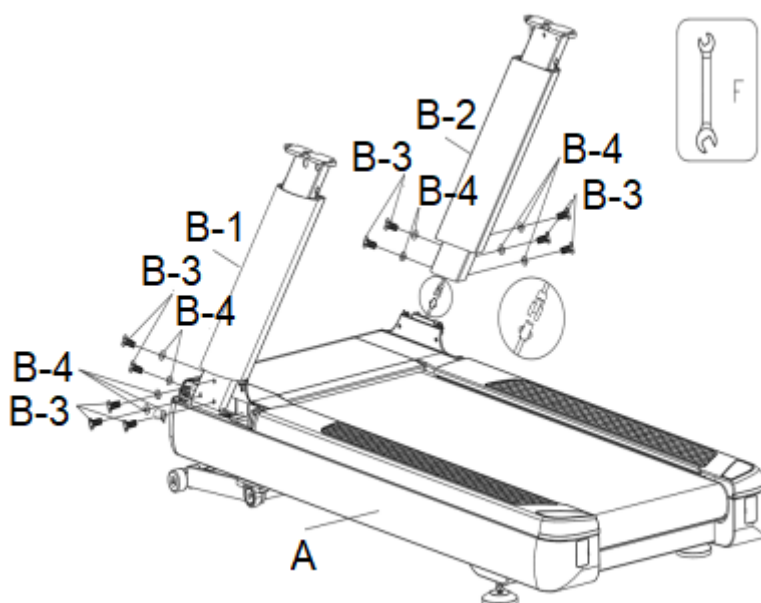


Krok 2

Wyciągnij uchwyt konsoli (C). Poproś inną osobę o pomoc. Jednocześnie przymocuj uchwyt konsoli do lewego/prawego słupka (B-1/B-2).

Przymocuj uchwyt konsoli do słupków za pomocą 4 śrub M10*20 (B-3) i 4 podkładek (B-4). Dokręć wszystkie śruby.


Podłącz kabel z prawego słupka (B-2) do kabla wspornika (C).

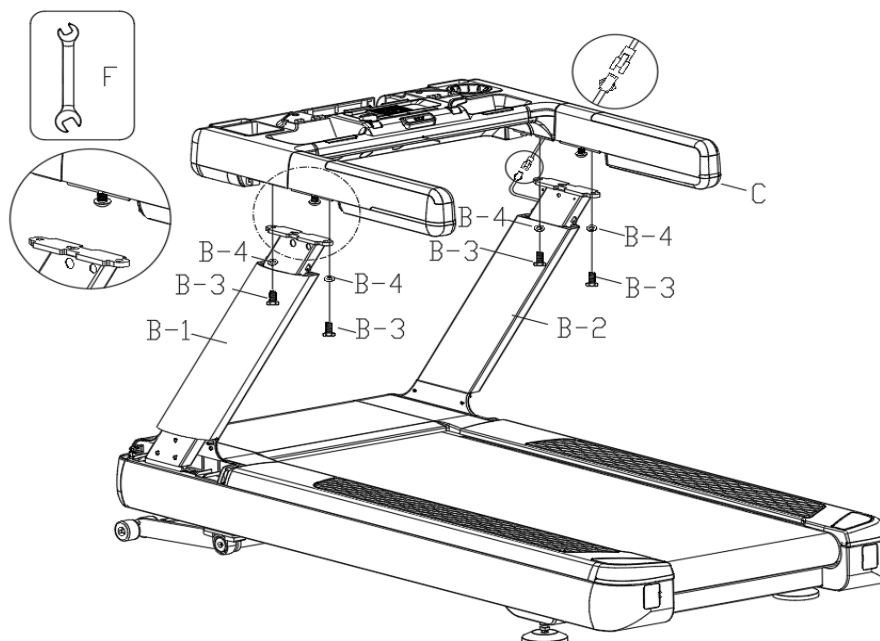

Krok 3


Przymocuj konsolę (D) do uchwytu konsoli (C) za pomocą 2 śrub M8*20 (D-3). Nie dokręcaj jeszcze śrub. Przymocuj kable z uchwytu.

Przymocuj konsolę (D) do uchwytu konsoli (C) za pomocą 3 śrub M8*20 mm (D-3). Dokręć wszystkie śruby. Podłącz wszystkie kable z uchwytu konsoli (C) i konsoli (D).

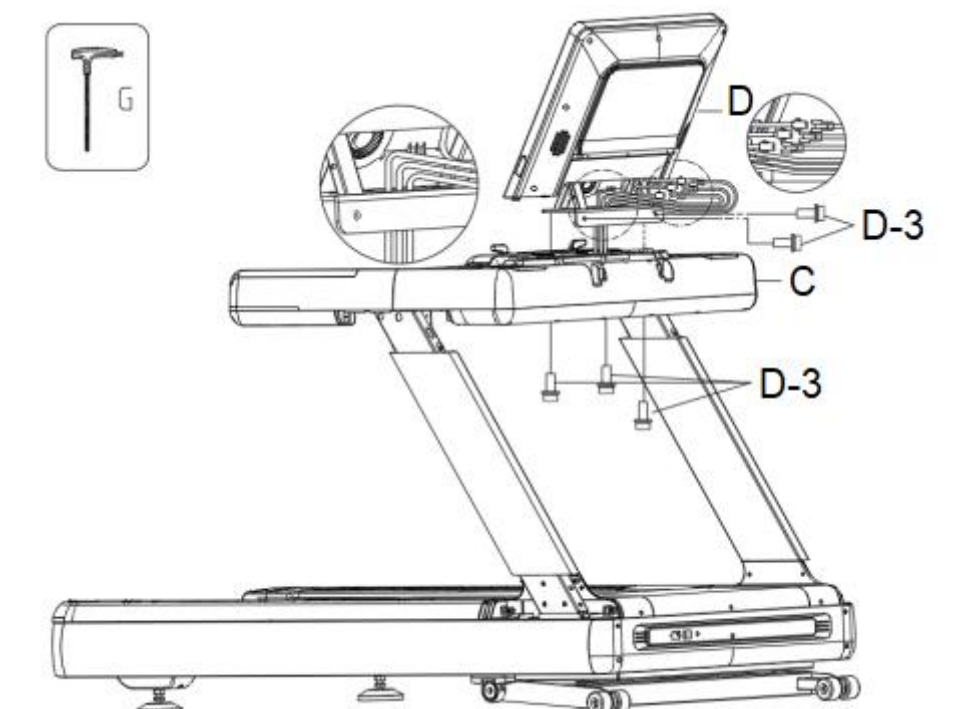

Krok 4



Przymocuj zaślepki słupków (B-10) do ramy głównej (A) za pomocą 2 śrub M4*16 mm (B-7).

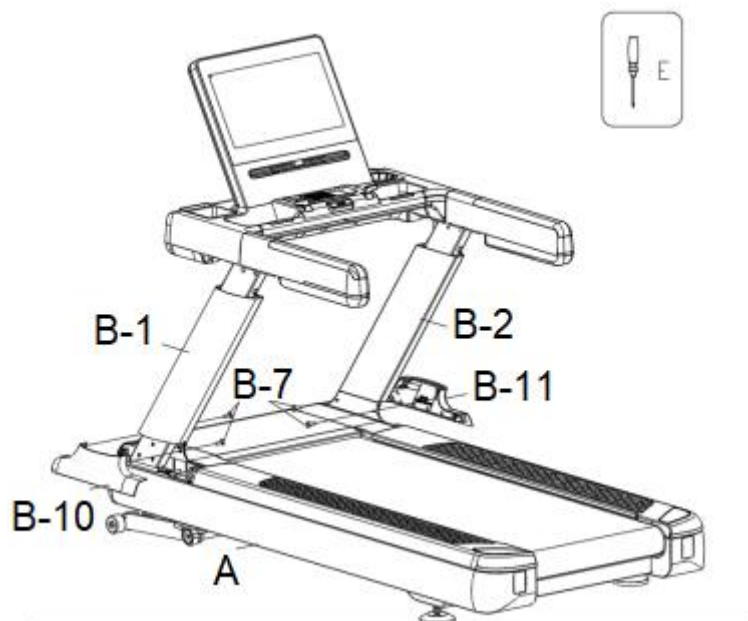

Krok 5

Przymocuj lewą osłonę wspornika (B-14) do lewego słupka (B-1) i uchwyty konsoli (C) i przymocuj za pomocą 6 śrub M4*16 (B-14).


Przymocuj prawą osłonę wspornika (B-16) do prawego słupka (B-2) i uchwyty konsoli (C) i przymocuj za pomocą 6 śrub M4*16 (B-14).

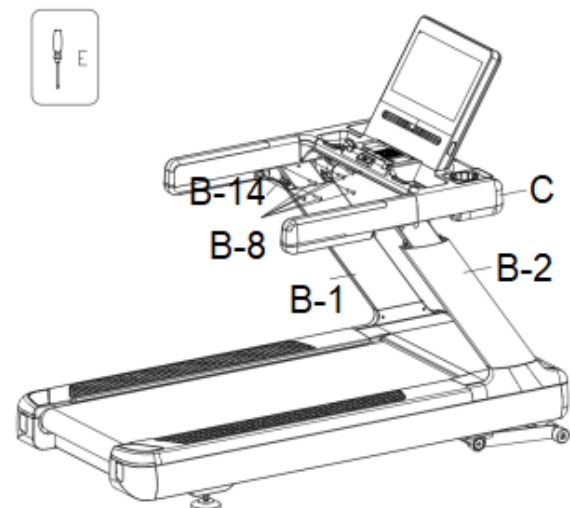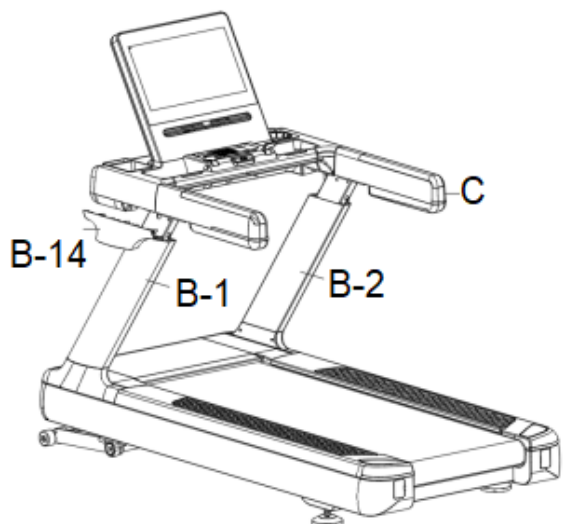

Krok 6


Uwaga: Dokręć wszystkie śruby na lewej (B-14) i prawej (B-16) osłonie.

Przymocuj lewą pokrywę (B-15) do lewej pokrywy konsoli (B-14) za pomocą śrub (B-7).

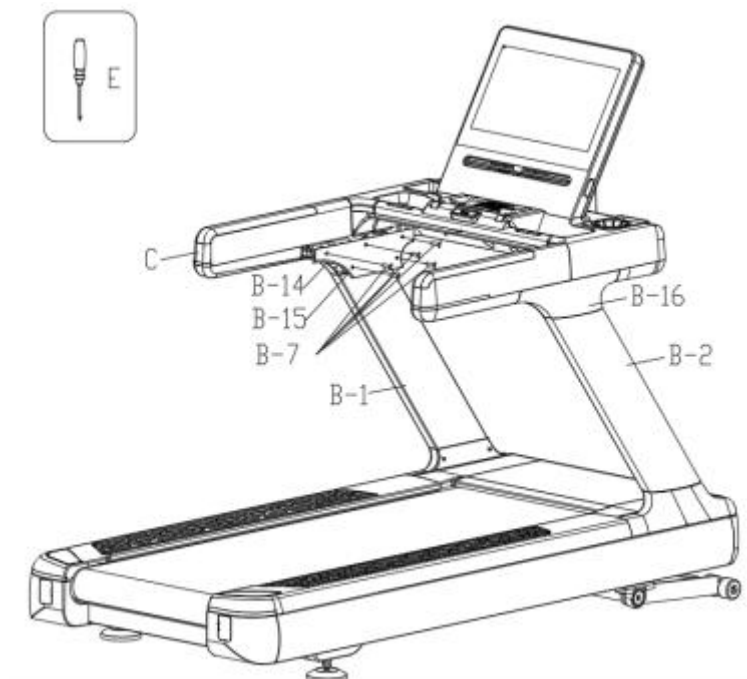


Krok 7

Przymocuj tylną pokrywę konsoli (D-10) do konsoli (D) i uchwyty konsoli (C) za pomocą 5 śrub M4*16 (D-6). Dokręć wszystkie śruby.

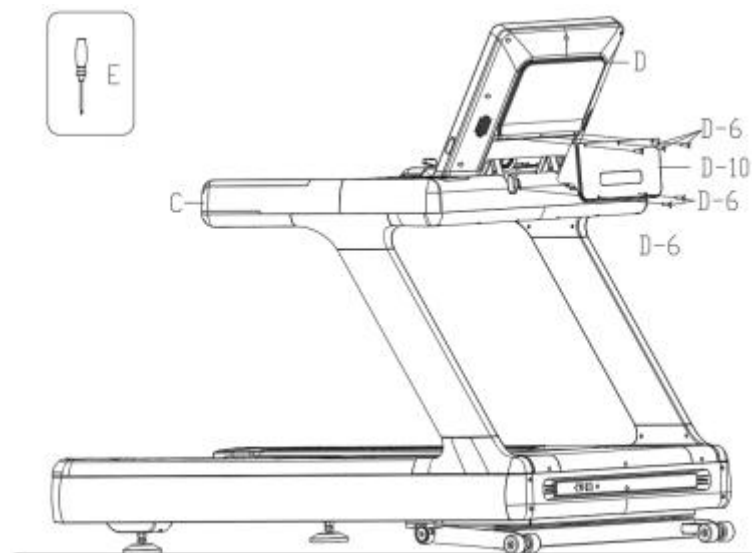

Krok 8

Przeprowadź kabel zasilający (A-81) przez wkładkę antypoślizgową (A-82) i podłącz kabel zasilający (A-81) do ramy głównej (A), a następnie zabezpiecz go 2 śrubami M4*16 mm.

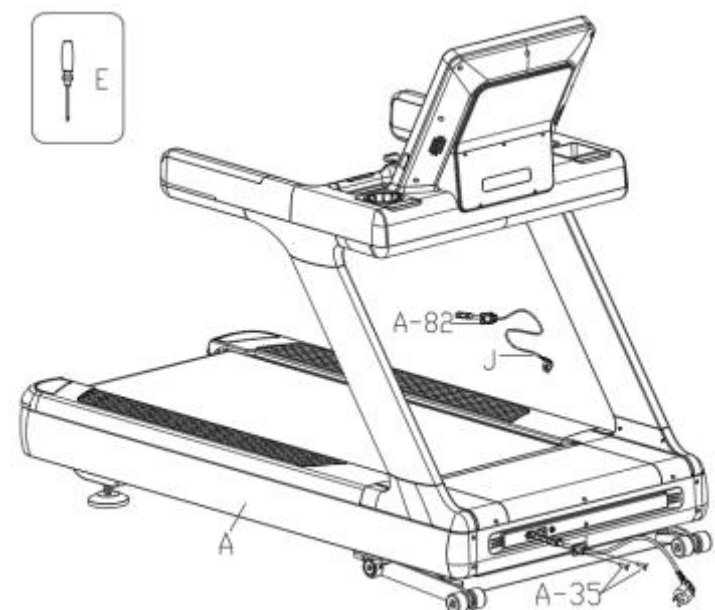

Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone.

STEROWANIE

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania:

- Przed użyciem podłącz klucz bezpieczeństwa i przymocuj go do ubrania. W przypadku awarii lub nietypowego zjawiska odłącz klucz.
- Nie stawaj na powierzchni bieżni podczas uruchamiania programu, stań na ścianach bocznych.
- Bieżnia uruchamia się przy najniższym nachyleniu z prędkością 1 km/h. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, chwytaj za uchwyty, aż przyzwyczaisz się do prędkości.

PRZYCISKI



Szybki wybór nachylenia



Prędkość szybkiego wybierania

START	Uruchom bieżnię
STOP	Naciśnij raz, aby wstrzymać, naciśnij dwa razy, aby zatrzymać
Quick tilt selection	Regulacja nachylenia do ustawionej wartości
Speed Dial Speed	Ustawienie prędkości do ustawionej wartości

KONSOLA


Uruchomienie

Uruchom konsolę i połącz się z siecią WiFi. Do wyboru są 3 opcje:

GOŚĆ: zaloguj się jako gość, wybierz, jeśli nie ma połączenia z Internetem lub nie chcesz tworzyć konta. Zarejestrowane dane nie zostaną zapisane.

ZAREJESTRUJ SIĘ: Utwórz konto, używając adresu e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia nazwy użytkownika i hasła, wprowadź wymagane informacje i zakończ rejestrację.

ZALOGUJ SIĘ: Zaloguj się, używając zarejestrowanego adresu e-mail i hasła.

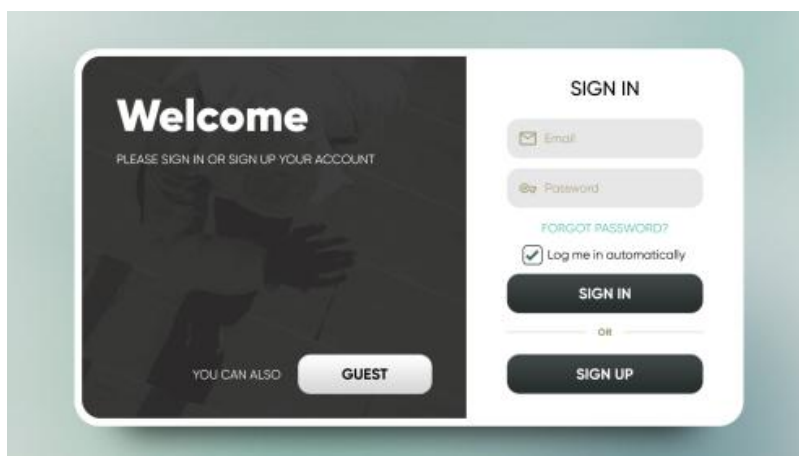

Ekran główny

SZYBKI START: Uruchamia program bez ustawiania parametrów.

MEDIA: Wybór aplikacji multimedialnych.

PROGRAM: Wybór predefiniowanych programów.

USTAWIENIA: Dane użytkownika lub ustawienia parametrów.

Interfejs ćwiczeń

Podczas ćwiczeń możesz regulować INCLINE (nachylenie) + / - i SPEED (prędkość) + / - za pomocą odpowiednich przycisków.

Alarm: Naciśnij, aby ustawić alarm.

Dostosuj głośność: Naciśnij, aby dostosować głośność.

Ikona wykresu: Wyświetl szczegółowe informacje o prędkości i nachyleniu.

Ikona ścieżki: Wyświetl dynamiczny widok treningu.



Jeśli wstrzymasz lub zakończysz program, zobaczysz podsumowanie ćwiczenia. Dane są przesyłane i zapisywane, gdy użytkownik jest zalogowany.



USTAWIENIA

W ustawieniach możesz ustawić:

Połączenie: połączenie Wi-Fi

Ustawienia konsoli: dostosuj jasność, głośność, język, jednostki, tryb, datę i automatyczne logowanie

Aktualizator aplikacji: aktualizuj zainstalowane aplikacje

Informacje o konsoli: wyświetla oprogramowanie, system, sprzęt i wersję LC. Wyświetla całkowity czas upłynięty i całkowity czas pozostały.



MEDIA

Wybierz media, aby wyświetlić listę aplikacji.

Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji aplikacji, można używać tylko wstępnie zainstalowanych aplikacji, nie można instalować nowych aplikacji.



Możesz sparować konsolę ze swoim inteligentnym urządzeniem, aby udostępnić ekran konsoli. Aby uzyskać kopię lustrzaną ekranu, pobierz aplikację (na Androida) lub wykonaj czynności dla systemu iOS.



PROGRAMY

W interfejsie programu możesz wybrać program:



Program użytkownika

Wybierz program UŻYTKOWNIKA, wybierz użytkownika i naciśnij CUSTOM, aby dostosować nachylenie i prędkość.



Wprowadź czas trwania ćwiczenia i maksymalną prędkość. Możesz zobaczyć postęp programu, naciskając przycisk PODGLĄD programu.



Program interwałowy

Możesz wybrać interwał prędkości, HIIT lub niestandardowy. Wybierz program i naciśnij ENTER, aby ustawić czas trwania treningu i maksymalną prędkość. Naciśnij START, aby rozpocząć program.



Program maratonu

Możesz wybrać dystans 5km/10km/21.1km/42km.

Wybierz dystans, a następnie naciśnij ENTER, aby wybrać czas trwania ćwiczenia i maksymalną prędkość. Naciśnij START, aby rozpocząć program.



Program klasyczny

Możesz wybrać program odliczania, wzniesienia i losowego nachylenia. Wybierz typ programu, naciśnij ENTER, aby ustawić długość treningu i maksymalną prędkość. Naciśnij START, aby uruchomić program.



Program wizji

Do wyboru jest kilka scenarii: obszary tropikalne, plaże, lasy, góry. Wybierz typ programu, naciśnij ENTER, aby ustawić czas trwania treningu i maksymalną prędkość. Naciśnij START, aby rozpocząć program.




Test sprawnościowy

Wybierz rodzaj testu sprawności: Siły Powietrzne, Armia, Straż Przybrzeżna, Peb, Korpus Piechoty Morskiej, Marynarka Wojenna, Gerkin

Testy różnią się pod względem wymagań fizycznych. Naciśnij ENTER, aby przejść do ustawień danych osobowych.

Naciśnij START, program się uruchomi, po zakończeniu programu zostanie wyświetlone podsumowanie ćwiczeń.

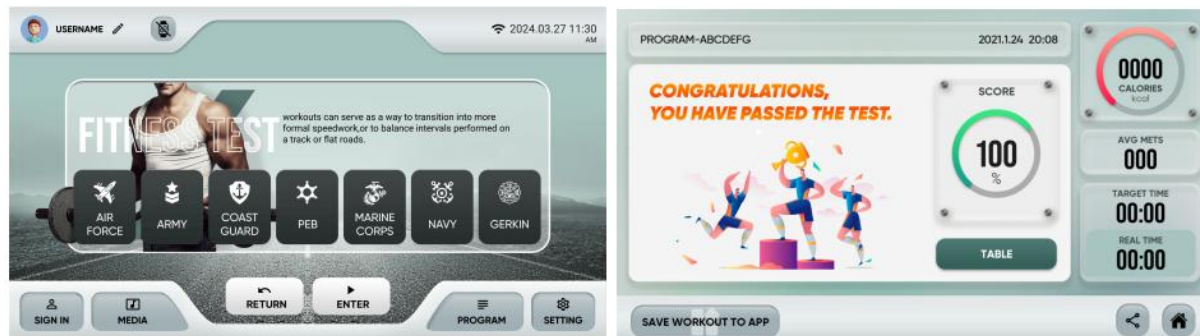

Program HRC


Możesz wybrać 60% / 70% / 80% swojego docelowego tętna.

Wartość jest obliczana: $\text{tętno} = (220 - \text{wiek})$.

Aby program HRC działał prawidłowo, konieczne jest zmierzenie tętna.



SCHEMAT

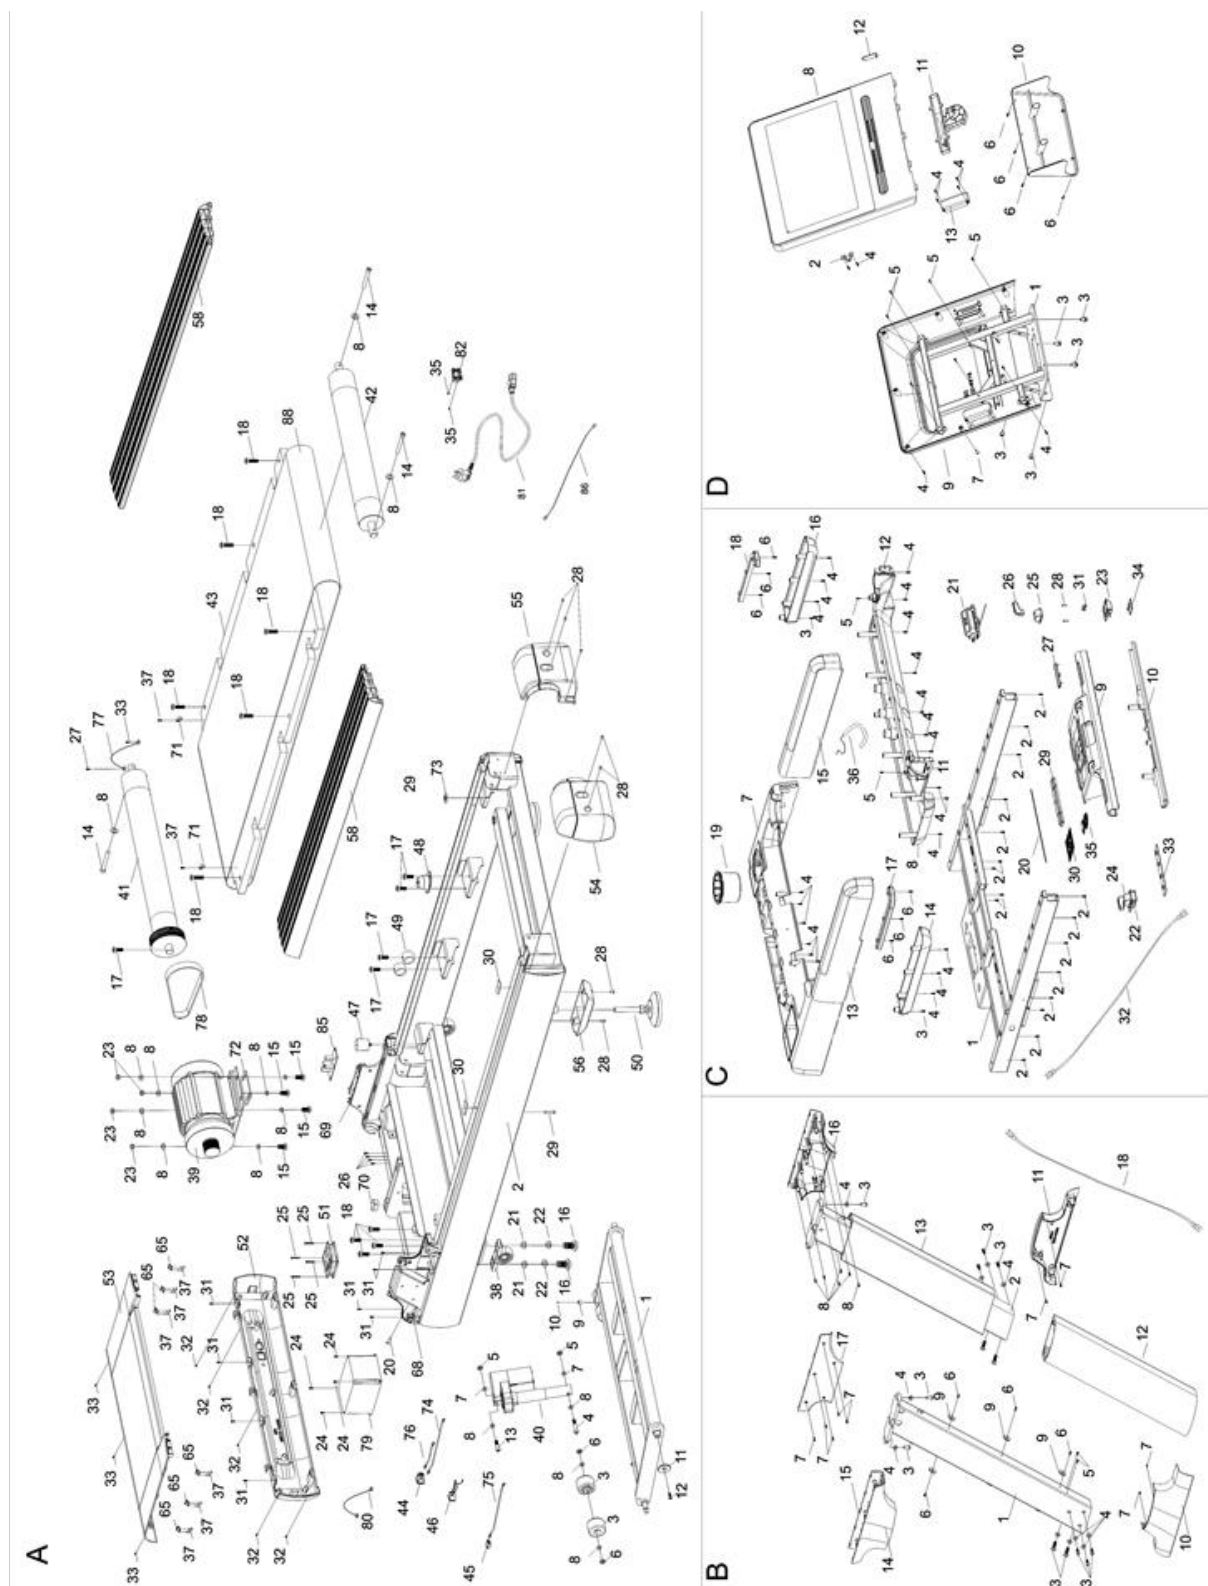

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
A	MONTAŻ RAMY GŁÓWNEJ	1	35	Śruba krzyżowa M4*14mm	2
1	Rama nachylenia	1	36	Śruba M4*16mm	12
2	Rama główna	1	37	Śruba M4*10mm	17
3	Koła nachylenia	4	38	Łożyska	2
4	Śruba M8*60mm	1	39	Silnik	1
5	Nakrętka M8	1	40	Silnik pochyły	1
6	Nakrętka M10	4	41	Przedni wałek	1
7	Podkładka płaska $\varnothing 8,5^* \varnothing 17$	2	42	Tylny wałek	1
8	Podkładka płaska $\varnothing 10,5^* \varnothing 20$	17	43	Powierzchnia biegowa	1
9	Podkładka amortyzująca	2	44	Wyłącznik zasilania	1
10	Śruba krzyżakowa M4*25mm	2	45	Wyłącznik obwodu	1
11	Dolna pokrywa łożyska	2	46	Gniazdo przewodu zasilającego	1
12	Śruba imbusowa M8*15mm	2	47	Podkładka amortyzująca	2
13	Śruba imbusowa M8*40mm	1	48	Podkładka amortyzująca	2
14	Śruba imbusowa M10*75mm	3	49	Podkładka amortyzująca	4
15	Śruba imbusowa M10*35mm	4	50	Stopka	2
16	Śruba imbusowa M12*30mm	4	51	Wentylator A	1
17	Śruba imbusowa M8*15mm	9	52	Przednia osłona silnika	1
18	Śruba imbusowa M8*20mm	4	53	Pokrywa silnika	1
19	Śruba imbusowa M8*30mm	6	54	Lewa tylna osłona silnika	1
20	Śruba imbusowa M6*12mm	2	55	Prawa tylna osłona silnika	1
21	Podkładka płaska $\varnothing 12,5^* 24$	4	56	Pokrywa stopki	2
22	Podkładka sprężyn. $\varnothing 12,5^* \varnothing 18,7$	4	57	Oslony światel	2
23	Nakrętka M10	4	58	Podnózek boczny	2
24	Śruba imbusowa M4*10mm	4	59		
25	Śruba krzyżakowa M4*30mm	4	60		
26	Śruba krzyżakowa M4*8mm	4	61		
27	Śruba krzyżakowa M5*8mm	1	62		
28	Śruba M5*10mm	10	63		
29	Śruba M5*15mm	6	64		
30	Śruba krzyżakowa M6*15mm	6	65	Wspornik osłony silnika	6
31	Śruba M4*15mm	13	66		
32	Śruba krzyżakowa M4*16mm	5	67		
33	Śruba krzyżakowa M4*15mm	6	68	Lewa osłona silnika	1
34	Śruba M4*15mm	6	69	Prawa osłona silnika	1

70	Pokrywa	2	C	MONTAŻ KONSOLI	1
71	Sworzeń	5	1	Uchwyt konsoli	1
72	Gumowe podkładki pasów		2	Śruba M4*16mm	18
73	Gumowe podkładki podnóżka	4	3	Śruba M4*16mm	4
74	Kabel sygnałowy, niebieski	2	4	Śruba M4*12mm	37
75	Kabel sygnałowy, brąz-250mm	1	5	Śruba M4*15mm	2
76	Kabel sygnałowy, brąz-100mm	1	6	Śruba M4*16mm	6
77	Kabel uziemiający	1	7	Górna pokrywa konsoli	1
78	Pasek silnika	2	8	Dolna pokrywa konsoli	1
79	Falownik	1	9	Górna pokrywa panelu	1
80	Kabel uziemiający żółto-zielony	1	10	Dolna pokrywa panelu	1
81	Przewód zasilający	1	11	Ośłona lewego uchwytu	1
82	Wkładka antypoślizgowa. Kabel	1	12	Ośłona prawego uchwytu	1
83	Mocowanie podnóżka – lewe	1	13	Górna lewa ośłona uchwytu	1
84	Mocowanie podnóżka – prawe	1	14	Dolna lewa ośłona uchwytu	1
85	Płyta zasilająca	1	15	Górna prawa ośłona uchwytu	1
86	Kabel suportu-800mm	1	16	Dolna prawa ośłona uchwytu	1
87	Światła stopni bocznych	2	17	Lewe miejsce oświetlenia	1
88	Bieżnia	1	18	Prawe miejsce oświetlenia	1
B	ZESTAW SŁUPKÓW	1	19	Silikonowy uchwyt na butelkę	1
1	Lewy słupek	1	20	Antypoślizgowe nóżki	1
2	Prawy słupek	1	21	Zestaw kluczy bezpieczeństwa	1
3	Śruba M10*20mm	14	22	Lewe miejsce płyty głównej	1
4	Podkładka $\varnothing 10,5 \times \varnothing 20 \times T1,5\text{mm}$	14	23	Prawe miejsce płyty głównej	1
5	Śruba M4*15mm	4	24	Miejsce przycisku, lewa strona	1
6	Śruba M4*16mm	12	D	CHIPSET KONSOLI	1
7	Śruba M4*14mm	14	1	Uchwyt chipa konsoli	1
8	Śruba krzyżakowa M4*16mm	12	2	Tylne miejsce umieszczenia chipa konsoli	2
9	Głowica basowa	6	3	Śruba M8*20mm	5
10	Dolna prawa ośłona słupka	1	4	Śruba krzyżakowa M4*12mm	17
11	Dolna lewa ośłona słupka	1	5	Śruba krzyżakowa M4*16mm	7
12	Lewa ośłona słupka	1	6	Śruba krzyżakowa M4*14mm	5
13	Prawa ośłona słupka	1	7	Śruba krzyżakowa M4*10mm	2
14	Lewa ośłona konsoli - A	1	8	Konsola chip	1
15	Lewa ośłona konsoli - B	1	9	Tylna pokrywa konsoli chip	1
16	Prawa ośłona konsoli - A	1	10	Tylna pokrywa konsoli	1
17	Prawa ośłona konsoli - B	1	11	Ośłona wentylatora	1
18	Środkowy kabel danych-1100mm	1	12	Ośłona prawego uchwytu	1

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

PRZECHOWYWANIE

Bieżnię należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed kurzem. Przed przechowywaniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego (jeśli dotyczy).

Trwałość i bezpieczeństwo urządzenia można zagwarantować tylko wtedy, gdy produkt jest regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Nigdy nie zdejmuj osłon ochronnych.

Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie należy jej używać w wilgotnych miejscach.

Należy regularnie sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.

KONSERWACJA

Do czyszczenia należy zawsze używać miękkiej, bawełnianej szmatki i nieagresywnego detergentu.

Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących na bazie alkoholu lub benzyny.

REGULARNA KONTROLA

CODZIENNIE

- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że żaden przedmiot w pobliżu nie uniemożliwia użytkownikowi swobodnego poruszania się.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy krawędzie pasa są prawidłowo zablokowane i czy nie są zużyte.
- Po każdym użyciu należy wytrzeć pot i wilgoć.
- Wyświetlacz konsoli należy czyścić wilgotną, miękką bawełnianą ściereczką. Unikaj używania zbyt dużej ilości wody.

CO TYDZIEŃ

- Dokładnie wyczyść plastikową osłonę.
- Wyczyść uchwyty i wyświetlacz
- Sprawdź, czy słupki są bezpiecznie zablokowane.
- Sprawdź wszystkie śruby, nakrętki pod kątem zużycia i dokręcenia.

CO MIESIĄC

- Nasmaruj wszystkie metalowe końcówki środkiem antykorozyjnym.
- Sprawdź poziom baterii AA w konsoli, w razie potrzeby wymień.
- Oczyszcz powierzchnię biegową.

Nie zalecamy wykonywania jakichkolwiek wewnętrznych poprawek/dostosowań.

Stosowanie środków innych niż środki czyszczące i smarujące może skrócić żywotność produktu.

BEZPIECZNE ĆWICZENIA

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Może on zalecić częstotliwość, intensywność i czas trwania ćwiczeń w zależności od wieku i stanu zdrowia. W przypadku odczuwania jakichkolwiek lub podobnych objawów podczas ćwiczeń - bólu lub ucisku w klatce piersiowej, nieregularnego tętna, duszności, zawrotów głowy lub innego dyskomfortu - należy natychmiast przerwać ćwiczenia! Przed kontynuowaniem ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli często korzystasz z bieżni, możesz wybrać regularną prędkość chodzenia lub joggingu. Jeśli nie masz doświadczenia lub nie jesteś pewien, jaka prędkość początkowa jest dla Ciebie najlepsza, zapoznaj się z poniższymi danymi:

Prędkość 1 - 3.0 km/h	osoby o słabej budowie ciała
Prędkość 3.0 - 4.5 km/h	osoby, które nie ćwiczą często
Prędkość 4.5 - 6.0 km/h	normalna prędkość chodzenia
Prędkość 6.0 - 7.5 km/h	szybki chód
Prędkość 7.5 - 9.0 km /h	jogging
Prędkość 9.0 - 12.0 km/h	średnio szybki biegacz
Prędkość 12.0 - 14.5 km/h	doświadczony biegacz
Prędkość powyżej 14.5 km/h	doskonały biegacz

UWAGA:

- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć chodzenie, powinni wybrać prędkość 6 km/h lub niższą.
- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć bieganie, powinni wybrać prędkość 8 km/h lub wyższą.

ROZPOCZYNANIE

PRZYGOTOWANIE

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy zdrowotne i używasz bieżni po raz pierwszy, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem bieżni z napędem silnikowym należy stanąć na boku i nauczyć się jej obsługi, np. jak uruchomić, zatrzymać i dostosować prędkość. Możesz z niej korzystać po zapoznaniu się z jej funkcjami. Następnie stań na plastikowych antypoślizgowych szynach bocznych i chwyć poręcz oboma rękami. Włącz bieżnię i ustaw małą prędkość (1,6 - 3,2 km / h), stań prosto, patrz przed siebie i spróbuj kilka razy jedną stopą stanąć na pasie. Następnie wejdź na pas do biegania i zacznij ćwiczyć. Po dostosowaniu możesz powoli zwiększać prędkość do 3 - 5 km / h i utrzymywać tę prędkość przez około 10 minut. Następnie powoli zatrzymaj bieżnię.

ĆWICZENIE

Odsuń się, aby nauczyć się obsługiwać maszynę (regulować prędkość i nachylenie). Rozpocznij ćwiczenia po zapoznaniu się z funkcjami. Przejdź 1 km w stałym tempie i zapisz potrzebny czas, który może wynosić około 15 - 25 minut. Przejdź 1 km z prędkością 4,8 km / h (potrzebujesz około 12 minut). Po kilkakrotnym pomyślnym wykonaniu tego ćwiczenia możesz dostosować się do większej prędkości i nachylenia. Życzymy dobrego 30-minutowego ćwiczenia. Kiedy wykonujesz ćwiczenia chodzenia, nie spiesz się. Ćwiczenie poprawia zdrowie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalna częstotliwość ćwiczeń to 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 min. Lepiej jest najpierw sporządzić harmonogram i nie ćwiczyć przypadkowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Gdy chcesz zwiększyć intensywność ćwiczeń, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

JAK ĆWICZYĆ

Najlepiej, aby każde ćwiczenie trwało 15 - 20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty marszem 4,8 km / h, następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 2 minut. Następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć jednak żadnych trudności). Ćwicz dalej z tą prędkością. Jeśli czujesz, że trudno oddychać, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli stwierdzisz, że zwiększanie intensywności poprzez zwiększanie prędkości jest zbyt trudne, możesz powoli zwiększać nachylenie. Już niewielka regulacja może znacznie zwiększyć intensywność.

SPALANIE KALORII - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzewaj się przez 5 minut przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodawaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż poczujesz, że wykonywanie tego ćwiczenia bez przerwy przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby zwiększyć intensywność, możesz spróbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy zobaczysz reklamy i powracaj

do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty.

UBIÓR

Wystarczy para butów, które pozwolą Ci w pełni rozciągnąć stopy, a jednocześnie nie będą przyklejać się do ciał obcych pod podeszwami buta, dzięki czemu nie będziesz przenosić brudu na pas i deskę do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubranie.

ROZGRZEWKA

Przed bieganiem lepiej wykonać rozgrzewkę. Rozgrzane mięśnie łatwo się rozciągają, więc poświęć 5–10 minut na rozgrzewkę. Powtórz każde ćwiczenie pokazane na poniższych zdjęciach.




Skłony

Ugnij lekko kolana i lekko ugnij ciało do przodu. Rozluźnij plecy i ramiona i dotknij palce stóp. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy.



Rozciąganie ścięgien

Usiądź na czystej poduszce i wyprostuj jedną nogę. Włóż drugą nogę blisko do wewnętrznej strony prostej nogi. Staraj się dotykać palcami rąk. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.

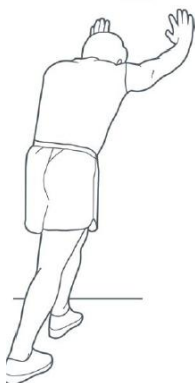

Rozciąganie ścięgien

Oprzyj się obiema rękami na ścianie lub drzewie. Masz jedną nogę w tyle. Trzymaj nogi prosto i trzymaj pięty na ziemi. Przechyl do ściany lub drzewa. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.



Miesień czworogłowy

Położ lewą rękę na ścianie lub chwyć stół i wyciągnij prawą rękę do tyłu. Wepchnij prawą piętę w pośladek. Powoli, aż poczujesz napięcie w przednim udzie. Przytrzymaj przez 10-15 sekund i zrelaksuj się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.



Rozciąganie wewnętrznych części ud

Usiądź z podeszwami w przeciwnej pozycji. Kolana są skierowane na zewnątrz. Przyciągnij stopy do pachwiny przez 10-15 sekund. Zrelaksuj się i powtórz 3 razy.

PRZECHOWYWANIE

Bieżnię należy przechowywać w czystym i suchym miejscu. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a bieżnia nie jest podłączona do gniazda zasilania.


WAŻNE UWAGI

- Bieżnia posiada standardowe przepisy bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku komercyjnego i domowego. Każde inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie odpowiadamy za jakiegokolwiek obrażenia spowodowane niewłaściwym i zabronionym użytkowaniem maszyny.
- Przed rozpoczęciem treningu na bieżni skonsultuj się z lekarzem. Twój lekarz powinien ocenić, czy jesteś sprawny fizycznie, aby korzystać z urządzenia i ile wysiłku jesteś w stanie podjąć. Nieprawidłowe ćwiczenia lub zmiana pozycji ciała mogą zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz ból, nudności, nierówne oddychanie lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból nie ustąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Bieżnia nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych ani medycznych. Nie można jej również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza tylko przybliżonych informacji o średnim tętnie, a żadna sugerowana częstość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.


REGULACJA PASA BIEGOWEGO

Umieść bieżnię na równym podłożu i ustaw prędkość 3,5 - 5 km/h, aby sprawdzić, czy pas biegowy (20) nie przesuwają się od środka.



Jeśli pas biegowy (20) przesuwają się w prawo, obróć śrubę regulacyjną po prawej stronie o ¼ obrotu w prawo, a następnie obróć lewą śrubę regulacyjną o ¼ obrotu w lewo. Jeśli położenie pasa nie zmieni się, powtórz ten krok, aż zostanie wyśrodkowany. Patrz rysunek A.

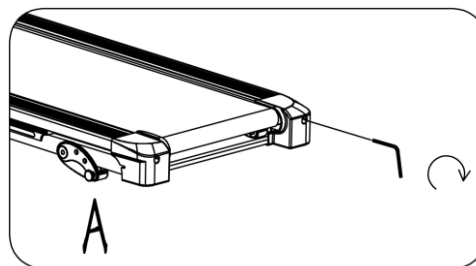

Jeśli pas biegowy (20) przesuwają się w lewo, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie o $\frac{1}{4}$ obrotu w prawo, a następnie obróć prawą śrubę regulacyjną o $\frac{1}{4}$ obrotu w lewo. Jeśli położenie pasa nie zmieni się, powtórz ten krok, aż zostanie wyśrodkowany. Patrz rysunek B.

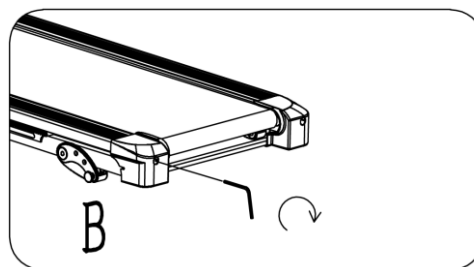

Z czasem pas biegowy (20) poluzuje się. Aby napiąć pas, przekręć śruby regulacyjne po lewej i prawej stronie o jeden pełny obrót w prawo. Sprawdź napięcie pasa. Kontynuuj ten proces, aż pas będzie prawidłowo napięty. Upewnij się, że wyregulowałeś obie strony w równym stopniu, aby zapewnić równe wycentrowanie pasa. Patrz rysunek C.

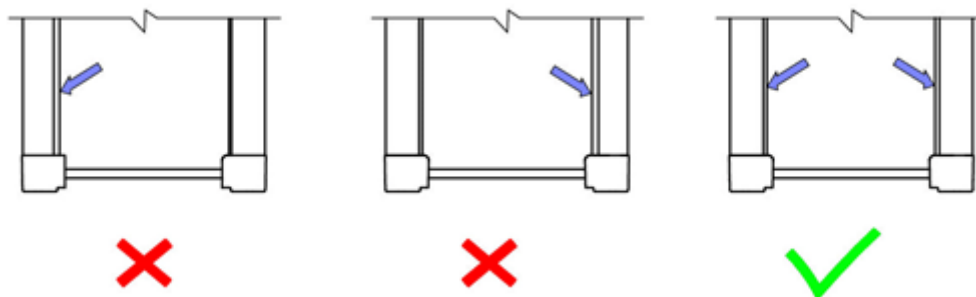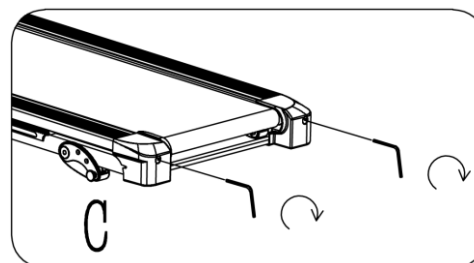

SMAROWANIE BIEŻNI

Smarowanie pasa biegowego i płyty bieżnej jest niezbędne, ponieważ tarcie wpływa na żywotność i działanie bieżni. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie pasa biegowego.

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem, smarowaniem lub naprawą urządzenia należy zawsze odłączyć bieżnię od gniazdka elektrycznego.

Zalecamy przestrzeganie poniższej tabeli smarowania:


Rzadkie użytkowanie (mniej niż 3 godziny/tydzień)	Co 6 miesięcy
Średnie użytkowanie (3 - 5 godzin/tydzień)	Co 3 miesiące
Częste użytkowanie (ponad 5 godzin/tydzień)	Co 2 miesiące

Jak smarować bieżnię:

Podnieś pas z jednej strony i nałóż olej, a następnie nałóż olej na całą powierzchnię szmatką. powtórz po drugiej stronie.

Wszystkie ruchome części muszą poruszać się swobodnie i cicho. Nieprawidłowy ruch może zagrozić bezpieczeństwu produktu. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie śruby.

Właściwa i regularna konserwacja wydłuża żywotność bieżni.

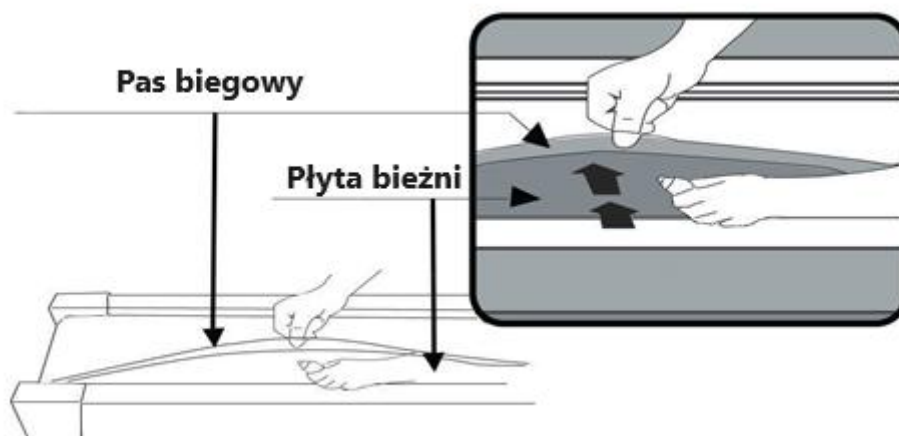

Przed każdym smarowaniem bieżni najpierw sprawdź film olejowy, dotykając płyty pod pasem. Na płycie powinna znajdować się cienka warstwa oleju, która pozostanie również na palcach. Jeśli tak nie jest, nasmaruj bieżnię. Ogólnie zaleca się użycie około 10 ml oleju w odpowiednim miejscu, a następnie pozostawienie bieżni na najniższej prędkości przez kilka minut bez obciążenia. Następnie sprawdź ponownie, czy na płycie pod pasem utworzył się cienki film olejowy.

UWAGA! Nadmierne smarowanie bieżni nie jest pożądane i zwykle wymaga specjalistycznej obsługi. Dlatego lepiej jest wlać mniej oleju i dodać więcej w razie potrzeby.

KODY BŁĘDÓW

Kod	Awaria	Możliwe rozwiązanie
E01H	Usterka niskiego napięcia	- Po 1 minucie od wyłączenia zasilania włącz ponownie bieżnię. - Sprawdź, czy wtyczka, przełącznik i gniazdo nie są poluzowane. - Sprawdź, czy napięcie sieciowe nie jest niższe od wartości standardowej.
E02H	Awaria czujnika temperatury i prędkości	- Po 1 minucie od wyłączenia zasilania włącz ponownie bieżnię. - Sprawdź, czy czujnik NTC w falowniku nie jest poluzowany.
E04H	Aktualny błąd przeciążenia	- Po wyłączeniu zasilania na 5 minut ponownie włącz bieżnię. - Sprawdź, czy waga użytkownika nie przekracza dopuszczalnego limitu. - Nasmaruj bieżnię lub sprawdź stan bieżni, bieżni i rolek.
E06H	Przeciążenie falownika	- Sprawdź, czy napięcie jest zgodne z normą. - Po 1 minucie od wyłączenia zasilania włącz ponownie bieżnię.
E08H	Błąd izolacji silnika	- Po minucie od wyłączenia zasilania włącz ponownie bieżnię. - Sprawdź, czy silnik jest w normalnym stanie. Sprawdź, czy kabel izolacyjny jest prawidłowo podłączony do silnika.

		3. Nasmaruj bieżnię lub sprawdź stan bieżni, płyty biegowej i rolek. Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź, czy waga użytkownika nie przekracza dopuszczalnego udźwigu.
E09H	Błąd przegrzania falownika	1. Popraw wentylację bieżni i wyczyść sworzeń w sterowniku. 2. Wymień wentylator (jeśli temperatura wentylatora przekroczy 50°C, uruchom ponownie bieżnię) lub falownik.
E0AH	Przeciążenie silnika	1. Sprawdź, czy waga użytkownika nie przekracza dopuszczalnego udźwigu. 2. Nasmaruj bieżnię lub sprawdź stan bieżni, bieżni i rolek.
E0BH	Przeciążenie falownika	1. Sprawdź, czy waga użytkownika nie przekracza dopuszczalnego udźwigu. 2. Nasmaruj bieżnię lub sprawdź stan bieżni, pasa biegowego i rolek.
E0DH	Kabel silnika jest uszkodzony.	Sprawdź, czy złącze między silnikiem a falownikiem nie jest luźne.
E0EH	Przeciążenie hamulca w przetworniku	Wyłącz bieżnię na 2 minuty, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli kod błędu nadal występuje, wymień falownik.
E21H	Błąd programu Flash	Wyłącz bieżnię na 2 minuty, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli kod błędu nadal występuje, wymień falownik.
E22H	Błąd EEPROM	Wyłącz bieżnię na 2 minuty, a następnie włącz ją ponownie. Jeśli kod błędu nadal występuje, wymień falownik.
E23H	Usterka niskiego napięcia	1. Sprawdź, czy napięcie wejściowe falownika mieści się w prawidłowych wartościach. 2. Upewnij się, że wtyczka zasilania jest podłączona.
E25H	Zatrzymanie awaryjne	Sprawdź, czy kabel 2-pinowy między konsolą a napędem jest prawidłowo podłączony.
E26H	Błąd parametru sterownika	Wyłącz bieżnię i uruchom ją ponownie.
E27H	Błąd niskiego napięcia wejściowego	Sprawdź, czy napięcie wejściowe przetwornika jest prawidłowe.
E28H	Błąd wejścia wysokiego napięcia	Sprawdź, czy napięcie wejściowe przetwornika jest prawidłowe.
E5	Usterka silnika przechyłu	1. Sprawdź, czy kabel silnika VR jest prawidłowo podłączony. 2. Sprawdź, czy temperatura silnika pochylenia nie jest wysoka. Jeśli jest za gorąco, nie używaj pochylenia ani nie wyłączaj bieżni przez 5 minut, aż silnik ostygnie.
Błąd silnika przechyłu	Usterka silnika przechyłu	1. Sprawdź, czy kabel silnika VR jest prawidłowo podłączony. 2. Skalibruj ponownie.

Zatrzymanie awaryjne	Błąd klucza bezpieczeństwa	1. Sprawdź, czy klucz bezpieczeństwa nie jest uszkodzony. 2. Sprawdź, czy kabel klucza bezpieczeństwa jest prawidłowo podłączony. 3. Sprawdź, czy klawiatura bezpieczeństwa nie jest uszkodzona. 4. Sprawdź, czy konsola nie jest uszkodzona. 5. Upewnij się, że kabel między konsolą a falownikiem nie jest uszkodzony.
Błąd połączenia	Błąd połączenia między konsolą a falownikiem	1. Upewnij się, że górny kabel między konsolą a słupkiem jest bezpiecznie podłączony. 2. Upewnij się, że kabel konsoli jest bezpiecznie podłączony do kabla w napędzie. 3. Upewnij się, że konsola jest w normalnym stanie. 4. Wyłącz bieżnię na 2 minuty, a następnie uruchom ją ponownie.
E50H	Błąd połączenia pomiędzy dolnym kablem a falownikiem	1. Sprawdź, czy dolny kabel jest prawidłowo podłączony do falownika. 2. Sprawdź, czy falownik jest prawidłowo podłączony.
E51H	Błąd komunikacji pomiędzy falownikiem a centralną płytką drukowaną sterownika	1. Upewnij się, że kabel konsoli jest prawidłowo podłączony do płytki drukowanej kontrolera centralnego. 2. Sprawdź, czy konsola nie ma wad. 3. Sprawdź, czy sterownik centralny nie jest uszkodzony.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

