




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 7185 Atlas inSPORTline ProfiGym N10 (SA-068F)

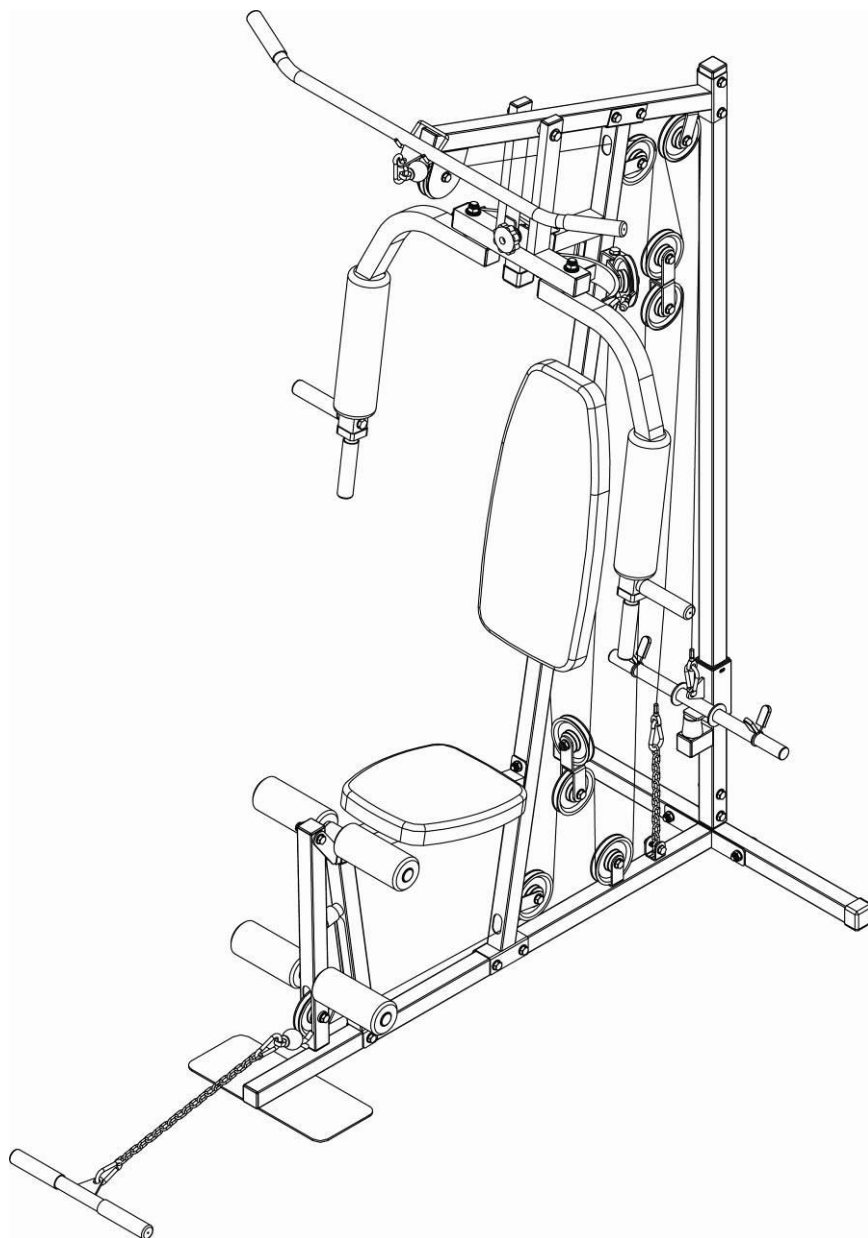

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
LISTA CZĘŚCI.....	4
SCHEMAT	6
MONTAŻ.....	7
KROK 1	7
KROK 2	8
KROK 3	9
KROK 4	10
KROK 5	11
KROK 6	12
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ	15
KONSERWACJA.....	16
OCHRONA ŚRODOWISKA	16
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	16

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA


- Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu i przed użyciem produktu. Zachowaj ten podręcznik na przyszłość. W razie wątpliwości skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem.
- Przed zakończeniem montażu sprawdź wszystkie części pod kątem kompletności i integralności. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może wykonać tylko osoba dorosła. Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony i stabilny. Urządzenie musi działać poprawnie, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia, natychmiast przestań go używać. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Poproś lekarza o pomoc przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze wykonuj rozgrzewkę przed rozpoczęciem programu ćwiczeń.
- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość min. 0,6 m od innego obiektu.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Przed każdym ćwiczeniem sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Ćwicz rozsądnie i ostrożnie, nie przedłużaj ćwiczeń. Ruchy nie mogą być zbyt gwałtowne, aby uniknąć obrażeń użytkownika.
- Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń.
- Ćwicz prawidłowo i odpowiednio. Wysokie obciążenia mogą prowadzić do komplikacji zdrowotnych.
- Trzymaj odzież i części ciała z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Ubierz odpowiednią odzież sportową, w tym buty sportowe.
- Zadbaj o swoje zdrowie i początkowo wybierz wolniejsze tempo. To samo jest przydatne po dłuższej przerwie w ćwiczeniach. Z czasem możesz pracować nad bardziej intensywnym tempem.
- Niewłaściwe ćwiczenia lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu. W przypadku wątpliwości lub niepewności skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem lub sprzedawcą.
- Nigdy nie przekraczaj podanych limitów masy.
- Zwracaj uwagę na sygnały ciała. W przypadku negatywnych reakcji fizycznych natychmiast przerwij ćwiczenia i skontaktuj się z lekarzem.
- **Kategoria:** HC do użytku domowego
- **Całkowity maksymalny limit obciążenia:** 100 kg

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Tylna rama podstawy		1
2	Przednia rama podstawy		1
3	Rama prowadząca ciężar		1
4	Przednia rama wsporcza		1
5	Uchwyt na obciążenie		1
6	Rama przedłużenia nogi		1
7	Rama podstawy siedzenia		1
8	Rama wsporcza		1
9	Górna belka poprzeczna		1
10	Pręt prasy		1
11	Lewe ramię motylka		1
12	Prawe ramię motylka		1
13	Krążek linowy U		1
14	Pojedynczy blok koła pasowego		2
15	Odwrócone U		1
16	Gryf zaczepowy, drążek		1
17	Rurka pod wałek piankowy		2
18	Rura rączki		2
19	Dolny pręt		1
20	Fajka		1
21	Poduszka siedzenia		1
22	Poduszka oparcia		1
23	Wałek piankowy pod nogi		4
24	Wałek piankowy pod ramiona		2
25	Karabińczyk		5
26	Koło pasowe		12
27	Górna lina		1
28	Lina motylka		1
29	Dolna lina		1
30	Nakrętka ręczna		1
31	Tuleja olejowa mała		2
32	Tuleja olejowa duża		4
33	Zderzak	długi	1
34	Zderzak	krótki	1
35	Zacisk sprężynowy		2


36	Pasek na kostkę		1
37	Krótki łańcuch		1
38	Długi łańcuch		1
39	Tuleja plastikowa		2
40	Środkowa wtyczka	Ø 50 x Ø 38	2
41	Zaślepka okrągła	28 mm	2
42	Zaślepka okrągła	25 mm	4
43	Środkowa wtyczka	Ø 38 x Ø 26	2
44	Kwadratowa zaślepka		1
45	Okrągła zatyczka	25 mm	1
46	Uchwyt ręczny		8
47	Kwadratowa zaślepka	38 mm	7
48	Zaślepka kwadratowa	40 mm	2
49	Kwadratowa zatyczka	38 mm	3
50	Prostokątna zatyczka	20 x 40 mm	2
51	Ośłona plastikowa		2
52	Śruba sześciokątna	M12 x 120 mm	1
53	Śruba sześciokątna	M10 x 65 mm	2
54	Śruba sześciokątna	M10 x 60 mm	14
55	Śruba sześciokątna	M10 x 50 mm	2
56	Śruba sześciokątna	M10 x 45 mm	11
57	Śruba sześciokątna	M10 x 20 mm	2
58	Śruba sześciokątna	M8 x 50 mm	2
59	Śruba sześciokątna	M8 x 40 mm	2
60	Śruba sześciokątna	M8 x 15 mm	4
61	Podkładka	M12	4
62	Podkładka	M10	60
63	Podkładka	M8	10
64	Podkładka	Ø 30 x Ø 10	1
65	Nakrętka kontruująca	M12	3
66	Nakrętka kontruująca	M10	29
67	Nakrętka kontruująca	M8	2

SCHEMAT

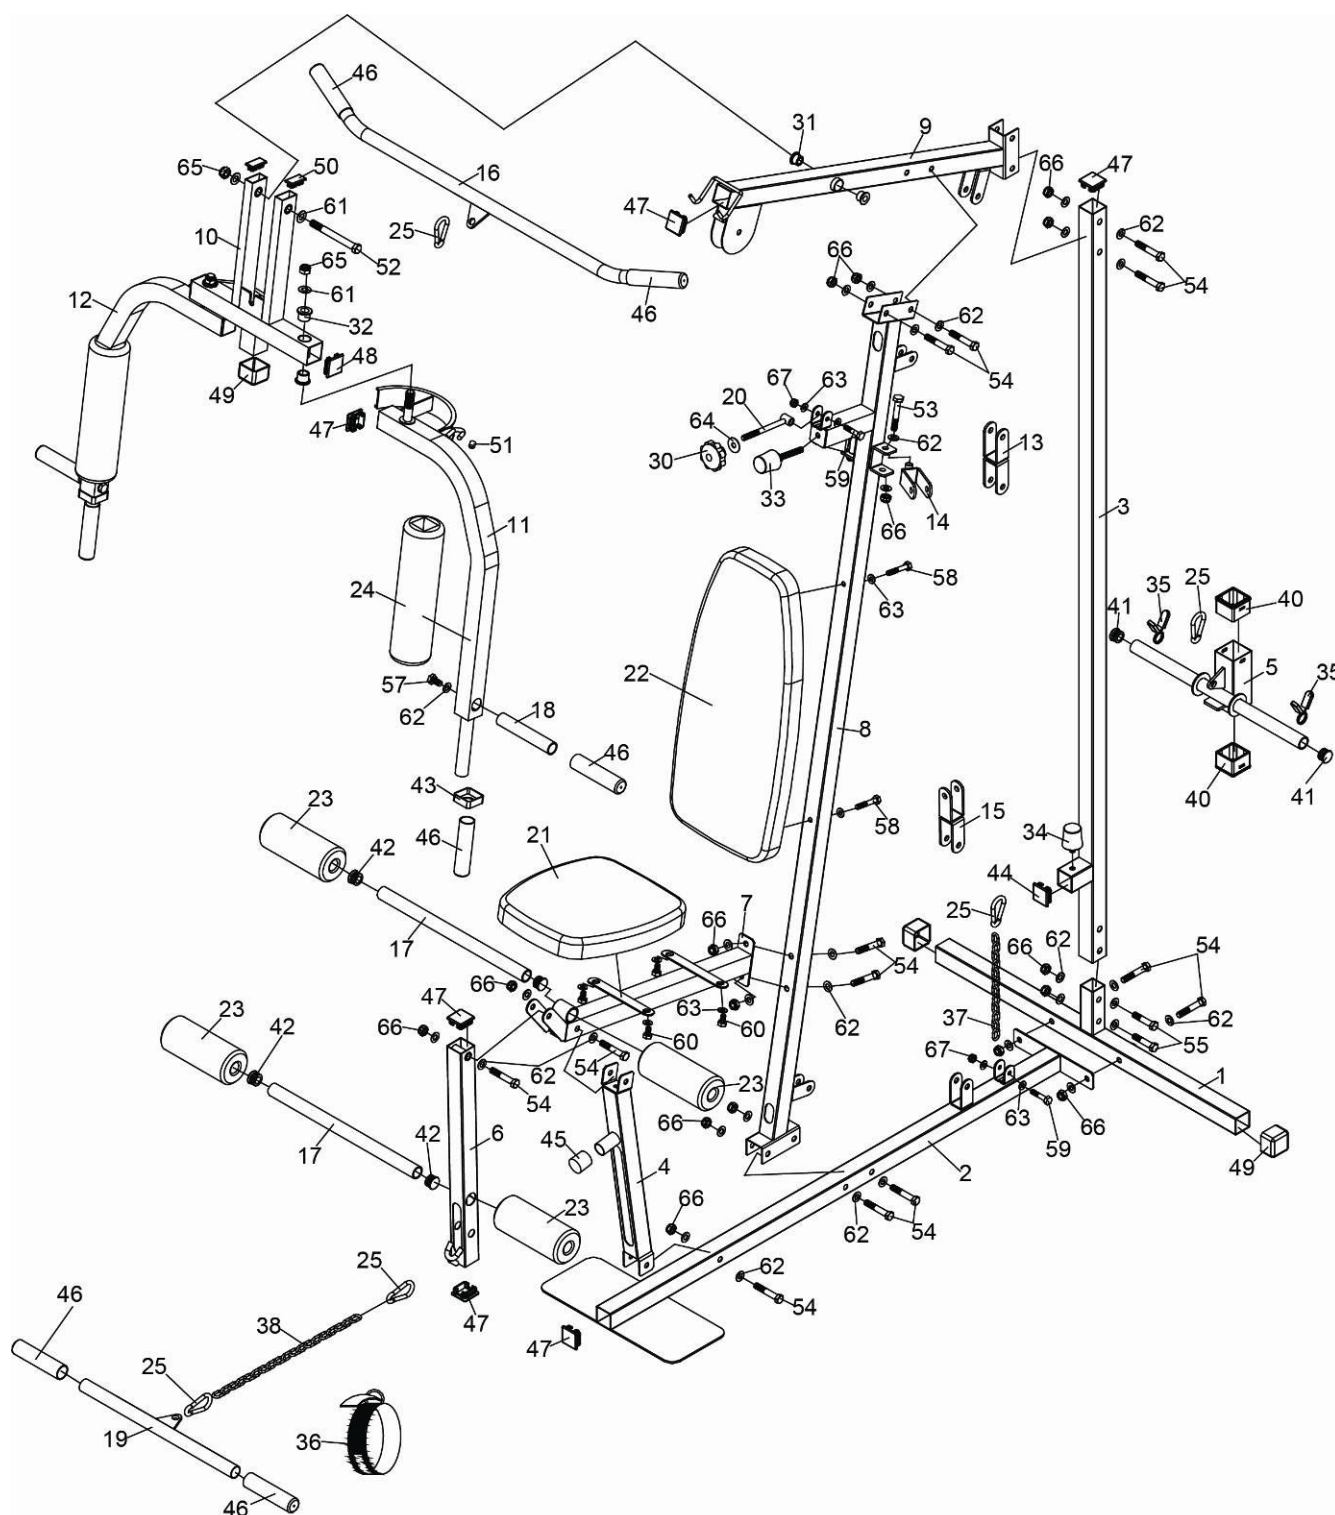

MONTAŻ

KROK 1

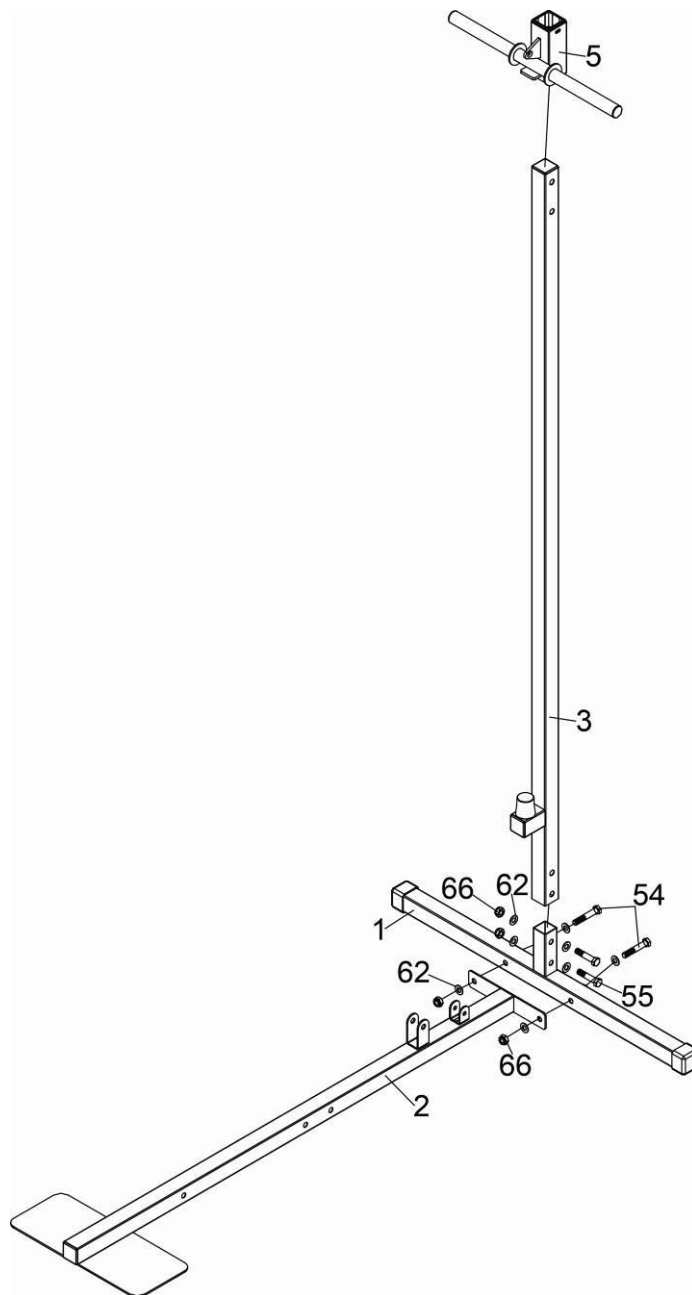


Przymocuj przednią ramę podstawy (2) do tylnej ramy podstawy (1), używając dwóch śrub sześciokątnych M10X60mm (54), czterech podkładek M10 (62) i dwóch nylonowych nakrętek M10 (66).

Przymocuj ramę prowadnicy ciężaru (3) do tylnej ramy podstawy (1), używając dwóch śrub sześciokątnych M10X50mm (55), czterech podkładek M10 (62) i dwóch nylonowych nakrętek M10 (66).

Wsuń uchwyt obciążnika (5) w dół ramy prowadnicy ciężarków (3)..

KROK 2

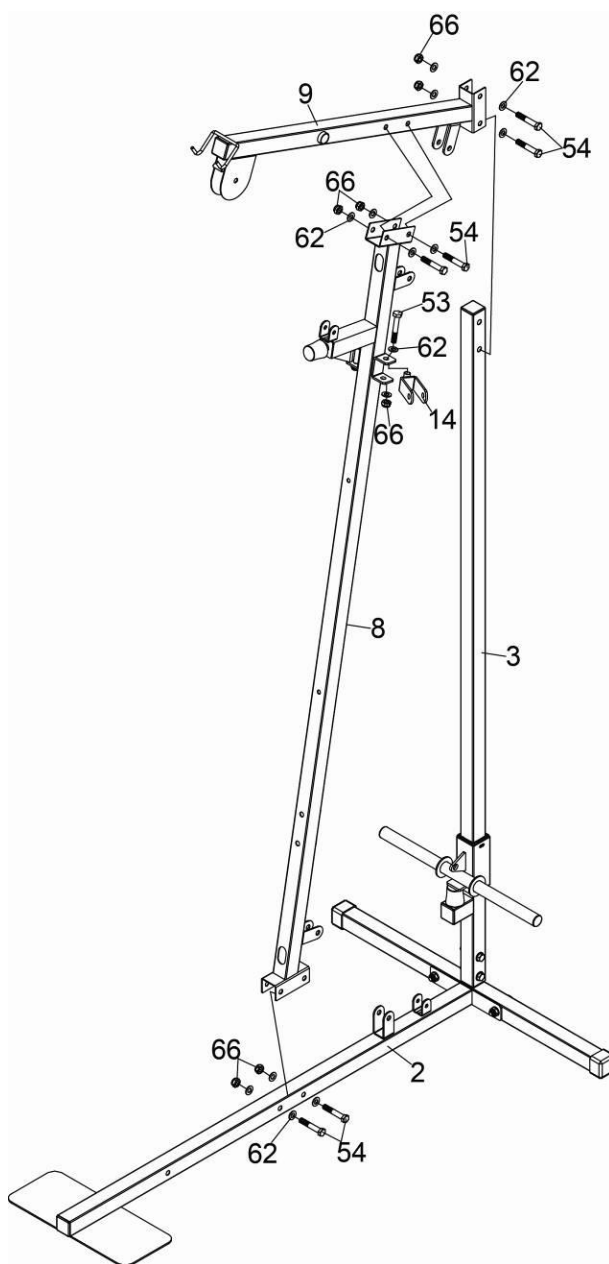


Przymocuj ramę nośną (8) do przedniej ramy podstawy (2), używając dwóch śrub sześciokątnych M10X60mm (54), czterech podkładek M10 (62) i dwóch nylonowych nakrętek M10 (66).

Przymocuj górną belkę poprzeczną (9) do ramy nośnej (8) i ramy prowadnicy ciężaru (3), używając czterech śrub sześciokątnych M10X60mm (54), ośmiu podkładek M10 (62) i czterech nylonowych nakrętek M10 (66).

Przymocuj dwa pojedyncze bloki koła pasowego (14) do ramy nośnej (8), używając dwóch śrub sześciokątnych M10X65mm (53), czterech podkładek M10 (62) i dwóch nylonowych nakrętek M10 (66).

KROK 3

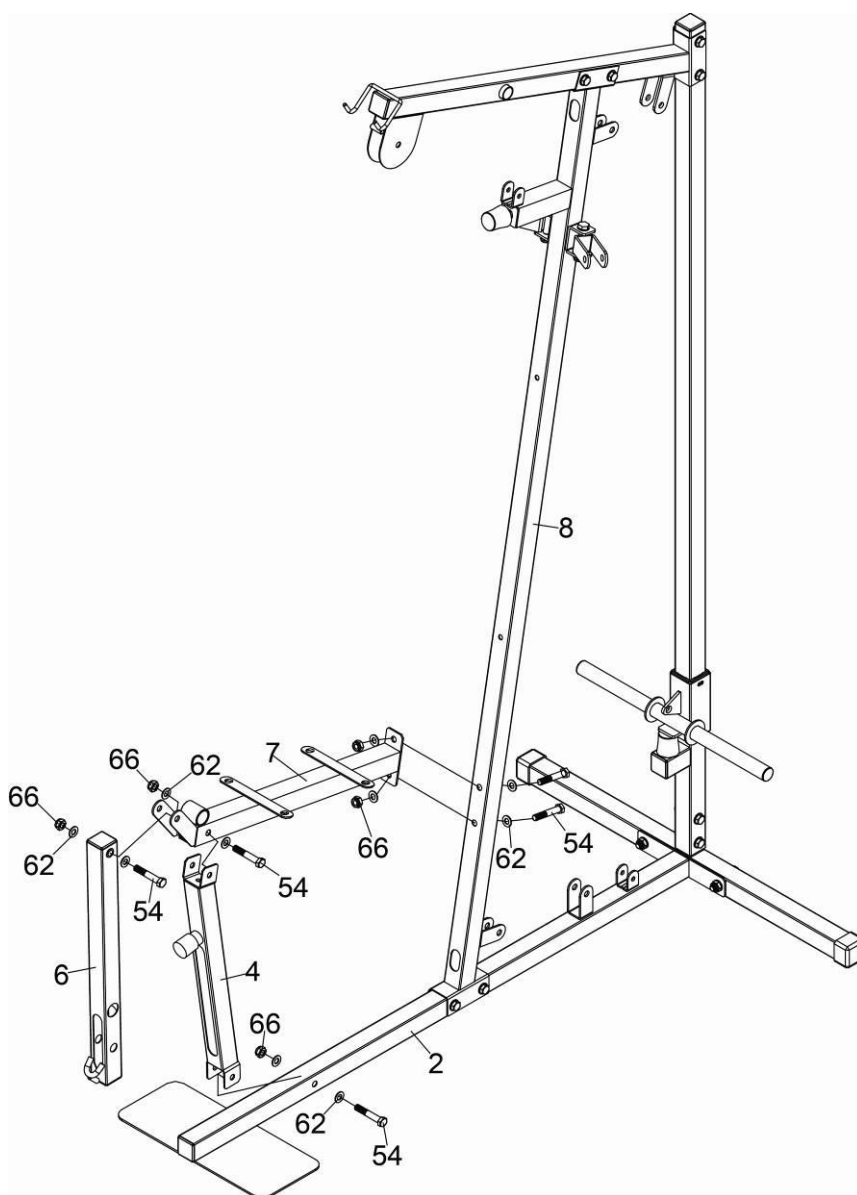


Przymocuj przednią ramę nośną (4) do przedniej ramy podstawy (2), używając jednej śruby sześciokątnej M10X60mm (54), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).

Przymocuj ramę podstawy siedziska (7) do ramy nośnej (8) i przedniej ramy nośnej (4), używając trzech śrub sześciokątnych M10X60mm (54), sześciu podkładek M10 (62) i trzech nylonowych nakrętek M10 (66).

Przymocuj ramę przedłużenia nóg (6) do ramy podstawy siedziska (7), używając jednej śruby sześciokątnej M10X60mm (54), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).

KROK 4

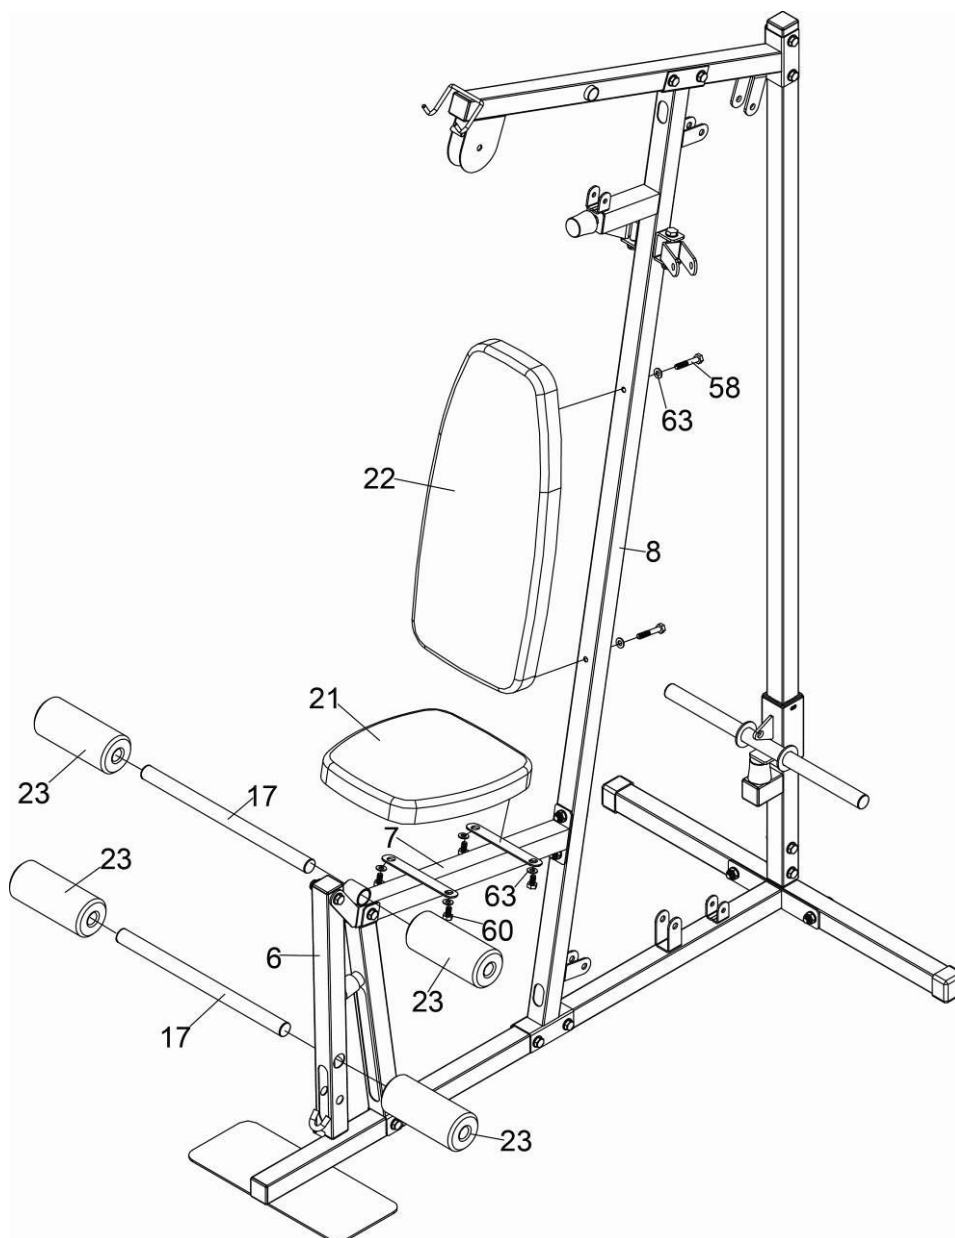


Przymocuj poduszkę oparcia (22) do ramy nośnej (8) za pomocą dwóch śrub sześciokątnych M8X50mm (58) i dwóch podkładek M8 (63).

Przymocuj poduszkę siedziska (21) do ramy podstawy siedziska (7), używając czterech śrub sześciokątnych M8X15mm (60) i czterech podkładek M8 (63).

Włóż rurkę pod wałek (17) do ramy przedłużenia nóg (6) i ramy podstawy siedziska (7), a następnie wsuń wałek piankowy na nogi (23) na rurkę pod wałek (17).

KROK 5

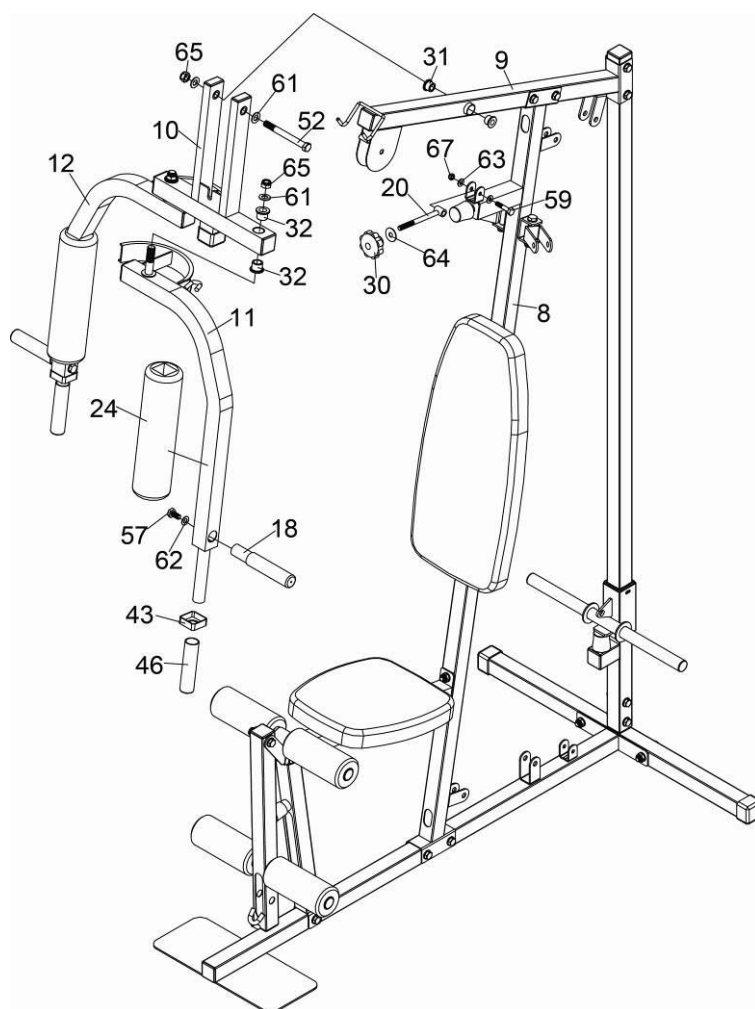

UWAGA: Tuleja olejowa (mała) (31) została wstępnie zamontowana w górnej belce poprzecznej (9).

Przymocuj pręt dociskowy (10) do górnej belki poprzecznej (9), używając jednej śruby sześciokątnej M12X120mm (52), dwóch podkładek M12 (61) i jednej nylonowej nakrętki M12 (65).

Zdejmij dwie nylonowe nakrętki M12 (65) i podkładkę M12 (61) z lewego ramienia motylkowego (11) i prawego ramienia motylkowego (12).

Postukać tuleję olejową (dużą) (32) w pręt dociskowy (10).

Przymocuj prawe ramię motylkowe (12) i lewe ramię motylkowe (11) do pręta dociskowego (10), używając dwóch podkładek M12 (61) i dwóch nylonowych nakrętek M12 (65).

Wsuń ramię piankowe (24) na prawe ramię motylkowe (12) i lewe ramię motylkowe (11).

Usuń dwie śruby z łbem sześciokątnym M10X20mm (57) i podkładki M10 (62) z rurek rękojeści (18).


Przymocuj rurki uchwytu (18) do prawego ramienia motylkowego (12) i lewego ramienia motylkowego (11), używając dwóch śrub sześciokątnych M10X20mm (57) i dwóch podkładek M10 (62).

Wsuń dwie środkowe puste zatyczki (□ 38X ⌀ 26) (43) i dwa uchwyty (46) do prawego ramienia motylkowego (12) i lewego ramienia motylkowego (11).

Przymocuj rurkę tytoniową (20) do ramy wsporczej (8), używając jednej śruby sześciokątnej M8X40mm (59), dwóch podkładek M8 (63) i jednej nylonowej nakrętki M8 (67).

Wsuń podkładkę (⌀30X⌀10) (64) i nakrętkę śliwkową (30) na fajkę (20).

KROK 6

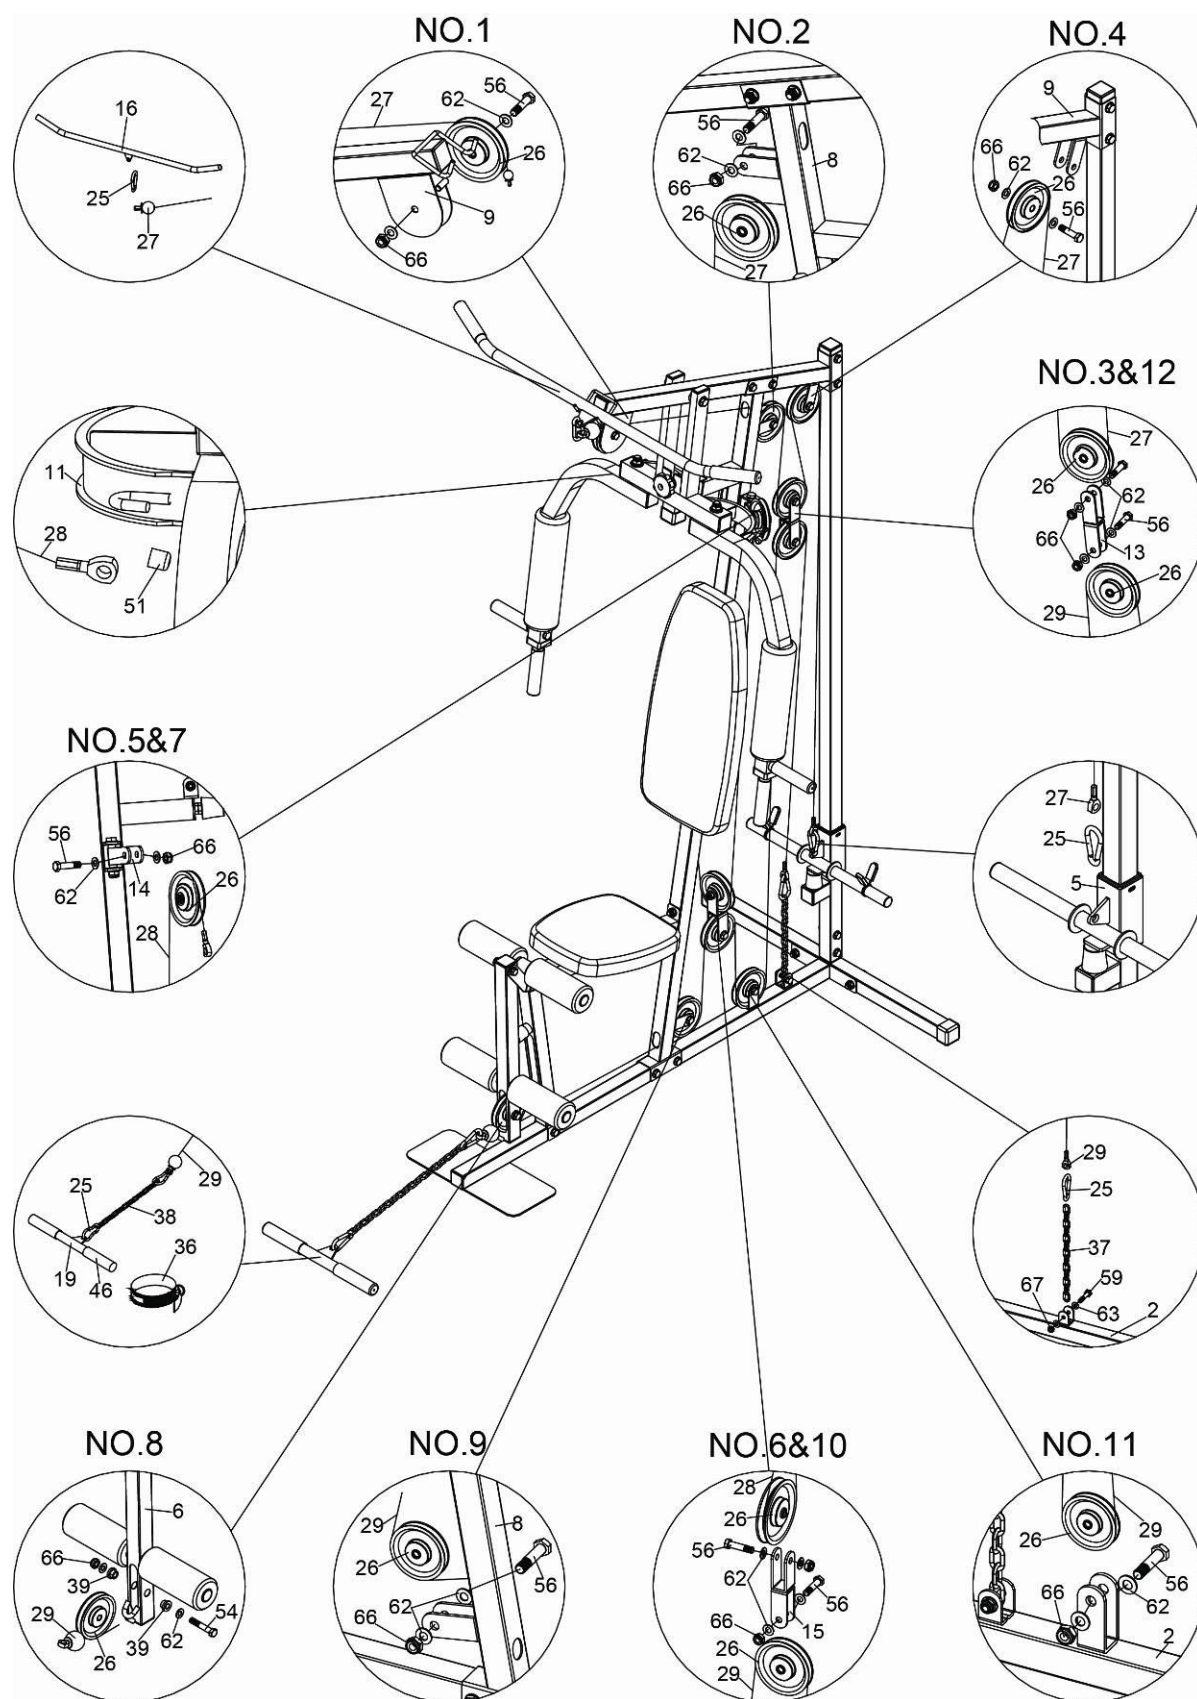

Zaczynij od górnej linki (krótkiej) (27).


- Z górną linką (27) w rowku koła pasowego (26) przechodzącego przez górną belkę poprzeczną (9).
- Zamontować koło pasowe nr 1 (26) do górnej belki poprzecznej (9), używając jednej śruby sześciokątnej M10X45mm (56), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).
- Zamontować koło pasowe nr 2 (26) do ramy nośnej (8), używając jednej śruby sześciokątnej M10X45mm (56), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).
- Zamontować koło pasowe nr 4 (26) do górnej belki poprzecznej (9), używając jednej śruby sześciokątnej M10X45mm (56), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).
- Przymocuj koniec górnej linki (27) do uchwyty obciążnika (5), używając jednego zaczepu (25).
- Przymocuj drążek (16) do drugiego końca górnej linki (27), używając jednego zaczepu (25).
- Zamontować koło pasowe nr 3 (26) do koła pasowego U (13), używając jednej śruby sześciokątnej M10X45mm (56), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).

Montaż przewodu motylkowego (28)

- Podłącz oba końce linki (28) do lewego ramienia motylkowego (11) i prawego motylka
- Ramię (12), używając dwóch plastikowych osłon (51).
- Zamontować koło pasowe nr 5 i 7 (28) do pojedynczego bloku koła pasowego (14), używając dwóch śrub sześciokątnych M10X45mm (56), czterech podkładek M10 (62) i dwóch nylonowych nakrętek M10 (66).
- Zamontować koło pasowe nr 6 (28) do odwrotnego U (15), używając jednej śruby sześciokątnej M10X45mm (56), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).

Zamontuj linkę dolną (długą) (29).

- Z dolną linką (długą) (29) w rowku koła pasowego (26) przez ramę przedłużenia nóg (6).
- Zamontować koło pasowe nr 8 (26) i dwie plastikowe tuleje (39) do ramy przedłużenia nogi (6), używając jednej śruby sześciokątnej M10X60mm (54), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).
- Zamontować koło pasowe nr 9 (26) do ramy nośnej (8), używając jednej śruby sześciokątnej M10X45mm (56), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).
- Zamontować koło pasowe nr 10 (26) do odwrotnego U (15), używając jednej śruby sześciokątnej M10X45mm (56), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).
- Zamontować koło pasowe nr 11 (26) do przedniej ramy podstawy (2), używając jednego sześciokątnego
- Śruba (56), dwie podkładki M10 (62) i jedna nylonowa nakrętka M10 (66).
- Zamontować koło pasowe nr 12 (26) do koła pasowego U (13), używając jednej śruby sześciokątnej M10X45mm (56), dwóch podkładek M10 (62) i jednej nylonowej nakrętki M10 (66).
- Przymocuj koniec linki (29) do przedniej ramy podstawy (2), używając jednej śruby sześciokątnej M8X40mm (59), dwóch podkładek M8 (63), jednej nylonowej nakrętki M8 (67), krótkiego łańcucha (37) i jeden Pothook (25).
- Przymocuj dolną belkę (19) lub pasek na kostkę (36) do drugiego końca dolnej linki (długiej) (29), używając dwóch zaczepów (25) i jednego długiego łańcucha (38).

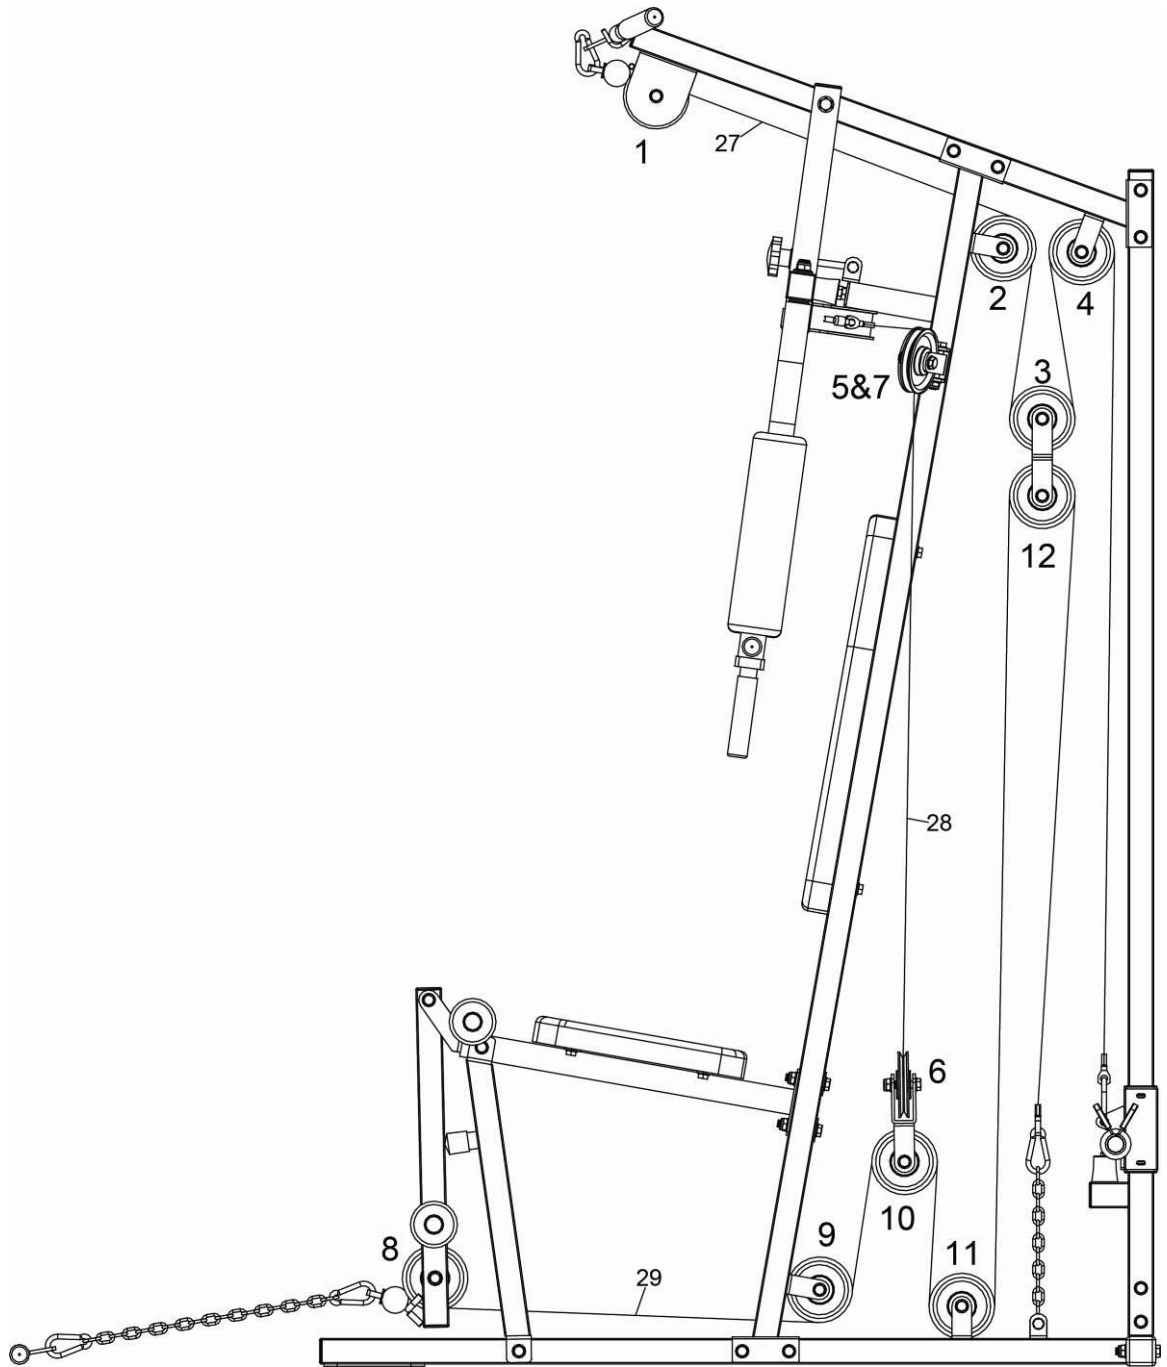


INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów i nie wibruj.

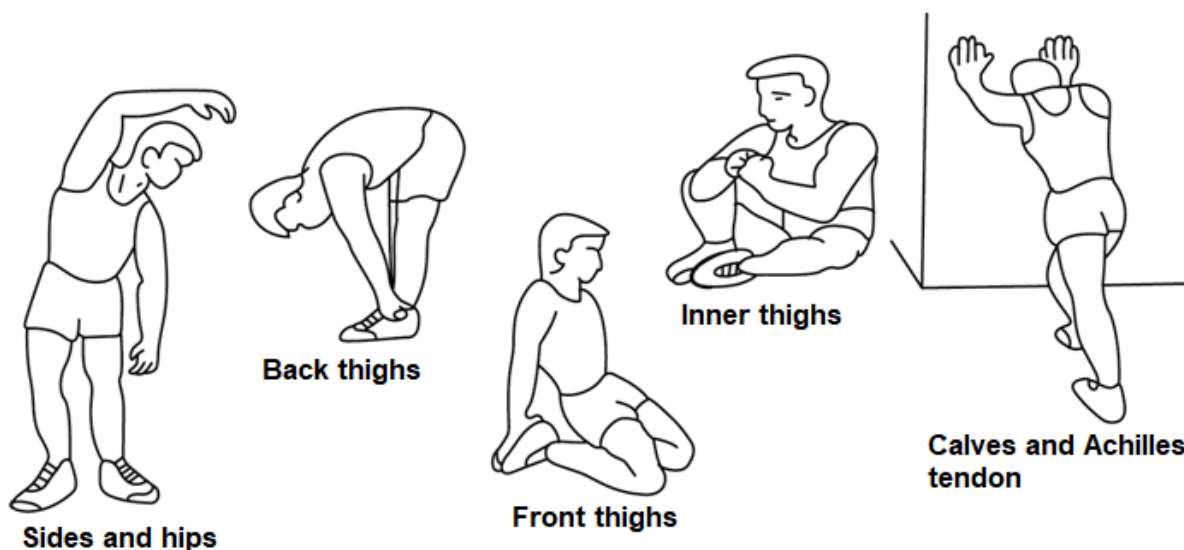

2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas całego ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).

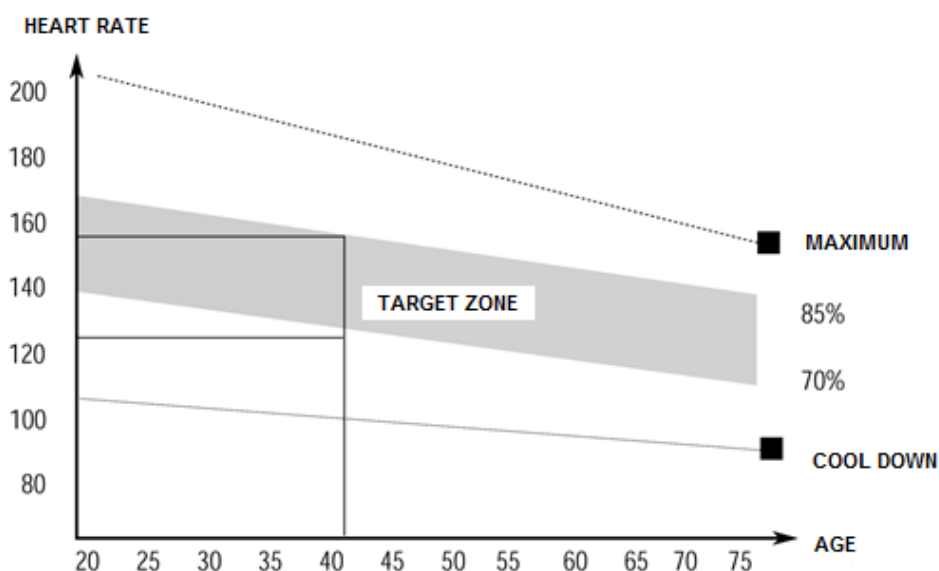

Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. WYCISZENIE (COOLDOWN)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów i wibracji.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej obciążone, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno w docelowym obszarze.

UTRATA WAGI

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

1. Po ćwiczeniach zetrzyj pot, aby uniknąć korozji. Wyczyść urządzenie miękką szmatką i łagodnymi detergentami. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników do plastikowych części.
2. W przypadku zwiększonego hałasu maszyny wszystkie śruby i złącza muszą być odpowiednio sprawdzone i dokręcone.
3. Produkt musi być umieszczony w czystych, wentylowanych i suchych miejscach.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756