


STANOWISKO DO ĆWICZEŃ

CC500

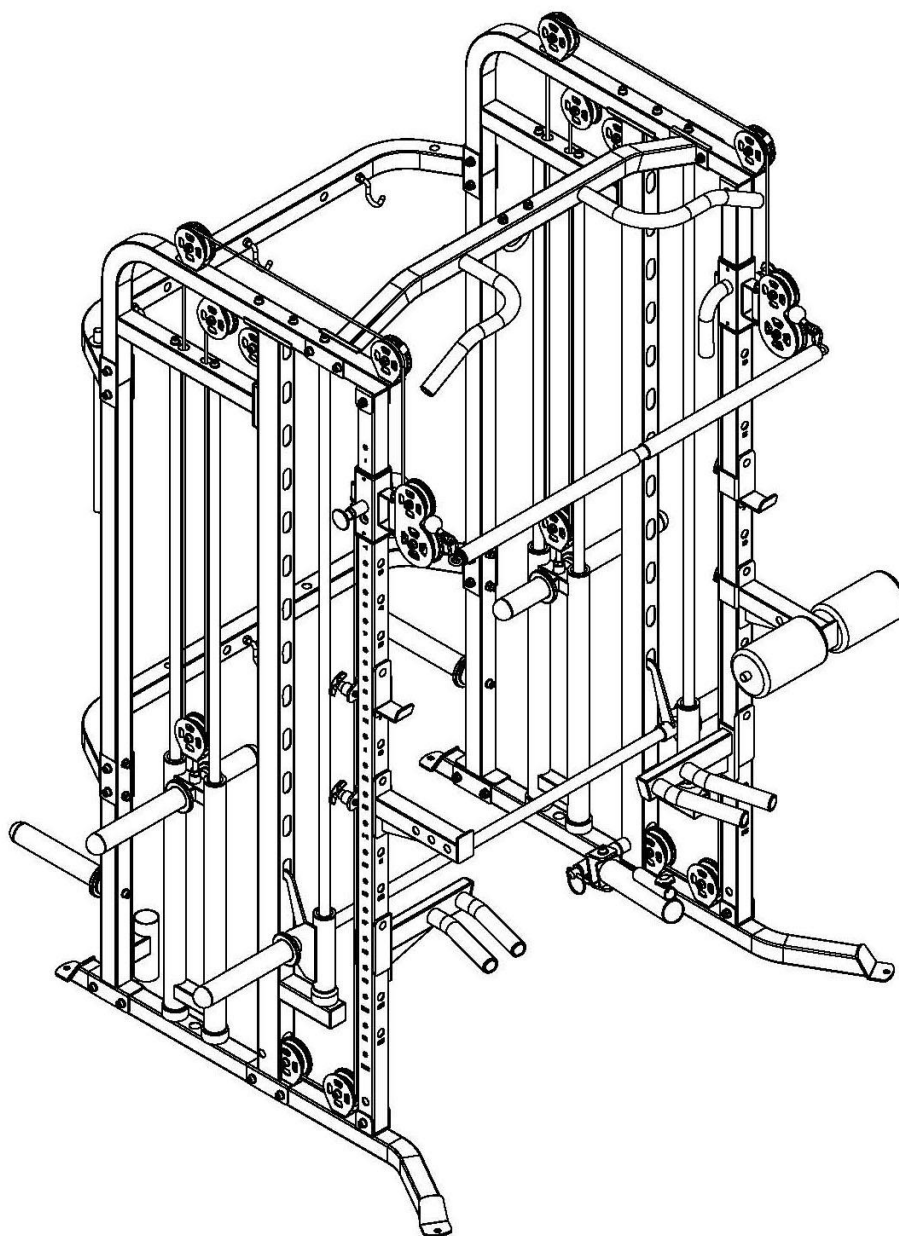

INSTRUKCJE MONTAŻU


This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a piece of industrial machinery. It shows various components and their assembly relationships, indicated by dashed lines. The parts are numbered as follows:

- 1**: A long, thin horizontal component with a curved end.
- 2**: A horizontal beam or support structure.
- 3**: A vertical support or frame component.
- 4**: A small circular component, possibly a pin or washer.
- 5**: A vertical frame or support structure.
- 6**: A vertical frame or support structure.
- 7**: A vertical frame or support structure.
- 8**: A vertical frame or support structure.
- 9**: A vertical frame or support structure.
- 10**: A vertical frame or support structure.
- 11**: A vertical frame or support structure.
- 12**: A horizontal beam or support structure.
- 13**: A horizontal beam or support structure.
- 14**: A horizontal beam or support structure.
- 15**: A horizontal beam or support structure.
- 16**: A horizontal beam or support structure.
- 17**: A horizontal beam or support structure.
- 18**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 19**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 20**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 21**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 22**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 23**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 24**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 25**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 26**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 27**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 28**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 29**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 30**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 31**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 32**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 33**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 34**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 35**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 36**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 37**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 38**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 39**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 40**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 41**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 42**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 43**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 44**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 45**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 46**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 47**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 48**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 49**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 50**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 51**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 52**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 53**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 54**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 55**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 56**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 57**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 58**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 59**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 60**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 61**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 62**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 63**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 64**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 65**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 66**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 67**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 68**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 69**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 70**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 71**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 72**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 73**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 74**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 75**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 76**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 77**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 78**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 79**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 80**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 81**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 82**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 83**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 84**: A small component, possibly a bracket or clip.
- 85/86**: A small component, possibly a bracket or clip.


LISTA CZĘŚCI

NUMER	OPIS	ILOŚĆ
1	LEWA PODSTAWA	1
2	PRAWA PODSTAWA	1
3	LEWA PIONOWA PODSTAWA	1
4	PRAWA PIONOWA PODSTAWA	1
5	TYLNY LEWY WSPORNIK	1
6	TYLNY PRAWY WSPORNIK	1
7	LEWA PRZESUWANA RAMA	1
8	PRAWA PRZESUWANA RAMA	1
9	DRAŻEK	4
10	KRÓTKI DRAŻEK	2
11	PŁYTA NOŚNA	2
12	GÓRNA RAMA	2
13	DOLNA POPRZECZKA RAMY	1
14	ŚRODKOWA POPRZECZKA RAMY	1
15	GÓRNA POPRZECZKA RAMY	1
16	PASEK WAGI	1
17	PRĘT DO PODCIĄGANIA	1
18	LEWY WSPORNIK	1
19	PRAWY WSPORNIK	1
20	LEWY UCHWYT WSPORNIKA	1
21	PRAWY UCHWYT WSPORNIKA	1
22	LEWY WSPORNIK SZTANGI	1
23	PRAWY WSPORNIK SZTANGI	1
24	LEWY SUWAK	1
25	PRAWY SUWAK	1
26	PODWÓJNE KOŁO PASOWE	2
27	SUWAK WSPORNIKA	2
28	LEWY HACZYK	1
29	PRAW HACZYK	1
30	UCHWYT NA PASEK	1
31	POJEDYNCZE KOŁO PASOWE	2
32	PŁYTA MOCUJĄCA	2
33	OLIMPIJSKA PŁYTA MOCUJĄCA	6
34	KRÓTKA OLIMPIJSKA PŁYTA MOCUJĄCA	2
35	ZAMKNIĘTY HACZYK	1
36	HACZYK	4
37	OBROTOWY WSPORNIK	1
38	WSPORNIK	1
39	OŚ	1
40	TULEJA	2
41	OKRĄGLY HACZYK	2

42	PŁYTA WZMACNIAJĄCA	4
43	PŁYTA WZMACNIAJĄCA	6
44	M10 ŚRUBKA NASADOWA	2
45	OKRĄGŁA ZATYCZKA	8
46	GUMOWE KOŁA	8
47	GUMOWE ODOJE	6
48	ZACISK SPRĘŻYNOWY – REGULARNY	8
49	ZACISK SPRĘŻYNOWY – OLIMPIJSKI	8
50	TRZPIEŃ BLOKUJĄCY	2
51	ŁOŻYSKO	2
52	KÓŁKO DO ODWIERTU	2
53	ROLKA	16
54	DUŻA ROLKA	2
55	NYLONOWA TULEJA	1
56	ZACISK	2
57	KABEL	2
58	ŚRUBA	1
59	KÓŁEK PRZESUWANY	2
60	M8*8 ŚRUBA	2
61	M10*16 ŚRUBA NASADOWA	4
62	M10*25 ŚRUBA NASADOWA	14
63	M10*30 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM	2
64	M10*50 ŚRUBA NASADOWA	18
65	M10*70 ŚRUBA NASADOWA	20
66	M10*75 ŚRUBA NASADOWA	20
67	M10*105 ŚRUBA NASADOWA	2
68	M12*105 ŚRUBA NASADOWA	1
69	10MM PODKŁADKA	138
70	12MM PODKŁADKA	2
71	M8 NAKRĘTKA	2
72	M10 NAKRĘTKA	58
73	M12 NAKRĘTKA	1
74	M12 NAKTRĘTKA	2
83	UCHWYT	2
84	WYCIĄGANY KÓŁEK	4
85	WĄLEK Z PIANKI	2
86	OCHRONA Z PIANKI	2
87	ZATYCZKA KABLA	4

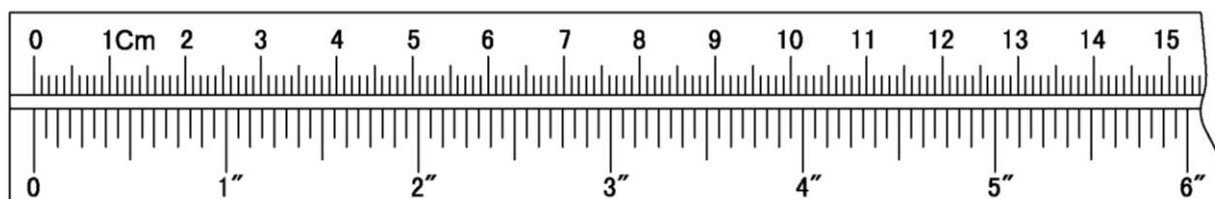


KROK 01

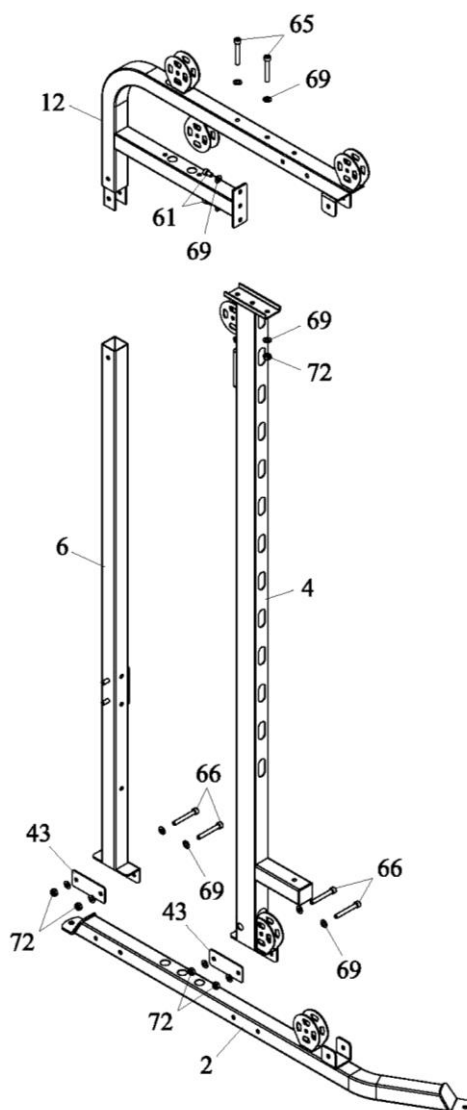


1. Załóż prawy główny wspornik (4) i wzmacniającą płytę (43) do prawej podstawy ramy (2) używając dwóch śrub M10*75 (66), czterech podkładek 10mm (69) i dwóch nakrętek M10 (72).
2. Załóż prawy tylny wspornik (6) i wzmacniającą płytę (43) do prawej podstawy ramy (2) używając dwóch śrub M10*75 (66), czterech podkładek 10mm (69) i dwóch nakrętek M10 (72).
3. Załóż górną ramę (12) do prawego głównego wspornika (4) używając dwóch śrub M10*70 (65), dwóch śrub M10*16 (61), sześciu podkładek 10mm (69) i dwóch nakrętek M10 (72).
4. Etap montażu dla lewej strony jest taki sam jak dla prawej. (KROK 01)

KROK 02

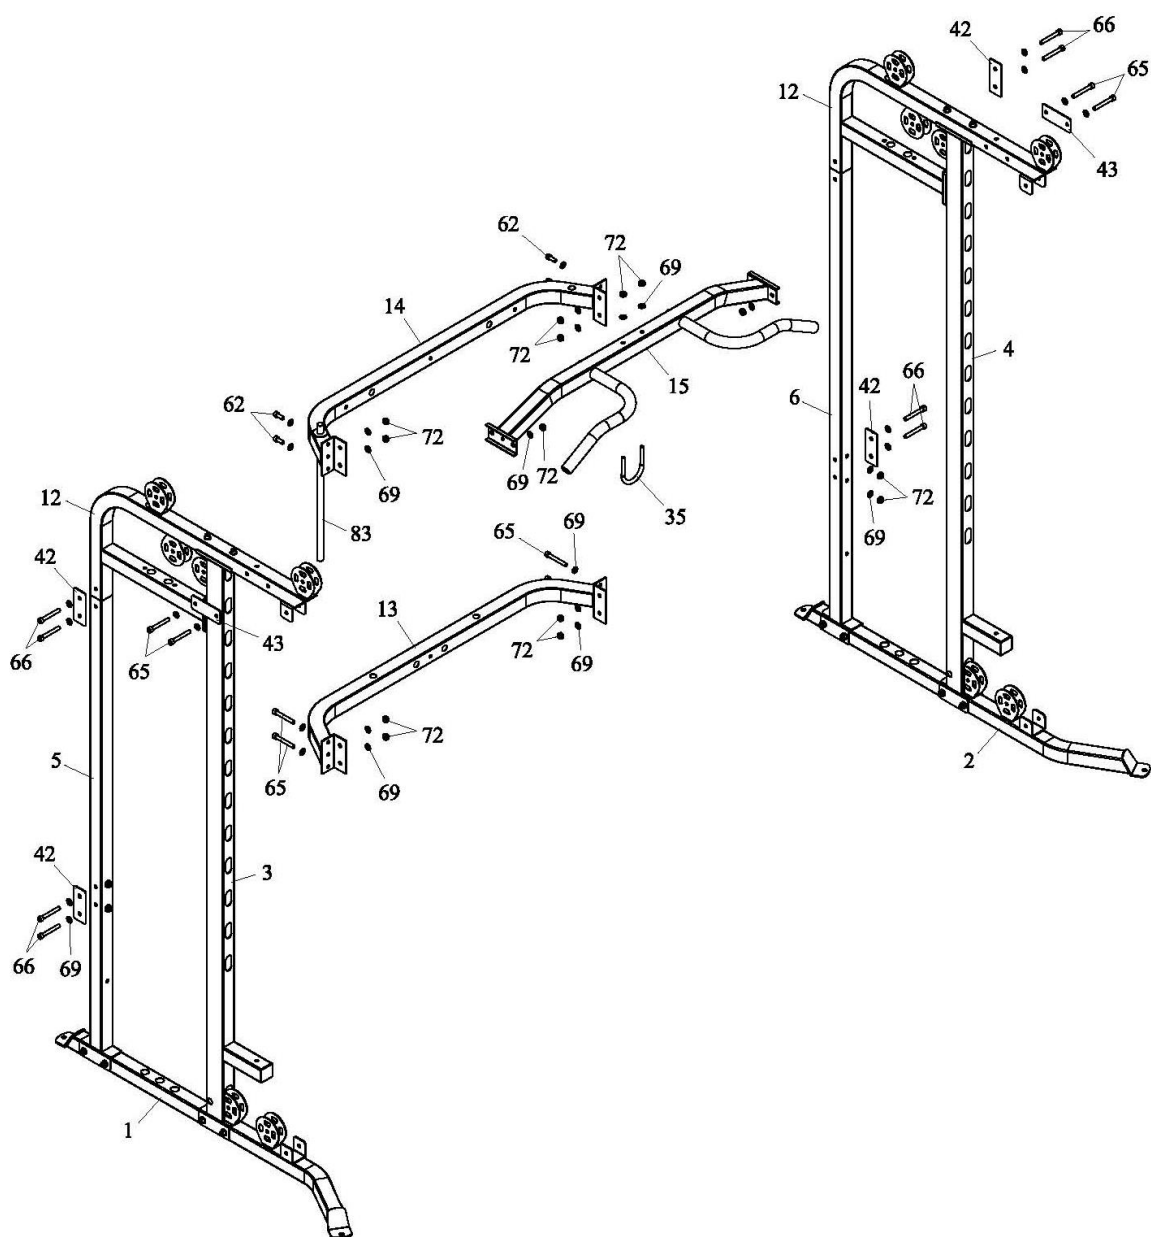


1. Załóż dolną poprzeczkę ramy (13) i płytę wzmacniającą (42) do tylnego lewego i prawego wspornika (5, 6) używając czterech śrub M10*70 (65), czterech śrub M10*75 (66), szesnastu podkładek 10mm (69) i ośmiu nakrętek M10 (72).
2. Załóż środkową poprzeczkę ramy (14) i płytę wzmacniającą (42) do tylnego lewego i prawego wspornika (5, 6) i ramy górnej (12) używając czterech śrub M10*75 (66), czterech śrub M10*25 (62), dwunastu podkładek 10mm (69) i czterech nakrętek M10 (72).
3. Załóż górną poprzeczkę ramy (15) i płytę wzmacniającą (43) do górnej ramy (12) za pomocą czterech śrub M10*70 (65), ośmiu podkładek 10mm (69) i czterech nakrętek M10 (72).
4. Załóż zamknięty hak (35) do górnej poprzeczki ramy (15) używając podkładki 10mm (69) i nakrętki M10 (72).
5. Włóż jeden uchwyt (83) do otworu w środkowej poprzeczce ramy (14).

KROK 03

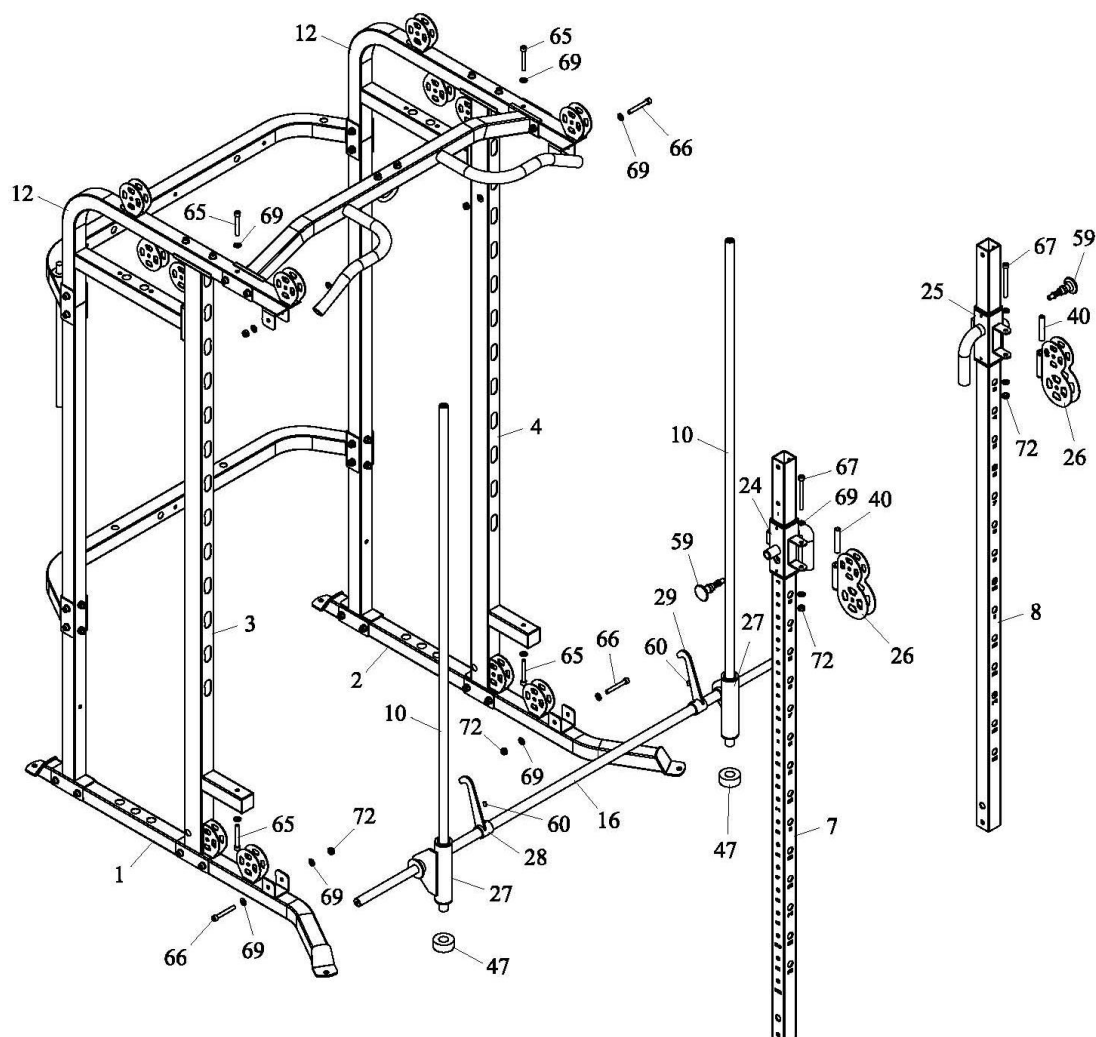

1. Przesuń lewy i prawy haczyk (28, 29) na pasek wagi (16).
2. Przesuń suwak wspornika (27) na pasku wagi (16).
3. Włóż krótki drążek (10) w otwór suwaka wspornika (27) i gumowy odbój (47), dołącz krótki drążek prowadzący (10) do lewej i prawej pionowej podstawy (3, 4) i górnej ramy (12) używając czterech śrub M10*70 (65) i czterech 10mm podkładek (69).
4. Zawieś lewy i prawy haczyk (28, 29) do lewej i prawej pionowej podstawy (3, 4) i przykręć śrubą M8*8 (60).
5. Przesuń lewy i prawy suwak (24, 25) na lewej i prawej ramie przesuwanej (7, 8), blokując za pomocą przesuwanego kołka (59).
6. Zamocuj wspornik podwójnego koła pasowego (26) do lewego i prawego suwaka (24, 25) za pomocą tulei (40), dwóch śrub M10*105 (67), czterech podkładek 10mm (69) i dwóch nakrętek M10 (72).
7. Zamocuj lewą ramę przesuwaną (7) na lewej podstawie (1) i górnej ramie (12) używając dwóch śrub M10*75 (66), czterech śrub 10mm (69) i dwóch nakrętek M10 (72).
8. Zamocuj prawą ramę przesuwaną (8) na prawej podstawie (2) i górnej ramie (12) używając dwóch śrub M10*75 (66), czterech 10mm podkładek (69) i dwóch nakrętek M10 (72).


KROK 04

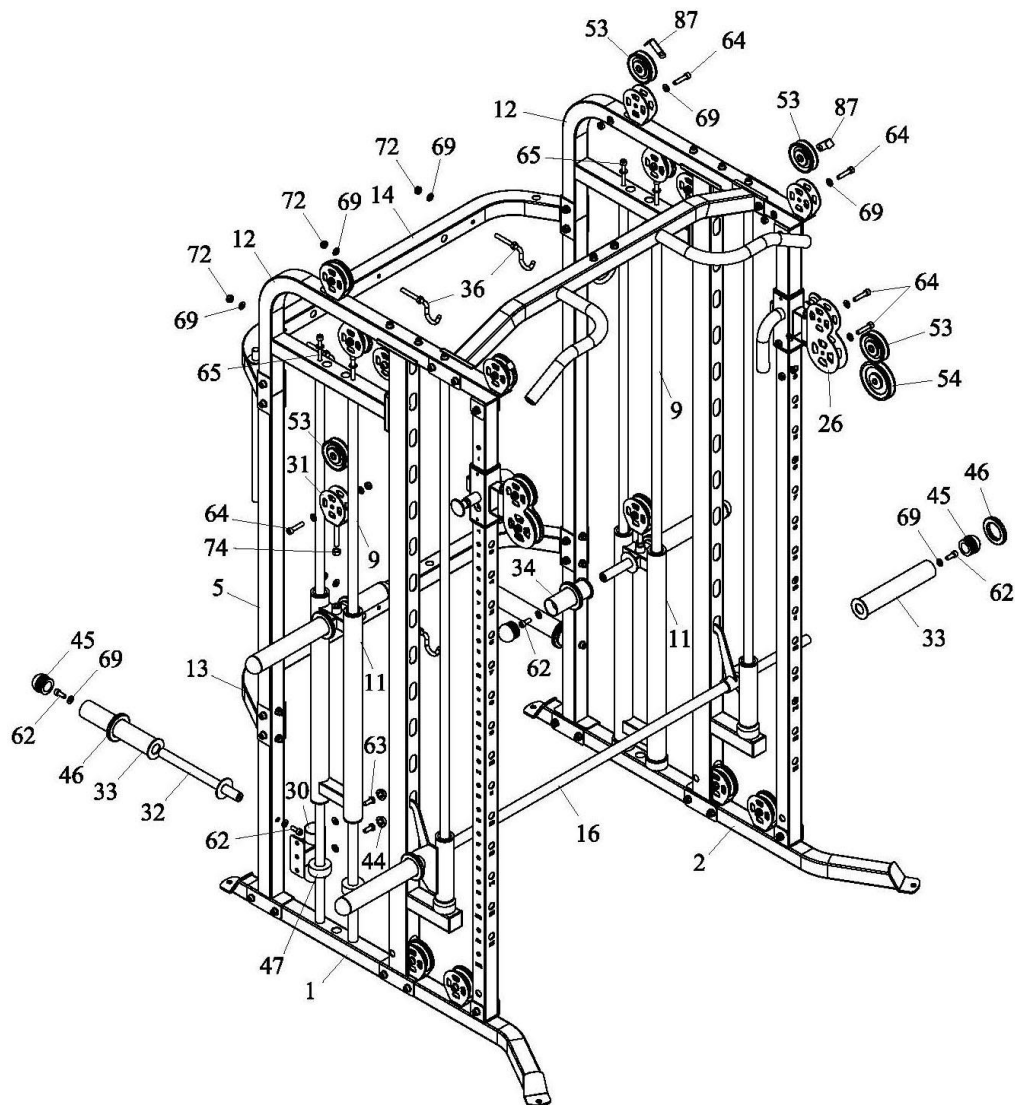

1. Zamocuj uchwyt na pasek (30) do tylnego lewego słupka (5) używając dwóch śrubek M10*30 (63) i dwóch podkładek 10mm (69). Wciśnij korek M10 (44) na śrubki (63).
2. Przesuń gumowy odbój (47) płytę nośną (11) do drążka prowadzącego (9). Włóż drążek prowadzący (9) do lewego i prawego otworu (1, 2) i zamocuj drążek do górnej ramy (12) używając czterech śrub M10*70 (65) i czterech podkładek 10mm (69).
3. Zamocuj płytę mocującą (32) do tylnego wspornika (5, 6) za pomocą dwóch śrub M10*25 (62) i dwóch podkładek 10mm (69).
4. Przesuń olimpijską płytę mocującą (33) na pasku wagi (16), płytę nośną (11) i płytę mocującą (32), zamocuj sześcioma śrubkami M10*25 (62) i sześcioma 10mm podkładkami (69). Wsuń krótką olimpijską płytę mocującą (34) na wsporniku (11), zabezpieczając dwoma śrubami M10*25 (62) i dwiema podkładkami 10mm (69). Wciśnij okrągły korek (45) na olimpijski płyty mocujące (33, 34).
5. Zamocuj haki (36) do dolnej i środkowej poprzeczki ramy (13, 14) używając czterech nakrętek M10 (72) i czterech podkładek 10mm (69).
6. Nakręć nakrętki M12 (74) na pojedynczym kole pasowym (31). Włóż wspornik koła

- pasowego (31) do płyty nośnej (11). Nie dokręcaj! To będzie służyć do późniejszej regulacji.
7. Dołącz szesnaście rolek (53) i dwie duże rolki (54) do uchwytów za pomocą osiemnastu śrub M10*50 (64), trzydziestu sześciu podkładek 10mm (69) i szesnastu nakrętek M10 (72). Cztery górne koła mają blokadę kabla (87).



KROK 05

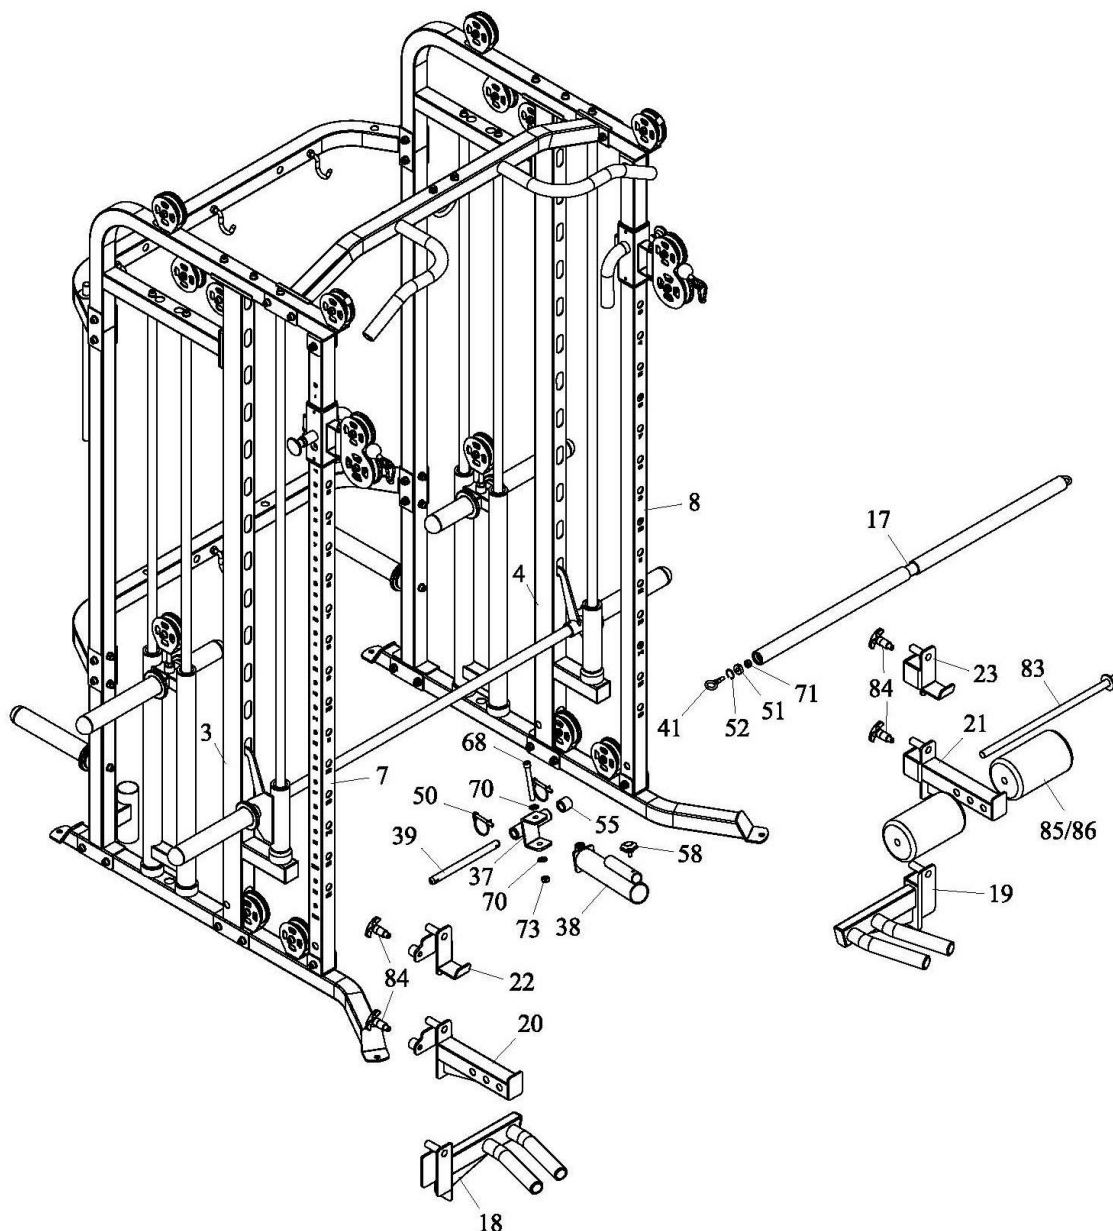

1. Zamocuj obrotowy wspornik (37) i nylonową tuleję (55) do lewej pionowej podstawy (3, 4) lub do przesuwanej ramy (7, 8) używając osi (39). Potem zablokuj za pomocą kołka (50).
2. Zamontuj wspornik (38) do obrotowego wspornika (37) używając śruby M12*105 (68), dwóch podkładek 12mm (70) i nakrętki M12 (73).
3. Dołącz śrubę (58) do wspornika (38).
4. Dołącz lewy i prawy wspornik sztangi (22, 23), lewy i prawy uchwyt wspornika (20, 21) oraz lewy i prawy wspornik (18, 19) do przesuwanej ramy (7, 8).
5. Zablokuj lewy i prawy wspornik sztangi (22, 23), lewy i prawy uchwyt wspornika (20, 21) za pomocą wysuwanego kołka (84).

KROK 06

B,C have the part (87)

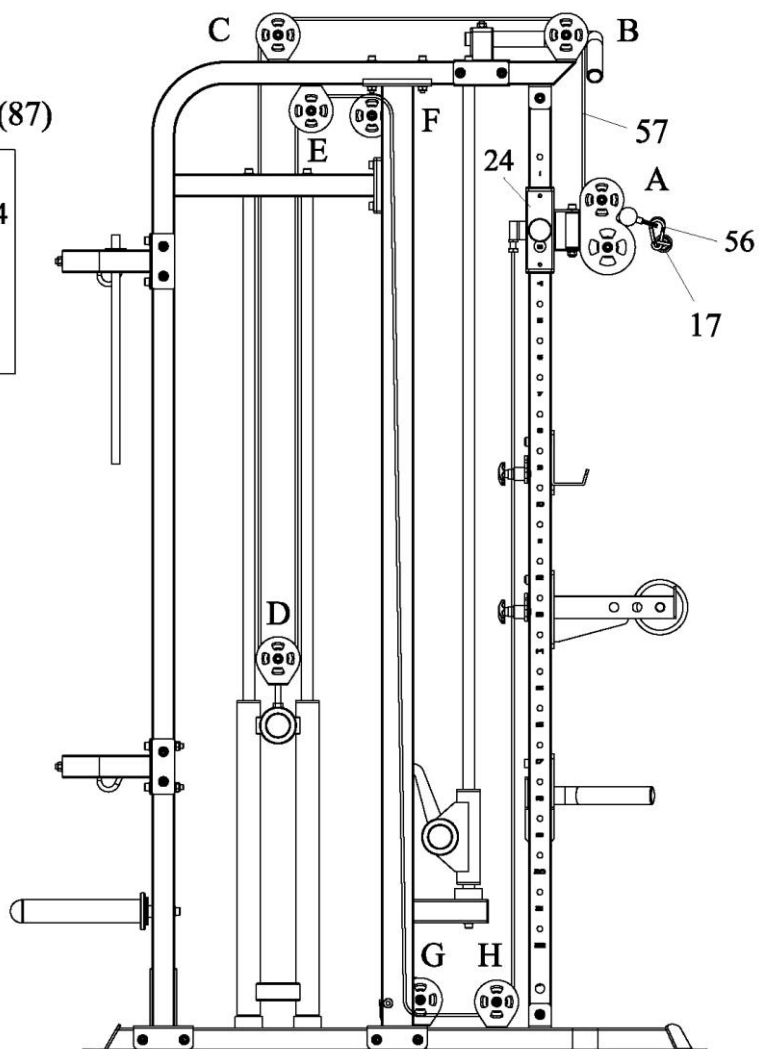


Doprowadzić gwintowaną końcówkę kabla (57) z A→B→C→D→E→F→G→H→24.


UWAGA: Z F→G, kabel jest w rurze.

Powtórz kroki dla kabla po prawej stronie.

Założ pasek (17) do kabli (57) z zaciskiem (56).


STANOWISKO DO ĆWICZEŃ Z PLASTIKOWYMI OBCIĄŻNIKAMI

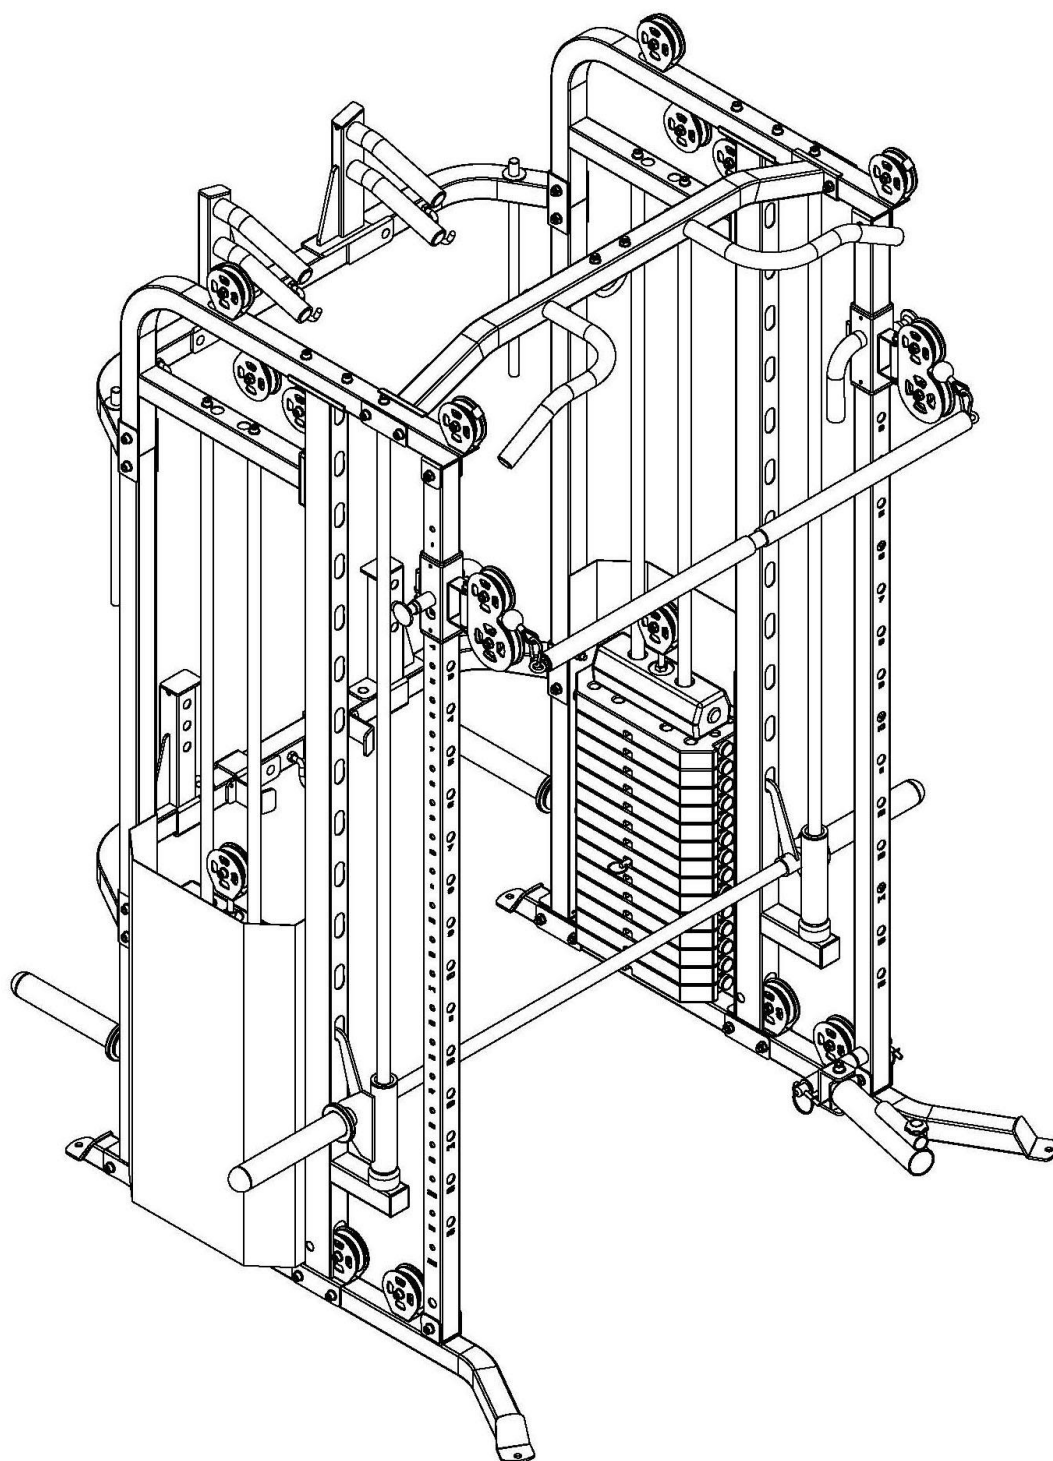

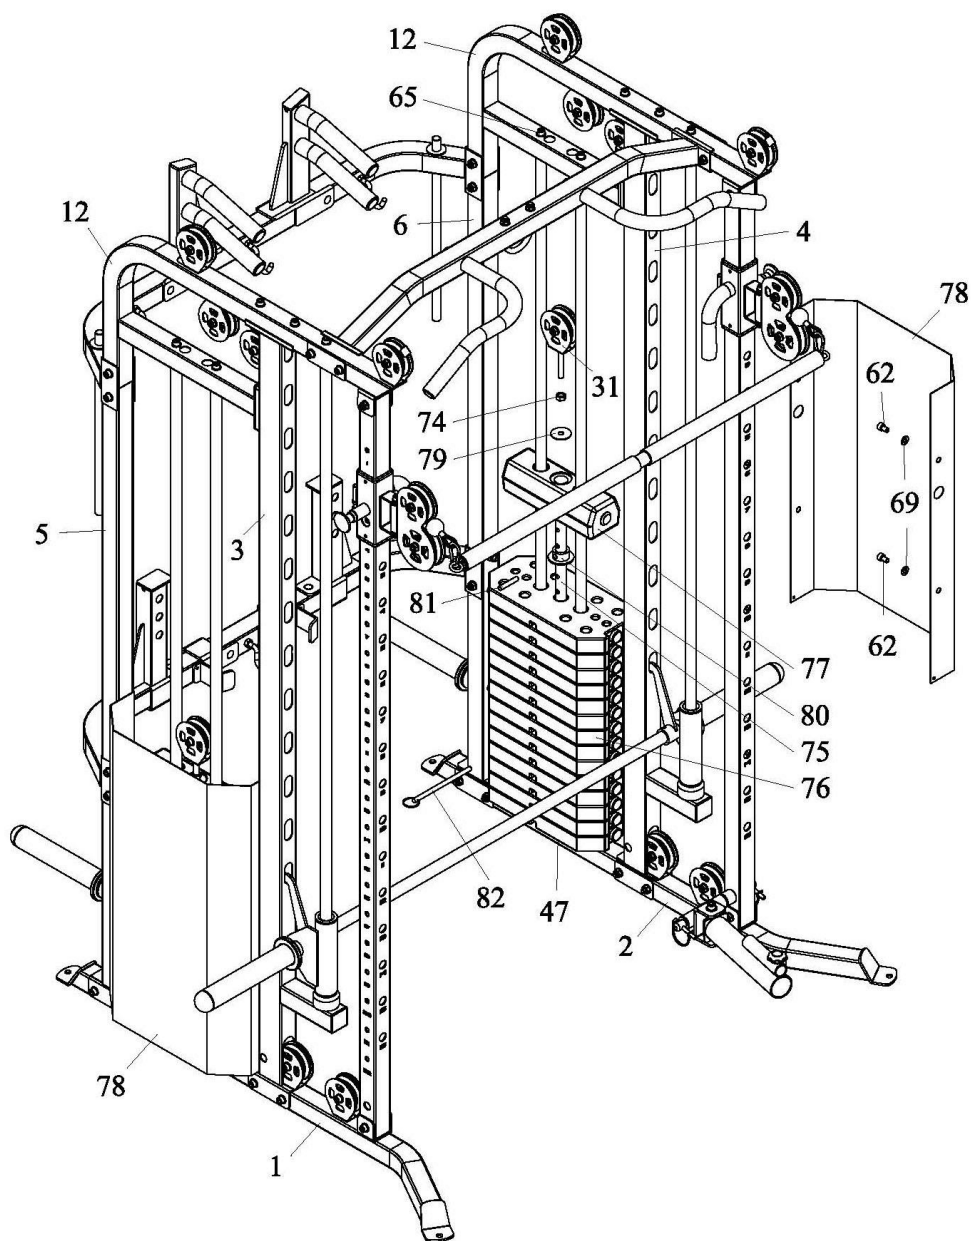

LISTA CZĘŚCI

NUMER	OPIS	ILOŚĆ
62	M10*25 GNIAZDO ŚRUBY	4
69	10MM PODKŁADKA	4
75	WYBIERAK WAŁKA	2
76	PLASTIKOWA PŁYTKA OBCIĄŻNIKA	28
77	GÓRNA PŁYTKA	2
78	BOCZNA OSŁONA	2
79	DUŻA PODKŁADKA	2
80	PLASTIKOWE KÓŁKO	2
81	KÓŁEK	2
82	WYBIERAK KÓŁKA	2

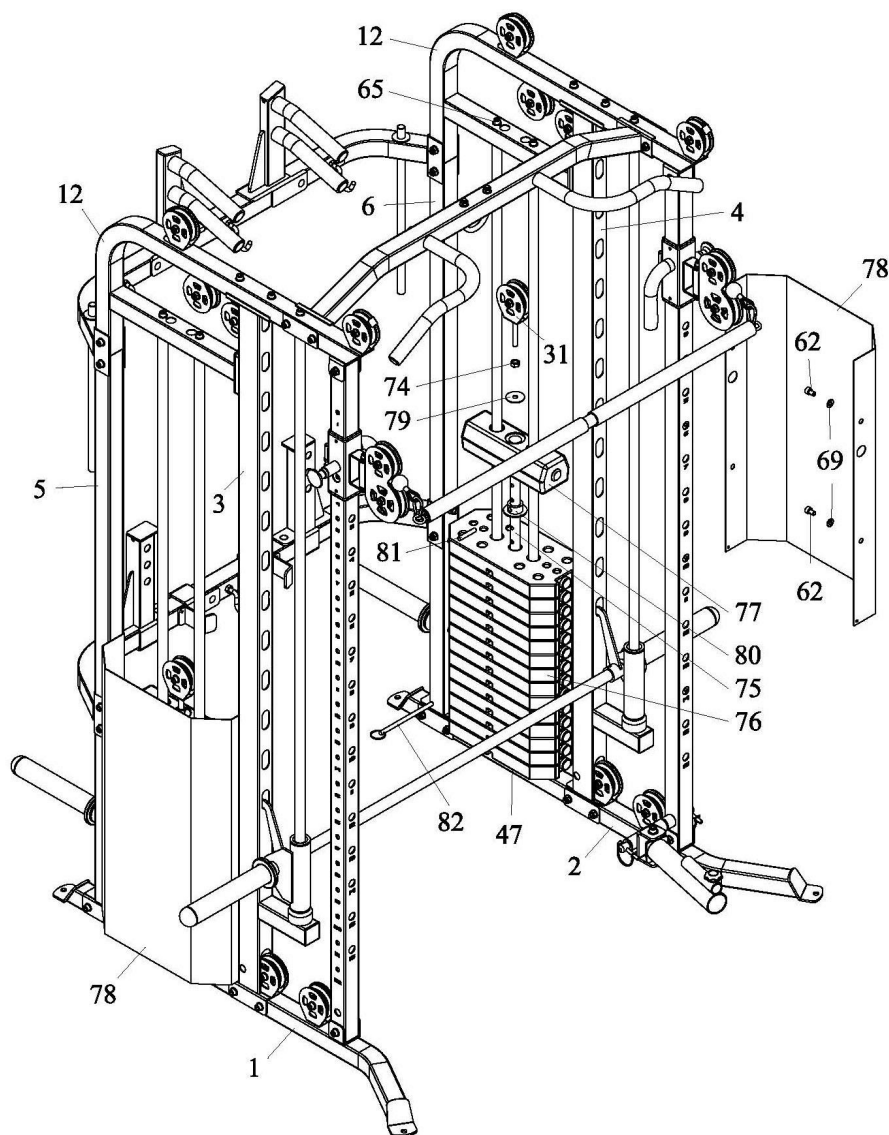

1. Jeśli chcesz korzystać z systemu plastikowych obciążników montaż jest taki sam jak w (KROK 01-06). Ale jest inny w KROK 04.
2. Załóż osłonę boczną (78) do lewej i prawej pionowej podstawy (3, 4) używając czterech śrub M10*25 (62) i czterech podkładek 10mm (69).
3. Dołącz osłonę boczną (78) do tylnego lewego i prawego wspornika (5, 6) używając śruby na dolnej poprzecznej belce (13).
4. Włóż drążek (9) w otwory z prawej i lewej strony podstawy (1, 2).
5. Wsuń gumowy odbój (47) i plastikową płytkę obciążnika (76) na drążek (9). Włóż wybierak wałka (75) na środek otworu plastikowej płytki obciążnika (76). Dołącz plastikowe koło (80) i kołek (81) w pierwszy otwór wybieraka wałka (75). Wsuń górną płytkę (77) na drążek (9).
6. Zamocuj drążek (9) do górnej ramy (12) używając czterech śrub M10*70 (65) i czterech podkładek 10mm (69).
7. Nakręć nakrętkę M12 (74) na kole pasowym (31). Włóż jedno koło pasowe (31) do wybieraka wału (75). Nie dokręcaj! To będzie służyć do późniejszej regulacji.










ĆWICZENIA

POCZĄTEK

KONIEC

POCZĄTEK

KONIEC











POCZĄTEK

KONIEC

POCZĄTEK

KONIEC




POCZĄTEK







KONIEC



POCZĄTEK



KONIEC



POCZĄTEK





KONIEC



POCZĄTEK



KONIEC



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu

oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon: +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756