




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 9118 Orbitrek inSPORTline inCondi ET520i

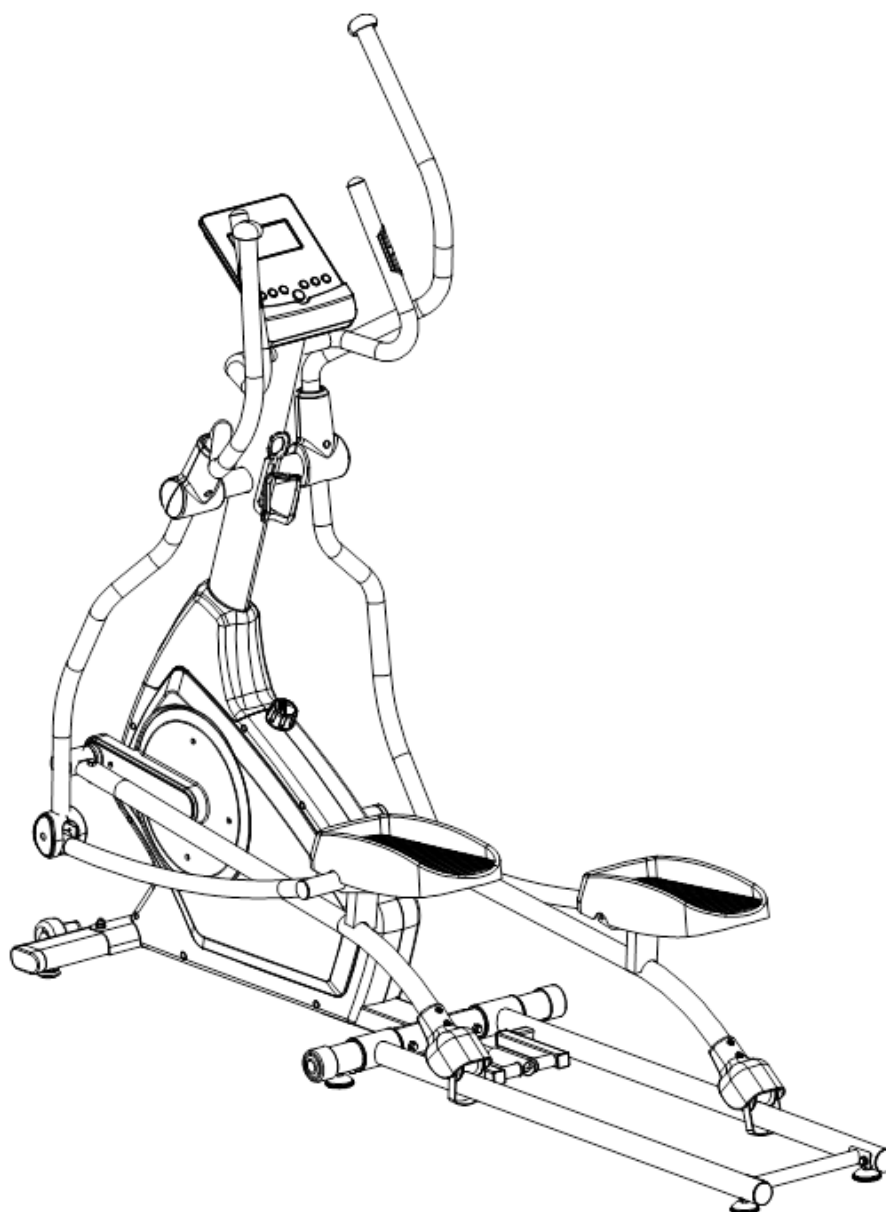

Wyprodukowane w P.R.C

SPIS TREŚCI

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
ZESTAW NARZĘDZI	4
RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU	5
LISTA CZĘŚCI.....	6
MONTAŻ.....	10
PRZECHOWYWANIE.....	20
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	28



PRZEDMOWA

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Niemniej jednak należy zachować pewne środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia. Przeczytaj całą instrukcję przed montażem i użyciem. Należy również przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:


UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem urządzenia, przeczytaj wszystkie instrukcje w tej instrukcji.
2. Obowiązkiem właściciela jest zapewnienie, aby wszyscy użytkownicy urządzenia byli odpowiednio poinformowani o wszystkich środkach ostrożności. Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w tej instrukcji.
3. Używaj urządzenia wewnątrz pomieszczeń na płaskiej powierzchni i trzymaj je z dala od wilgoci i kurzu. Umieść maty pod stabilizatorami, aby chronić dywan lub podłogę.
4. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie części. Wymień natychmiast zużyte części.
5. Przez cały czas trzymaj dzieci z dala od tego urządzenia. NIE zostawiaj ich bez nadzoru w pomieszczeniu, w którym znajduje się to urządzenie.
6. Noś odpowiednią odzież do ćwiczeń używając urządzenia. Nie wolno nosić luźnej odzieży, która może zostać złapana przez urządzenie.
7. Jeśli czujesz ból lub zawroty głowy podczas ćwiczeń, natychmiast przestań ćwiczyć.
8. Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Różne czynniki, w tym ruch użytkownika, mogą wpływać na dokładność odczytów tętna. Czujnik pulsu jest przeznaczony tylko do ogólnego określania trendu tętna podczas ćwiczeń.
9. **OSTRZEŻENIE!** System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz jakiś dyskomfort, natychmiast przestań ćwiczyć!
10. Klasa - HA (zgodnie z normą EN ISO 20957) do użytku domowego i klubowego.
11. Waga użytkownika nie powinna przekraczać 180 kg.

ZESTAW NARZĘDZI

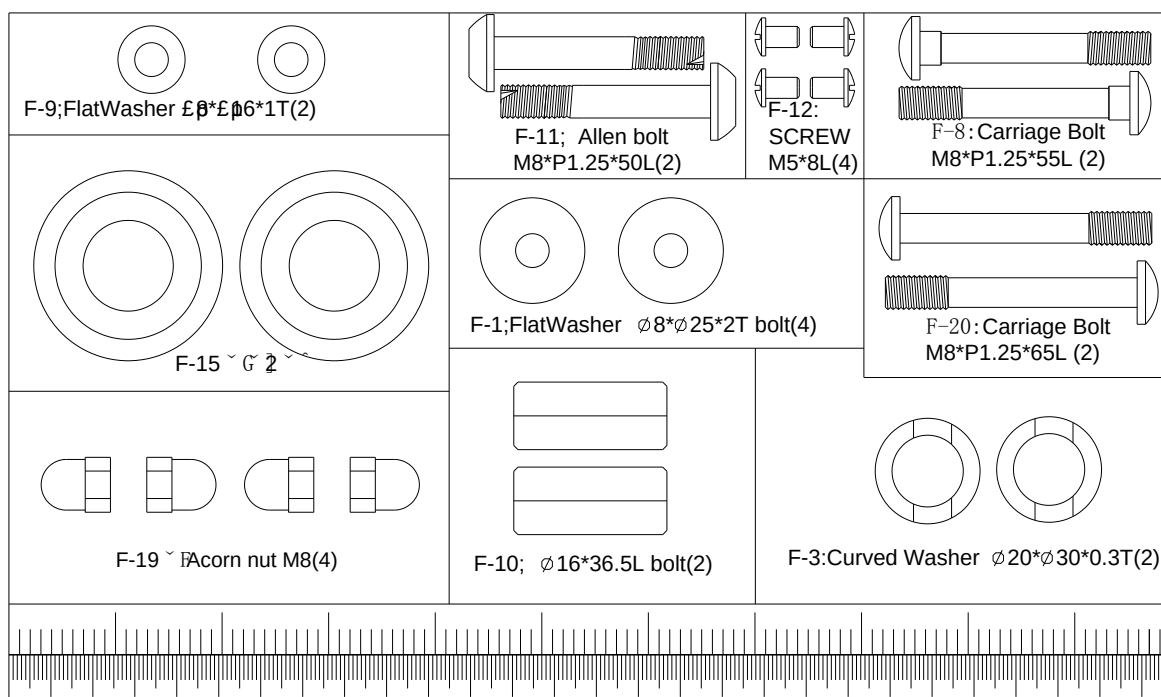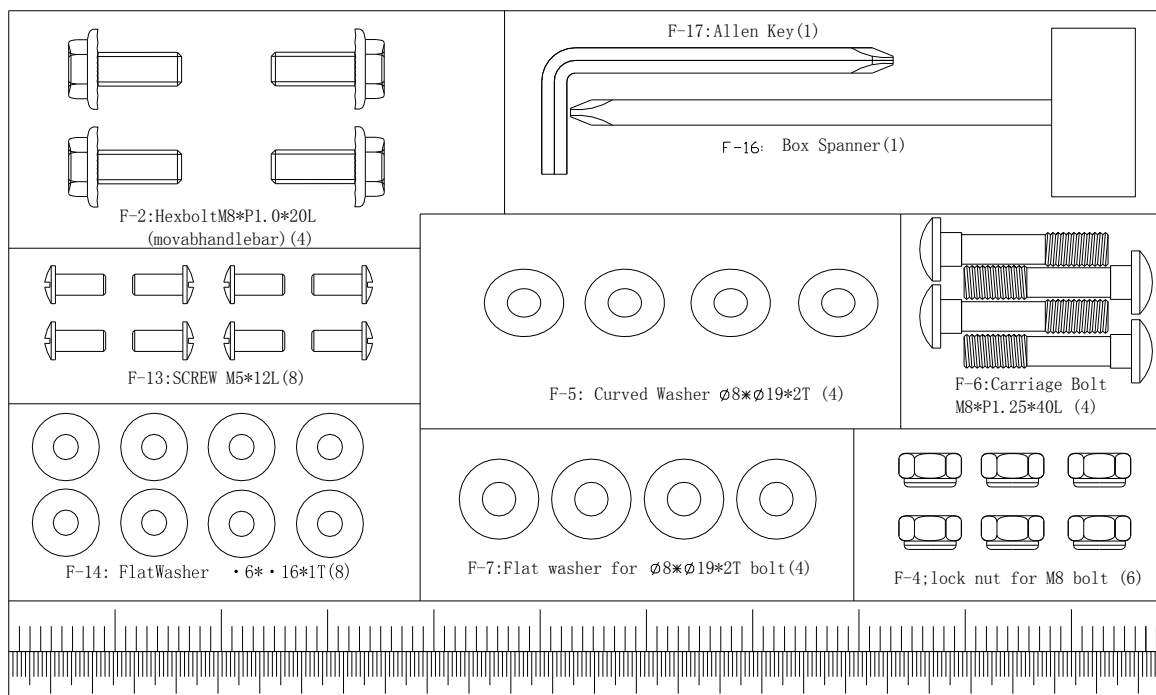

RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU

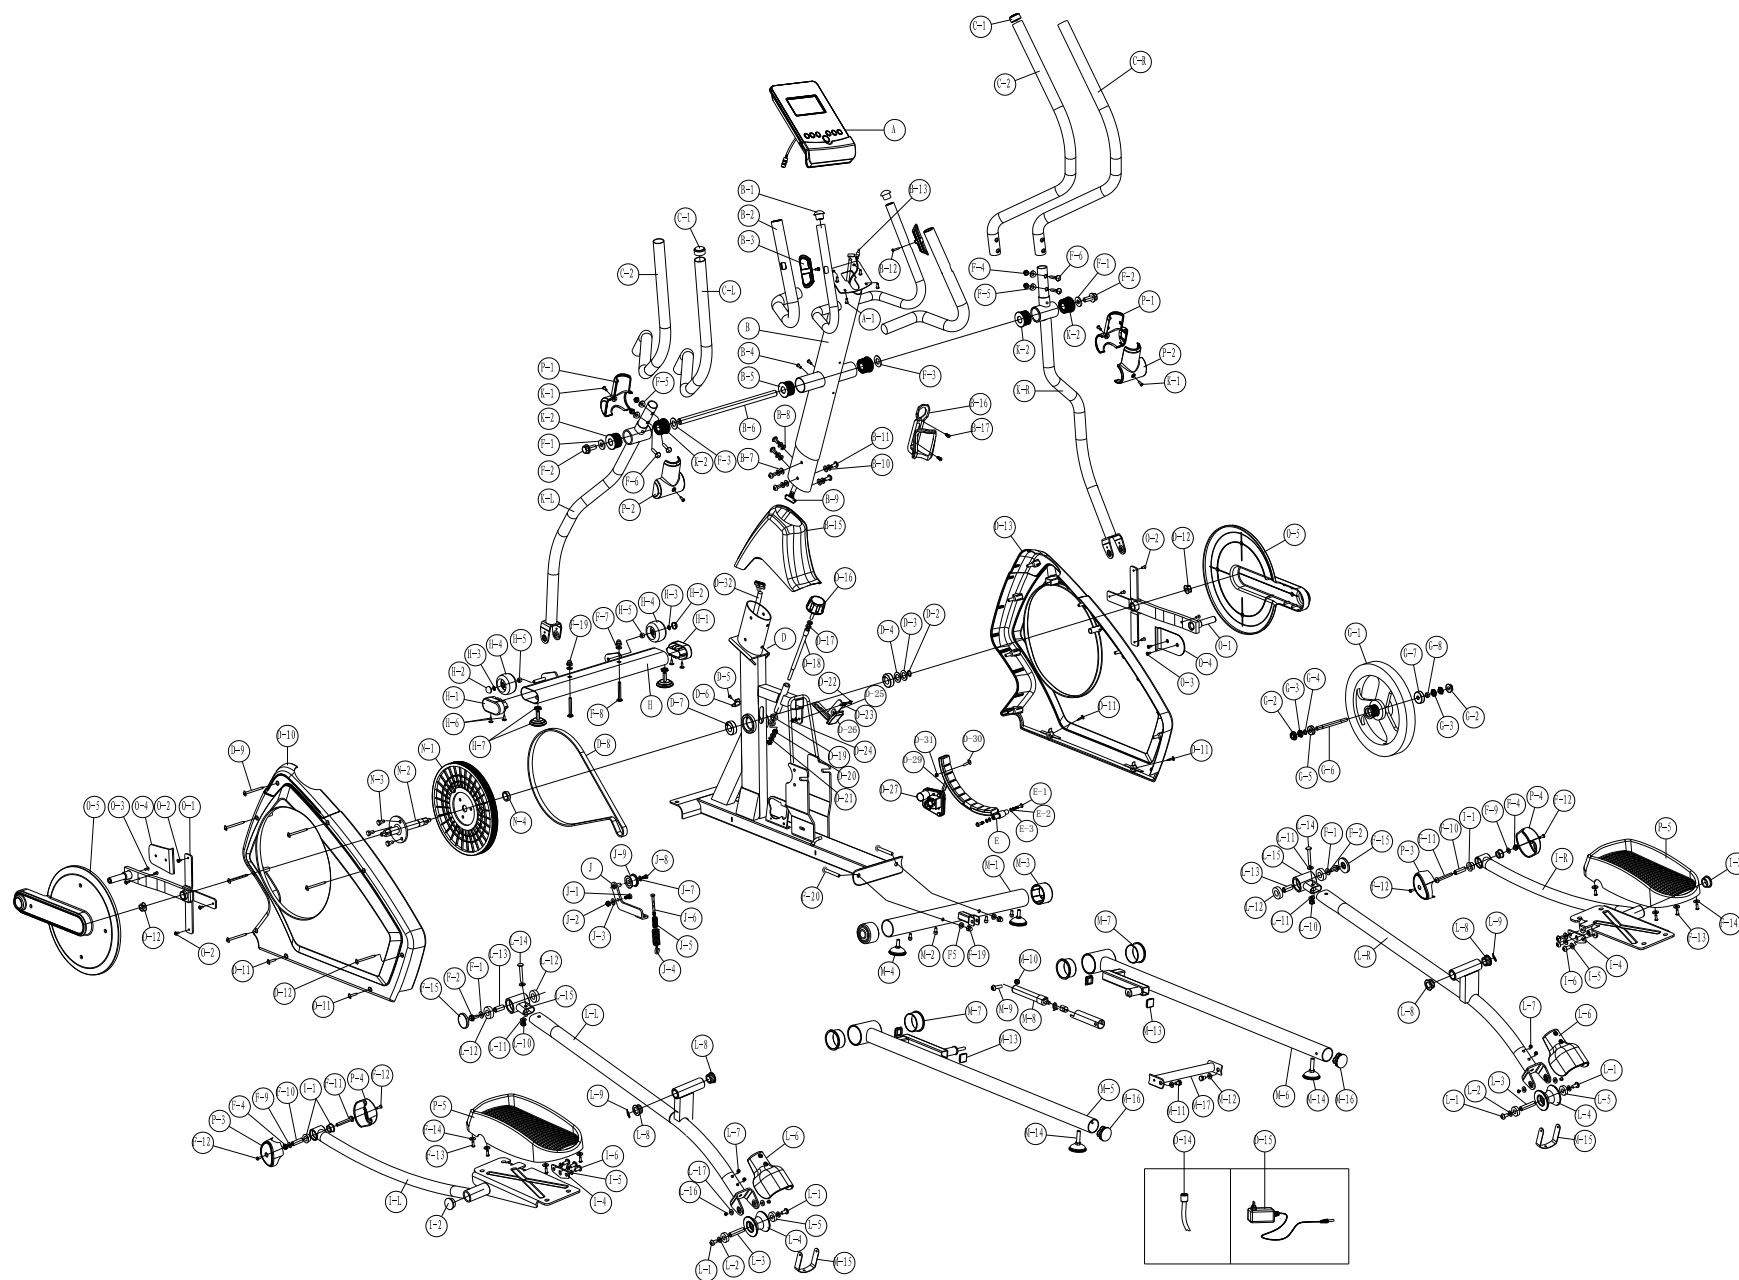

LISTA CZĘŚCI

LP.	OPIS	ILOŚĆ
A	Komputer	1
A-1	Wkręt	4
B	Zestaw słupka kierownicy	1 (zestaw)
B-1	Zaślepka przedniej części kierownicy	2
B-2	Uchwyt z pianki do uchwytu	2
B-3	Pulsometr ręczny	2
B-4	Wkręt	2
B-5	Tuleja	2
B-6	Oś do kierownicy	1
B-7	Podkładka płaska	4
B-8	Podkładka półokrągła	2
B-9	Kabel (górny)	1
B-10	Podkładka sprężysta	6
B-11	Wkręt	6
B-12	Wkręt	2
B-13	Przewód pulsometru	2
B-14	Wkręt	2
B-15	Ośłona na kierownicę	1
B-16	Uchwyt na butelkę	1
B-17	Śruba mocująca uchwyt	2
C-L	Lewy górny uchwyt	1 (zestaw)
C-R	Prawy górny uchwyt	1 (zestaw)
C-1	Końcówka górnego uchwytu	2
C-2	Uchwyt z pianki do uchwytu	2
D	Główna rama	1 (zestaw)
D-2	Pierścień typu C	1
D-3	Podkładka płaska	1
D-4	Falista podkładka	1
D-5	Wkręt do obudowy czujnika	1
D-6	Skrzynka czujników	1
D-7	Łożysko	2
D-8	Pas	1
D-9	Wkręt	7
D-10	Ośłona łańcucha (L)	1
D-11	Wkręt	4
D-12	Nakrętka	2
D-13	Ośłona łańcucha (P)	1
D-14	Przewód DC	1
D-15	Zasilacz	1
D-16	Pokrętło hamulca	1
D-17	Nakrętka	2

D-18	Oś do hamulca	1
D-19	Nakrętka	2
D-20	Nakrętka nylonowa	2
D-21	Podkładka płaska	2
D-22	Wkręt	1
D-23	Podkładka płaska	2
D-24	Nakrętka nylonowa	1
D-25	Płyta hamulcowa	1
D-26	Filc	1
D-27	Uchwyt silnika	1 (zestaw)
D-29	Oś skrzyni biegów	1
D-30	Wkręt	1
D-31	Nakrętka	1
D-32	Kabel (dolny)	1
E	Zespół magnesu wiroprowadowego	1 (zestaw)
E-1	Wkręt	2
E-2	Podkładka płaska	2
E-3	Podkładka sprężysta	2
F	Zestaw śrub	1 (zestaw)
F-1	Podkładka płaska	4
F-2	Śruba nylonowa	4
F-3	Falista podkładka	2
F-4	Nakrętka nylonowa	6
F-5	Poduszka półokrągła	4
F-6	Śruba transportowa	4
F-7	Podkładka płaska	4
F-8	Śruba transportowa	2
F-9	Podkładka płaska	2
F-10	Tuleja	2
F-11	Śruba imbusowa	2
F-12	Wkręt	4
F-13	Wkręt	8
F-14	Podkładka płaska	8
F-15	Pokrywa do śruby	2
F-16	Klucz	1
F-17	Klucz imbusowy	1
F-19	Nakrętka	4
F-20	Śruba transportowa	2
G	Zestaw koła zamachowego	1 (zestaw)
G-1	Koło zamachowe	1
G-2	Nakrętka	2
G-3	Nakrętka	3

G-4	Podkładka płaska	1
G-5	Łożysko	1
G-6	Oś koła zamachowego	1
G-7	Łożysko	1 (zestaw)
G-8	Tuleja	1
H	Zestaw stabilizatora przedniego	1 (zestaw)
H-1	Pokrywa przedniego stabilizatora	2
H-2	Nakrętka	2
H-3	Pierścień typu C	2
H-4	Koło transportowe	2
H-5	Tuleja	2
H-6	Wkręt	4
H-7	Regulowana nasadka	2
I-L	Lewe ramię pedału	1 (zestaw)
I-R	Prawy ramię pedału	1 (zestaw)
I-1	Tuleja	4
I-2	Zaślepka	2
I-4	Złącze pedału	2
I-5	Podkładka płaska	6
I-6	Wkręt	6
J	Koło pasowe luźne	1 (zestaw)
J-1	Śruba sześciokątna	1
J-2	Nakrętka nylonowa	1
J-3	Podkładka płaska	1
J-4	Sprężyna	1
J-5	Uchwyt sprężynowy	1
J-6	Śruba sześciokątna	1
J-7	Podkładka płaska	1
J-8	Śruba sześciokątna	1
J-9	Koło pasowe	1
K-L	Lewy dolny uchwyt	1 (zestaw)
K-R	Prawy dolny uchwyt	1 (zestaw)
K-1	Wkręt	4
K-2	Tuleja	4
L-L	Lewe ramię korby	1
L-R	Prawe ramię korby	1
L-1	Wkręt	4
L-2	Podkładka płaska	4
L-3	Drażek do kół	2
L-4	Koło	2
L-5	Łożysko	4
L-6	Pokrywa na koła	2

L-7	Wkręt	4
L-8	Tuleja	4
L-9	Falista podkładka	2
L-10	Nakrętka nylonowa	2
L-11	Podkładka płaska	4
L-12	Łożysko	4
L-13	Tuleja	2
L-14	Śruba	2
L-15	Podstawa łącząca ramię korby	2
L-16	Wkręt	4
L-17	Podkładka płaska	4
M	Zestaw stabilizatora tylnego	1
M-1	Stabilizator tylny	2
M-2	Wkręt	4
M-3	Zaślepka stabilizatora tylnego	4
M-4	Korek stabilizatora	2
M-5	Szyna przesuwana (lewa)	1
M-6	Szyna przesuwana (prawa)	1
M-7	Tuleja	4
M-8	Cylinder	1
M-9	Wkręt	1
M-10	Nakrętka nylonowa	1
M-11	Śruba sześciokątna	2
M-12	Podkładka półokrągła	2
M-13	Kwadratowa zaślepka	4
M-14	Przesuwana regulowana nakrętka	2
M-15	U-kształtna blokada	2
M-16	Przesuwana zaślepka	2
M-17	Połączenie	1
N	Zestaw osi	1 (zestaw)
N-1	Krążek linowy	1
N-2	Oś	1
N-3	Śruba sześciokątna	3
N-4	Tuleja	1
O	Pokrywa dysku i zestaw korbowy	2 (zestaw)
O-1	Korba (P + L)	2
O-2	Wkręt	10
O-3	Wkręt	2
O-4	Pokrywa dysku	2
O-5	Pokrywa dysku	2
P-1	Przednia pokrywa górnego uchwytu	2

P-2	Tylna pokrywa górnego uchwytu	2
P-3	Lewa osłona na ramię pedału	2
P-4	Prawe osłona na ramię pedału	2
P-5	Pedał	2


MONTAŻ

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Wpłynie to na bezpieczeństwo i płynność urządzenia, a także jego żywotność.


- Sprawdź, czy nie brakuje jakichś części.
- Proszę najpierw zebrać wszystkie śruby
- Po montażu, upewnij się, że wszystko jest wystarczająco mocno dokręcone.

ZBUDUJ TO

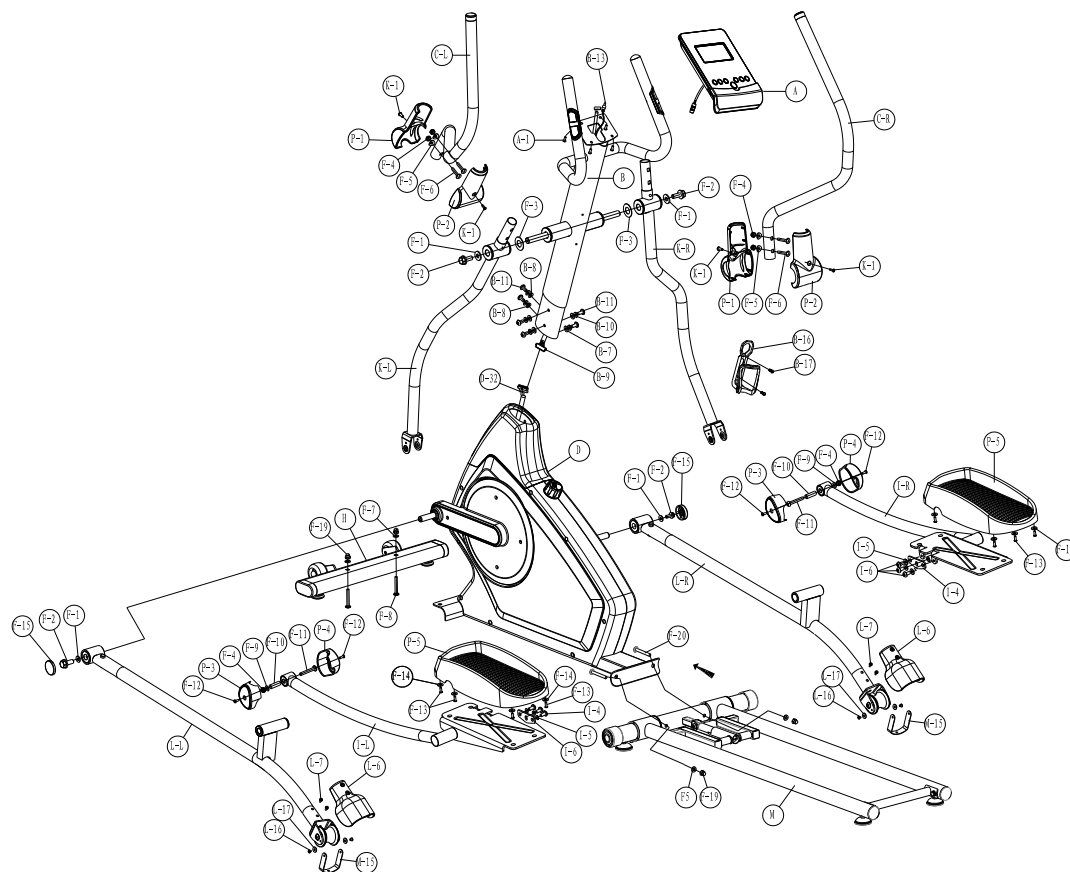


KROK 1

1

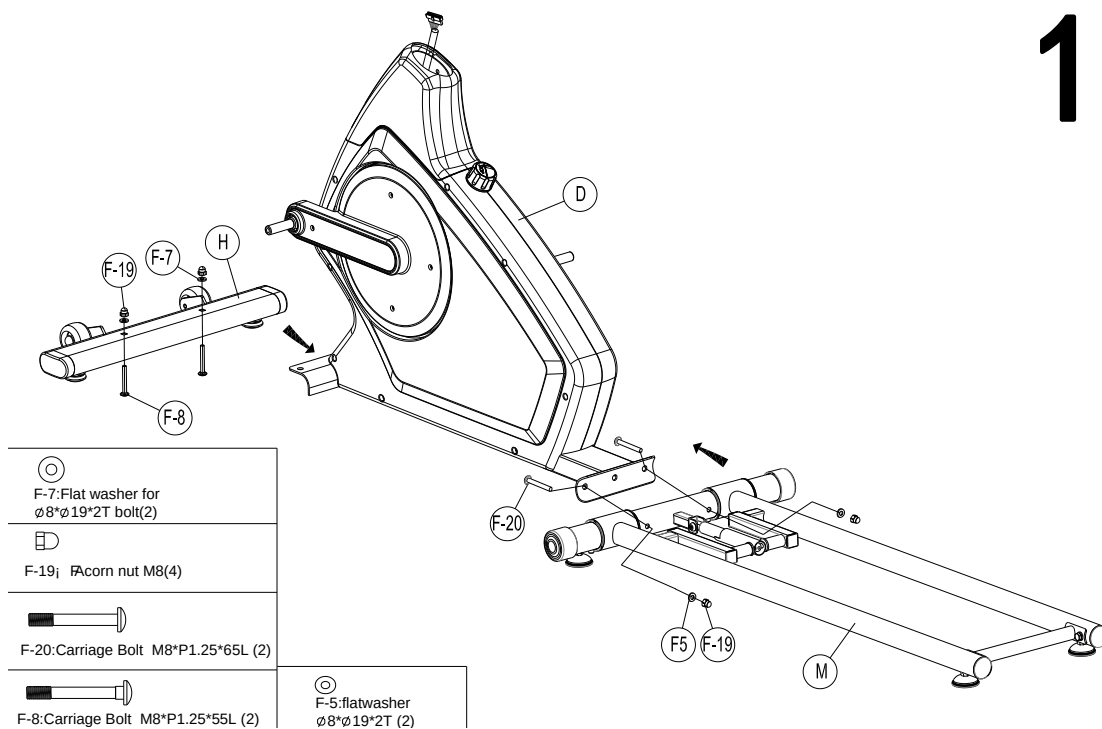


1. Przymocuj stabilizator przedni (H) do ramy głównej (D) za pomocą 2 podkładek płaskich (F-7), 2 śrub transportowych (F-8) i 2 nakrętek (F-19).
2. Przymocuj stabilizator tylny (M) do ramy (D), używając 2 podkładek płaskich (F-7), 2 śrub transportowych (F-20) i 2 nakrętek (F-19).

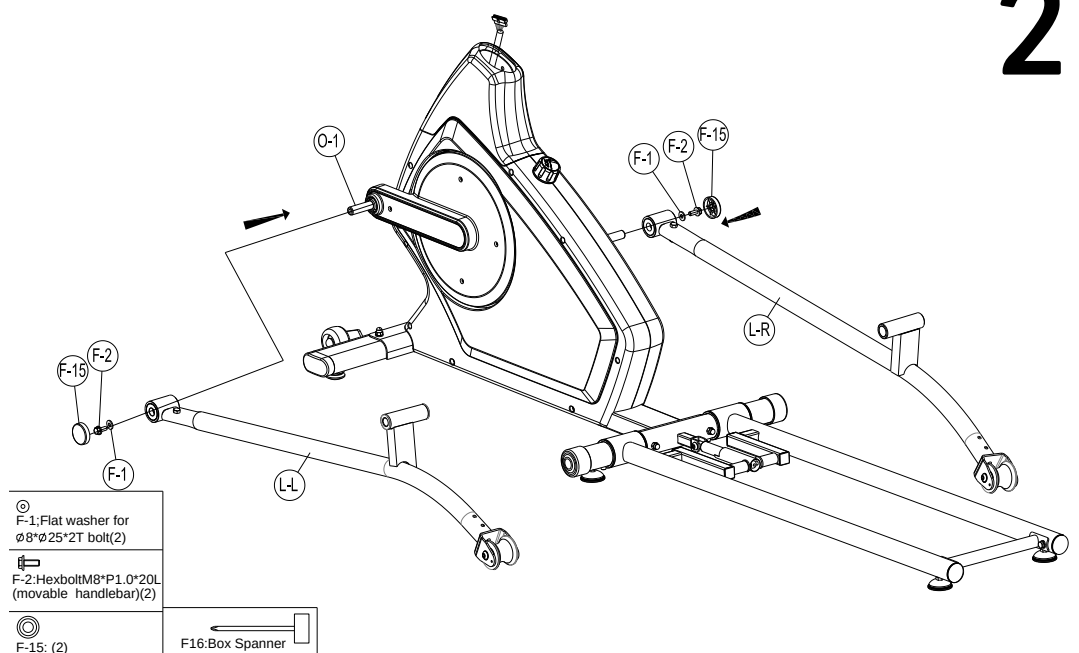


1. Załóż lewe ramię korby (L-L) na lewą korbę (O-1), używając 1 podkładki płaskiej (F-1), 1 śruby nylonowej (F-2) i 1 pokrywki do śruby (F-15).
2. Założyć prawe ramię korby (L-P) na prawą korbę (O-1), używając 1 podkładki płaskiej (F-1), 1 śruby nylonowej (F-2) i 1 pokrywki do śruby (F-15).

KROK 3

3

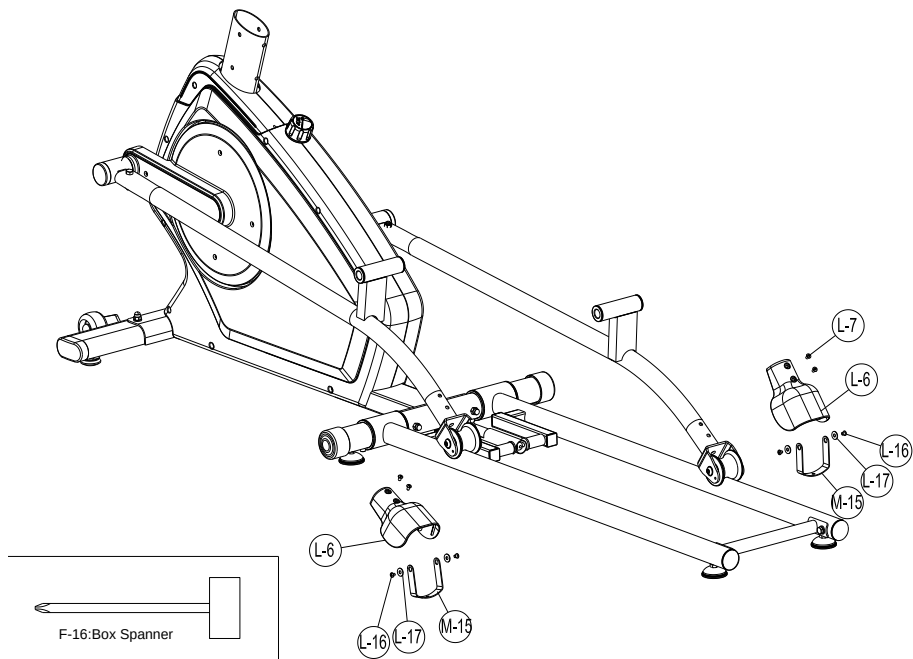

Założ pokrywę (L-6) na suwakach za pomocą wkrętów (L-7) i zamocuj blokady (M-15) śrubami i podkładkami (L-16 i L-17).

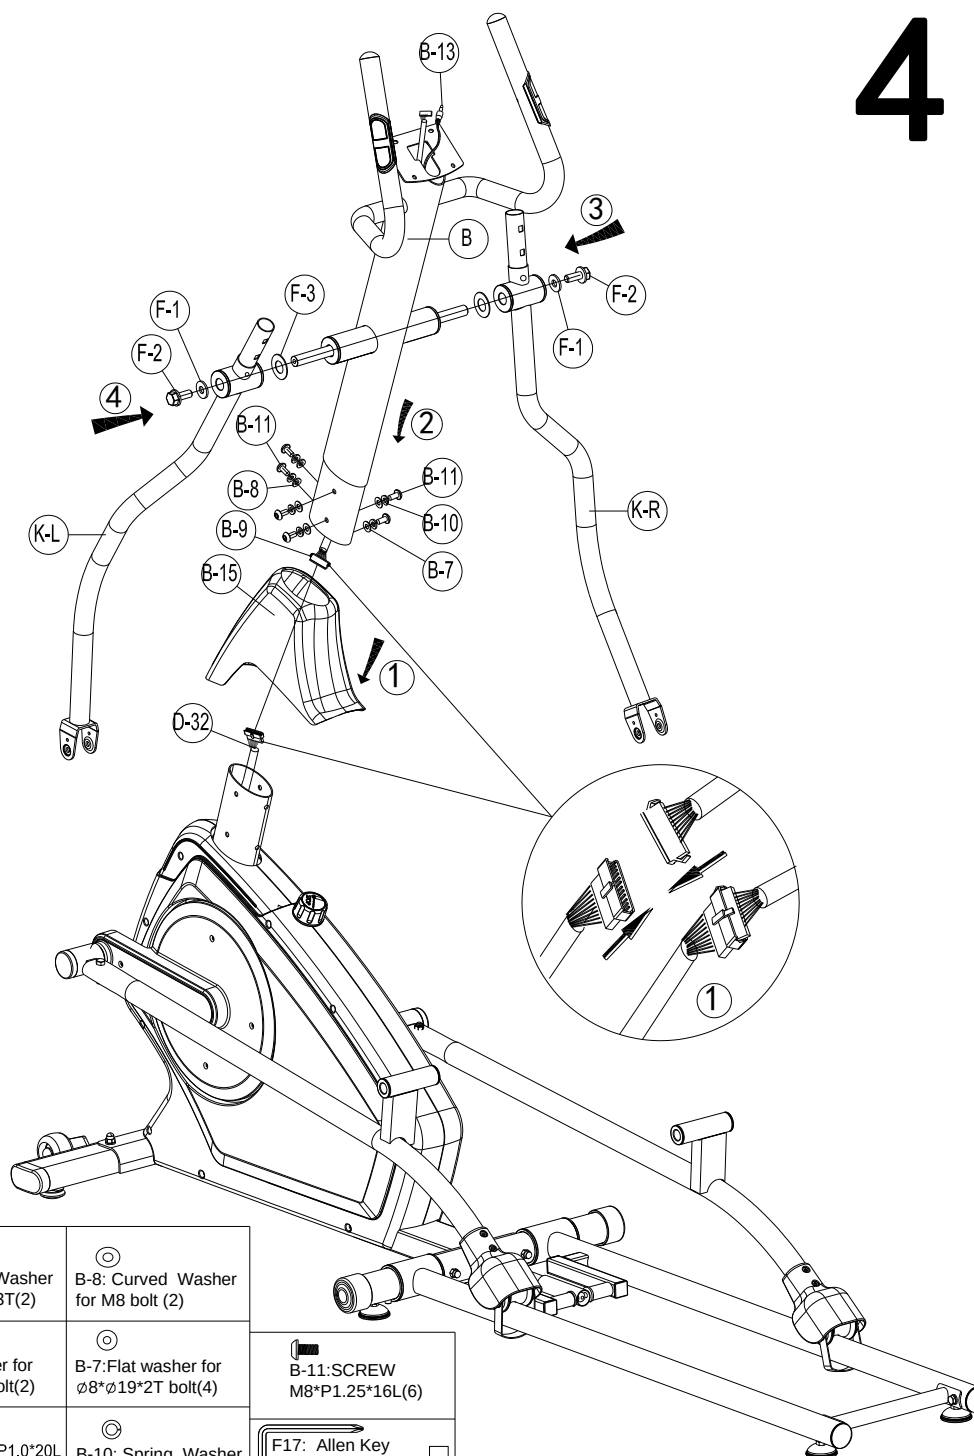


1. Podłącz przewód (górny) (B-9) do przewodu (dolny) (D-32).
2. Zamocuj słupek kierownicy (B) do ramy głównej za pomocą 4 podkładek płaskich (B-7), 2 podkładek półokrągłych (B-8), 6 podkładek sprężystych (B-10) i 6 wkrętów (B-11) .
3. Zamocuj prawy dolny uchwyt (K-R) do osi uchwytu za pomocą 1 podkładki płaskiej (F-1), 1 śruby nylonowej (F-2) i 1 falistej podkładki (F-3).
4. Zamocuj lewy dolny uchwyt (K-L) do osi uchwytu za pomocą 1 podkładki płaskiej (F-1), 1 śruby nylonowej (F-2) i 1 falistej podkładki (F-3).

KROK 5


	F-4; lock nut for M8 bolt (2)
	F-9; Flat Washer $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 1T$ (2)
	F-10; $\varnothing 16 \times 36.5L$ bolt (2)
	F-11; allen bolt M8 $\times P1.25 \times 50L$ (2)
	I-5; Flat washer for $\varnothing 8 \times \varnothing 19 \times 2T$ bolt (6)
	I-6; SCREW M8 $\times P1.25 \times 16L$ (6)
	I-4: (2)
	F17: Allen Key
	F-16: Box Spanner

5

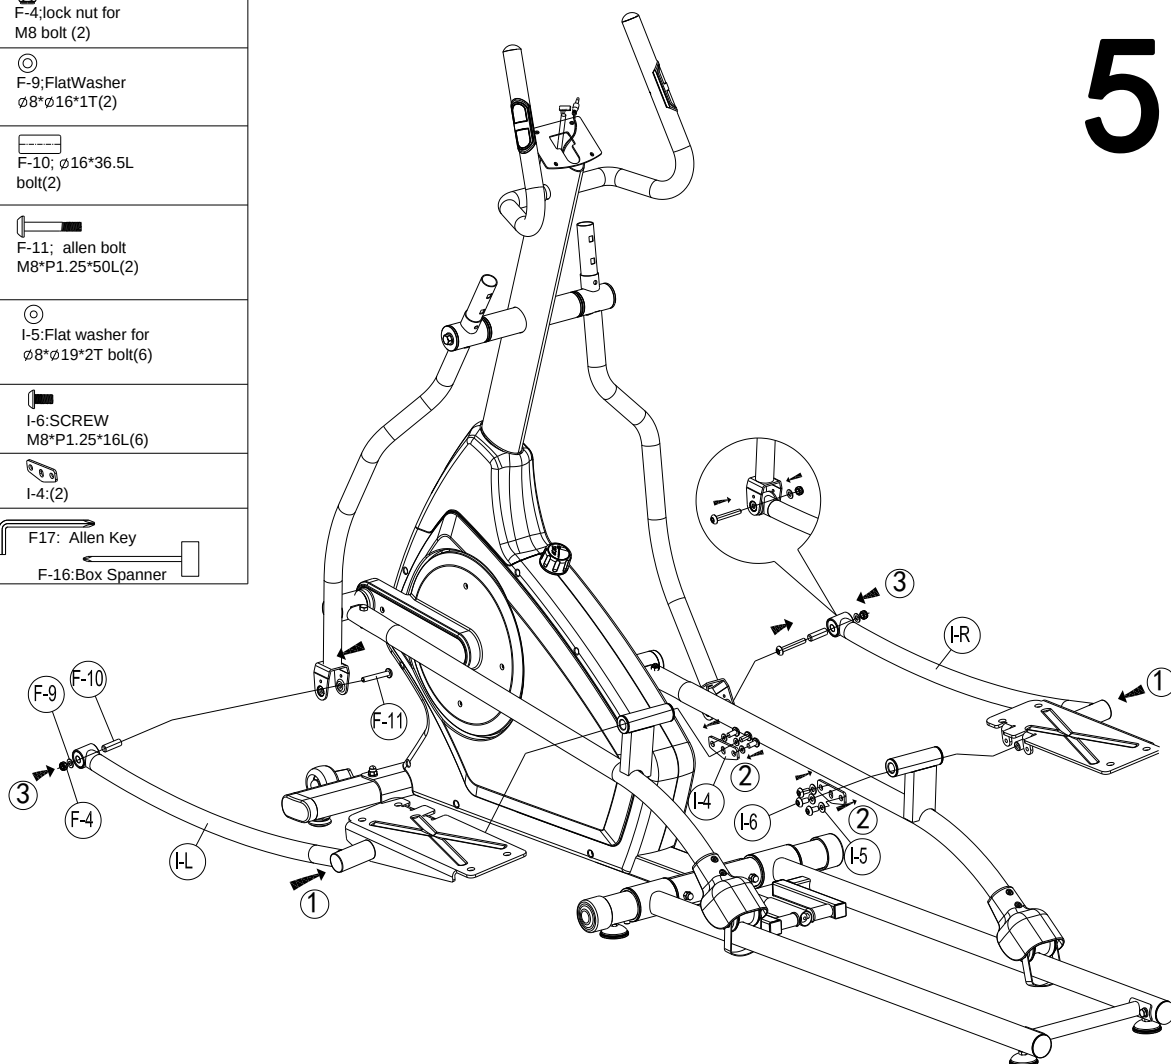


1. Podłącz ramię lewego pedału (IL) do lewego ramienia korby (LL), a następnie przymocuj za pomocą 1 złącza pedału (I-4), 3 podkładek płaskich (I-5) i 3 śrub (I-6) .
2. Przymocuj prawe ramię pedału (IR) do prawego ramienia korby (LR), a następnie przymocuj za pomocą 1 złącza pedału (I-4), 3 podkładek płaskich (I-5) i 3 śrub (I-6) .
3. Zamontuj lewe ramię pedału (I-L) do lewego dolnego uchwytu (K-L) przy użyciu 1 nakrętki nylonowej (F-4), 1 podkładki płaskiej (F-9), 1 tulei (F-10).
4. Zamontuj prawe ramię pedału (I-R) do prawego dolnego uchwytu (K-R), używając 1 nakrętki nylonowej (F-4), 1 podkładki płaskiej (F-9), 1 tulei (F-10).


KROK 6

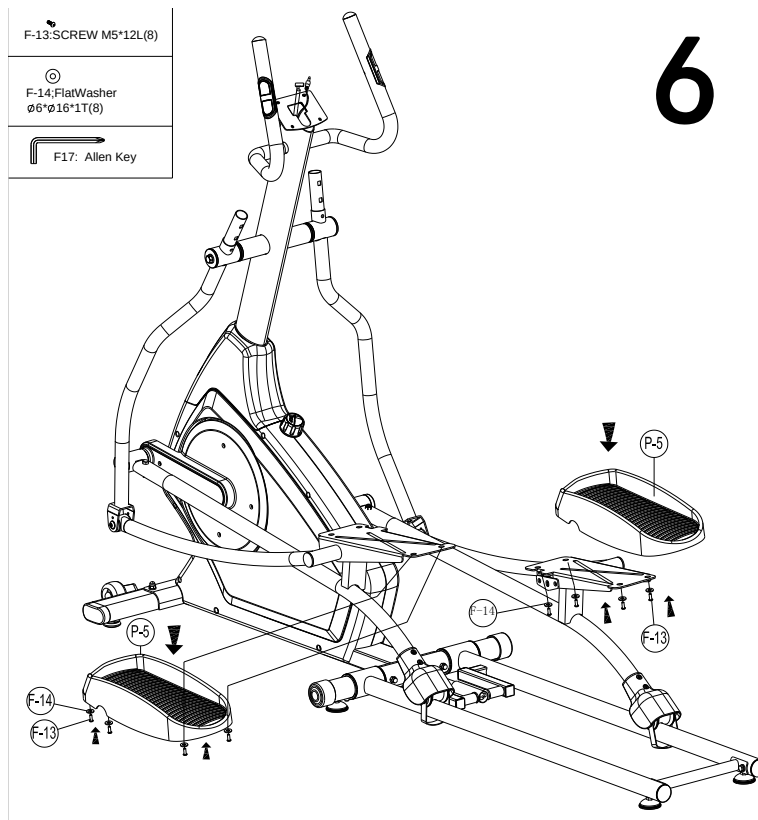

Załóż pedały (P-5) za pomocą 8 śrub (F-13) i 8 podkładek płaskich (F-14).

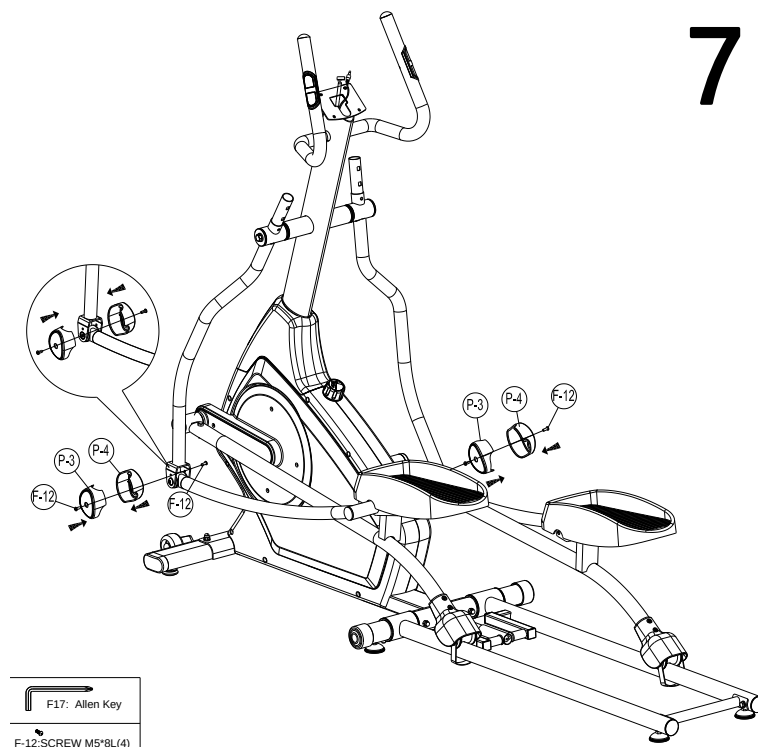


Złóż lewą i prawą pokrywę ramion pedałów (P-3 i P-4) za pomocą 4 śrub (F-12).

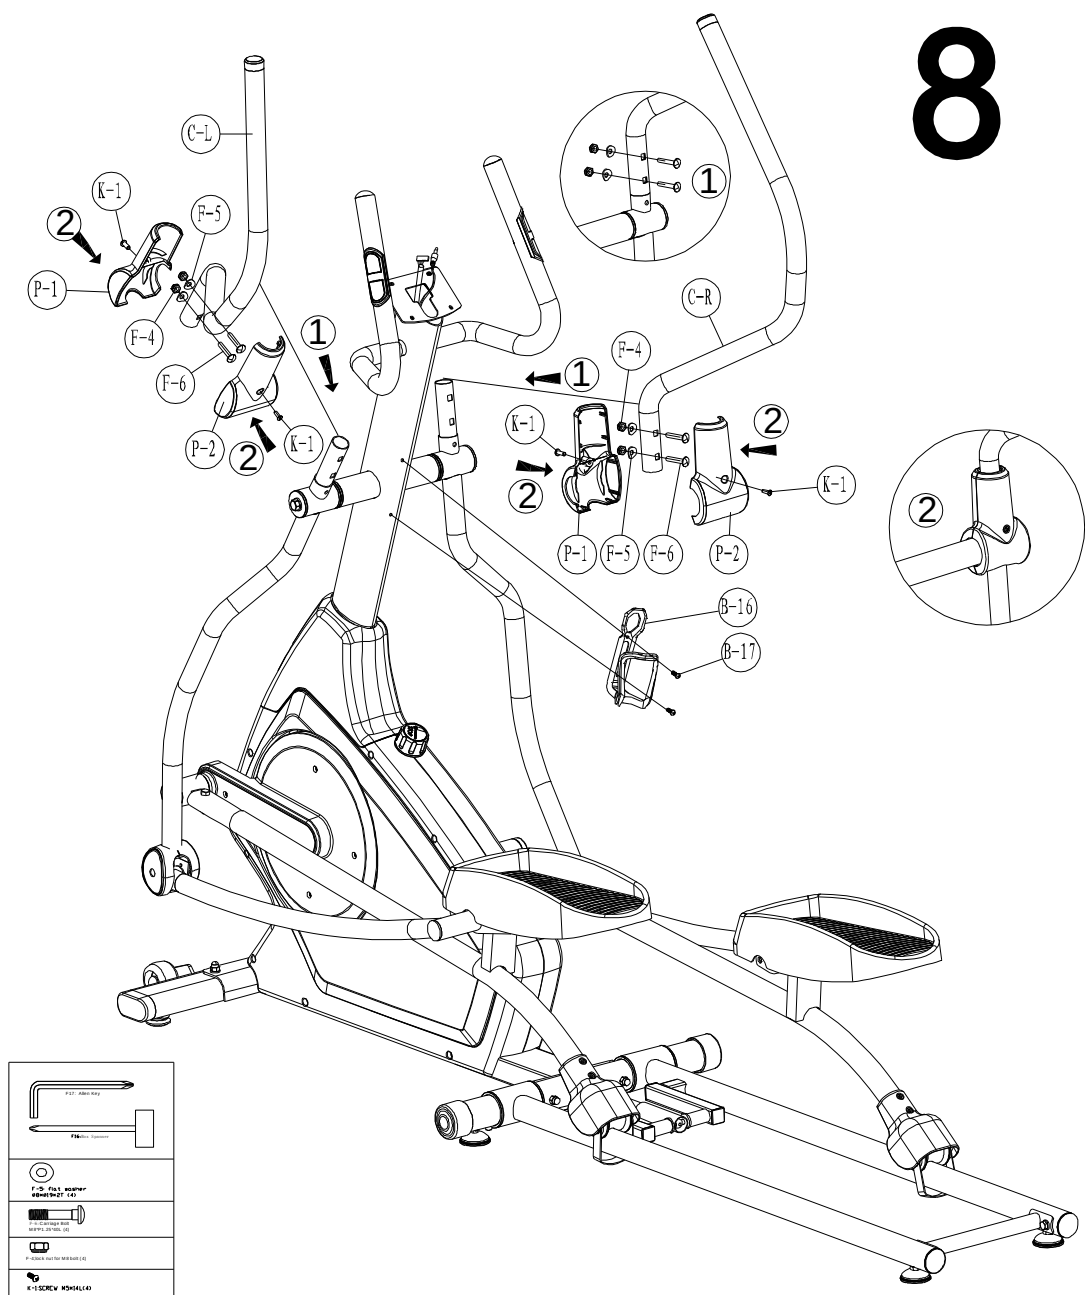

8

1. Zamontuj lewy górny uchwyt (C-L) na lewym dolnym uchwycie, używając 4 nakrętek nylonowych (F-4), 4 podkładek półokrągłych (F-5), 4 śrub transportowych (F-6).
2. Zainstaluj prawy górny uchwyt (C-R) do prawego dolnego uchwytu za pomocą 4 nakrętek nylonowych (F-4), 4 podkładek półokrągłych (F-5), 4 śrub transportowych (F-6).
3. Załóż przednią pokrywę górnych uchwytów (P-1) i tylną pokrywę górnych uchwytów (P-2) na prawy / lewy górny uchwyt i przykręć je 4 śrubami (K-1).
4. Zamontuj uchwyt na butelkę (B-16) śrubą (B-17).

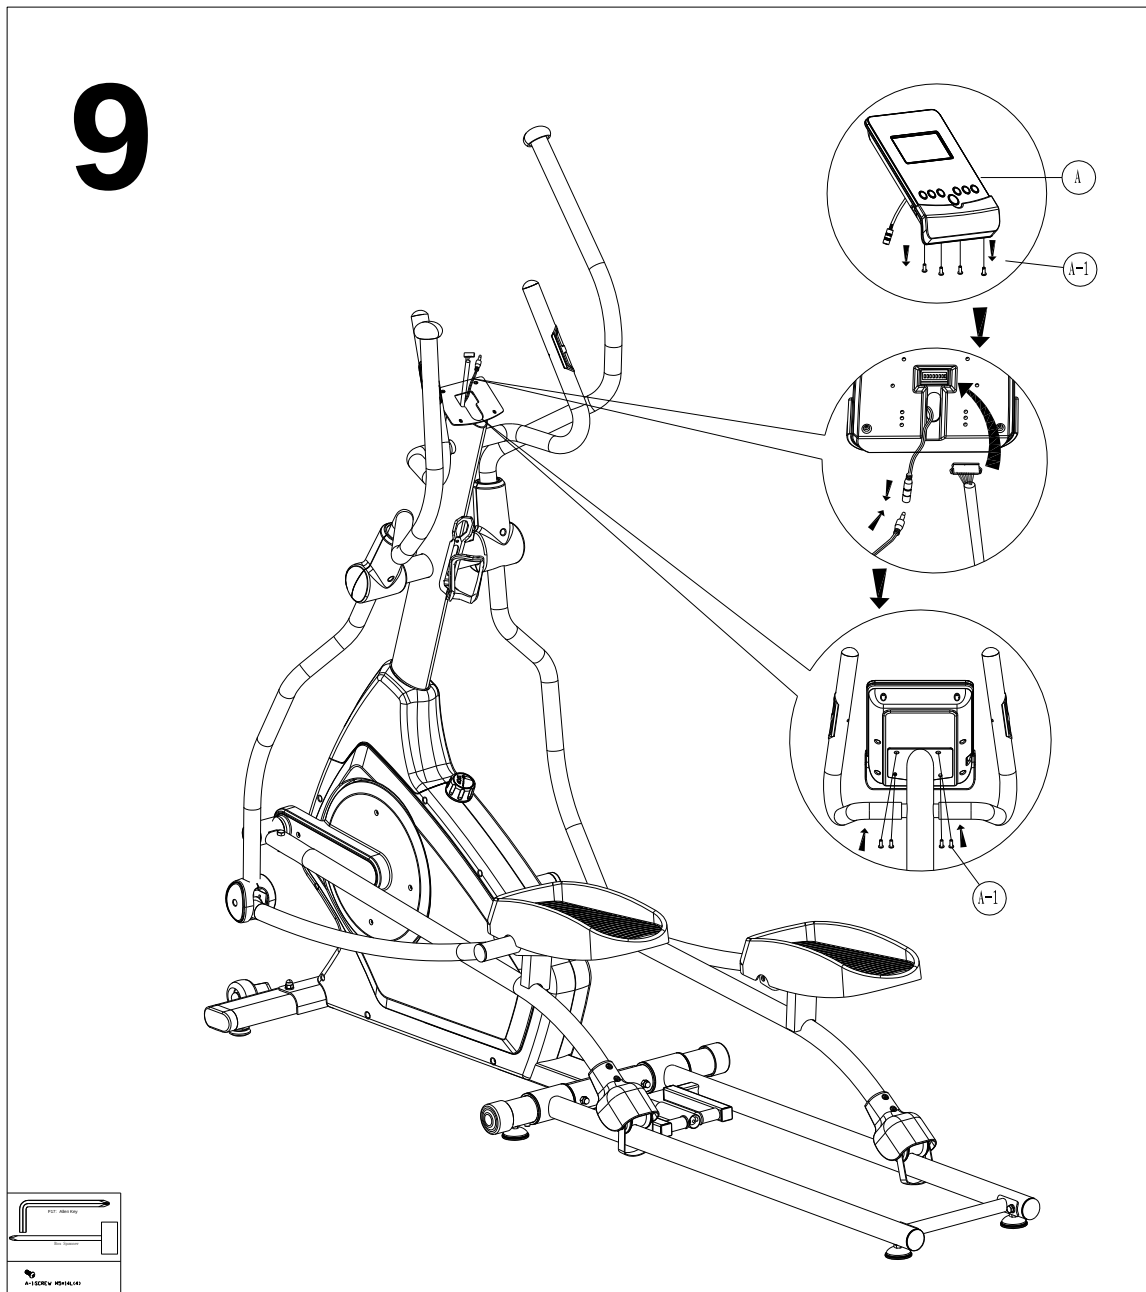


1. Podłącz przewód (górny) (B-9) i przewód pulsometru (B-13) z tyłu komputera (A).
2. Zainstaluj komputer (A) na panelu komputera, który jest przyspawany na szczycie słupka kierownicy. Dokręć komputer za pomocą 4 śrub (A-1).

PRZECHOWYWANIE


SKŁADANIE

1

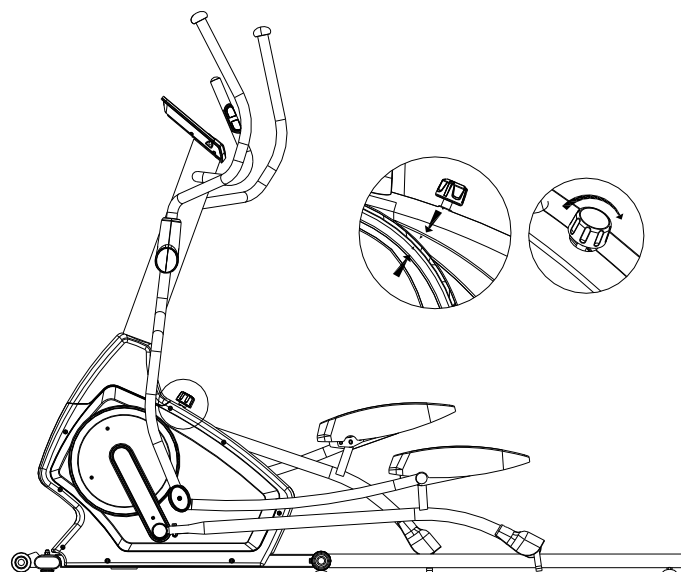


1. Znajdź pokrętkę z przodu pokrywy łańcucha i przekręć pokrętkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (zaznacz dwa znaki "strzałki" w jednej linii).

2

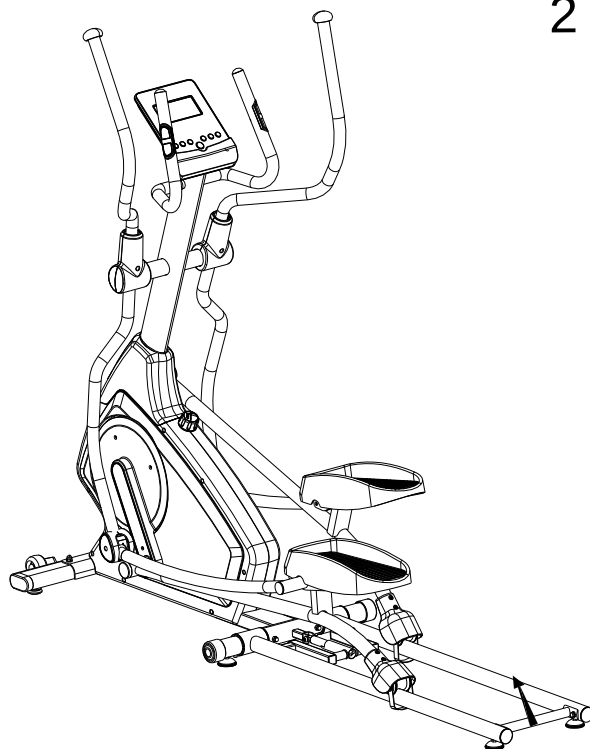


3

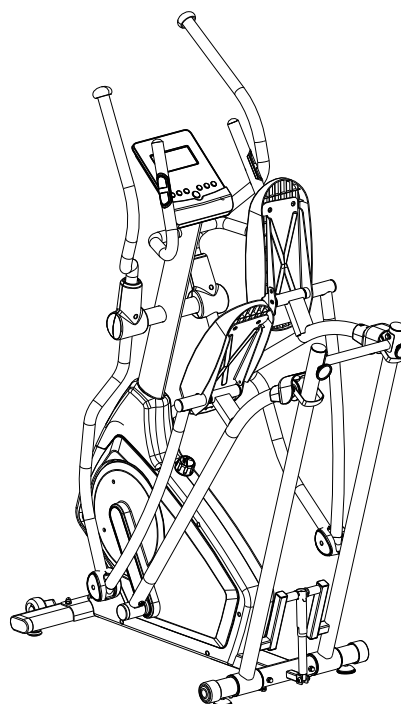


2. Podnieś szynę pomiędzy szynami P / L i zakończyć składanie.


ROZKŁADANIE DO UŻYWANIA

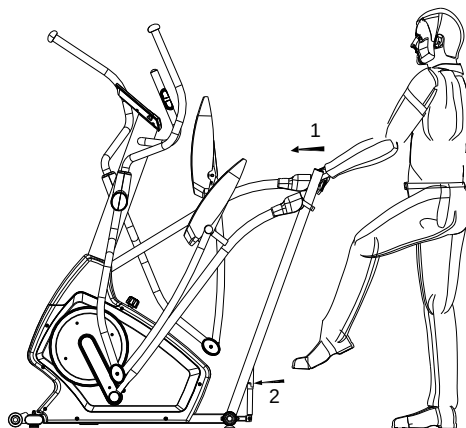


1. Przesuń prowadnice.

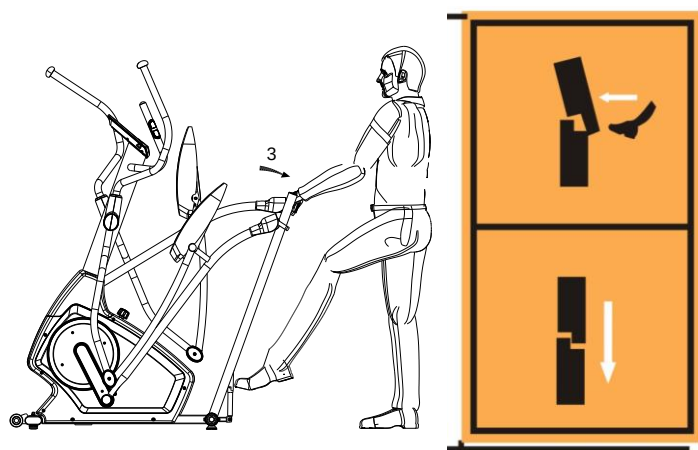

2. Kopnij w składany cylinder, którego powierzchnia jest obklejona następującą żółtą etykietą.
3. Kontynuuj kopnięcia i popychanie, aż cylinder całkowicie zmieni swój kąt.

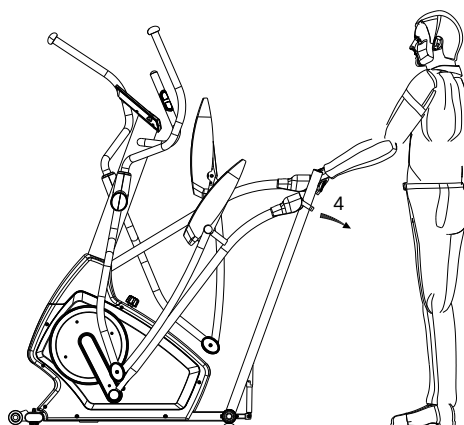

4. Pociągnij szynę i zwolnij pokrętło.

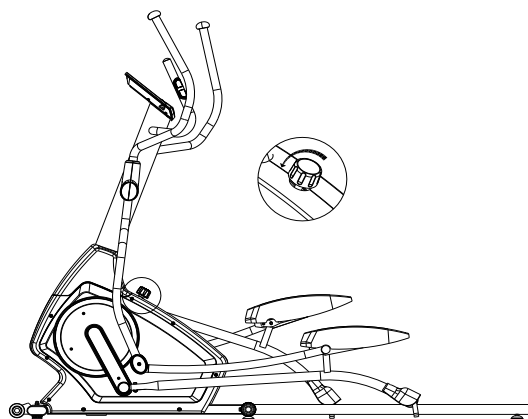

5. Znajdź pokrętkę z przodu pokrywy łańcucha i przekręć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

POZYCJA	OPIS
TIME	Czas treningu wyświetlany podczas ćwiczeń. Zakres 0:00 ~ 99:59
SPEED	Prędkość wyświetlana podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	Dystans treningu wyświetlany podczas ćwiczeń. Zakres 0.0 ~ 99.9
CALORIES	Spalone kalorie wyświetlane podczas treningu. Zakres 0 ~ 999
PULSE	Puls bpm wyświetlany podczas ćwiczeń. Alarm zostanie wydany przy przekroczeniu wartości docelowej pulsu.
RPM	Obroty na minutę Zakres 0 ~ 999
WATT	Zużycie energii W trybie Watt komputer będzie utrzymywał ustawioną wartość Watt (zakres ustawień 0 ~ 350)
MANUAL	Ręczny tryb treningu.
PROGRAM	Wybór treningu: początkujący, zaawansowany i sportowy.
CARDIO	Tryb treningu docelowego HR

PRZYCISKI


POZYCJA	OPIS
Up	- Zwiększanie poziomu oporu - Wybór ustawień.
Down	- Zmniejszanie poziomu oporu - Wybór ustawień.
Mode	Potwierdzanie ustawienia lub wyboru.
Reset	- Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy, komputer zostanie ponownie uruchomiony i rozpocznie od ustawień użytkownika. - Powrót do głównego menu podczas ustawiania wartości treningu lub trybu wstrzymania.
Start/ Stop	Włączenie lub wyłączenie treningu.
Recovery	Test odzyskiwania tętna.
Body fat	Badanie % tkanki tłuszczowej i BMI.

INSTRUKCJE KONSOLI

WŁĄCZANIE

Podłącz zasilacz, komputer włączy się i wyświetli wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD przez 2 sekundy. Po 4 minutach bez pedałowania lub sygnału z pulsometru konsola wejdzie w tryb oszczędzania energii.

Naciśnij dowolny klawisz, aby obudzić konsolę.

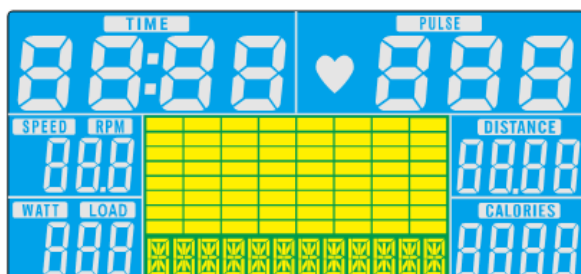

WYBÓR TRENINGU

Naciśnij UP i Down aby wybrać trening MANUAL → BEGINNER → ADVANCE → SPORTY → CARDIO → WATT


TRYB RĘCZNY

Naciśnij START w menu głównym, aby rozpocząć trening w trybie ręcznym.



- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz MANUAL i naciśnij MODE, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE i naciśnij MODE, aby potwierdzić.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom oporu.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB POCZĄTKUJĄCY

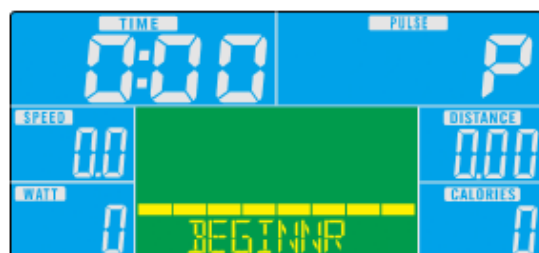


- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz tryb BEGINNER i naciśnij MODE, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom oporu.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB ZAAWANSOWANY




- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz tryb ADVANCE i naciśnij MODE, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom oporu.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB SPORTOWY

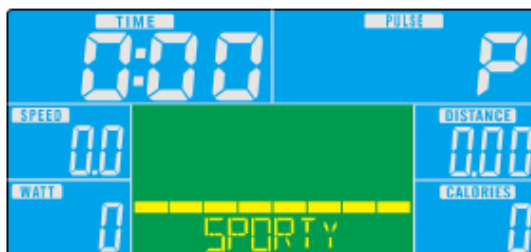


- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz tryb SPORTY i naciśnij MODE, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.
- 3) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom oporu.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB KARDIO

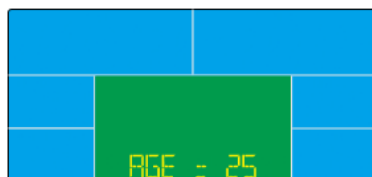

- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz tryb CARDIO i naciśnij MODE, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić wiek AGE i naciśnij MODE, aby potwierdzić.
- 3) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać 55% .75% .90% lub TAG (TARGET H.R.) (domyślnie: 100).
- 4) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas treningu TIME.
- 5) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć lub zakończyć trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

TRYB WATT

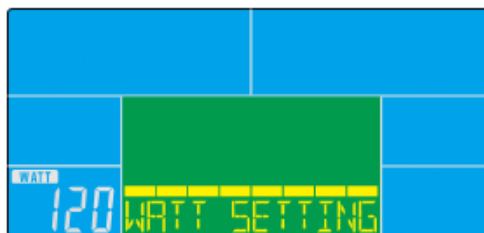

- 1) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program ćwiczeń, wybierz WATT i naciśnij MODE, aby wejść.
- 2) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić cel WATT. (domyślnie: 120)
- 3) Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby ustawić czas TIME.
- 4) Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom Watt.
- 5) Naciśnij przycisk START / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij RESET, aby powrócić do głównego menu.

Po zakończeniu treningu (wstrzymanie ćwiczenia naciskając przycisk START / STOP lub jeśli sygnał dźwiękowy zasygnalizuje, że ustawiony parametr został osiągnięty, zatrzyma się), naciśnij przycisk RECOVERY, aby rozpocząć pomiar.

Ważne:

Ta funkcja wymaga sygnału tętna - zdecydowanie zalecamy noszenie pasa piersiowego dla tej funkcji. Podczas używania ręcznego pulsometru: po zakończeniu ćwiczeń trzymaj czujniki. Naciśnij przycisk RECOVERY i natychmiast ponownie trzymaj czujnik pulsometru.

Komputer wyświetli odliczanie 60 sekund - podczas tego okresu mierzone jest tętno.

Nie wolno naciskać pedałów podczas pomiaru!

Czas zaczyna się od 1:00 - 0:59 - - do 0:00. Po osiągnięciu 00:00 komputer wyświetli stan odzyskiwania rytmu serca od F1 do F6. F1 reprezentuje doskonały poziom sprawności, F6 jest bardzo niski poziom sprawności.

Uwaga: F6 będzie również wyświetlany, jeśli podczas odliczania wystąpi awaria pomiaru.

Naciśnij przycisk RECOVERY, aby powrócić do głównego menu.

FUNKCJA BADANIA % TKANKI TŁUSZCZOWEJ I BMI

W trybie gotowości naciśnij przycisk BODY FAT. Musisz ustawić dane osobowe dla tego pomiaru. Najpierw użyj przycisków UP i DOWN, aby wybrać płeć (MALE / FEMALE) i naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić. Następnie użyj klawiszy UP i DOWN, aby ustawić wzrost (HGIGHT, zakres: 100-200 cm) i naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić. Następnie użyj klawiszy UP i DOWN, aby ustawić masę ciała (WEIGHT, zakres: 10-150 kg) i naciśnij przycisk MODE, aby rozpocząć pomiar - chwyć czujniki tętna obiema rękami. Po krótkim przedziale pomiaru wyświetlacz pokaże procent tkanki tłuszczowej (FAT) i wskaźnik masy ciała (BMI). Naciśnij BODY FAT, aby powrócić do głównego menu.

Aplikacja Fit Hi Way

Włącz Bluetooth na tablecie, wyszukaj urządzenie konsoli i naciśnij połącz.

Włącz aplikację Fit Hi Way na tablecie i rozpocznij ćwiczenia z tabletem.



Instrukcja będzie aktualizowana co jakiś czas, konsument może uzyskać najnowszą wersję, skanując kod QR lub klikając w link do witryny, tak jak poniżej.

INSTRUKCJA Fit Hi Way:



UWAGA:

1. Po podłączeniu konsoli do tabletu przez Bluetooth konsola zostanie wyłączona.
2. Proszę wyjść z aplikacji Fit Hi Way i wyłączyć Bluetooth z urządzenia inteligentnego, a następnie ponownie uruchomić konsolę.

INSTRUKCJA TRENINGU

Jeśli nie byłeś aktywny fizycznie przez długi czas, a także aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, przed ćwiczeniami powinieneś skonsultować się ze swoim lekarzem.

Aby osiągnąć znaczną poprawę odporności fizycznej i zdrowia, należy przestrzegać pewnych aspektów do osiągnięcia najbardziej efektywnego treningu:

INTENSYWNOŚĆ:

Aby osiągnąć maksymalne rezultaty, należy wybrać właściwą intensywność.

Tętno jest używane jako wytyczne. Zasadniczo stosuje się następującą formułę:

Maksymalna częstość tętna = 220 - wiek

Podczas ćwiczeń tętno powinna wynosić od 60% do 85% maksymalnej wartości.

Aby uzyskać indywidualne wartości treningowe, zapoznaj się z załączonym wykresem tętna.

Podczas ćwiczeń należy utrzymywać swoją szybkość na poziomie 70% maksymalnego tętna w ciągu pierwszych kilku tygodni.

Wraz z coraz większą poprawą sprawności, częstość tętna powinna powoli wzrosnąć do 85% maksymalnego tętna.

Jest to wartość orientacji osobistej. Skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania porady specjalistycznej przed przystąpieniem do programu odzyskiwania tętna.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756