




GPM-65

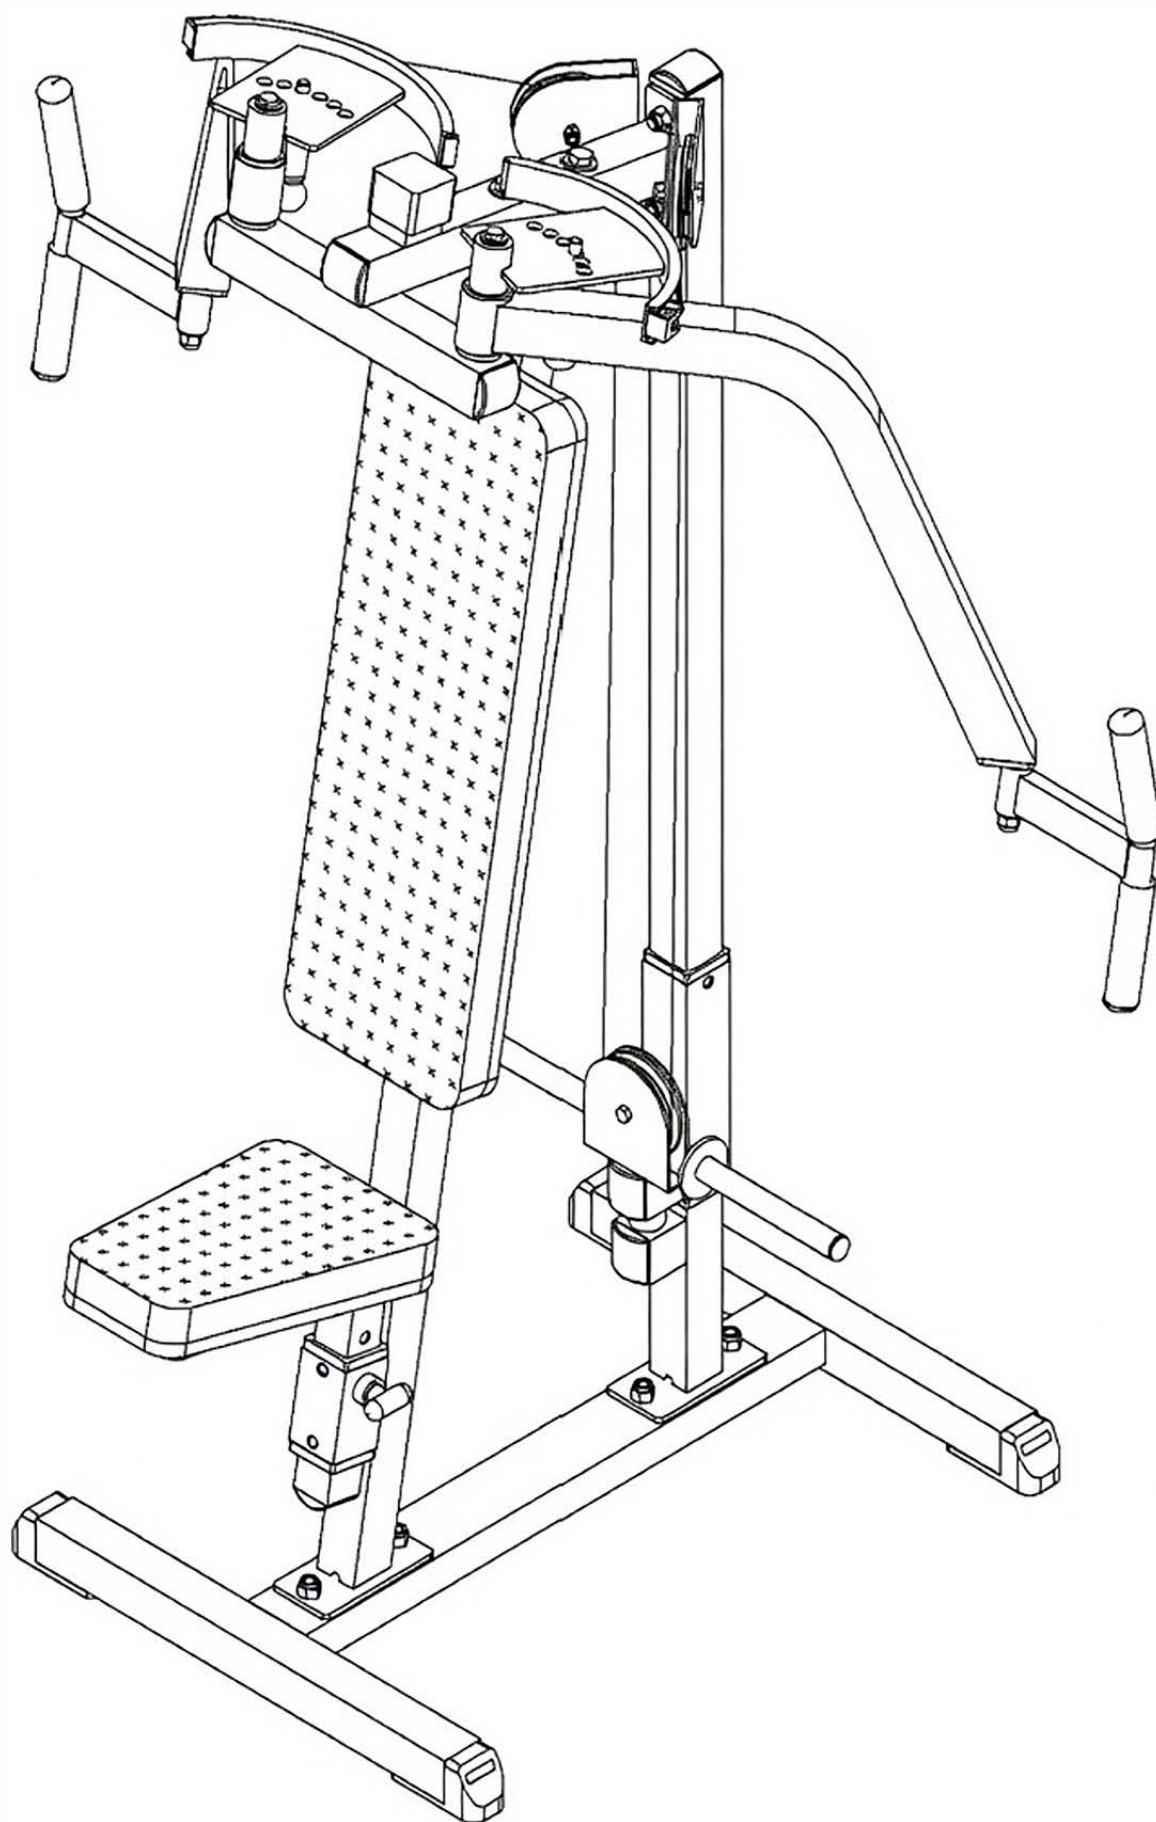

WERSJA 0508

GPM-65 ARKUSZ ILUSTRACYJNY ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH


OZN.	OPIS CZĘŚCI	KOD CZĘŚCI	(Szt.)
A1	M12X75 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM (9211-XXX)	[4 Szt.	
A2	M12X65 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM (9211-XXX)	[4 Szt.	
A3	M10X40 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM (9211-XXX)	[4 Szt.	
A4	5/16"X3" ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM (9211-XXX)	[3 Szt.	
A5	5/16"X3 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM (9211-XXX)	[2 Szt.	
A5	5/16"X2 3/4" ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM (9211-XXX)	[2 Szt.	
B1	M12 NAKRĘTKA SAMOHAMAMOWNA (9211-XXX)	[8 Szt.	
B1	M10 NAKRĘTKA SAMOHAMAMOWNA (9211-XXX)	[8 Szt.	
C1	M12 (ŚR. WEWN.) PODKŁADKA (9211-XXX)	[8 Szt.	
C2	M12" (ŚR. WEWN.) PODKŁADKA (9211-XXX)	[4 Szt.	
C2	5/16" (ŚR. WEWN.) PODKŁADKA (9211-XXX)	[4 Szt.	
C3	5/16" PODKŁADKA SPRĘŻYSTA (9211-XXX)	[4 Szt.	
D1	2"X2" ZAŚLEPKA PROFILU (9211-087)	[6 Szt.	
D2	45X45 ZAŚLEPKA PROFILU (9211-091)	[2 Szt.	
D3	Ø1" OKRĄGŁA ZAŚLEPKA PROFILU (9211-016)	[2 Szt.	
D4	60X50 TULEJA NYLONOWA (9211-033)	[2 Szt.	
D7	2"X2" ODBOJNIK GUMOWY (9211-024)	[4 Szt.	
D9	2"X2" ROLKA (9213-002) (9213-002)	[3 Szt.	
D10	2880mm LINKA STALOWA (9260-XXX)	[1 Szt.	
D11	Ø1" OKRĄGŁA ZAŚLEPKA (9211-021)	[4 Szt.	
D12	Ø26X1.5t PODKŁADKA MIEDZIANA (8520-008)	[2 Szt.	

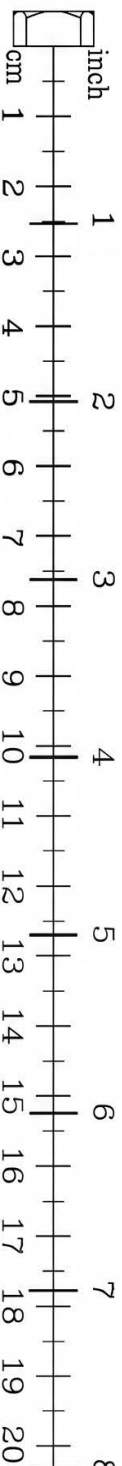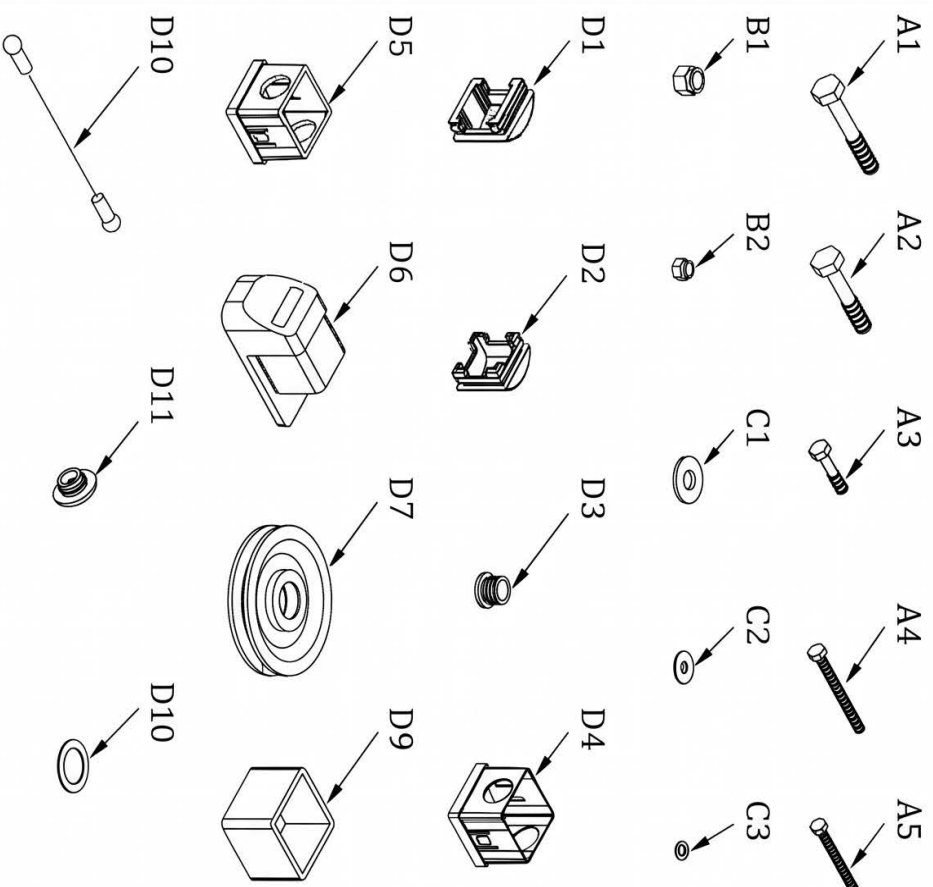


STRONA 1

GPM-65 ARKUSZ ILUSTRACYJNY CZĘŚCI


A[1 Szt.]

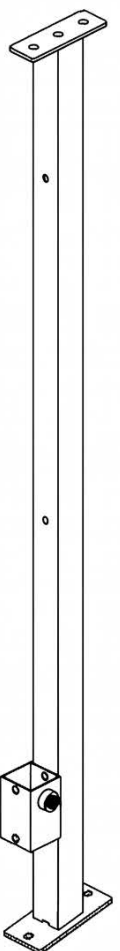


F[1 Szt.]
Lewa

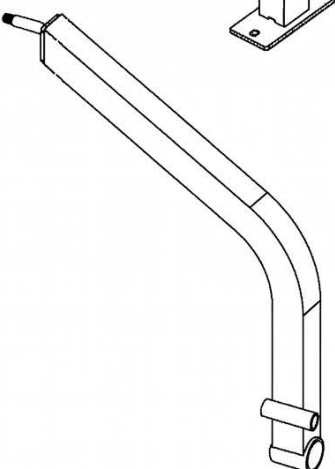

G[1 Szt.]
Prawa

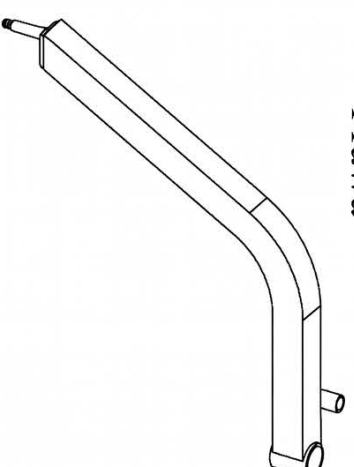


B[1 Szt.]

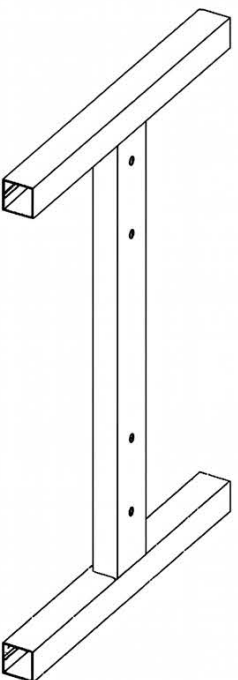


I[2 Szt.]




J[1 Szt.]




C[1 Szt.]




K[1 Szt.]
Prawa




L[1 Szt.]
Lewa




D[1 Szt.]




E[1 Szt.]

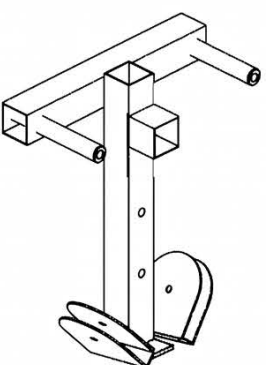


M[1 Szt.]

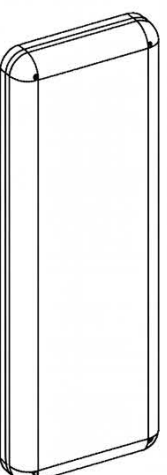


O[1 Szt.]



GPM-65

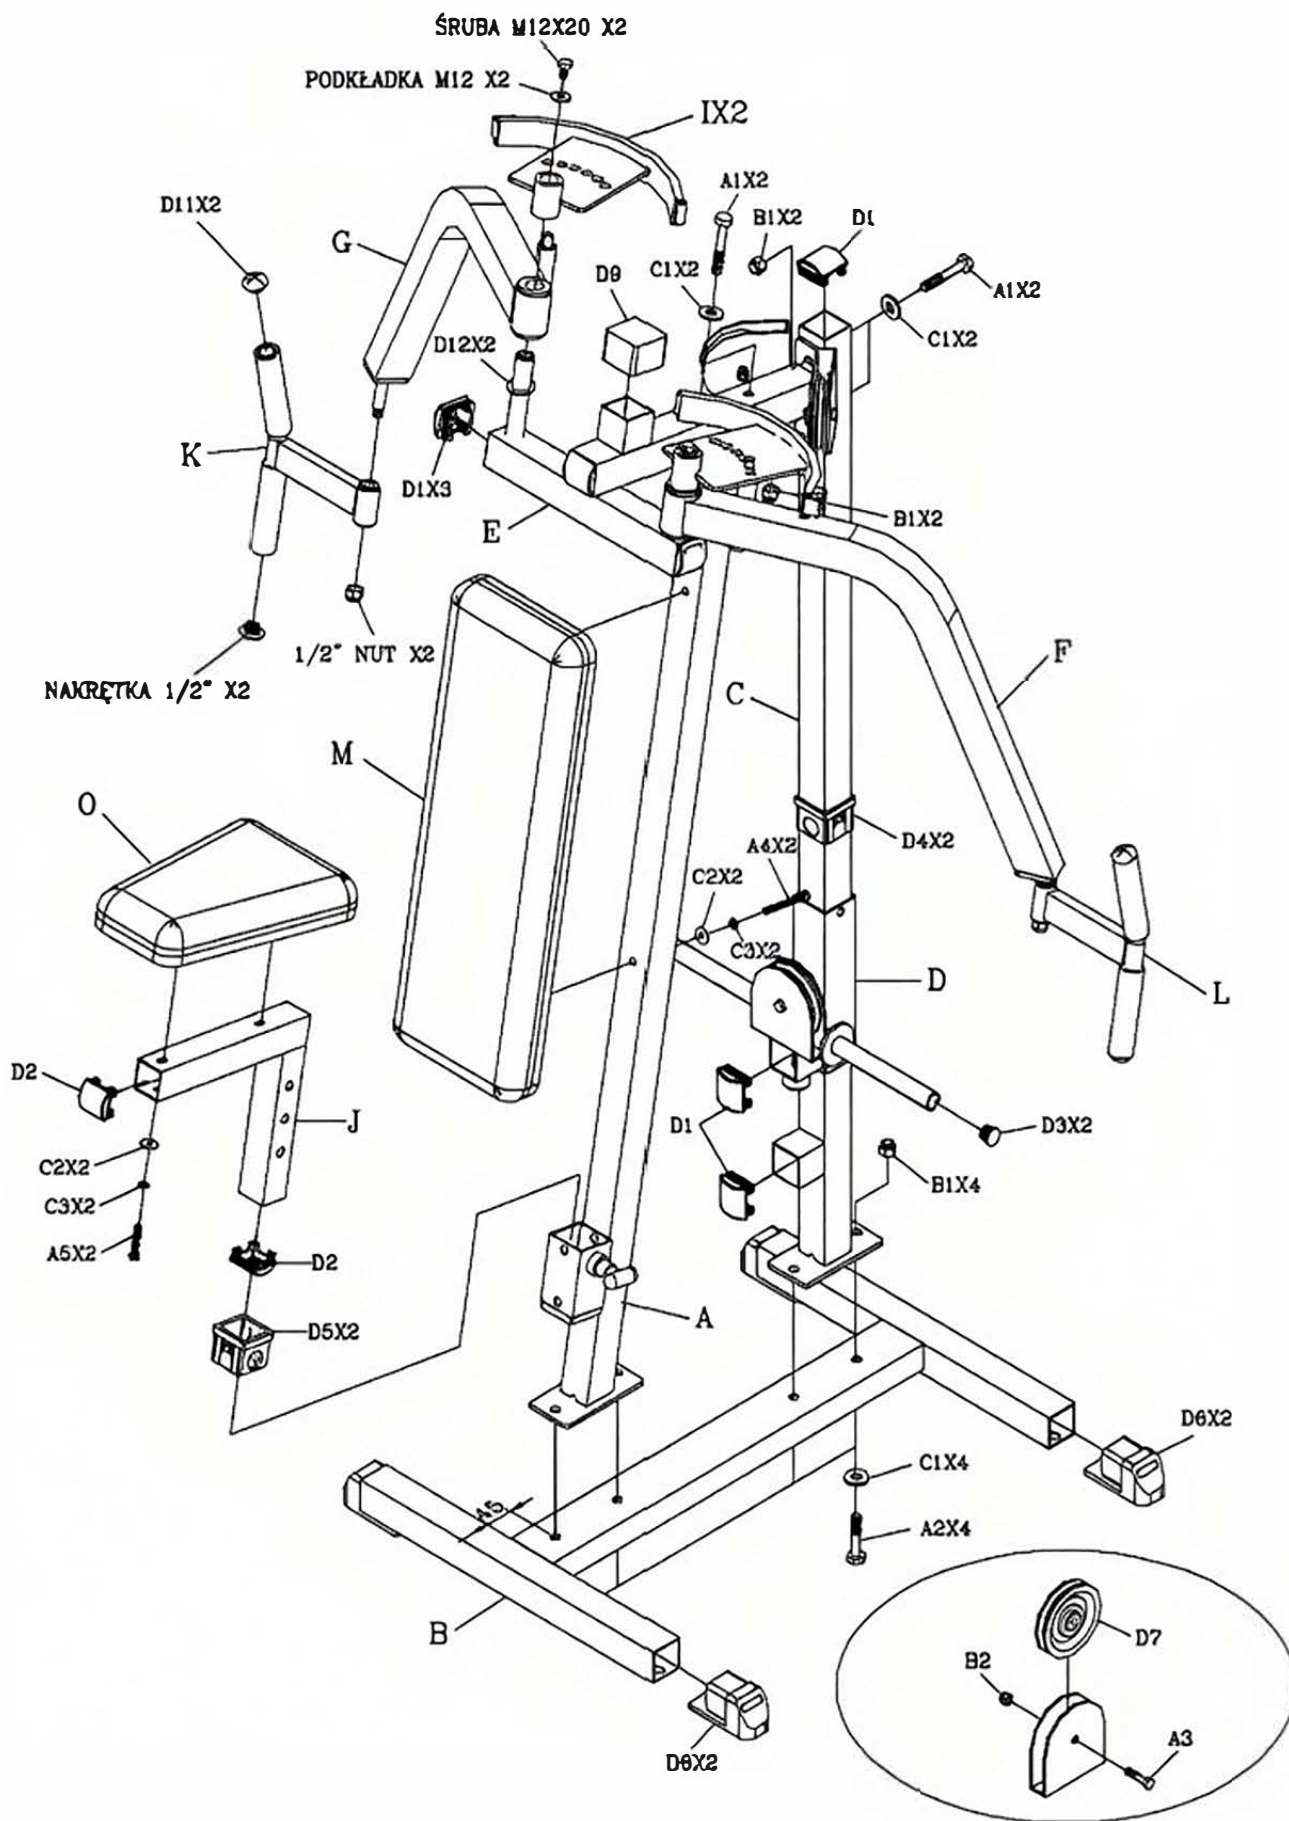

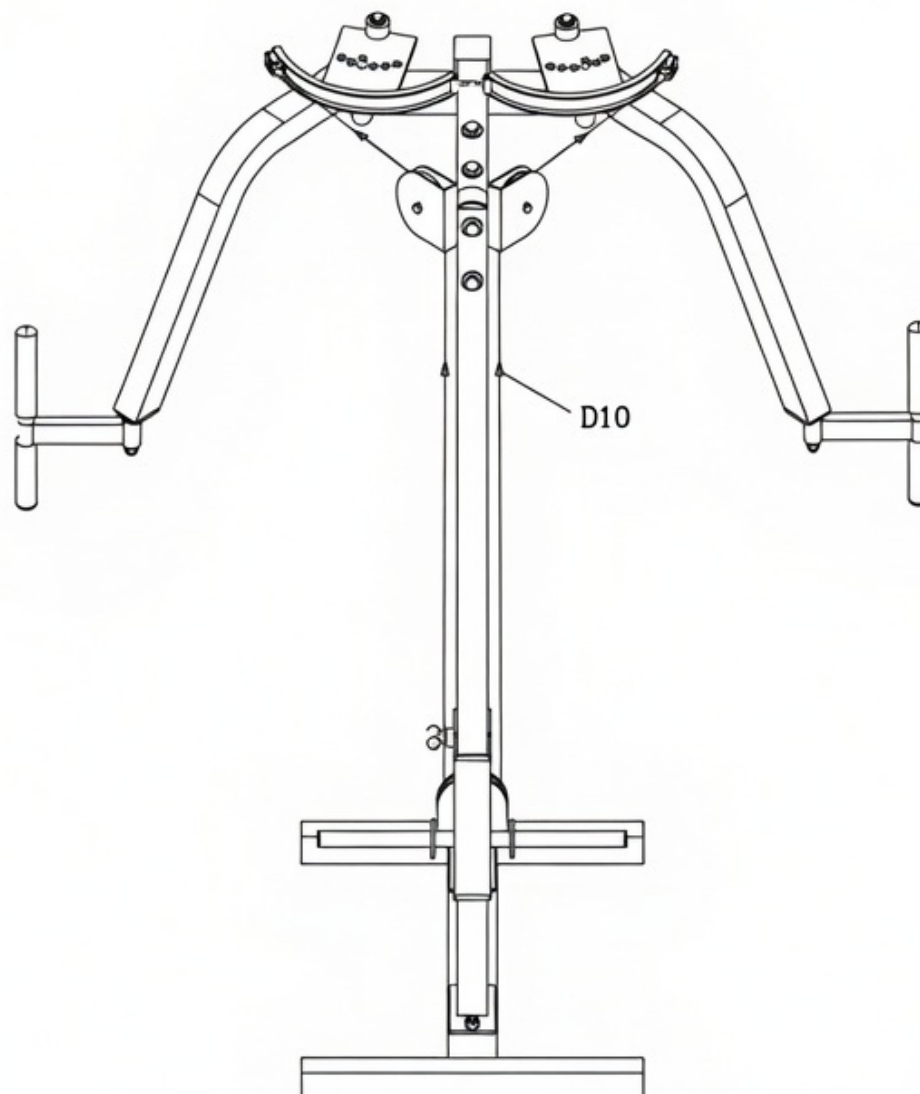

ISTNIEJE RYZYKO PONOSZONE PRZEZ OSOBY KORZYSTAJĄCE Z TEGO RODZAJU SPRZĘTU. ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

1. Podczas pracy maszyny sprawdzaj linki i bolce są na swoim miejscu i dobrze dokręcone. Sprawdzenie link pod kątem zużycia. Natychmiast wymień zużyte części. Nigdy nie używaj maszyny, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub brakujące. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować poważnymi obrażeniami.
2. Trzymaj się z dala od linek i wszystkich ruchomych części podczas pracy.
3. Użyj się, że karabińczyki (Snap Links) są zamknięte przy ćwiczeniach z linkami i koła pasowe.
4. Ćwicz ostrożnie. Ćwiczenia w tempie umiarkowanym; unikaj gwałtownych lub nieskoordynowanych ruchów, które mogą być urazowe.
5. Zaleca się, abyś ćwiczył z partnerem treningowym.
6. Nie baw się na lub w sąsiedztwie sprzętu.
7. W przypadku niepewnej eksplantacji skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Body-Solid lub z obsługą 1-800-556-3113.
8. **OSTRZEŻENIE:** Skonsultuj się z lekarzem. Nie rozpoczynamy ćwiczeń bez odpowiednich instrukcji.

RAI2-11-98