




Návod na použití

ERGOMETER Eliptical DENVER

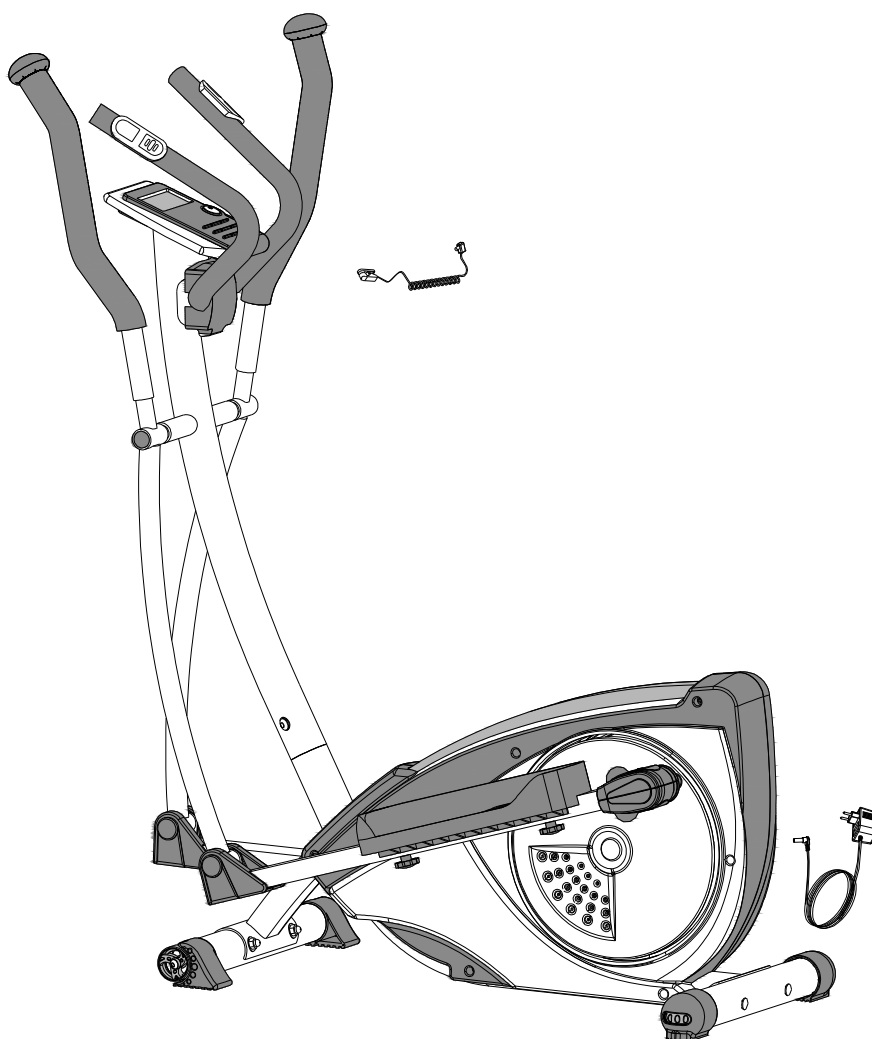

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout cyhbějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení (viz kontakt na první straně návodu). Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Záruku na stroj nelze poskytnout v případě jeho použití pro komerční, profesionální účely v posilovacích centrech.

Základní informace:

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.

Doporučuje provést sestavení stroje a údržbu odborným servisem. Informace získáte u firmy Seven sport s.r.o. viz údaje na první straně návodu.

Bezpečnostní informace:

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

- Maximální nosnost stroje je 150 kg.
- Stroj je zařazen do třídy HA – závislé na rychlosti a je vhodný pro terapeutické cvičení.
- Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech.
- Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku.
- computer se automaticky zastaví, pokud přestanete šlapat do pedálů.
- před použitím si důkladně přečtete návod na použití.
- umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně.
- Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví.
- Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na stroji nejsou v cestě při cvičení.
- **Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte servis dodavatele (viz přední strana návodu)**
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy.
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj není hračka.
- Ušchovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu.

Důležité:


Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.











Seznam částí

Č.	Popis	Mn.
1	Hlavní rám	1
2	Přední stabilizér	1
3	Šroub se čtvercovým hrdlem M8*75L	4
4	Krytka na zadní nohu	2
5L	Krytka na přední nohu (levá)	1
5R	Krytka na přední nohu (pravá)	1
6	Prohnutá podložka	12
7	Pérová podložka D15.4*D8.2*2T	16
8	Klenutá matice M8*15L	4
9	Šroub M8*20L	10
10	Stojan na řidítka	1
11	Podpěrná tyč pedálu	2
12	Pohyblivá tyč rukojetí	2
13	Těsnění D19.15*(D25.6*32)*L(17+3)	14
14(L+P)	Kryt pro pedál	2+2
15	Kulatá plastová krytka D1'*17L	2
16	Kulové těsnění	2
17	Kryt pro řidítka	1
18	Nylonová matice M10	2
19	Zadní stabilizér	1
20	Šroub se čtvercovým hrdlem M6X45L	4
21(L&R)	Pedál	1+1
22	Horní kryt pro univerzální osu	2
23	Šroub M10*58L	2
24	Plochá podložka D24*D13.5*2.5T	2
25	Šroub M5*10L	5
26	Kroužek tvaru C S-17(1T)	2
27	Elektrický kabel	1
28	Kabel snímače	1
29	Horní počítačový kabel	1
30	Motor	1
31	Těsnění D29*D11.9*9T	4
32	Univerzální kloub	2
33	Klika	2
34	Kolo pásu	1
35	Pás	1
36(L&P)	Horní řetězový kryt	1+1
37	Magnetický systém	1
38	Krytka šroubu M8	2
39	Boční kryt	2
40	Šroub M8*25L	2
41	C-klip S-16(1T)	1
42	Kulatý kryt	2
43	Těsnění	2

44	Plochá podložka D22*D11*2T	1
45	Matice proti uvolnění 3/8'*26UNF*6.5T	2
46	Plochá podložka D24*D16*1.5T*	1
47	Podložka D21*D16.2*0.3T	1
48	Kuželová podložka	2
49	Těsnící kroužek pro řetězový kryt	1
50	Plochá podložka D20*D11*2T	2
51	Nylonová matice M8	2
52(L&R)	Řidítka	1+1
53	Pěnový molitan pro řidítka	2
54	Pěnový molitan pro vestavěné řidítka	2
55	Krytka	2
56	Pružina	1
57	Nylonová matice M6	4
58	Šroub M6*15L	4
59	Spodní kryt pro univerzální osu	2
60	Plochá podložka D23*D117.2*1.5T	1
61	Kliková hřídel	1
62	Magnet	1
63	Podložka D17*D22*0.3T	2
64	Počítač SM3123-16	1
65	Ruční puls	2
66	Plochá podložka D25*D8.5*2T	2
67	Podložka D26*D19.5*0.3T	8
68	Kroužek tvaru C D21.5*D17.5*1.2T	8
69	Přední pedálová hřídel	2
70	Upravující talíř pro bezpečnostní kolo	1
71	Hřídel D19*374.5	1
72	Vestavěné řidítka	1
73	Plochá podložka D14*D6.5*0.8T	4
74	Matice proti uvolnění	2
75	Šroub ST4*20	4
76	Horní kryt	1
77	Šroub	4
78	Adaptér	1
79	Šroub pro počítač M5*10L	4
80	Šroub pro senzor tep. Frekvence ST4*20L	2


Rozpis částí

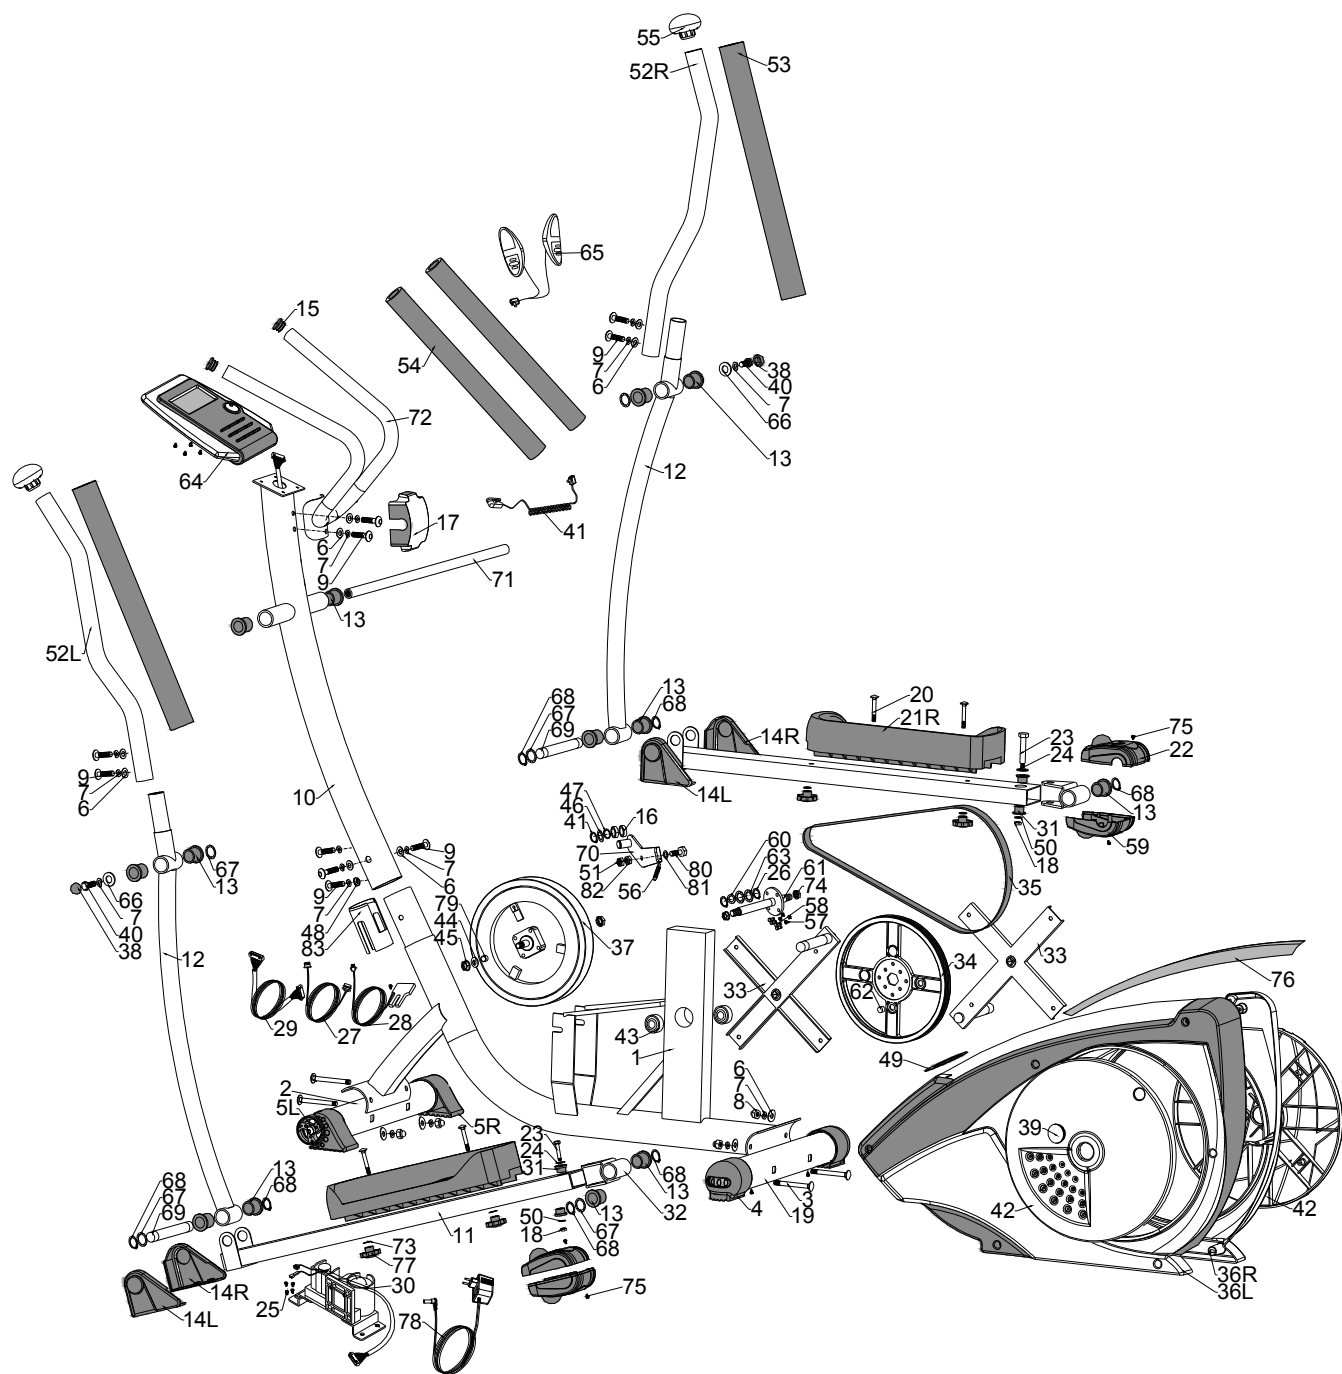

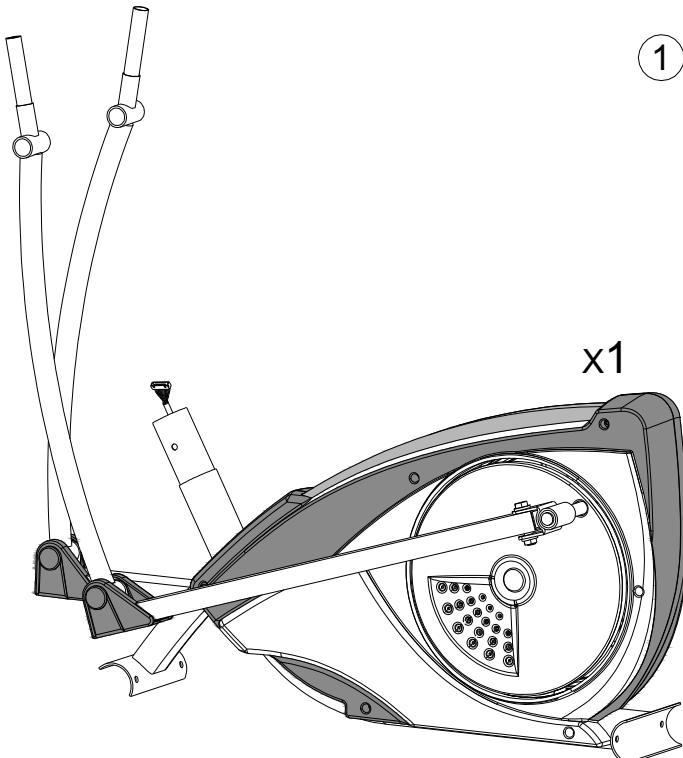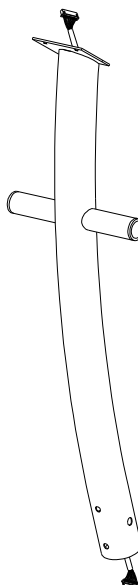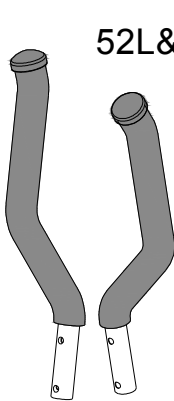 1 x1			 10 x1						
 2 x1			 52L&R x1						
 19 x1			 71 x1						
 77 x4			 78 x1						
 64 x1			 41 x1						
 17 x1			 21L&R x1						
 38 x1			 67 x2						
 72 x1									
3	M8*1.25*75L	x4	6	⊙D22*D8.5*1.5T	x12	7	⊙D15.4*D8.2*2T	x16	
9	M8*1.25*20L	x10	8	⊙M8*1.25*15L	x4	20	M6*1*45L	x4	
40	M8*1.25*25L	x2	66	⊙D25*D8.5*2T	x2	73	⊙D14*D6.5*0.8T	x4	
 x2		 x1		48	⊙D14*D8*4T	x2	75	ST4*20L	x4

Montážní instrukce


Krok 1:

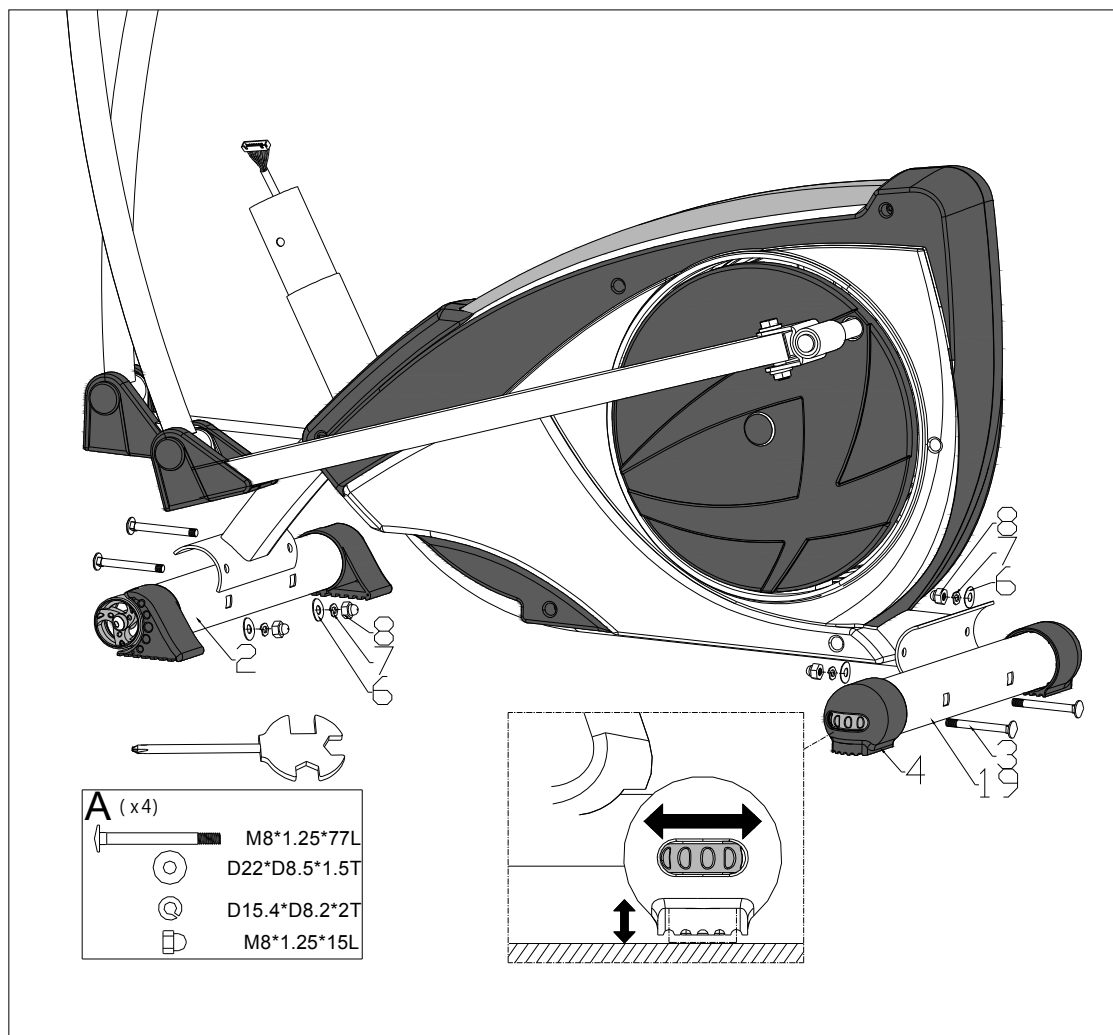

STEP-1

1) Smontujte přední stabilizér (2) a zadní stabilizér (19) k hlavnímu rámu (1) použitím dvou šroubů se čtvercovým hrdlem (3), dvou prohnutých podložek (6), poté dvou pérových podložek (7) a dvou klenutých matic (8) jednotlivě.

Krok 2:

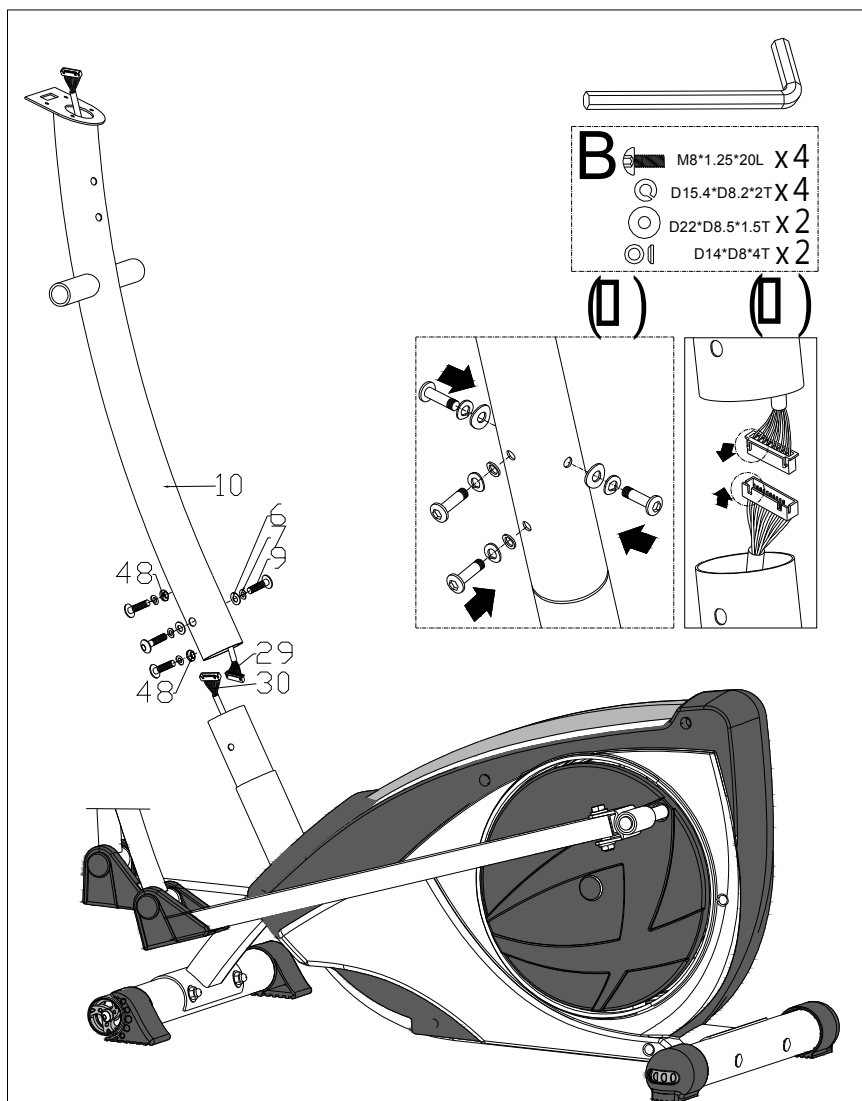


STEP-2

- 1) Nejprve připojte horní počítačový kabel (29) s kabelem motoru (30).
- 2) Poté vložte řídítkovou tyč do hlavní konstrukce a dotáhněte použitím čtyř šroubů (9), čtyř pérových podložek (7), jedné prohnuté podložky (6), a tří kuželových podložek (48).

***Povšimněte si obrázku nahoře, kde je zobrazena pozice podložky.


Krok 3:

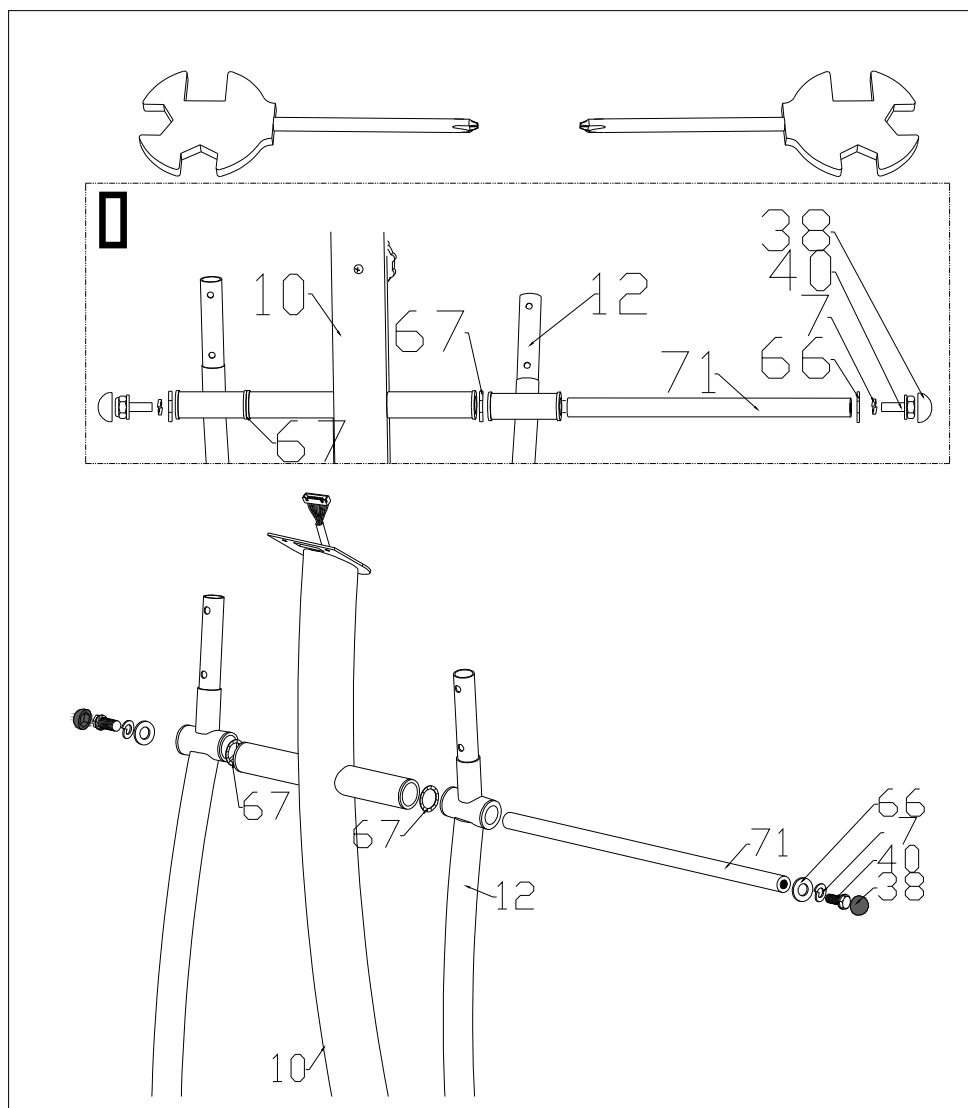

STEP-3

1) Vložte rukojetní hřídel (71) skrz pohyblivou řídítkovou podpěru (12), dvě podložky (67) z každé strany a řídítkovou tyč (10), poté smontujte z každé strany jednu plochou podložku (66), jednu pérovou podložku (40), poté dotáhněte pomocí šroubu (40), a naposledy přidělejte krytku šroubu (38).


Krok 4:

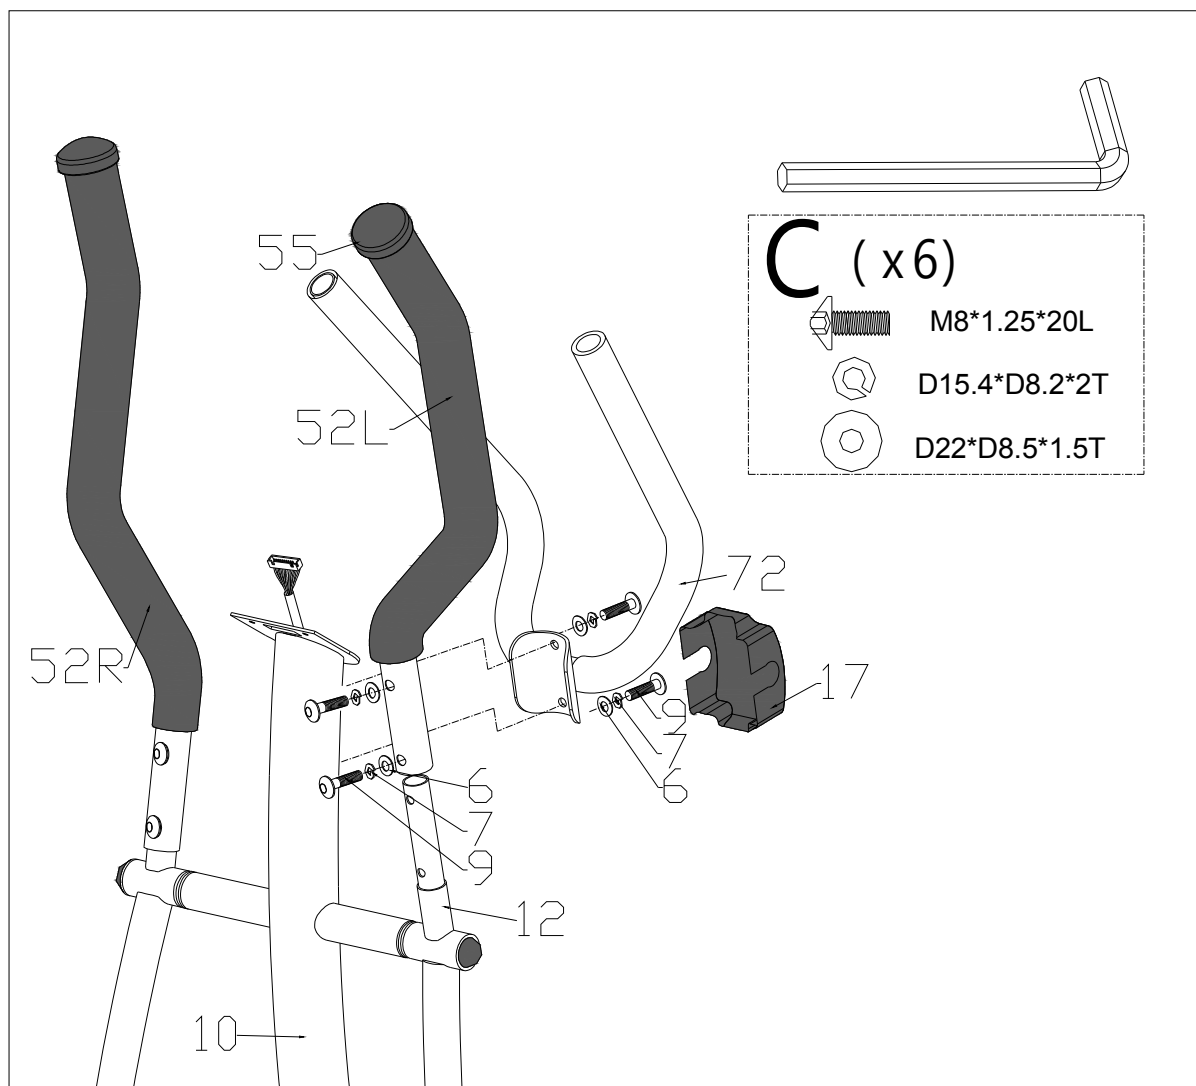

STEP-4

- 1) Smontujte vestavěná řídítka (72) k řídítkové tyči (10) užitím dvou šroubů (9), poté dvěma pérovými podložkami (7) a dvěma prohnutými podložkami (6).
- 2) Smontujte levé a pravé řídítka (52L&52P) k polohovatelné řídítkové podpěře (12) použitím dvou šroubů (9), dvou pérových podložek (7) a dvou prohnutých podložek (6).


Krok 5:

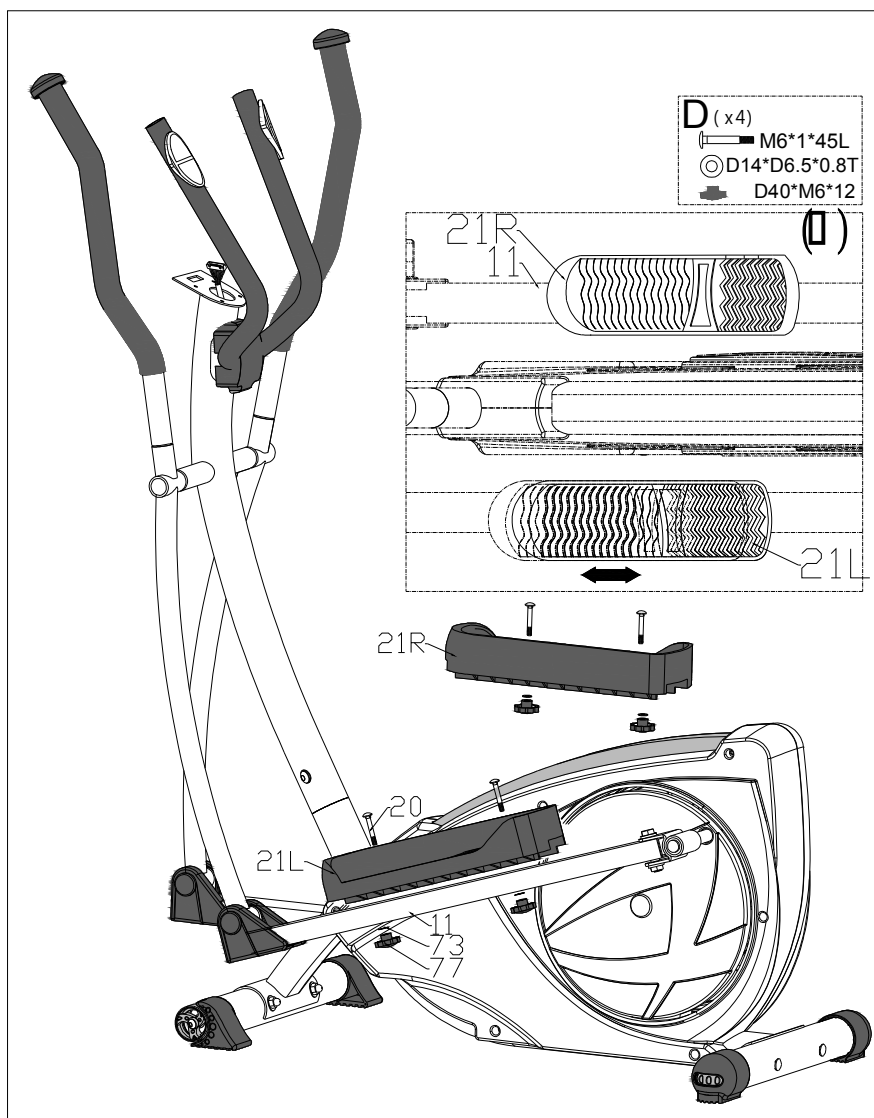

STEP-5

1) Smontujte levý a pravý pedál (21L&21P) k pedálové podpěrné tyči(11) užitím dvou šroubů se čtvercovým hrdlem (20), dvou plochých podložek (73), poté dotáhněte šroubem (77).

Krok 6:

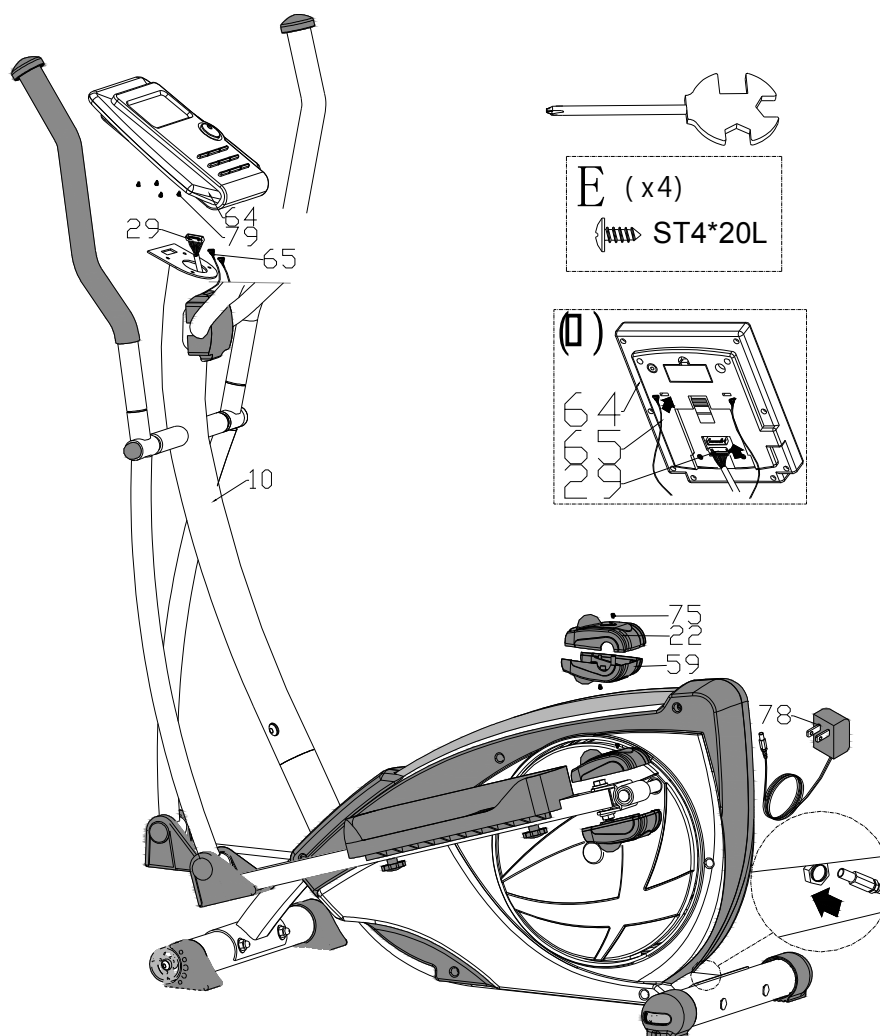

STEP-6

- 1) Připojte horní počítačový kabel (29) a ruční snímač pulsu (65) s počítačem (64).
- 2) Připevněte horní kryt pro univerzální hřídel (22) a spodní kryt pro univerzální hřídel (59) použitím šroubu (75).
- 3) Před cvičením prosím, nezapomeňte vložit adaptér do zařízení.

Zapnutí

Po připojení síťového adaptéru a/nebo po stisknutí jakéhokoli tlačítka, displej bude na pár sekund blikat a ukazovat číslo 78, poté "U1", které zastupuje uživatele 1. Tento počítač má 4 uživatelské paměti. Použijte tlačítko "UP" k výběru "U2 až U4". Užijte tlačítko "MODE" k zrušení uživatelského nastavení.

Dále displej ukazuje "P"(pauza), "PROGRAM", "USER" a "TARGET H.R". Užijte tlačítko "UP" k výběru příslušného programu. Použijte tlačítko "MODE" k potvrzení výběru.

Tlačítka funkcí

ENTER(MODE) Zmáčknete pro výběr jakékoliv funkce zobrazené na hlavní obrazovce.

ST/STOP Ke spuštění nebo zastavení cvičebního programu.

RECOVERY Stiskněte pro měření kondice: Po cvičení, po dobu, kdy je LCD stále aktivní, stiskněte tlačítko RECOVERY a držte oba senzory tep. Frekvence. Počítač bude odpočítávat 60 sekund, po kterých bude váš stupeň kondice zobrazen, stupně od 1 do 6. Úroveň 1 zobrazuje nejlepší kondici – rychlá regenerace, úroveň 6 nejhorší.

BODY FAT Vložte vaše osobní údaje.
Položte obě ruce rovně a uchopte rukojeť se snímačem pulsu na 15 sekund a v body fat okénku se zobrazí vaše hodnota tělesného tuku. Protože mužská a ženská tuková struktura je odlišná, mohou se i hodnoty lišit. Podívejte se na referenční seznam zobrazen níže.

RESET K vyčištění displeje a vymazání všech dat. K vymazání všech dat stiskněte po dobu 3 sekund, displej zobrazí 'U1'. Na 1 sekundu stiskněte pro vymazání poslední hodnoty nebo posledního zobrazení.

UP k zvýšení hodnot funkcí.

DOWN k snížení hodnot funkcí.

Popis funkcí

Time:

Při stisknutí tohoto módu zobrazí funkci času.

(značení – zobrazení "TIME" v lcd okně). Pro odpočítávání času v minutách, stiskněte tlačítko UP/down.

Distance:

Stisknutím tohoto módu se zobrazí funkce vzdálenosti (značení – zobrazení "DISTANCE" v lcd okně). Pro odpočítávání času v km, stiskněte tlačítko UP/down.

Calories:

Stisknutím tohoto módu se zobrazí funkce spalování kalorií (značení – zobrazení "CALORIE" v lcd okně). Pro odpočítávání, stiskněte tlačítko UP/down.

Speed:

Stisknutím tohoto módu se zobrazí funkce rychlosti (značení – zobrazení “SPEED” v lcd okně).

Rpm:

Stisknutím tohoto módu se zobrazí funkce Rpm –kadence v otáčkách za minutu (značení – zobrazení “RPM” v lcd okně.)

Watt:

Stisknutím tohoto módu se zobrazí funkce hodnoty výkonu ve Wattech (značení – zobrazení “WATT” v lcd okně.)

Pulse:

Pevně stiskněte oba snímače na řídítkách (prosím, otřete senzory a ruce před začátkem měření vašeho pulsu) Vaše aktuální srdeční frekvence bude zobrazena během 30 sekund až jedné minuty. Pro stabilní zobrazení se požaduje držet pevně oba senzory.

Funkce computeru

Funkce	Zobrazená hodnota	Přednastavení hodnot
Rychlost	0.0 - 99.9 km/h	Žádná
RPM	20 - 999 rpm	Žádná
Čas	00.00 - 99.59 min	01.00 - 99.00 min
Vzdálenost	0.00 - 99.99 km	0.5 - 99.50 km
Watt	0 - 999 watts	0 - 350 watts
Kalorie	0 - 9999 cal	0 - 9999 cal
Puls	30 - 240 bpm	30 - 240 bpm
recovery	F1 - F6	Žádná

Cvičení v módu MANUAL

- Vyberte “MANUAL” program, užitím “UP” a “DOWN” tlačítka k nastavení úrovně zatížení (tento ergometer nabízí 16 úrovní), potvrďte výběr stisknutím “MODE”.
- “TIME”: užití “UP” a “DOWN” tlačítka k nastavení času cvičení, potvrďte výběr stisknutím “MODE”. Pokud nechcete nastavovat hodnotu času, pouze zmáčkněte tlačítko MODE.
- “DISTANCE”: užití “UP” a “DOWN” tlačítka k nastavení vzdálenosti, potvrďte výběr stisknutím “MODE”. Pokud nechcete nastavit vzdálenost při cvičení, jednoduše stiskněte “MODE”.
- “CALORIES”: užití “UP” a “DOWN” tlačítka k nastavení úbytku kalorií, potvrďte výběr stisknutím “MODE”. Pokud nechcete nastavit úbytek kalorií, jednoduše stiskněte “MODE”.
- “WATT”: užití “UP” a “DOWN” tlačítka k nastavení hodnoty výkonu, potvrďte výběr stisknutím “MODE”. Zátěž se bude automaticky nastavovat podle vašeho výkonu. Pokud je číslo pod nastavenou hodnotou, zátěž se zvýší každých 30 sekund až do maximální hodnoty 16. Jakmile dosáhnete nastavené hodnoty, zátěž t klesne hned o jeden stupeň. V případě překročení hodnoty, zátěž klesne o jeden stupeň každých 15 sekund do té doby než dosáhnete stanovené hodnoty. Pokud nechcete nastavit hodnotu výkonu, jednoduše stiskněte “MODE”.
- “PULSE”: užití “UP” a “DOWN” tlačítka k nastavení maximální srdeční frekvenci, potvrďte výběr stisknutím “MODE”. Pokud nechcete nastavit míru srdeční frekvence, jednoduše stiskněte “MODE”, monitor bude zobrazovat stávající hodnotu srdeční frekvence.
- Start cvičení stisknutím tlačítka “ST/STOP”.

Cvičení v módu PROGRAM

- Vyberte "PROGRAM", použitím "UP" a "DOWN" tlačítka k výběru profilu od 1 do 12, potvrďte výběr stisknutím "MODE".
- Stiskněte znovu "MODE" a nastavte cílovou hodnotu pro "TIME, DISTANCE, CALORIES A PULS". Následujte postup jak je popsán výše v mód manuálu. V programovém módu "WATT" nemůže být nastaven.
- Pokud nechcete nastavit žádnou cílovou hodnotu, začněte cvičení stisknutím tlačítka "ST/STOP".

Cvičení v módu USER

- Vyberte "USER", použitím "UP" a "DOWN" tlačítka k výběru vlastního profilu (tento ergometer nabízí 16 úrovní zátěže a 16 zátěžových segmentů).
- V každém segmentu potvrďte vaši úroveň nastavení stisknutím "MODE".
- Start cvičení okamžitě stisknutím tlačítka "ST/STOP", nebo pokud zamýšlíte nastavit osobní cílové hodnoty, stiskněte tlačítko "ST/STOP" znovu. "P" a "TIME" blikají. Následujte postup jak je popsán výše v mód manuálu pro nastavení cílových hodnot.
- Start cvičení stisknutím tlačítka "ST/STOP".

Cvičení v módu TARGET H.R. (program dle tepové frekvence)

- Vyberte "TARGET H.R." program dle tepové frekvence, použitím "UP" a "DOWN" tlačítka pro vložení vašeho věku.
- Stiskněte "MODE", "55%" bliká. Použijte tlačítko "UP" a "DOWN" k výběru 55, 75, 90 nebo max. tepové frekvence. Potvrďte výběr stisknutím "MODE".
- Pokud zvolíte 55, 75 nebo 90%, "TIME" bliká: následujte postup jak je popsán výše v mód manuálu pro nastavení cílových hodnot.
- Pokud zvolíte THR, "100" bliká: použijte tlačítko "UP" a "DOWN" k nastavení cílové srdeční frekvence.
- Potvrďte výběr stisknutím "MODE".
- Start cvičení stisknutím tlačítka "ST/STOP".
- Při vložení hodnoty v Bpm (tepy za sekundu) bude zátěž upravována dle vaší tepové frekvence. Pokud vaše tepová frekvence je pod cílovým pulsem, zátěž bude zvětšena o jednu úroveň každých 30 sekund do maximální úrovně 16. Jakmile dosáhne vaše srdeční frekvence cílového pulsu, zátěž klesne okamžitě o jednu úroveň. V případě překročení hodnoty obtížnost klesne o jeden stupeň každých 15 sekund do té doby než dosáhnete cílové tepové frekvence.

Pro opětovný výběr výchozího módu stiskněte "STOP" (LCD zobrazuje "P" nahoře vlevo). Stiskněte "RESET" a použijte tlačítko "UP" a "DOWN" k výběru jiného módu.

Po 4 minutách bez aktivity se displej automaticky vypne.

Cvičební instrukce

Pokud jste po dlouhou dobu nevyvíjeli žádnou fyzickou aktivitu, k předejití zdravotních rizik, prosím, konzultujte váš zdravotní stav s lékařem před začátkem cvičení.

K dosažení požadovaného zlepšení vašeho fyzického stavu a zdraví, by měly být následovány některé aspekty, jak dosáhnout nejeefektivnějšího cvičení:

Intenzita

K dosažení maximálních výsledků musí být zvolena správná intenzita. Tepová frekvence je použita jako směrnice. Jako hrubý odhad je běžně používána následující rovnice:

Maximální tepová frekvence = 220 - Věk

Během cvičení by tepová frekvence měla být vždy mezi 60% - 85% z maximální tepové frekvence.

Pro vaši vlastní tréninkovou míru, prosím, podívejte se na připojenou tabulku hodnot.

Když začínáte cvičit, měli by jste udržovat tepovou frekvenci na 70% z maxima tepové frekvence po dobu pár týdnů.

S rostoucím zlepšením tělesné zdatnosti by vaše tepová frekvence měla pomalu stoupat na 85% z vaší maximální tepové frekvence.

Toto je osobní orientační hodnota. Požádejte doktora o profesionální radu před úpravou programu srdeční frekvence.

Spalování tuku

Tělo začíná spalovat tuk přibližně při 65% z maximální tepové frekvence.

K dosažení optimální spalovací míry, udržujte míru pulsu mezi 70% – 80% z maximální tepové frekvence.

Optimální trénink by měl probíhat 3x týdně po dobu 30 minut.

Příklad:

Máte 52 let a chcete začít cvičit.

Maximální tepová frekvence = $220 - 52(\text{věk}) = 168$ pulsů/min

Minimální tepová frekvence = $168 \times 0.7 = 117$ pulsů/min

Nejvyšší tepová frekvence = $168 \times 0.85 = 143$ pulsů/min

Během prvních týdnů je vhodné začít s tepovou frekvencí na 117, potom stoupat k 143.

S rostoucím zlepšením tělesné zdatnosti by vaše intenzita tepová frekvence měla pomalu stoupat na 70% - 85% z maximální tepové frekvence .

Toho může být dosaženo zvýšením odporu při šlapání a to užitím vyšší šlapací frekvence nebo delší dobou tréninku.

Všechna zobrazená data jsou pouze přibližné směrnice a nemůžou být použita pro lékařské účely.


Zobrazená tepová frekvence je pouze orientační a nemůže být směrnici pro žádný kardiovaskulární nebo jakýkoliv jiný příbuzný zdravotní program.

Cvičení:

Používáním tohoto přístroje získáte lepší kondici a vytvarujete si svaly. Při dietě vám pomůže redukovat váhu.

1. zahřívací cvičení

Umožní proudit krev tělem správným způsobem. Omezí možnost vzniku křečí a bolesti svalů. Každý protahovací cvik by měl trvat 30 sekund. Svaly protahujte jen do té polohy, kde máte přijatelnou bolest. Pokud bolí moc, trochu povolte.

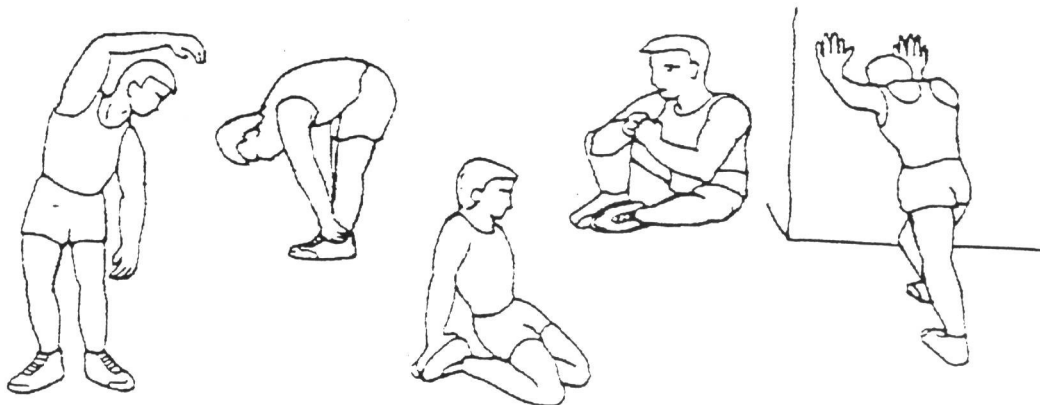

Protažení postranních břišních svalů
stehen
Lýtek a achilovek

Zadní strany stehen


Přední strany stehen

Vnitřní strany

2. samotné cvičení

Cvičení, při kterém musíte vyvinout námahu. Při pravidelném cvičení budou vaše nohy mnohem ohebnější. Je velmi důležité udržovat tempo jízdy. Cvičení bude efektivní, pokud zvýšíte vaši tepovou frekvenci na úroveň, která je ukázána na obrázku.

Tato část by měla trvat nejméně 12 minut, nejlépe je začít od 15-20 minut.

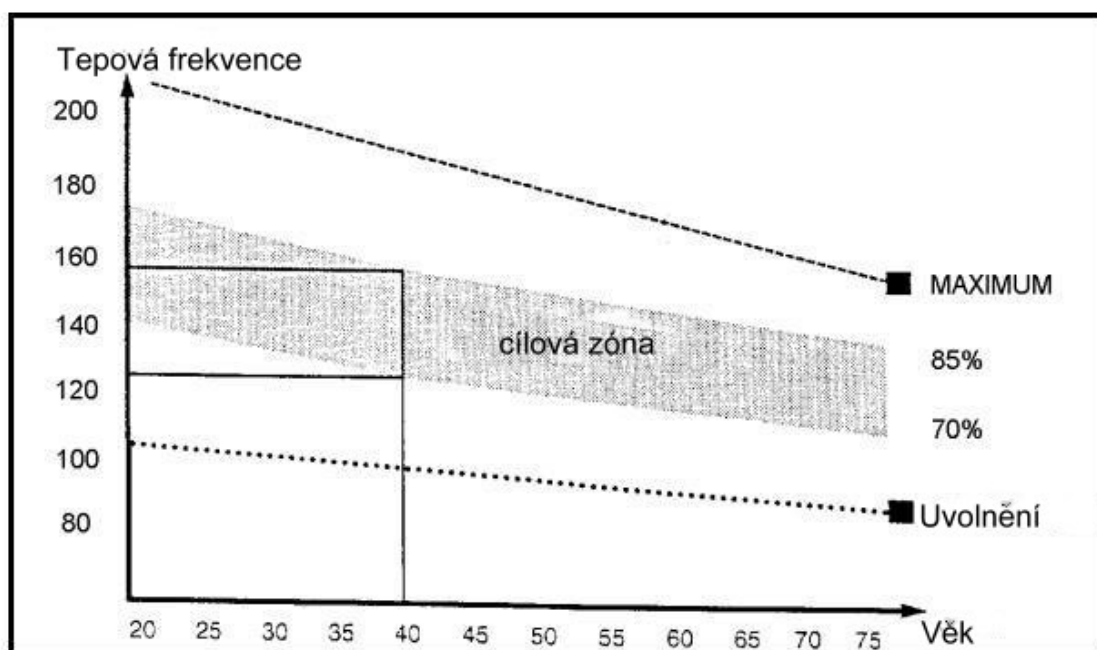

3. Uvolňovací cvičení

Tato cvičení umožní vašemu kardio-vaskulárnímu systému, aby se uklidnil. Je to v podstatě opakování zahřívacích cvičení – tzn. Snížení zátěží a tempa a pokračovat ještě 5 minut. Dále také zopakujte protahovací cvičení. Nezapomeňte, že se cvičení provádí pomalu a bez bolesti.

Postupem času můžete vaše tempo a zátěž zvyšovat. Doporučujeme cvičit 3 krát týdně.

Pro vytvarování svalů, je třeba zvýšit zátěž. Zahřívací a uvolňovací cvičení probíhají stejně, jen na konci cvičení si zvýšte zátěž a kmítejte nohama rychleji než normálně. Omezujte rychlost pro udržení vaši tepové frekvence v daném intervalu.

Základním faktorem je námaha. Čím déle a tvrději budete cvičit, tím více spálíte kalorií. Je to stejné, jako když chcete zlepšit vaši kondici.

Údržba

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

1. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
2. pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čisticí prostředky s abrasivy.
4. Chraňte computer před poškozením a kontaktu s tekutinami či potem.
5. Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped se nesmí dostat do styku s vodou.
6. Computer nevystavujte slunečnímu záření a kontrolujte funkčnost baterií, aby nedošlo k vytečení baterií a tím poškození celého computeru.
7. Skladujte rotoped vždy na suchém a teplém místě.

UPOZORNĚNÍ

Stroj musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Správné vyvážení lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních tyčí. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Záruční podmínky:

Prodávající poskytuje na tento výrobek následující záruky:

- záruka na rám pro prvního majitele je 60 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.
- záruka na computer a elektrozařízení je 60 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.
- záruka na ostatní díly je 24 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
3. Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným popisem o závadě a potvrzeným dokladem o zakoupení.
4. Záruku lze uplatňovat u výrobce: Seven Sport s.r.o, Dělnická 957, 749 01, Vítkov nebo u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje razítko a podpis prodejce

dodavatel:

SEVEN sport s. r. o., Dělnická 957, Vítkov 749 01, www.insportline.cz

